

Ablaufleistungen in l/s

nach DIN EN 1253 mit dem zum System gehörenden Kies- bzw. Laubfangkorb

SitaDruckströmungsgullys

SitaDSS Profi | SitaDSS Profi Schraubflansch

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)											
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
56	0,7	2,0	3,2	4,1	4,9	6,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
70	0,5	1,3	2,8	4,2	5,5	7,6	9,4	12,9	16,3	16,7	17,0	17,0

SitaDSS Multi

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)											
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
80	0,5	1,6	2,6	3,5	4,4	6,9	9,4	13,6	17,7	21,2	24,7	24,7

SitaAttikagullys

SitaTurbo als Speier

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Als Speier	0,6	1,5	2,3	3,0	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0

SitaTurbo an Fallrohr

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
50	0,3	1,3	2,2	3,3	4,3	5,7	7,1	8,4	9,7	9,9	10,1	10,2	10,2
70	0,5	1,5	2,5	3,5	4,6	5,7	6,8	8,4	10,0	11,8	13,6	14,4	15,2
100	0,6	1,7	2,8	3,9	5,0	6,3	7,6	9,6	11,6	13,5	15,4	17,0	18,5
125	0,6	1,7	2,8	4,0	5,1	6,3	7,5	8,9	10,3	12,5	14,6	16,3	18,0

Ablaufleistungen in l/s

nach DIN EN 1253 mit dem zum System gehörenden Kies- bzw. Laubfangkorb

SitaAnstaeuelement

mit SitaStandard

SitaStandard mit SitaAnstaeuelement														
DN	Stutzen- neigung	Wasserspiegeldifferenz (mm)												
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	3°-abgewinkelt	1,2	2,3	3,3	4,8	6,2	7,8	9,4	11,3	13,1	14,2	15,3	15,4	15,5
	Senkrecht	1,2	2,2	3,1	4,6	6,0	7,6	9,2	11,1	13,0	13,9	14,8	14,9	14,9
100	3°-abgewinkelt	1,2	2,3	3,4	4,9	6,3	8,1	9,8	11,8	13,8	16,5	19,1	22,9	26,7
	Senkrecht	1,6	2,8	4,0	5,5	7,0	8,8	10,5	12,3	14,1	16,7	19,3	22,8	26,2
125	Senkrecht	1,2	2,3	3,4	4,9	6,3	7,9	9,5	11,6	13,6	16,1	18,6	21,9	25,2
150	Senkrecht	1,4	2,4	3,4	4,9	6,3	8,0	9,6	11,6	13,6	16,2	18,7	22,3	25,8

mit SitaTrendy | SitaTrendy Schraubflansch

SitaTrendy SitaTrendy Schraubflansch mit SitaAnstaeuelement														
DN	Stutzen- neigung	Wasserspiegeldifferenz (mm)												
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	3°-abgewinkelt	1,2	2,2	3,1	4,6	6,0	7,5	8,9	10,5	12,0	12,6	13,1	13,6	14,0
	Senkrecht	1,2	2,1	2,9	4,4	5,8	7,3	8,8	10,5	12,1	12,4	12,6	13,1	13,5
90	Senkrecht	1,2	2,3	3,3	4,9	6,4	7,9	9,4	11,2	13,0	14,8	16,6	18,8	20,9
100	3°-abgewinkelt	1,2	2,3	3,3	4,7	6,0	7,5	9,0	10,5	11,9	14,5	17,0	19,9	22,8
	Senkrecht	1,2	2,3	3,3	4,7	6,1	7,8	9,4	11,4	13,3	15,2	17,0	19,6	22,2
125	Senkrecht	1,2	2,2	3,2	4,6	6,0	7,5	9,0	10,7	12,4	14,3	16,2	18,5	20,8

mit SitaMulti

SitaMulti mit SitaAnstaeuelement													
DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
80	0,5	1,6	2,6	4,0	5,4	7,1	8,7	10,6	12,5	14,7	16,8	17,6	18,4
100	0,9	2,2	3,4	4,9	6,4	8,1	9,8	12,1	14,3	16,9	19,4	23,3	27,2
125	1,0	2,3	3,5	5,0	6,4	8,3	10,2	12,4	14,5	17,1	19,7	25,9	32,1
150	0,6	1,9	3,2	4,6	5,9	7,7	9,5	11,6	13,7	16,5	19,3	26,4	33,4

mit SitaDSS Profi | SitaDSS Profi Schraubflansch

SitaDSS Profi SitaDSS Profi Schraubflansch mit SitaAnstaeuelement											
DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	42	45	55	
56	0,9	2,2	3,5	5,2	6,9	8,2	8,2	-	-	-	
70	1,0	2,1	3,6	5,6	7,4	10,6	13,6	17,0	17,1	17,2	

Ablaufleistungen in l/s | Druckverlustkennlinien des Sitasystemlüfters

nach DIN EN 1253 mit dem zum System gehörenden Kies- bzw. Laubfangkorb


SitaAnstaeuelement

mit SitaDSS Multi

SitaDSS Multi mit SitaAnstaeuelement											
Wasserspiegeldifferenz (mm)											
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
80	0,5	1,6	2,6	3,8	5,0	7,9	10,7	14,2	17,6	20,7	23,8

Druckverlustkennlinie des SitaSystemlüfters

Druckverlustkennlinie für den SitaSystemlüfter mit dem SitaSystemlüfter Regenhaube

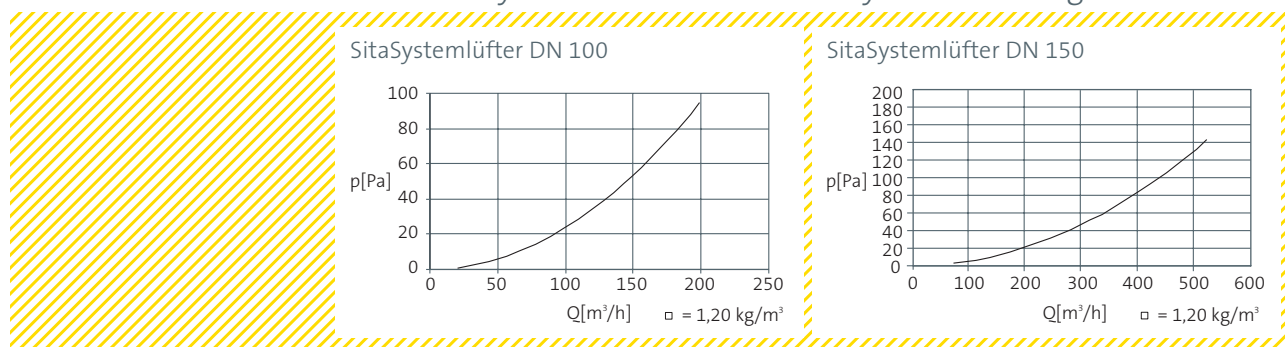

Druckverlustkennlinie für den SitaSystemlüfter mit dem SitaSystemlüfter Schutzgitter

