

SitaTipps.002

Ecklösungen - Sicherheit im Randbereich

Problem:

Bei der Sanierung von Flachdächern kann oftmals der vorhandene Gully nicht problemlos ausgebaut und ausgetauscht werden, da der geforderte Abstand von 30 cm zu aufgehenden Bauteilen nicht eingehalten wurde.



Lösung:

Der SitaEasy Attikagully für die senkrechte Entwässerung.




leicht entwässern.

Um die Ecke gedacht - Hauptsache dicht.

Den Gully direkt am Attikarand findet man gerade bei Garagen und Carports immer wieder. Ganz regelkonform ist dies nicht, da gemäß Flachdachrichtlinie ein Abstand von 30 cm zu aufgehenden Bauteilen eingehalten werden muss, um dem Dachdecker die Möglichkeit zu geben, dicht anzuschließen. Doch Bestandssituationen kann man nicht wegdiskutieren.

Sita bietet mit dem SitaEasy eine abgewinkelte Gullyform, die auch „nach unten“ gut funktioniert, obwohl das Bauteil als Attikagully entwickelte wurde.

Die ermittelten Ablaufleistungen geben eine geprüfte Sicherheit für kleine Dachflächen. **In Kombination mit der SitaMore Dampfsperplatte flex für Rundrohr wird sogar ein zweiteiliger Aufbau möglich.**

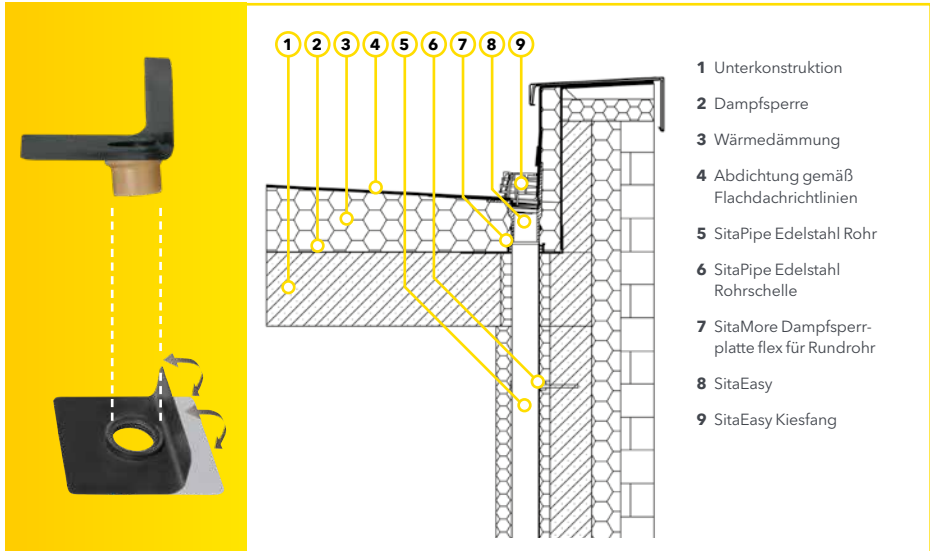

Nennweite		SitaEasy Artikelnummer	SitaMore Dampfsperplatte flex Artikelnummer
DN	OD*		
50	50	18 30 xx	18 50 90
70	75	18 32 xx	18 70 90
100	110	18 34 xx	18 00 90

Ablaufleistung SitaEasy senkrecht nach DIN EN 1253 in l/s

Nennweite Wasserspiegeldifferenz (mm)											
DN	DN/OD*	5	15	25	35	45	55	65	75	85	
50	50	0,1	0,5	1,3	2,1	3,1	4,2	5,8	5,8	5,8	
70	75	0,1	0,7	1,4	2,2	3,3	4,4	6,2	9,0	9,0	
100	110	0,2	1,1	2,3	4,0	5,9	7,9	10,4	12,5	16,6	

*OD = Außendurchmesser (mm) xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette

