

Abflussmengen in l/s nach DIN EN 1253-2
oder in Eigenprüfung ermittelt

Inhaltsverzeichnis

SitaStandard	1
SitaTrendy.....	6
SitaMulti	9
SitaSanierungsgullys	10
SitaCompact.....	11
SitaCompact Near.....	14
SitaCompact Fluid - Eigenprüfung	15
SitaConcrete	16
SitaFireguard®.....	18
SitaDSS Fireguard®	20
SitaDSS Profi	21
SitaDSS Multi	22
SitaDSS Ravana	23
SitaDSS Ravana Plus.....	25
SitaTurbo	26
SitaTurbo Max - Eigenprüfung.....	28
SitaIndra.....	29
SitaDSS Indra.....	31
SitaVasant	32
SitaVasant Double	33
SitaEasy	34
SitaEasy Go	36
SitaEasy Plus	38
SitaRondo.....	39
SitaSpy	41
SitaSteel.....	42
SitaRetention Twist - Eigenprüfung.....	43
SitaRetention Twist small - Eigenprüfung.....	45
SitaRetention Fix - Eigenprüfung	47

SitaStandard



SitaStandard senkrecht

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	110	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	160	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5



SitaStandard abgewinkelt

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	110	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard senkrecht mit Anstaeuelement



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	1,2	2,2	3,1	4,6	6,0	7,6	9,2	11,1	13,0	13,9	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
100	110	1,6	2,8	4,0	5,5	7,0	8,8	10,5	12,3	14,1	16,7	19,3	22,8	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
125	125	1,2	2,3	3,4	4,9	6,3	7,9	9,5	11,6	13,6	16,1	18,6	21,9	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
150	160	1,4	2,4	3,4	4,9	6,3	8,0	9,6	11,6	13,6	16,2	18,7	22,3	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8

SitaStandard abgewinkelt mit Anstaeuelement



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	1,2	2,3	3,3	4,8	6,2	7,8	9,4	11,3	13,1	14,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
100	110	1,2	2,3	3,4	4,9	6,3	8,1	9,8	11,8	13,8	16,5	19,1	22,9	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
125	125	1,2	2,3	3,3	4,8	6,2	7,6	8,9	10,3	11,6	12,1	12,6	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9



SitaStandard senkrecht mit Anstauring und Kiesfang

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,4	1,2	2,0	2,7	3,6	4,5	5,4	6,5	7,8	9,0	10,4	11,8	13,0	14,1	15,2	16,3	17,0	17,1	17,2	17,3
100	110	0,5	1,0	2,0	2,7	3,8	4,6	5,4	6,5	7,8	9,3	11,0	13,0	15,5	17,8	19,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
125	125	0,4	1,0	2,0	2,7	3,6	4,5	5,5	6,8	7,8	9,3	11,0	12,7	14,3	16,0	18,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0



SitaStandard senkrecht mit Anstaeuelement und Verzug


Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,8	1,8	2,7	3,9	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
100	110	0,5	1,7	2,9	4,3	5,8	7,6	9,4	11,4	13,5	14,9	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
125	125	0,8	2,1	3,4	5,0	6,5	8,2	9,9	12,1	14,3	15,8	17,3	17,6	17,8	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
150	160	0,8	2,1	3,4	5,0	6,5	8,3	10,0	12,2	14,4	16,7	19,0	22,5	25,9	27,2	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
200	200	0,8	2,0	3,2	4,6	5,9	7,6	9,2	11,3	13,4	15,6	17,7	18,9	20,0	20,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5



SitaStandard abgewinkelt mit Kiesfang und Verzug


Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,9	1,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
100	110	0,5	1,4	2,5	3,7	4,8	5,3	5,8	6,1	6,4	6,6	6,8	6,9	7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	8,0	8,1	8,3

SitaStandard abgewinkelt mit Anstaeuelement und Verzug



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,9	3,1	4,2	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
100	110	0,7	1,9	3,0	4,4	5,8	7,5	9,2	10,7	12,1	12,3	12,5	12,6	12,6	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
125	125	0,8	2,0	3,1	4,6	6,0	7,5	9,0	10,9	12,7	13,6	14,5	14,7	14,8	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

SitaStandard abgewinkelt mit Anstauring, Kiesfang und Verzug



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,4	1,2	2,0	2,7	3,2	3,4	3,8	4,1	4,4	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6
100	110	0,4	1,2	2,0	2,7	3,6	4,6	5,6	6,6	7,4	8,2	9,3	10,4	11,1	11,4	11,7	11,9	12,1	12,1	12,2	12,3



SitaStandard Stufengully

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,9	7	8,2	9,4	10,8	12,1	13,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
100	110	0,7	1,8	2,8	4,0	5,2	6,4	7,5	8,7	9,8	11,1	12,4	13,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2



SitaStandard Stufengully mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	1,8	3,0	4,3	6,0	7,7	9,3	11,0	13,0	15,5	17,7	20,0	22,3	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
100	110	0,7	1,8	3,0	4,3	6,0	7,4	9,2	11,2	13,2	15,5	18,0	21,0	26,0	34,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0



SitaStandard Stufengully mit Anstaeuelement und Verzug

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	2,0	3,0	4,3	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,6	6,8	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3
100	110	0,8	2,0	3,2	4,3	5,8	7,3	9,0	11,0	13,0	13,3	13,6	13,8	14,1	14,4	14,7	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0

SitaTrendy



SitaTrendy senkrecht / SitaTrendy Schraubflansch senkrecht

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	110	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14	14	14	14	14	14	14	14




SitaTrendy abgewinkelt / SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	110	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8



SitaTrendy senkrecht / SitaTrendy Schraubflansch senkrecht mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	1,2	2,1	2,9	4,4	5,8	7,3	8,8	10,5	12,1	12,4	12,6	13,1	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
90	90	1,2	2,3	3,3	4,9	6,4	7,9	9,4	11,2	13	14,8	16,6	18,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
100	110	1,2	2,3	3,3	4,7	6,1	7,8	9,4	11,4	13,3	15,2	17	19,6	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
125	125	1,2	2,2	3,2	4,6	6,0	7,5	9,0	10,7	12,4	14,3	16,2	18,5	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8



SitaTrendy abgewinkelt / SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	1,2	2,2	3,1	4,6	6,0	7,5	8,9	10,5	12,0	12,6	13,1	13,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
100	110	1,2	2,3	3,3	4,7	6,0	7,5	9,0	10,5	11,9	14,5	17,0	19,9	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8



SitaTrendy senkrecht / SitaTrendy Schraubflansch senkrecht mit Anstauring und Kiesfang

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	110	0,4	1,2	2,0	2,8	3,8	4,6	5,4	6,5	8,0	9,3	11,4	13,4	15,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0



SitaTrendy senkrecht / SitaTrendy Schraubflansch senkrecht mit Anstaelement und Verzug

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,9	2,1	3,3	4,1	4,8	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
100	110	0,5	1,7	2,9	4,3	5,8	7,4	9,1	10,9	12,7	14,0	15,3	15,4	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
125	125	0,8	2,1	3,3	4,9	6,4	8,0	9,5	11,4	13,2	14,5	15,8	16,2	16,7	16,9	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2



SitaTrendy abgewinkelt / SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt mit Anstaelement und Verzug

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,6	1,7	2,8	4,0	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
100	110	0,7	2,0	3,2	4,7	6,1	7,5	8,9	10,1	11,3	11,8	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
125	125	0,7	1,8	2,9	4,3	5,7	7,2	8,7	10,1	11,4	12,2	12,9	13,3	13,6	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0



SitaTrendy abgewinkelt / SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt mit Anstauring, Kiesfang und Verzug

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,4	1,2	2,2	3,0	4,0	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
100	110	0,4	1,2	2,0	2,7	3,8	4,7	5,6	6,6	7,4	8,3	9,4	10,4	11,3	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6


SitaMulti



SitaMulti

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80	83	0,5	1,4	2,2	3,3	4,4	5,6	6,7	8	9,3	10,7	12	13,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
100	110	0,8	1,8	2,7	4,1	5,4	6,6	7,7	8,9	10,1	11,3	12,5	13,9	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
125	135	0,5	1,4	2,2	3,3	4,4	5,6	6,8	7,9	9	10,4	11,8	13,2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
150	160	0,5	1,1	1,7	2,8	3,9	5,1	6,2	7,5	8,7	10,2	11,6	13,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.



SitaMulti mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80	83	0,5	1,6	2,6	4	5,4	7,1	8,7	10,6	12,5	14,7	16,8	17,6	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
100	110	0,9	2,2	3,4	4,9	6,4	8,1	9,8	12,1	14,3	16,9	19,4	23,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
125	135	1	2,3	3,5	5	6,4	8,3	10,2	12,4	14,5	17,1	19,7	25,9	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
150	160	0,6	1,9	3,2	4,6	5,9	7,7	9,5	11,6	13,7	16,5	19,3	26,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4

SitaSanierungsgullys

SitaSani® / SitaSani® Schraubflansch mit Kiesfang



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
63	63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0	10,1	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8
70	75	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
90	87	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6	11,0	15,3	16,5	17,6	18,9	20,1	20,1
95	95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,3	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
105	87	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,0	9,4	10,3	11,0	12,0	15,0	19,0	20,1	21,1
115	110*	0,5	1,2	1,9	2,8	3,6	4,7	5,7	7,1	8,5	10,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
125	125	0,6	1,2	1,7	2,9	4,1	5,1	6,0	7,4	8,8	10,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
165	160*	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

* Maximal anzunehmende Abflussmenge für SitaSani® Disc Aufstockelement, unter Berücksichtigung des vorhandenen, verzogenen Entwässerungssystems.

Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.




SitaSani® / SitaSani® Schraubflansch mit Anstaelement / -ring (35 mm)

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70*	75	0,5	0,9	1,4	2,0	2,7	3,6	4,5	5,3	6,0	6,6	7,5	9,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,2	10,4	10,5	10,7
105	87	0,5	1,7	3,3	5,0	6,3	7,6	9,0	11,0	12,7	14,6	17,0	19,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6


*SitaDrain Terra (400 mm x 400 mm) und Anstauring mit 35 mm

SitaCompact

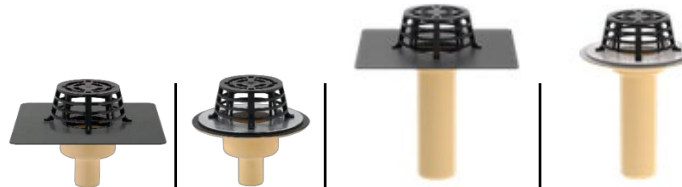

SitaCompact senkrecht / SitaCompact Schraubflansch senkrecht


Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
70	75	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0



SitaCompact abgewinkelt / SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
70	75	0,5	1,1	1,6	2	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

SitaCompact abgewinkelt DN 70 / SitaCompact senkrecht DN 70 mit SitaCompact Anstauring

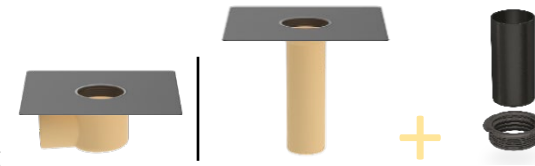

Ausführung	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,6	0,9	1,5	2,0	2,7	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8
an Fallleitung	0,5	0,9	1,4	1,9	2,5	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

SitaCompact senkrecht / SitaCompact Schraubflansch senkrecht mit Anstaeuelement



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,5	1,1	1,9	2,4	2,9	3,7	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70	75	0,4	0,9	1,5	2,1	2,7	3,3	4,1	4,8	5,6	6,8	8,0	8,8	10,0	11,4	12,4	13,7	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaCompact abgewinkelt / SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt mit Anstaeuelement



Im Verzug als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,5	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
70	75	0,6	1,3	1,9	2,3	2,7	3,6	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9



SitaCompact senkrecht / SitaCompact Schraubflansch senkrecht

Im Verzug als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,2	0,8	1,3	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3



SitaCompact abgewinkelt / SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt

Im Verzug als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,2	0,8	1,3	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3

SitaCompact Near



SitaCompact Near

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10	10	10	10	10	10	10	10



SitaCompact Near mit SitaCompact Anstauring

Ausführung	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,6	0,9	1,5	2,0	2,7	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8
an Fallleitung	0,5	0,9	1,4	1,9	2,5	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

SitaCompact Fluid - Eigenprüfung

SitaCompact Fluid senkrecht mit Flachrost



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,3	0,6	1,1	1,7	2,5	3,5	4,5	6,0	7,3	9,0	10,0	10,0	10,0	10,1	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,4

SitaCompact Fluid senkrecht mit Rohraufnahme



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,4	0,8	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3

SitaCompact Fluid senkrecht mit Höhenausgleichsstück



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,3	0,7	1,1	1,6	2,0	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3

SitaConcrete




Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,4	0,8	1,1	1,8	2,5	3,0	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5




Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	1,0	1,5	2,1	2,7	3,7	4,6	5,9	7,2	8,7	10,1	11,9	13,6	14,2	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	0,9	1,4	1,9	2,5	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,4	0,8	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,3	0,7	1,1	1,6	2,0	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3

SitaFireguard®



SitaFireguard® mit Kiesfang*

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,5	1,0	1,8	2,7	3,3	4,3	5,0	5,7	6,7	7,4	8,3	9,1	9,6	10,4	11,0	11,6	12,6	13,4	14,8	16,0
100	110	0,7	1,3	2,3	3,0	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	14,0	16,6	18,0	20,0	23,0
125	125	0,5	1,2	2,0	2,9	3,6	4,7	5,5	6,3	7,3	8,3	9,2	10,0	11,0	12,0	13,2	14,9	16,6	18,0	21,0	24,9
150	160	0,5	1,0	1,5	2,5	3,1	4,4	5,2	6,8	8,1	9,3	11,0	12,9	14,9	16,5	17,7	18,4	19,5	20,0	21,1	22,0

* Nennweite DN 150 mit SitaMore Kiesfang Allround

Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.



SitaFireguard® mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,9	2,3	3,4	4,8	6,0	7,2	8,7	10,3	11,6	12,4	12,9	13,5	14,0	16,2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
100	110	1,0	2,2	3,3	4,5	5,7	7,1	8,6	10,0	11,5	13,4	15,4	17,4	20,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
125	125	1,0	2,2	3,3	4,6	6,0	7,4	8,9	10,5	12,0	13,5	15,4	18,0	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
150	160	0,8	1,5	2,0	4,6	6,0	7,4	8,7	10,0	11,4	13,1	15,0	16,6	18,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0



SitaFireguard® mit Kiesfang und freiem Auslauf (Bogen 87,5° und 1 Meter Verzug)

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,4	0,8	1,5	2,4	3,3	4,1	4,4	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
100	110	0,5	0,8	1,5	2,1	2,7	3,6	4,5	4,9	5,8	6,8	7,6	8,5	9,6	10,1	10,4	10,6	10,8	11,0	11,0	11,0
125	125	0,6	0,8	1,2	2,1	2,9	3,8	4,5	5,3	7,0	7,6	8,5	9,8	10,7	12,0	13,7	14,2	14,4	14,6	14,8	15,0



SitaFireguard® mit Anstaeuelement und freier Auslauf (Bogen 87,5° und 1 Meter Verzug)

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,6	0,8	1,4	2,3	3,7	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
100	110	0,7	1,3	2,3	3,5	5,0	6,0	7,3	9,0	11,0	11,4	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
125	125	0,6	1,3	2,3	3,7	5,0	6,3	7,4	8,3	11,0	13,0	14,2	14,6	15,0	15,4	15,6	15,8	16	16,1	16,2	16,3

SitaDSS Fireguard®



SitaDSS Fireguard®

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,6	2,5	3,5	4,5	6,1	7,6	11,8	16	16,6	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5



SitaDSS Fireguard® mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,7	1,9	3,0	4,3	5,5	8,1	10,7	13,7	16,7	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

SitaDSS Profi



SitaDSS Profi / SitaDSS Profi Schraubflansch

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
56	56	0,7	2	3,2	4,1	4,9	6,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
70	75	0,5	1,3	2,8	4,2	5,5	7,6	9,4	12,9	16,3	16,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
90	90	0,8	2,0	3,1	4,2	5,2	7,0	8,7	13,4	18,0	20,2	22,3	23,0	23,7	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0

Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.



SitaDSS Profi / SitaDSS Profi Schraubflansch mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
56	56	0,9	2,2	3,5	5,2	6,9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
70	75	1,0	2,1	3,6	5,6	7,4	10,6	13,6	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
90	90	0,6	1,5	2,4	3,9	5,4	9,2	13,0	16,3	19,6	21,5	23,4	23,6	23,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9

SitaDSS Multi



SitaDSS Multi

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80	83	0,5	1,6	2,6	3,5	4,4	6,9	9,4	13,6	17,7	21,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7

Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.



SitaDSS Multi mit Anstaeuelement

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80	83	0,5	1,6	2,6	3,8	5	7,9	10,7	14,2	17,6	20,7	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8

SitaDSS Ravana



SitaDSS Ravana

Prüfaufbau	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Freie Fläche	0,2	0,6	0,9	2,0	3,0	4,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
200 mm Rinne	0,2	0,6	1,0	2,0	2,9	4,0	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6



SitaDSS Ravana mit Anstaeuelement

Prüfaufbau	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Freie Fläche	0,2	0,6	1,0	2,9	4,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
200 mm Rinne	0,2	0,6	1,0	2,2	3,4	4,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7



SitaDSS Ravana nach prEN 1253-2:2013

Prüfaufbau	Stauhöhe (mm)												
	21	23	24	26	28	29	31	34	39	41	43	45	46
Freie Fläche	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,6	11,8	13	14,1	15,1	15,7
	Stauhöhe (mm)												
	18	23	28	33	38	43	49	56	67	74	88	92	95
200 mm Rinne	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,2	8,6	11,0	12,2	14,2	14,6	15,9
	Stauhöhe (mm)												
	21	23	25	27	29	32	34	37	44				
500 mm Rinne	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,2	8,4	11,7				



SitaDSS Ravana mit Anstaeuelement nach prEN 1253-2:2013

Prüfaufbau	Stauhöhe (mm)												
	22	24	25	27	28	30	32	34	38	39	40	42	43
Freie Fläche	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,3	8,3	11	12	12,6	13,2	14,1
	Stauhöhe (mm)												
	29	30	32	33	35	37	38	41	45	47	50	52	54
200 mm Rinne	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,9	8,4	11,1	11,9	12,9	13,5	13,9
	Stauhöhe (mm)												
	14	18	21	24	27	30	34	37	46	49	51		
500 mm Rinne	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,1	8,2	11	11,8	12,5		

SitaDSS Ravana Plus



SitaDSS Ravana Plus


Prüfaufbau	Stauhöhe (mm)					
	40	50	53	54	63	70
prEN 1253-2:2013	7,2	12,1	15,4	16,6	23,6	29,8

SitaTurbo



	Stauhöhe (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,6	1,5	2,3	3	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

SitaTurbo Übergangsstücke auf SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, Fallleitung 4 Meter




Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,8	2,1	3,4	4,6	5,7	6,5	7,6	8,3	8,5	8,7	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
70	75	0,8	2,1	3,3	4,5	5,6	7,3	8,9	10,9	12,8	14,9	17,0	18,7	20,3	20,4	20,5	20,7	20,9	21,0	21,2	21,4
100	110	0,8	2,1	3,3	4,4	5,4	7,1	8,7	10,7	12,7	15,0	17,2	19,9	22,6	24,9	27,2	28,3	29,3	29,3	29,4	29,4
125	125	0,7	2,0	3,2	4,3	5,4	6,9	8,3	10,4	12,5	14,8	17,1	19,6	22,0	24,7	27,3	29,2	31,1	31,4	31,7	32,0

SitaTurbo Übergangsstücke auf SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, Fallleitung 2 Meter

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,8	2,0	3,2	4,2	5,2	6,0	6,8	7,0	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	7,8	7,8
70	75	0,8	2,1	3,3	4,5	5,6	7,0	8,4	10,4	12,3	14,0	15,6	15,8	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	17,0	17,3
100	110	0,7	2,0	3,2	4,1	4,9	5,4	5,9	6,6	7,2	7,5	7,7	8,0	8,7	9,3	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
125	125	0,7	2,0	3,3	4,4	5,5	5,9	6,3	6,9	7,5	7,8	8,1	8,4	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,5	10,8

SitaTurbo Übergangsstücke rund, Fallleitung 4 Meter



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,8	2,1	3,3	4,5	5,6	7,3	8,9	10,9	12,8	14,9	17,0	18,7	20,3	20,4	20,5	20,7	20,9	21,0	21,2	21,4
80	77	0,8	2,1	3,3	4,4	5,4	7,0	8,6	10,4	12,1	13,3	14,5	14,5	14,6	14,6	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3
100	97	0,6	1,4	2,2	3,0	3,8	5,2	6,5	7,5	8,5	10,6	12,7	14,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
125	117	0,6	1,5	2,3	3,1	3,9	5,2	6,5	7,6	8,7	9,9	11,0	11,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1

SitaTurbo Übergangsstücke rund, Fallleitung 2 Meter

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,8	2,1	3,3	4,5	5,6	7,0	8,4	10,4	12,3	14,0	15,6	15,8	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	17,0	17,3
80	77	0,8	2,1	3,3	3,7	4,6	5,0	7,0	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7



SitaTurbo Übergangsstücke quadratisch, Fallleitung 4 Meter

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80x80	77 x 77	0,7	2,0	3,2	4,2	5,1	6,5	7,8	9,9	12,0	13,4	14,8	14,9	14,9	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8	16,0
100x100	97 x 97	0,7	1,8	2,8	3,9	5,0	6,2	7,3	8,7	10,0	10,8	11,6	12,5	13,4	14,2	15,3	16,4	17,4	18,5	18,7	18,8
120x120	117 x 117	0,7	1,9	3,1	4,1	5,1	6,0	6,8	7,9	9,0	9,2	9,3	9,7	10,0	10,3	10,5	10,6	10,7	10,8	11,0	11,1

SitaTurbo Übergangsstücke quadratisch, Fallleitung 2 Meter

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80x80	77 x 77	0,6	1,9	3,2	4,1	4,9	5,9	6,8	8,1	9,1	10,5	11,5	12,5	13,6	14,5	14,8	15,0	15,3	15,5	15,8	16,0
100x100	97 x 97	0,6	1,8	3,0	3,9	4,7	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	7,6	7,7	7,9	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,3
120x120	117 x 117	0,7	2,0	3,2	4,3	5,4	5,8	6,1	6,7	7,2	7,9	8,5	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5

SitaTurbo Max - Eigenprüfung



SitaTurbo Max


	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0
an Fallrohr DN 100, Fallleitung 3 m	0,6	1,1	1,8	2,6	3,8	4,8	6,0	7,3	8,5	9,8	11,3	13,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5



SitaTurbo Max mit Anstaurung

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0
an Fallrohr DN 70, Falleitung 3 m	0,5	1,3	2,2	3,0	4,0	4,7	5,6	7,0	8,3	9,7	11,3	13,0	14,7	16,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
an Fallrohr DN 100, Fallleitung 3 m	0,5	1,3	2,2	3,0	4,0	4,7	5,6	6,8	7,7	9,0	10,7	13,0	15,5	17,5	20,0	23,3	26,7	26,7	26,7	26,7

Sitalndra



Sitalndra Hauptentwässerung

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier*	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5
an Fallleitung*	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2	12,6	12,9	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7
Flachdach-Abzweig auf NW 100	0,7	1,5	2,5	3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7

*Hinweis: Im erhöhten Einbau gelten alle Werte auch für die Notentwässerung.




Sitalndra Hauptentwässerung an Bogen DN 70 und vertikaler Aufweitung auf DN 100

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Bogen DN 70	0,8	1,5	2,7	3,5	4,5	4,7	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,9	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0



Sitalndra Hauptentwässerung an Aufweitung auf DN 100 und Bogen DN 100

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Bogen DN 100	0,8	1,7	2,8	3,8	4,8	5,6	6,4	8,3	10,0	11,5	13,0	14,7	16,0	17,3	18,4	19,7	21,7	22,5	22,6	22,6



Sitalndra Notentwässerung mit Anstaeuelement


	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
an Falleitung	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4



Sitalndra Anstaurung zur Notentwässerung unter Terrassenbelag mit Drainrost


	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
als Speier	0,6	1,5	2,5	3,4	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
an Falleitung	0,8	1,7	3,0	4,0	5,0	6,0	6,7	7,4	8,0	9,5	10,8	12,3	14,0	14,8	15,4	16,0	16,4	16,8	16,8	16,8

SitaDSS Indra



SitaDSS Indra Hauptentwässerung

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2 Meter Falleitung	0,7	2,1	3,4	5,0	6,6	8,6	10,6	12,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
3 Meter Falleitung	0,9	2,3	3,4	5,1	6,7	8,7	10,7	13,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
4 Meter Falleitung	0,9	2,4	3,9	5,5	7,1	9,1	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0



SitaDSS Indra Notentwässerung mit Anstaeuelement

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2 Meter Falleitung	0,9	2,1	3,3	5,2	7,0	10,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
3 Meter Falleitung	0,9	2,1	3,3	5,2	7,1	10,6	14,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
4 Meter Falleitung	0,9	2,1	3,3	5,2	7,1	10,6	14,0	15,7	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3

SitaVasant

SitaVasant, als Speier



	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
DN 100	0,5	0,9	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,6	4,0	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,8	7,2	7,7	8,1	8,4

SitaVasant, an Fallleitung



	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
DN 100	0,9	1,5	2,1	2,5	2,9	3,1	3,1	3,6	3,8	4,2	4,8	5,7	6,7	7,5	9,0	10,5	12,5	14,1	15,3	17,0

SitaVasant Double

SitaVasant Double mit Übergangsstück und Fallleitung (Abflussmenge der Hauptentwässerung)



	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
DN 100	0,5	0,8	1,2	1,7	2,3	2,5	2,9	3,1	3,5	3,7	4,3	4,6	5,4	5,8	6,7	7,3	8,4	9,0	10,8	12,0

SitaVasant Double als Speier (Abflussmenge der Hauptentwässerung)



	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
DN 100	0,5	0,7	1,3	1,7	2,1	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	4,0	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0	5,2	5,5

SitaVasant Double Notentwässerungskanal



	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30 x 80	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

SitaEasy



Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
70	75	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	110	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,00	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	4,0	4,3

SitaEasy, 4 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
70	75	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	110	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	4,0	4,3



SitaEasy mit Anstaeuelement, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
70	75	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
100	110	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,6	2,9	2,9

SitaEasy mit Anstaeuelement, 3 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
70	75	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
100	110	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,3	1,5	1,7	2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

SitaEasy Go



SitaEasy Go, als Speier


Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7
100	110	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,3

SitaEasy Go, 2 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,3	2,7	3,0	3,1	3,3
100	110	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6

SitaEasy Go, 4 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0
100	110	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6



SitaEasy Go mit Anstaeuelement, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,3	0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3
100	110	0,3	0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6

SitaEasy Go mit Anstaeuelement, 3 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,3	0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	2,9	3,7	4,8	6,0	7,3	8,7	10,3	11,7	13,3	15,0
100	110	0,2	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	4,9	5,5

SitaEasy Plus



SitaEasy Plus, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
100	110	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9	5,4
125	125	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0	4,5	5,0
150	160	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	7,0

SitaEasy Plus, 4 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	75	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,3	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
100	110	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
125	125	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
150	160	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	5,6	6,2	7,0

SitaRondo



SitaRondo, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
70	75	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	110	0,3	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
125	125	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,6	5,6

SitaRondo, 2 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
70	75	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	2,0	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
100	110	0,2	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
125	125	0,2	0,4	0,7	1,0	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,9	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

SitaRondo, 4 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
70	75	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6	1,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
100	110	0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,7	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
125	125	0,2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9



SitaRondo mit Anstau-Losflansch, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,5	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
70	75	0,8	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
100	110	0,8	1,5	2,0	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9
125	125	0,8	1,6	2,3	2,8	3,3	3,7	4,0	4,4	4,8	5,1	5,4	5,6	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,4	7,4

SitaRondo mit Anstau-Losflansch, 3 Meter Fallleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,8	1,3	1,9	2,8	3,6	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
70	75	0,8	1,3	1,6	1,9	2,5	3,5	4,5	5,8	7,0	8,3	9,3	10,8	12,0	13,7	15,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
100	110	0,8	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,0	4,6	5,5	6,6	8,0	9,5	11,0	12,7	14,3	16,0	17,7	19,4	21,6	21,6
125	125	0,6	1,6	2,3	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,4	6,3	7,5	8,6	10,0	11,3	13,3	15,0	17,0	19,5	21,3	21,3

SitaSpy




SitaSpy, als Speier

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,10	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
70	75	0,10	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9
100	110	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,1	3,6	3,9	4,1	4,5	5,0	5,4

SitaSpy, 4 Meter Falleitung

Nennweite		Stauhöhe (mm)																			
DN	OD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	50	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
70	75	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
100	110	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

SitaSteel



SitaSteel Rechteckspeier

	Stauhöhe (mm)																			
Ausführung	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150 x 50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,9	2,3	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
300 x 100	0,3	0,6	0,9	1,5	2,0	2,6	3,2	3,9	4,6	5,8	6,3	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
500 x 100	0,5	0,9	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,7	7,8	9,6	10,5	11,5	12,8	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,6	23,2

SitaRetention Twist - Eigenprüfung

SitaRetention Twist mit Serie SitaStandard oder Sitalndra*



	Stauhöhe (mm)																			
Position	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
1,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
2	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0
2,5	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6
3	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2
3,5	1,2	1,7	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
4	1,2	1,9	2,1	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
4,5	1,4	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
5	1,6	2,6	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7
5,5	1,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3
6	1,4	3,0	3,4	3,7	3,9	4,2	4,4	4,6	4,9	5,1	5,3	5,5	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,7	6,8

Position	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
1,5	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3
2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0
2,5	2,7	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9
3	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8
3,5	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6	5,7
4	4,5	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
4,5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
5	5,8	5,9	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4	7,5	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2
5,5	6,5	6,6	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
6	7,2	7,4	7,5	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,3	8,4	8,6	8,7	8,8	8,9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,6	9,7


* Maximale Abflussmenge 3,5 l/s als Speier



	Stauhöhe (mm)																			
Position	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
1,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
2	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
2,5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
3	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6
3,5	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
4	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4
4,5	1,5	1,8	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
5	1,6	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3


Position	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
2	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
2,5	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0
3	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6
3,5	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0
4,5	4,0	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
5	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,1

SitaRetention Twist small - Eigenprüfung



	Stauhöhe (mm)																			
Position	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
2,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
4	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4,5	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
5	0,3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
5,5	0,3	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
6	0,3	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4

	Stauhöhe (mm)																			
Position	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
3,5	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
4,5	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
5,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0




	Stauhöhe (mm)																			
Position	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
3,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
4,5	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0

	Stauhöhe (mm)																			
Position	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

SitaRetention Fix - Eigenprüfung

SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti oder SitaTrendy

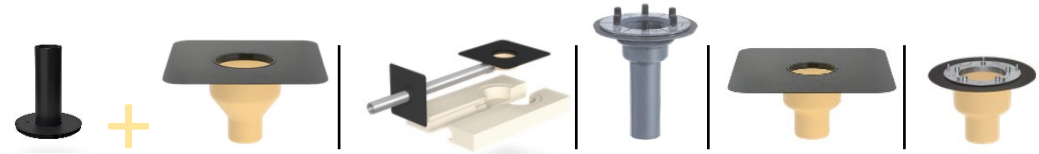

Bohrung 10 mm

Stauhöhe 10 mm – 200 mm

Anzahl Bohrung 10 mm	Stauhöhe (mm)																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
2	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
3	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
4	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,53
5	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66
6	0,45	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,75	0,77	0,79
7	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92
8	0,60	0,62	0,64	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,03	1,05
9	0,67	0,70	0,72	0,75	0,78	0,80	0,83	0,86	0,89	0,91	0,94	0,97	0,99	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,18
10	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32
11	0,82	0,85	0,88	0,92	0,95	0,98	1,02	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,22	1,25	1,28	1,31	1,35	1,38	1,41	1,45
12	0,89	0,93	0,96	1,00	1,04	1,07	1,11	1,15	1,18	1,22	1,25	1,29	1,33	1,36	1,40	1,43	1,47	1,51	1,54	1,58

Fortsetzung: SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti oder SitaTrendy

Bohrung 10 mm

Stauhöhe 210 mm – 400 mm

Anzahl Bohrung 10 mm	Stauhöhe (mm)																			
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
2	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38
3	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
4	0,54	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76	0,77
5	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84	0,85	0,87	0,89	0,90	0,92	0,93	0,95	0,96
6	0,81	0,83	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15
7	0,94	0,96	0,98	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,18	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32	1,35
8	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,25	1,27	1,29	1,32	1,34	1,37	1,39	1,42	1,44	1,46	1,49	1,51	1,54
9	1,21	1,24	1,27	1,29	1,32	1,35	1,37	1,40	1,43	1,46	1,48	1,51	1,54	1,57	1,59	1,62	1,65	1,67	1,70	1,73
10	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,71	1,74	1,77	1,80	1,83	1,86	1,89	1,92
11	1,48	1,51	1,55	1,58	1,61	1,65	1,68	1,71	1,75	1,78	1,81	1,85	1,88	1,91	1,95	1,98	2,01	2,05	2,08	2,11
12	1,62	1,65	1,69	1,72	1,76	1,80	1,83	1,87	1,91	1,94	1,98	2,01	2,05	2,09	2,12	2,16	2,20	2,23	2,27	2,31

Fortsetzung: SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti oder SitaTrendy

Bohrung 12 mm

Stauhöhe 10 mm – 200 mm

Anzahl Bohrung 12 mm	Stauhöhe (mm)																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
2	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
3	0,32	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58
4	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77
5	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,77	0,79	0,81	0,83	0,86	0,88	0,90	0,92	0,95	0,97
6	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,78	0,81	0,84	0,86	0,89	0,92	0,95	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,11	1,14	1,16
7	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,36
8	0,86	0,90	0,94	0,97	1,01	1,04	1,08	1,12	1,15	1,19	1,23	1,26	1,30	1,33	1,37	1,41	1,44	1,48	1,51	1,55
9	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,70	1,74
10	1,08	1,13	1,17	1,22	1,26	1,31	1,35	1,40	1,44	1,49	1,53	1,58	1,62	1,67	1,71	1,76	1,80	1,85	1,89	1,94
11	1,19	1,24	1,29	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,63	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98	2,03	2,08	2,13
12	1,30	1,35	1,41	1,46	1,51	1,57	1,62	1,68	1,73	1,78	1,84	1,89	1,95	2,00	2,05	2,11	2,16	2,22	2,27	2,32

Fortsetzung: SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti oder SitaTrendy

Bohrung 12 mm

Stauhöhe 210 mm – 400 mm

Anzahl Bohrung 12 mm	Stauhöhe (mm)																			
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
2	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
3	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73	0,74	0,76	0,77	0,78	0,80	0,81	0,82	0,84	0,85
4	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14
5	0,99	1,01	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24	1,26	1,28	1,31	1,33	1,35	1,37	1,40	1,42
6	1,19	1,22	1,24	1,27	1,30	1,32	1,35	1,38	1,41	1,43	1,46	1,49	1,51	1,54	1,57	1,60	1,62	1,65	1,68	1,70
7	1,39	1,42	1,45	1,48	1,51	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73	1,77	1,80	1,83	1,86	1,89	1,92	1,96	1,99
8	1,59	1,62	1,66	1,69	1,73	1,77	1,80	1,84	1,87	1,91	1,95	1,98	2,02	2,06	2,09	2,13	2,16	2,20	2,24	2,27
9	1,78	1,82	1,87	1,91	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31	2,35	2,39	2,43	2,47	2,52	2,56
10	1,98	2,03	2,07	2,12	2,16	2,21	2,25	2,30	2,34	2,39	2,43	2,48	2,52	2,57	2,61	2,66	2,70	2,75	2,79	2,84
11	2,18	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	2,53	2,58	2,63	2,68	2,73	2,78	2,83	2,88	2,93	2,97	3,02	3,07	3,12
12	2,38	2,43	2,49	2,54	2,60	2,65	2,70	2,76	2,81	2,87	2,92	2,97	3,03	3,08	3,14	3,19	3,25	3,30	3,35	3,41

Fortsetzung: SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra, SitaMulti oder SitaTrendy

Bohrung 14 mm

Stauhöhe 10 mm – 200 mm

Anzahl Bohrung 14 mm	Stauhöhe (mm)																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
1	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
2	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51
3	0,43	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,77
4	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78	0,81	0,83	0,86	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,02
5	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28
6	0,85	0,89	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,25	1,28	1,32	1,35	1,39	1,43	1,46	1,50	1,53
7	0,99	1,03	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,71	1,75	1,79
8	1,13	1,18	1,23	1,28	1,33	1,37	1,42	1,47	1,52	1,57	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
9	1,28	1,33	1,38	1,44	1,49	1,55	1,60	1,65	1,71	1,76	1,82	1,87	1,92	1,98	2,03	2,09	2,14	2,19	2,25	2,30
10	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	1,72	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,20	2,26	2,32	2,38	2,44	2,50	2,56
11	1,56	1,63	1,69	1,76	1,82	1,89	1,96	2,02	2,09	2,15	2,22	2,29	2,35	2,42	2,48	2,55	2,62	2,68	2,75	2,81
12	1,70	1,77	1,85	1,92	1,99	2,06	2,13	2,21	2,28	2,35	2,42	2,49	2,57	2,64	2,71	2,78	2,85	2,93	3,00	3,07

Fortsetzung: SitaRetention Fix mit Serie SitaStandard, SitaIndra*, SitaMulti oder SitaTrendy

Bohrung 14 mm

Stauhöhe 210 mm – 400 mm

Anzahl Bohrung 14 mm	Stauhöhe (mm)																			
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
1	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38
2	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73	0,74	0,75
3	0,79	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,07	1,09	1,11	1,13
4	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19	1,22	1,24	1,26	1,29	1,31	1,34	1,36	1,38	1,41	1,43	1,46	1,48	1,50
5	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,70	1,73	1,76	1,79	1,82	1,85	1,88
6	1,57	1,61	1,64	1,68	1,71	1,75	1,79	1,82	1,86	1,89	1,93	1,97	2,00	2,04	2,07	2,11	2,15	2,18	2,22	2,25
7	1,83	1,87	1,92	1,96	2,00	2,04	2,08	2,13	2,17	2,21	2,25	2,29	2,34	2,38	2,42	2,46	2,50	2,55	2,59	2,63
8	2,09	2,14	2,19	2,24	2,29	2,33	2,38	2,43	2,48	2,53	2,57	2,62	2,67	2,72	2,77	2,81	2,86	2,91	2,96	3,01
9	2,36	2,41	2,46	2,52	2,57	2,63	2,68	2,73	2,79	2,84	2,90	2,95	3,00	3,06	3,11	3,17	3,22	3,27	3,33	3,38
10	2,62	2,68	2,74	2,80	2,86	2,92	2,98	3,04	3,10	3,16	3,22	3,28	3,34	3,40	3,46	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76
11	2,88	2,95	3,01	3,08	3,14	3,21	3,28	3,34	3,41	3,47	3,54	3,61	3,67	3,74	3,80	3,87	3,94	4,00	4,07	4,13
12	3,14	3,21	3,29	3,36	3,43	3,50	3,57	3,65	3,72	3,79	3,86	3,93	4,01	4,08	4,15	4,22	4,29	4,37	4,44	4,51

* Maximale Abflussmenge 3,5 l/s als Speier