

SitaCarport

Bezpieczne odwadnianie i estetyka.



- + Idealne rozwiązanie do wiat
- + Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
- + Przyłącze do rur opadowych wg PN EN 612, 6-częściowe
- + Dostępna z cynkową lub miedzianą maskownicą



SitaCarport

SitaCarport

Właściwości produktu w skrócie:

Właściwości produktu


Obszary zastosowania	Do odprowadzania wody deszczowej z wiat
Materiał	Poliuretan
Kształt	pionowy
Odporność temperaturowa min.	-20 °C
Odporność temperaturowa maks.	80 °C
Klasa odporności ogniowej	Euroklasa E / B2 normalnie palne
Właściwości	+ Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.) + Odporny na wstrząsy i uderzenia + Wykonany z trwałych materiałów
Obróbka	Podstawą są ogólnie uznane zasady techniki (aaRdT) oraz przykłady zabudowy i instrukcje montażu Sita Bauelemente GmbH. Przykłady montażu są tylko elementem poglądowym i stanowią ogólną, niewiążącą propozycję. Wykonanie jest pokazane w sposób schematyczny i nie zastępuje wymaganego planowania pracy, szczegółów i montażu przez właściwą firmę specjalistyczną. Wykonalność, kompletność i wymiary musi sprawdzić klient/planista/wykonawca itd. w przypadku każdej inwestycji budowlanej na własną odpowiedzialność oraz dostosować lub dopasować do warunków lokalnych. Sąsiednie konstrukcje są przedstawione schematycznie bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy przestrzegać poszczególnych wytycznych technicznych w kartach charakterystyki, wytycznych wykonania oraz dopuszczeń systemowych.



Opis produktu


SitaCarport wpust do wiat parkingowych, z poliuretanu, izolacja cieplna, wydajność odpływu 4,0 l/s przy wysokości spiętrzenia 35 mm, z dużym wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (495 x 495 mm) do jednolitego połączenia uszczelnienia dachowego, z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego oraz mocowania koszyka żwirowego, z koszykiem żwirowym i miedzianą lub cynkową pokrywą rury stojakowej do podłączenia do rury spustowej wg PN EN 612, 6-częściowy. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

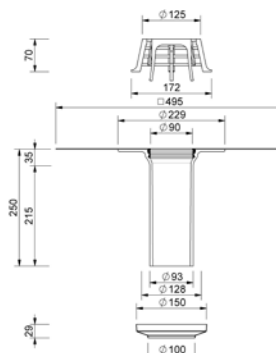

Średnica nominalna DN	Przejście / otwór roboczy (mm)	Wersja	Numer artykułu
95	128	Z ocynkowaną maskownicą	29 28 xx
		Z miedzianą maskownicą	29 29 xx

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

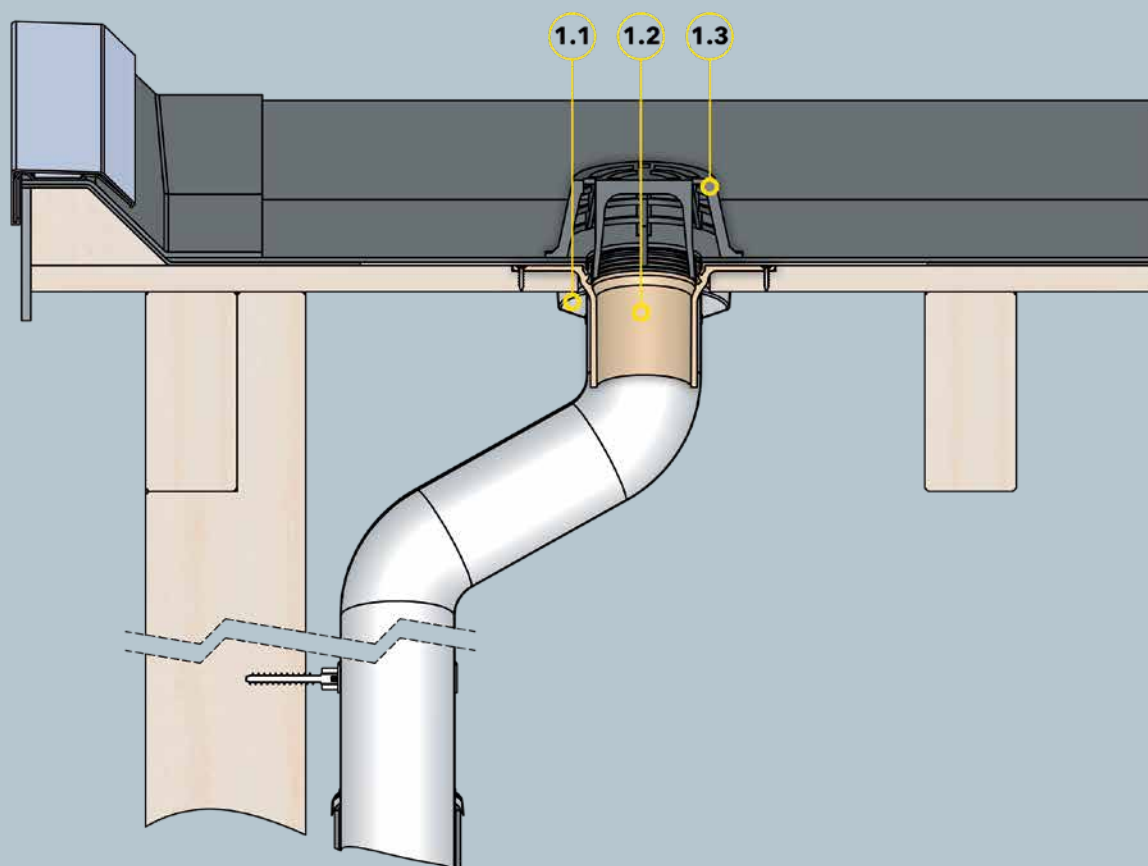

Opis przykładu montażu

SitaCarport składa się z następujących elementów:

- 1.1** Maskownica
- 1.2** Korpus podstawowy
- 1.3** Koszyk żwirowy

Budowa dachu - przykład montażu

Wentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem
 + szalunkiem
 + konstrukcją nośną