


SitaCompact Mały i wydajny.



SitaCompact

- + Mały przekrój - wysoka wydajność
- + Do przejść przez termoizolację od 50 mm
- + Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym, kołnierz zaciskowy lub klejony
- + Z uniwersalnymi elementami dodatkowymi

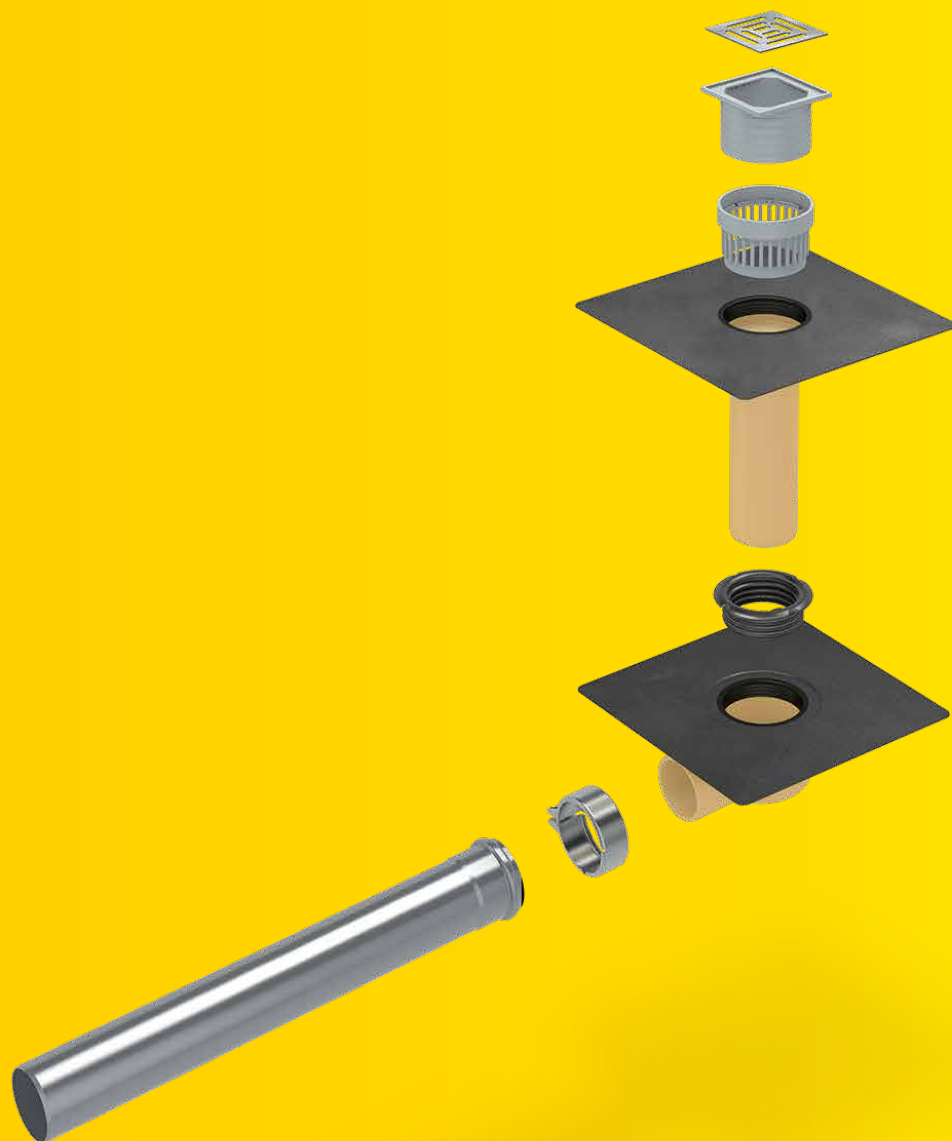

SitaCompact
pionowy DN 50



SitaCompact
pionowy DN 70



SitaCompact
skośny (z odejściem
bocznym) DN 50



SitaCompact
skośny (z odejściem
bocznym) DN 70



SitaCompact
kołnierz zaciskowy
pionowy 50



SitaCompact
kołnierz zaciskowy
pionowy DN 70



SitaCompact
kołnierz zaciskowy skośny (z
odejściem bocznym) DN 50



SitaCompact
kołnierz zaciskowy skośny (z
odejściem bocznym) DN 70



SitaCompact
Fluid
pionowy DN 50



SitaCompact
Fluid pionowy DN 70



SitaCompact
Fluid skośny
(z odejściem bocznym)
DN 50



SitaCompact
Fluid skośny (z odejściem
bocznym) DN 70



SitaCompact
element nadbudowy



SitaCompact
kołnierz zaciskowy
element nadbudowy



SitaCompact
Fluid
element nadbudowy



SitaCompact
pierścień spiętrzający



SitaCompact
element spiętrzający



SitaCompact
nasadka balkonowa



SitaCompact
nasadka balkonowa do
odwadniania liniowego



SitaMore
element nadbudowy
nasadki



SitaCompact
korpus termoizolacyjny
wpustu



SitaCompact
Fluid adapter na rurę



SitaCompact
Fluid element nadbudowy
nasadki



SitaCompact
Fluid nasadka



SitaCompact
Fluid
kratka płaska



SitaCompact
Fluid
kołpak



SitaMore
płyta paroizolacyjna



SitaMore
płyta paroizolacyjna

SitaCompact

Właściwości produktu w skrócie:

Właściwości produktu

Obszary zastosowania	Do odwodnienia głównego i awaryjnego zgodnie z DIN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na balkonach, tarasach, loggiach i garażach
Materiał	Poliuretan
Kształt	pionowy skośny (z odejściem bocznym)
Odporność temperaturowa min.	-40 °C
Odporność temperaturowa maks.	80 °C
Klasa odporności ogniowej	Euroklasa E / B2 normalnie palne
Właściwości	+ Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.) + Odporny na wstrząsy i uderzenia + Wykonany z trwałych materiałów + Izolowany termicznie
Obróbka	Podstawą są ogólnie uznane zasady techniki (aaRdT) oraz przykłady zabudowy i instrukcje montażu Sita Bauelemente GmbH. Przykłady montażu są tylko elementem poglądowym i stanowią ogólną, niewiążącą propozycję. Wykonanie jest pokazane w sposób schematyczny i nie zastępuje wymaganego planowania pracy, szczegółów i montażu przez właściwą firmę specjalistyczną. Wykonalność, kompletność i wymiary musi sprawdzić klient/planista/wykonawca itd. w przypadku każdej inwestycji budowlanej na własną odpowiedzialność oraz dostosować lub dopasować do warunków lokalnych. Sąsiednie konstrukcje są przedstawione schematycznie bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy przestrzegać poszczególnych wytycznych technicznych w kartach charakterystyki, wytycznych wykonania oraz dopuszczeń systemowych.

Certyfikat jakości (inf. tech.)



Bauart geprüft
und überwacht

www.tuv.com
ID 1111219628


SitaCompact pionowy DN 50



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 50. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z fabrycznie wbudowanym stałym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm × 300 mm) umożliwiającym homogeniczne połączenie z pokryciem dachowym. Z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i zamocowania koszyka żwirowego. Komplet z koszykiem żwirowym dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

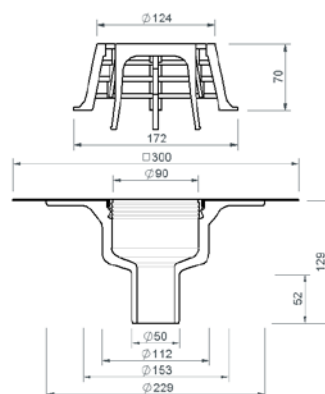

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
50	50	153	19 00 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8


SitaCompact pionowy DN 70



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z fabrycznie wbudowanym stałym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm × 300 mm) umożliwiającym homogeniczne połączenie z pokryciem dachowym. Z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i zamocowania koszyka żwirowego. Komplet z koszykiem żwirowym dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

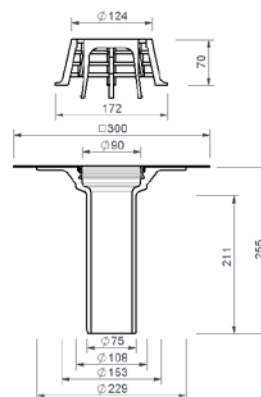

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	153	19 02 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact

skośny (z odejściem bocznym)


DN 50



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 50. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z fabrycznie wbudowanym stałym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm x 300 mm) umożliwiającym homogeniczne połączenie z pokryciem dachowym. Z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i zamocowania koszyka żwirowego. Komplet z koszykiem żwirowym dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

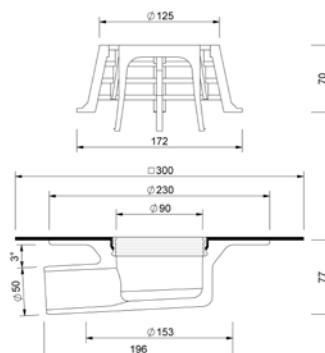

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
50	50	153 x 250	19 12 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact

skośny (z odejściem bocznym)


DN 70



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z fabrycznie wbudowanym stałym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm x 300 mm) umożliwiającym homogeniczne połączenie z pokryciem dachowym. Z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i zamocowania koszyka żwirowego. Komplet z koszykiem żwirowym dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

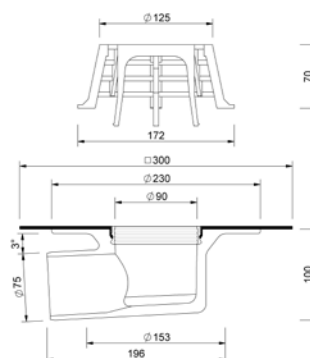

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	153 x 250	19 14 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

SitaCompact

kołnierz zaciskowy pionowy


DN 50



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy prosty kołnierz zaciskowy z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 50. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego. Z kołnierzem zaciskowym z aluminium, do montażu dowolnego pokrycia dachowego za pomocą czterech otworów roboczych i dołączonych śrub M6. Z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami. Zestaw obejmuje koszyk żwirowy i dwie uszczelki. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

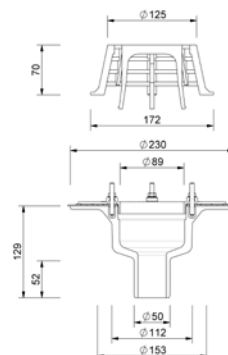

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
50	50	153	19 00 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

SitaCompact

kołnierz zaciskowy pionowy


DN 70



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy prosty kołnierz zaciskowy z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego. Z kołnierzem zaciskowym z aluminium, do montażu dowolnego pokrycia dachowego za pomocą czterech otworów roboczych i dołączonych śrub M6. Z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami. Zestaw obejmuje koszyk żwirowy i dwie uszczelki. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

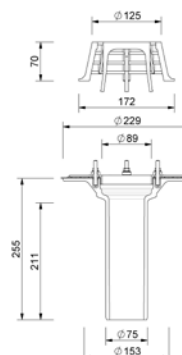

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	153	19 02 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) DN 50



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy, skośny kołnierz zaciskowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 50. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego. Z kołnierzem zaciskowym z aluminium, do montażu dowolnego pokrycia dachowego za pomocą czterech otworów roboczych i dołączonych śrub M6. Z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami. Zestaw obejmuje koszyk żwirowy i dwie uszczelki. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

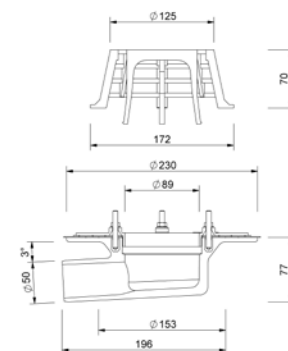

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
50	50	153 x 250	19 12 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	17,0	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) DN 70



Opis produktu

SitaCompact wpust balkonowy, skośny kołnierz zaciskowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, o średnicy DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego. Z kołnierzem zaciskowym z aluminium, do montażu dowolnego pokrycia dachowego za pomocą czterech otworów roboczych i dołączonych śrub M6. Z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami. Zestaw obejmuje koszyk żwirowy i dwie uszczelki. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

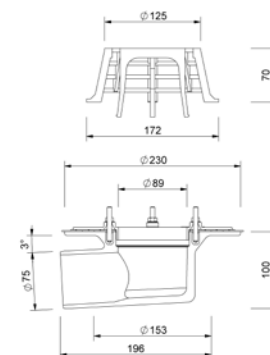

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	153 x 250	19 14 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9


SitaCompact Fluid pionowy DN 50



Opis produktu

SitaCompact Fluid, pionowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, do uszczelnień z tworzywa sztucznego do cieczy o średnicach znamionowych DN 50. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową do odwadniania grawitacyjnego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

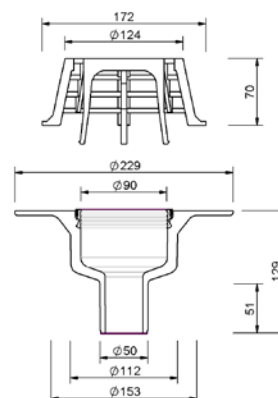

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
50	50	153	19 00 90

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8


SitaCompact Fluid pionowy DN 70



Opis produktu

SitaCompact Fluid, pionowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, do uszczelnień z tworzywa sztucznego do cieczy o średnicach znamionowych DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową do odwadniania grawitacyjnego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

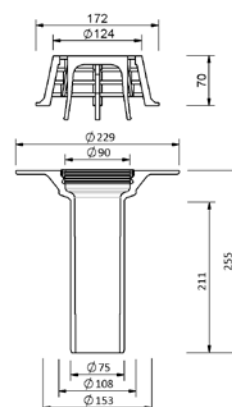

Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	153	19 02 90

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


Fluid skośny (z odejściem bocznym) DN 50



Opis produktu

SitaCompact Fluid, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, do uszczelnień z tworzywa sztucznego do cieczy o średnicach znamionowych DN 50. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową do odwadniania grawitacyjnego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

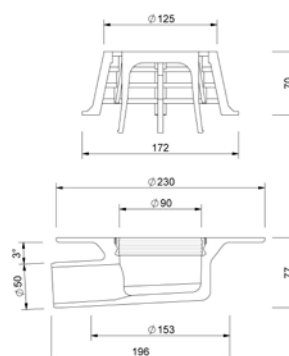

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
50	50	153 x 250	19 12 90

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact


Fluid skośny (z odejściem bocznym) DN 70



Opis produktu

SitaCompact Fluid, skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, do uszczelnień z tworzywa sztucznego do cieczy o średnicach znamionowych DN 70. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową do odwadniania grawitacyjnego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

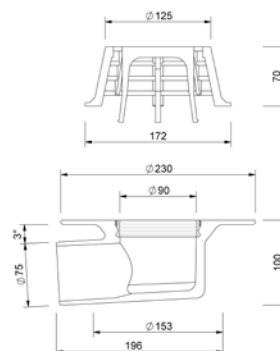

Średnica nominalna DN	OD*	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	153 x 250	19 14 90

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9


SitaCompact element nadbudowy



Opis produktu

SitaCompact element nadbudowy, z poliuretanu, zgodny z PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, izolowany termicznie, do izolacji o grubości 50 mm - 220 mm, z wbudowanym stałym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm × 300 mm), dopasowanym do pokrycia dachowego, z pierścieniem mocującym dla dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i mocowania koszyka żwirowego, z wielowargowym pierścieniem uszczelniającym do zabezpieczenia przed cofką. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



a (mm)	b (mm)	Podłączenie izolacji termicznej min. (mm)	Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm)	Numer artykułu
255	44	50	220	19 26 xx

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

SitaCompact


kołnierz zaciskowy element nadbudowy



Opis produktu

SitaCompact nadbudowa kołnierz zaciskowy z poliuretanu, izolowana termicznie, zgodna z PN EN 1253-2 o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694 do wpustów balkonowych SitaCompact, z pierścieniem uszczelniającym i kołnierzami uszczelniającymi, do materiałów izolacyjnych o grubości 50-220 mm. Z kołnierzem śrubowym z aluminium, do montażu dowolnego pokrycia dachowego za pomocą czterech otworów roboczych i dołączonych śrub M6. Z nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami, z wielowargowym pierścieniem uszczelniającym do zabezpieczenia przed cofką oraz dwoma kołnierzami uszczelniającymi. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

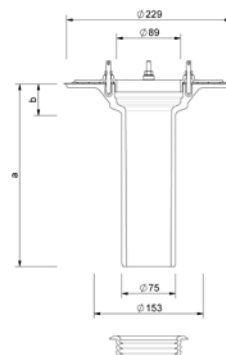

a (mm)	b (mm)	Podłączenie izolacji termicznej min. (mm)	Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm)	Numer artykułu
255	44	50	220	19 26 99


SitaCompact Fluid element nadbudowy



Opis produktu

SitaCompact Fluid element nadbudowy, z poliuretanu, z izolacją cieplną, wg PN-EN 1253-2, o podwyższonym standardzie jakości, znak jakości RAL GZ-694, do grubości materiału izolacyjnego 50 mm – 220 mm, do uszczelnień płynnych, z wielowargowym pierścieniem uszczelniającym do zabezpieczenia przed cofką. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



a (mm)	Podłączenie izolacji termicznej min. (mm)	Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm)	Numer artykułu
255	50	220	19 26 90

SitaCompact

pierścień spiętrzający



Opis produktu

SitaCompact pierścień spiętrzający z poliuretanu do SitaCompact wpust dachowy, długość 150 mm, z pierścieniem uszczelniającym i środkiem smarnym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Kompatybilność	Wysokość podnoszenia od-do (mm)	Numer artykułu
SitaCompact, SitaSani® 70,95	20-118	19 90 01

SitaCompact


element spiętrzający



Opis produktu

SitaCompact element spiętrzający z poliamidu, do odprowadzania awaryjnego zgodnie z DIN EN 1253-2, do wpustów balkonowych SitaCompact, wysokość spiętrzania od 22 mm do 115 mm i wpustów balkonowych SitaCompact z kołnierzem zaciskowym, wysokość spiętrzania od 37 mm do 115 mm, bezstopniowa regulacja, możliwość skrócenia na miejscu, z wielowargową uszczelką. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Wysokość podnoszenia od-do (mm)	Numer artykułu
22-115	19 90 70

SitaCompact


nasadka balkonowa



Opis produktu

SitaCompact nasadka balkonowa z dolnym drenażem, z tworzywa ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), krata końcowa ze stali szlachetnej, do odprowadzania wody deszczowej od poziomego pokrycia dachowego aż do warstwy użytkowej. Do łączenia poziomów warstw użytkowych 60-105 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

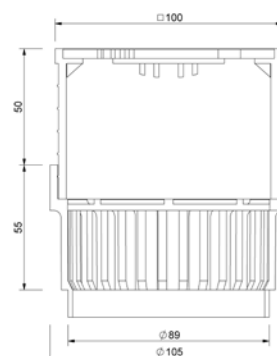

Numer artykułu
19 90 30

SitaCompact


nasadka balkonowa do odwadniania liniowego



Opis produktu

SitaCompact nasadka balkonowa z dolnym drenażem, przeznaczona do pionowego odwodnienia liniowego, z tworzywa ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), krata końcowa z aluminium, do odprowadzania wody deszczowej od poziomego pokrycia dachowego aż do warstwy użytkowej. Krata końcowa z wgłębieniami do mocowania rury spustowej o średnicy DN 50 lub DN 70. Do łączenia poziomów warstw użytkowych 75-105 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

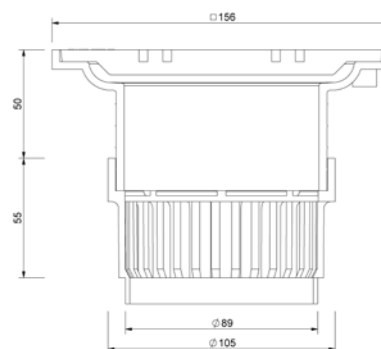

Numer artykułu

19 90 40

SitaMore


element nadbudowy nasadki



Opis produktu

SitaMore element nadbudowy nasadki balkonowej, z polipropylenu, do łączenia z nasadką balkonową, do podwyższania wysokości do 95 mm, do układania na sobie. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact nasadka balkonowa, SitaMini nasadka balkonowa	E 16 90 14

SitaCompact


korpus termoizolacyjny wpustu



Opis produktu

SitaCompact korpus termoizolacyjny wpustu dla SitaCompact i SitaCompact kołnierz zaciskowy z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, WLG 040, 400 × 400 × 220 mm, euroklasa odporności ogniowej E, wg PN EN 13501-1. Do izolacji termicznej wpustu oraz jako szalunek tracony. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

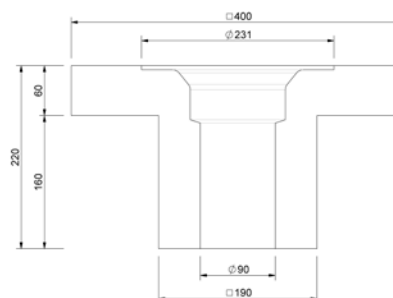

Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact prosty	E 19 90 03


SitaCompact Fluid adapter na rurę



Opis produktu

SitaCompact Fluid adapter na rurę, z ABS (terpolimer akrylonitrylobutadieno-styrenowy), do mocowania rury spustowej znajdującego się wyżej balkonu i prowadzenia wody deszczowej do odpływu, do rur o średnicy zewnętrznej do 75 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 23


SitaCompact Fluid element nadbudowy nasadki



Opis produktu

SitaCompact Fluid element nadbudowy nasadki, z ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), w połączeniu z uchwytem rur SitaCompact Fluid, do dalszego ustawiania wysokości do 95 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

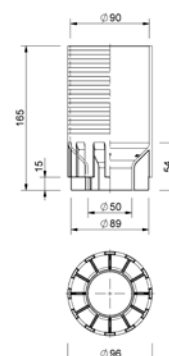

Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 24


SitaCompact Fluid nasadka



Opis produktu

SitaCompact Fluid nasadka dolna, z ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), do odprowadzania wody deszczowej z warstwy użytkowej do wpustu, do warstw użytkowych od 4 mm do 6 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

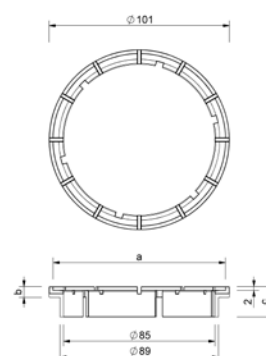

Kompatybilność	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Numer artykułu
SitaCompact do cieczy	97	4	15	19 90 20
	96	6	17	19 90 21

SitaCompact Fluid kratka płaska



Opis produktu

SitaCompact Fluid kratka płaska, ze stali szlachetnej nierdzewnej, numer materiału 1.4301, używanie w połączeniu z nasadką SitaCompact Fluid, do uszczelnień z tworzywa sztucznego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact Fluid	19 90 22


SitaCompact Fluid kołpak



Opis produktu

SitaCompact Fluid kołpak, z PE (polietylenu), do ochrony przed zanieczyszczeniami w górnej części wpustu na etapie budowy. Element dostarczany jako gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

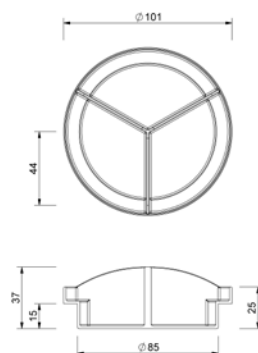

Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact Fluid	19 90 25

SitaMore


płyta paroizolacyjna



Opis produktu

SitaMore płyta paroizolacyjna elastyczna, do rury okrągłej, z EPDM, z kołnierzem samoprzylepnym do uniwersalnego, paroszczelnego podłączania paroizolacji do rur okrągłych o średnicach nominalnych DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 i DN 150, z wielowargową wbudowaną strefą szczelną. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

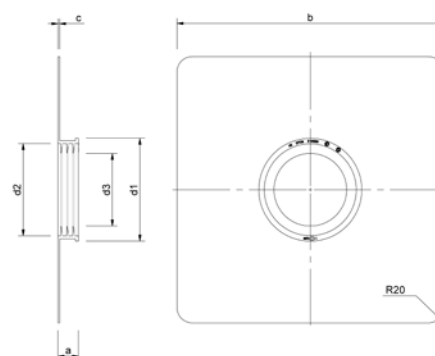

Średnica nominalna DN	a (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	Numer artykułu
50	27	352	76	62	44	18 50 90
70			105	91	67	18 70 90
100			136	122	96	18 00 90
125	28	400	159	145	119	18 12 90
150			195	181	153	18 60 90

SitaAttika


plyta ochronna (maskownica)




Opis produktu

SitaAttika maskownica, ze stali nierdzewnej, numer materiału 1.4301, do zaslonięcia przełomu ściennego o średnicy nominalnej od DN 50 do DN 200, grubość materiału 1,5 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

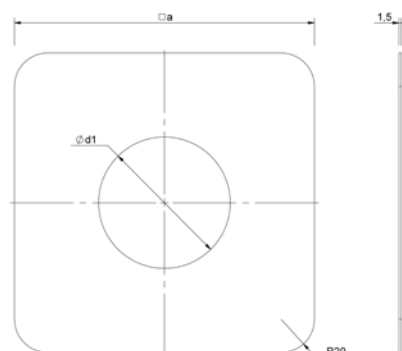

Średnica nominalna DN	a (mm)	d1 (mm)	Numer artykułu
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

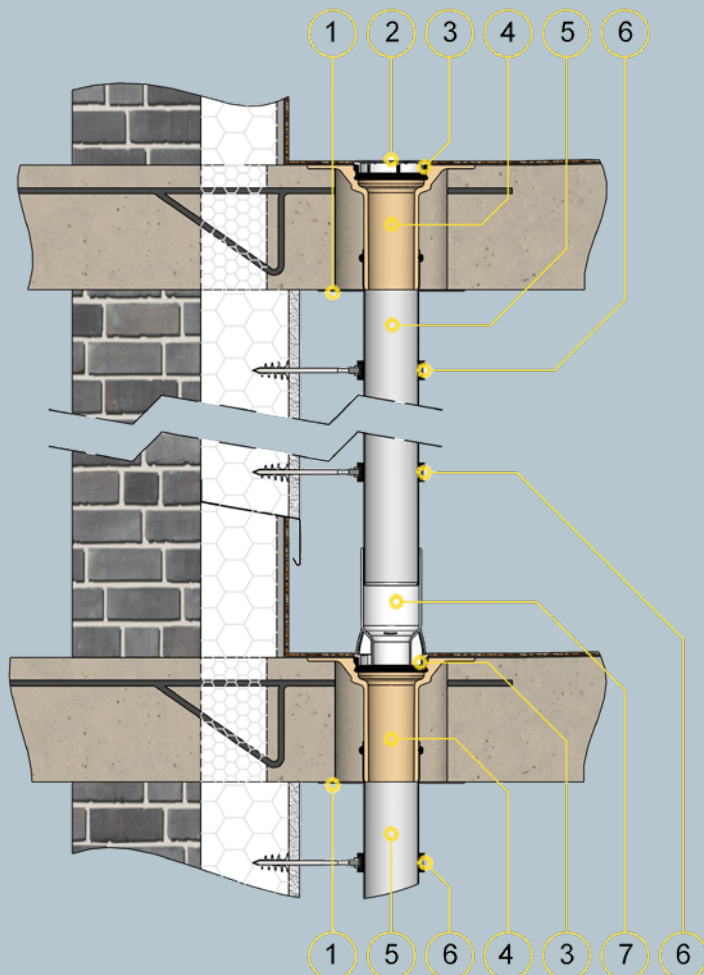


Opis przykładu montażu

- 1 Nakładka na elewację SitaAttika
- 2 Krata płaska SitaCompact do cieczy
- 3 Nasadka do cieczy SitaCompact
- 4 SitaCompact do cieczy
- 5 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
- 6 Obejma rurowa SitaPipe ze stali szlachetnej
- 7 Uchwyt rur SitaCompact do cieczy

Budowa dachu - przykład montażu

Konstrukcja dachowa 1 i 2 z płynnym tworzywem sztucznym zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem ciekłym tworzywem sztucznym
 + konstrukcją dolną

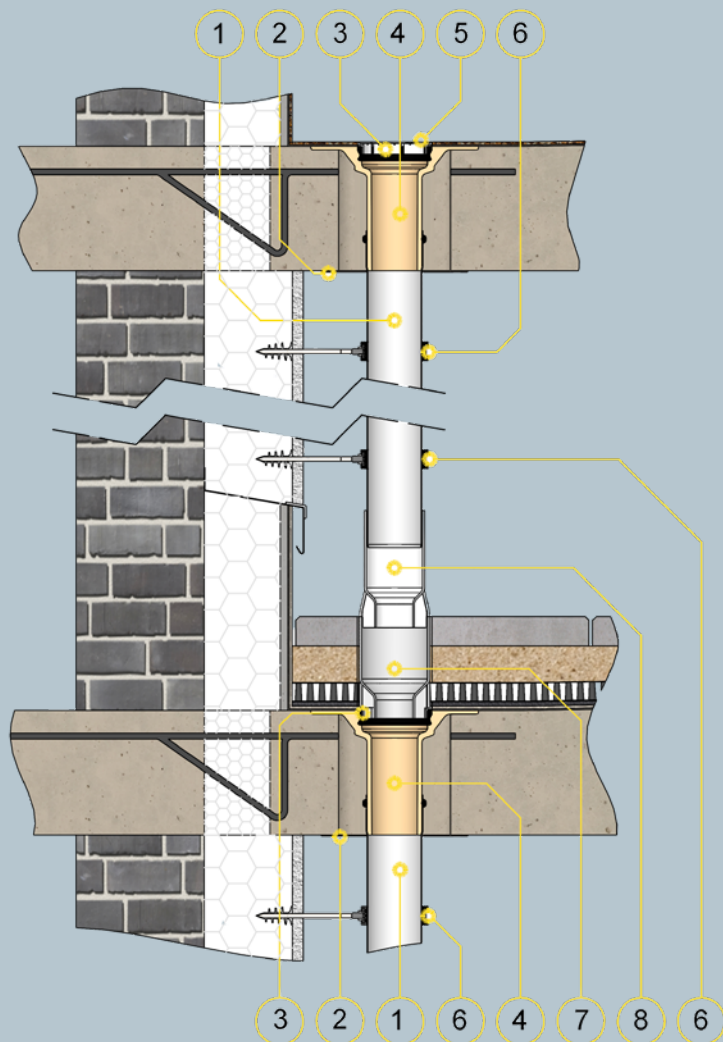


Opis przykładu montażu

- 1 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
- 2 Maskownica do fasad SitaAttika
- 3 Nasadka SitaCompact Fluid
- 4 SitaCompact Fluid
- 5 Krata płaska SitaCompact Fluid
- 6 Obejma do rur SitaPipe ze stali szlachetnej
- 7 Element wyrównujący wysokość SitaCompact Fluid
- 8 Mocowanie rury SitaCompact Fluid

Budowa dachu - przykład montażu

Konstrukcja dachowa 1 z płynnym tworzywem sztucznym zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem cieplym tworzywem sztucznym
 + konstrukcją dolną

Konstrukcja dachowa 2 z płynnym tworzywem sztucznym zgodnie z aaRdT z:
 + wykładziną płytkową
 + matą ochronną
 + uszczelnieniem cieplym tworzywem sztucznym
 + konstrukcją dolną

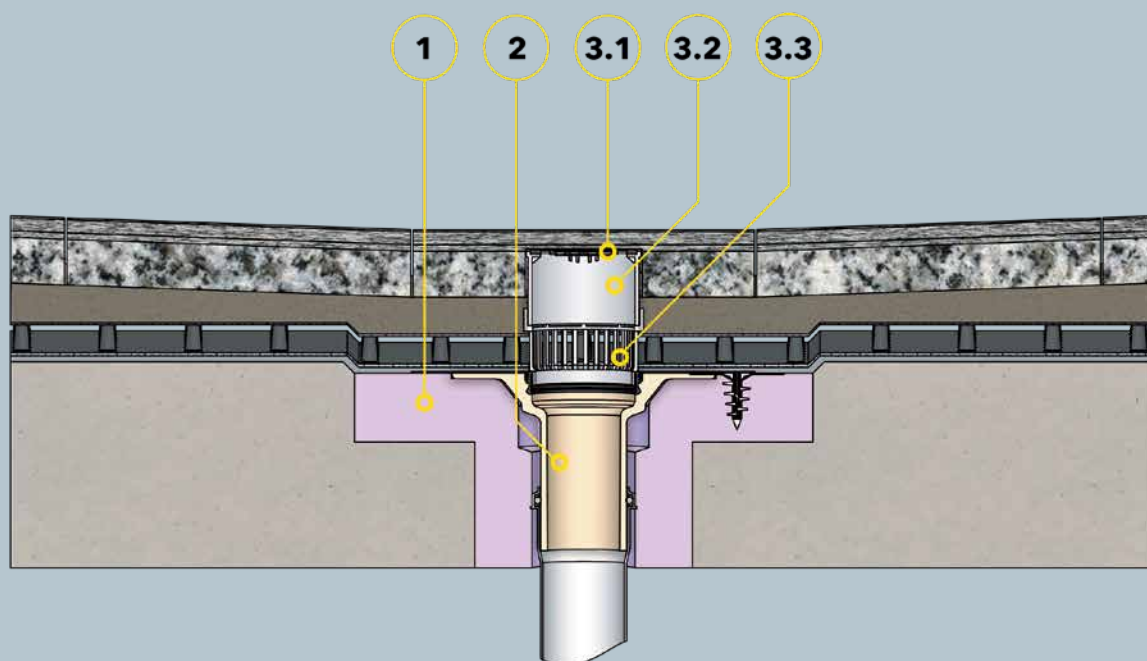

Opis przykładu montażu

- 1 Korpus termoizolacyjny SitaCompact
- 2 SitaCompact pionowy

Nasadka balkonowa SitaCompact składa się z następujących elementów:


- 3.1 Kratka górna
- 3.2 Element nadbudowy kraty
- 3.3 Sito drenażowe

- 4 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej

Budowa dachu - przykład montażu

Wentylowana konstrukcja dachowa z okładziną płytową na podłożu z gipsu zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową
- + podłożem ze żwiru lub z gipsu
- + matą do drenażu
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + konstrukcją dolną

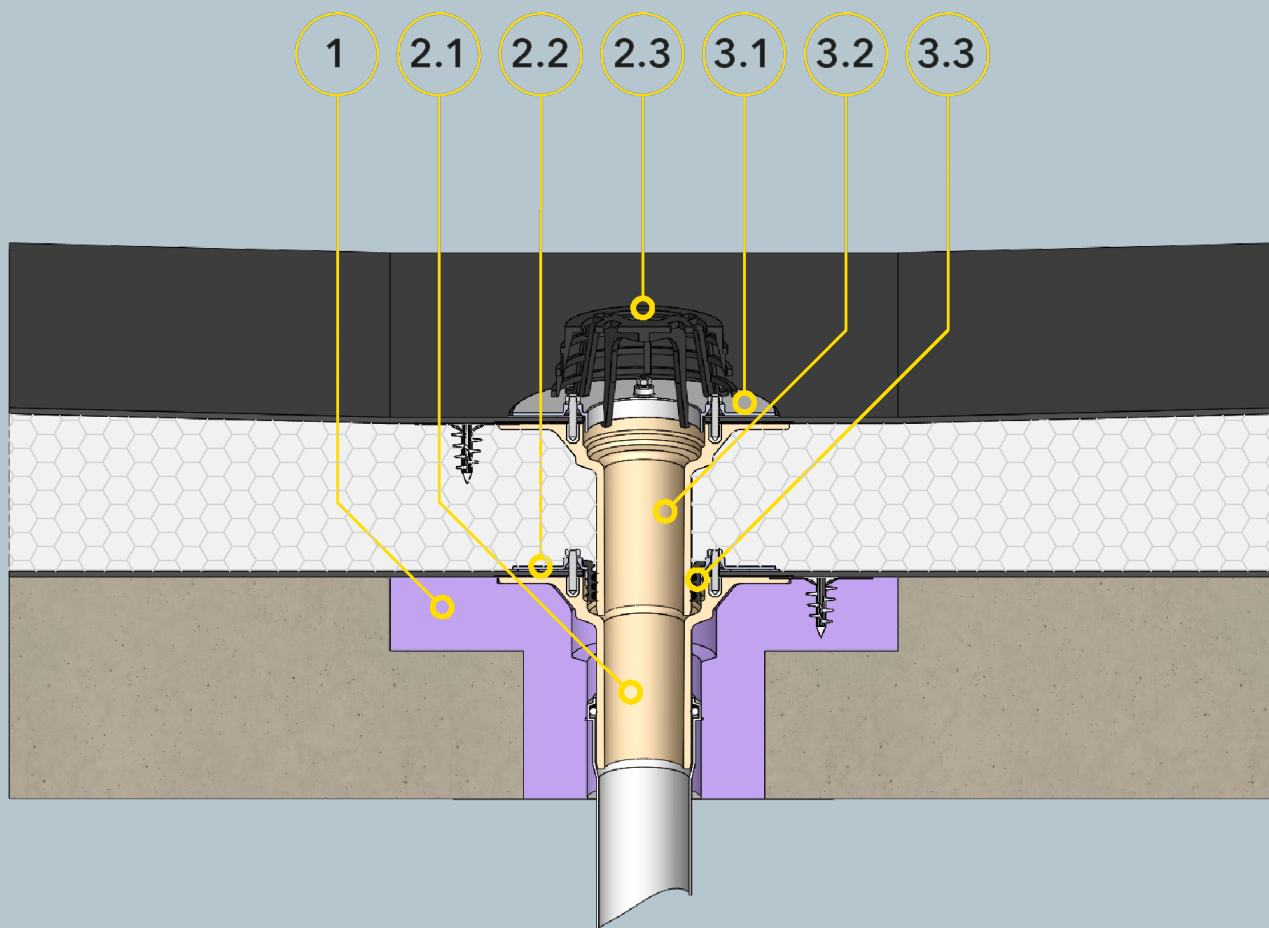

Opis przykładu montażu

1 Korpus termoizolacyjny SitaCompact

SitaCompact pionowy kołnierz zaciskowy składa się z następujących elementów:

- 2.1** Korpus wpustu
- 2.2** Kołnierze uszczelniające i kołnierz zaciskowy
- 2.3** Koszyk ochronny


SitaCompact pionowy kołnierz zaciskowy składa się z następujących elementów:

- 3.1** Korpus wpustu
- 3.2** Kołnierze uszczelniające i kołnierz zaciskowy
- 3.3** Koszyk ochronny

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:

- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną

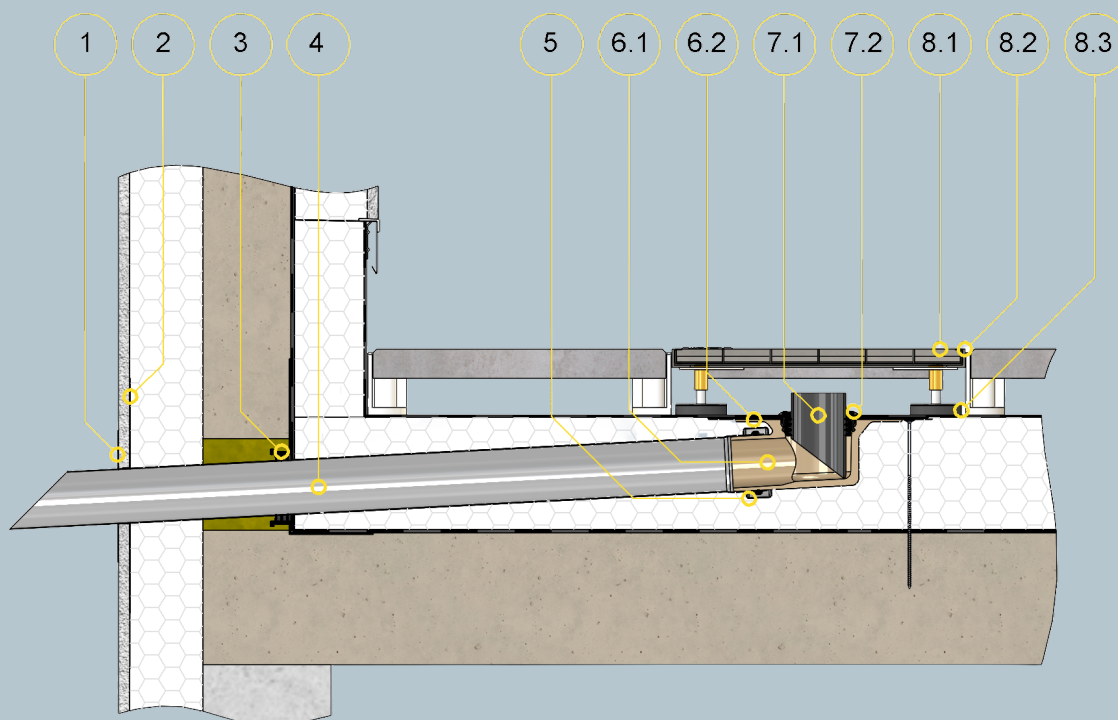

Opis przykładu montażu

- 1 SitaAttika maskownica
- 2 SitaMore WDVS kołnierz uszczelniający
- 3 SitaMore płyta paroizolacyjna
- 4 SitaPipe rura ze stali szlachetnej
- 5 SitaPipe obejma ze stali szlachetnej

SitaCompact skośny składa się z następujących elementów:

- 6.1 Korpus podstawowy
- 6.2 Wybrany kołnierz przyłączeniowy

Pierścień spiętrzający SitaCompact składa się z następujących elementów:


- 7.1 Pierścień spiętrzający
- 7.2 Pierścień uszczelniający

SitaDrain® Terra składa się z następujących elementów:

- 8.1 Kratka rewizyjna
- 8.2 Rama
- 8.3 Gumowe nóżki z regulacją wysokości

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + okładziną płytową
 + uszczelnieniem
 + izolacją termiczną
 + paroizolacją
 + konstrukcją dolną

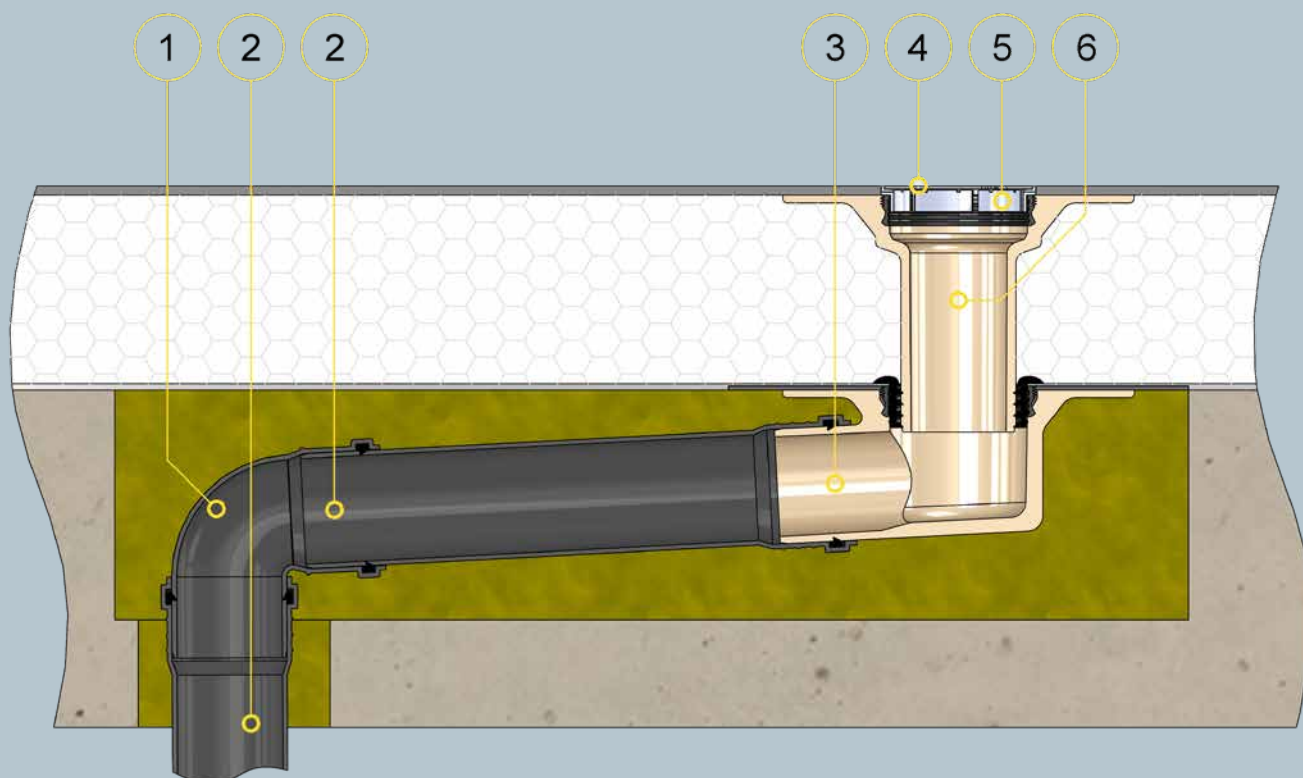


Opis przykładu montażu

- 1 SitaPipe PP kolano
- 2 SitaPipe PP rura
- 3 SitaCompact wpust skośny
- 4 SitaCompact kratka płaska
- 5 SitaCompact Fluid nasadka
- 6 SitaCompact Fluid element nadbudowy

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem
 + izolacją termiczną
 + paroizolacją
 + konstrukcją dolną

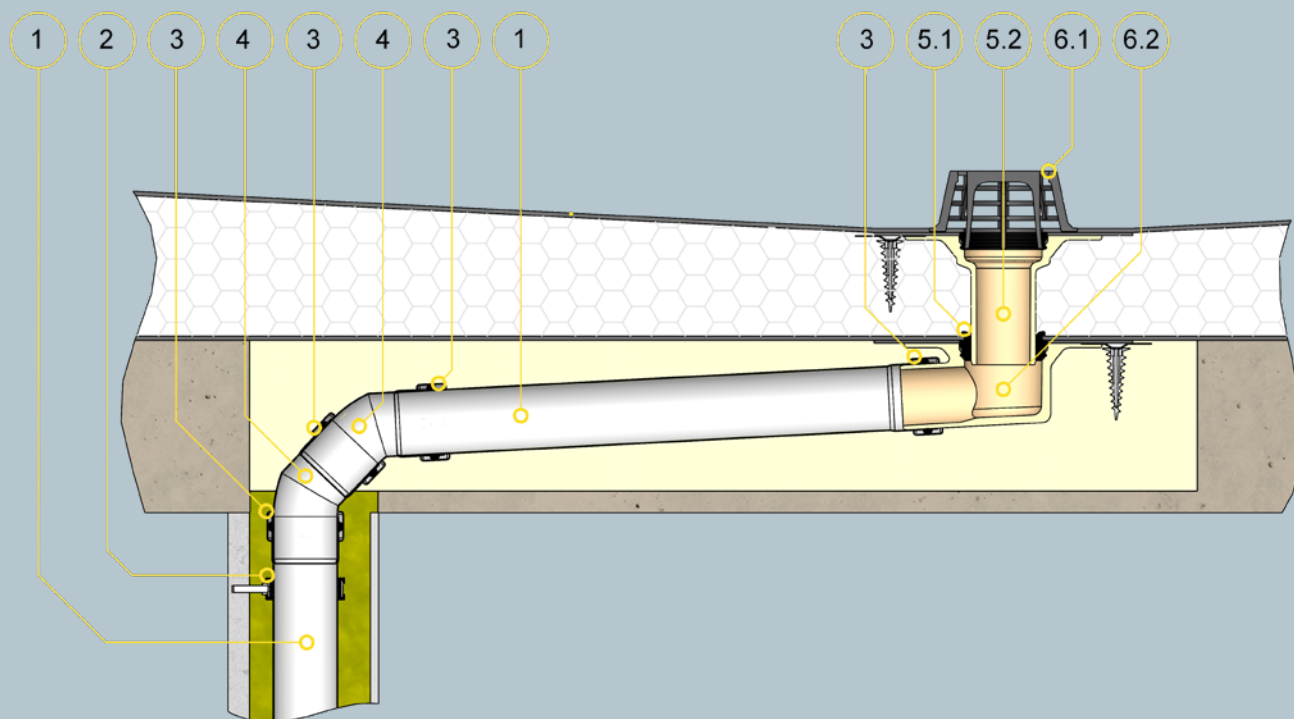

Opis przykładu montażu

- 1 SitaPipe rura ze stali szlachetnej
- 2 SitaPipe rura ze stali szlachetnej
- 3 SitaPipe obejma zabezpieczająca ze stali szlachetnej
- 4 SitaPipe kolano ze stali szlachetnej

Element nadbudowy SitaCompact składa się z następujących elementów:


- 5.1 Pierścień uszczelniający
- 5.2 Korpus podstawowy

SitaCompact skośny składa się z następujących elementów:

- 6.1 Koszyk ochronny
- 6.2 Korpus wpustu

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem
 + izolacją cieplną
 + paroizolacją
 + konstrukcją dolną

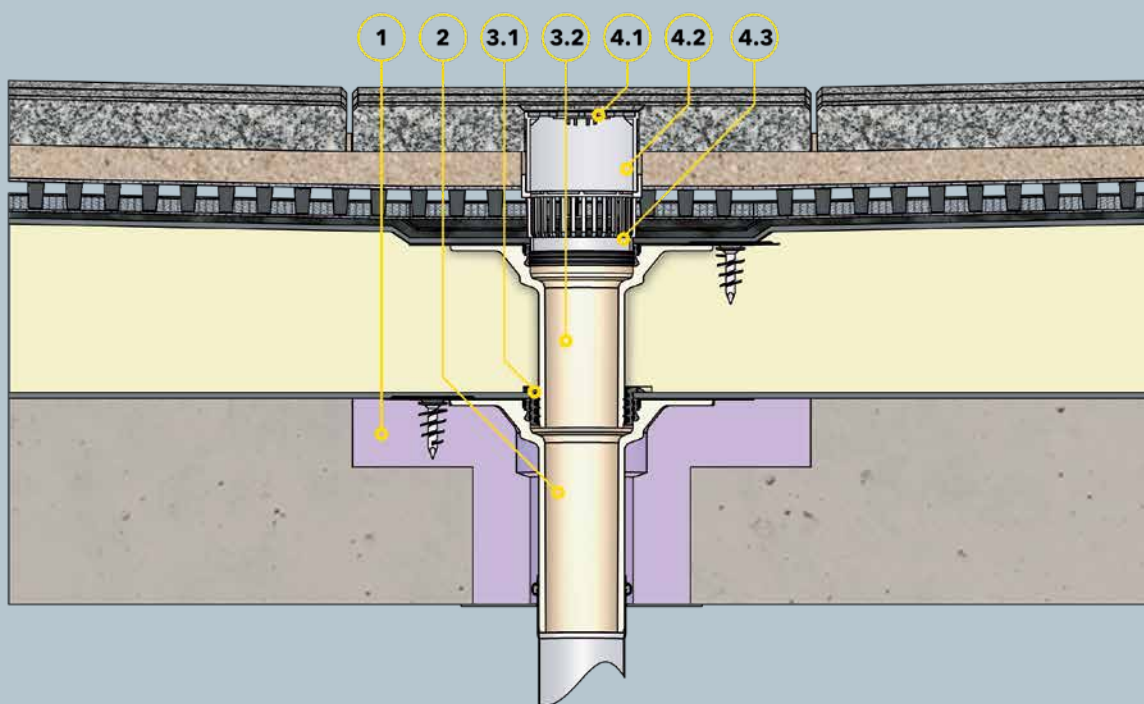

Opis przykładu montażu

- 1 Korpus termoizolacyjny wpustu SitaCompact
- 2 SitaCompact pionowy

Element nadbudowy SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 3.1 Uszczelka
- 3.2 Korpus podstawowy

Nasadka balkonowa SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 4.1 Kratka górna
- 4.2 Obudowa
- 4.3 Sito drenażowe

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa z okładziną płytową w podłożu z gysu zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową
- + podsypką z gysu
- + włókniną filtracyjną
- + drenażem powierzchniowym
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną



Opis przykładu montażu

- 1 Korpus termoizolacyjny SitaCompact
- 2 SitaCompact pionowy

Element nadbudowy SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 3.1** Pierścień uszczelniający
3.2 Korpus podstawowy

Pierścień spiętrzający SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 4.1** Pierścień spiętrzający
- 4.2** Pierścień uszczelniający

SitaDrain® Terra składa się z następujących elementów:


- 5.1** Kratka rewizyjna
- 5.2** Gumowe nóżki z regulacją wysokości
- 5.3** Rama

- 6 Obejma do rur SitaPipe ze stali szlachetnej
- 7 Rura SitaPipe ze stali szlachetnej
- 8 Kolanko SitaPipe ze stali szlachetnej
- 9 Obejma bezpieczeństwa SitaPipe ze stali szlachetnej

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa z płytą na wsporniku zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową na wspornikach
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną

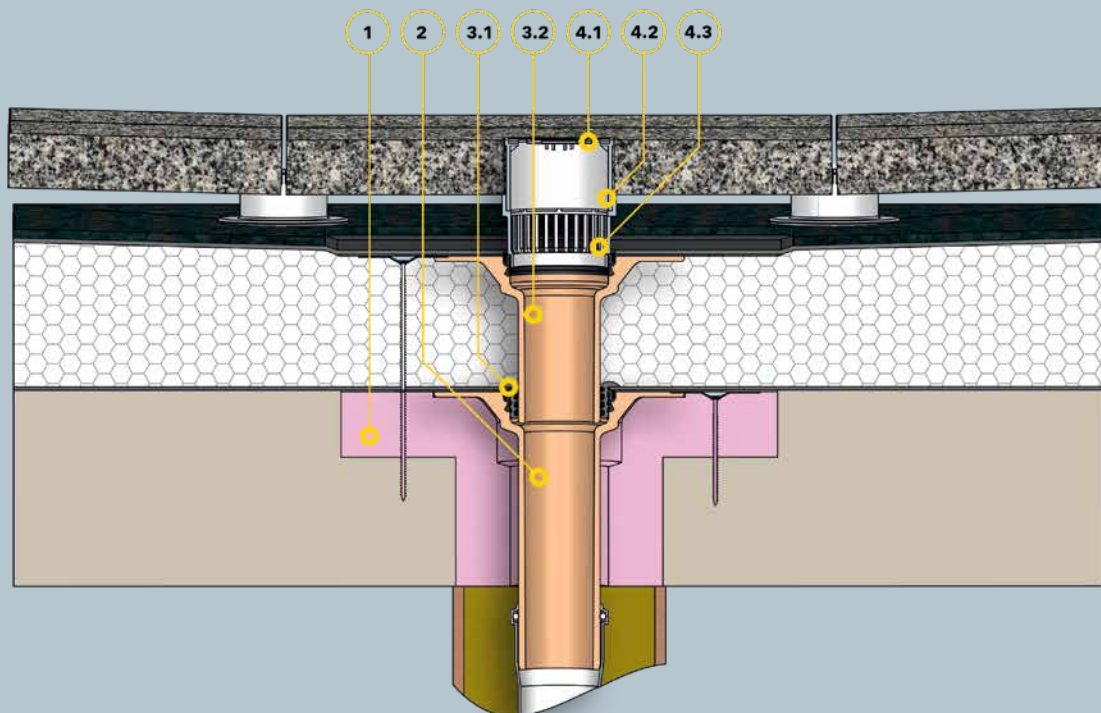

Opis przykładu montażu

- 1 Korpus termoizolacyjny SitaCompact
- 2 SitaCompact pionowy

Element nadbudowy SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 3.1 Pierścień uszczelniający
- 3.2 Korpus podstawowy


Nasadka balkonowa SitaCompact składa się z następujących elementów:

- 4.1 Kratka górna
- 4.2 Obudowa
- 4.3 Sito drenażowe

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa z płytą na wsporniku zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową na wspornikach
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną

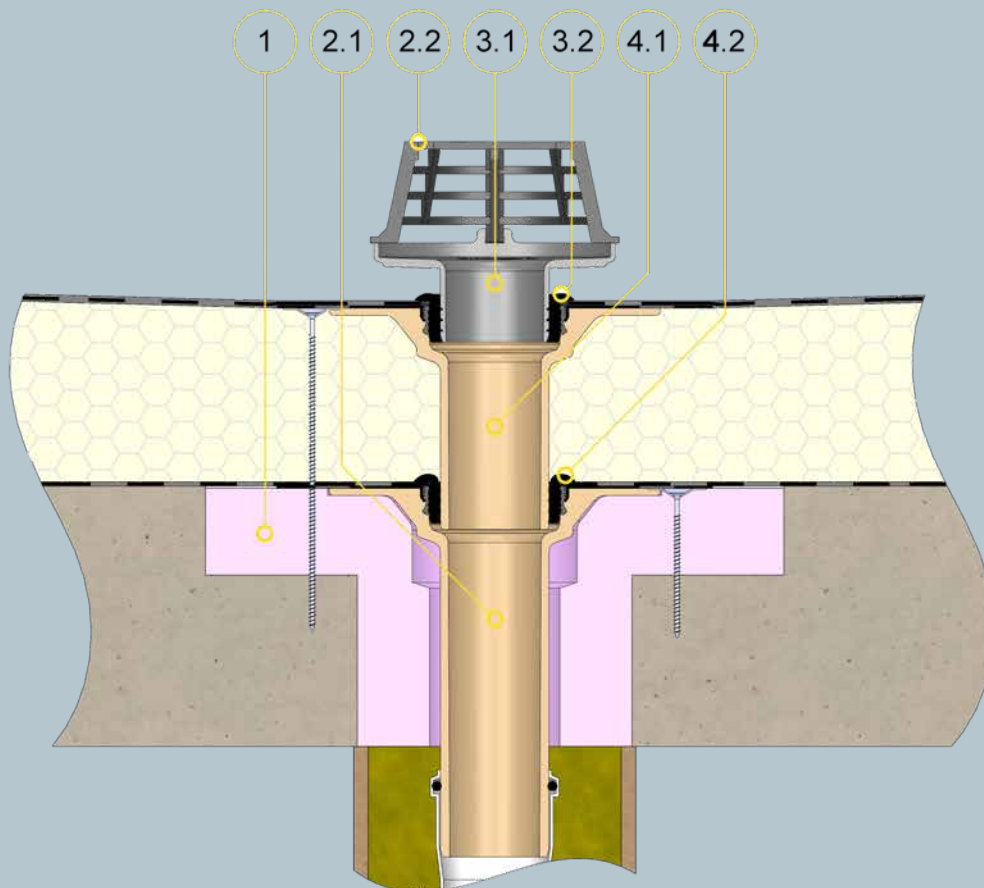

Opis przykładu montażu

1 SitaCompact korpus izolacyjny

SitaCompact pionowy składa się z :

- 2.1** Korpus wpustu
- 2.2** Koszyk ochronny

SitaCompact element nadbudowy składa się z:

- 3.1** Element spiętrzający korpus
- 3.2** Uszczelka

SitaCompact element nadbudowy składa się z:

- 4.1** Element nadbudowy korpus
- 4.2** Uszczelka

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:

- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną