

SitaMini

Mały i bardzo funkcjonalny.



SitaMini

- + Idealny na małe powierzchnie
- + Możliwość łączenia z nasadką balkonową SitaMini
- + Elastyczność dzięki dwóm średnicom nominalnym w jednym wpuście
- + Uniwersalne zastosowanie, wyjątkowo niska zabudowa



SitaMini
pionowy



SitaMini
skośny (z odejściem
bocznym)



SitaMini
nasadka balkonowa



SitaMini
nasadka balkonowa do
odwadniania liniowego



SitaMore
element nadbudowy
nasadki



SitaMore
płyta paroizolacyjna



SitaAttika
płyta ochronna
(maskownica)

SitaMini

Właściwości produktu w skrócie:

Właściwości produktu


Obszary zastosowania	Do odprowadzania opadu z małych niewentylowanych powierzchni jak balkony i tarasy
Materiał	Poliuretan
Kształt	pionowy skośny (z odejściem bocznym)
Odporność temperaturowa min.	-20 °C
Odporność temperaturowa maks.	80 °C
Klasa odporności ogniowej	Euroklasa E / B2 normalnie palne
Właściwości	+ Izolowany termicznie + Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.) + Odporny na wstrząsy i uderzenia + Wykonany z trwałych materiałów
Obróbka	Podstawą są ogólnie uznane zasady techniki (aaRdT) oraz przykłady zabudowy i instrukcje montażu Sita Bauelemente GmbH. Przykłady montażu są tylko elementem poglądowym i stanowią ogólną, niewiążącą propozycję. Wykonanie jest pokazane w sposób schematyczny i nie zastępuje wymaganego planowania pracy, szczegółów i montażu przez właściwą firmę specjalistyczną. Wykonalność, kompletność i wymiary musi sprawdzić klient/planista/wykonawca itd. w przypadku każdej inwestycji budowlanej na własną odpowiedzialność oraz dostosować lub dopasować do warunków lokalnych. Sąsiednie konstrukcje są przedstawione schematycznie bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy przestrzegać poszczególnych wytycznych technicznych w kartach charakterystyki, wytycznych wykonania oraz dopuszczeń systemowych.



Opis produktu

SitaMini wpust balkonowy, prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, dwie średnice nominalne w jednym: DN 50 i DN 70. Z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm × 300 mm) do uszczelnienia dachowego, dostarczany w stanie kompletnym wraz z okrągłym sitem. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

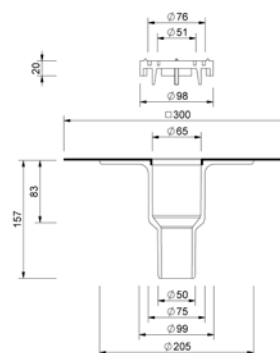


Średnica nominalna DN	OD*	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
50 / 70	50	99	16 02 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

SitaMini


skośny (z odejściem bocznym)

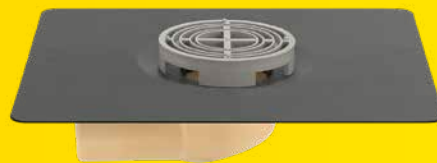

Opis produktu

SitaMini wpust balkonowy, skośny. Z poliuretanu, izolowany termicznie, o średnicy DN 50 lub DN 70. Z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym (300 mm x 300 mm) do uszczelnienia dachowego, dostarczany w stanie kompletnym wraz z okrągłym sitem. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

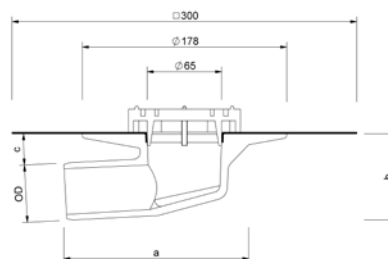

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Nachylenie króćca	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu**
50	50	161	75	3	161 x 161	16 12 xx
70	75	167	95	2	167 x 167	16 14 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

** Z wyjątkiem numeru końcowego 84 - Novoproof, 03 - Firestone Quickseam, 90 - Fluid

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

SitaMini


nasadka balkonowa



Opis produktu

SitaMini nasadka balkonowa, z ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) i kratką górną ze stali szlachetnej. Do łączenia poziomów warstw użytkowych w połączeniu z płaską nasadką okrągłą 30-80 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy



Numer artykułu
16 90 30

SitaMini


nasadka balkonowa do odwadniania liniowego



Opis produktu

SitaMini nasadka balkonowa do odwadniania liniowego, z tworzywa ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), kratka górna z aluminium, z wgłębieniami do mocowania rury spustowej o średnicy DN 50 lub DN 70. Do łączenia poziomów warstw użytkowych w połączeniu z płaską nasadką okrągłą 40-80 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

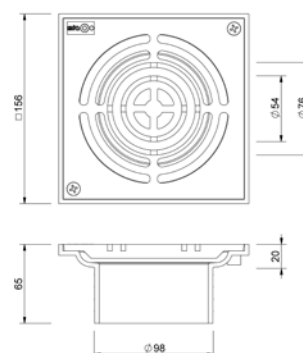

Numer artykułu

16 90 40

SitaMore


element nadbudowy nasadki



Opis produktu

SitaMore element nadbudowy nasadki balkonowej, z polipropylenu, do łączenia z nasadką balkonową, do podwyższania wysokości do 95 mm, do układania na sobie. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy



Kompatybilność	Numer artykułu
SitaCompact nasadka balkonowa, SitaMini nasadka balkonowa	E 16 90 14

SitaMore


płyta paroizolacyjna



Opis produktu

SitaMore płyta paroizolacyjna elastyczna, do rury okrągłej, z EPDM, z kołnierzem samoprzylepnym do uniwersalnego, paroszczelnego podłączania paroizolacji do rur okrągłych o średnicach nominalnych DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 i DN 150, z wielowargową wbudowaną strefą szczelną. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

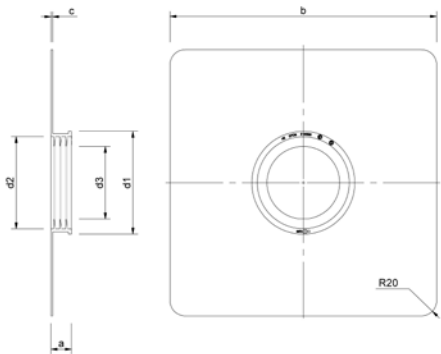

Średnica nominalna DN	a (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	Numer artykułu
50	27	352	76	62	44	18 50 90
70			105	91	67	18 70 90
100			136	122	96	18 00 90
125	28	400	159	145	119	18 12 90
150			195	181	153	18 60 90

SitaAttika


plyta ochronna (maskownica)




Opis produktu

SitaAttika maskownica, ze stali nierdzewnej, numer materiału 1.4301, do zaslonięcia przełomu ściennego o średnicy nominalnej od DN 50 do DN 200, grubość materiału 1,5 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

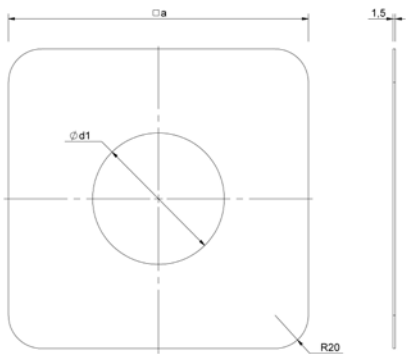

Średnica nominalna DN	a (mm)	d1 (mm)	Numer artykułu
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

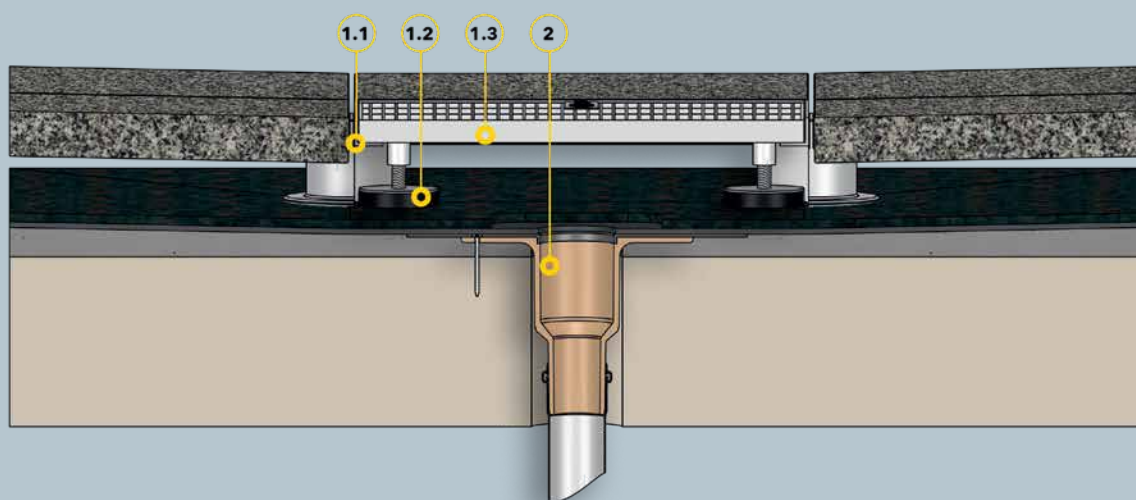

Opis przykładu montażu

SitaDrain® Terra składa się z następujących elementów:

- 1.1** Rama
- 1.2** Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości
- 1.3** Kratka rewizyjna
- 2** SitaMini pionowy

Budowa dachu - przykład montażu

Wentylowana konstrukcja dachowa z płytą na wsporniku zgodnie z aaRdT z:

- + płytami na podstawkach
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + pochyłym jastrychem
- + konstrukcją dolną