


SitaTrendy
Mały. Silny. Elastyczny.
Pasuje zawsze i wszędzie.



- + Kompaktowa budowa
- + Wydajność odpływu znacznie powyżej wymogów PN EN 1253-2
- + Dostępny również z fabrycznie wbudowanym elementem grzejnym
- + Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym, kołnierzem zaciskowym lub kołnierzem pod izolację płynną

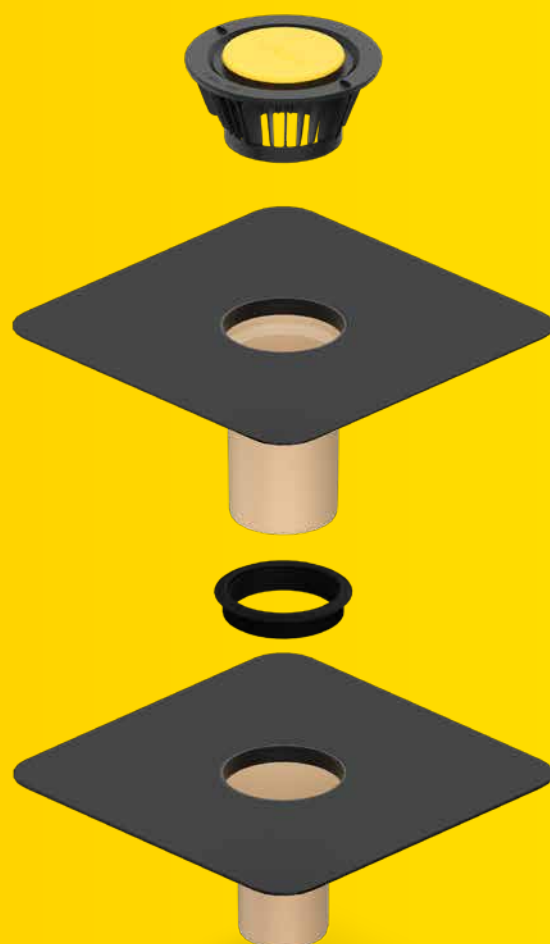

SitaTrendy
pionowy



SitaTrendy
pionowy ogrzewany



SitaTrendy
skośny (z odejściem
bocznym)



SitaTrendy
skośny (z odejściem
bocznym) ogrzewany



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
pionowy



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
pionowy ogrzewany



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy skośny
(z odejściem bocznym)



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
skośny (z odejściem
bocznym) ogrzewany



SitaTrendy
pionowy bez koszyka
ochronnego



SitaTrendy
pionowy ogrzewany bez
koszyka ochronnego



SitaTrendy
skośny (z odejściem
bocznym) bez koszyka
ochronnego



SitaTrendy
skośny (z odejściem
bocznym) ogrzewany bez
koszyka ochronnego



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy pionowy
bez koszyka ochronnego



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
pionowy ogrzewany
bez koszyka ochronnego



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy skośny
(z odejściem bocznym)
bez koszyka ochronnego



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
skośny (z odejściem
bocznym) ogrzewany bez
koszyka ochronnego



SitaTrendy
element nadbudowy



SitaTrendy
kołnierz zaciskowy
element nadbudowy




SitaMore
element spiętrzający do
SitaTrendy / SitaSani®



SitaTrendy
pierścień spiętrzający



SitaTrendy
korpus termoizolacyjny
wpustu



SitaTrendy
korpus termoizolacyjny
elementu nadbudowy



SitaMore
element grzejny



SitaMore
kratka tarasowa



SitaMore
uniwersalny osadnik żwiru



SitaMore
płyta paroizolacyjna



SitaAttika
płyta ochronna
(maskownica)



SitaMore
kołnierz uszczelniający



SitaMore
blacha wzmacniająca



SitaMore
adapter

SitaTrendy

Właściwości produktu w skrócie:

Właściwości produktu

Obszary zastosowania	Do odwadniania głównego i awaryjnego zgodnie z PN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na większych dachach użytkowych i nieużytkowych.
Materiał	Poliuretan
Kształt	pionowy skośny (z odejściem bocznym)
Wersja	nieogrzewany ogrzewany
Odporność temperaturowa min.	-40 °C
Odporność temperaturowa maks.	80 °C
Klasa odporności ogniowej	Euroklasa E / B2 normalnie palne
Właściwości	+ Izolowany termicznie + Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.) + Odporny na wstrząsy i uderzenia + Wykonany z trwałych materiałów
Obróbka	Podstawą są ogólnie uznane zasady techniki (aaRdT) oraz przykłady zabudowy i instrukcje montażu Sita Bauelemente GmbH. Przykłady montażu są tylko elementem poglądowym i stanowią ogólną, niewiążącą propozycję. Wykonanie jest pokazane w sposób schematyczny i nie zastępuje wymaganego planowania pracy, szczegółów i montażu przez właściwą firmę specjalistyczną. Wykonalność, kompletność i wymiary musi sprawdzić klient/planista/wykonawca itd. w przypadku każdej inwestycji budowlanej na własną odpowiedzialność oraz dostosować lub dopasować do warunków lokalnych. Sąsiednie konstrukcje są przedstawione schematycznie bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy przestrzegać poszczególnych wytycznych technicznych w kartach charakterystyki, wytycznych wykonania oraz dopuszczeń systemowych.

Certyfikat jakości (inf. tech.)






Opis produktu

SitaTrendy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i mocowania dołączonego koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

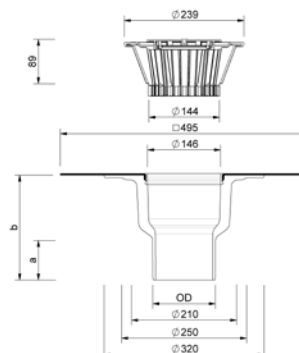

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	15 02 xx
90	90	56	125		15 01 xx
100	110	75	210		15 04 xx
125	125	79			15 06 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


pionowy ogrzewany



Opis produktu

SitaTrendy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i mocowania dołączonego koszyka zwirowego, z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

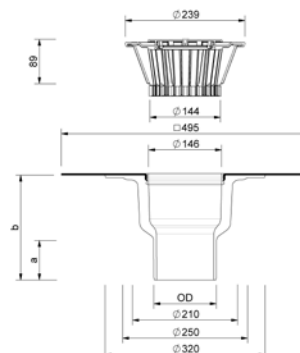

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	15 03 xx
100	110	75			15 05 xx
125	125	79			15 07 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0


SitaTrendy skośny (z odejściem bocznym)



Opis produktu

SitaTrendy skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem wewnętrznym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i mocowania dołączonego koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

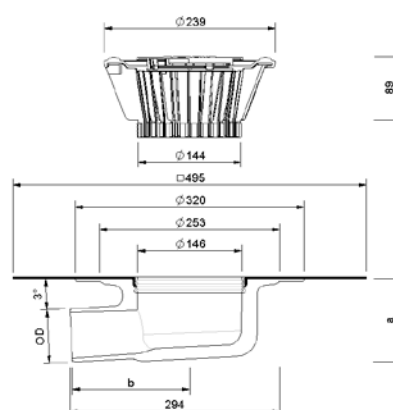

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	15 14 xx
100	110	153	162		15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 18 xx**

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

** Z adapterem z DN 100 na DN 125

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

[illegible]


SitaTrendy skośny (z odejściem bocznym) ogrzewany



Opis produktu

SitaTrendy skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm x 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego i mocowania dołączonego koszyka żwirowego, z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

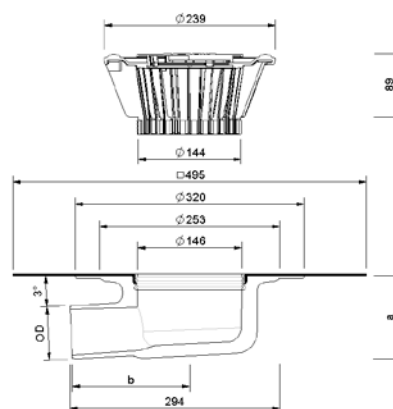

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	15 15 xx
100	110	153	162		15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 19 xx**

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

** Z adapterem z DN 100 na DN 125

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy pionowy



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem montażowym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, komplet z koszykiem żwirowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

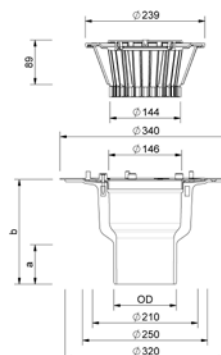

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	15 02 99
90	90	56	125		15 01 99
100	110	75	210		15 04 99
125	125	79			15 06 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy pionowy ogrzewany



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejącym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, z fabrycznie zamontowanym pierścieniem montażowym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza zaciskowego z aluminium i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, komplet z koszykiem żwirowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

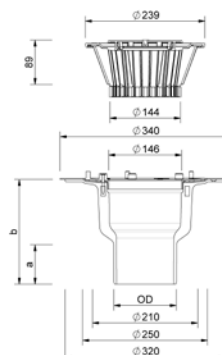

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przeście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	15 03 99
100	110	75			15 05 99
125	125	79			15 07 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym)



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy prosty, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem wewnętrznym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, komplet z koszykiem żwirowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

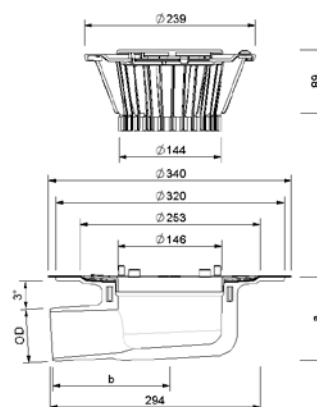

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	15 14 99
100	110	153	162		15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	15 18 99**

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

** Z adapterem z DN 100 na DN 125

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) ogrzewany



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy skośny, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, z fabrycznie zamontowanym pierścieniem wewnętrznym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza zaciskowego z aluminium i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, komplet z koszykiem żwirowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

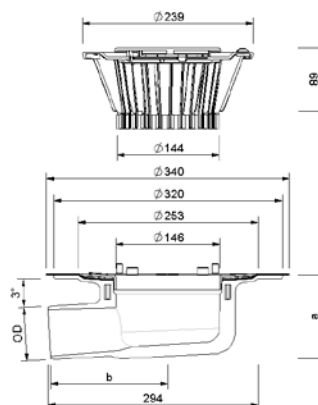

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	15 15 99
100	110	153	162		15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	15 19 99**

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

** Z adapterem z DN 100 na DN 125

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8


SitaTrendy pionowy bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy prosty bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

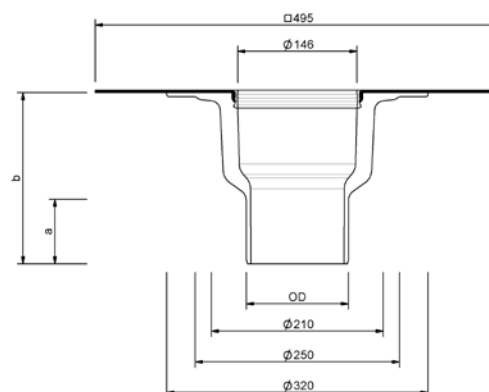

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	OK 15 02 xx
90	90	56	125		OK 15 01 xx
100	110	75	210		OK 15 04 xx
125	125	79			OK 15 06 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


pionowy ogrzewany bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy prosty bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym, z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejącym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

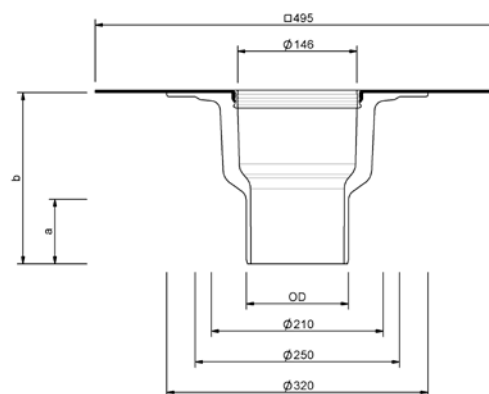

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	OK 15 03 xx
100	110	75			OK 15 05 xx
125	125	79			OK 15 07 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


skośny (z odejściem bocznym) bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy skośny bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm x 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

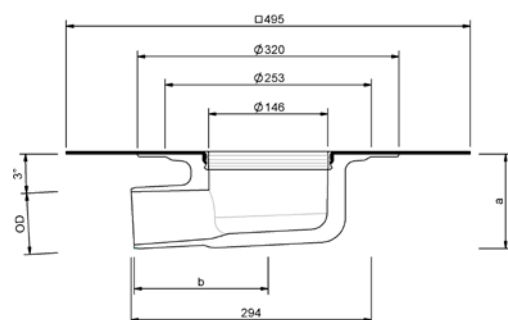

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 xx
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy

skośny (z odejściem bocznym)


ogrzewany bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy skośny bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z dużym, stałym i wbudowanym wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm x 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego oraz z pierścieniem montażowym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego, z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

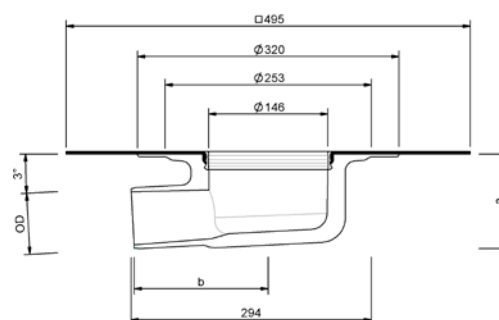

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 xx
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy pionowy bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy pionowy bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem montażowym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

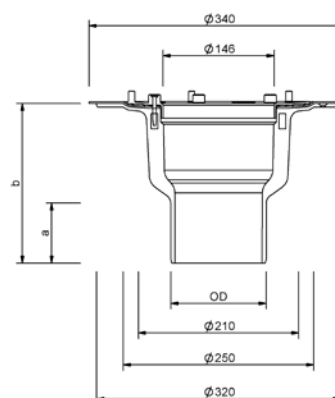

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przejście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	OK 15 02 99
90	90	56	125		OK 15 01 99
100	110	75	210		OK 15 04 99
125	125	79			OK 15 06 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy pionowy ogrzewany bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy prosty bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym fabrycznie w korpus samoreguującym elementem grzejnym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, z fabrycznie zamontowanym pierścieniem montażowym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza zaciskowego z aluminium i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

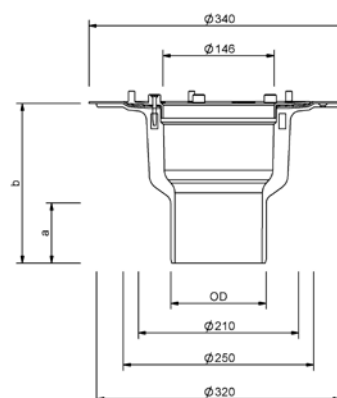

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Przeście / otwór roboczy (mm)	Numer artykułu
70	75	63	210	250	OK 15 03 99
100	110	75			OK 15 05 99
125	125	79			OK 15 07 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy pionowy bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączania do rur ze złączką wtykową, do odprowadzania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem wewnętrznym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

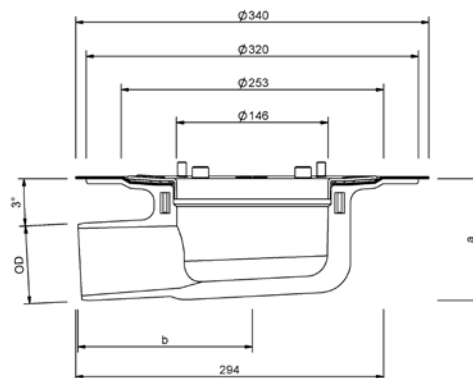

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 99
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


kołnierz zaciskowy skośny (z odejściem bocznym) ogrzewany bez koszyka ochronnego



Opis produktu

SitaTrendy kołnierz zaciskowy skośny bez koszyka ochronnego, z poliuretanu, izolowany termicznie, zgodny z normą PN-EN 1253-2, o średnicy nominalnej DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego podłączenia do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym fabrycznie w korpus samoregulującym elementem grzejącym wg EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, z fabrycznie zamontowanym pierścieniem wewnętrznym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza zaciskowego z aluminium i dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

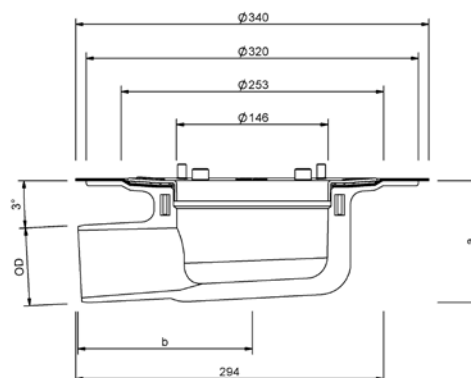

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	Otwór roboczy (mm x mm)	Numer artykułu
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 99
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 99

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

Wydajność w l/s zgodna z PN EN 1253-2

Średnica nominalna DN	Wysokość spiętrzenia (mm)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8


SitaTrendy element nadbudowy



Opis produktu

SitaTrendy element nadbudowy, z poliuretanu, zgodny z normą PN EN 1253-2, ocieplany, do materiałów izolacyjnych o grubości 60 mm - 320 mm. Z dużym, fabrycznie zamontowanym, wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm x 495 mm) pasującym do uszczelnienia dachowego, z pierścieniem wewnętrznym w celu dodatkowego zabezpieczenia kołnierza przyłączeniowego. W zestawie z wielowarstwowym pierścieniem uszczelniającym do zabezpieczania spiętrzania. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

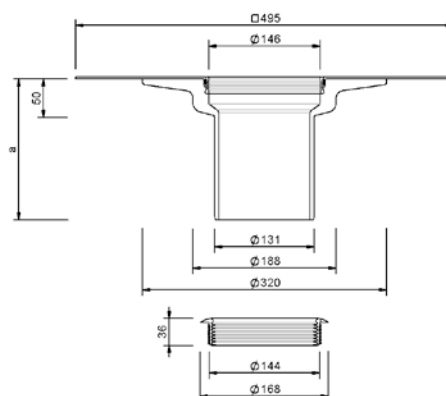

a (mm)	Podłączenie izolacji termicznej min. (mm)	Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm)	Numer artykułu
185	60	150	15 25 xx
255		220	15 26 xx
355		320	15 27 xx

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego

SitaTrendy

kołnierz zaciskowy


element nadbudowy



Opis produktu

SitaTrendy element nadbudowy, kołnierz zaciskowy, z poliuretanu, zgodny z normą PN EN 1253-2, do materiałów izolacyjnych o grubości 60-320 mm, z prefabrykowanymi otworami do mocowania części w konstrukcji dolnej. Z fabrycznie zamontowanym pierścieniem wewnętrznym do mocowania dołączonych śrub, kołnierza aluminiowego, dwóch kołnierzy uszczelniających do zaciskania arkuszy z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, komplet z koszykiem żwirowym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

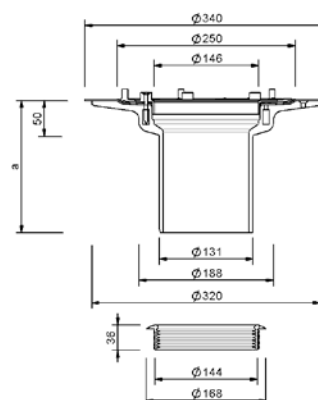

a (mm)	Podłączenie izolacji termicznej min. (mm)	Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm)	Numer artykułu
185	60	150	15 25 99
255		220	15 26 99
355		320	15 27 99

SitaMore


element spiętrzający do SitaTrendy / SitaSani®



Opis produktu

SitaMore element spiętrzający do SitaTrendy i SitaSani®, z poliamidu, wg PN EN 1253-2, do SitaTrendy z kołnierzem śrubowym SitaTrendy, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 i SitaSani® 165 do odwadniania awaryjnego, regulowana wysokość krawędzi wlotowych od 25 mm do 105 mm, od 85 mm do 150 mm, od 135 mm do 200 mm, z wielowargowym kątowym pierścieniem uszczelniającym do uszczelniania elementu spiętrzającego odpływu dachowego lub elementu nadbudowy. Z trzema metalowymi stopkami w otulinie gumowej z płynną regulacją wysokości, powierzchnia rozstawienia każdej stopki: 19,6 cm², z prętem gwintowanym M8 × 90 mm, M8 × 140 mm, M8 × 190 mm, z przykręcaną zamkniętą pokrywą zdejmowaną na czas prac rewizyjnych, obudowa z 51 wypustkami na obwodzie, w kolorze żółtym ostrzegawczym. Płynna regulacja wysokości spiętrzania, z dużą misą wlotową w celu zwiększenia wydajności odpływu, element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

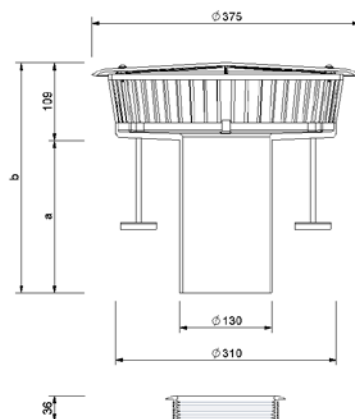

Kompatybilność	Wysokość podnoszenia od-do (mm)	a (mm)	b (mm)	Numer artykułu
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	114	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200			15 90 08

SitaTrendy


pierścień spiętrzający



Opis produktu

SitaTrendy pierścień spiętrzający do odwadniania awaryjnego, z PE-HD do wpustu i nadbudowy serii SitaTrendy oraz SitaTrendy kołnierz zaciskowy, długość 300 mm, z pierścieniem uszczelniającym i środkiem smarnym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

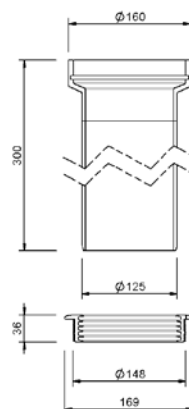

Kompatybilność	Wysokość podnoszenia od-do (mm)	Numer artykułu
SitaTrendy, SitaSani® 63,90,105,165	85-260	15 90 85

SitaTrendy


korpus termoizolacyjny wpustu



Opis produktu

SitaTrendy korpus termoizolacyjny wpustu z ekstrudowanego polistyrenu, WLK 040, 500 mm × 500 mm × 220 mm, właściwości przeciwpożarowe euroklasa E, zgodnie z PN EN 13501-1. Do izolacji termicznej wpustu oraz jako szalunek tracony. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

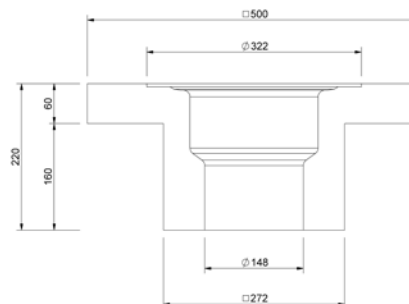

Kompatybilność	Numer artykułu
SitaTrendy, prosty	E 15 90 03

SitaTrendy


korpus termoizolacyjny elementu nadbudowy



Opis produktu

SitaTrendy korpus termoizolacyjny nadbudowy, z poliuretanu, do łatwego naklejania na paroizolację, bez mocowania mechanicznego nadbudowy przez sklejenie z korpusem termoizolacyjnym, rozmiar 500 mm × 500 mm × 100 mm lub 500 mm × 500 mm × 60 mm, przewodność cieplna $\Lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, odporność na ciśnienie 200 kPa, gęstość surowa ok. 50 kg/m^3 , jako pomocniczy element montażowy i izolacja cieplna do zapobiegania powstawaniu mostków cieplnych. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

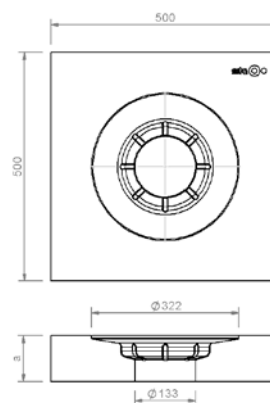

a (mm)	Numer artykułu
100	15 90 05
60	15 90 06


SitaMore element grzejny



Opis produktu

SitaMore element grzejny, do ogrzewania wpustów dachowych i orurowania, samoregulujący element grzejny PTC z mocą grzewczą ok. 10 W przy -20°C i 230 V, z dwiema opaskami kablowymi do łatwego mocowania na rurach i wpustach dachowych. Transformator nie jest konieczny. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

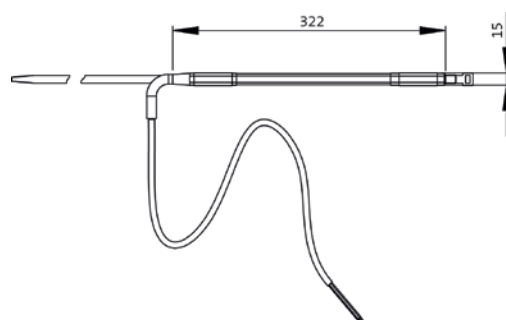


SitaTrendy

Numer artykułu
10 90 35

SitaMore


nasada tarasowa



Opis produktu

SitaMore nasada tarasowa, z aluminium, do wpustów dachowych i elementów nadbudowy z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym serii SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 i SitaSani® 165. Składa się z pierścienia nastawczego wysokości, obudowy (z regulowaną wysokością 34 mm - 100 mm) i kraty górną z wbudowanymi zagłębieniami do mocowania rury spustowej o średnicy nominalnej DN 50 lub DN 70. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

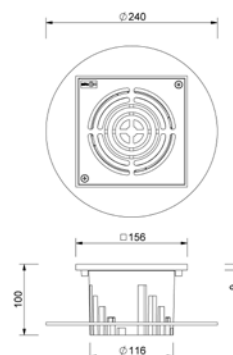

Kompatybilność	Regulacja wysokości min. (mm)	Regulacja wysokości maks. (mm)	Numer artykułu
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60


SitaMore uniwersalny koszyk ochronny



Opis produktu

SitaMore koszyk żwirowy uniwersalny z poliamidu, do wpustów dachowych o średnicy górnej części 60 mm - 200 mm. Z nóżkami rozporowymi i urządzeniem obrotowym do mocowania koszyka żwirowego w górnej części wpustu. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

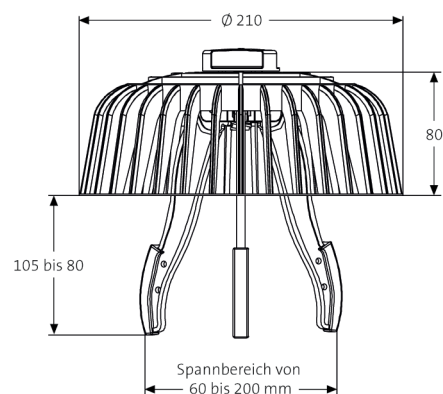

Kompatybilność	Numer artykułu
Do wpustów o średnicy górnej części 60-200 mm	E 10 90 04

SitaMore


plyta paroizolacyjna



Opis produktu

SitaMore płyta paroizolacyjna elastyczna, do rury okrągłej, z kołnierzem z EPDM do paroszczelnego podłączania paroizolacji do rur okrągłych o średnicach nominalnych DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 i DN 150, z wielowarstwową wbudowaną strefą szczelną. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

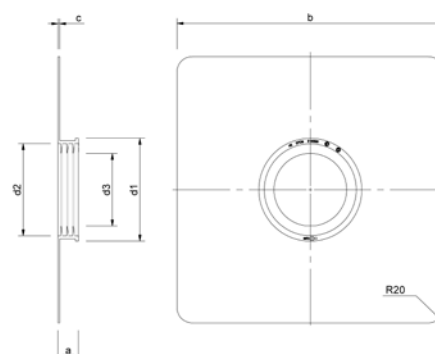

Średnica nominalna DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	Numer artykułu
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


plyta ochronna (maskownica)



Opis produktu

SitaAttika płyta ochrona, ze stali nierdzewnej, numer materiału 1.4301, do zasłonięcia przełomu ściennego o średnicy nominalnej od DN 50 do DN 200, grubość materiału 1,5 mm. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

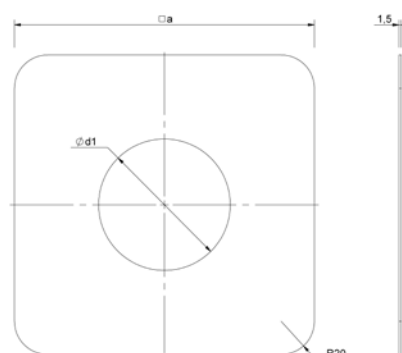

Średnica nominalna DN	a (mm)	d1 (mm)	Numer artykułu
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


kołnierz uszczelniający



Opis produktu

SitaMore kołnierz uszczelniający do WDVS, wykonany z polietylenu butylowego, jednoczęściowy tynkowany kołnierz do szybkiego i szczelnego uszczelniania przepustów rur w systemie izolacji cieplnej z kompozytów zgodnie z DIN 4108-7 i GEG 2023, o średnicach nominalnych DN 70 i DN 100, o wymiarach 320 mm × 320 mm, z wysoce elastyczną uszczelką z EPDM, samoprzylepnym tynkowanym kołnierzem z polietylenu butylowego do trwałego połączenia na podłożu (wymagany może być podkład samoprzylepny) oraz poliestrową powierzchnią samoprzylepną z tynkiem. Element dostarczany gotowy do montażu.


Rysunek wymiarowy

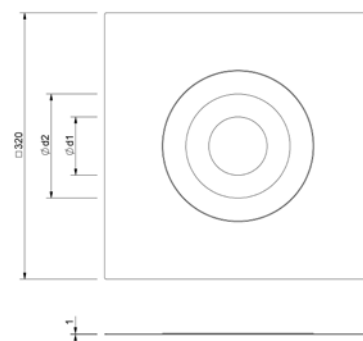

Średnica nominalna DN	d1 (mm)	d2 (mm)	Numer artykułu
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


blacha wzmacniająca

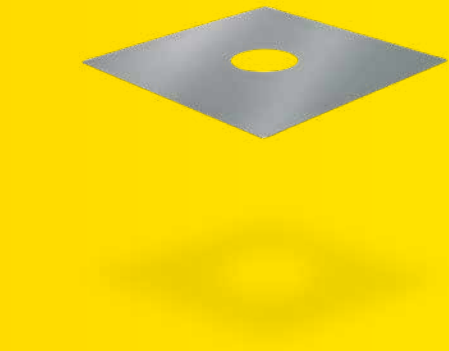

Opis produktu

SitaMore blacha wzmacniająca, z ocynkowanej blachy stalowej w przypadku niewielkich przelotów w stalowej blasze trapezowej, do SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy kołnierz zaciskowy, wywietrznika systemowego SitaVent, SitaCompact, SitaMulti i SitaDSS Multi. Element dostarczany jako gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

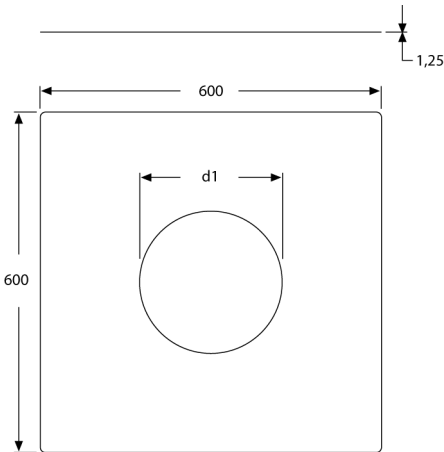


Kompatybilność	d1 (mm)	Numer artykułu
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy Kołnierz śrubowy, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, SitaVent Wywietrznik systemowy DN 150	250	10 90 00



Opis produktu


SitaMore adapter ze stali nierdzewnej, numer materiału 1.4301, o średnicach znamionowych DN 50, DN 70, DN 100 i DN 125, do przejścia z rury ze stali nierdzewnej SitaPipe na rurę prostokątną, z obejmą zabezpieczającą i pierścieniem uszczelniającym. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

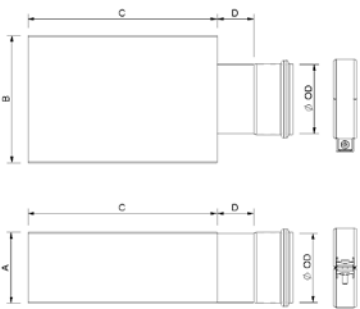

Średnica nominalna DN	OD*	A	B	C	D	Numer artykułu
50	50	Wysokość kanału	Szerokość kanału	Długość kanału	Dystans od kielicha	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

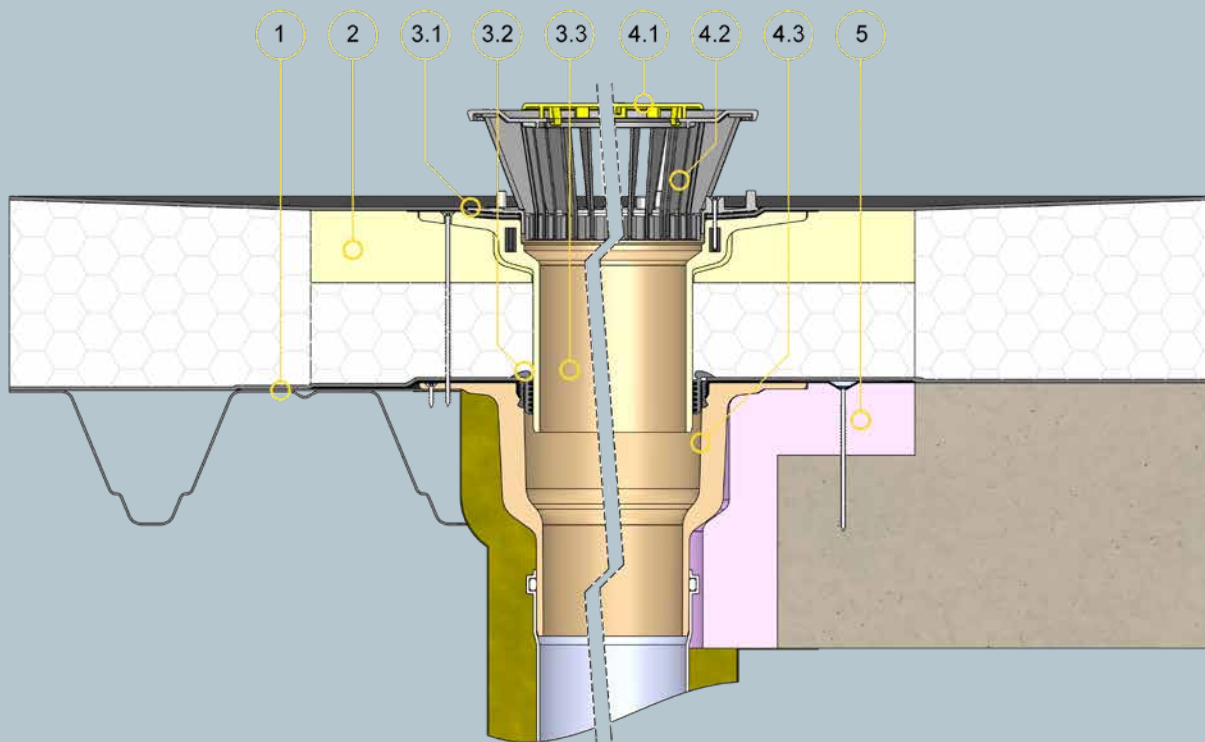

Opis przykładu montażu

- 1 SitaMore blacha wzmacniająca
- 2 SitaTrendy korpus termoizolacyjny nadbudowy

SitaTrendy kołnierz zaciskowy nadbudowa składa się z następujących elementów:


- 3.1 Kołnierze uszczelniające i kołnierz zaciskowy
- 3.2 Pierścień uszczelniający
- 3.3 Korpus wpustu

SitaTrendy pionowy składa się z następujących elementów:

- 4.1 Koszyk ochronny pokrywa
- 4.2 Koszyk ochronny korpus
- 4.3 Korpus wpustu z kołnierzem
- 5 SitaTrendy korpus termoizolacyjny wpustu

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem
 + izolacją cieplną
 + paroizolacją
 + konstrukcją dolną

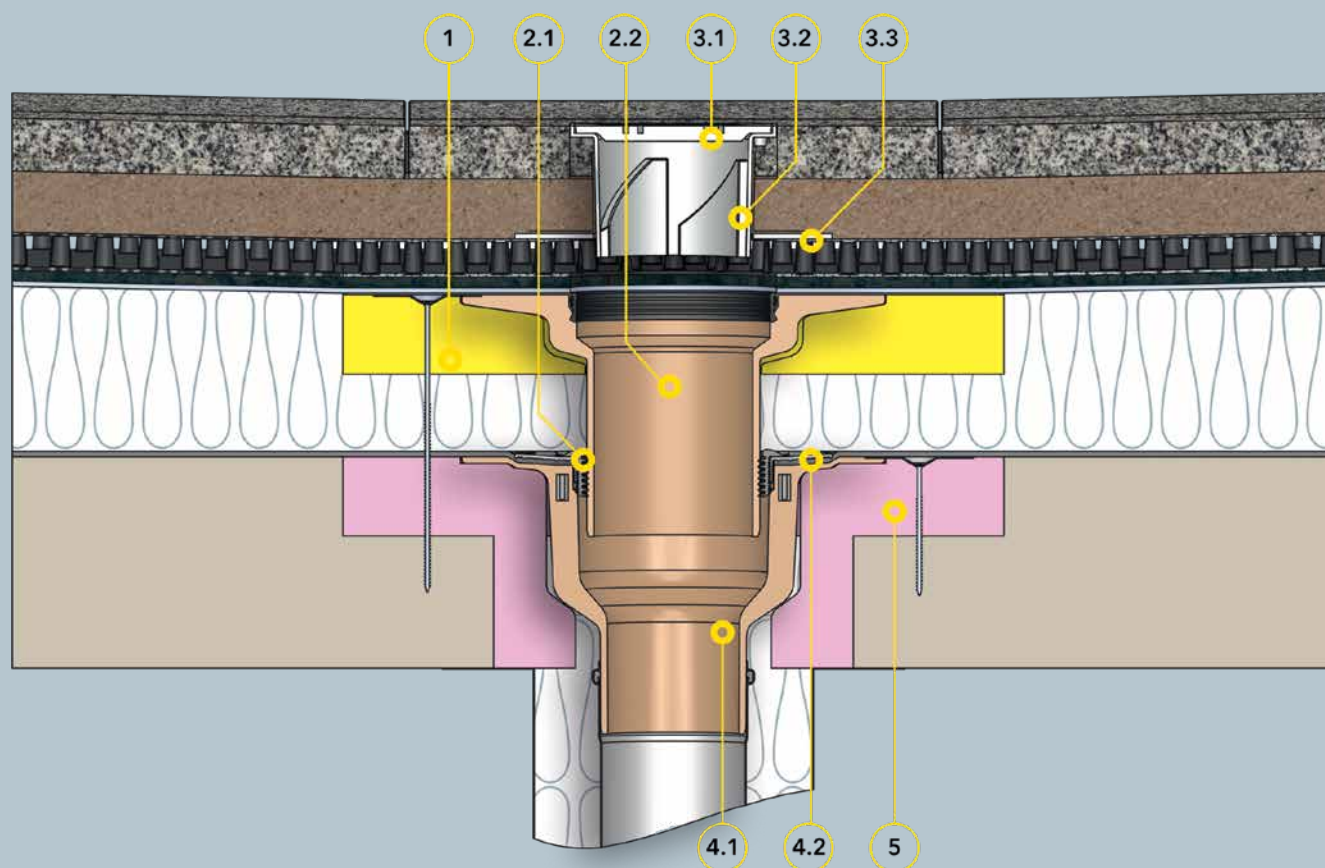

Opis przykładu montażu

- 1** Korpus termoizolacyjny elementu nadbudowy SitaTrendy

Element nadbudowy SitaTrendy składa się z następujących elementów:

- 2.1** Pierścień uszczelniający
2.2 Korpus podstawowy

Rynna skrzynkowa SitaMore składa się z następujących elementów:

- 3.1** Krata końcowa
3.2 Korpus podstawowy
3.3 Pierścień regulacji wysokości


Kołnierz śrubowy SitaTrendy pionowy składa się z następujących elementów:

- 4.1** Korpus podstawowy
4.2 Kołnierz luźny, uszczelki i śruby
5 Korpus termoizolacyjny wpustu SitaTrendy

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa z okładziną płytową na podłożu z grys zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową
- + podłożem ze żwiru lub z grys
- + matą do drenażu
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną

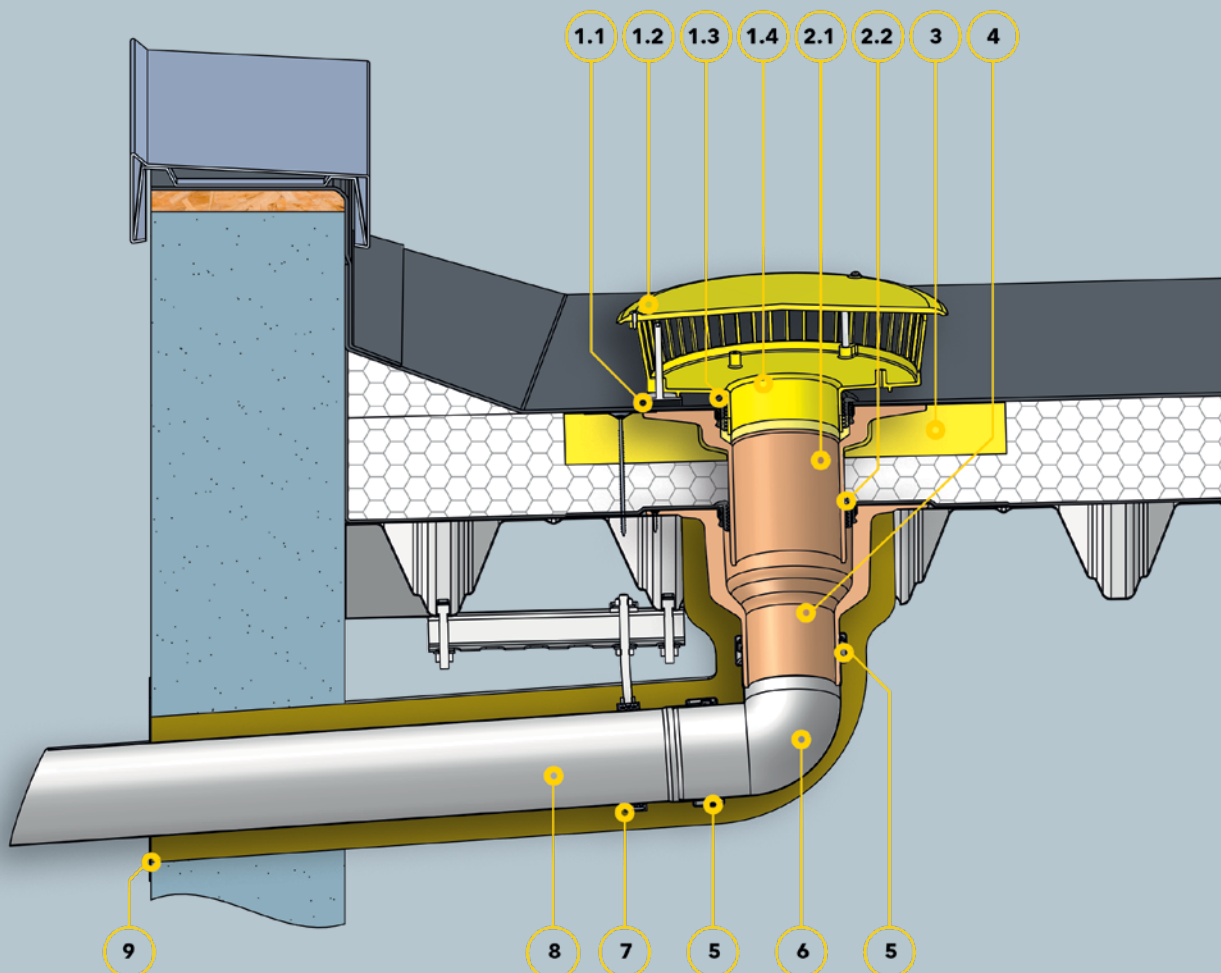

Opis przykładu montażu

Element spiętrzający SitaMore składa się z następujących elementów:

- 1.1 Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości
- 1.2 Zamknięta pokrywa
- 1.3 Pierścień uszczelniający
- 1.4 Korpus podstawowy

SitaTrendy element nadbudowy składa się z następujących elementów:


- 2.1 Korpus wpustu
- 2.2 Pierścień uszczelniający

- 3 SitaTrendy nadbudowa korpus termoizolacyjny
- 4 SitaTrendy wpust
- 5 SitaPipe obejma ze stali szlachetnej
- 6 SitaPipe kolano ze stali szlachetnej
- 7 SitaPipe obejma montażowa ze stali szlachetnej
- 8 SitaPipe rura ze stali szlachetnej
- 9 SitaAttika maskownica

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:

- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną
- + wyłomem w attyce z taśmą uszczelniającą

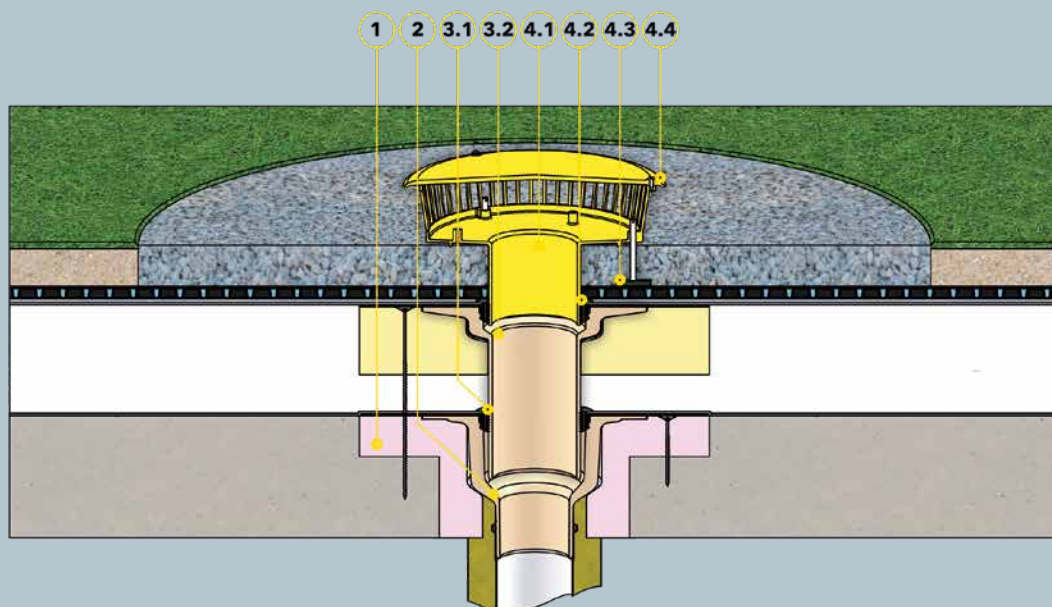

Opis przykładu montażu

- 1 Korpus termoizolacyjny wpustu SitaTrendy
- 2 SitaTrendy pionowy

Element nadbudowy SitaTrendy składa się z następujących elementów:

- 3.1 Pierścień uszczelniający
- 3.2 Korpus podstawowy


Element spiętrzający SitaMore składa się z następujących elementów:

- 4.1 Korpus podstawowy
- 4.2 Pierścień uszczelniający
- 4.3 Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości
- 4.4 Zamknięta pokrywa

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa z rozległą zielenią zgodnie z aaRdT z:

- + rozległą zielenią z warstwą wegetacyjną według dostawcy systemu
- + warstwą ochronną, osuszającą i filtrującą wg dostawcy systemu
- + uszczelnieniem
- + izolacją cieplną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną

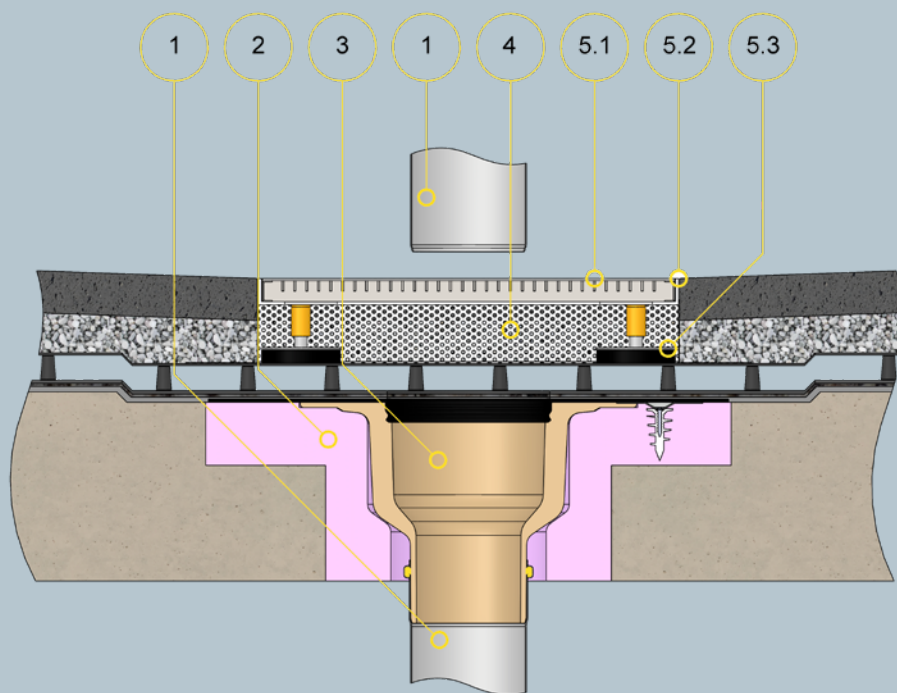

Opis przykładu montażu

- 1 SitaPipe Rura ze stali szlachetnej
- 2 SitaTrendy Korpus termoizolacyjny wpustu
- 3 SitaTrendy pionowy
- 4 SitaDrain Listwa żwirowa

SitaDrain® Terra obejmująca następujące elementy:

- 5.1 Kratka rewizyjna
- 5.2 Rama
- 5.3 Metalowe stopki w otulinie gumowej z regulacją wysokości

Budowa dachu - przykład montażu

Wentylowana konstrukcja dachowa z okładziną płytową na podłożu z grysłu zgodnie z aaRdT z:

- + okładziną płytową
- + podłożem ze żwiru lub z grysłu
- + matą do drenażu
- + budowlaną matą ochronną
- + uszczelnieniem
- + konstrukcją dolną