

Sitaleicht.
Самотёчный
водосток.



F

leicht entwässern.



Самотёчный водосток:

Вашей кровле нужен водосток!

Дождевая вода оказывает серьезную нагрузку на кровлю – это настоящее испытание на надежность гидроизоляции и статическую прочность. Самотечный водосток является наиболее распространенным типом водоотвода с плоских кровель. Он определяется совершенно четкими правилами оценки. Необходимое количество кровельных воронок определяется размерами кровли. Для гарантированного отвода объемов дождевой воды к каждой кровельной воронке подсоединен отдельный стояк.

1

Почему именно самотёчный водосток?

06 Принцип самотёчного водостока.

2

Продукция**08 Матрица принятия решения** – нормативные документы**10 SitaStandard**

12 Сведения о продукте

37 Примеры монтажа

**42 SitaTrendy**

45 Сведения о продукте

76 Примеры монтажа

**81 SitaMulti**

83 Сведения о продукте

98 Примеры монтажа

**105 SitaFireguard®**

107 Сведения о продукте

113 Примеры монтажа



115 Сервис по расчетам Sita

116 Соединительные фартуки

3

Sitaleicht

117 Специалисты-консультанты Sita


119 Ассортимент продукции Sita

120 EPD – Экологическая декларация продукта


Простая и уникальная система отвода воды. При этом надежная и долговечная.

Sita – ваш специалист по водостоку. Какой тип водостока вам необходим? Sita проконсультирует вас в соответствии с нормативными требованиями и защитит вашу кровлю с помощью самой распространенной системы водостока – самотёчного водостока. Система водоотведения рассматривается как единое целое: начиная от кровельных воронок и трубопроводов и заканчивая передачей в ливневую канализацию. Это универсальное решение можно легко и оптимально совмещать с актуальными планами по строительству.


Соединительный фартук
подходит к любой кровельной
гидроизоляции

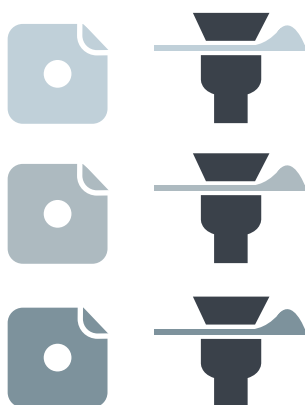

Гибкое соединение посредством
сварки, склеивания или закрепления
болтами

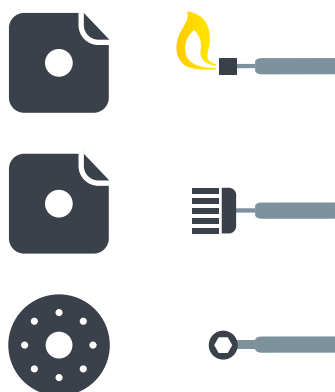


Комбинируемая модульная
система

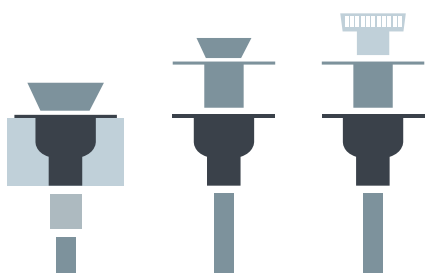

Другие преимущества системы
самотёчного водостока

- + Простой принцип работы.
- + Гибкость подключения.
- + Быстрый монтаж.
- + Экономия времени.
- + Экономия расходов.

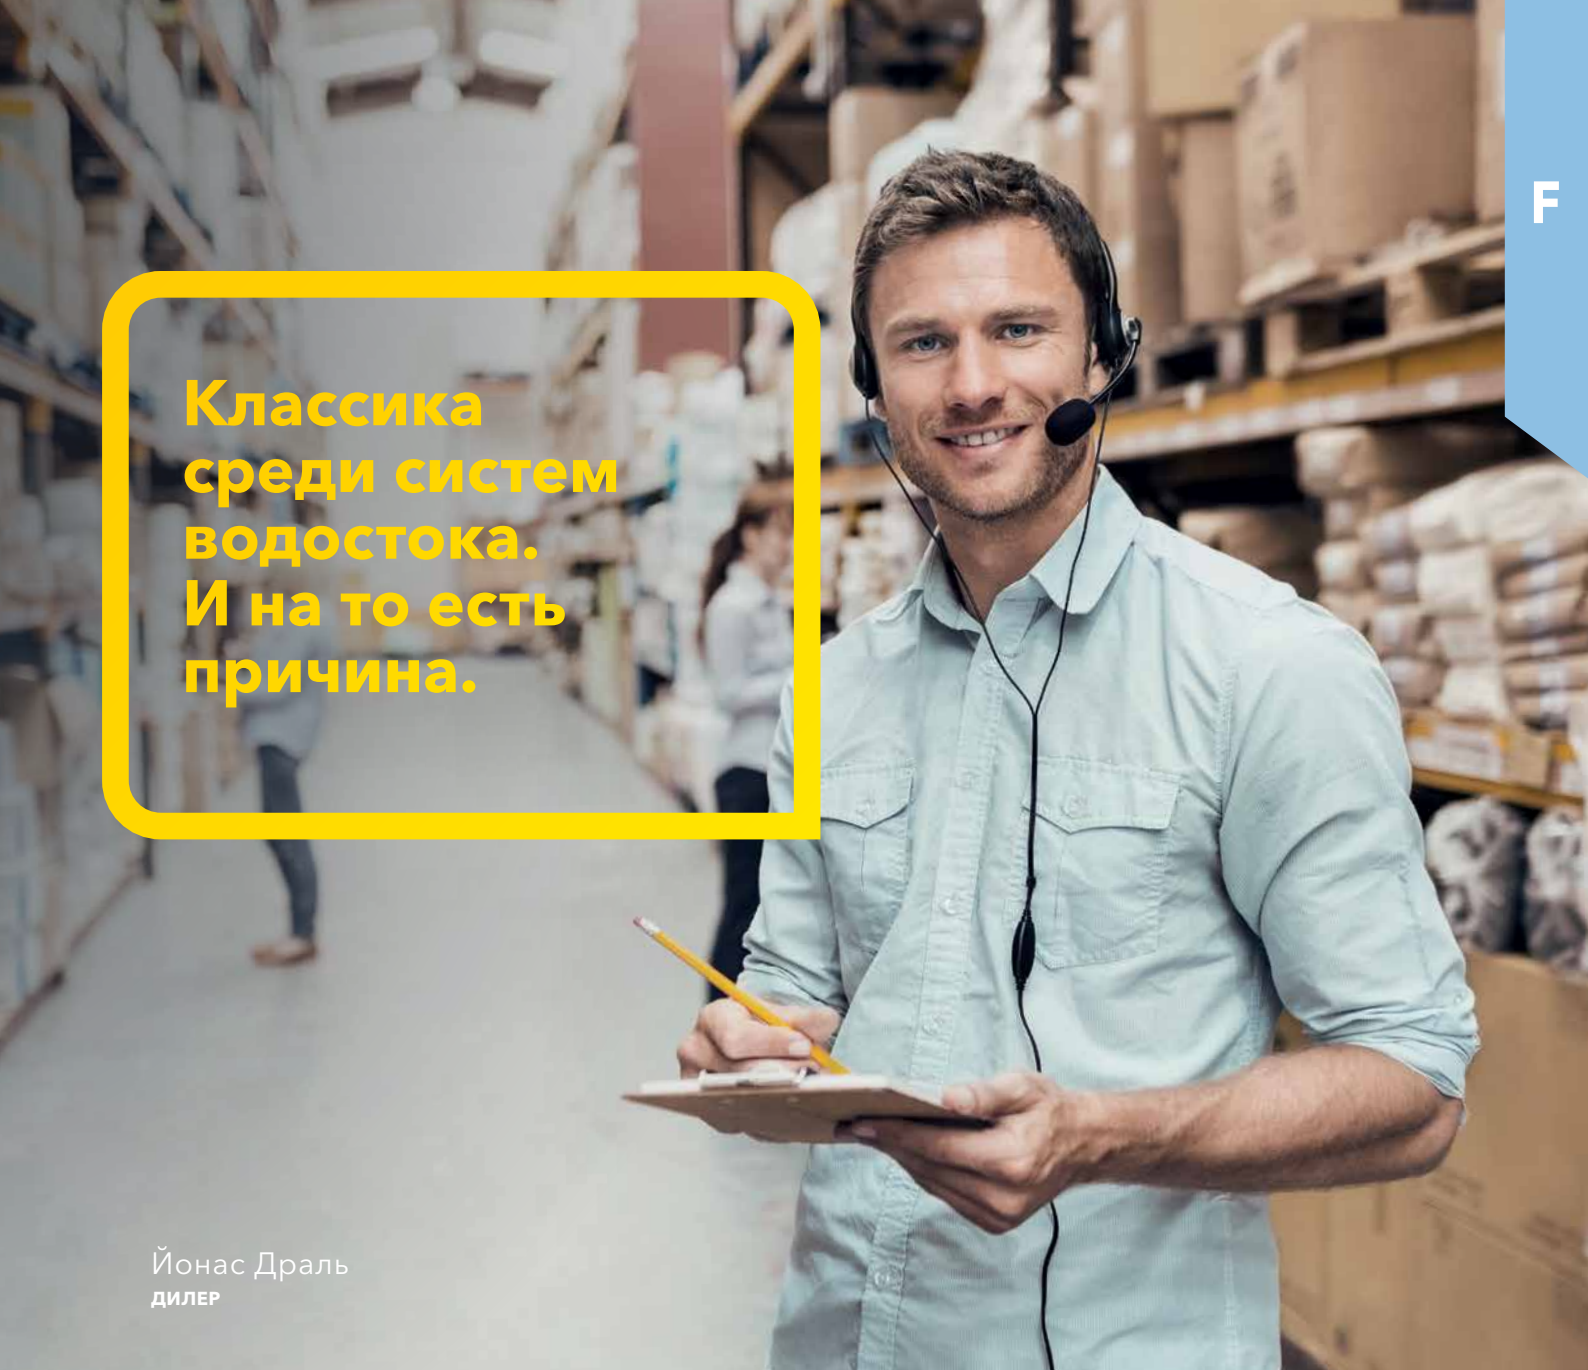


**Классика
среди систем
водостока.
И на то есть
причина.**

Йонас Драль
ДИЛЕР

Самотёчные системы водостока: простая конструкция, выполненная со взглядом на перспективу.

Sita – это надежный консультант. При правильной реализации модульная система обеспечит вашему строительному проекту надежную «крышу над головой». Практически любым возможным способом. Вы занимаетесь индивидуальным планированием, а Sita окажет вам необходимую поддержку с учетом всех деталей. При самотёчном водостоке каждая кровельная воронка подключена к своему стояку основной системы водостока. Основная система водостока переходит в систему канализации, в то время как система аварийного водостока свободно сбрасывает дождевую воду на безопасные для затопления участки. **Стандарты DIN и нормативные документы на стр. 8.**

Принцип самотёчного водостока.

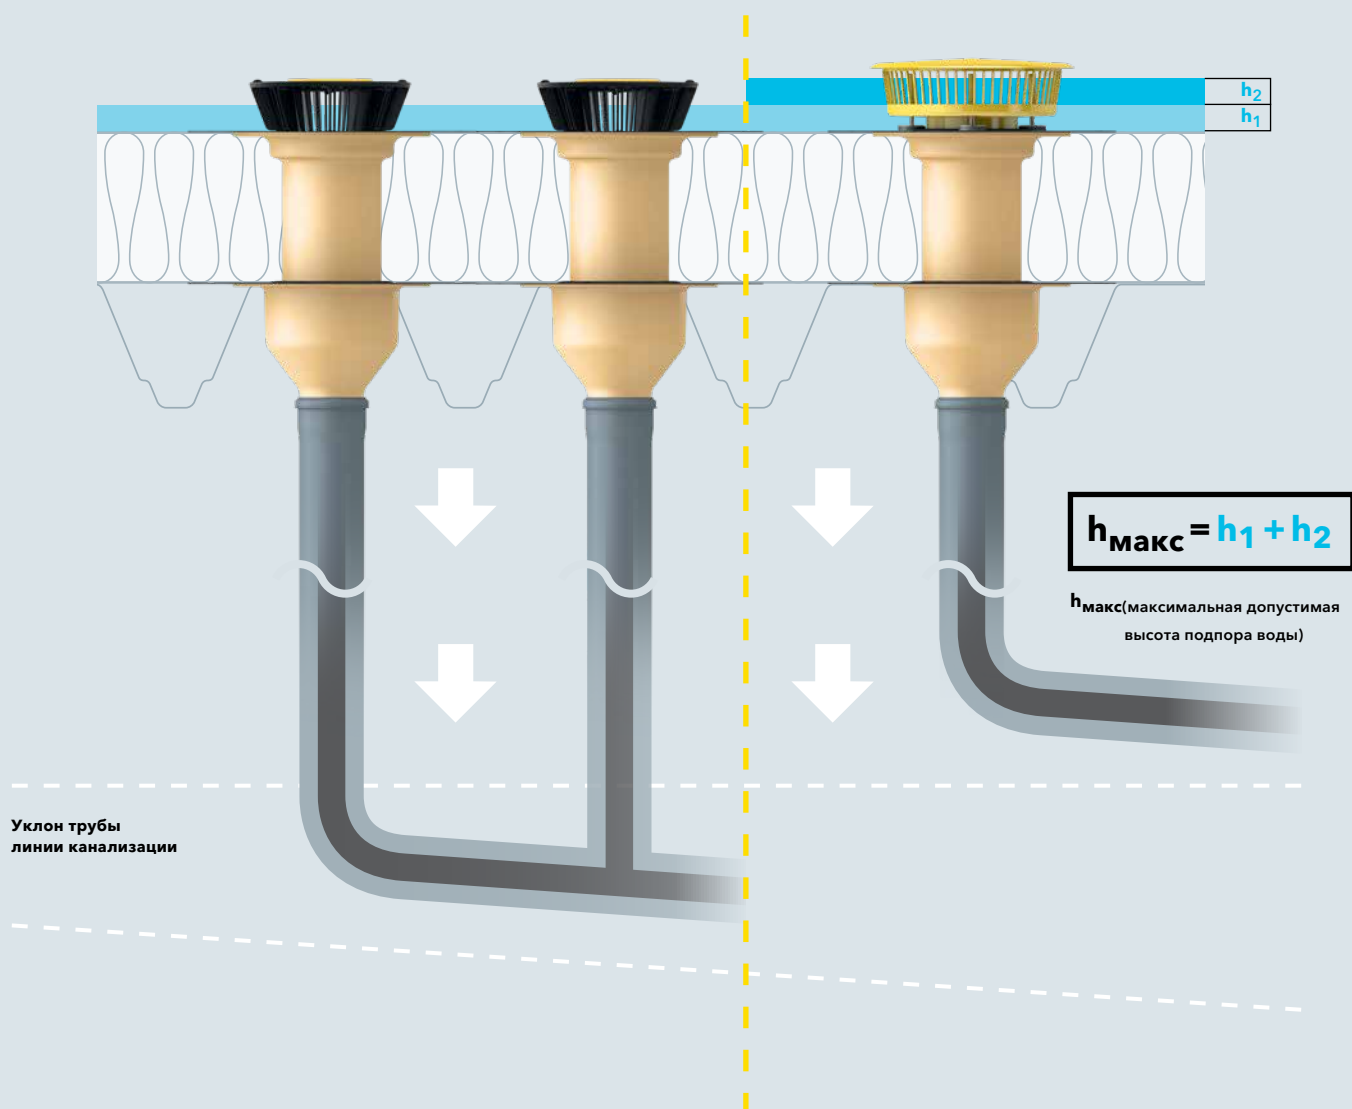

Основная система водоотвода

Принцип самотёчного водостока: по нескольким стоякам вода сбегает в линию канализации, проложенную с уклоном. А затем отводится по ней. Однако при больших объемах осадков система основного водостока достигает своих пределов. Затем, начиная с точно определенной высоты подпора воды, в действие вступает аварийная система водостока.

h_1 Высота подпора воды в системе основного водостока


Аварийный водосток

Для систем аварийного водостока требуется **дополнительная система трубопроводов для обеспечения свободного сброса на грунт**. Категорически запрещается подключать ее к водоотводящему трубопроводу основной системы водостока. Только так можно предотвратить неконтролируемый подпор воды и чрезмерную статическую нагрузку.


h_2 Высота подпора воды в системе аварийного водостока

Самотёчная система водостока Sita является наиболее распространенным типом водостока с плоских кровель. Она регламентируется стандартами DIN EN 12056, часть 3 и DIN 1986, часть 100. По нескольким стоякам дождевая вода попадает в линию канализации, проложенную с уклоном, по которой она затем и отводится.


A SitaTrendy, вертикальная, с надставным элементом SitaTrendy

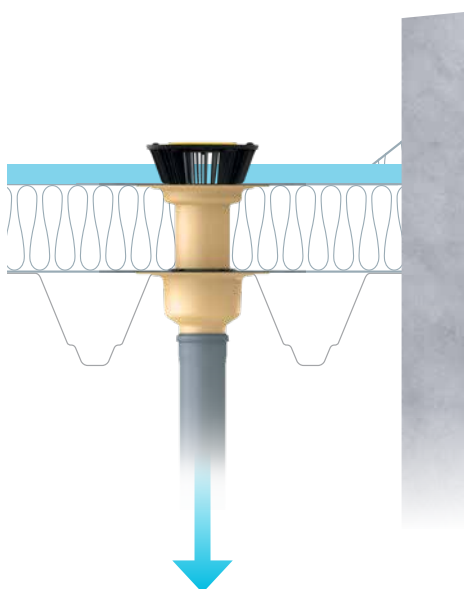


B SitaMulti с надставным элементом SitaMulti

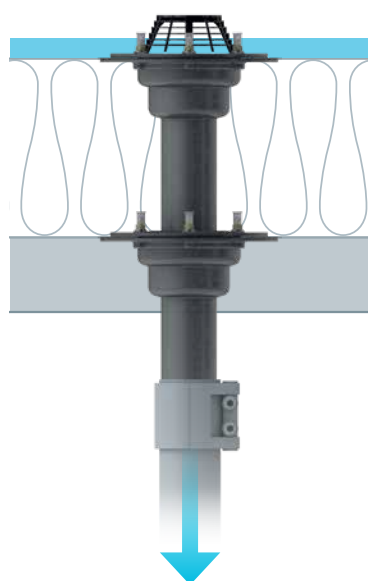

C SitaStandard, угловая, с подпорным элементом (N)

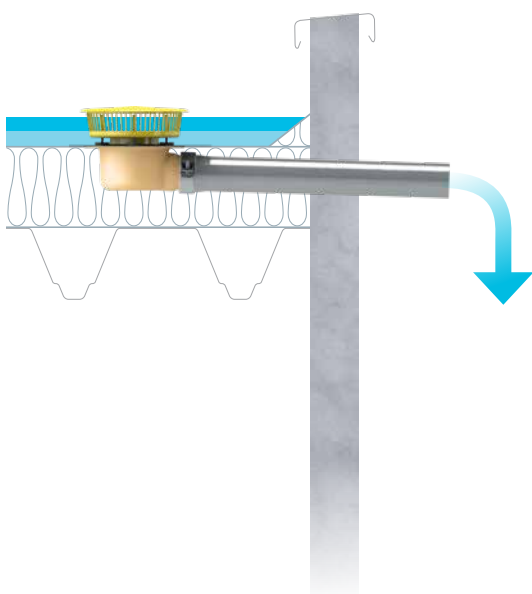

D SitaStandard, вертикальная, с надставным элементом и подпорным элементом с SitaPipe из нержавеющей стали системой (N, A)

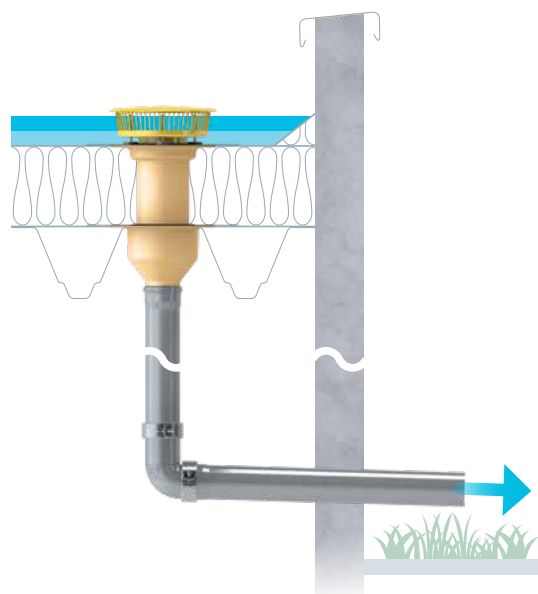

Принять решение – проще простого.

Матрица

Тип водостока	Вваренный соединительный фартук	Съемная фланцевая конструкция	Номинальный диаметр до DN 200	Водоотвод с трубопроводами внутри здания
Самотёчный водосток				
Самотёчный водосток				
Самотёчный водосток				
Самотёчный водосток				

Нормативные документы и стандарты

При проектировании и реализации систем водостока с плоских кровель необходимо учитывать, в частности, следующие стандарты и нормативные документы.

DIN EN 12056-3

Системы водостока
внутри зданий

DIN EN 752

Системы водостока
снаружи зданий

DIN 1986-100

Системы водоотведения
для сооружений и участков

Водосток через парапет*	Комбинирование с компонентами других моделей	Негорючий	Материал	
			Полиуретан	
			Полиуретан	
			Чугун	
			Полиуретан и полиэтилен	

*угловой
вариант

DIN 18531-1-5

Гидроизоляция кровель

DIN EN 1253-2

Кровельные и напольные
трапы без сифона

DIN 18234

Конструктивная
противопожарная защита
кровель большой площади

Директива о трубопроводах

Требования к противопожарной
защите для трубопроводов

**Руководство по сантехническому
оборудованию Центрального
объединения специалистов
по сантехнике, отоплению,
кондиционированию**

Строительство трубопроводов

**Свод правил Немецкого
объединения кровельщиков**

Специальные правила для кровель
с гидроизоляцией

Директива Немецкого научно- исследовательского общества по развитию ландшафтного дизайна


Проектирование, реализация
и уход за озелененными кровлями

Директива по промышленному строительству

Директива по пожарной
безопасности в промышленном
строительстве

SitaStandard

Классическое решение. Прочное и надежное.

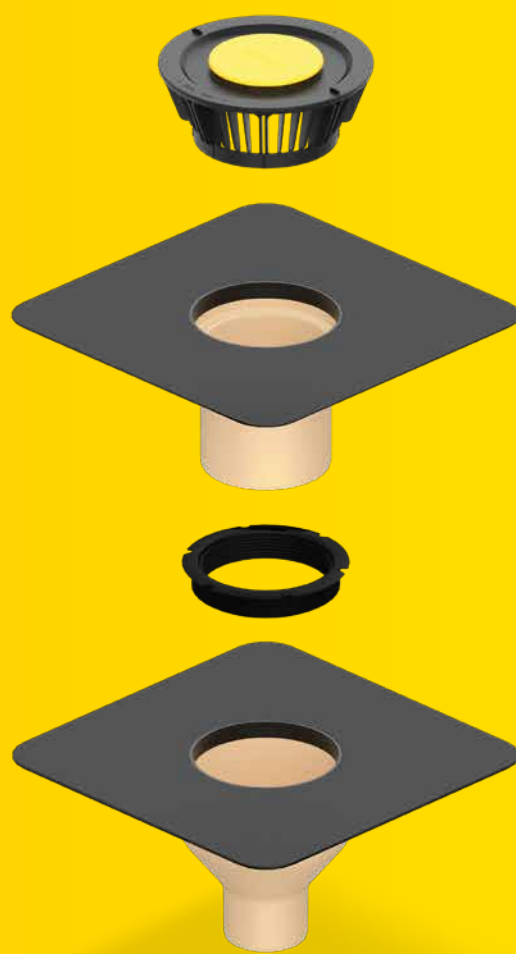

- + Максимальная пропускная способность
- + До номинального диаметра DN 200
- + Прочная конструкция
- + Однородное соединение с кровельной гидроизоляцией
- + Любая толщина теплоизоляции от 60 до 520 мм



SitaStandard
вертикальный



SitaStandard
Ступенчатая воронка



SitaStandard
вертикальный с
обогревом



SitaStandard
вертикальный без
листвоуловителя



SitaStandard
угловая



SitaStandard
вертикальный с
обогревом, без
листвоуловителя



SitaStandard
угловая с обогревом,
без листвоуловителя



SitaStandard
угловая с обогревом



SitaStandard
угловая без
листвоуловителя



SitaStandard
Ступенчатая воронка
без листвоуловителя



SitaStandard
Надставной элемент



SitaMore
Подпорный элемент для
SitaStandard / SitaMulti




SitaMore
Подпорное кольцо



SitaStandard
Изоляционная
плита воронки



SitaStandard
угловая изоляционная
плита



SitaStandard
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Террасная насадка



SitaMore
Листоуловитель
Allround



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Усилительная пластина



SitaMore
Переходник

SitaStandard

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный угловая Ступенчатая воронка
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaStandard


вертикальный



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

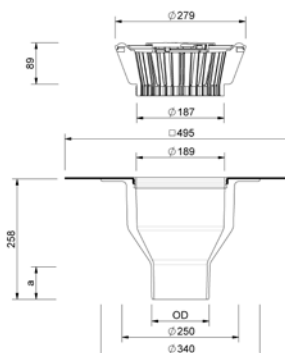

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	65	250	10 02 xx
100	110	67		10 04 xx
125	125	70		10 06 xx
150	160	77		10 08 xx
200	200	101		10 10 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 для DN 70 - DN 150, DN 200 с обогревательным манжетом и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

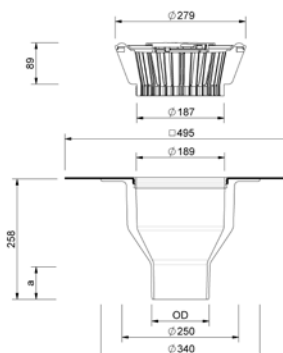

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	65	250	10 03 xx
100	110	67		10 05 xx
125	125	70		10 07 xx
150	160	77		10 09 xx
200	200	101		10 11 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С обогревательным манжетом

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5



Описание услуги

SitaStandard, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого лствоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

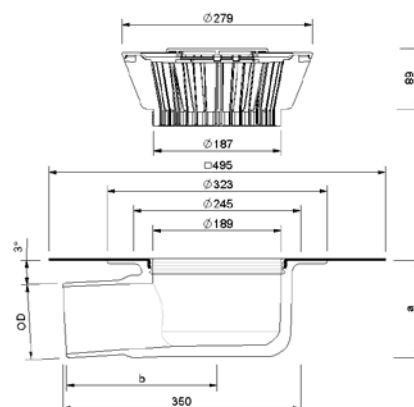

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	122	224	250 x 350	10 14 xx
100	110	145	222		10 16 xx
125	125	149	298	250 x 430	10 18 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


угловая с обогревом



Описание услуги

SitaStandard, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

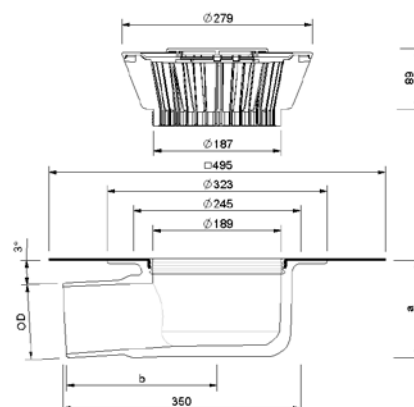

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	122	224	250 x 350	10 15 xx
100	110	145	222		10 17 xx
125	125	149	298	250 x 430	10 19 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


Ступенчатая воронка



Описание услуги

Воронка SitaStandard для ступенчатого перехода, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Пропускная способность 7,0 л/с и 7,5 л/с при высоте подпора воды 35 мм. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

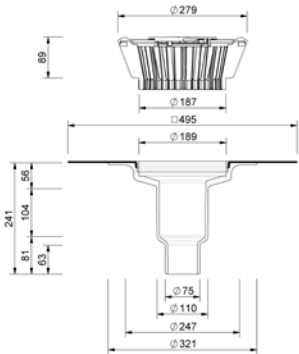

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70 / 100	75	250	10 30 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70 / 100	0,7	1,8	2,8	4,0	5,2	6,4	7,5	8,7	9,8	11,1	12,4	13,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

SitaStandard


вертикальный без листвоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

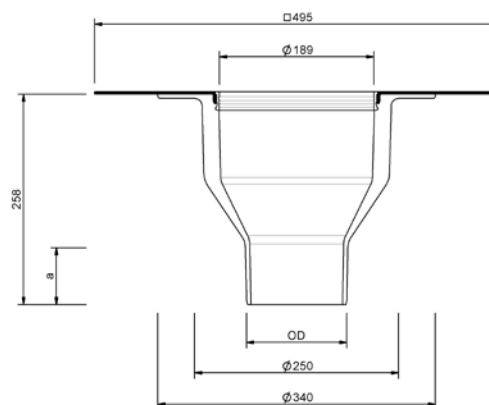

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	67	250	OK 10 04 xx
125	125	70		OK 10 06 xx
150	160	77		OK 10 08 xx
200	200	101		OK 10 10 xx
70	75	65		OK 10 02 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


вертикальный с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 для DN 70 - DN 150, DN 200 с обогревательным манжетом и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

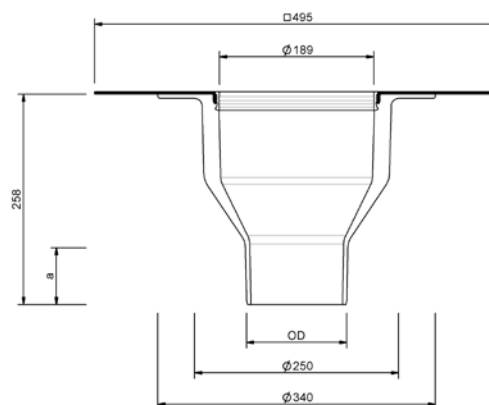

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	67	250	OK 10 05 xx
125	125	70		OK 10 07 xx
150	160	77		OK 10 09 xx
200	200	101		OK 10 11 xx**
70	75	65		OK 10 03 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С обогревательным манжетом

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

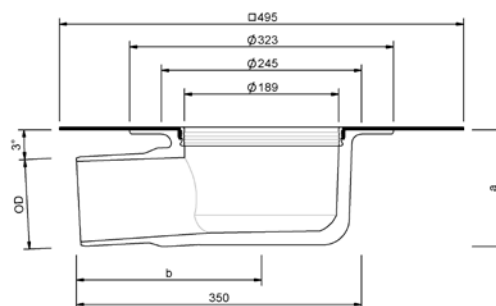

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	145	222	250 x 350	OK 10 16 xx
125	125	149	298	250 x 430	OK 10 18 xx**
70	75	122	224	250 x 350	OK 10 14 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


угловая с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, угловая, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

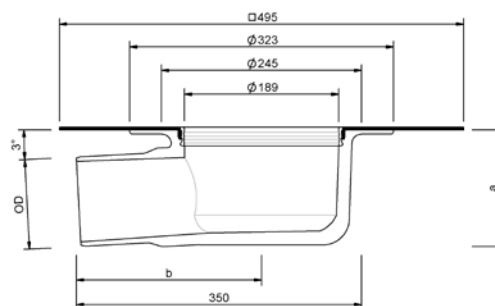

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	145	222	250 x 350	OK 10 17 xx
125	125	149	298	250 x 430	OK 10 19 xx**
70	75	122	224	250 x 350	OK 10 15 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


Ступенчатая воронка без листвоуловителя



Описание услуги

Воронка SitaStandard для ступенчатого перехода, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Пропускная способность 7,0 л/с и 7,5 л/с при высоте подпора воды 35 мм. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

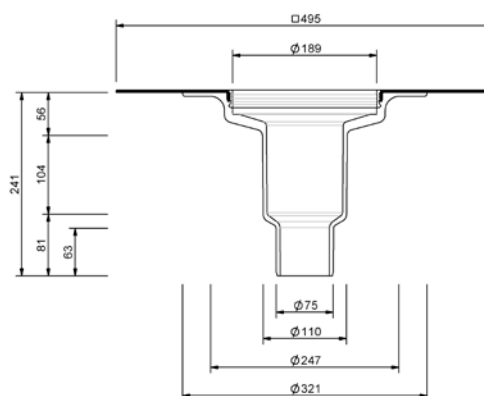

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70 / 100	75	250	OK 10 30 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70 / 100	0,7	1,8	2,8	4,0	5,2	6,4	7,5	8,7	9,8	11,1	12,4	13,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

SitaStandard


Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaStandard из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 520 мм. С сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уплотнителя. В комплекте со смазкой и многокромочным угловым уплотнительным манжетом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

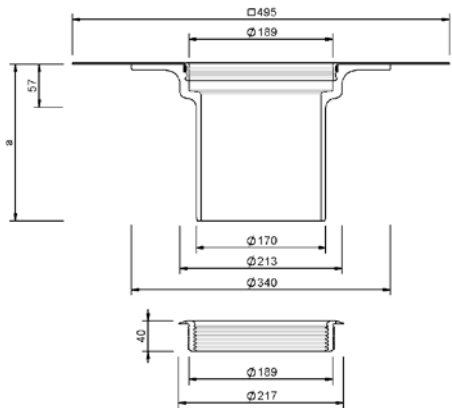

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
206	60	160	10 25 xx
254		220	10 26 xx
555		520	10 50 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaMore


Подпорный элемент для SitaStandard / SitaMulti



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard и SitaMulti, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 135 мм - 150 мм или 150 мм - 200 мм, и для кровельных воронок и надставных элементов SitaMulti для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 35 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

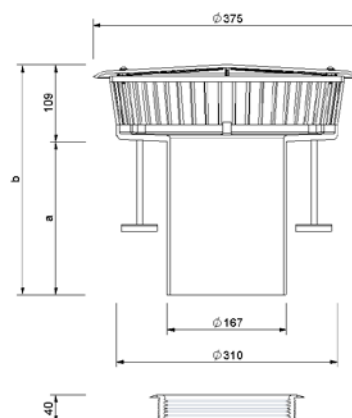

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaMulti	25-105	114	223	10 90 01
	85-150	214	323	10 90 07
	135-200			10 90 08

SitaMore


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaMore для систем аварийного водостока, из полиэтилена высокой плотности, для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti длиной 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

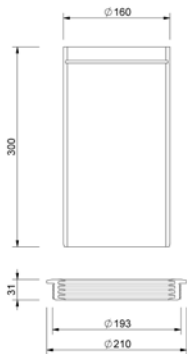

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti	20-260	10 90 87

SitaStandard


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaStandard из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 500 мм x 500 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

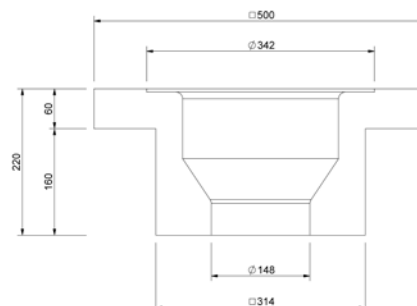

Совместимость	Арт. №
SitaStandard вертикальная, до DN 125	E 10 90 03

SitaStandard


угловая изоляционная плита

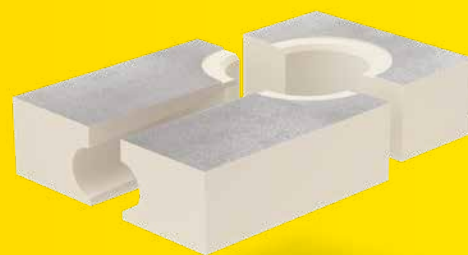

Описание услуги

Изоляционная плита SitaStandard угловая, из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, трехслойная с размерами 800 x 500 x 180 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

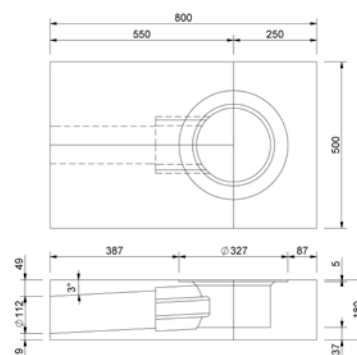

Совместимость	Арт. №
SitaStandard угловая, DN 100	10 90 09

SitaStandard


Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита SitaStandard надставного элемента, из полиуретана, для склеивания с пароизоляцией, без механического крепления надставного элемента путём склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 100 мм или 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала приibl. 50кг/м3, для облегчения монтажа и предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

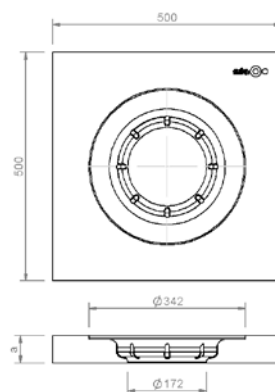

а (мм)	Арт. №
100	10 90 05
60	10 90 06

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

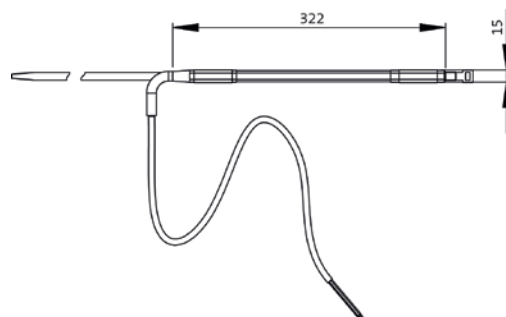

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

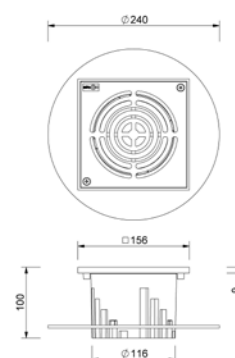

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaMore


Листоуловитель Allround



Описание услуги

Листоуловитель SitaMore Allround из полиамида, для кровельных воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм. Со складывающимися ножками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Для воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм	E 10 90 04

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

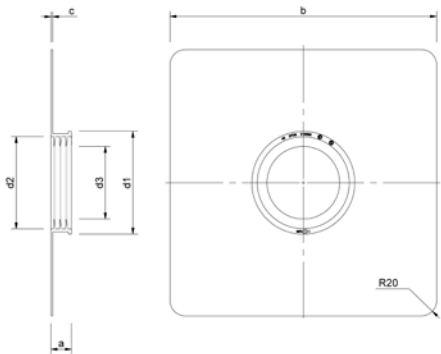

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Artikelnummer
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

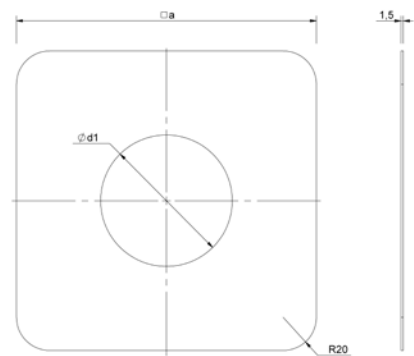

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

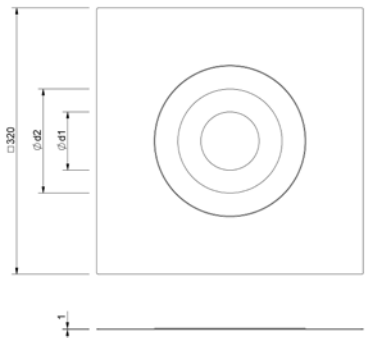

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Усилительная пластина

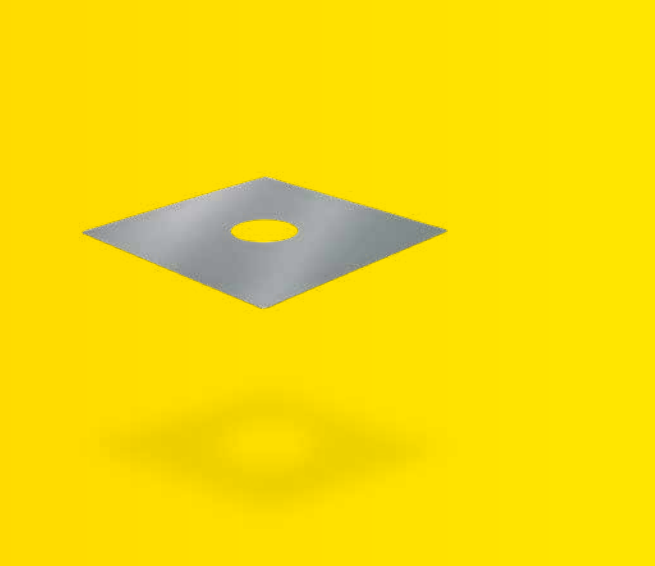

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

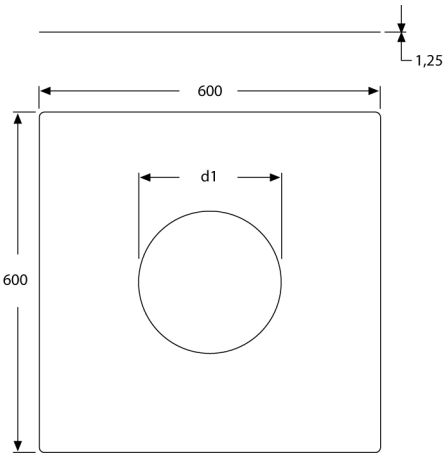

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

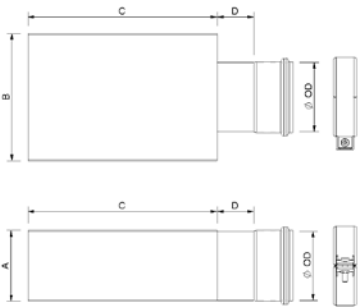

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

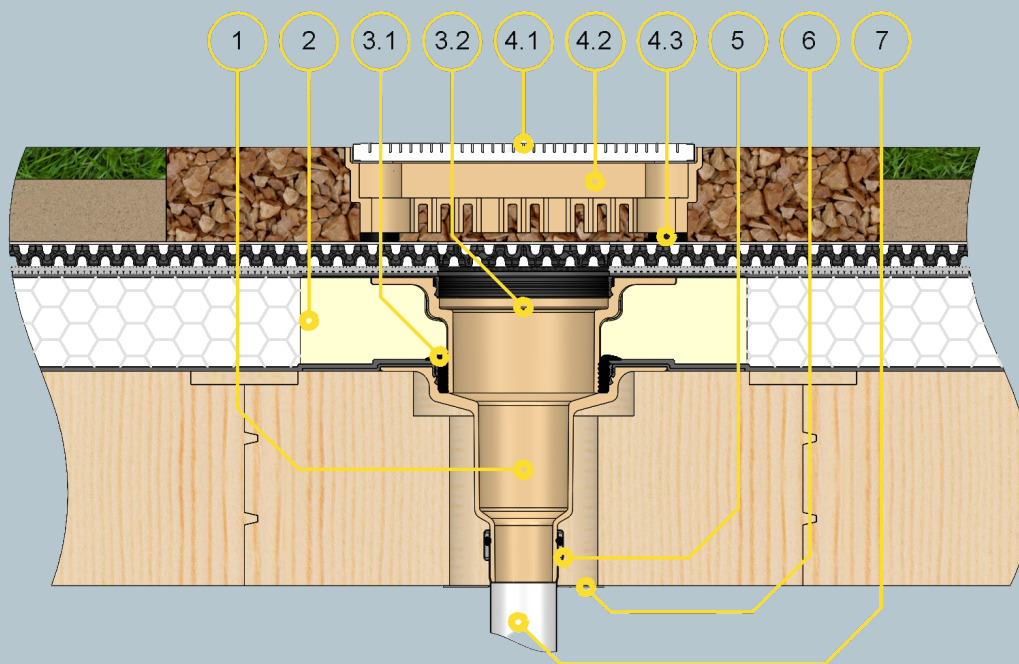

Компоненты

- 1** Ступенчатая воронка SitaStandard, с соединительным фартуком по желанию заказчика
- 2** Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Угловая уплотнительная манжета
- 3.2** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика


Шахта озеленения SitaGreen, состоит из:

- 4.1** Колосниковая решетка
- 4.2** Корпус
- 4.3** Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 5** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7** Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + Слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + Фильтрующее полотно
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

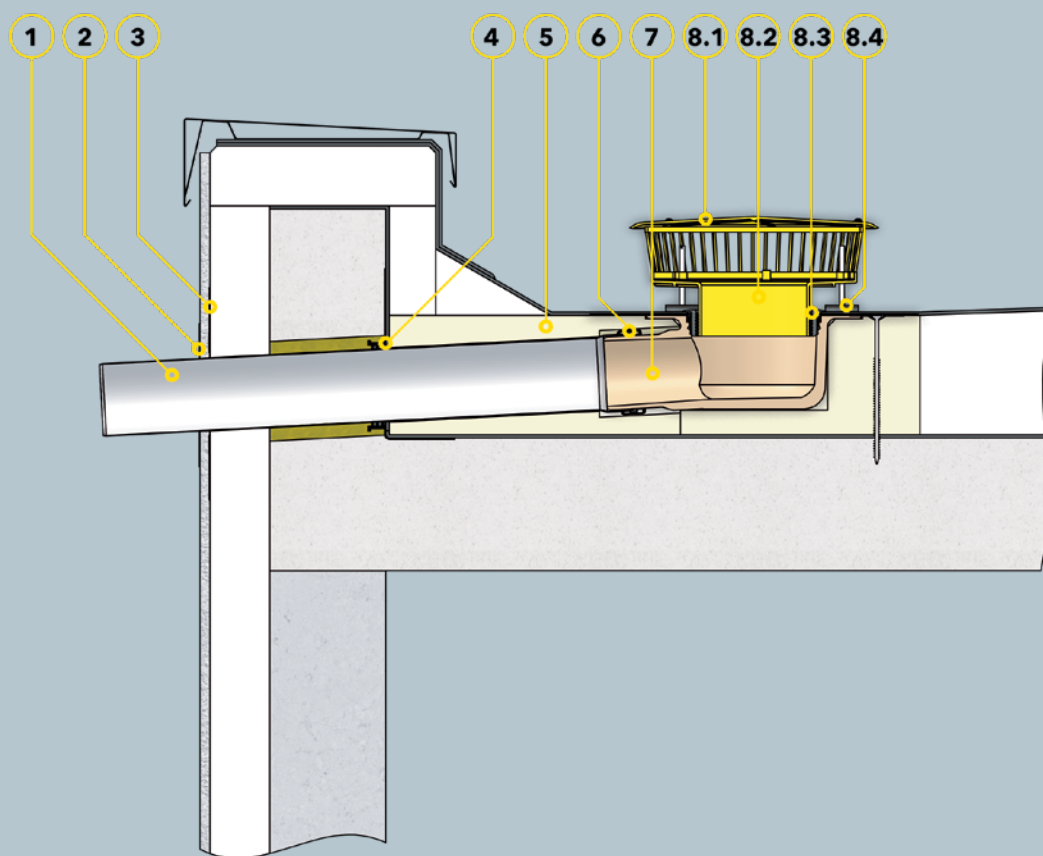

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Фасадная пластина SitaAttika
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5 Изоляционная плита SitaStandard, угловая
- 6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 SitaStandard, угловая


Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Крышка
- 8.2 Корпус
- 8.3 Уплотнительная манжета
- 8.4 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

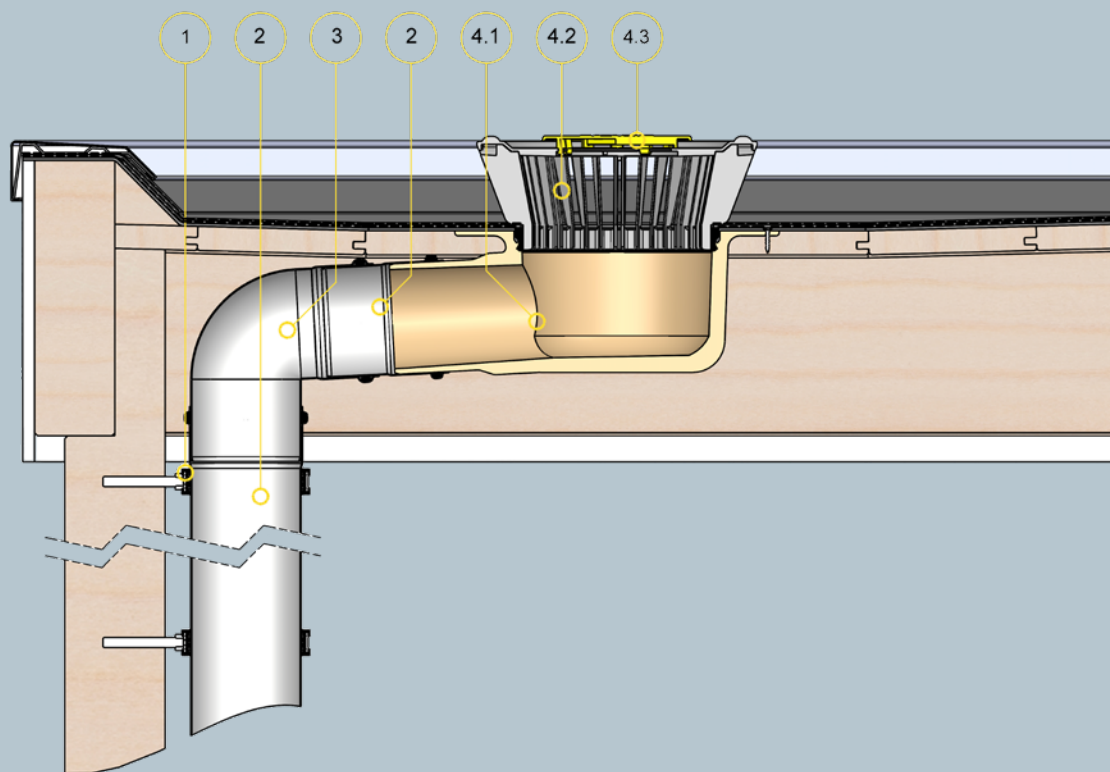

Компоненты


- 1** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

SitaStandard, угловая, состоит из:

- 4.1** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 4.2** Корпус листвоуловителя
- 4.3** Крышка листвоуловителя

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:
 + гидроизоляция
 + опалубка
 + несущая конструкция

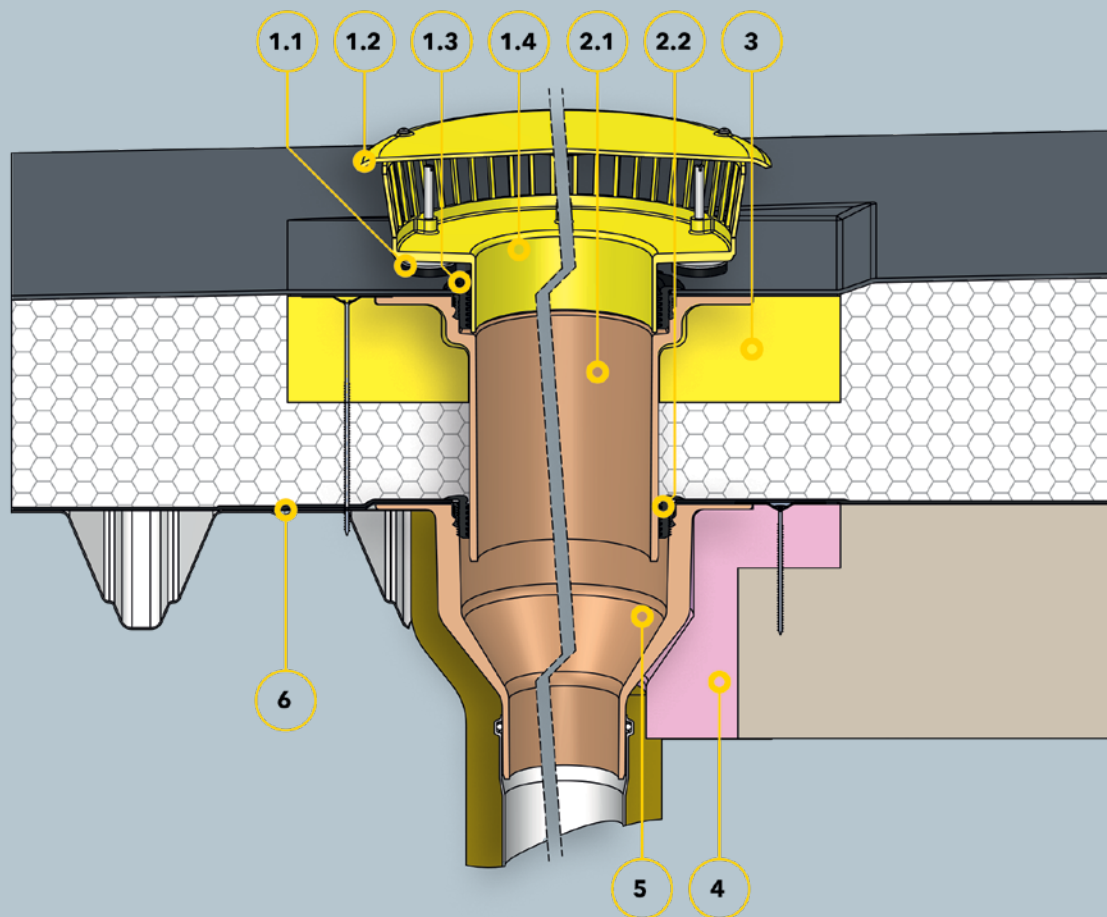

Компоненты

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.2 Крышка закрытого типа
- 1.3 Уплотнительная манжета
- 1.4 Корпус

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:


- 2.1 Корпус
- 2.2 Уплотнительная манжета

- 3 Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard
- 4 Изоляционная плита SitaStandard для воронки
- 5 SitaStandard, вертикальная
- 6 Усиленная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

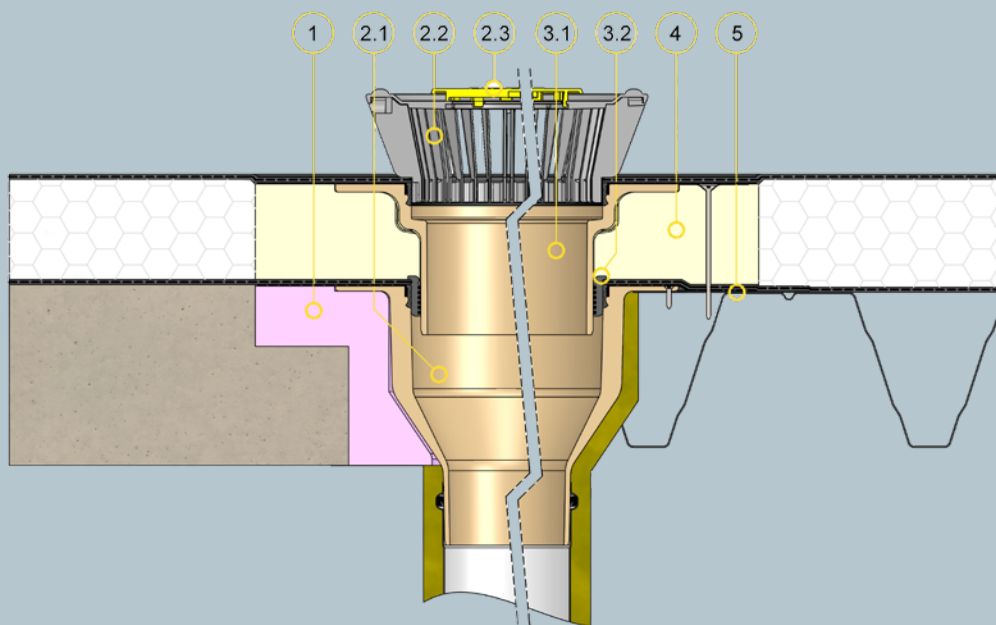

Компоненты

- 1** Изоляционная плита SitaStandard для воронки

SitaStandard, вертикальная, состоит из:

- 2.1** Корпус с соединительным фартуком
2.2 Корпус листвоуловителя
2.3 Крышка листвоуловителя

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Корпус с соединительным фартуком
3.2 Уплотнительное кольцо

- 4** Изоляционная плита SitaStandard надставного элемента
5 Усиленная пластина SitaMore


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaTrendy

Малая. Мощная. Гибкая. Подходит всегда и везде.

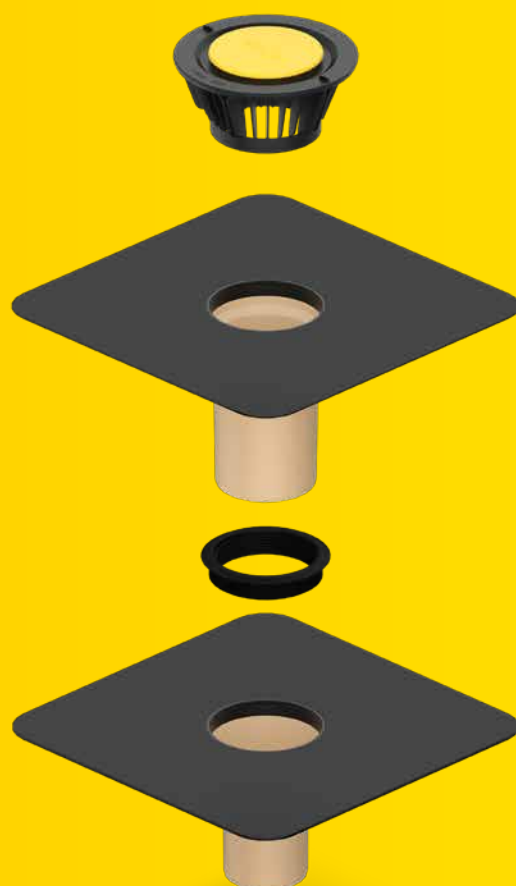

SitaTrendy

- + Компактная конструкция
- + Большая пропускная способность, значительно превышающая требования DIN EN 1253-2
- + Предлагается также с вваренным нагревательным элементом
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией или клеевым фланцем



SitaTrendy
вертикальный



SitaTrendy
вертикальный с
обогревом



SitaTrendy
угловая



SitaTrendy
угловая с обогревом



SitaTrendy
Фланец вертикальный



SitaTrendy
Фланец вертикальный
с обогревом



SitaTrendy
Фланец угловая



SitaTrendy
Фланец угловая
с обогревом



SitaTrendy
вертикальный без
листвоуловителя



SitaTrendy
вертикальный с
обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
угловая без
листвоуловителя



SitaTrendy
угловая с обогревом,
без листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец вертикальный
без листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец вертикальный
с обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец угловая без
листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец угловая
с обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
Надставной элемент



SitaTrendy
Фланец Надставной
элемент




SitaMore
Подпорный элемент для
SitaTrendy / SitaSani®



SitaTrendy
Подпорное кольцо



SitaTrendy
Изоляционная
плита воронки



SitaTrendy
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Террасная насадка



SitaMore
Листоуловитель
Allround



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Усилительная пластина



SitaMore
Переходник

SitaTrendy

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях.
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный угловая
Исполнение	без обогрева с обогревом
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

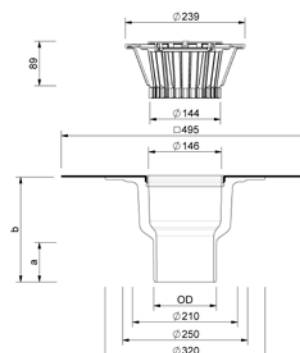

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 02 xx
90	90	56	125		15 01 xx
100	110	75	210		15 04 xx
125	125	79			15 06 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева припл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

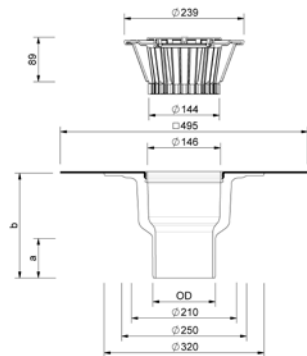

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 03 xx
100	110	75			15 05 xx
125	125	79			15 07 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листового уловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

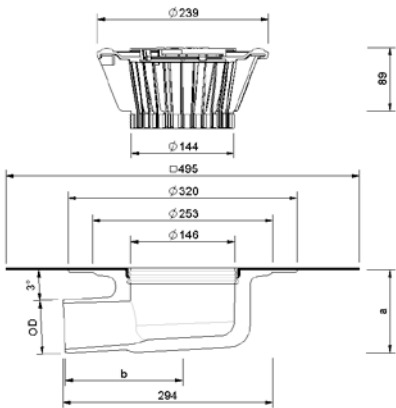

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 14 xx
100	110	153	162		15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 18 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)
** С переходником с DN 100 на DN 125
xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


угловая с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

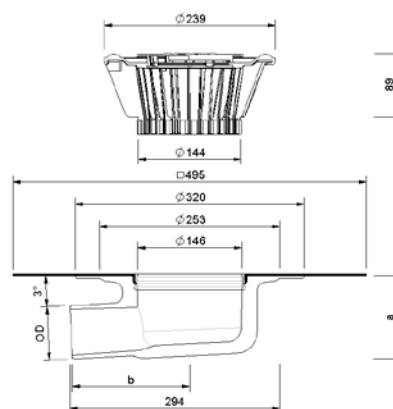

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 15 xx
100	110	153	162		15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 19 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Фланец вертикальный



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

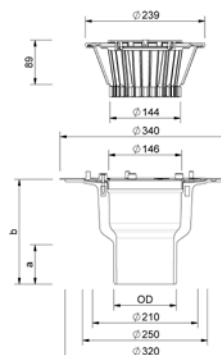

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 02 99
90	90	56	125		15 01 99
100	110	75	210		15 04 99
125	125	79			15 06 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Комплектуется листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

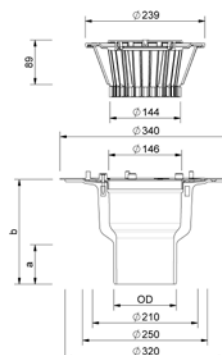

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 03 99
100	110	75			15 05 99
125	125	79			15 07 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец угловая



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

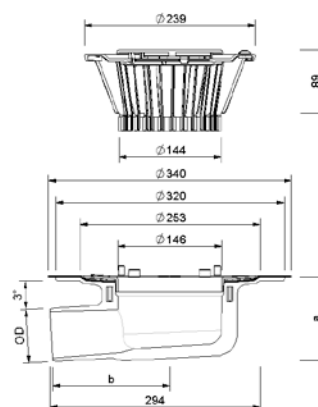

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 14 99
100	110	153	162		15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	15 18 99**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Фланец угловая с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева припл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Комплектуется листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

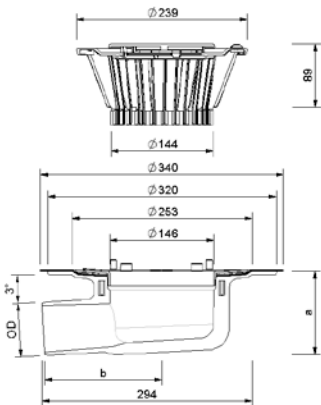

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм х мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 15 99
100	110	153	162		15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	15 19 99**

* OD = наружный диаметр (мм)
 ** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


вертикальный без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

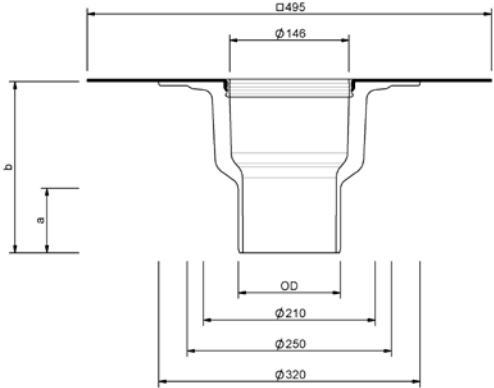

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 04 xx
125	125	79			OK 15 06 xx
70	75	63			OK 15 02 xx
90	90	56	125		OK 15 01 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


вертикальный с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева припл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

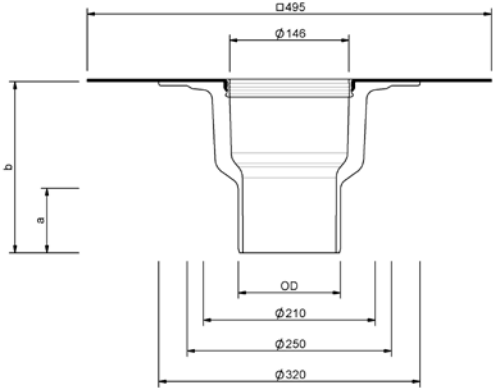

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 05 xx
125	125	79			OK 15 07 xx
70	75	63			OK 15 03 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

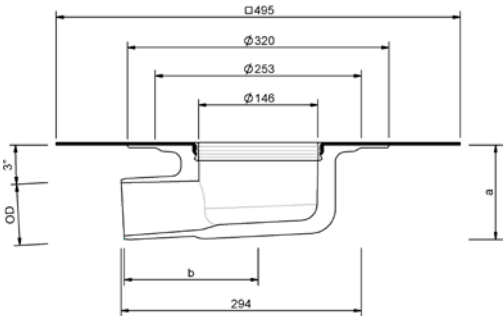

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 xx
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


угловая с обогревом, без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева приibl. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

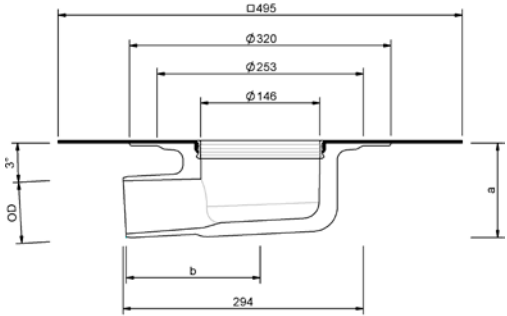

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 xx
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

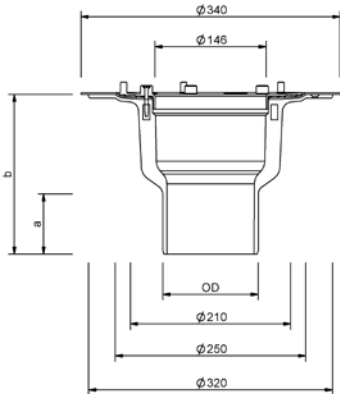

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 04 99
125	125	79			OK 15 06 99
70	75	63			OK 15 02 99
90	90	56	125		OK 15 01 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный с обогревом, без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

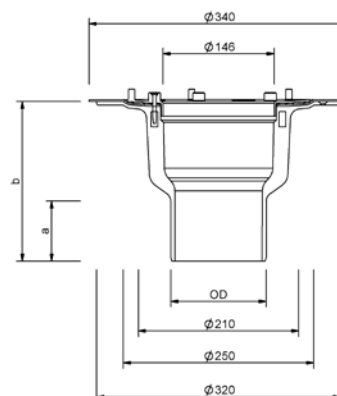

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 05 99
125	125	79			OK 15 07 99
70	75	63			OK 15 03 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

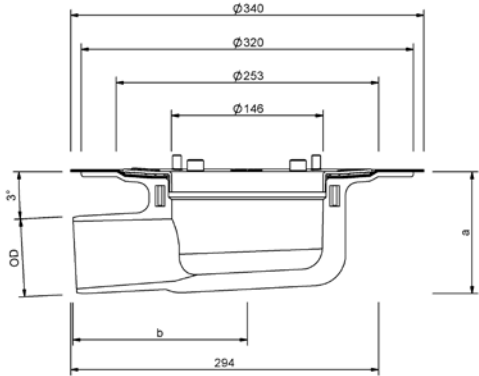

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 99
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Фланец угловая с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева ок. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

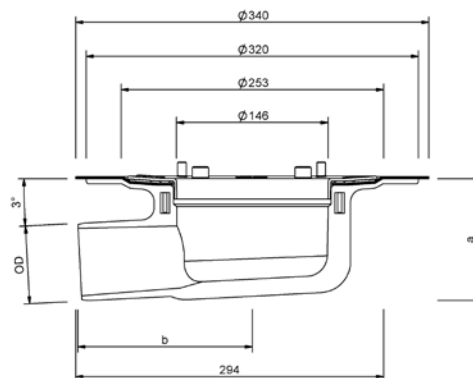

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 99
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaTrendy из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2 теплоизолированный, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. В комплекте с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

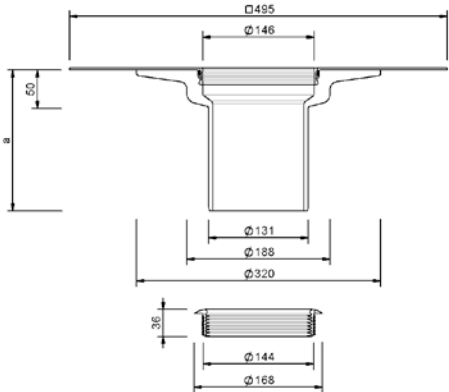

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
185	60	150	15 25 xx
255		220	15 26 xx
355		320	15 27 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaTrendy


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaTrendy с прижимным фланцем, из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм, с отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

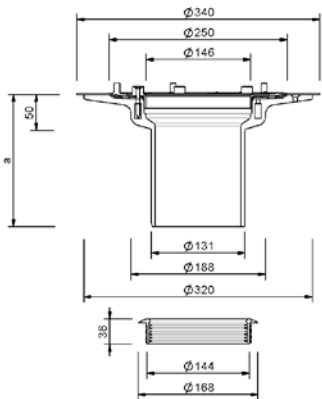

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
185	60	150	15 25 99
255		220	15 26 99
355		320	15 27 99

SitaMore


Подпорный элемент для SitaTrendy / SitaSani®



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

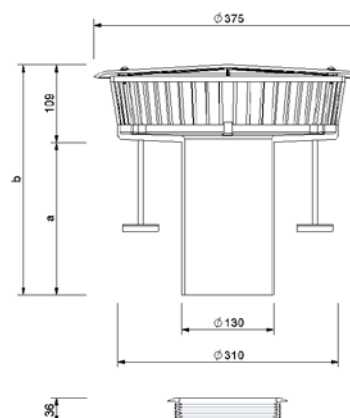

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	114	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200			15 90 08

SitaTrendy


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaTrendy для систем аварийного водостока, из ПНД для кровельных воронок SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, длина 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

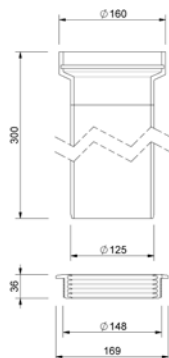

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani® 63,90,105,165	85-260	15 90 85

SitaTrendy


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaTrendy из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 500 мм x 500 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

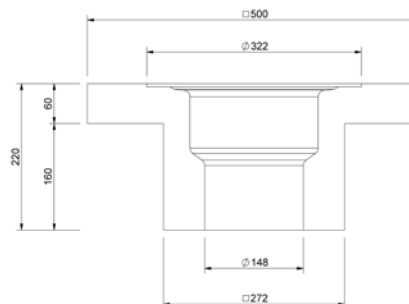

Совместимость	Арт. №
SitaTrendy, вертикальная	E 15 90 03

SitaTrendy


Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита SitaTrendy надставного элемента, из полиуретана, для склеивания с пароизоляцией, без механического крепления надставного элемента путём склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 100 мм или 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала прикл. 50кг/м3, для облегчения монтажа и предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

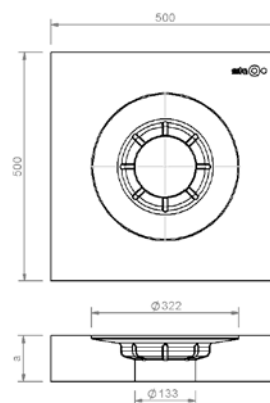

а (мм)	Арт. №
100	15 90 05
60	15 90 06

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

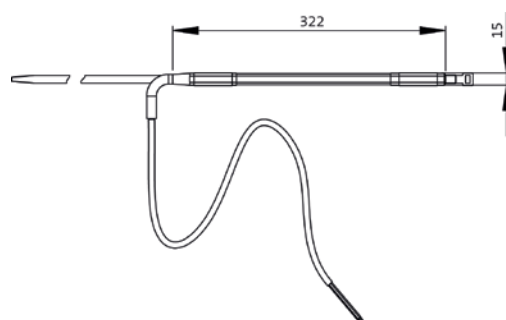

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

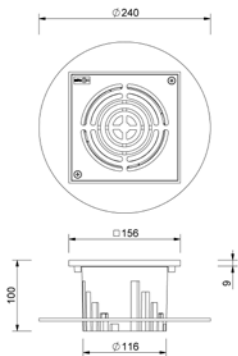

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaMore


Листоуловитель Allround



Описание услуги

Листоуловитель SitaMore Allround из полиамида, для кровельных воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм. Со складывающимися ножками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Для воронок с диаметром приемной чаши 60-200 мм	E 10 90 04

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

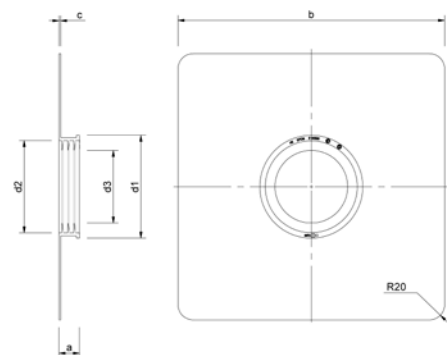

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина

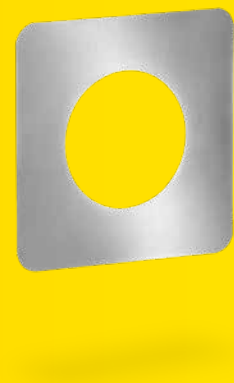

Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

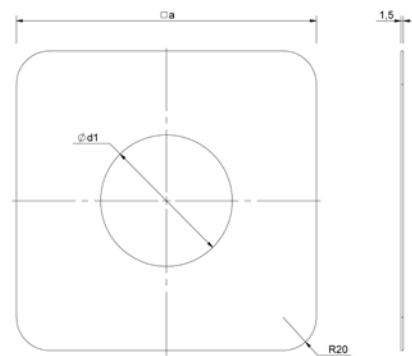

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

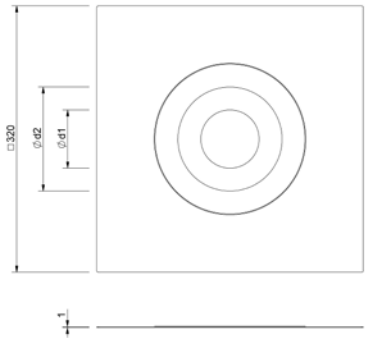

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Усилительная пластина

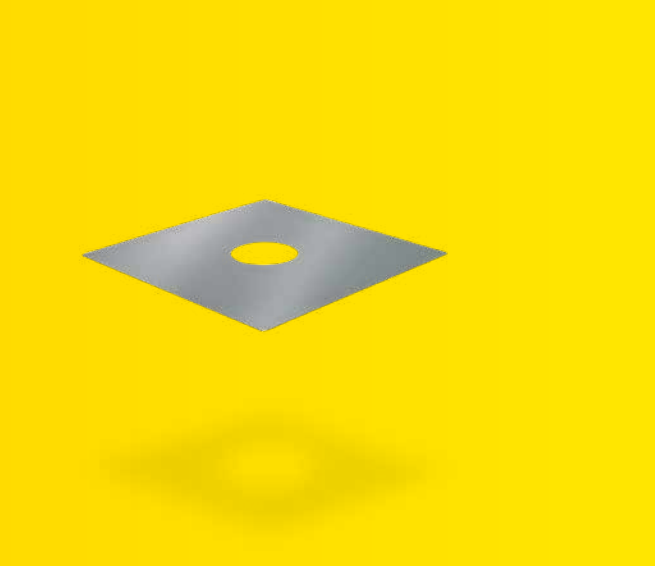

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

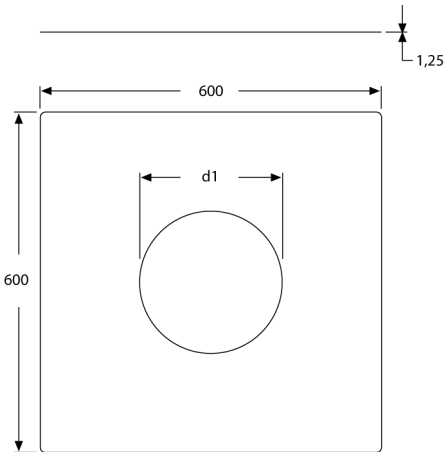

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

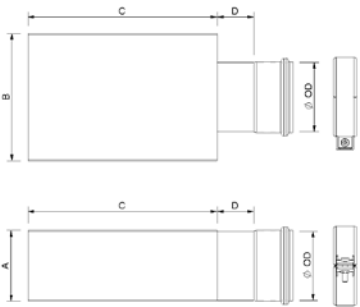

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

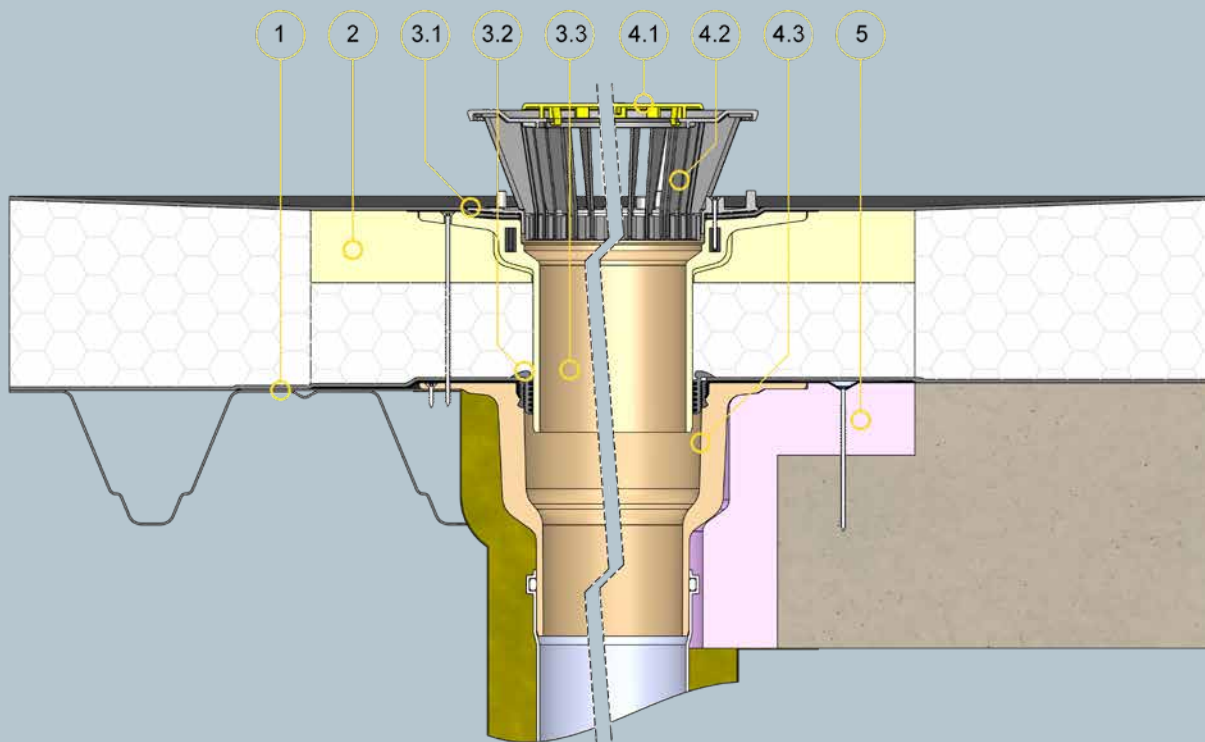

Компоненты

- 1 Усилительная пластина SitaMore
- 2 Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

Надставной элемент SitaTrendy с фланцем, состоит из:

- 3.1 Уплотнительные манжеты и прижимной фланец
- 3.2 Уплотнительное кольцо
- 3.3 Корпус


SitaTrendy, вертикальная, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Крышка листвоуловителя
- 4.2 Корпус листвоуловителя
- 4.3 Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

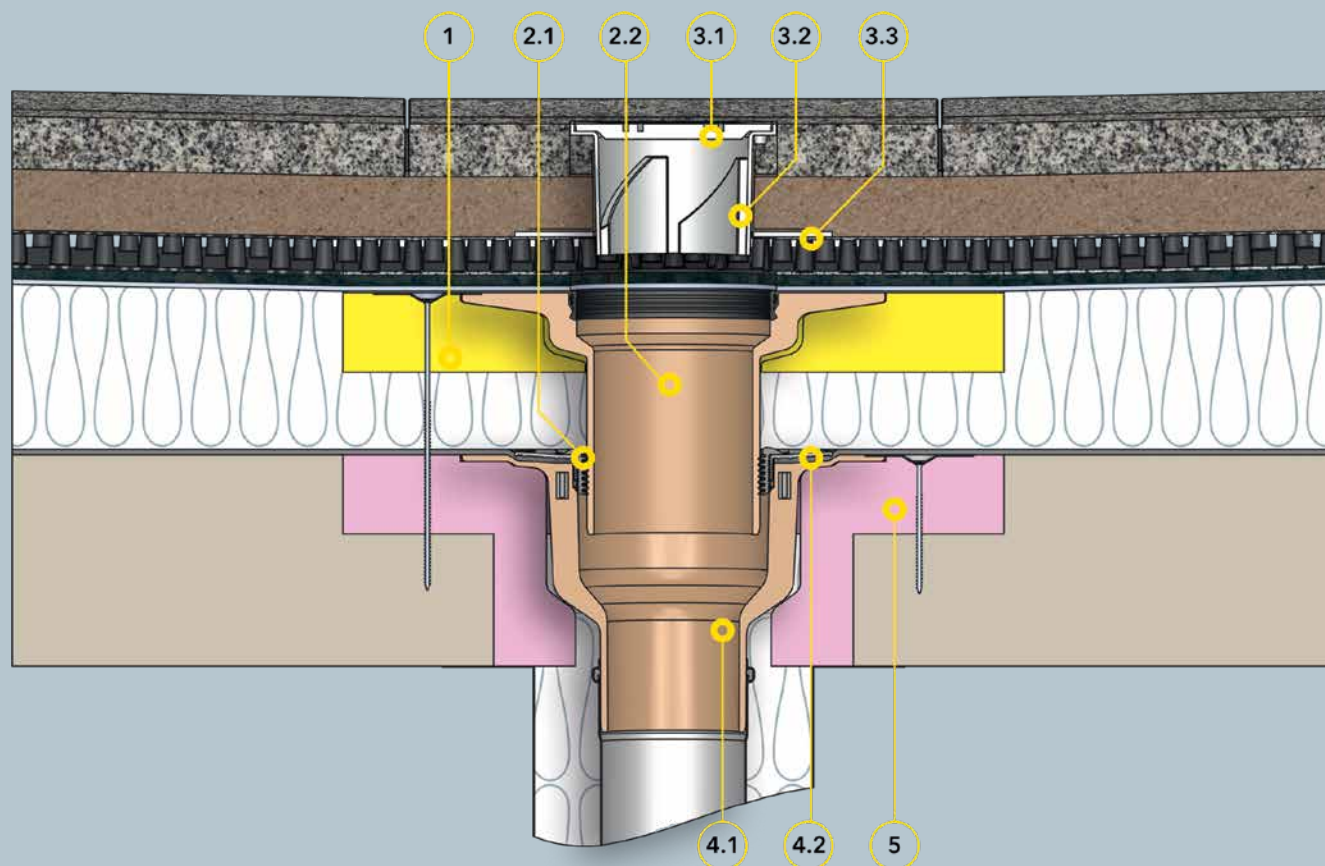

Компоненты

- 1** Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 2.1** Уплотнительная манжета
2.2 Корпус

Террасная насадка SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Концевая решетка
3.2 Корпус
3.3 Кольцо для регулировки высоты


SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, состоит из следующих элементов:

- 4.1** Корпус
4.2 Съемный фланец, уплотнения и винты
5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

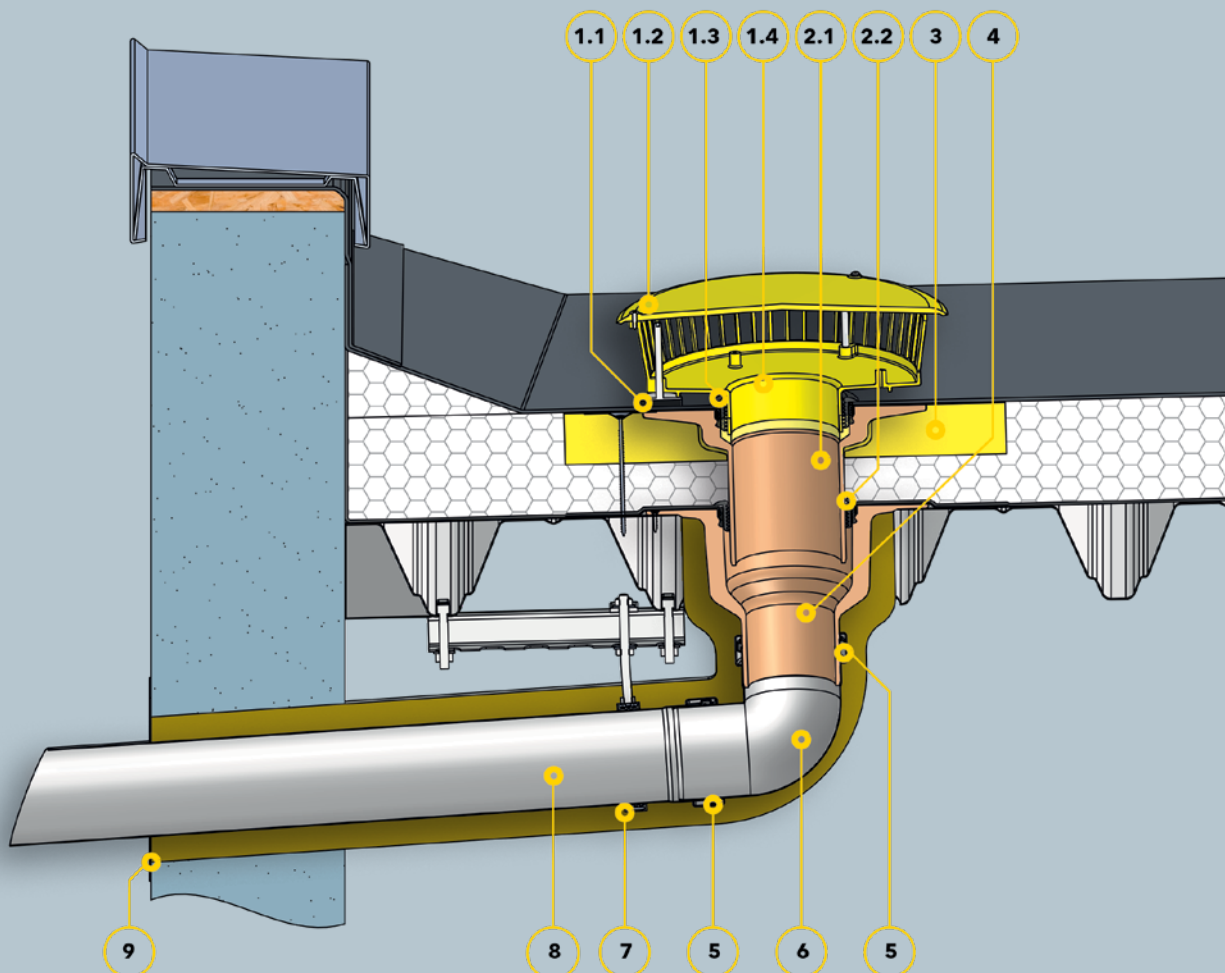

Компоненты

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.2 Крышка закрытого типа
- 1.3 Уплотнительная манжета
- 1.4 Корпус

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 2.1 Корпус
- 2.2 Уплотнительная манжета


- 3 Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

- 4 SitaTrendy, вертикальная
- 5 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 9 Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

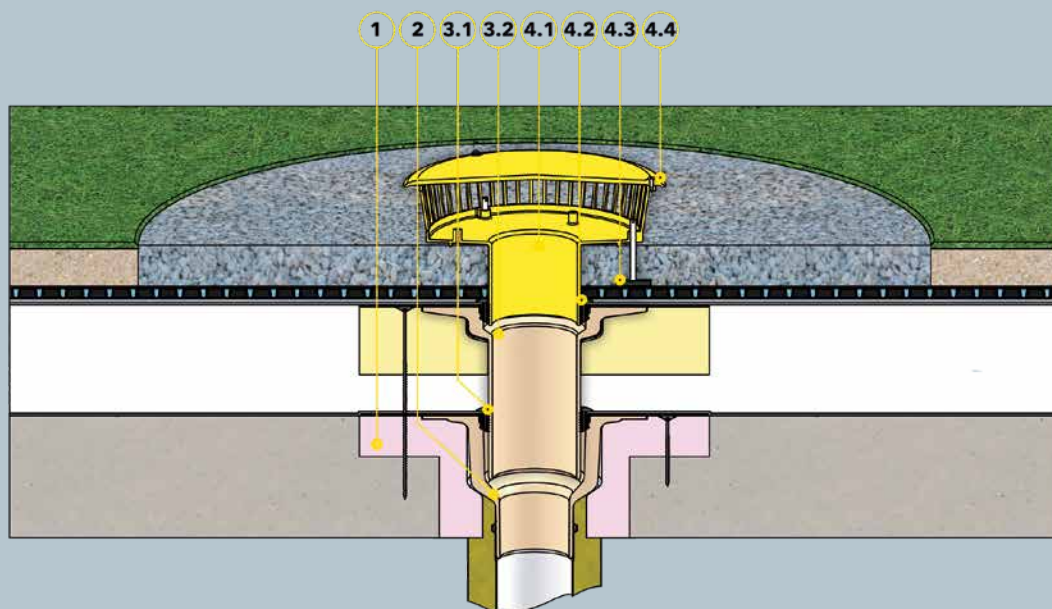

Компоненты

- 1 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy
- 2 SitaTrendy, вертикальная

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительная манжета
- 3.2 Корпус

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:


- 4.1 Корпус
- 4.2 Уплотнительная манжета

- 4.3 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 4.4 Крышка закрытого типа

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с экстенсивным озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + экстенсивное озеленение с вегетационным слоем в соответствии с поставщиком
- + защитный, дренажный и фильтрующий слой в соответствии с поставщиком
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

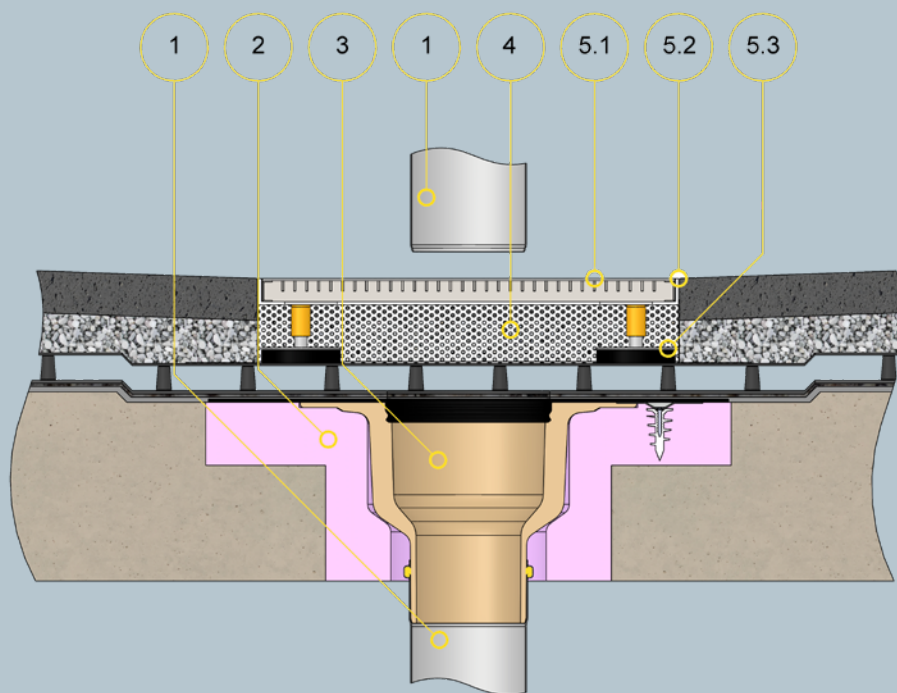

Компоненты

- 1** Труба из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe
- 2** Изоляционная плита SitaTrendy для воронки
- 3** SitaTrendy вертикальная
- 4** Защитная планка SitaDrain

SitaDrain® Terra состоит из:

- 5.1** Смотровая решетка
- 5.2** Рамка
- 5.3** Регулируемые по высоте резинометаллические опоры

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция

SitaMulti

Универсальная. Невероятно прочная.



- + Не горит
- + Съёмная фланцевая конструкция
- + Поставка с изоляционной плитой
- + Высокая пропускная способность
- + Номинальный диаметр до DN 150



SitaMulti
Фланец вертикальный



SitaMulti
Фланец Надставной
элемент



SitaMulti
Надставная рамка



SitaMulti
Элемент выравнивания
высоты



SitaMulti
Изоляционная
плита воронки



SitaMulti
Плита выравнивания
высоты изоляционной
плиты



SitaMulti
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMulti
Защитная крышка для
строительных работ



SitaMore
Комплект
муфты-переходника



SitaMulti
Комплект соединителей



SitaMore
Подпорный элемент для
SitaStandard / SitaMulti



SitaMore
Подпорное кольцо



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Усилительная пластина

SitaMulti

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока и для противопожарной защиты согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях
Материал	Чугун
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Низкий уровень шума + Пригодность для любой гидроизоляции
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaMulti


Фланец вертикальный



Описание услуги

Противопожарная воронка SitaMulti, вертикальная, из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 80, DN 100, DN 125 и DN 150. Для прямого подключения к трубам SML, для самотёчных систем водостока, с внутренними выступами для крепления надставной рамки, с отверстиями для крепления кровельной воронки к несущей конструкции, с дренажными отверстиями, двумя уплотнительными манжетами, шестью винченными шпильками с резьбой M12 из нержавеющей стали, подкладными шайбами, шестигранными гайками из латуни и защитными колпачками, с разборной фланцевой конструкцией для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листвоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

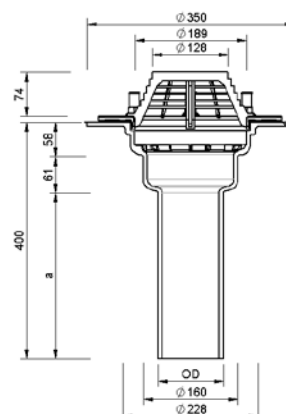

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
80	83	277	250	40 03 99
100	110	280		40 04 99
125	135	286		40 06 99
150	160	343		40 08 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
80	0,5	1,4	2,2	3,3	4,4	5,6	6,7	8,0	9,3	10,7	12,0	13,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
100	0,8	1,8	2,7	4,1	5,4	6,6	7,7	8,9	10,1	11,3	12,5	13,9	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
125	0,5	1,4	2,2	3,3	4,4	5,6	6,8	7,9	9,0	10,4	11,8	13,2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
150	0,5	1,1	1,7	2,8	3,9	5,1	6,2	7,5	8,7	10,2	11,6	13,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

SitaMulti


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaMulti, из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно DIN EN 1253-2 для кровельной воронки SitaMulti. С отверстиями для крепления надставного элемента к несущей конструкции, с дренажными отверстиями, двумя уплотнительными манжетами, шестью ввинченными шпильками с резьбой M12 из нержавеющей стали, подкладными шайбами, шестигранными гайками из латуни и защитными колпачками, с разборной фланцевой конструкцией для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Комплектуется многокромочным угловым уплотнительным манжетом для обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



a (мм)	b (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
400	119	80	300	40 27 99

SitaMulti

Надставная рамка



Описание услуги

Надставная рамка Sita Multi, из чугуна, материал EN-GJS-500-7, согласно DIN EN 1253-1, состоит из рамки, опорного кольца и прикрученной концевой решетки, класс нагрузки M125 в забетонированном состоянии. Для передачи нагрузок через кровельную воронку SitaMulti в несущую конструкцию, для регулировки высоты от 90 до 130 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Регулировка высоты (мм)	Арт. №
90-130	11 90 60

SitaMulti


Элемент выравнивания высоты



Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaMulti из чугуна, материал EN-GJS-500-7 для дополнительной регулировки наставной рамки SitaMulti по высоте, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

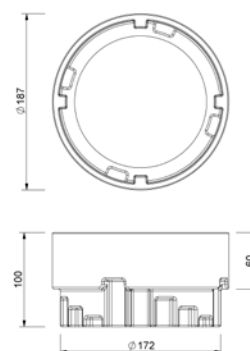

Регулировка высоты (мм)	Арт. №
140-220	E 11 90 66

SitaMulti


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaMulti, из пеностекла, группа теплопроводности 050. Для теплоизоляции кровельной воронки SitaMulti в бетонном перекрытии, высота 120 мм, может быть использована в качестве конструкционной опалубки при бетонировании. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
E 40 90 03

SitaMulti


Плита выравнивания высоты изоляционной плиты



Описание услуги

Плита выравнивания SitaMulti, из пеностекла, группа теплопроводности 050, высота 40 или 60 мм. Для теплоизоляции кровельных воронок SitaMulti в бетонных перекрытиях при высоте более 120 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	Арт. №
40	E 40 90 04
60	E 40 90 05

SitaMulti



Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита надставного элемента SitaMulti, из пеностекла, группа теплопроводности 050. Для теплоизоляции и крепления надставного элемента, высота 120 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



SitaMulti

Арт. №
E 40 90 06

SitaMulti


Защитная крышка для строительных работ



Описание услуги

Защитная крышка для строительных работ SitaMulti, устанавливается в корпусе воронки, предотвращает проникновение предметов во время строительных работ. Поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

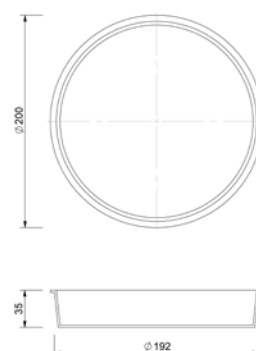

Совместимость	Арт. №
SitaMulti, SitaDSS Multi	E 40 90 10

SitaMore


Комплект муфты-переходника



Описание услуги

Комплект переходника SitaMore, размера DN 75 из TPE/V2A, размера DN 56 из ЭПДМ/V2A, с опорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ-трубы и SML-трубы, а также фасонных деталей, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

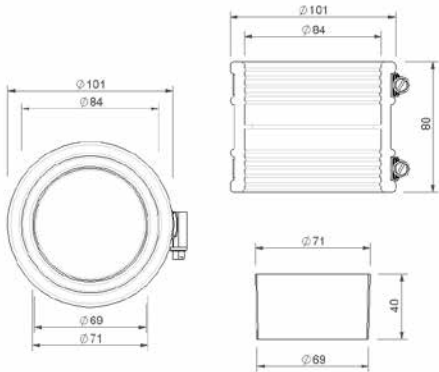

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	d4 (мм)	Арт. №
56	90	40	89	66	51	49	80 20 56 58
70	80		101	84	71	69	80 20 75 83

SitaMulti


Комплект соединителей



Описание услуги

Комплект соединителей SitaMulti, для перехода от SitaMulti на трубу из нержавеющей стали SitaPipe, состоящий из переходника из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, соединительного хомута Rapid и крепежной скобы, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

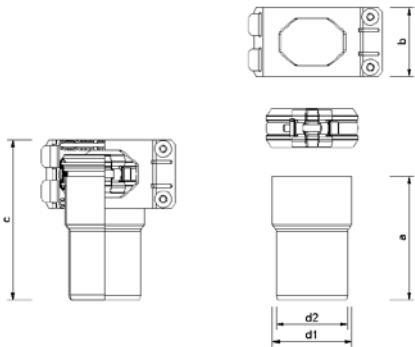

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
80	130	72	169	83	75	40 70 83
100		87	176	110	110	40 70 11

SitaMore


Подпорный элемент для SitaStandard / SitaMulti



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard и SitaMulti, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 135 мм - 150 мм или 150 мм - 200 мм, и для кровельных воронок и надставных элементов SitaMulti для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 35 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

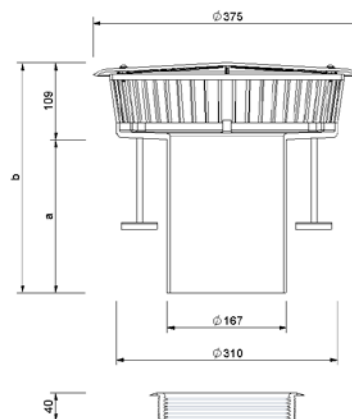

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaMulti	25-105	114	223	10 90 01
	85-150	214	323	10 90 07
	135-200			10 90 08

SitaMore


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaMore для систем аварийного водостока, из полиэтилена высокой плотности, для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti длиной 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

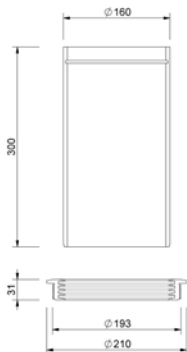

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti	20-260	10 90 87

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

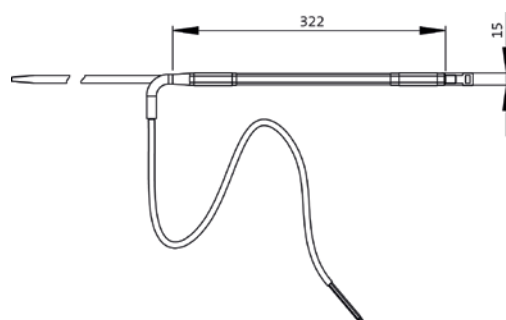

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Усилительная пластина

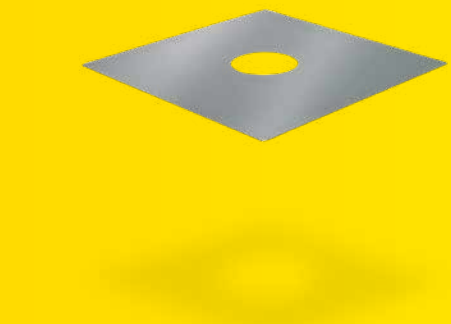

Описание услуги


Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

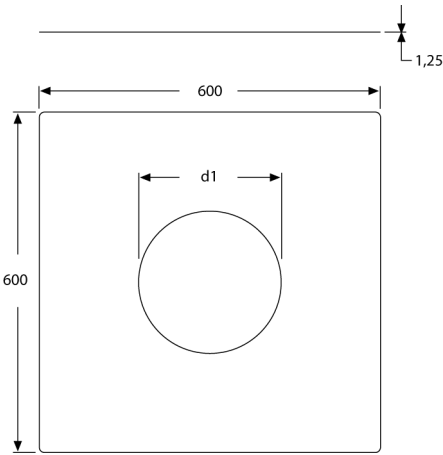

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaMulti

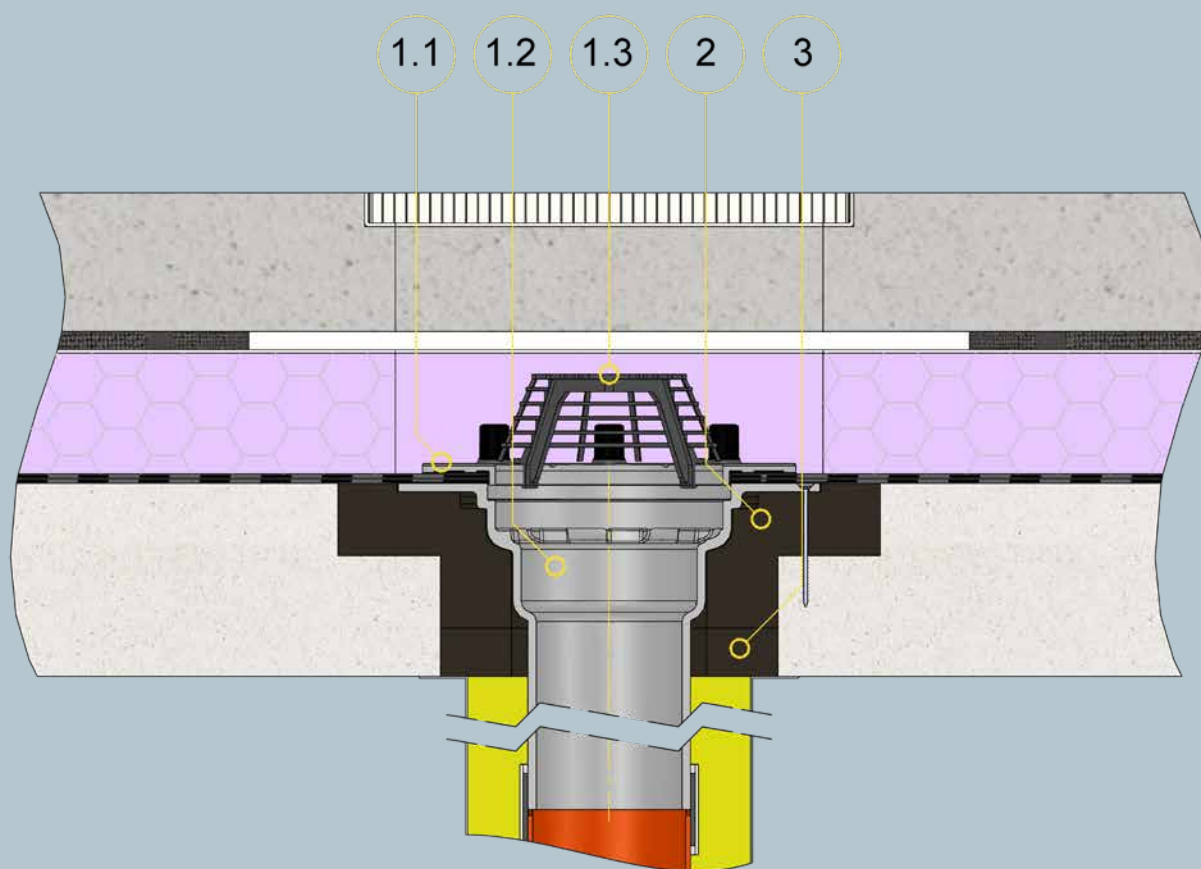

Компоненты


SitaMulti, состоит из:

- 1.1** Корпус
- 1.2** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
- 1.3** Листоуловитель
- 2** Изоляционная плита воронки SitaMulti
- 3** Плита выравнивания высоты изоляционной плиты SitaMulti

Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + бетонные плиты
- + опоры
- + геотекстиль
- + теплоизоляция
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция

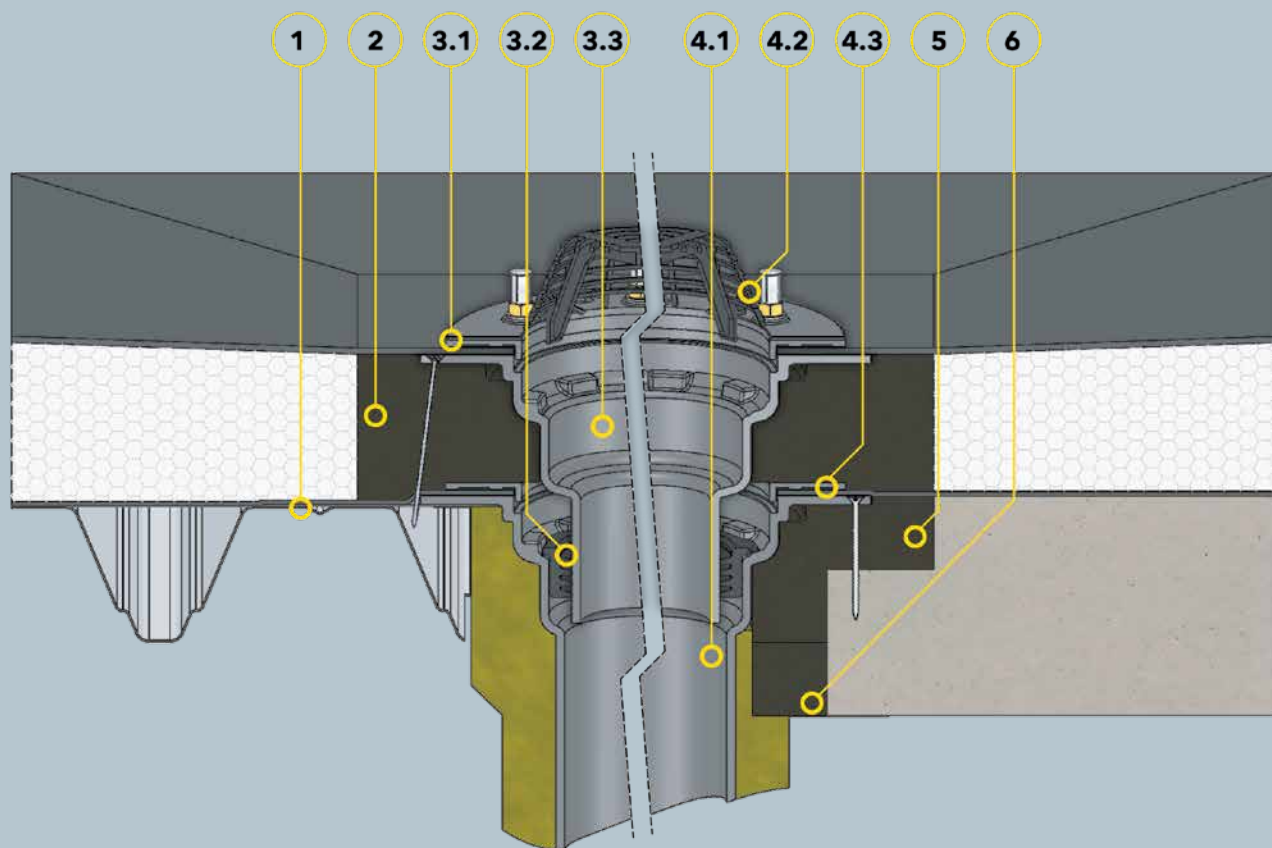

Компоненты

- 1 Усиленная пластина SitaMore
- 2 Изоляционная плита для надставного элемента SitaMulti

Надставной элемент SitaMulti, состоит из:

- 3.1 Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
- 3.2 Уплотнительное кольцо
- 3.3 Корпус

SitaMulti, состоит из:

- 4.1 Корпус
- 4.2 Листоуловитель


- 4.3 Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты

- 5 Изоляционная плита воронки SitaMulti
- 6 Плита выравнивания высоты изоляционной плиты SitaMulti

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

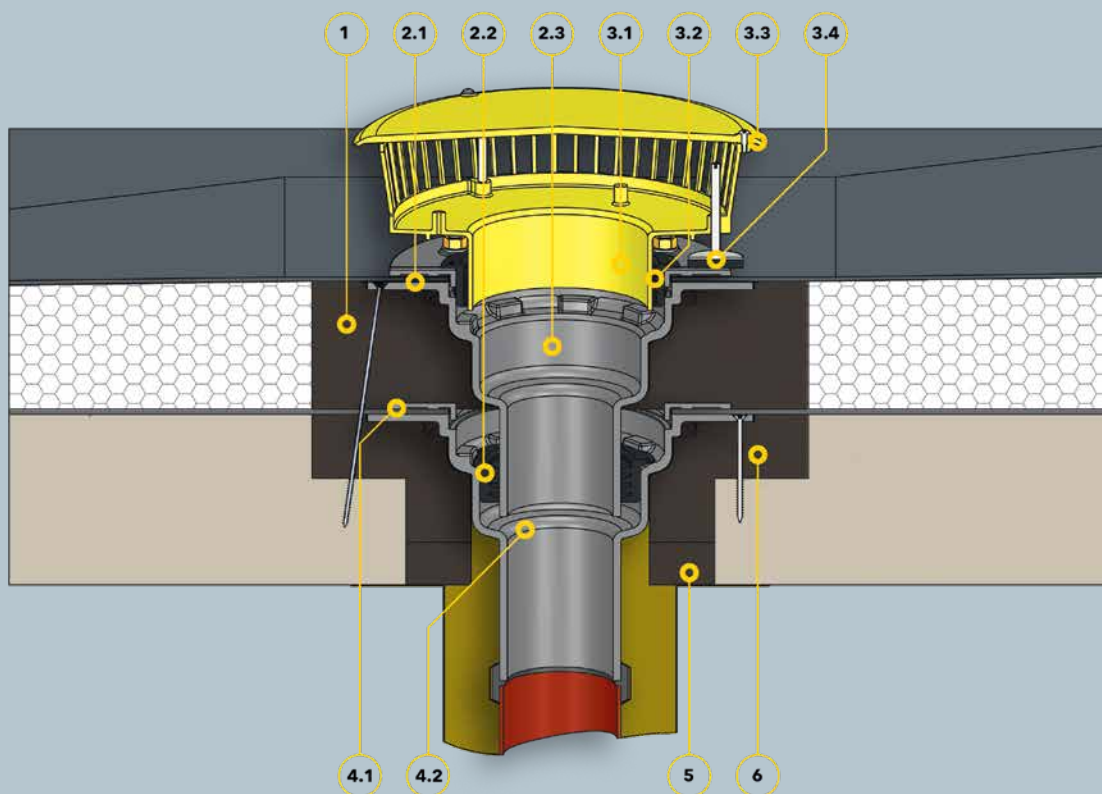

Компоненты

- 1** Изоляционная плита для надставного элемента SitaMulti

Надставной элемент SitaMulti, состоит из:

- 2.1** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
2.2 Уплотнительное кольцо
2.3 Корпус

Подпорный элемент SitaMore состоит из:

- 3.1** Корпус
3.2 Уплотнительное кольцо
3.3 Цельная крышка

- 3.4** Регулируемые по высоте резинометаллические опоры


SitaMulti, состоит из:

- 4.1** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
4.2 Корпус
5 Плита выравнивания высоты изоляционной плиты SitaMulti
6 Изоляционная плита воронки SitaMulti

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

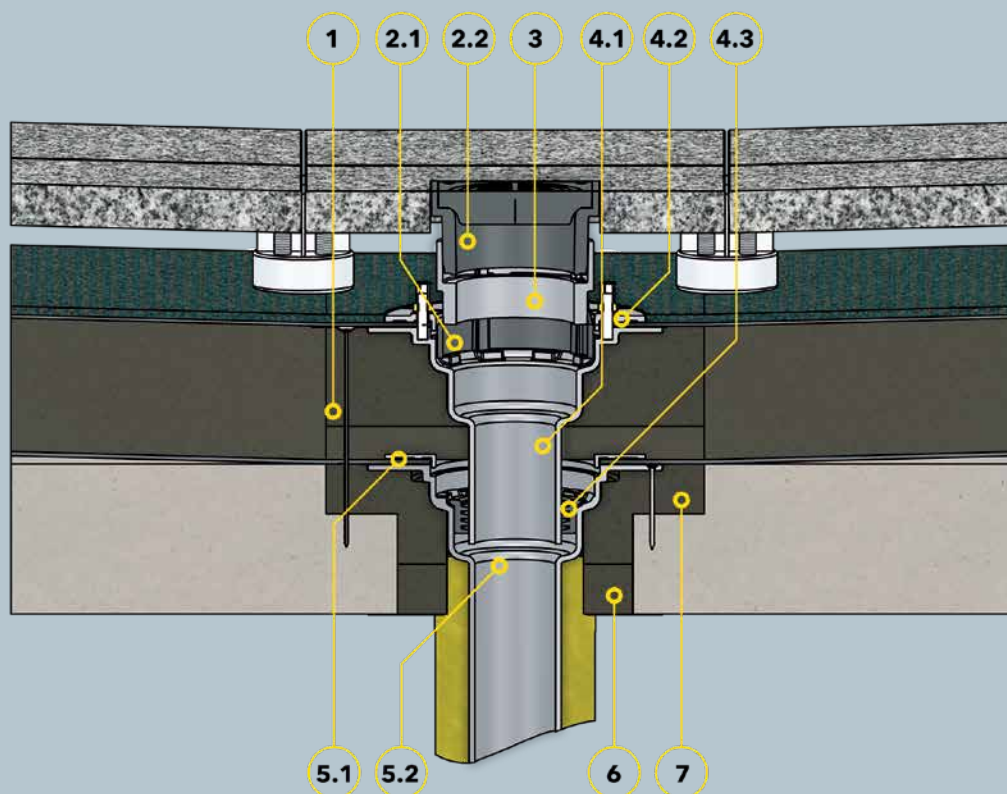

Компоненты

- 1** Изоляционная плита для наставного элемента SitaMulti

Наставная рамка SitaMulti, состоит из:

- 2.1** Опорное кольцо
2.2 Насадка с прикручивающейся концевой решеткой
3 Элемент выравнивания высоты SitaMulti

Наставной элемент SitaMulti, состоит из:

- 4.1** Корпус


- 4.2** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
4.3 Уплотнительное кольцо

SitaMulti, состоит из:

- 5.1** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
5.2 Корпус
6 Плита выравнивания высоты изоляционной плиты SitaMulti
7 Изоляционная плита воронки SitaMulti

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:
 + настил из плит
 + регулируемая опора
 + защитный мат
 + гидроизоляция
 + теплоизоляция
 + уклонообразующая стяжка
 + пароизоляция
 + несущая конструкция

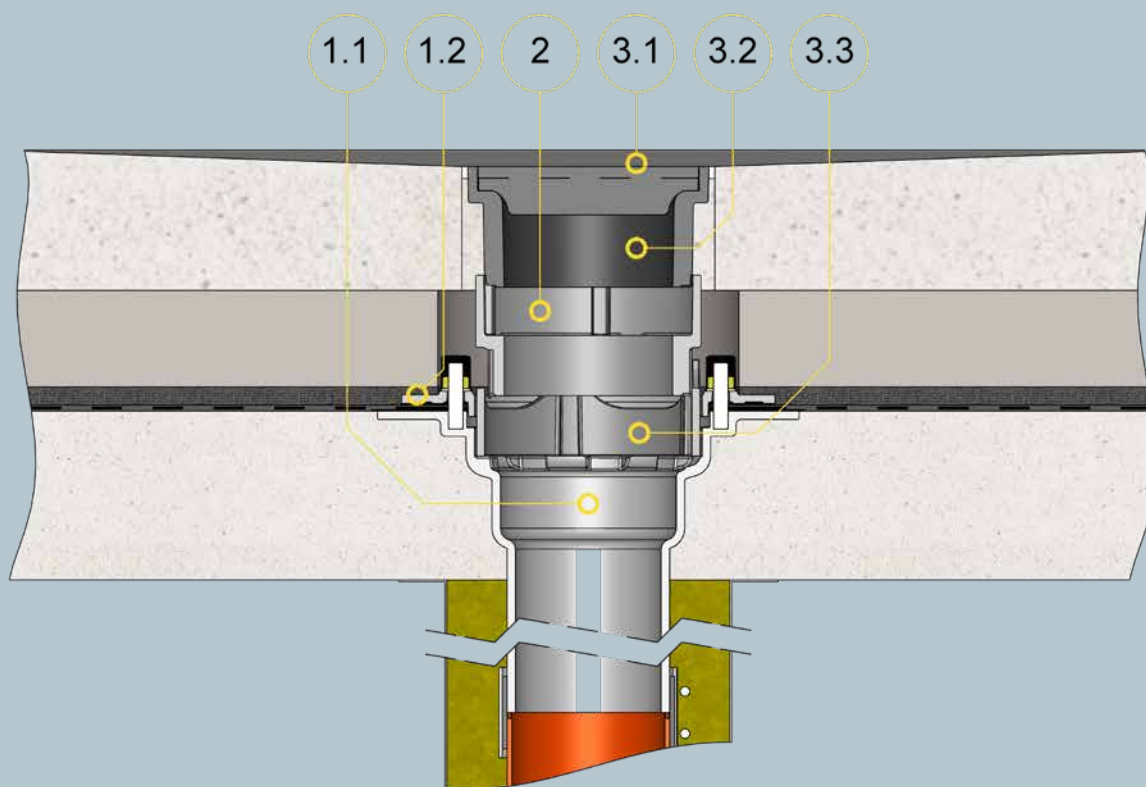

Компоненты

SitaMulti, состоит из:

- 1.1** Корпус
- 1.2** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
- 2** Элемент выравнивания высоты SitaMulti


Надставная рамка SitaMulti, состоит из:

- 3.1** Опорное кольцо
- 3.2** Насадка
- 3.3** Концевая решетка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам, состоит из следующих элементов:

- + бетонные плиты
- + защитная стяжка
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция

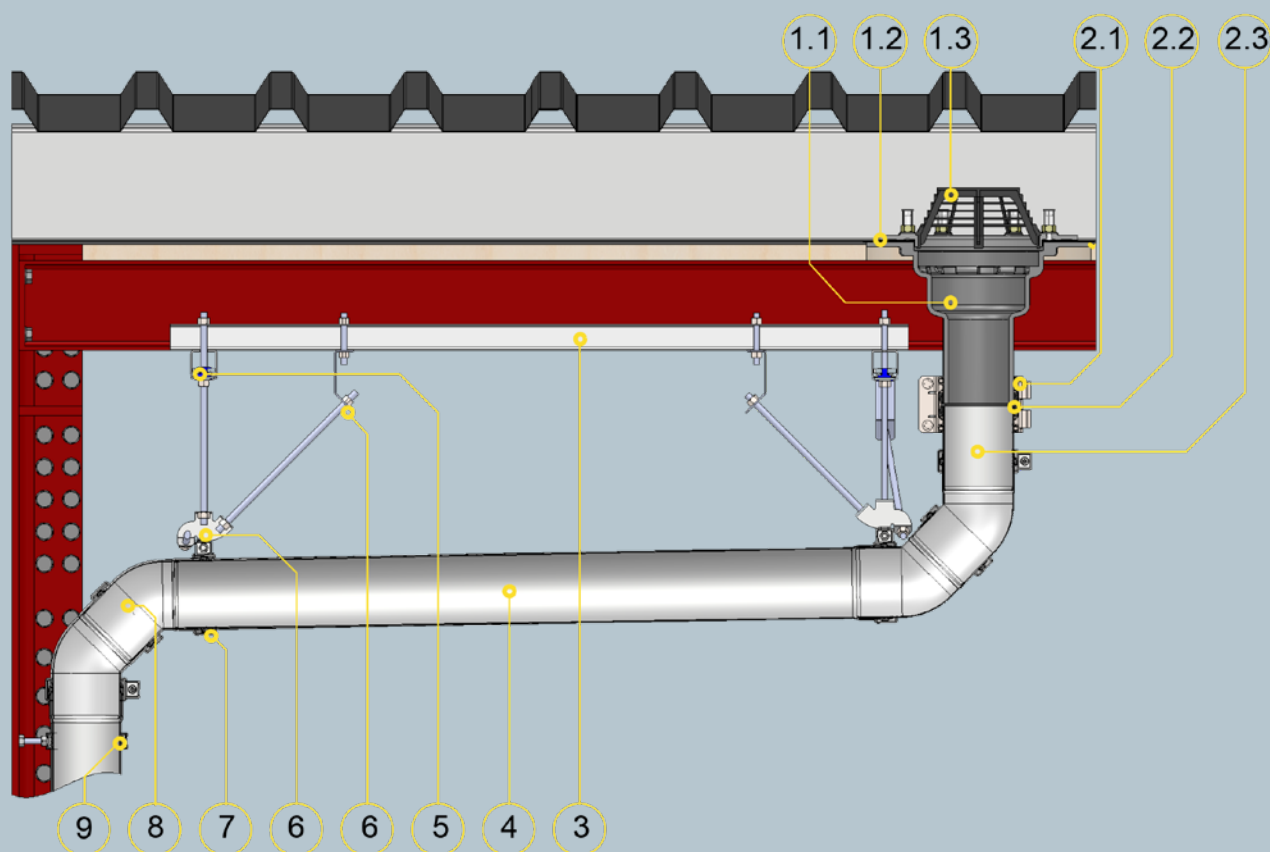

Компоненты

SitaMulti, состоит из:

- 1.1 Корпус
- 1.2 Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
- 1.3 Листоуловитель

Комплект соединителей SitaMulti состоит из:

- 2.1 Крепежная скоба
- 2.2 Быстроразъемный соединитель
- 2.3 Переходник


- 3 Монтажная шина SitaDSS Rail
- 4 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 5 Подвес SitaDSS Rail
- 6 Крепежный уголок SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 9 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + Кровельное покрытие / гидроизоляция
- + Водосточный желоб из цинка/ листового металла
- + Разделительный слой / полоса обрешетки
- + несущая конструкция

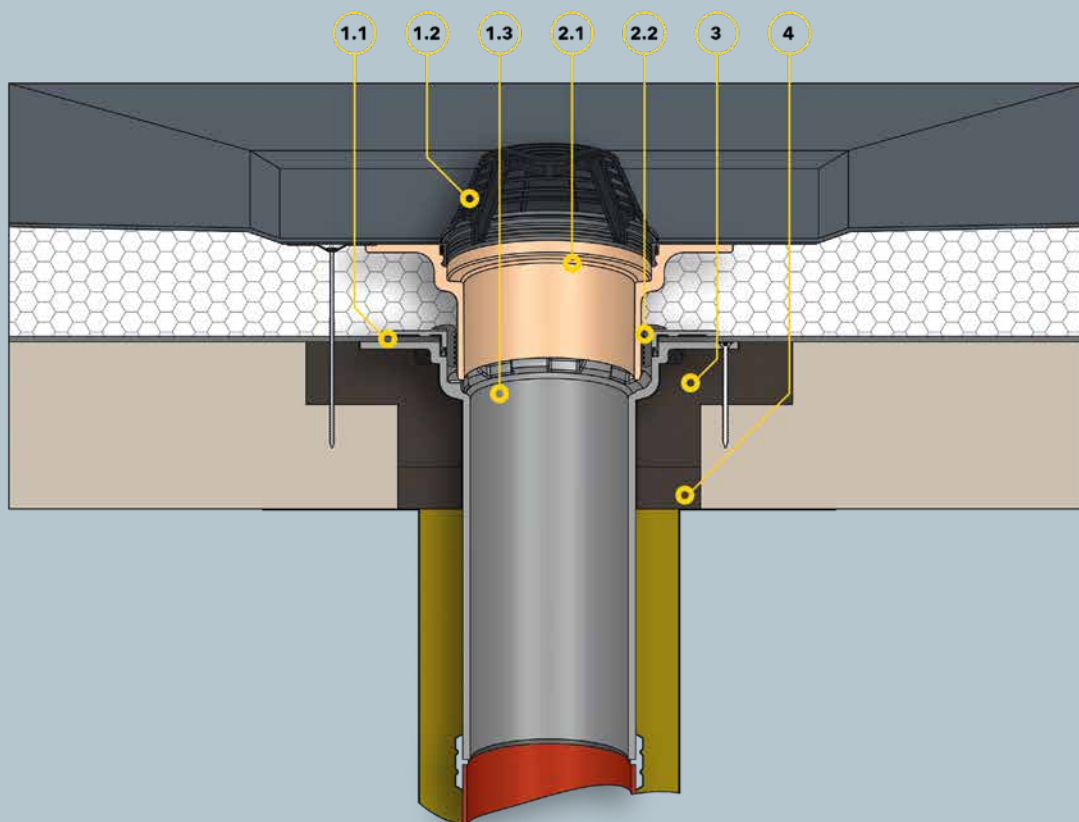

Компоненты

SitaMulti, состоит из:

- 1.1** Прижимный фланец, гайки, подкладные шайбы и уплотнительные манжеты
- 1.2** Листоуловитель
- 1.3** Корпус

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 2.1** Корпус
- 2.2** Уплотнительное кольцо

- 3** Изоляционная плита воронки SitaMulti
- 4** Плита выравнивания высоты изоляционной плиты SitaMulti


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaFireguard®

Универсальность и простота. Противопожарная защита в комплекте.

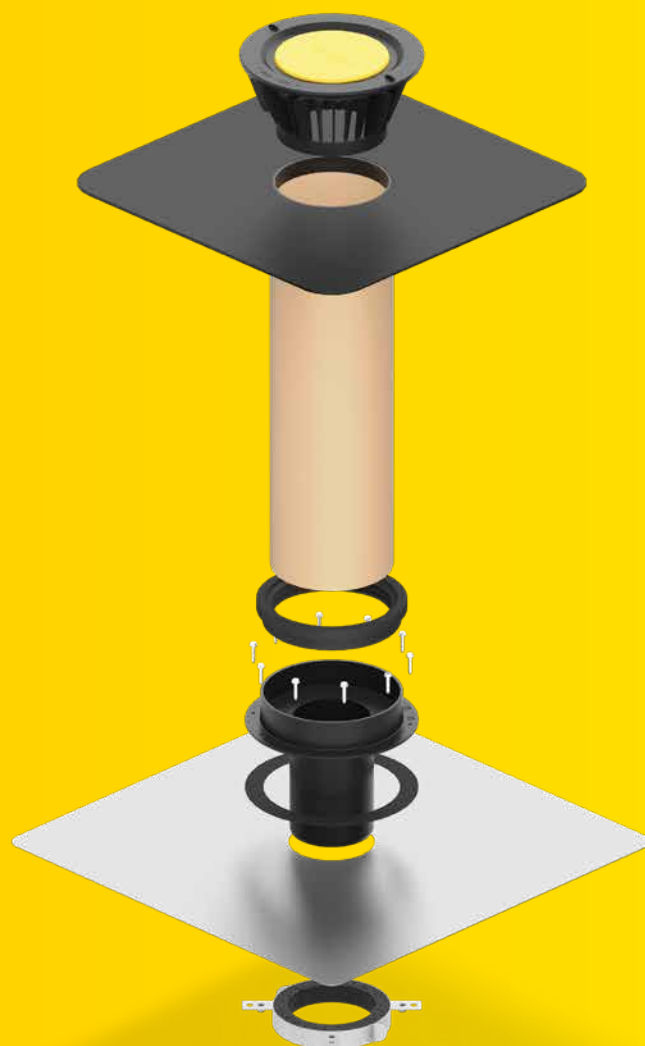

- + Для противопожарной защиты согласно DIN 18234
- + В полной комплектации это обеспечивает простой и безопасный монтаж
- + Кровельный проводник небольшого размера благодаря оптимальной форме корпуса из ПЭ
- + Защита от обратного подпора благодаря оптимальной посадке уплотнения
- + С соединительным фартуком или с фланцевой конструкцией
- + Для основных и аварийных систем водостока



SitaFireguard®
с листвоуловителем



SitaFireguard®
с подпорным
элементом



SitaFireguard®
Фланец с
листвоуловителем



SitaFireguard®
Фланец с подпорным
элементом



SitaFireguard®
Изоляционная плита
Минеральная вата

SitaFireguard®

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100, для самотечных системах водостока, а также для противопожарной защиты на плоских кровлях согласно требованиям DIN 18234
Материал	Листовая сталь, полиэтилен, полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaFireguard®


с листвоуловителем



Описание услуги

SitaFireguard® с листвоуловителем для превентивной пожарозащиты и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, двухкомпонентная, в составе: Корпус из ПЭ, с манжетой для крепления к усилительной пластине и фиксации пароизоляции согласно DIN EN 1253-2. Включая надставной элемент для теплоизоляции высотой от 65 до 210 мм или от 105 до 570 мм из полиуретана с большим соединительным фартуком и листвоуловителем. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для вакуумного водостока, с уплотнительной манжетой и усилительной пластиной согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

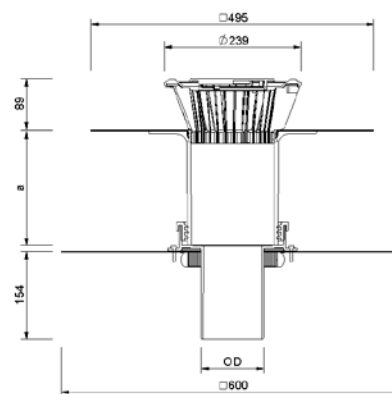

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Размер выемки (мм x мм)	a (мм)	Толщина изоляции рот - до (мм)	Арт. №
70	75	185	150 x 150	200	65-210	F 30 27 xx
				550	105-570	F 30 28 xx
100	110	235	190 x 190	200	65-210	F 30 31 xx
				550	105-570	F 30 32 xx
125	125	255	200 x 200	200	65-210	F 30 35 xx
				550	105-570	F 30 36 xx
150	160	300	300 x 300	200	65-210	F 30 39 xx
				550	105-570	F 30 40 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,0	1,8	2,7	3,3	4,3	5,0	5,7	6,7	7,4	8,3	9,1	9,6	10,4	11,0	11,6	12,6	13,4	14,8	16,0
100	0,7	1,3	2,3	3,0	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	14,0	16,6	18,0	20,0	23,0
125	0,5	1,2	2,0	2,9	3,6	4,7	5,5	6,3	7,3	8,3	9,2	10,0	11,0	12,0	13,2	14,9	16,6	18,0	21,0	24,9
150	0,5	1,0	1,5	2,5	3,1	4,4	5,2	6,8	8,1	9,3	11,0	12,9	14,9	16,5	17,7	18,4	19,5	20,0	21,1	22,0

SitaFireguard®


с подпорным элементом



Описание услуги

SitaFireguard® с подпорным элементом для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, двухкомпонентная, в составе: Корпус из ПЭ, с манжетой для крепления к усилительной пластине и фиксации пароизоляции согласно DIN EN 1253-2. Включая надставной элемент для теплоизоляции высотой от 65 до 210 мм или от 105 до 570 мм из полиуретана с большим соединительным фартуком и листоуловителем в сигнальном желтом цвете. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для вакуумного водостока, с уплотнительной манжетой и усилительной пластиной согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

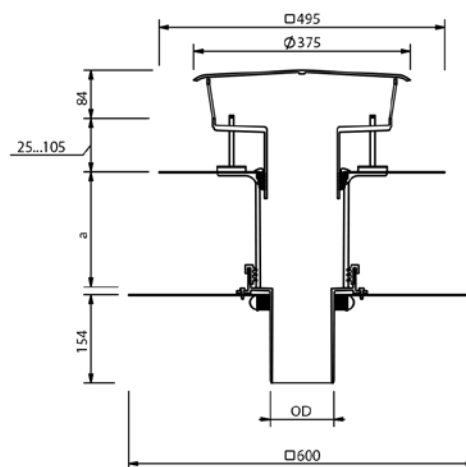

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Размер выемки (мм x мм)	a (мм)	Толщина изоляции рот - до (мм)	Арт. №
70	75	185	150 x 150	200	65-210	F 30 29 xx
				550	105-570	F 30 30 xx
100	110	235	190 x 190	200	65-210	F 30 33 xx
				550	105-570	F 30 34 xx
125	125	255	200 x 200	200	65-210	F 30 37 xx
				550	105-570	F 30 38 xx
150	160	300	300 x 300	200	65-210	F 30 41 xx
				550	105-570	F 30 42 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,9	2,3	3,4	4,8	6,0	7,2	8,7	10,3	11,6	12,4	12,9	13,5	14,0	16,2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
100	1,0	2,2	3,3	4,5	5,7	7,1	8,6	10,0	11,5	13,4	15,4	17,4	20,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
125	1,0	2,2	3,3	4,6	6,0	7,4	8,9	0,5	12,0	13,5	15,4	18,0	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
150	0,8	1,5	2,0	4,6	6,0	7,4	8,7	10,0	11,4	13,1	15,0	16,6	18,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

SitaFireguard®


Фланец с листвоуловителем



Описание услуги

Прижимный фланец SitaFireguard® с листвоуловителем для профилактической противопожарной защиты и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, двухкомпонентный, состоит из: Корпус из ПЭ, с манжетой для крепления к усиленной пластине и фиксации пароизоляции согласно DIN EN 1253-2. Включая надставной элемент для теплоизоляции высотой от 105 до 570 мм из полиуретана с фланцевой конструкцией и листвоуловителем. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для вакуумного водостока, с уплотнительной манжетой и усиленной пластиной согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Толщина изоляции рот - до (мм)	Арт. №
70	75	185	150 x 150	105-570	F 30 28 99
100	110	235	190 x 190		F 30 32 99
125	125	255	200 x 200		F 30 36 99
150	160	300	300 x 300		F 30 40 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,0	1,8	2,7	3,3	4,3	5,0	5,7	6,7	7,4	8,3	9,1	9,6	10,4	11,0	11,6	12,6	13,4	14,8	16,0
100	0,7	1,3	2,3	3,0	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	14,0	16,6	18,0	20,0	23,0
125	0,5	1,2	2,0	2,9	3,6	4,7	5,5	6,3	7,3	8,3	9,2	10,0	11,0	12,0	13,2	14,9	16,6	18,0	21,0	24,9
150	0,5	1,0	1,5	2,5	3,1	4,4	5,2	6,8	8,1	9,3	11,0	12,9	14,9	16,5	17,7	18,4	19,5	20,0	21,1	22,0

SitaFireguard®


Фланец с подпорным элементом



Описание услуги

Прижимный фланец SitaFireguard® с подпорным элементом для профилактической противопожарной защиты и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, состоит из: Корпус из ПЭ, с манжетой для крепления к усилительной пластине и фиксации пароизоляции согласно DIN EN 1253-2. Включая надставной элемент для теплоизоляции высотой от 105 до 570 мм из полиуретана с резьбовой фланцевой конструкцией и подпорным элементом в сигнальном желтом цвете. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для вакуумного водостока, с уплотнительной манжетой и усилительной пластиной согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

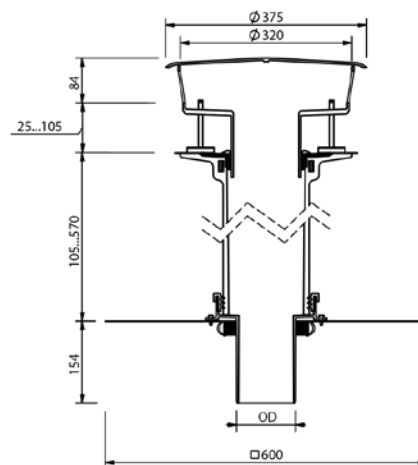

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Толщина изоляции рот - до (мм)	Арт. №
70	75	185	150 x 150	105-570	F 30 30 99
100	110	235	190 x 190		F 30 34 99
125	125	250	200 x 200		F 30 38 99
150	160	300	300 x 300		F 30 42 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,9	2,3	3,4	4,8	6,0	7,2	8,7	10,3	11,6	12,4	12,9	13,5	14,0	16,2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
100	1,0	2,2	3,3	4,5	5,7	7,1	8,6	10,0	11,5	13,4	15,4	17,4	20,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
125	1,0	2,2	3,3	4,6	6,0	7,4	8,9	0,5	12,0	13,5	15,4	18,0	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
150	0,8	1,5	2,0	4,6	6,0	7,4	8,7	10,0	11,4	13,1	15,0	16,6	18,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

SitaFireguard®

Изоляционная плита


Минеральная вата




Описание услуги

Изоляционная плита SitaFireguard® из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, высота 200 мм, класс материалов A1 (не воспламеняемая), тип применения DAA-dm согласно DIN 4108-10, напряжение сжатия ≥ 70 кПа. Для теплоизоляции и для облегчения монтажа при размещении надставного элемента для воронок SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® и трубы ПЭ для SitaVent Fireguard®, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

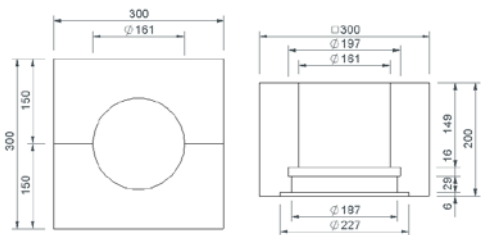

Совместимость	Арт. №
SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard®, SitaVent Fireguard®	E 10 96 13

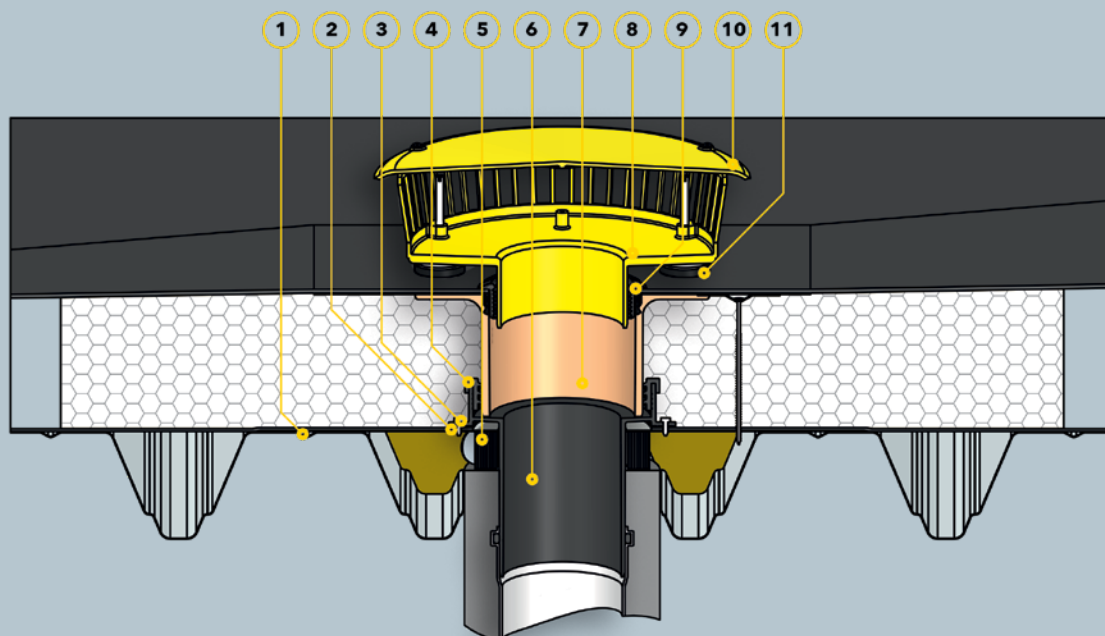

Компоненты

SitaFireguard® аварийного водостока, состоит из следующих элементов:


- 1 Усилительная пластина
- 2 Уплотнительная манжета
- 3 Саморез
- 4 Уплотнение
- 5 Противопожарная манжета
- 6 Корпус из ПЭ
- 7 Надставной элемент
- 8 Корпус подпорного элемента
- 9 Уплотнительная манжета подпорного элемента
- 10 Крышка подпорного элемента

- 11 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + огнестойкая теплоизоляция, мин. 1,0 м x 1,0 м
- + пароизоляция
- + не горючий профильный наполнитель
- + стальной трапециевидный профиль

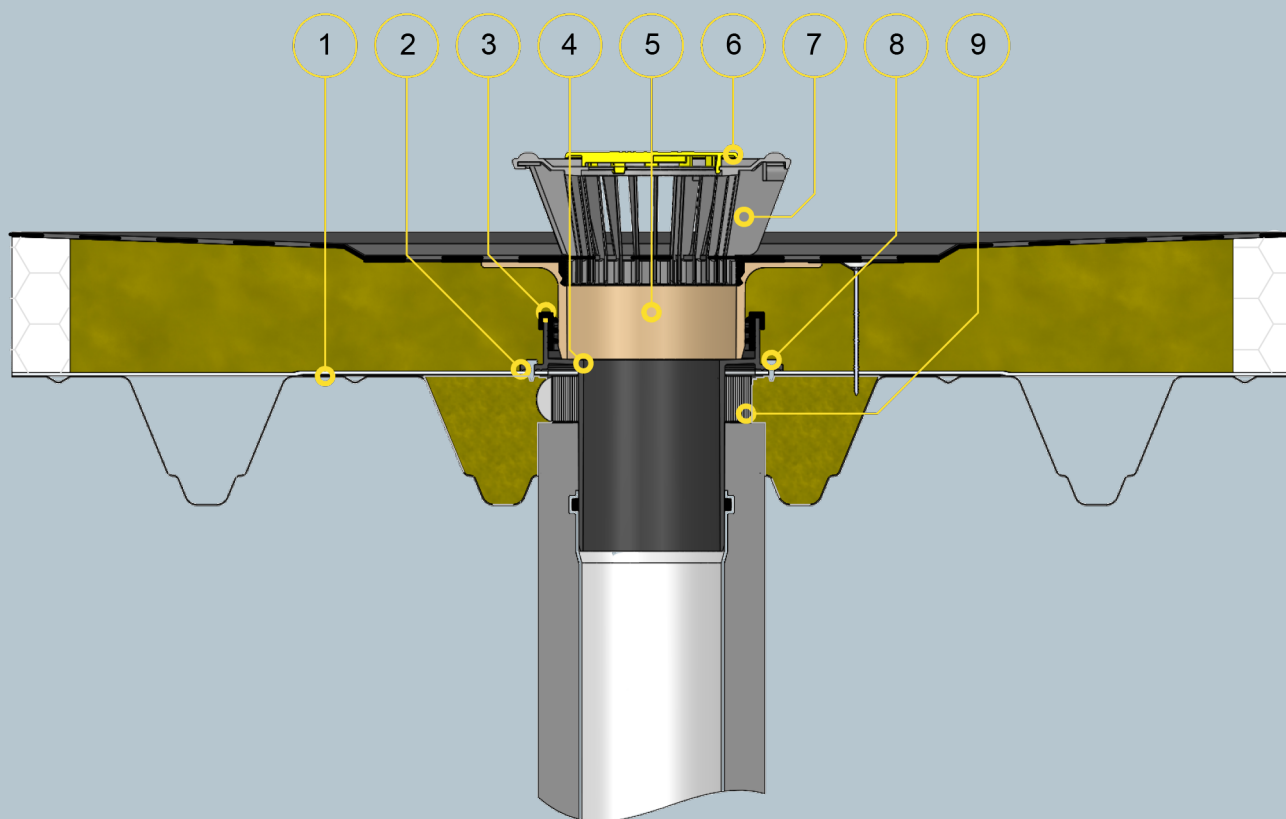

Компоненты

SitaFireguard®, состоит из:

- 1 Усилительная пластина
- 2 Уплотнительная манжета
- 3 Уплотнение
- 4 Корпус из ПЭ
- 5 Надставной элемент
- 6 Корпус листоуловителя
- 7 Крышка листоуловителя
- 8 Саморез
- 9 Противопожарная манжета

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + огнестойкая теплоизоляция, мин. 1,0 м x 1,0 м
- + пароизоляция
- + не горючий профильный наполнитель
- + стальной трапециевидный профиль

Наш бесплатный сервис по расчетам.

Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.

При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

+49 2522 8340 175



**Консультации
специалистов Sita
придавали мне
уверенности
на всех этапах
планирования
и строительства.**

Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant^{*5}, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near^{*4}, SitaCarport, SitaMini^{*3}, SitaSani^{*}, SitaFireguard^{*}, SitaDSS Fireguard^{*}, SitaVent Fireguard^{*} и SitaVent.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*2	Эластомерные битумы
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый
Fluid	90	для жидкой гидроизоляции (Изготовление на заказ: 5 рабочих дней)

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

Доплата см. текущий прайс-лист

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - темно-серый	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	42	TPO/FPO - серый	
Elevate UltraPly	54	TPO/FPO - белый	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Evalastic V	22*1	EPDM - светло-серый	
Evalon V	25*1	EVA - белый	Alwitra GmbH
Evalon V	37*1	EVA - светло-серый	
Evalon V	50*1	EVA - шиферно-серый	
EverGuard	77	TPO/FPO - светло-серый	BMI Wolfen Bautechnik
EverGuard	0109	TPO/FPO - белый	
Extrapol F	32*1	TPO/FPO - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP	73	TPO/FPO - базальтово-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	0111	TPO/FPO - песочно-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - светло-серый	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster TPO 2.0 F	48*1	TPO/FPO - светло-серый	Köster Bauchemie AG
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	TPO/FPO - smartwhite	
Polyfin 4020 v	16*1	TPO/FPO - светло-серый	Polyfin AG
Resitrix CL	01*2	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®.TG 66-15	24	TPO/FPO - бежевый	
Sarnafil®.TG 66-15	76	TPO/FPO - серый	Sika GmbH
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Sintofoil RG FR	0104	TPO/FPO - светло-серый	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Tectofin RV plus	0105*1	ASA-PVC - серый	BMI Wolfen Bautechnik
Tectofin RV plus	0108*1	ASA-PVC - титаново-серый	
Thermofin F15	02	TPO/FPO - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	ПВХ - антрацит	
Thermoplan TL 15	29	TPO/FPO - жемчужно-белый	
Thermoplan TL 18	0106	TPO/FPO - чёрный гранит	
Thermoplan TL 18	0107	TPO/FPO - серебристо-серый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	VAEPLAN GmbH
Wolfen IB	20	ПВХ-PBV - чёрный	BMI Wolfen Bautechnik

Доплата см. текущий прайс-лист


Novoproof с соединительным кантом	84	EPDM - чёрный	QCLT SaarGummi Deutschland GmbH
Thermobond R	75	EPDM - чёрный	Sealeco GmbH

Доплата см. текущий прайс-лист


Elevate Quickseam	03	EPDM - чёрный	Holcim Solutions and Products EMEA BV
SA Flashing			
Hertalan с соединительным кантом	82	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH

*1 кроме фартуков кашированных геотекстилем. *2 Фартук дублирован нетканым материалом. *3 кроме 03 и 84. *4 кроме 00 и 90. *5 кроме 90. Другие фартуки доступны по запросу.

Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.

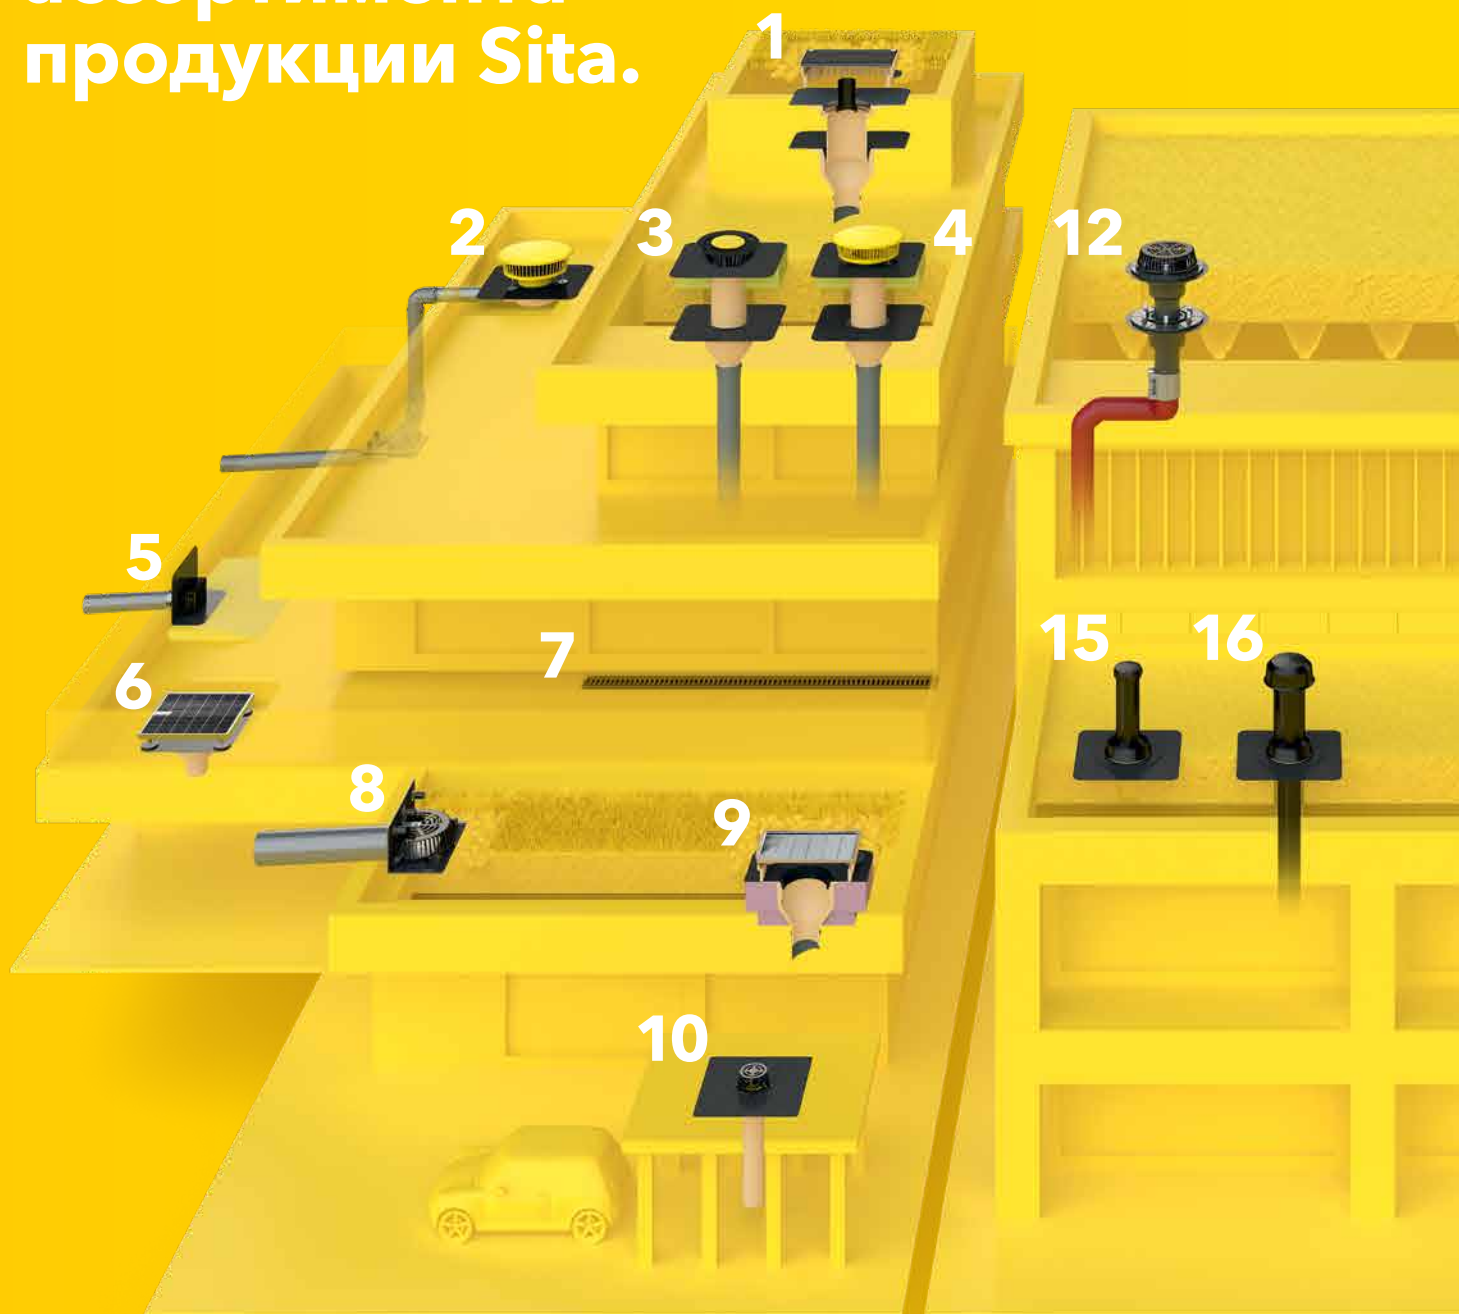

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Шахта озеленения SitaRetention с SitaRetention Fix | 5 | SitaEasy |
| 2 | SitaKaskade Inside комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали | 6 | SitaDrain® Terra с SitaCompact |
| 3 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента | 7 | Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой |
| 4 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 | SitaRondo |
| | | 9 | Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |

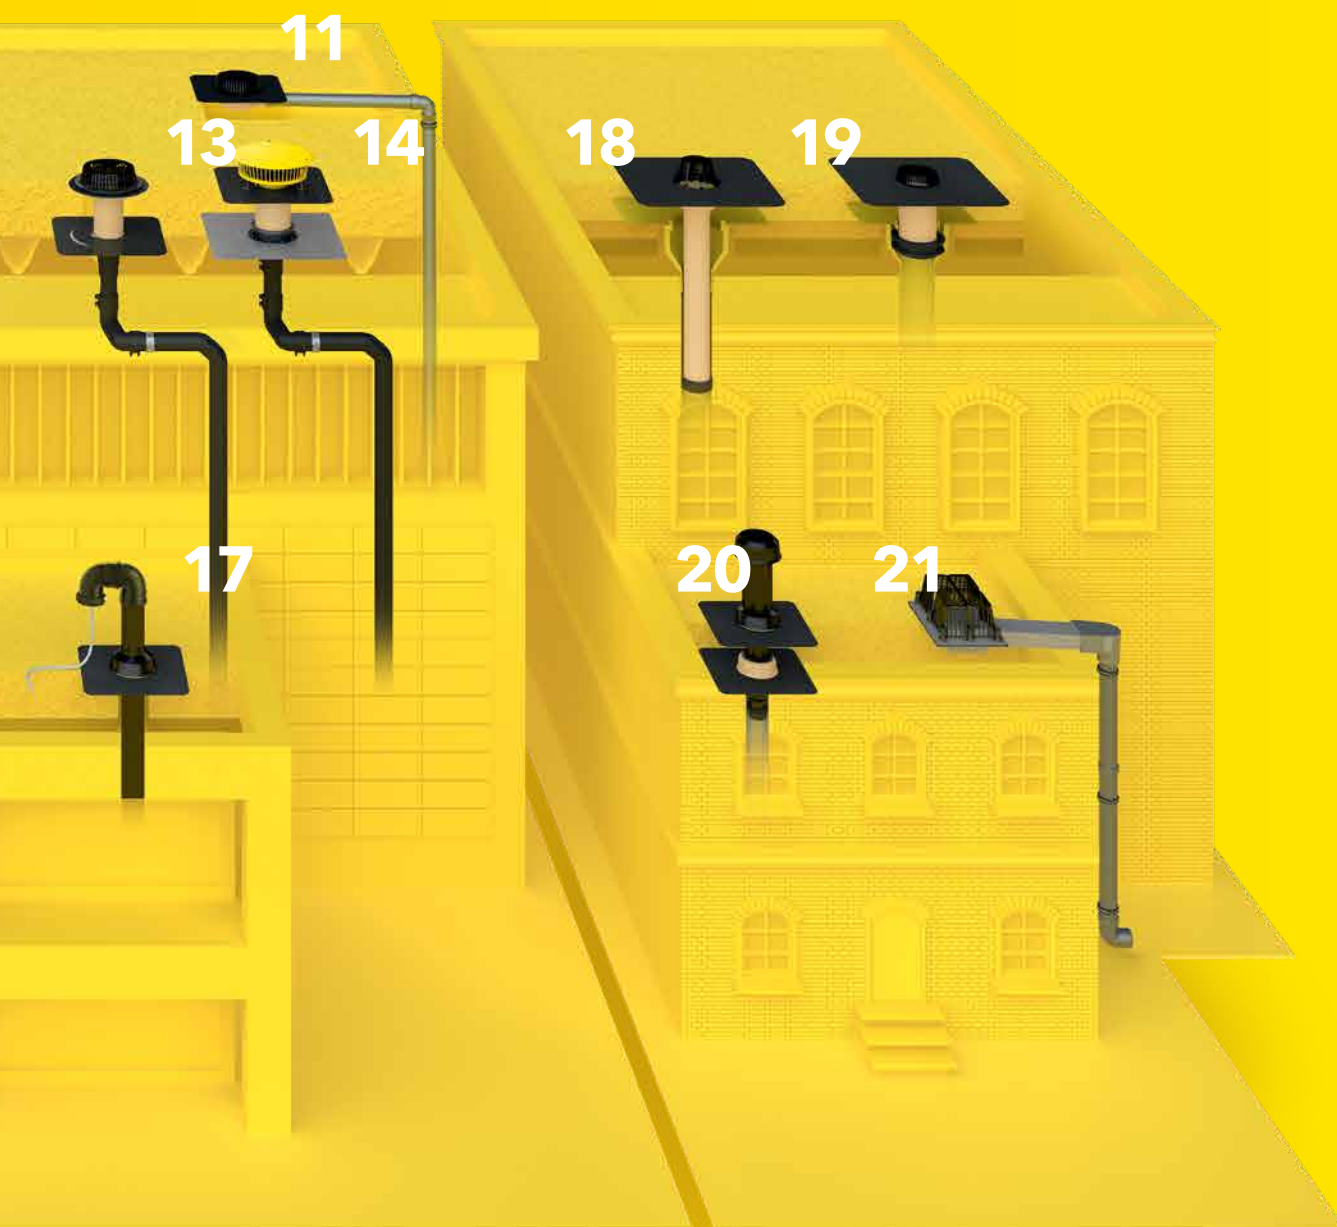

10 SitaCarport

11 Комплект основного водостока SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard*

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani* водосток в существующую систему труб

19 SitaSani* водосток в существующую кровельную воронку

20 Ремонтный вентилятор SitaVent

21 SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

Контактные лица Sita

Региональный директор



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347
E a.butkov@sita-bauelemente.de

Руководитель экспортного отдела



Руководитель экспортного отдела: Удо Халппэ
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E u.happe@sita-bauelemente.de

Менеджер по развитию бизнеса



Менеджер по развитию бизнеса: Дженгиз Карадениз
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

Экспорт Региональный менеджер



Ivan Eremin Экспорт Региональный менеджер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-369
M +49 171 3811079
E i.eremin@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Сара Мёллер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Тания Бауерсфельд
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-351
E t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

Sitaleicht.

Задекларирована экологическая направленность.

- + Первый EPD для водоотведения с плоских крыш в соответствии с ISO 14025 и EN 15804
- + Оценка жизненного цикла полиуретановых компонентов
- + Учёт процесса жизненного цикла
- + Обеспечение устойчивости и корпоративной прозрачности



Всё больше и больше растет спрос на информацию об оценке жизненного цикла продуктов. С помощью EPD, Enviromental Product Declaration, мы делаем еще один шаг к устойчивому развитию и корпоративной прозрачности.

узнать больше



Ассортимент продукции Sita :

F

Самотёчный водосток

BT

Водосток с балконов и террас

B

Пожарозащита кровли

DS

Вакуумный водосток

D

Дренажные решётки

P

Система труб

N

Аварийный водосток

GR

Зеленые крыши и Retention

A

Водосток через парапет

S

Ремонтные воронки

K

Каскадный водосток

LR

Кровельная вентиляция и проходники

Sita Bauelemente GmbH
 Ferdinand-Braun-Straße 1
 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

