


Sitaleicht.
**Дренажные
решётки.**



D

leicht entwässern.

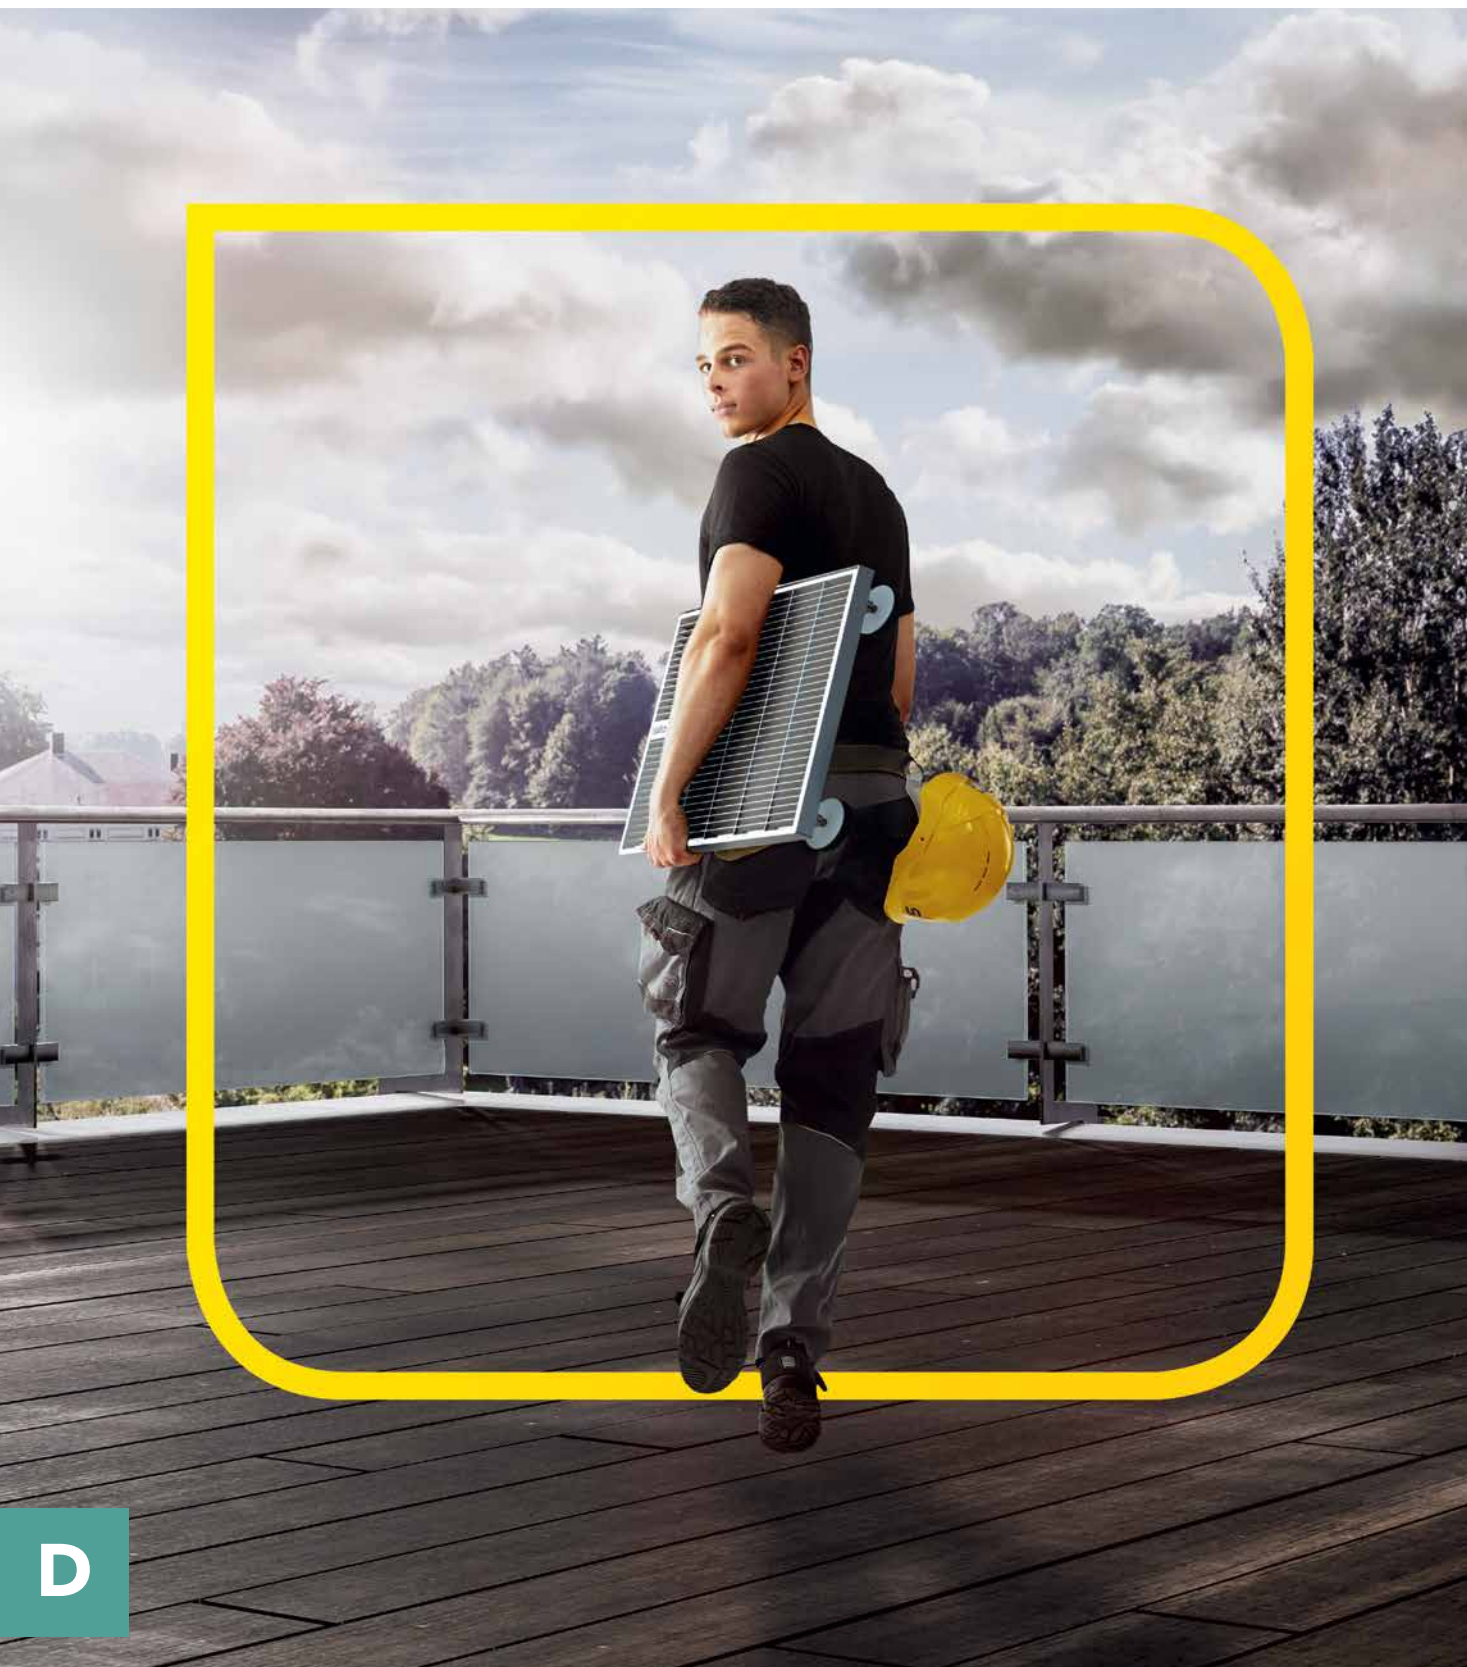

– это дренажные решётки:

Обеспечьте максимальный уровень безопасности!

Дренажные решётки Sita улавливают дождевую воду еще перед зданием. Подобно «современному водосточному каналу», дренажные решетки, установленные на уровне эксплуатируемого покрытия, защищают внутренние помещения вашего дома. Кроме того, они также защищают фасад от высоких ливневых брызг. Дренажная система, закрываемая решеткой и рамой, отличается прочностью и долговечностью.

1

Почему дренажные решетки?

06 Принцип дренажа

2

Продукция**08 Матрица принятия решения – нормативные документы****10 SitaDrain® Klassik**

12 Сведения о продукте

19 Примеры монтажа

**20 SitaDrain® Terra**


22 Сведения о продукте

29 Примеры монтажа

**30 Дренажная рамка SitaDrain®**

32 Сведения о продукте

37 Примеры монтажа

**38 SitaDrain® Дренажная рамка парапета**

40 Сведения о продукте

45 Примеры монтажа

**46 Дренажный желоб SitaDrain®**

48 Сведения о продукте

58 Примеры монтажа

**59 SitaDrain® Wood**

61 Сведения о продукте

64 Примеры монтажа



65 Сервис по расчетам Sita

66 Ассортимент продукции Sita

3

Sitaleicht


68 Специалисты-консультанты Sita

69 EPD – Экологическая декларация продукта


Как защитный пояс для Вашего дома.

Sita обеспечивает защиту зданий. Будь-то ливень или снег: дренажные решения компании Sita позволяют предотвратить повреждение фасада или проникновение воды внутрь здания независимо от погодных сценариев. Высококачественная система водостока соответствует также высоким требованиям к ее внешнему виду. Благодаря уменьшенной высоте примыкания решетка находится на уровне пола и, таким образом, дополнительно обеспечивает безбарьерность.

Как Sita защищает фасад моего здания от дождевых брызг?

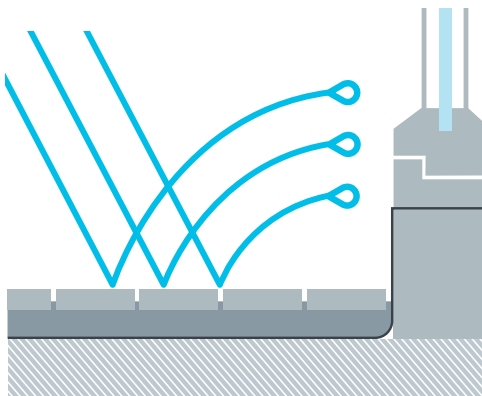


— **Без системы SitaDrain®**
Загрязнение здания брызгами дождя.

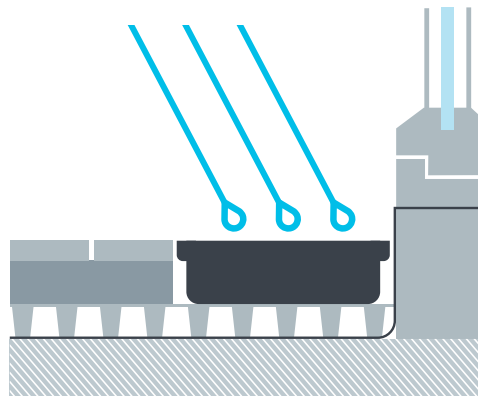


+ **С системой SitaDrain®**
Защита здания от брызг дождя.

Какую выгоду предоставляет компания Sita архитекторам и строителям?

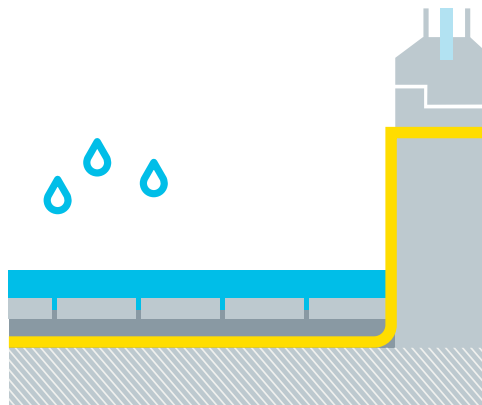

— **Без системы SitaDrain®**
Высокий барьер для защиты от скопившейся дождевой воды - более высокий цоколь.

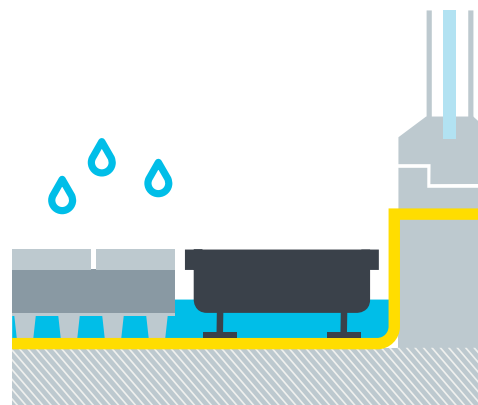

+ **С системой SitaDrain®**
Пониженные барьеры: SitaDrain® принимает дождевую воду.




**Оригинальный
водосток
и дренаж.
На нескольких
уровнях.**

Тило Шнип
АРХИТЕКТОР

Чтобы все было хорошо: водосток от крыши до подвала.

Sita - это всесторонняя защита. Решение вопросов на всех уровнях - так мы понимает водосток. Соответствующие компоненты от Sita доступны из нержавеющей стали или оцинкованные, различной длины и ширины, а также с фиксированной или плавно регулируемой высотой - как защитный пояс для всего здания. **Стандарты DIN и нормативные документы на стр. 8.**


Принцип дренажа.

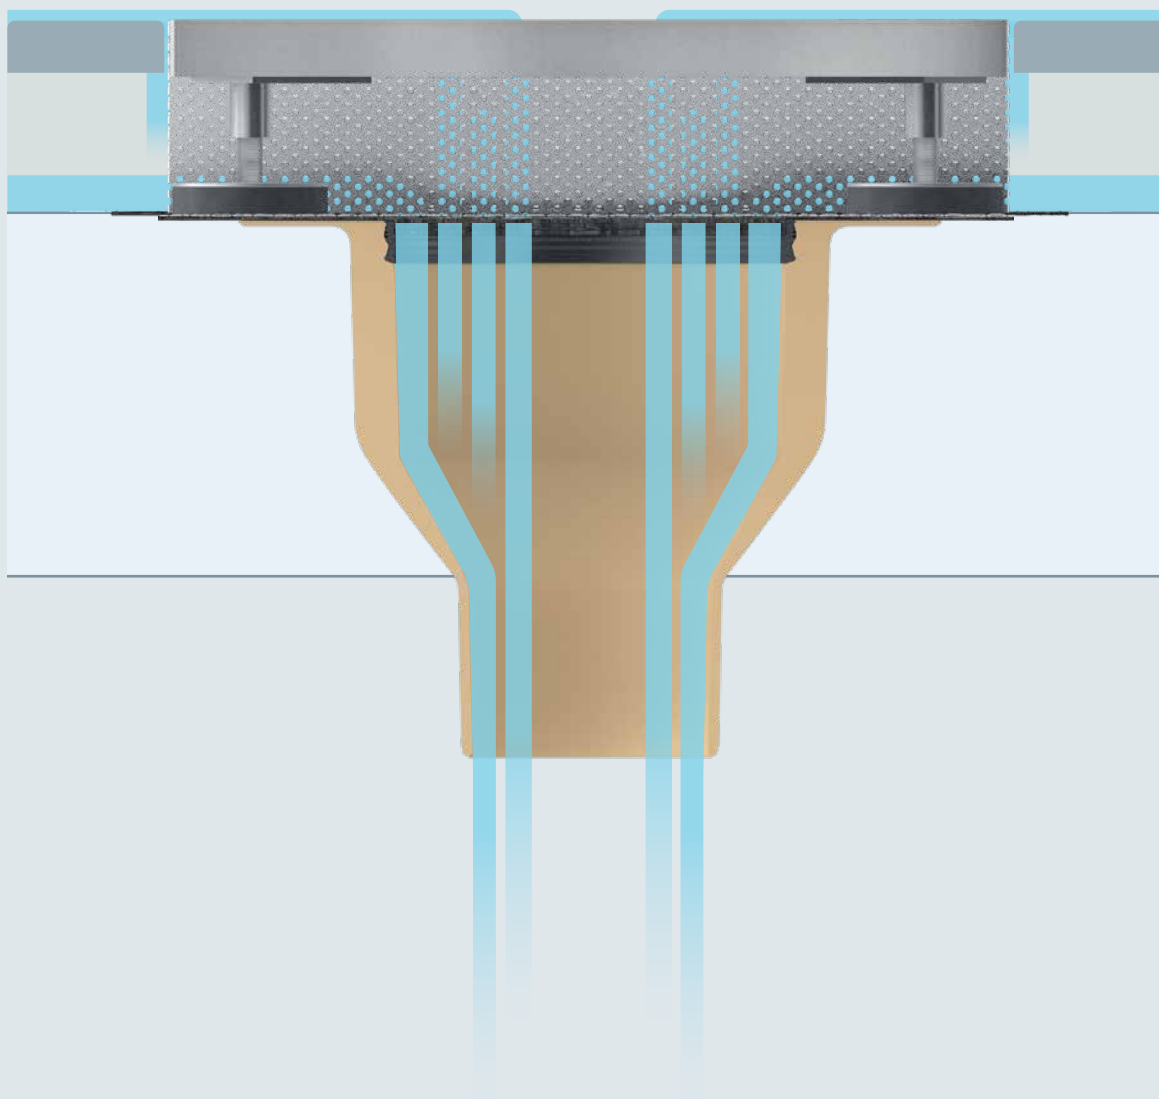

SitaDrain® Terra **с решеткой для водостока** **с террас**

Ана террасах SitaDrain® Terra
используется в качестве
ревизионной шахты.

Дренажные решётки Sita обеспечивают надежный контроль за водостоком и являются отличным дополнением к системам водоотвода с гидроизолированных эксплуатируемых площадей, таких как балконы или террасы. Продукты серии SitaGreen являются оптимальным решением для отвода и ревизии водостока дождевой воды с озеленённых кровель. Кровельные шахты озеленения подходят как для экстенсивного, так и интенсивного озеленения.

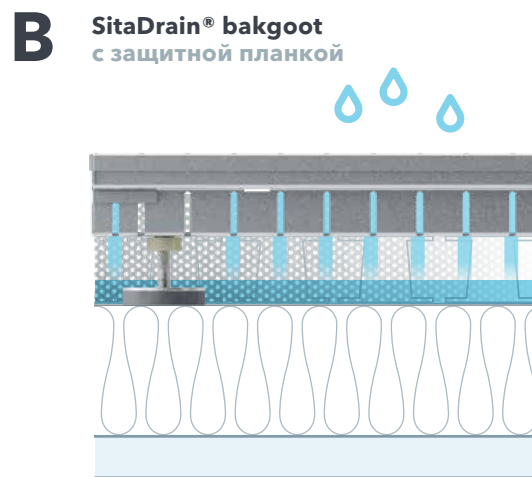

Полезно знать.

Водоудержание

Значительно более половины объема дождевых осадков могут постоянно накапливаться в зеленых кровлях зданий. Отвод избыточной воды происходит со значительной задержкой и небольшими объемами. Дождевые осадки направляются непосредственно в канализацию с некоторой задержкой.

Расчет водоудержания

Для затопляемых кровель требуется специальный расчет водоудержания.

Тепловые выгоды

Кровля с озеленением нагревается медленнее и, к тому же, не так сильно. Зеленые кровли обеспечивают очень хорошую защиту от солнечного излучения и экстремальных колебаний температуры. Это хорошо для климата под крышей и, тем самым, продлевает срок службы гидроизоляции кровли.

Принять решение – проще простого.

Матрица

Тип водостока	С плавной регулировкой по высоте	Различная конструктивная высота	Различная конструктивная длина	С щелевой решеткой
Дренажные решётки				
Дренажные решётки				
Дренажные решётки				
Дренажные решётки				
Дренажные решётки				
Дренажные решётки				

Нормативные документы и стандарты

При проектировании и реализации систем водостока с плоских кровель необходимо учитывать, в частности, следующие стандарты и нормативные документы.

DIN EN 12056-3



Системы водостока
внутри зданий

DIN EN 752

Системы водостока
снаружи зданий

DIN 1986-100

Системы водоотведения
для сооружений и участков

С решеткой	Из нержавеющей стали	Укорачивается на месте	Материал	
			Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь	
			Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь	
			Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь	
			Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь	
			Нержавеющая сталь	
			Горячеоцинкованная сталь	

DIN 18531-1-5

Гидроизоляция кровель

DIN EN 1253-2

Кровельные и напольные трапы без сифона

DIN 18234

Конструктивная противопожарная защита кровель большой площади

Директива о трубопроводах

Требования к противопожарной защите для трубопроводов

Руководство по сантехническому оборудованию Центрального объединения специалистов по сантехнике, отоплению, кондиционированию

Строительство трубопроводов

Свод правил Немецкого объединения кровельщиков

Специальные правила для кровель с гидроизоляцией

Директива Немецкого научно-исследовательского общества по развитию ландшафтного дизайна


Проектирование, реализация и уход за озелененными кровлями

Директива по промышленному строительству

Директива по пожарной безопасности в промышленном строительстве


SitaDrain® Klassik

Защитный пояс. Плавная регулировка.

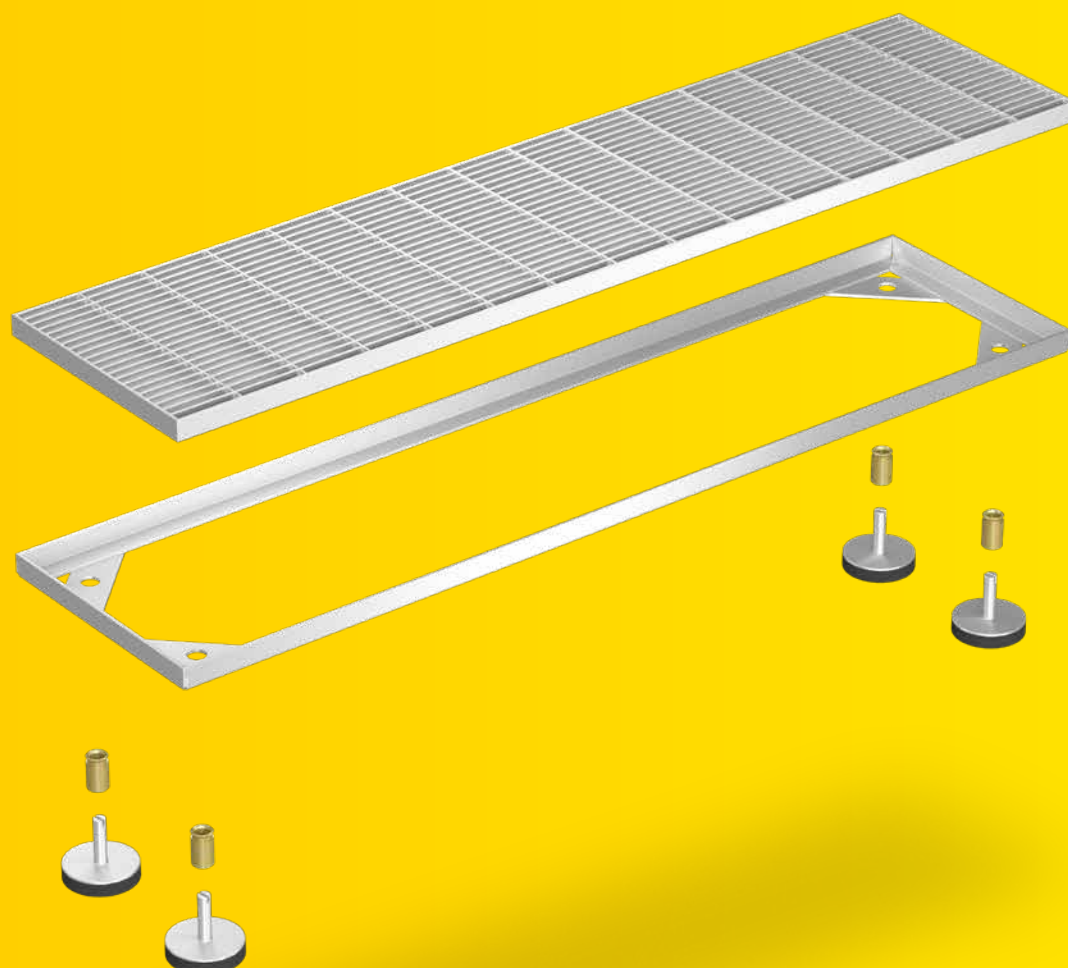

SitaDrain®
Klassik

- + Перекрытие большого перепада высот
- + класс нагрузки K3, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Бесступенчатая регулировка по высоте
- + Различные варианты длины и ширины




SitaDrain® Klassik
Сталь оцинкованная



SitaDrain® Klassik
Сталь оцинкованная



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал



SitaDrain®
Опоры
горячеоцинкованная



SitaDrain®
Опоры
Нержавеющая сталь

SitaDrain® Klassik


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Бесступенчатая регулировка по высоте в диапазоне 70–110 мм
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Klassik


Сталь оцинкованная



Описание услуги

SitaDrain® Klassik со щелевой решеткой, из оцинкованной стали, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, шириной 100, 150, 250 и 500 мм и длиной 500, 750, 800 и 1000 мм, с рамкой по периметру для установки колосниковой решетки с размером ячеек 9 x 64 мм, с запрессованными резьбовыми втулками M12 из латуни для установки готовых резиновых ножек для плавной регулировки высоты от 70 до 110 мм, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

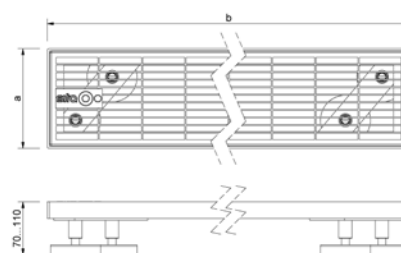

а (мм)	б (мм)	Арт. №
100	750	20 10 75
	800	20 10 80
	1000	20 10 00
150	500	20 15 50
	750	20 15 75
	1000	20 15 00
250	500	20 25 50
	1000	20 25 00
500		20 50 00

SitaDrain® Klassik


Высококачественная нержавеющая сталь



Описание услуги

Дренажная решетка SitaDrain® Klassik, с двумя приваренными гайками M12 из высококачественной нержавеющей стали, для крепления резинометаллических опор, для плавной регулировки высоты в пределах: 70 - 110 мм. Размеры по ширине: 100 мм, 150 мм и 250 мм, размер по длине: 1000 мм. Из протравленной высококачественной нержавеющей стали, со стальной рамой для установки решетки с размером ячеек 9 мм x 64 мм. Поставка и квалифицированный монтаж

Технический чертеж

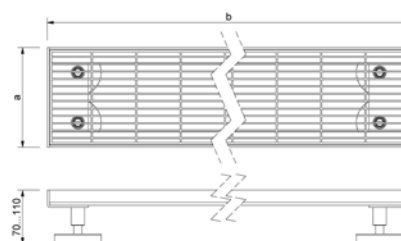

а (мм)	б (мм)	Арт. №
100	1000	25 10 10
150		25 15 00
250		25 25 00

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

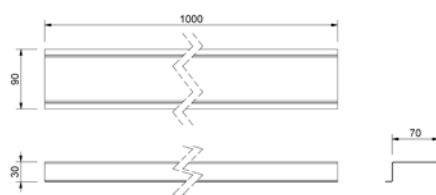

Арт. №
E 20 90 00

SitaDrain®

Опоры


Сталь оцинкованная



Описание услуги

Опоры SitaDrain®, из оцинкованной стали, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

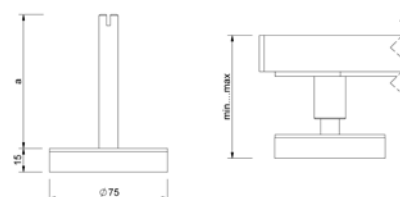

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
47	70	110	E 22 00 42
85	110	145	E 22 00 85
120	145	180	E 22 01 21

SitaDrain®


Опоры нержавеющая сталь




Описание услуги

Ножки SitaDrain®, из нержавеющей стали, материал № 1.4301, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

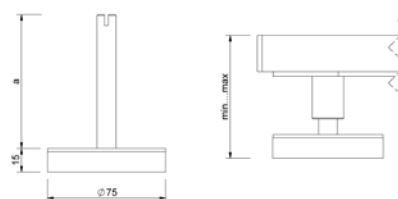

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
120	145	180	E 22 11 20

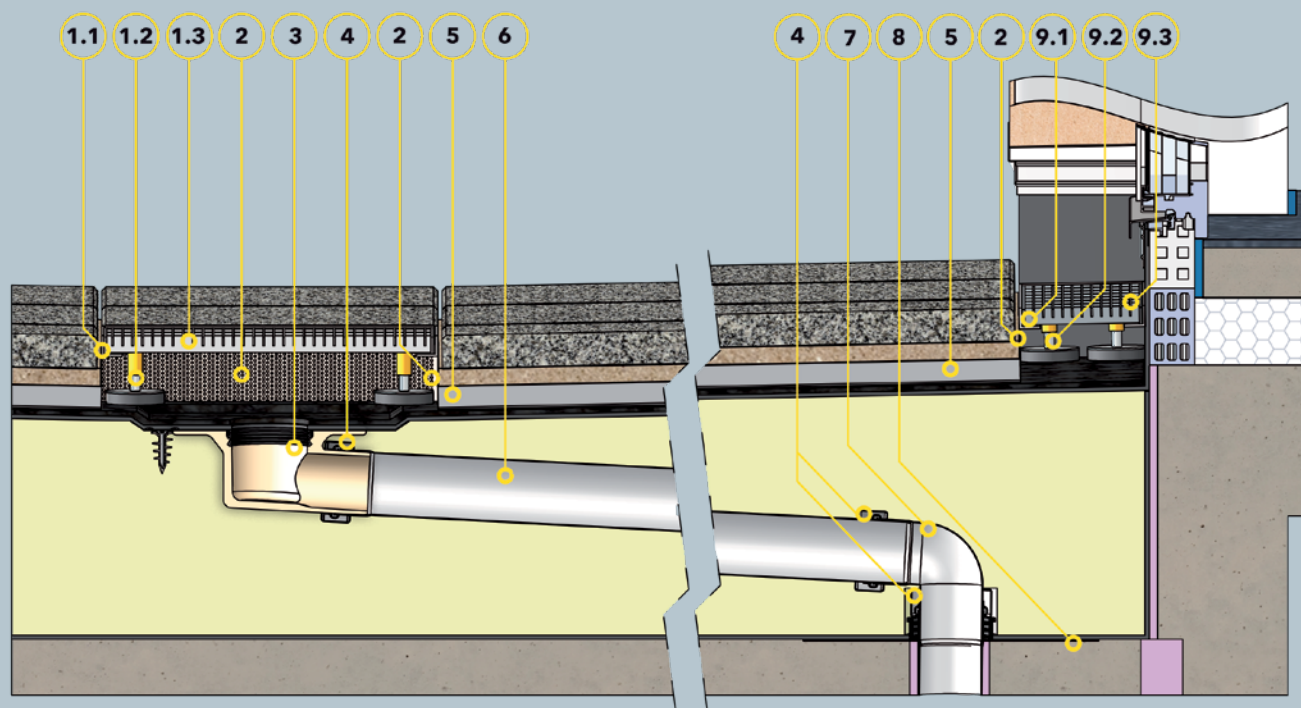

Компоненты

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Рамка
- 1.2 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.3 Смотровая решетка
- 2 Защитная планка SitaDrain®
- 3 SitaCompact угловая
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Выпускной канал SitaDrain

- 6 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaDrain® Klassik, состоит из следующих элементов:

- 9.1 Рамка
- 9.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 9.3 Смотровая решетка


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + защитный мат
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaDrain® Terra

Защитный пояс. Плавная регулировка.

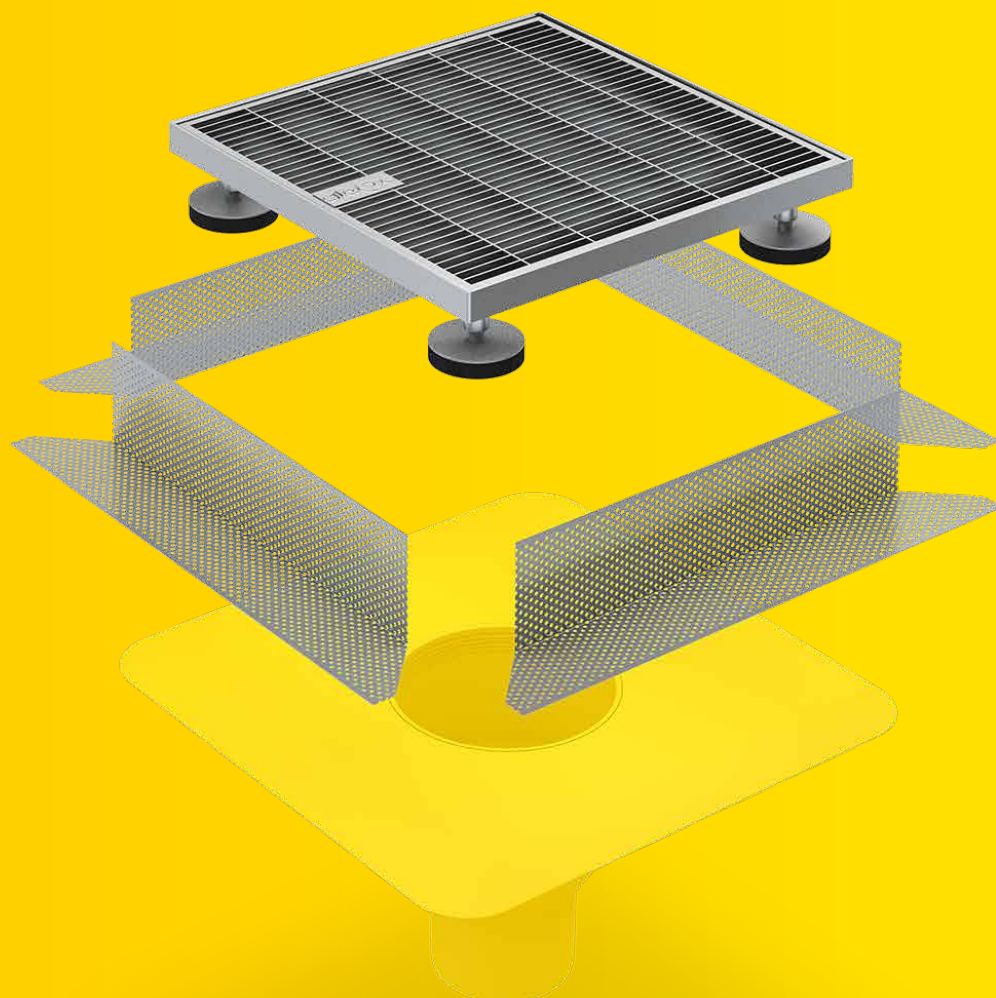


SitaDrain®
Terra

- + Перекрытие большого перепада высот
- + класс нагрузки K3, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Бесступенчатая регулировка по высоте
- + Различные варианты дизайна решеток




SitaDrain® Terra
Сталь оцинкованная



SitaDrain® Terra
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал



SitaDrain®
Опоры
горячеоцинкованная



SitaDrain®
Опоры
Нержавеющая сталь

SitaDrain® Terra

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс строительных материалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Бесступенчатая регулировка по высоте в диапазоне 70–110 мм
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Terra


Сталь оцинкованная



Описание услуги

SitaDrain® Terra со сменной решёткой, из оцинкованной стали, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 300 x 300 мм, 400 x 400 мм, 500 x 500 мм, с рамкой по периметру для установки решётки, с четырьмя приваренными муфтами с резьбой M12 из латуни для установки резинометаллических опор для безступенчатой регулировки высоты 70-110 мм, поставить и технически правильно установить.

Технический чертёж



SitaDrain®
Terra

Исполнение	а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
Решетка	300	70	110	18 90 62
продольные пластины	400			20 40 40
		20 40 40 15		
Решетка	500	70		20 50 50
продольные пластины		80		20 50 50 15

Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

SitaDrain® Terra


Высококачественная нержавеющая сталь



Описание услуги

SitaDrain® Terra со сменной решёткой, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 400 x 400 мм, 500 x 500 мм, с рамкой по периметру для установки решётки, с четырьмя приваренными муфтами с резьбой M12 из латуни для установки резинометаллических опор для безступенчатой регулировки высоты 70-110 мм, поставить и технически правильно установить.

Технический чертёж



Исполнение	а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
решеткой	400	70	110	25 40 40
с отверстиями в форме кругов				25 40 40 11
отверстия в форме квадратов				25 40 40 12
отверстия в форме эллипса				25 40 40 13
отверстия в форме пузырей				25 40 40 14
продольные пластины		80		25 40 40 15
решеткой	500	70		25 50 50
продольные пластины		80		25 50 50 15

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	


SitaDrain®
Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

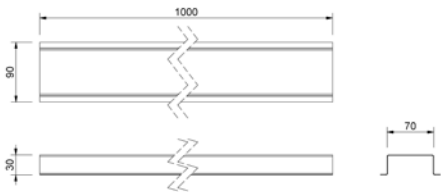

SitaDrain®
Terra

Арт. №
E 20 90 00

SitaDrain®


Опоры горячеоцинкованная



Описание услуги

Опоры SitaDrain®, из оцинкованной стали, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

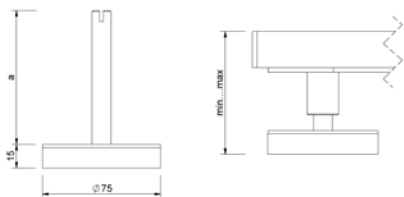

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
47	70	110	E 22 00 42
85	110	145	E 22 00 85
120	145	180	E 22 01 21

SitaDrain®


Опоры нержавеющая сталь



Описание услуги


Ножки SitaDrain®, из нержавеющей стали, материал № 1.4301, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

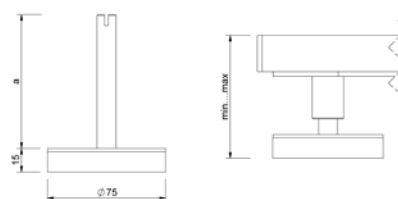

SitaDrain®
Terra

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
120	145	180	E 22 11 20

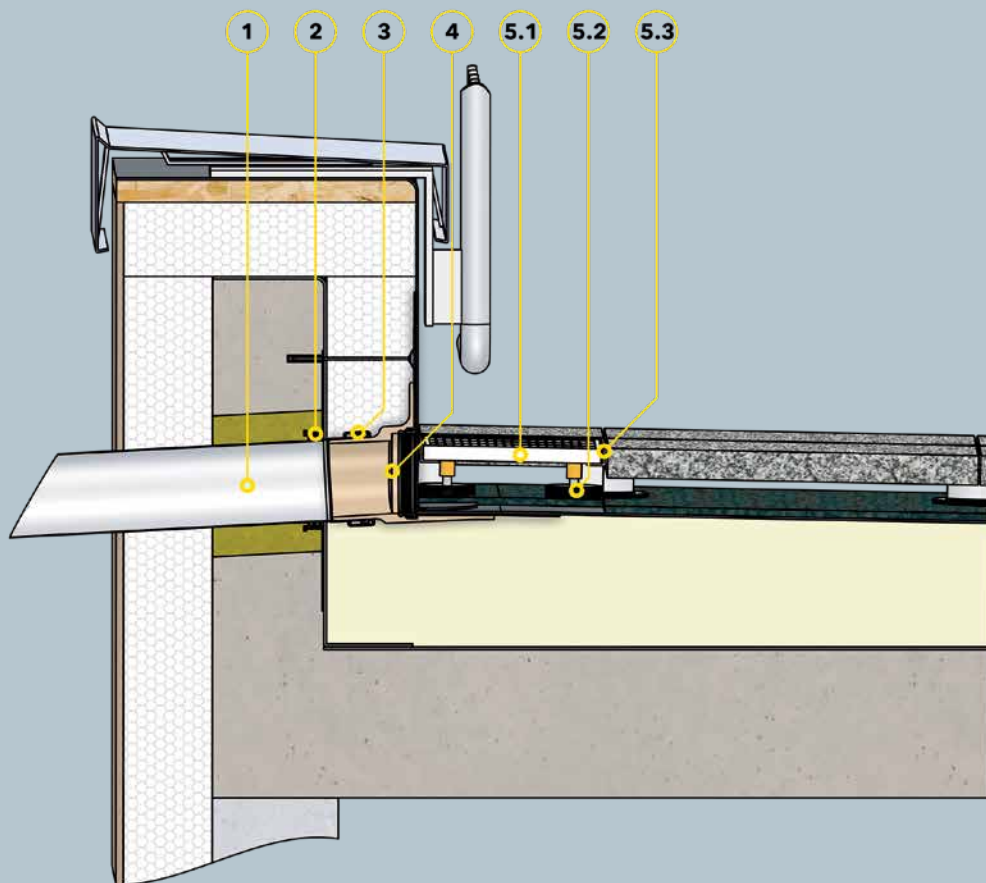

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 SitaEasy

- 5.3 Рамка

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Смотровая решетка
- 5.2 регулируемые по высоте резиновые опоры


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Дренажная рамка SitaDrain®

Привлекательный внешний вид. Легкость монтажа.

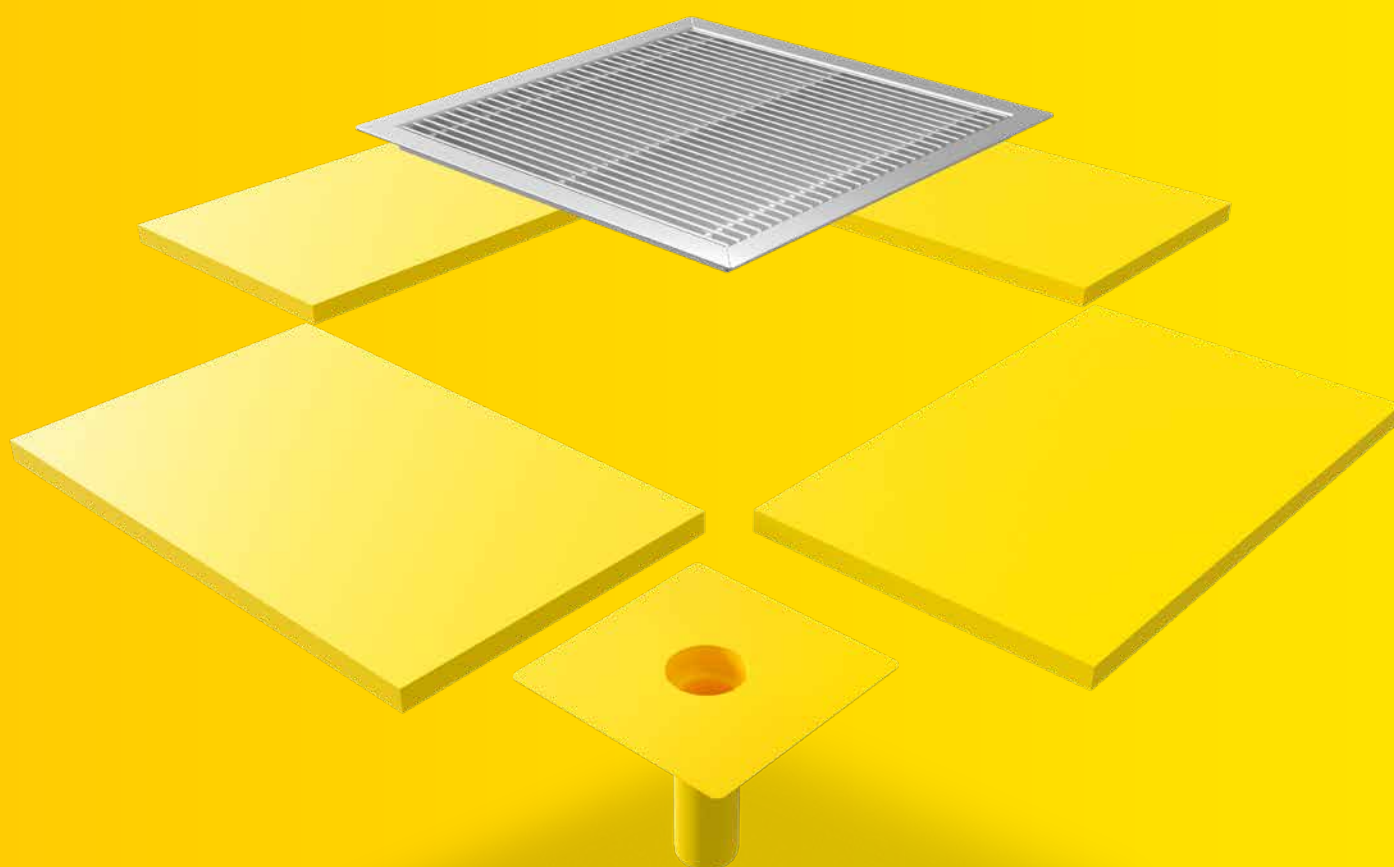

Дренажная
рамка SitaDrain®

- + Очень простой монтаж без регулировки высоты благодаря подкладной рамке
- + Перекрытие большого перепада высот
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Из оцинкованной или высококачественной нержавеющей стали
- + Прилегает непосредственно на плиточное покрытие
- + Предлагаются различные варианты дизайна решетки




**Дренажная рамка
SitaDrain®**
Сталь оцинкованная



**Дренажная рамка
SitaDrain®**
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

Дренажная рамка SitaDrain®


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Дренажная рамка SitaDrain®


Сталь оцинкованная

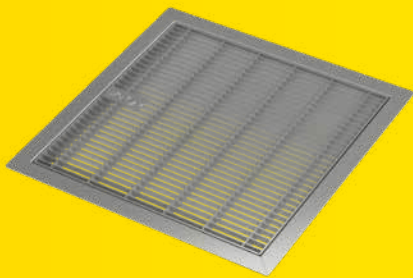

Описание услуги

Подкладная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для воронок, из оцинкованной стали, класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размер выреза 400 мм x 400 мм, с профильной рамой для установки решетки и четырехсторонней укладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

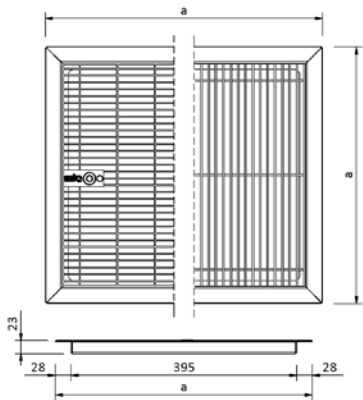


Исполнение	a (мм)	Арт. №
решеткой	450	20 40 40 44
продольные пластины		20 40 40 45

Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

Дренажная рамка SitaDrain®


Высококачественная нержавеющая сталь

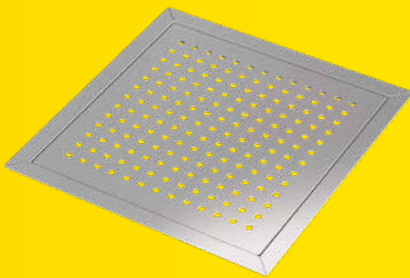

Описание услуги

Подкладная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для воронок, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класса нагрузки КЗ согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размер выреза 400 мм x 400 мм, с профильной рамой для установки решетки и четырехсторонней накладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

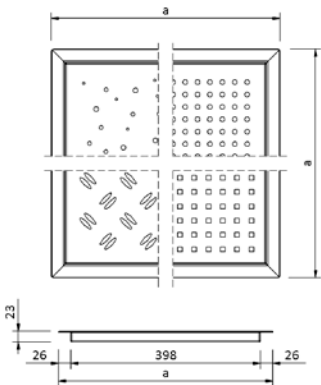

Исполнение	а (мм)	Арт. №
с отверстиями в форме кругов	450	25 40 40 40
отверстия в форме квадратов		25 40 40 41
отверстия в форме эллипса		25 40 40 42
отверстия в форме пузырей		25 40 40 43
решеткой		25 40 40 44
продольные пластины		25 40 40 45

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

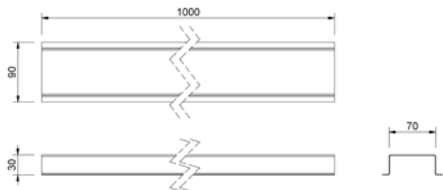

Арт. №
E 20 90 00

Профильная рама SitaDrain®, Подкладная рама SitaDrain®

Подкладная рама SitaDrain с SitaStandard в неветилируемой
кровле с террасной плиткой на опорах

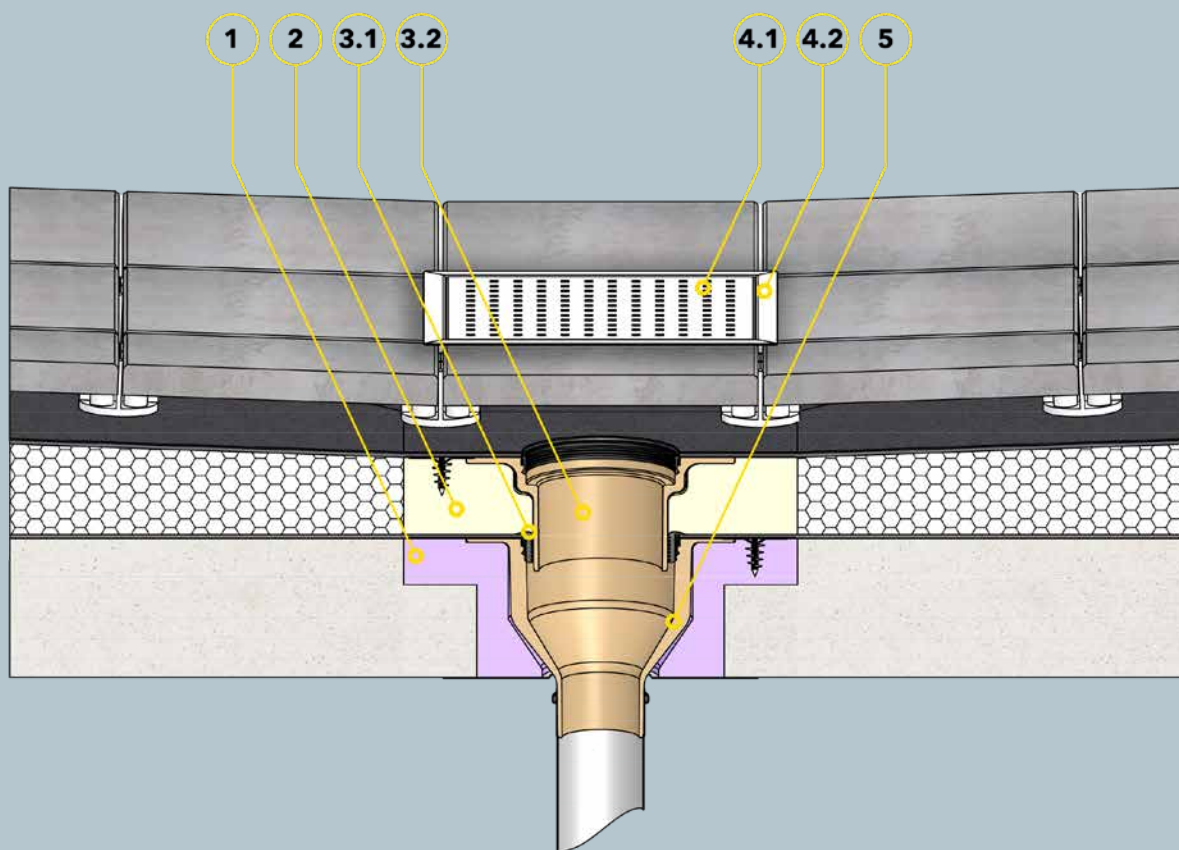

Дренажная
рама SitaDrain®

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaStandard для воронки
- 2 Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительное кольцо
- 3.2 Корпус

Подкладная рама SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Смотровая решетка
- 4.2 Подкладная рама
- 5 SitaStandard, вертикальная


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaDrain® Дренажная рамка парапета

Оптическая привлекательность. Легкость монтажа.

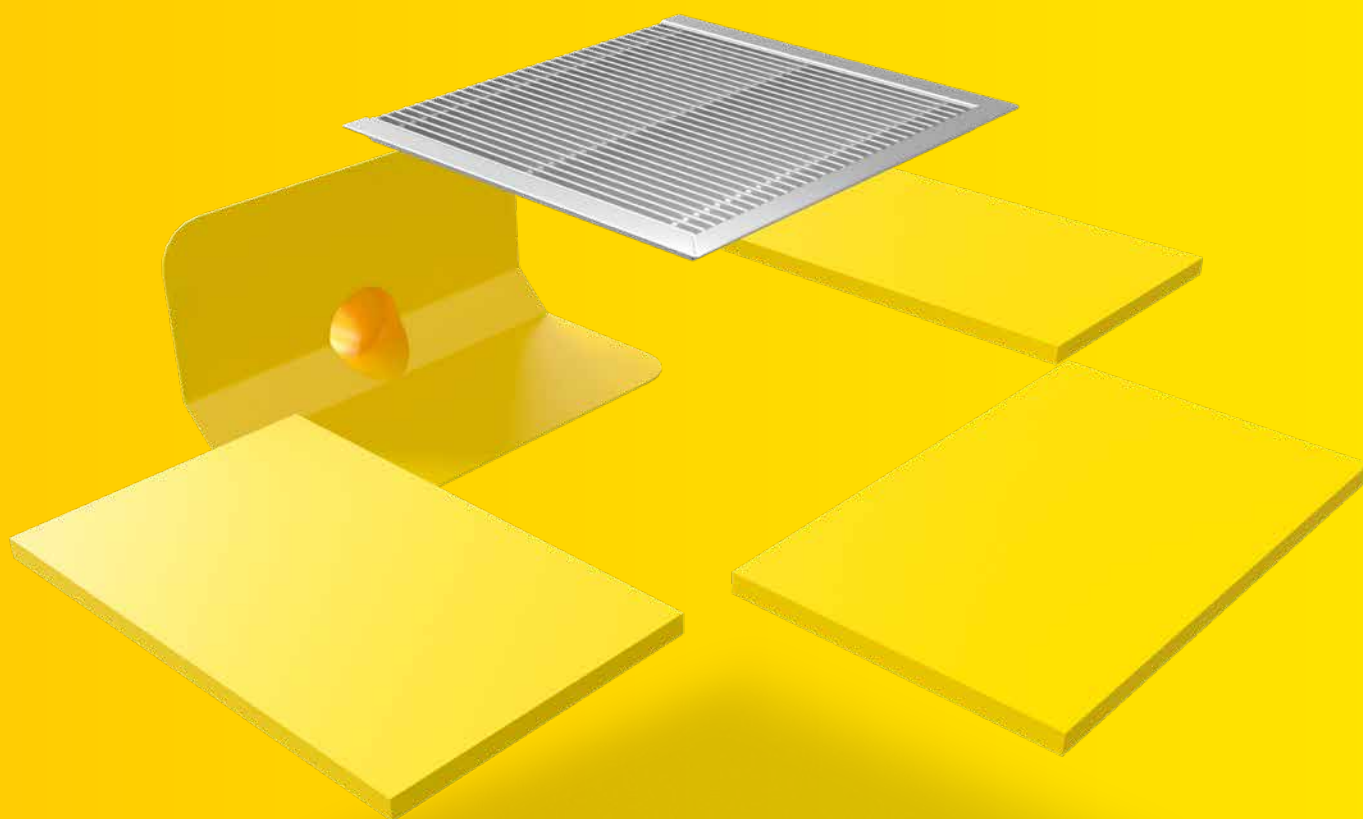


SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

- + Благодаря профильной рамке можно использовать даже для слоя теплоизоляции в зоне парапета
- + Перекрытие большого перепада высот
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Из оцинкованной или высококачественной нержавеющей стали
- + Прилегает непосредственно на плиточное покрытие
- + Предлагаются различные варианты дизайна решетки




**SitaDrain® Дренажная
рамка парапета**
Сталь оцинкованная



**SitaDrain® Дренажная
рамка парапета**
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

SitaDrain® Дренажная рамка парапета

Свойства продукта:


Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета


Сталь оцинкованная

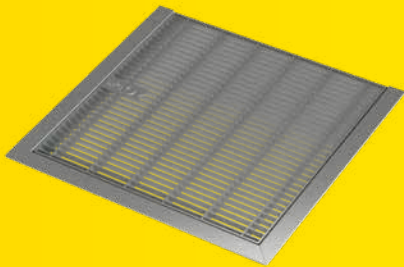

Описание услуги

Профильная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для парапетных воронок, из оцинкованной стали, класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамой вкруговую для установки решетки и трехсторонней укладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

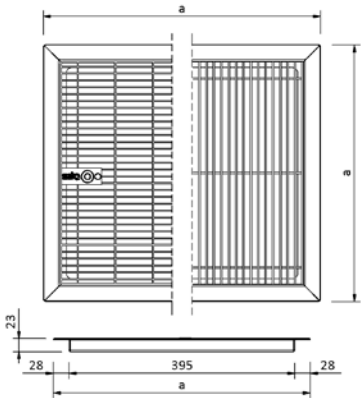

Исполнение	a (мм)	b (мм)	Арт. №
решеткой	450	425	20 40 40 34
продольные пластины			20 40 40 35


Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета


Нержавеющая сталь

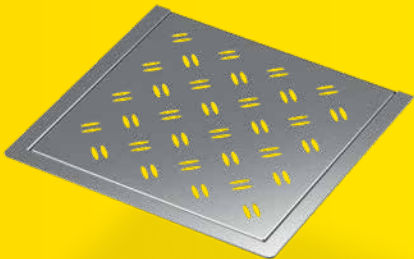

Описание услуги

Профильная рамка SitaDrain® со сменной решёткой, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамкой по периметру для установки решётки и трёхсторонняя накладка на плиточное покрытие, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

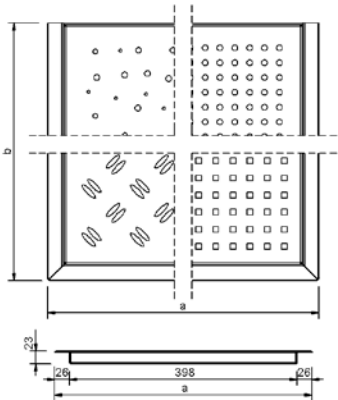

Исполнение	a (мм)	b (мм)	Artikelnummer
с отверстиями в форме кругов	450	425	25 40 40 30
отверстия в форме квадратов			25 40 40 31
отверстия в форме эллипса			25 40 40 32
отверстия в форме пузырей			25 40 40 33
решеткой			25 40 40 34
продольные пластины			25 40 40 35

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

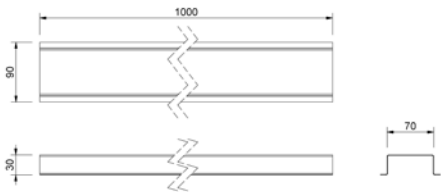


Арт. №
E 20 90 00

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета

Профильная рама SitaDrain® с SitaEasy для основного водостока в инверсионной кровле

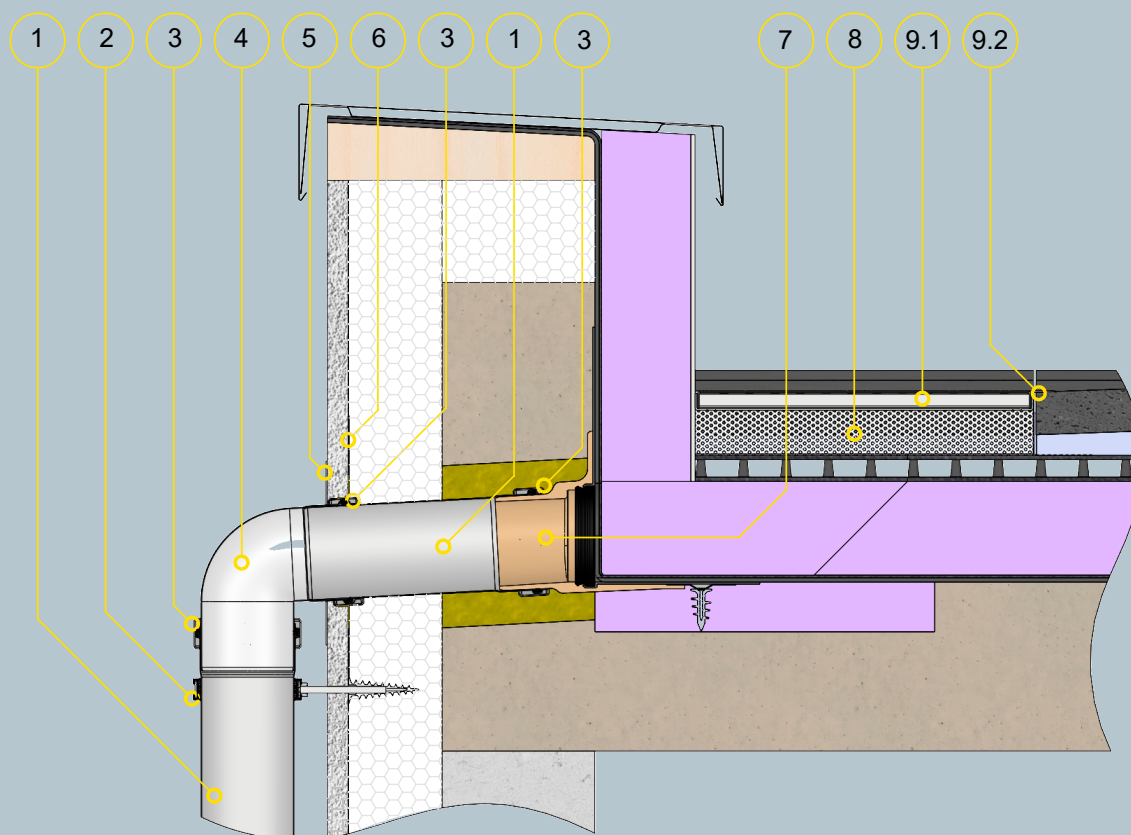

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 7 SitaEasy
- 8 SitaDrain® Защитная планка

SitaDrain® Профильная рама состоит из:

- 9.1 Профильная рама
- 9.2 Смотровая решетка


Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + фильтрующее полотно
- + дренажный мат
- + теплоизоляция XPS
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция

Дренажный желоб SitaDrain®

Оптическая привлекательность. Легкость монтажа.

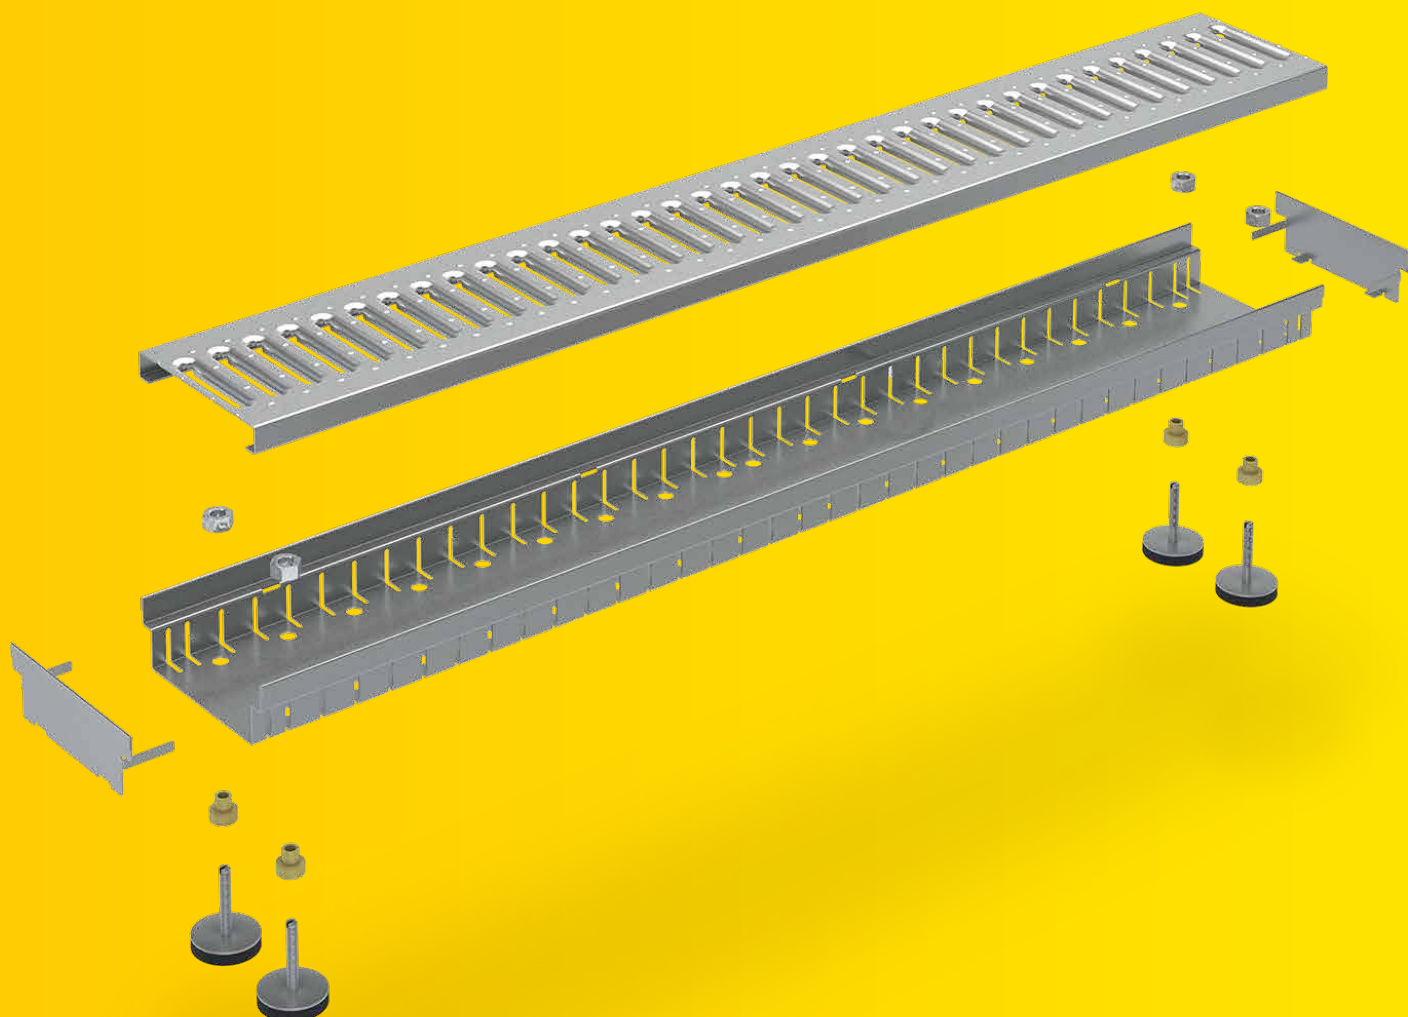

SitaDrain®
Дренажный
желоб

- + Для уменьшения высоты примыкания на эксплуатируемых кровлях
- + Класс нагрузки КЗ, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Со щелевой или обычной решеткой, продольной решеткой или дизайнерской решеткой
- + Высота: 30 мм, 40 мм и 50 мм



Дренажный желоб SitaDrain®
Сталь оцинкованная



Дренажный желоб SitaDrain®
Высококачественная
нержавеющая сталь



Дренажный желоб SitaDrain®
с дизайнерской
решеткой,
нержавеющая сталь



Дренажный желоб SitaDrain®
Комплект для
регуливовки высоты



SitaDrain®
Опоры с шарниром




Дренажный желоб SitaDrain®
Крепление



Дренажный желоб SitaDrain®
Головная пластина



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

Дренажный желоб SitaDrain®


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Тип конструкции	Щелевая решетка Решетка
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Дренажный желоб SitaDrain®


Сталь оцинкованная

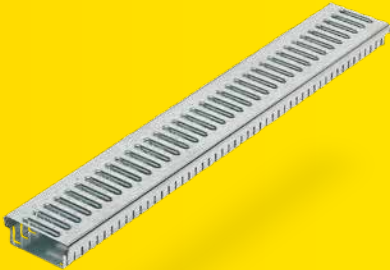

Описание услуги

SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и решётка из оцинкованной стали, класс нагрузки К3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

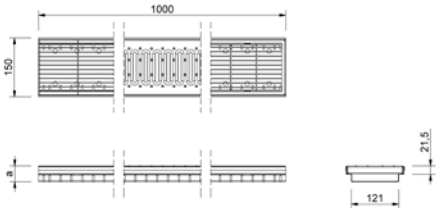


Исполнение	а (мм)	Арт. №
Щелевая решетка	30	24 15 30
Решетка		24 15 35
продольные пластины		24 30 15
щелевой решеткой	40	24 15 40
решеткой		24 15 45
продольные пластины		24 40 15
щелевой решеткой	50	24 15 50
решеткой		24 15 55
продольные пластины		24 50 15

Дизайн решёток					
Щелевой решеткой		Решётка		Продольные пластины	

Дренажный желоб SitaDrain®


Высококачественная нержавеющая сталь

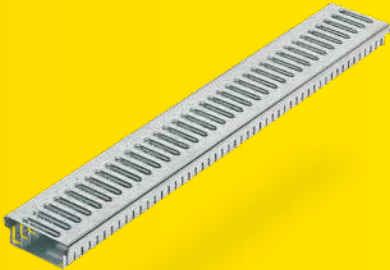

Описание услуги

SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и Решётка сменная из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.


Технический чертёж

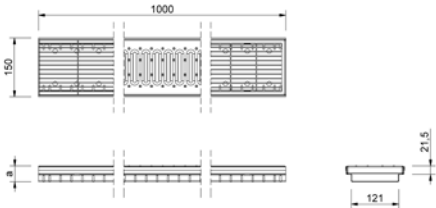

Исполнение	а (мм)	Арт. №
щелевой решеткой	30	22 15 30
решеткой		22 15 35
продольные пластины		22 30 15
щелевой решеткой	40	22 15 40
Продольная решетка		22 40 15
щелевой решеткой	50	22 15 50
Продольная решетка		22 50 15

Дренажный желоб SitaDrain®


с дизайнерской решеткой, нержавеющая сталь

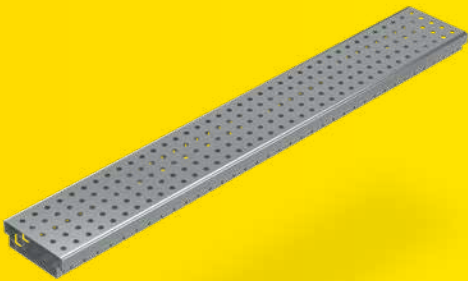

Описание услуги

SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и Решётка сменная из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

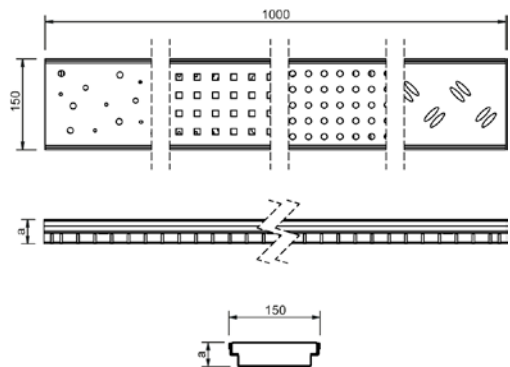

Исполнение	а (мм)	Арт. №
с отверстиями в форме кругов	30	22 30 11
отверстия в форме квадратов		22 30 12
отверстия в форме эллипса		22 30 13
отверстия в форме пузырей		22 30 14
Круглая колосниковая решетка	40	22 40 11
Квадратная решетка		22 40 12
Эллиптическая решетка		22 40 13
Пузырьковая решетка		22 40 14
Круглая колосниковая решетка	50	22 50 11
Квадратная решетка		22 50 12
Эллиптическая решетка		22 50 13
Пузырьковая решетка		22 50 14

Дизайн решёток							
Круг		Квадрат		Эллипс		Пузырь	

Дренажный желоб SitaDrain®


Комплект для регулировки высоты



Описание услуги

Комплект для регулировки высоты SitaDrain®, в составе из: резинометаллических опор с резьбовыми штифтами М8 из нержавеющей стали, шестигранных гаек М12 и латунных втулок для плавной регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® из высококачественной нержавеющей стали (6 резинометаллических опор) или из оцинкованной стали (4 резинометаллические опоры) в пределах: 50-150 мм, для продольных стержней и решеток 60-150 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Установка регулировки по высоте №.	b (мм)	Высота желоба (мм) a = 30 мм	Высота желоба (мм) a = 40 мм	Высота желоба (мм) a = 50 мм	Материал SitaDrain® Дренажный желоб	Арт. №
Набор 1	30	50* - 70 мм	60 - 80 мм	70 - 90 мм	Нержавеющая сталь	22 91 30
					Сталь оцинкованная	24 91 30
Набор 2	50	70* - 90 мм	70* - 100 мм	70* - 110 мм	Нержавеющая сталь	22 91 50
					Сталь оцинкованная	24 91 50
Набор 3	90	110* - 130 мм	110* - 140 мм	110* - 150 мм	Нержавеющая сталь	22 91 90
					Сталь оцинкованная	24 91 90

* Минимальная регулировка высоты для решетки и решетки из продольных прутьев +10 мм

SitaDrain®


Опоры с шарниром



Описание услуги

Шарнирные опоры SitaDrain®, комплект для регулировки высоты с шарнирными опорными ножками, для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® из высококачественной нержавеющей стали (6 шарнирных ножек) или из оцинкованной стали (4 шарнирные ножки) в пределах от 80 до 120 мм, состоит из контргаек М12, латунных втулок и шарнирных ножек М8, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

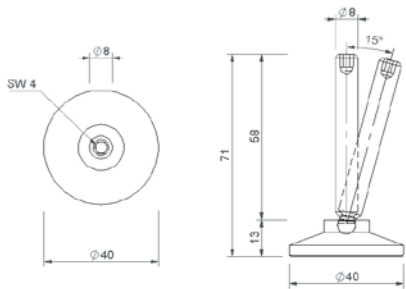

Высота желоба (мм) a = 30 мм	Высота желоба (мм) a = 40 мм	Высота желоба (мм) a = 50 мм	Материал SitaDrain® Дренажный желоб	Арт. №
80* - 100 мм	80* - 110 мм	80* - 120 мм	Нержавеющая сталь	22 80 20
			Сталь оцинкованная	24 80 20

* имальная регулировка высоты для решетки и решетки из продольных прутьев +10 мм

Дренажный желоб SitaDrain®


Крепление



Описание услуги

Крепеж дренажного желоба SitaDrain® для щелевой решетки и обычной решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из: двух креплений с размерами 121 x 20 и 2 винтов с потайной головкой или с плосковыпуклой шлицевой головкой для фиксации решетки в дренажном желобе. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

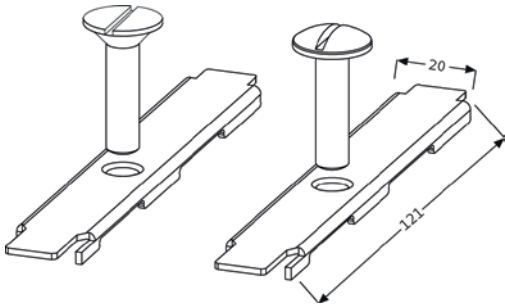

Исполнение	Арт. №
для щелевой решетки из высококачественной нержавеющей стали и оцинкованной стали	22 15 10
для колосниковой решетки из нержавеющей стали	22 15 15
для колосниковой решетки из оцинкованной стали	22 15 20

Дренажный желоб SitaDrain®


Головная пластина



Описание услуги

Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, или из оцинкованной стали для дренажного желоба SitaDrain® конструктивной высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

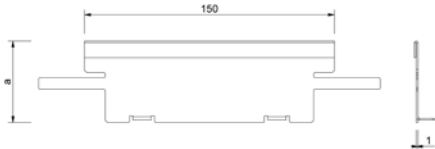

а (мм)	Арт. № Нержавеющая сталь	Арт. № Сталь оцинкованная
30	E22 15 31	E24 15 31
40	E22 15 41	E24 15 41
50	E22 15 51	E24 15 51

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

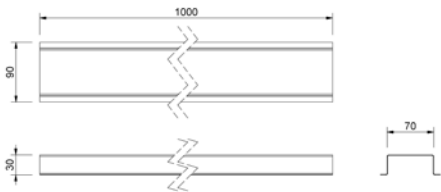

Арт. №
E 20 90 00

Дренажный желоб SitaDrain®

Дренажный желоб SitaDrain и насадка SitaCompact в неветилируемой кровле с террасной плиткой на опорах

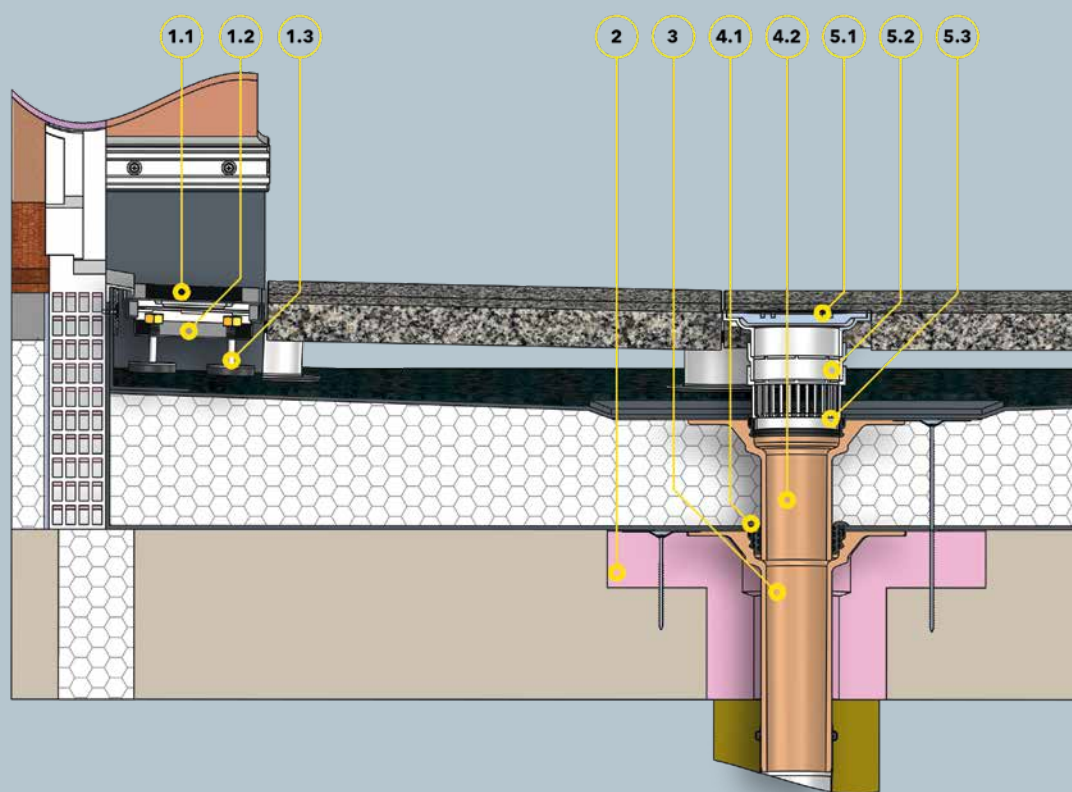

SitaDrain®
Дренажный
желоб

Компоненты

Дренажный желоб SitaDrain®, состоит из:

- 1.1 Колосниковая решетка
- 1.2 Корпус
- 1.3 Комплект для регулировки высоты

- 2 Изоляционная плита SitaCompact
- 3 SitaCompact, вертикальная

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Уплотнительное кольцо
- 4.2 Корпус

Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Концевая решетка
- 5.2 Элемент выравнивания высоты
- 5.3 Впускная решетка


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaDrain® Wood


Особо плоский. Быстрый монтаж.

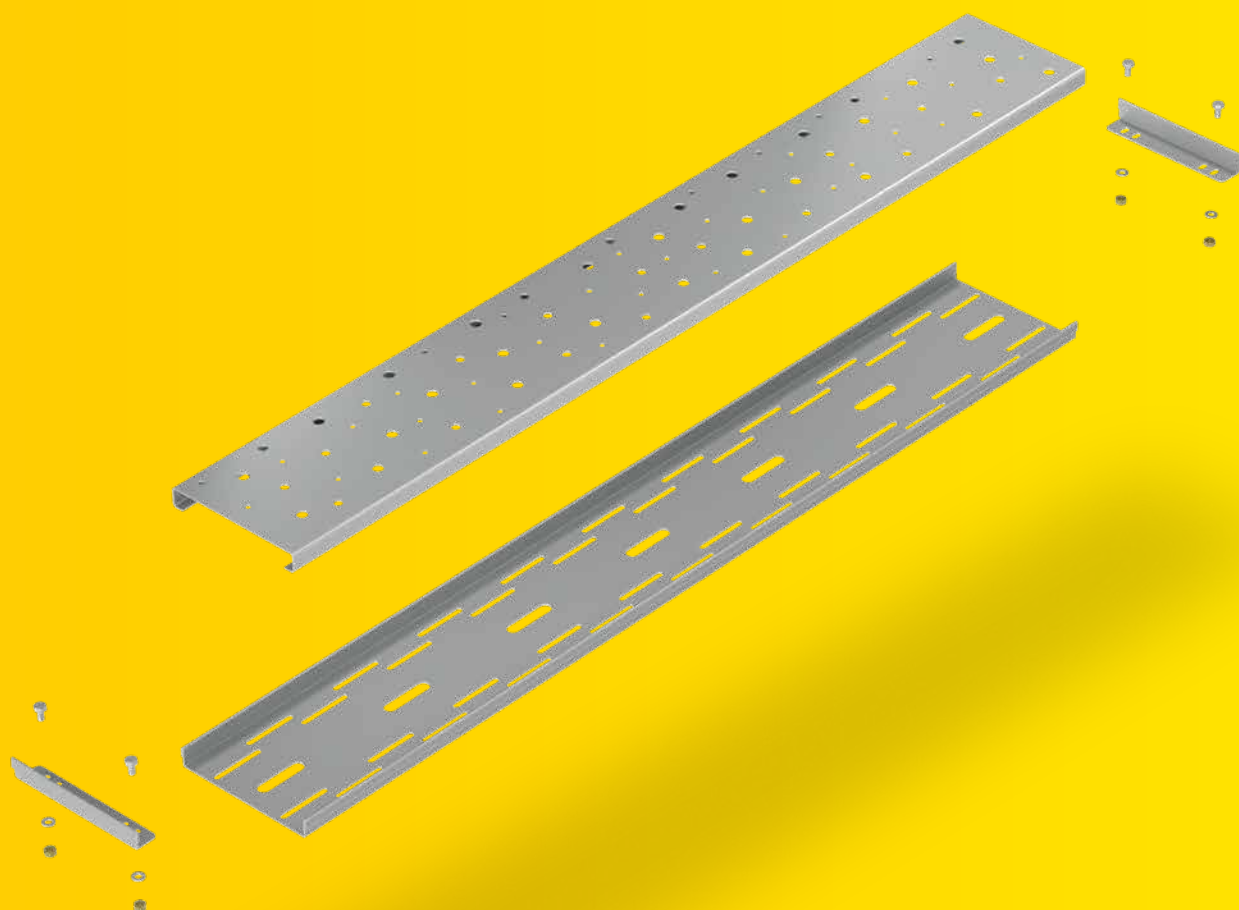

- + Для установки с деревянным или древесно-пластиковым композитным напольным покрытием
- + Соответствует требованиям класса нагрузки К3
- + Со щелевой, обычной или дизайнерской решеткой
- + Из высококачественной нержавеющей стали
- + Высота: 22 мм



SitaDrain® Wood
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain® Wood
Головная пластина

SitaDrain® Wood


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах с деревянным или древесно-пластиковым композитным напольным покрытием.
Материал	Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Особенно малая монтажная высота
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Wood


Высококачественная нержавеющая сталь

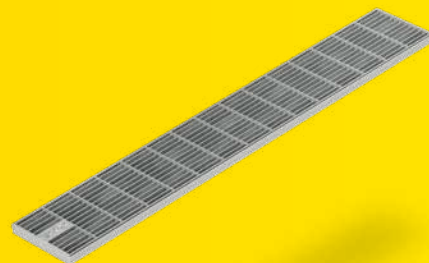

Описание услуги

SitaDrain® Wood с желобом с вставной решеткой и вставной решеткой из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, толщиной 1,5 мм, соответствует требованиям класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 150 мм x 1000 мм x 22 мм, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием, с укладкой непосредственно на несущую конструкцию, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

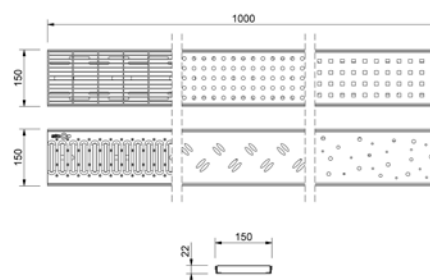


Исполнение	Арт. №
решеткой	22 20 05
щелевой решеткой	22 20 10
с отверстиями в форме кругов	22 20 11
отверстия в форме квадратов	22 20 12
отверстия в форме эллипса	22 20 13
отверстия в форме пузырей	22 20 14

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain® Wood


Головная пластина

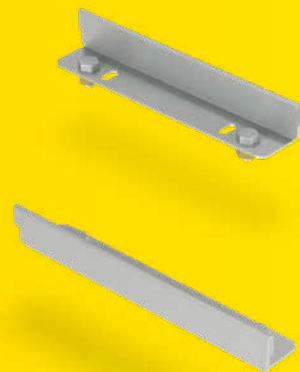


Описание услуги

Головная пластина SitaDrain® Wood, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, состоит из двух элементов головных пластин, четырех винтов М6, четырех гаек М6 и четырех подкладных шайб, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

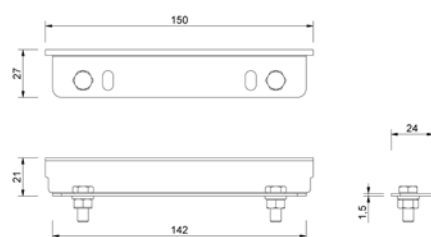

Арт. №
E 18 70 08

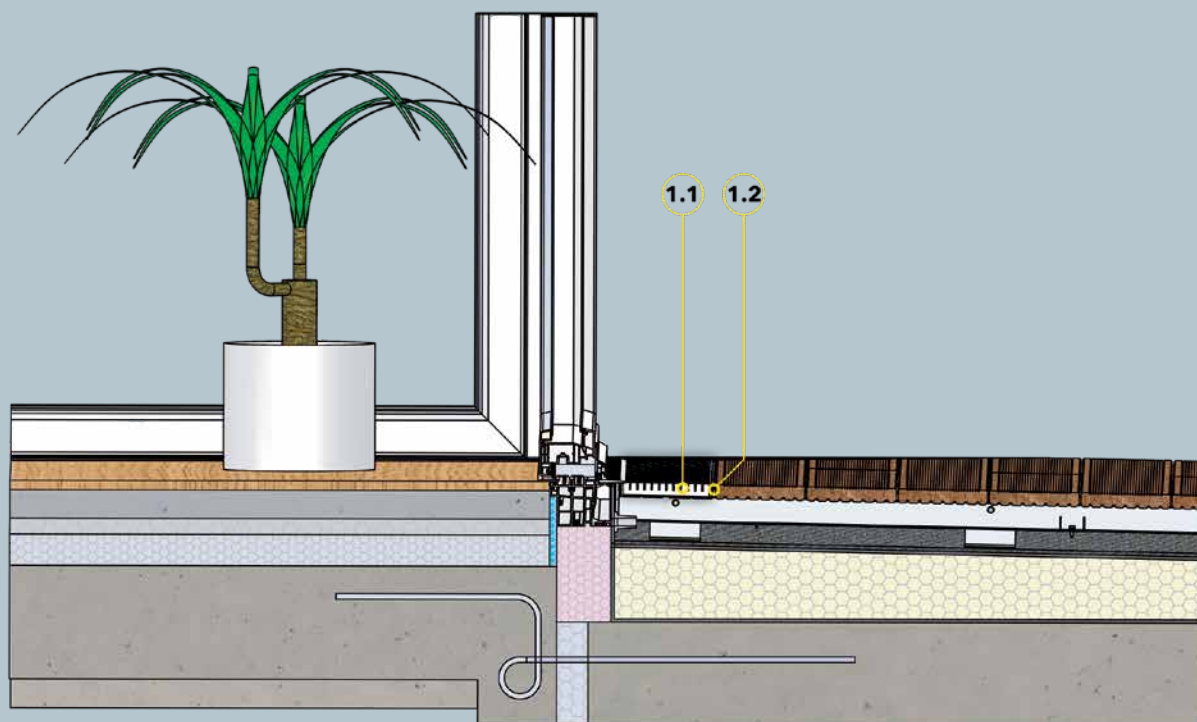

Компоненты

SitaDrain® Wood, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Смотровая решетка
- 1.2 Корпус

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с деревянным покрытием на алюминиевой несущей конструкции согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + деревянный настил
- + алюминиевая несущая конструкция в соответствии с поставщиком
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Наш бесплатный сервис по расчетам.

Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.


При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

+49 2522 8340 175




**Консультации
специалистов Sita
придавали мне
уверенности
на всех этапах
планирования
и строительства.**

Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.

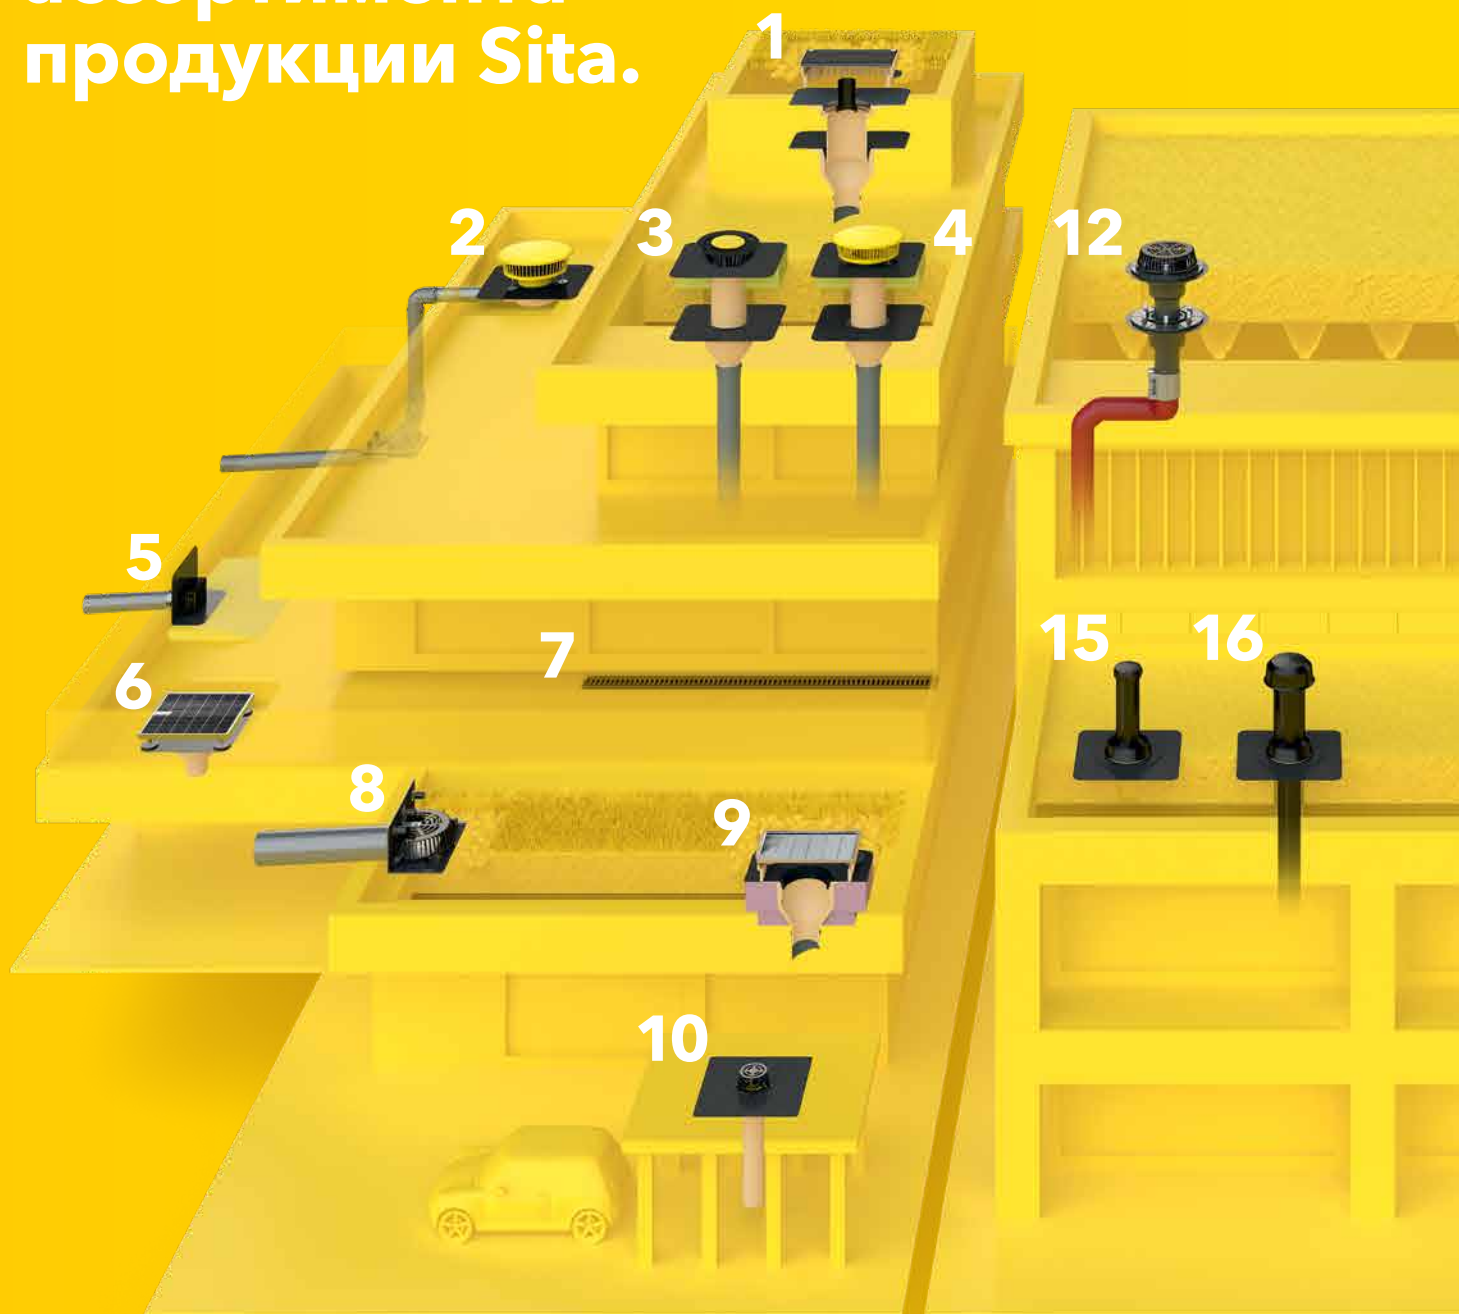

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Шахта озеленения SitaRetention с SitaRetention Fix | 5 | SitaEasy |
| 2 | SitaKaskade Inside комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали | 6 | SitaDrain® Terra с SitaCompact |
| 3 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента | 7 | Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой |
| 4 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 | SitaRondo |
| | | 9 | Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |

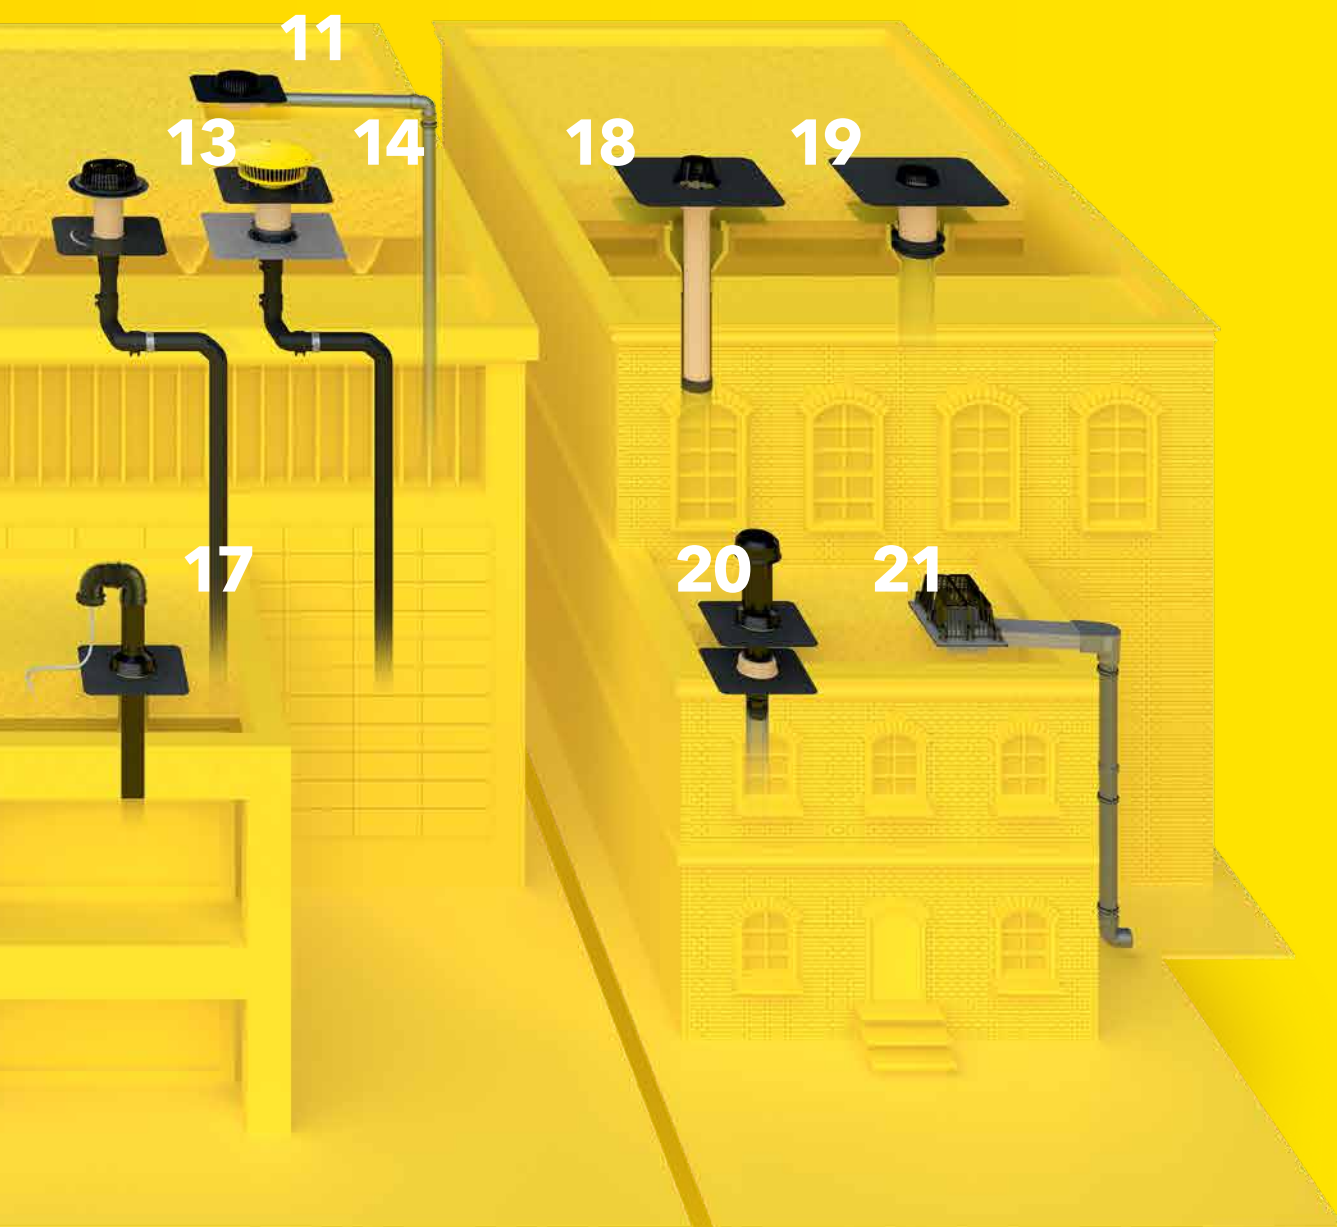

10 SitaCarport

11 Комплект основного водостока SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard*

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani* водосток в существующую систему труб

19 SitaSani* водосток в существующую кровельную воронку

20 Ремонтный вентилятор SitaVent

21 SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

Контактные лица Sita

Региональный директор



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347
E a.butkov@sita-bauelemente.de

Руководитель экспортного отдела



Руководитель экспортного отдела: Удо Халппе
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E u.happe@sita-bauelemente.de

Менеджер по развитию бизнеса



Менеджер по развитию бизнеса: Дженгиз Карадениз
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

Экспорт Региональный менеджер



Ivan Eremin Экспорт Региональный менеджер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-369
M +49 171 3811079
E i.eremin@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Сара Мёллер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Тания Бауерсфельд
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-351
E t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

Sitaleicht.

Задекларирована экологическая направленность.

- + Первый EPD для водоотведения с плоских крыш в соответствии с ISO 14025 и EN 15804
- + Оценка жизненного цикла полиуретановых компонентов
- + Учёт процесса жизненного цикла
- + Обеспечение устойчивости и корпоративной прозрачности



Всё больше и больше растет спрос на информацию об оценке жизненного цикла продуктов. С помощью EPD, Enviromental Product Declaration, мы делаем еще один шаг к устойчивому развитию и корпоративной прозрачности.

узнать больше



Ассортимент продукции Sita :

F

Самотёчный водосток

BT

Водосток с балконов и террас

B

Пожарозащита кровли

DS

Вакуумный водосток

D

Дренажные решётки

P

Система труб

N

Аварийный водосток

GR

Зеленые крыши и Retention

A

Водосток через парапет

S

Ремонтные воронки

K

Каскадный водосток

LR

Кровельная вентиляция и проходники

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

