

Sitaleicht.
Аварийный
водосток.



N



- это системы аварийного водостока:

Воде не место на крыше!

Системы аварийного водостока необходимы для удаления воды с кровли во время сильного ливня. Системы основного водостока не могут достаточно быстро справляться с большими объемами осадков. В связи с изменением климатических условий следует ожидать увеличения частоты выпадения обильных осадков. Вода имеет большую массу. Для обеспечения защиты людей, сооружений и материальных ценностей применяются обязательные нормативные правила, которые рассматривают систему водоотведения в качестве единого целого.

1

Почему аварийный водосток?

06 Принцип основного и аварийного водостока.

2

Продукция

08 Матрица принятия решения – нормативные документы

10 SitaTurbo / SitaTurbo Max

12 Сведения о продукте

32 Примеры монтажа

**36 SitaRondo**


38 Сведения о продукте

44 Примеры монтажа

**51 SitaIndra**


53 Сведения о продукте

62 Примеры монтажа

**66 SitaDSS Indra**

68 Сведения о продукте

76 Примеры монтажа

**78 SitaVasant / SitaVasant Double**

80 Сведения о продукте

87 Примеры монтажа

**90 SitaEasy**

92 Сведения о продукте

101 Примеры монтажа

**104 SitaEasy Go**

106 Сведения о продукте

114 Примеры монтажа

**118 SitaEasy Plus**

120 Сведения о продукте

126 Примеры монтажа

**128 SitaSpy**

130 Сведения о продукте

135 Примеры монтажа

**136 SitaSteel Rechteckspeier**

138 Сведения о продукте

143 Примеры монтажа

**144 SitaMore Anstaeuelemente**

146 Сведения о продукте

153 Примеры монтажа



156 Соединительные фартуки

158 Преимущества Sita

3

Sitaleicht


160 Ассортимент продукции Sita

162 Специалисты-консультанты Sita

Сила воды. Экстремальная нагрузка для плоских кровель.


Sita - это надежность. Вы ожидаете дожди? Мы - да. Sita обеспечивает защиту так, чтобы вообще ничего не случилось. Если дождь означает не благословенную пользу, а возможный ущерб от непогоды, то предупредить его может только квалифицированный расчет и проектирование систем водоотвода с плоских кровель. Так называемый «столетний дождь» также учитывается в расчетах экспертами компании Sita.

Нагрузка от воды при стандартном расчете осадков

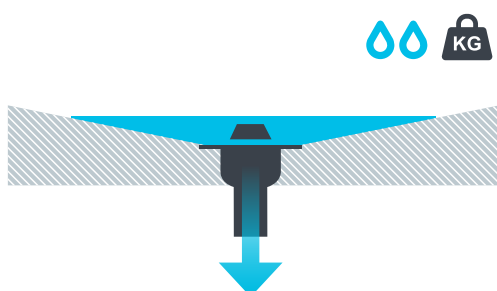


r_{5,5} Осадки, выпадаемые в течение 5 минут, определяемые с периодичностью в 5 лет.

Нагрузка от воды при обильных осадках/столетнем дожде

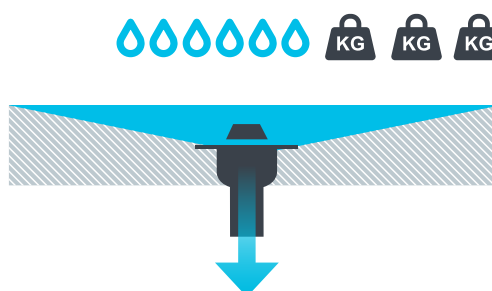

r_{5,100} Столетний дождь - это очень сильный ливень в течение 5 минут в последние 100 лет.


Где больше всего выпадает осадков?

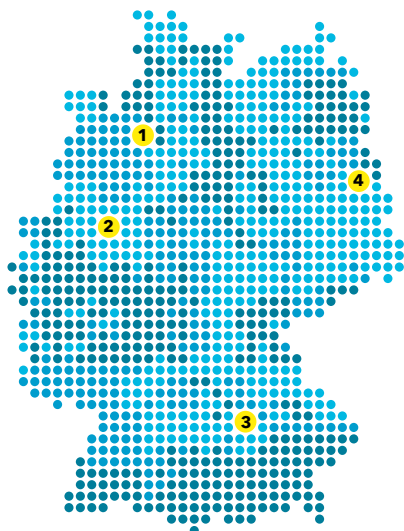

Основой для расчетов являются нормативные положения **DIN 1986-100**. Количество осадков варьируется в зависимости от региона. Sita использует для расчетов точные данные каталога KOSTRA метеорологической службы Германии.

Населенный пункт	r _(5,5) в л/(с · ha)	r _(5,100) в л/(с · ha)
1 Бремен	350	617
2 Реда	367	667
3 Мюнхен	357	637
4 Траунштайн	453	897

- Незначительные осадки (л/с)
- Средние осадки (л/с)
- Обильные осадки (л/с)

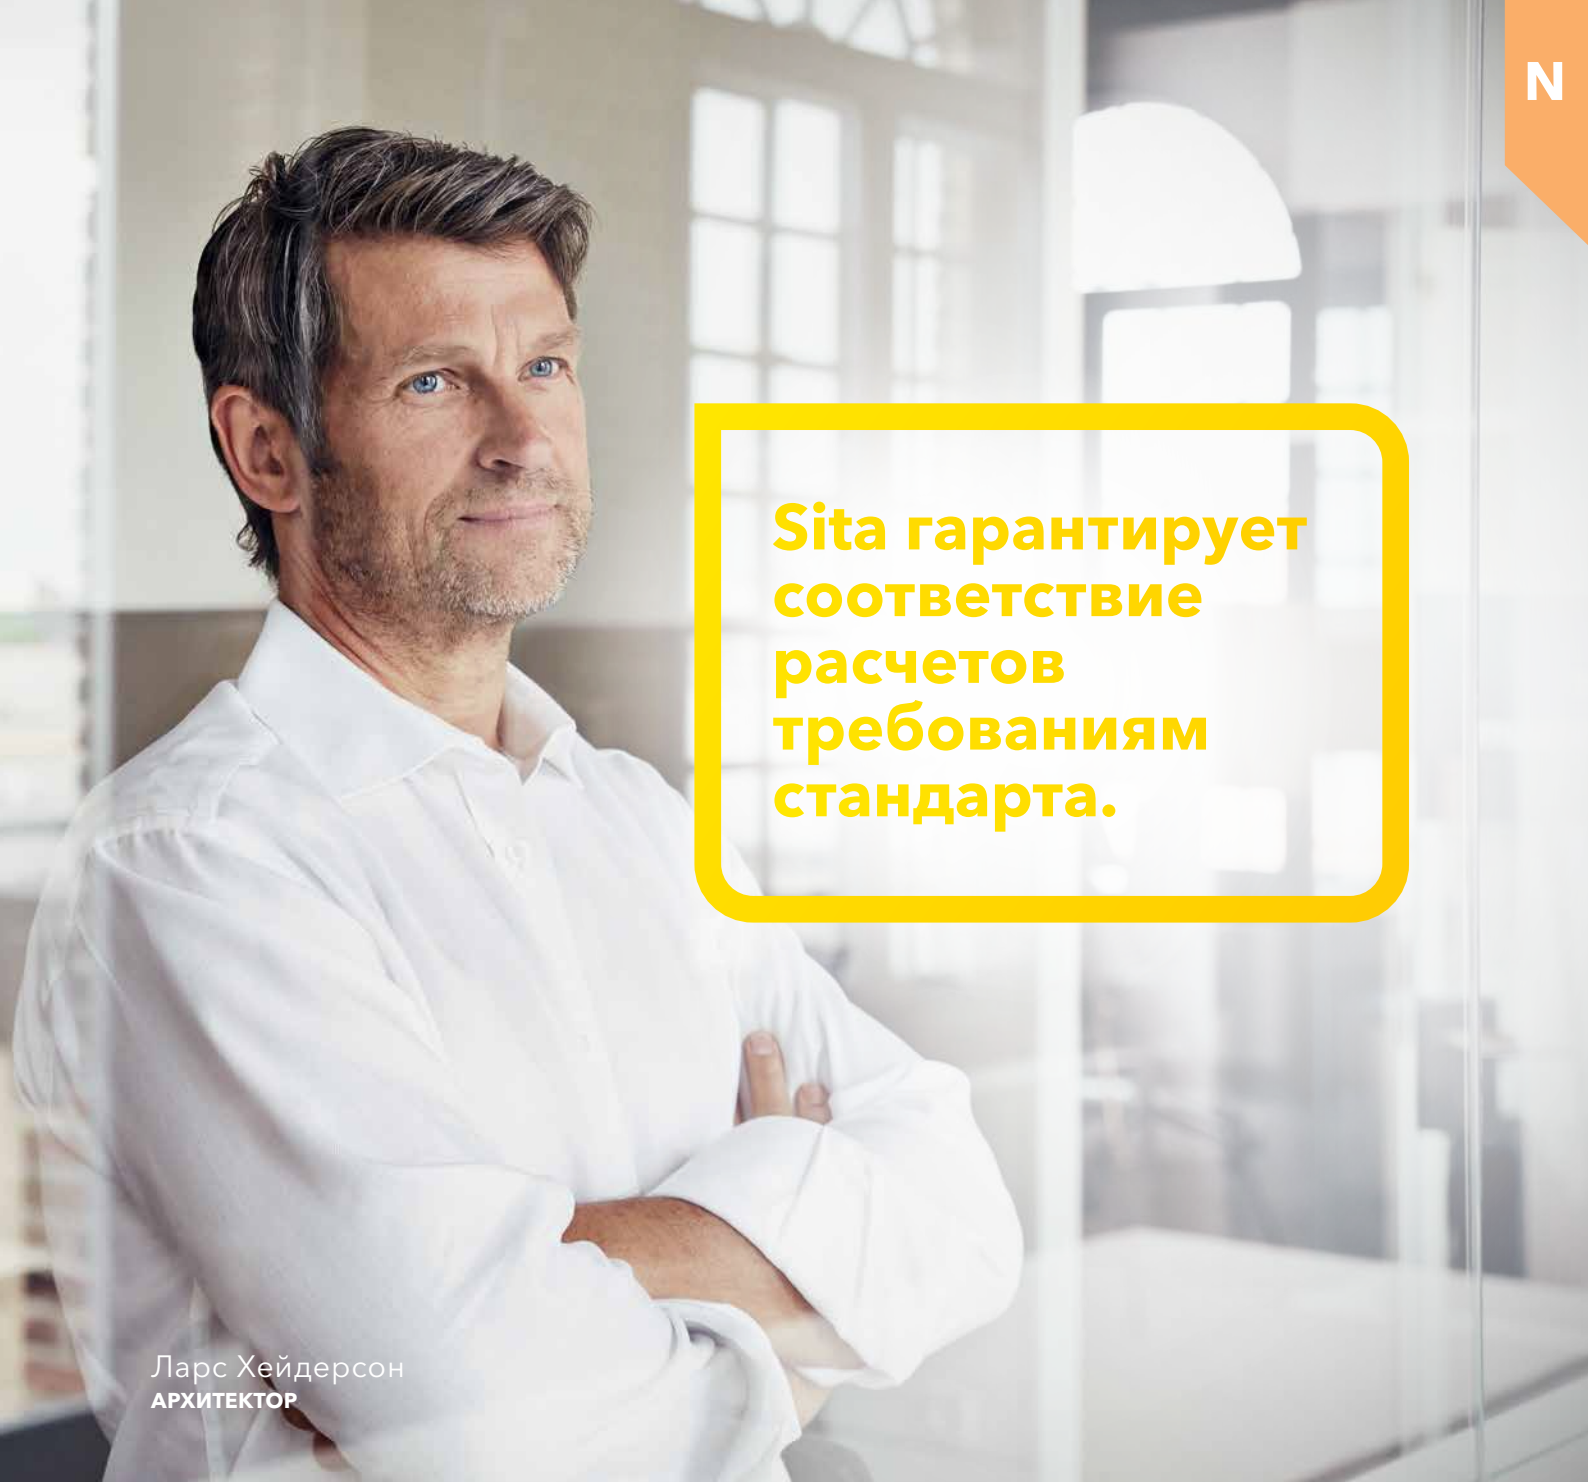


**Sita гарантирует
соответствие
расчетов
требованиям
стандарта.**

Ларс Хейдерсон
АРХИТЕКТОР

Аварийный водосток: Это не вопрос. Это ответственность.

Sita - это выполненные обязательства! Нормативные правила для аварийного водостока постоянно адаптируются к изменяющимся климатическим условиям. Это также означает: Вы - как исполнитель, несете ответственность за свою работу. Потому, что только правильно спроектированная система водостока, способная отводить массу осадков с кровли при любых погодных условиях, обеспечивает каждому необходимую безопасность. Аварийный водосток является обязательным условием для надежной крыши. **Стандарты DIN и нормативные документы на стр. 8.**

Принцип основного и аварийного водостока.

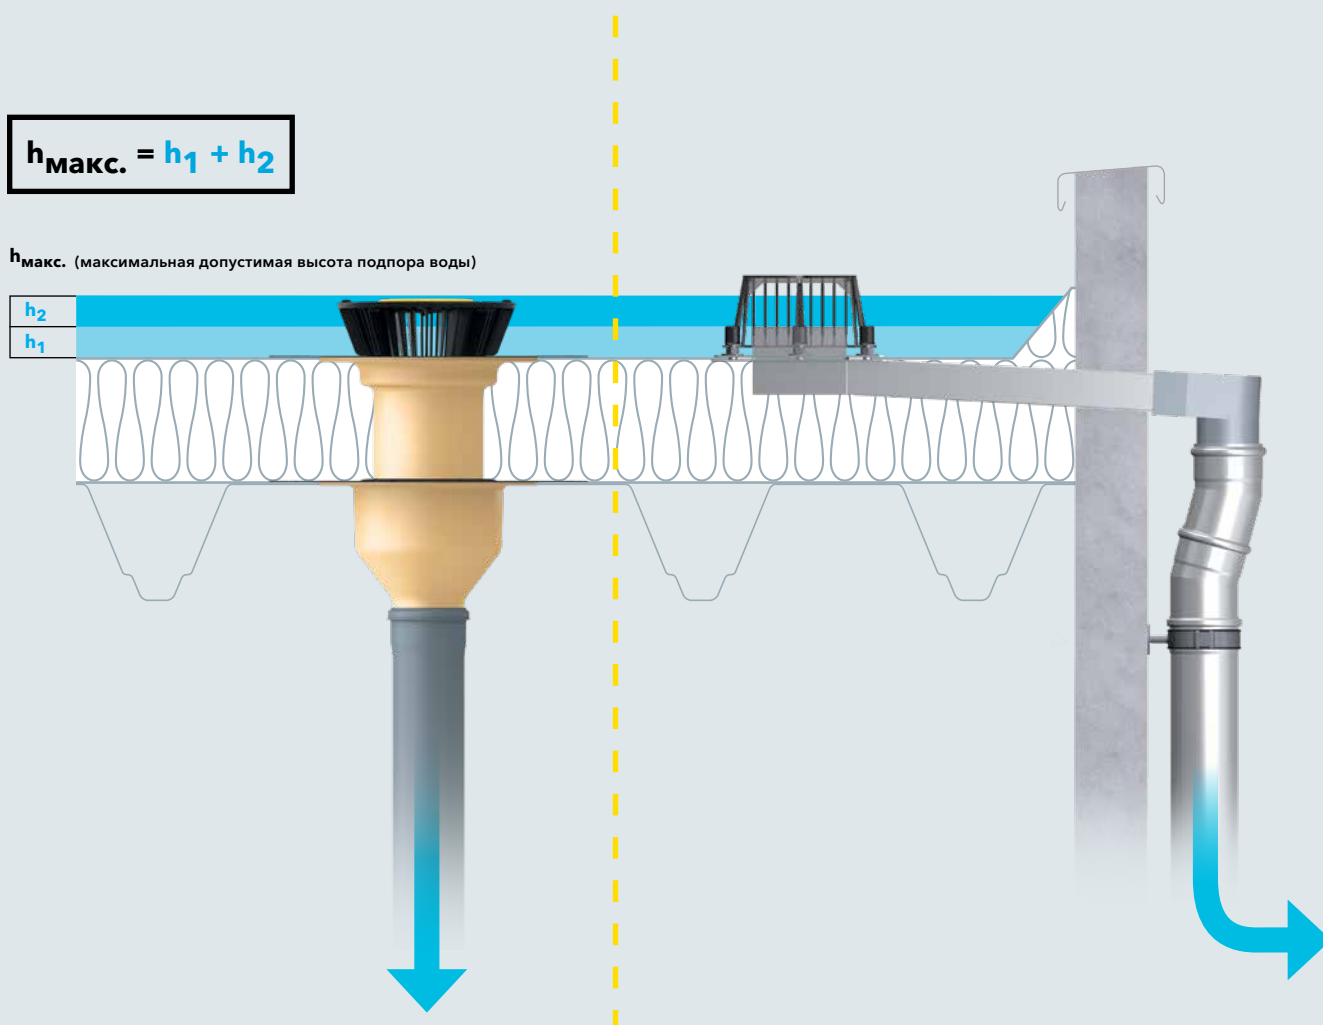

$$h_{\text{макс.}} = h_1 + h_2$$

$h_{\text{макс.}}$ (максимальная допустимая высота подпора воды)

h_2
 h_1

Основной водосток

Система основного водостока при обильных осадках достигает своих пределов. Начиная с точно определенной высоты подпора воды в действие вступает система аварийного водостока.

h_1 Высота подпора воды в системе основного водостока


Аварийный водосток

Системы аварийного водостока через парапет или фасад **должны иметь возможность свободного сброса на грунт**. Категорически запрещается подключать ее к водоотводящему трубопроводу основной системы водостока. Только так можно предотвратить неконтролируемый подпор воды и чрезмерную статическую нагрузку.


h_2 Высота подпора воды в системе аварийного водостока

Системы аварийного водостока Sital. Каждое здание и всякая крыша имеет свои конструктивные особенности. Необходимо решить, следует ли отводить избыточную дождевую воду при обильных осадках через парапет или по дополнительным системы трубопроводов. Будучи ведущим специалистом по надежному отведению воды с плоских крыш, Sita предлагает системы аварийного водостока, отвечающие потребностям и запросам заказчика.


A SitaTurbo с подпорным элементом
Монтаж через парапет с входом
в теплоизоляцию

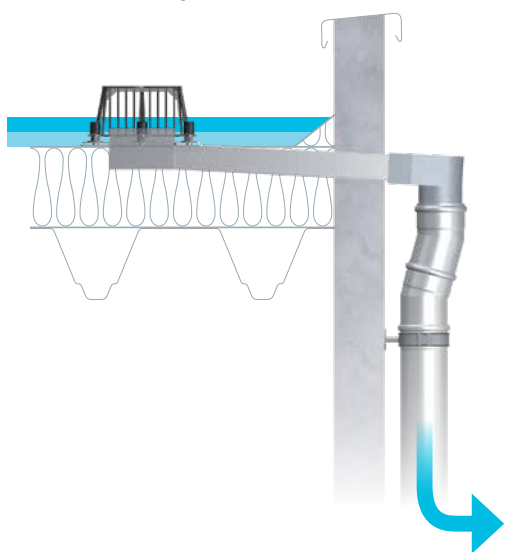


B Sitalndra с подпорным элементом
Монтаж через парапет с входом
в теплоизоляцию

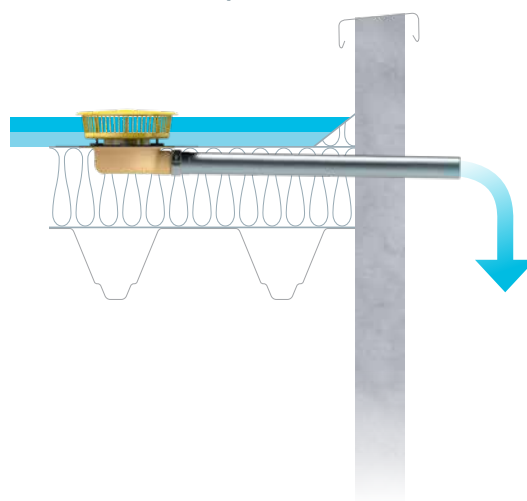

C SitaStandard с SitaPipe Система труб
из нержавеющей стали
Сток через фасад

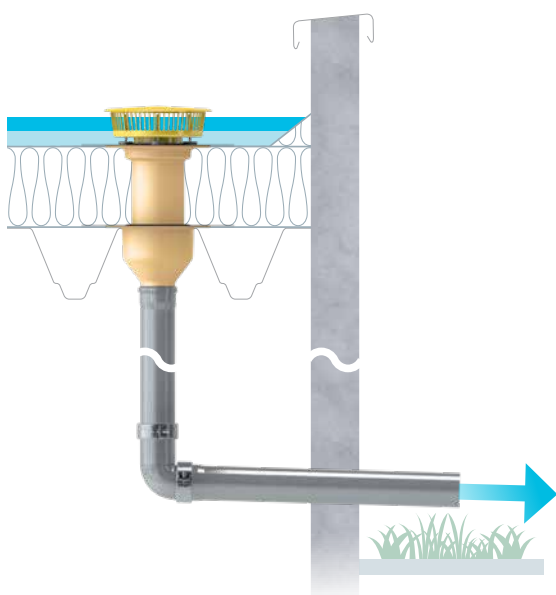

D SitaRondo
Монтаж над теплоизоляцией
через парапет в качестве перелива

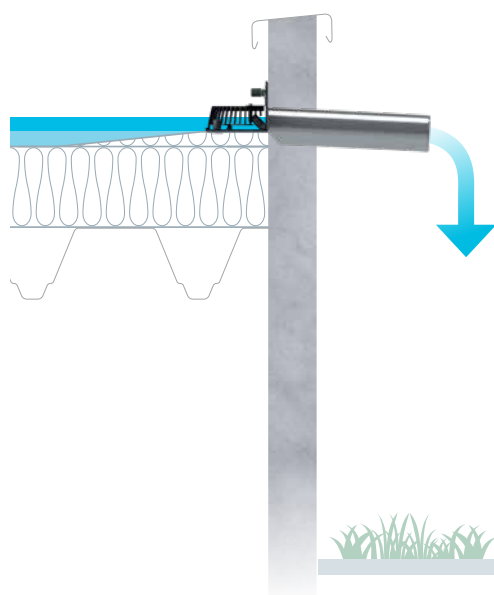

Смотрите прямо сейчас на канале [YouTube](#) -Sita-видео о порядке монтажа.

Принять решение – проще простого.

Тип водостока	Вваренный соединительный фартук из заказного материала	Съемная фланцевая конструкция	Высокая пропускная способность	Для больших площадей кровли
Самотечный водосток		○	○	○
Самотечный водосток		○		
Самотечный водосток	○		○	
Вакуумный водосток	○		○	○
Самотечный водосток	○		○	
Самотечный водосток	○			
Самотечный водосток	○			
Самотечный водосток		○		
Самотечный водосток	○			○
Самотечный или вакуумный водосток			○	○

Нормативные документы и стандарты

При проектировании и реализации систем водостока с плоских кровель необходимо учитывать, в частности, следующие стандарты и нормативные документы.

DIN EN 12056-3

Системы водостока внутри зданий

DIN EN 752

Системы водостока снаружи зданий

DIN 1986-100

Системы водоотведения для сооружений и участков

DIN 18531-1-5



Гидроизоляция кровель

DIN EN 1253-2

Кровельные и напольные трапы без сифона

DIN 18234

Конструктивная противопожарная защита кровель большой площади

Для малых площадей кровли	Для комбинирования с кровельными воронками Sita для самотечных и вакуумных систем водостока	Полные комплекты	Материал	
			Высококачественная сталь нержавеющая сталь	
○			Высококачественная сталь нержавеющая сталь	
○		○	Полиуретан	
○		○	Полиуретан	
○		○	Полиуретан	
○			Полиуретан	
○			Полиуретан	
○			Высококачественная сталь нержавеющая сталь	
			Высококачественная сталь нержавеющая сталь	
	○		Полиамид	

Директива о трубопроводах
Требования к противопожарной защите для трубопроводов


Руководство по сантехническому оборудованию Центрального объединения специалистов по сантехнике, отоплению, кондиционированию
Строительство трубопроводов

Свод правил Немецкого объединения кровельщиков
Специальные правила для кровель с гидроизоляцией

Директива Немецкого научно-исследовательского общества по развитию ландшафтного дизайна
Проектирование, реализация и уход за озелененными кровлями


Директива по промышленному строительству
Директива по пожарной безопасности в промышленном строительстве

Особо плоская и прочная конструкция.

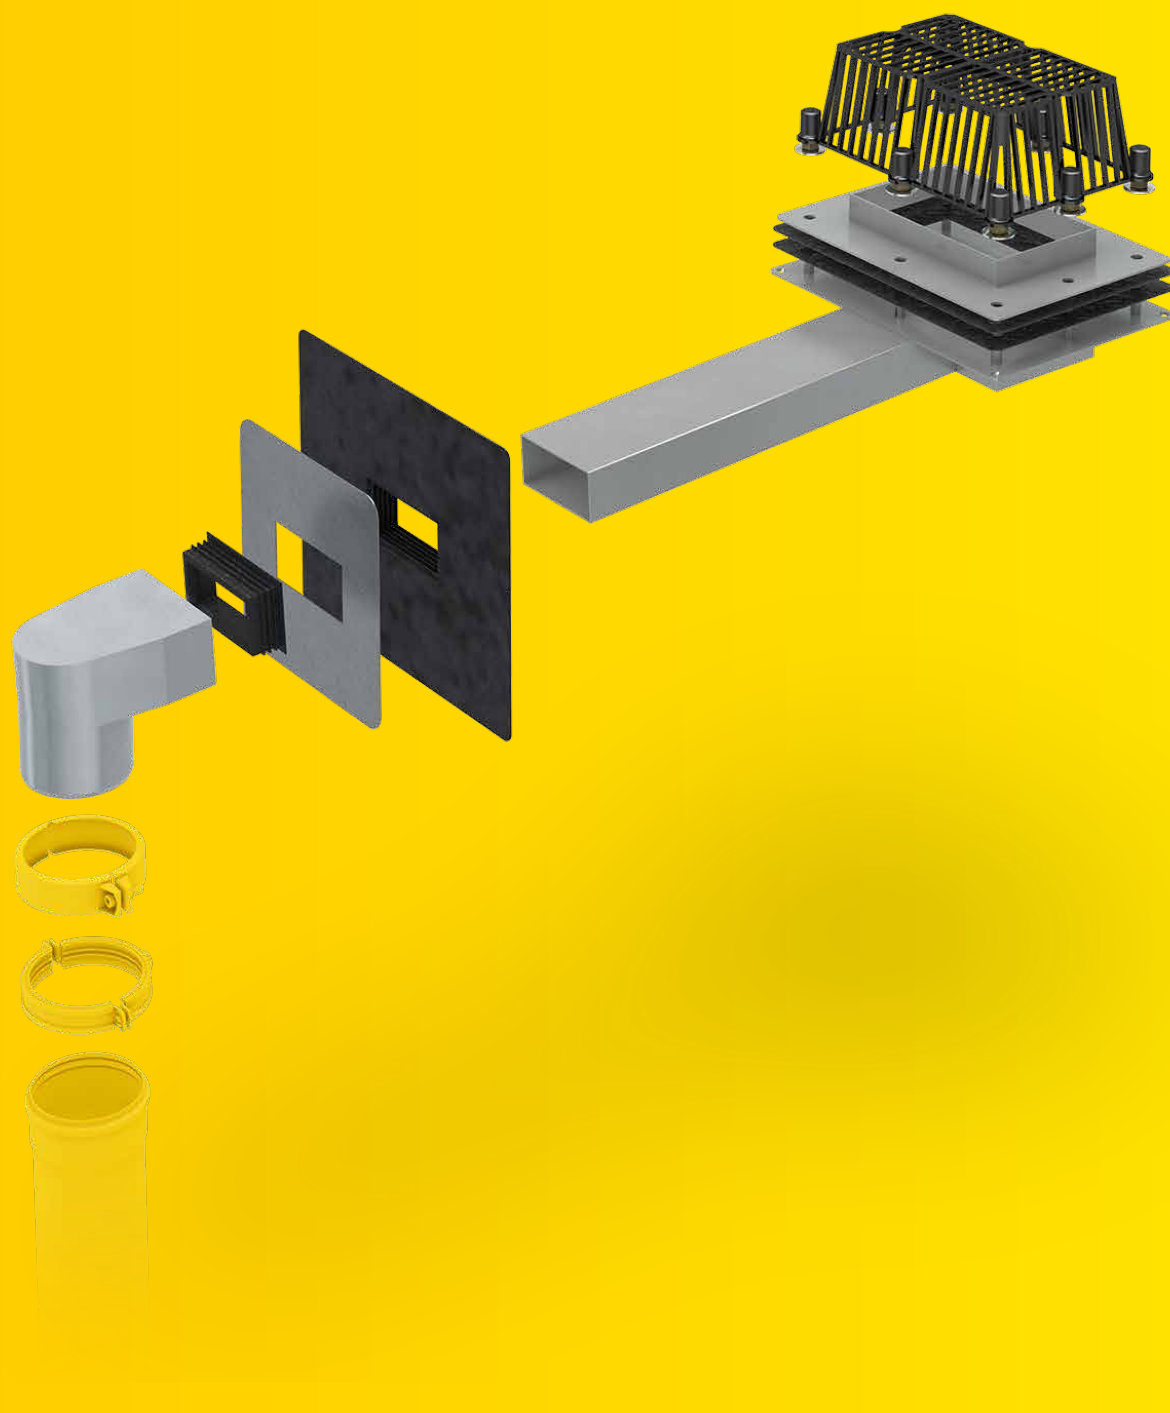


**SitaTurbo /
SitaTurbo Max**

- + Невероятно большая пропускная способность
- + Для основных и аварийных систем водостока
- + Особо плоская конструкция
- + Резьбовая фланцевая конструкция




SitaTurbo




**SitaTurbo
Max**




SitaTurbo
Max с подпорным
кольцом



SitaTurbo
Инверсионная кровля



SitaTurbo
Max для инверсионной
кровли



SitaTurbo
Max для инверсионной
кровли с подпорным
кольцом

SitaTurbo /
SitaTurbo Max



SitaTurbo
Переходник на трубе SitaPipe
из высококачественной
нержавеющей стали




SitaTurbo
Переходник на круглую
оцинкованную трубу
согласно DIN EN 612



SitaTurbo
Переходник
на квадратную
оцинкованную трубу



SitaTurbo
Изоляционная плита
Минеральная вата



SitaTurbo
Изоляционная плита
Полиуретан




SitaTurbo
Изоляционная плита XPS



SitaTurbo
Пароизоляционная
плита



SitaTurbo
Фасадная пластина



SitaTurbo
Пластина



SitaTurbo Max
Пластина



SitaTurbo
Террасная насадка



SitaTurbo
Комплект для
выравнивания высоты



SitaTurbo
Соединительный
фартук Битумы



SitaTurbo
Соединительный
фартук Пленка

SitaTurbo


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Нержавеющая сталь
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Повышенная пропускная способность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)




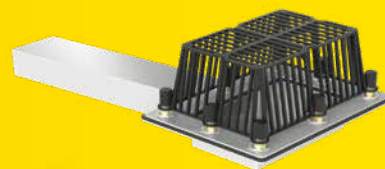

Описание услуги

Парапетная воронка SitaTurbo из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, согласно DIN EN 1253-2. Пропускная способность в качестве перелива 5,0 л/с при высоте подпора 65 мм и 8,7 л/с при высоте подпора 35 мм с подключенным стояком длиной 4,0 м, DN/OD 100/110 мм, с резьбовой фланцевой конструкцией согласно DIN 18195. С плоским съемным фланцем или подпорным фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С восемью приваренными резьбовыми штифтами на фланце воронки, из нержавеющей стали M12, латунными гайками, защитными колпачками, подкладными шайбами и листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

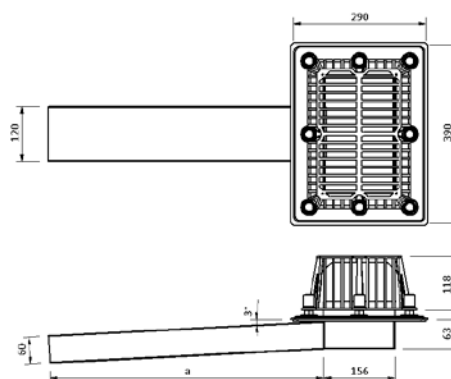

Высота съемного фланца (мм)	Номер артикула при длине трубы a = 600 мм	Номер артикула при длине трубы a = 1000 мм	Номер артикула при длине трубы a = 2000 мм
0	18 60 99	18 62 99	18 71 99
25	18 63 99	18 64 99	18 72 99
35	18 65 99	18 66 99	18 73 99
45	18 67 99	18 68 99	18 76 99
55	18 69 99	18 70 99	18 77 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Поперечное сечение патрубка (mm x mm)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,6	1,5	2,3	3,0	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

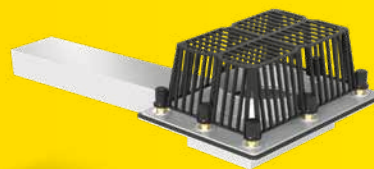

Описание услуги

SitaTurbo Max, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, согласно DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией, длина патрубка 600 мм/ 1000 мм/ 2000 мм, пропускная способность в качестве перелива 8,8 л/с при высоте подпора 65 мм, с плоским съемным фланцем или подпорным съемным фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С восемью приваренными резьбовыми штифтами на фланце воронки, из нержавеющей стали M12, латунными гайками, защитными колпачками, подкладными шайбами и листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

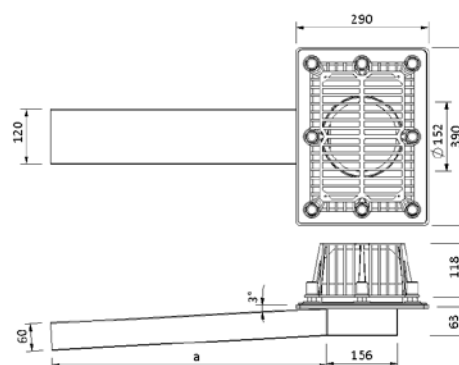


Высота съемного фланца (мм)	Номер артикула при длине трубы a = 600 мм	Номер артикула при длине трубы a = 1000 мм	Номер артикула при длине трубы a = 2000 мм
0	18 06 00 99	18 10 00 99	18 20 00 99
10	18 06 10 99	18 10 10 99	18 20 10 99
25	18 06 25 99	18 10 25 99	18 20 25 99
35	18 06 35 99	18 10 35 99	18 20 35 99
45	18 06 45 99	18 10 45 99	18 20 45 99
55	18 06 55 99	18 10 55 99	18 20 55 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0

SitaTurbo


Max с подпорным кольцом

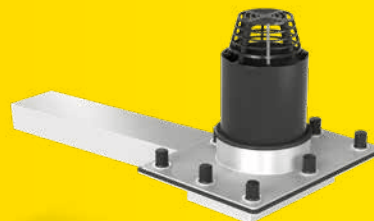

Описание услуги

SitaTurbo Max с подпорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, согласно DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией, длина патрубка 600 мм/ 1000 мм/ 2000 мм, пропускная способность в качестве перелива 8,8 л/с при высоте подпора 65 мм, подпорное кольцо 200 мм из ПНД укорачивается на месте установки, уплотнительное кольцо для ПЭ-кольца, с подпорным съемным фланцем 55 мм и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С восемью приваренными резьбовыми штифтами на фланце воронки, из нержавеющей стали M12, латунными гайками, защитными колпачками, подкладными шайбами и листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

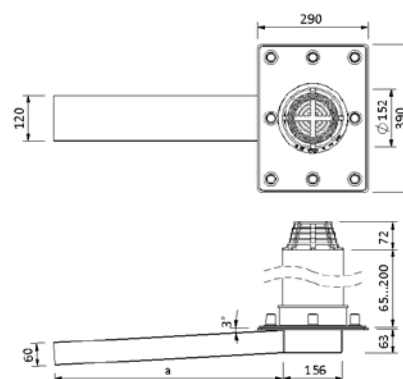

Высота съемного фланца (мм)	Номер артикула при длине трубы a = 600 мм	Номер артикула при длине трубы a = 1000 мм	Номер артикула при длине трубы a = 2000 мм
200	18 06 65 99	18 10 65 99	18 20 65 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0

SitaTurbo


Инверсионная кровля



Описание услуги

SitaTurbo для инверсионной кровли, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно DIN EN 1253-2. Пропускная способность в качестве перелива 5,0 л/с при высоте подпора 65 мм и 8,7 л/с при высоте подпора 35 мм с подключенным стояком длиной 4,0 м, DN/OD 100/110 мм. Из высококачественной нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листовоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

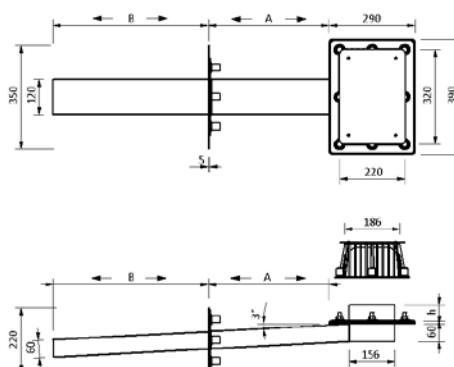

A	B	H	Арт. №
Расстояние до парапета	Ширина парапета плюс выступ	Высота подпорного фланца согласно спецификации	18 59 99
450	700		18 27 59 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Поперечное сечение патрубка (mm x mm)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,6	1,5	2,3	3,0	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

SitaTurbo


Max для инверсионной кровли



Описание услуги

SitaTurbo Max для инверсионной кровли, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность в качестве перелива 8,8 л/с при высоте подпора воды 65 мм, с резьбовой фланцевой конструкцией для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

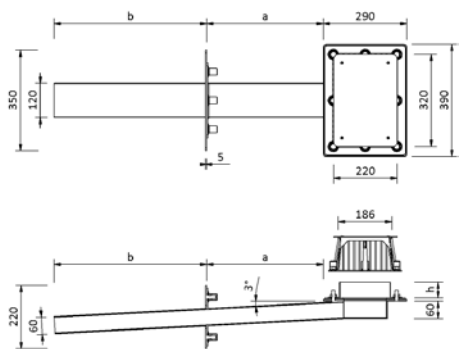


A	B	H	Арт. №
Расстояние до парапета	Ширина парапета плюс выступ	Высота подпорного фланца согласно спецификации	18 21 00 99
450	700		18 27 00 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Поперечное сечение патрубка (mm x mm)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0

SitaTurbo


Max для инверсионной кровли с подпорным кольцом

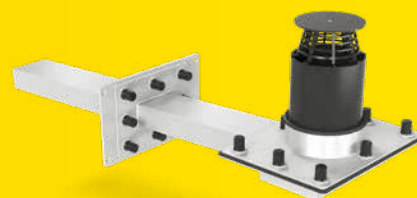

Описание услуги

SitaTurbo Max для инверсионной кровли с подпорным кольцом, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность в качестве перелива 8,8 л/с при высоте подпора воды 65 мм, подпорное кольцо 200 мм из полиэтилена высокой плотности, укорачивается на месте установки, с подпорным съемным фланцем 55 мм и двумя уплотнительными манжетами для зажима защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листовоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

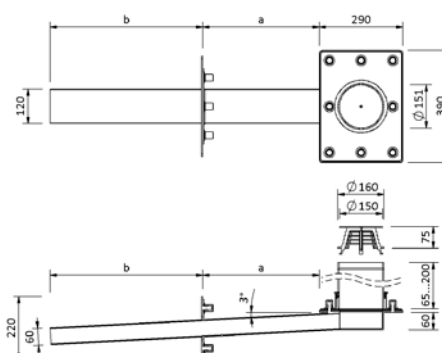

A	B	Арт. №
Расстояние до парапета	Ширина парапета плюс выступ	18 21 65 99
450	700	18 27 65 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Поперечное сечение патрубка (mm x mm)	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
120 x 60	0,7	1,4	2,3	3,0	4,0	5,0	6,3	7,1	7,7	8,1	8,3	8,5	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,0

SitaTurbo


Переходник на трубе SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали



Описание услуги

Переходник SitaTurbo на трубу SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для перехода с парашютной воронки SitaTurbo на трубу SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1122-2, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, со смазкой и уплотнительным кольцом. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

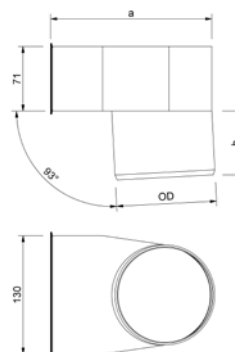

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
50	50	115	52	18 91 01
70	75	140	58	18 91 03
100	110	175	70	18 91 05
125	125	190		18 91 07

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaTurbo


Переходник на круглую оцинкованную трубу согласно DIN EN 612



Описание услуги

Переходник SitaTurbo на круглую оцинкованную трубу, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для перехода с парашютной воронки SitaTurbo на круглую оцинкованную трубу согласно DIN EN 612, с номинальными диаметрами DN 80, DN 100 и DN 125, со смазкой и уплотнительным кольцом. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

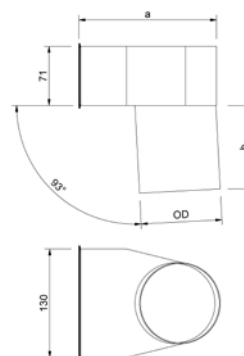

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	140	58	18 91 16
80	77	143	100	18 91 08
100	97	163		18 91 09
125	117	183		18 91 10

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaTurbo


Переходник на квадратную оцинкованную трубу



Описание услуги

Переходник SitaTurbo на квадратную трубу, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для перехода с парапетной воронки SitaTurbo на квадратную оцинкованную трубу согласно DIN EN 612, с наружными размерами 77 мм x 77 мм, 97 мм x 97 мм и 117 мм x 117 мм, со смазкой и уплотнительным кольцом. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Размер (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
77	142	100	18 91 11
97	163		18 91 12
117	183		18 91 13

SitaTurbo

Изоляционная плита


Минеральная вата



Описание услуги

Изоляционная плита SitaTurbo из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, огнестойкость А1 (не воспламеняемая), тип применения DAA dm согласно DIN 4108-10, напряжение сжатия ≥ 70 кПа. Для теплоизоляции и облегчения монтажа при позиционировании фасадного проема и пароизоляционной плиты SitaTurbo. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

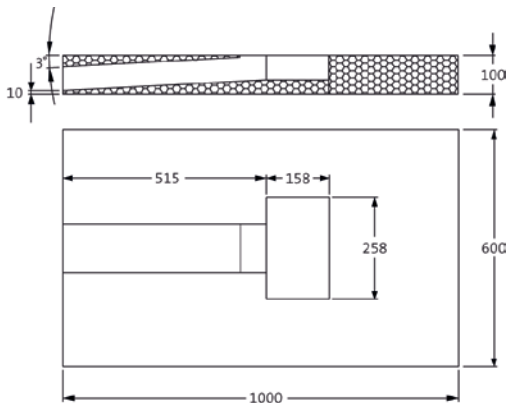

Совместимость	Арт. №
SitaTurbo, SitaTurbo Max	18 91 21

SitaTurbo


Изоляционная плита Полиуретан

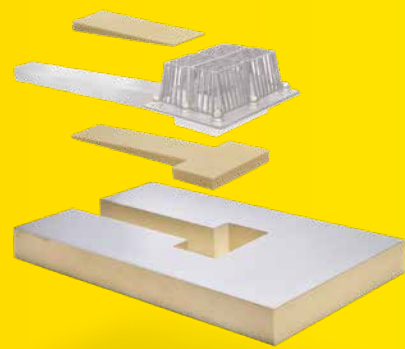

Описание услуги

Изоляционная плита SitaTurbo из полиуретана, группа теплопроводности 030, огнестойкость E (B2 нормально воспламеняемая), тип применения DAA dh согласно DIN 4108-10, пригодна для эксплуатируемых кровель. Для теплоизоляции и в качестве вспомогательной детали при позиционировании отверстия в парапетной стене; пароизоляционная плита SitaTurbo. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

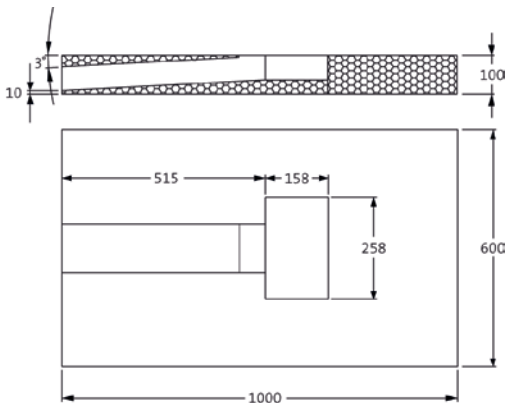

Совместимость	Арт. №
SitaTurbo, SitaTurbo Max	18 91 22

SitaTurbo


Изоляционная плита XPS

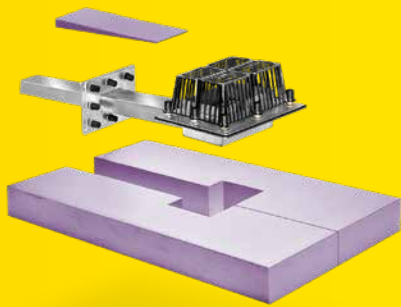

Описание услуги

Изоляционная плита SitaTurbo для инверсионных кровель из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 030, класс пожаростойкости - еврокласс E, согласно DIN EN 13501-1, тип применения DUK согласно DIN 4108-10, пригодна для эксплуатируемых кровель. Для теплоизоляции и в качестве вспомогательной детали при позиционировании отверстия в парапетной стене; пароизоляционная плита SitaTurbo. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

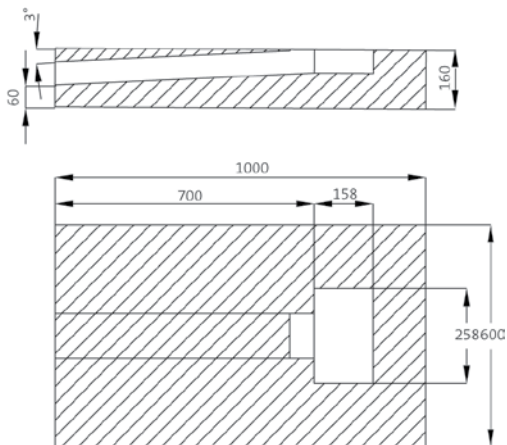

Совместимость	Арт. №
SitaTurbo для инверсионной кровли, SitaTurbo Max для инверсионной кровли	18 91 23

SitaTurbo


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaTurbo flex, из EPDM, для парапетной воронки SitaTurbo, с усилительным кольцом и с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

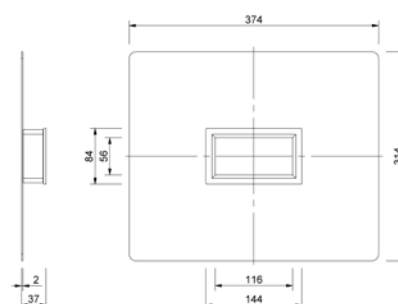

Размер (мм)	Арт. №
374 x 314	18 61 90

SitaTurbo


Фасадная пластина 220 x 180



Описание услуги

Фасадная пластина SitaTurbo, из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене при использовании парапетной воронки SitaTurbo с толщиной материала 1,5 мм. Для крепления к наружному фасаду, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

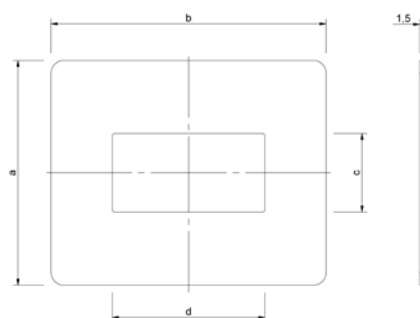

Совместимость	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
SitaTurbo, SitaTurbo Max, SitaTurbo Max с подпорным кольцом, парапетный проходник SitaKaskade Flat	180	220	63	122	E 18 90 24
	250	250			E 18 90 21
SitaTurbo Переходник	180	220	74	133	E 18 90 44*

* для переходника SitaTurbo, выемка: 130x74 мм

SitaTurbo


Пластина



Описание услуги

Крышка SitaTurbo, из полиэтилена, для закрытия листоуловителя SitaTurbo, с толщиной материала 3,0 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Арт. №
18 91 14

SitaTurbo Max


Пластина



Описание услуги

Пластина SitaTurbo Max, из полиэтилена, для закрытия листоуловителя SitaTurbo Max, с подпорным кольцом с толщиной материала 3,0 мм, включая крепежный винт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
18 91 15

SitaTurbo


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaTurbo, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для парашютной воронки SitaTurbo. Регулировка по высоте в диапазоне 73-93 мм посредством латунных втулок, с колосниковой решеткой (размер ячеек 9 x 64 мм), поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

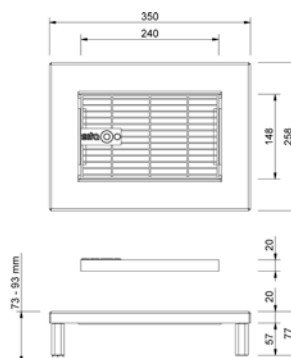

Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
57	77	18 90 60

SitaTurbo


Комплект для выравнивания высоты



Описание услуги

Комплект для выравнивания высоты SitaTurbo, из латуни, для террасной насадки SitaTurbo, для дополнительного выравнивания высоты на 40 мм соответственно, состоит из 4 латунных втулок, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

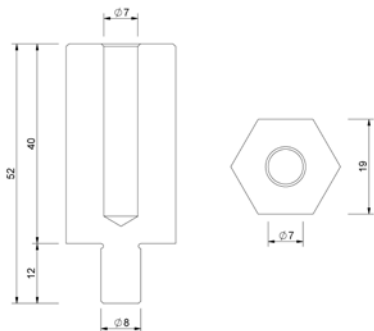

Совместимость	Арт. №
Террасная насадка SitaTurbo	18 90 61

SitaTurbo


Соединительный фартук Битумы



Описание услуги

Соединительный фартук SitaTurbo в виде битумной наклейки, размерами 850 x 660 мм или битумной подкладки, размерами 620 x 495 мм, с выемками для нарезных шпилек и приемной чаши, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

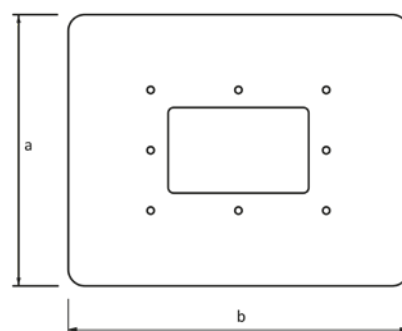

a (мм)	b (мм)	Арт. №
495	620	11 91 70
660	850	11 91 71

SitaTurbo


Соединительный фартук Пленка



Описание услуги

Соединительная манжета SitaTurbo из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли, размером 620 x 495 мм, с выемками для нарезных шпилек и приемной чаши, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

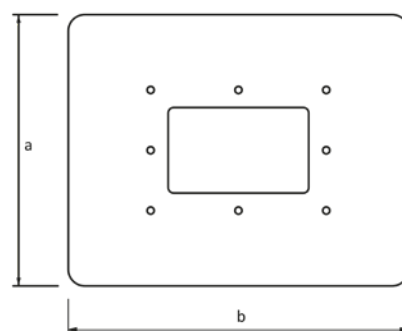


a (мм)	b (мм)	Арт. №
495	620	11 91 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo для основного водостока в неventилируемой кровле
для промышленных кровель

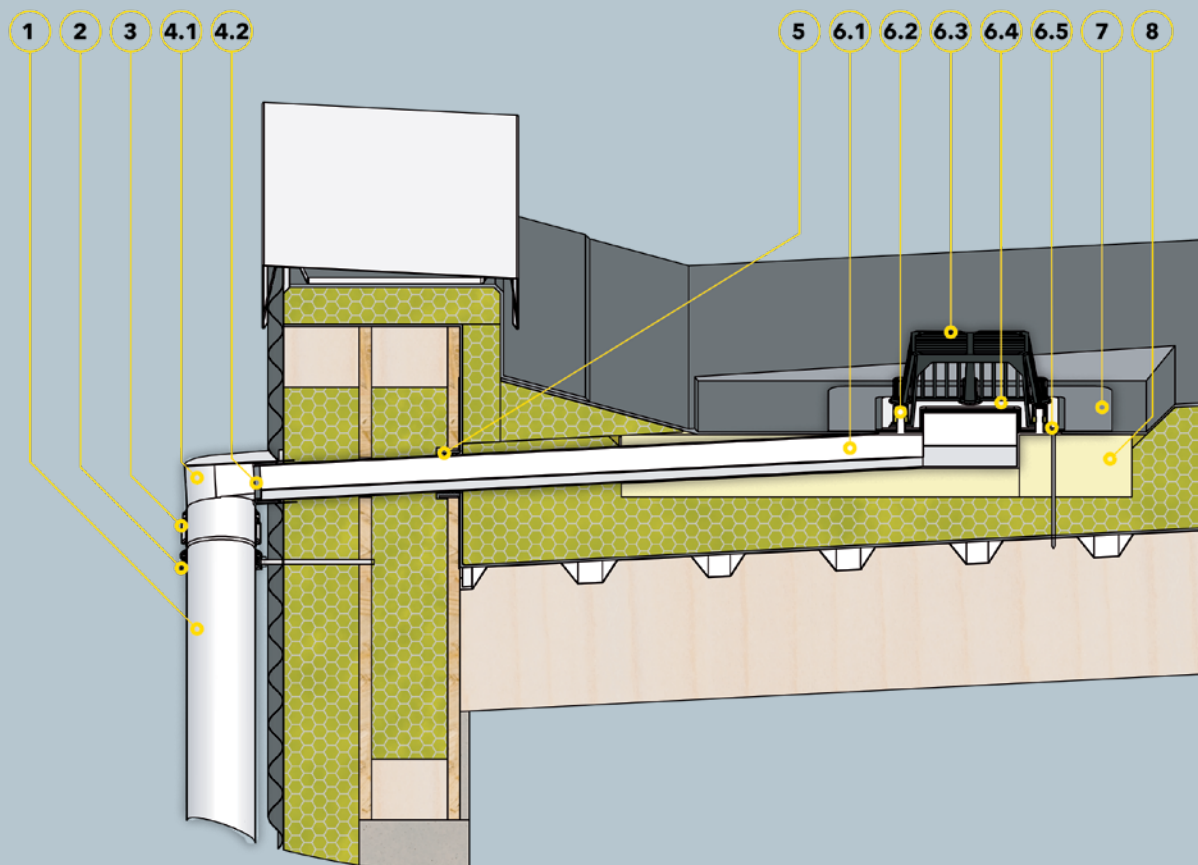

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Переходник SitaTurbo, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Переходник SitaTurbo на стояковую трубу круглого сечения
- 4.2 Переходник SitaTurbo с пластинчатым уплотнением

- 5 Пароизоляционная плита SitaTurbo Flex

SitaTurbo состоит из:

- 6.1 Корпус SitaTurbo
- 6.2 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 6.3 Листоуловитель
- 6.4 Съемный фланец
- 6.5 Уплотнительные манжеты
- 7 Соединительный фартук SitaTurbo
- 8 Изоляционная плита SitaTurbo


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля
согласно общ. технич.
регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo Max для инверсионной кровли для аварийного водостока

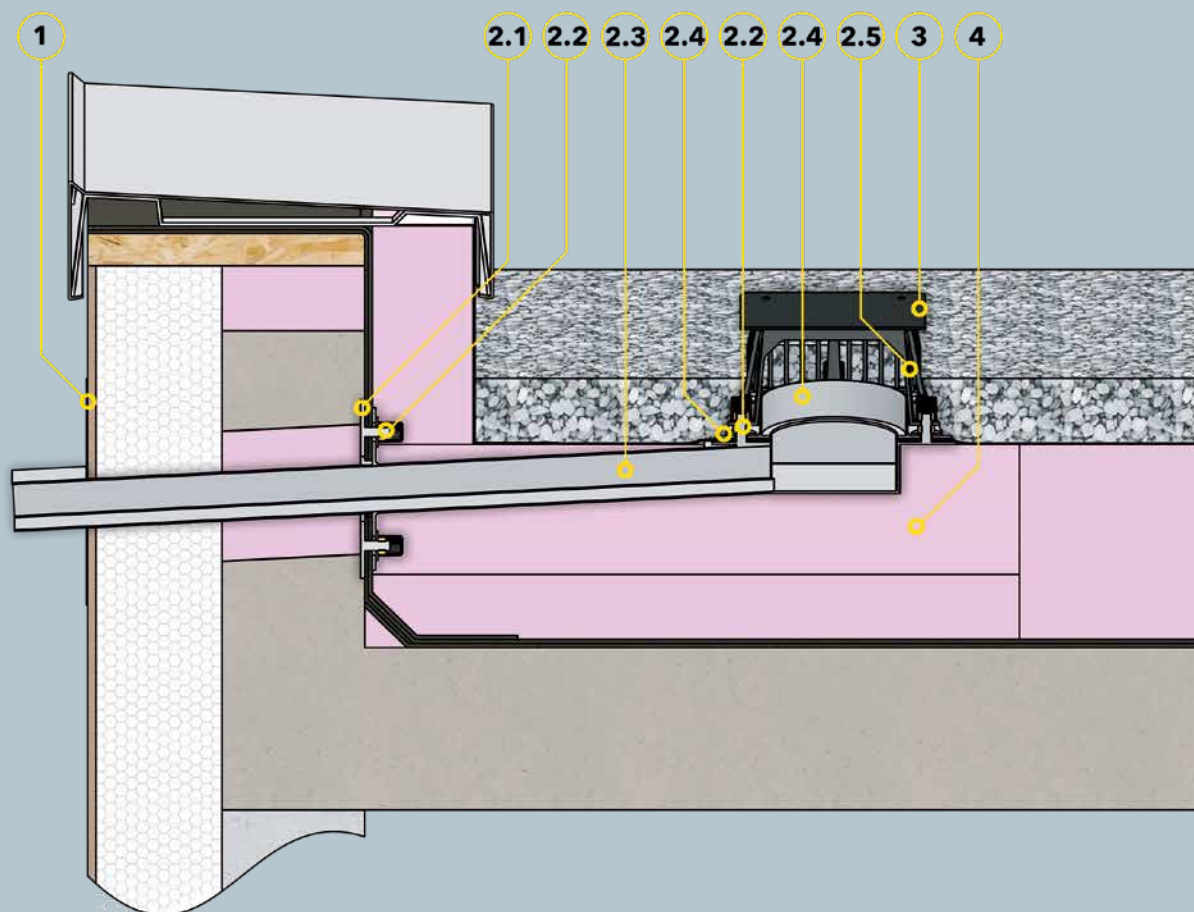

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Компоненты

- 1** Фасадная пластина SitaTurbo
SitaTurbo для инверсионной кровли в составе:
- 2.1** Пластина глухого фланца
 - 2.2** Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки/>>
 - 2.3** Корпус SitaTurbo с приваренной пластиной съемного фланца
 - 2.4** Съемный подпорный фланец
 - 2.5** Листоуловитель
 - 3** Крышка SitaTurbo
 - 4** Изоляционная плита SitaTurbo из экструдированного пенополистирола для инверсионных кровель


Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гравийная засыпка
- + геотекстиль
- + теплоизоляция
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapете с лентой для уплотнения швов

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo Max для инверсионной кровли с подпорным кольцом
для аварийного водостока

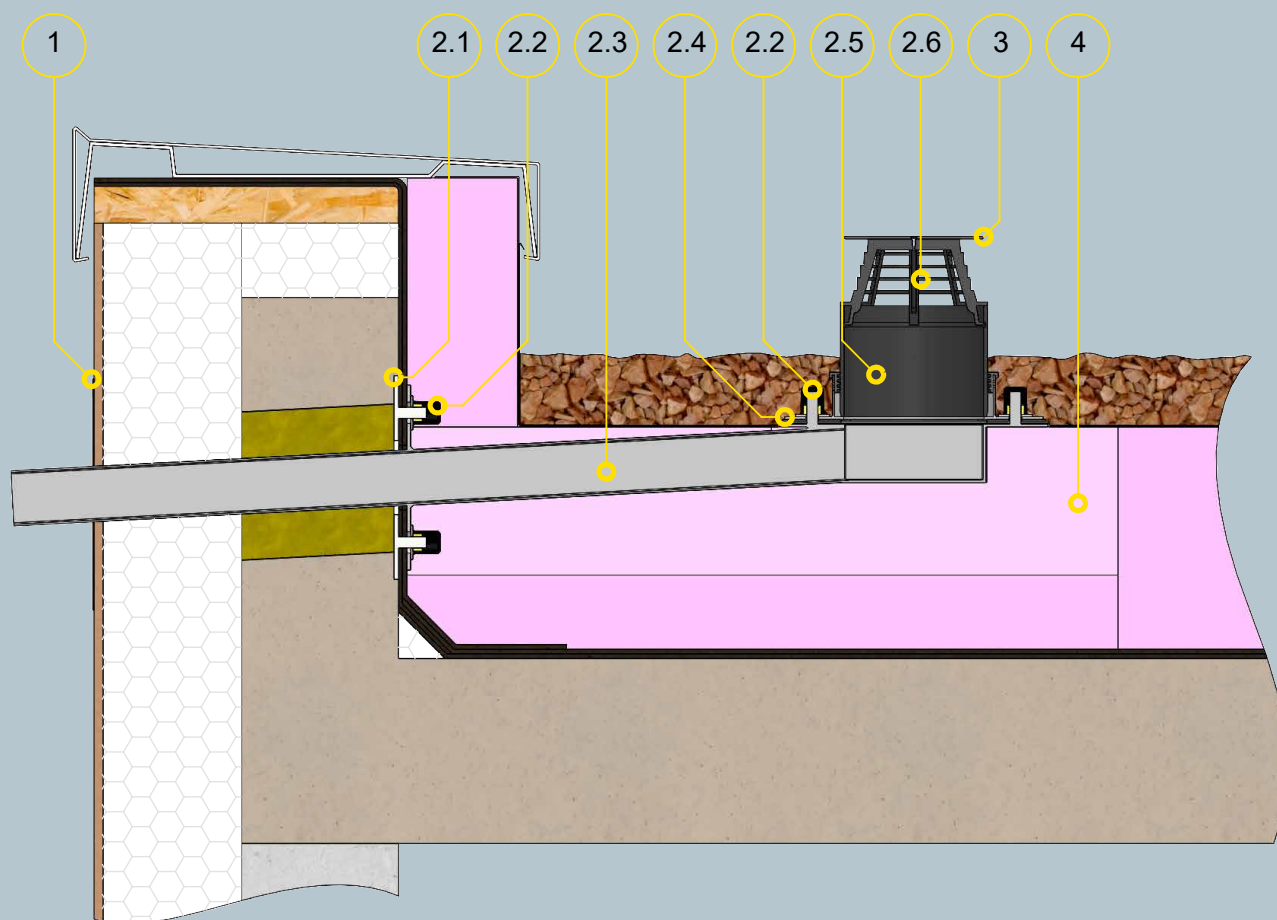

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaTurbo

SitaTurbo для инверсионной кровли в составе:

- 2.1** Пластина глухого фланца
- 2.2** Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 2.3** Корпус SitaTurbo с приваренной пластиной съемного фланца
- 2.4** Подпорный съемный фланец
- 2.5** Подпорное кольцо из ПЭ
- 2.6** Листоуловитель


3 Крышка листоуловителя

4 Изоляционная плита SitaTurbo

Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гравийная засыпка
- + геотекстиль
- + теплоизоляция
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapете с лентой для уплотнения швов

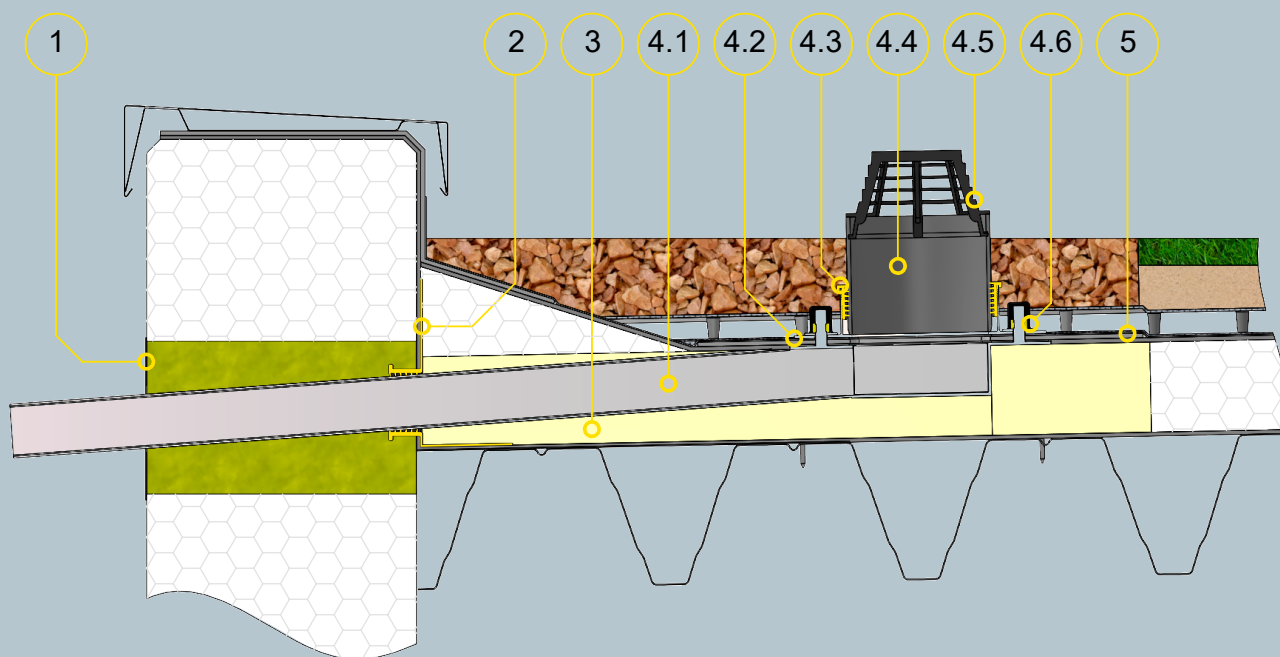

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaTurbo
- 2 Пароизоляционная плата SitaTurbo flex
- 3 Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo Max для аварийного водостока, состоит из следующих элементов:


- 4.1 Корпус SitaTurbo
- 4.2 Уплотнительные манжеты
- 4.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 4.4 Подпорный съемный фланец, из высококачественной нержавеющей стали с уплотнением

- 4.5 Подпорное кольцо из ПЭ
- 4.6 Листоуловитель
- 5 Соединительный фартук SitaTurbo

Конструкция кровли

Неветилируемая конструкция кровли с экстенсивным озеленением согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + Экстенсивное озеленение с вегетационным слоем в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + защитный флис, защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

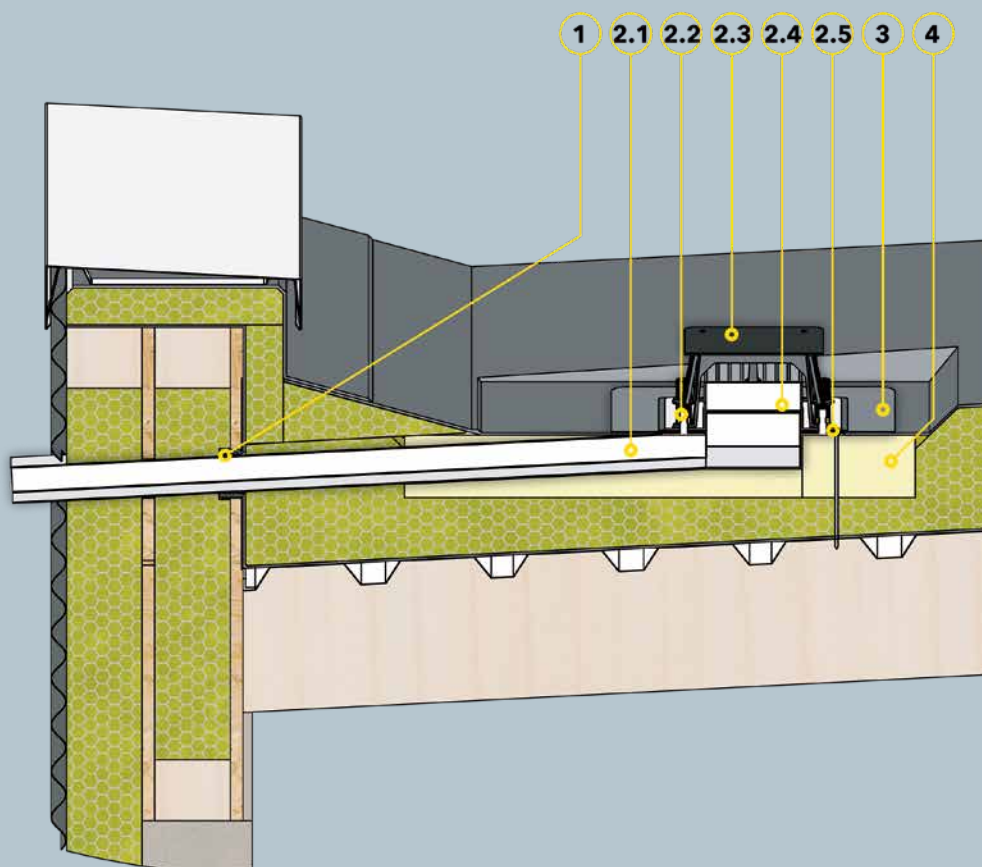

Компоненты

1 Пароизоляционная плита SitaTurbo Flex

SitaTurbo для аварийного водостока, состоит из следующих элементов:

- 2.1 Корпус SitaTurbo
- 2.2 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 2.3 Крышка листоуловителя
- 2.4 Подпорный съемный фланец
- 2.5 Уплотнительные манжеты

- 3 Соединительный фартук SitaTurbo
- 4 Изоляционная плита SitaTurbo


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo для инверсионной кровли для аварийного водостока
с инверсионных кровель

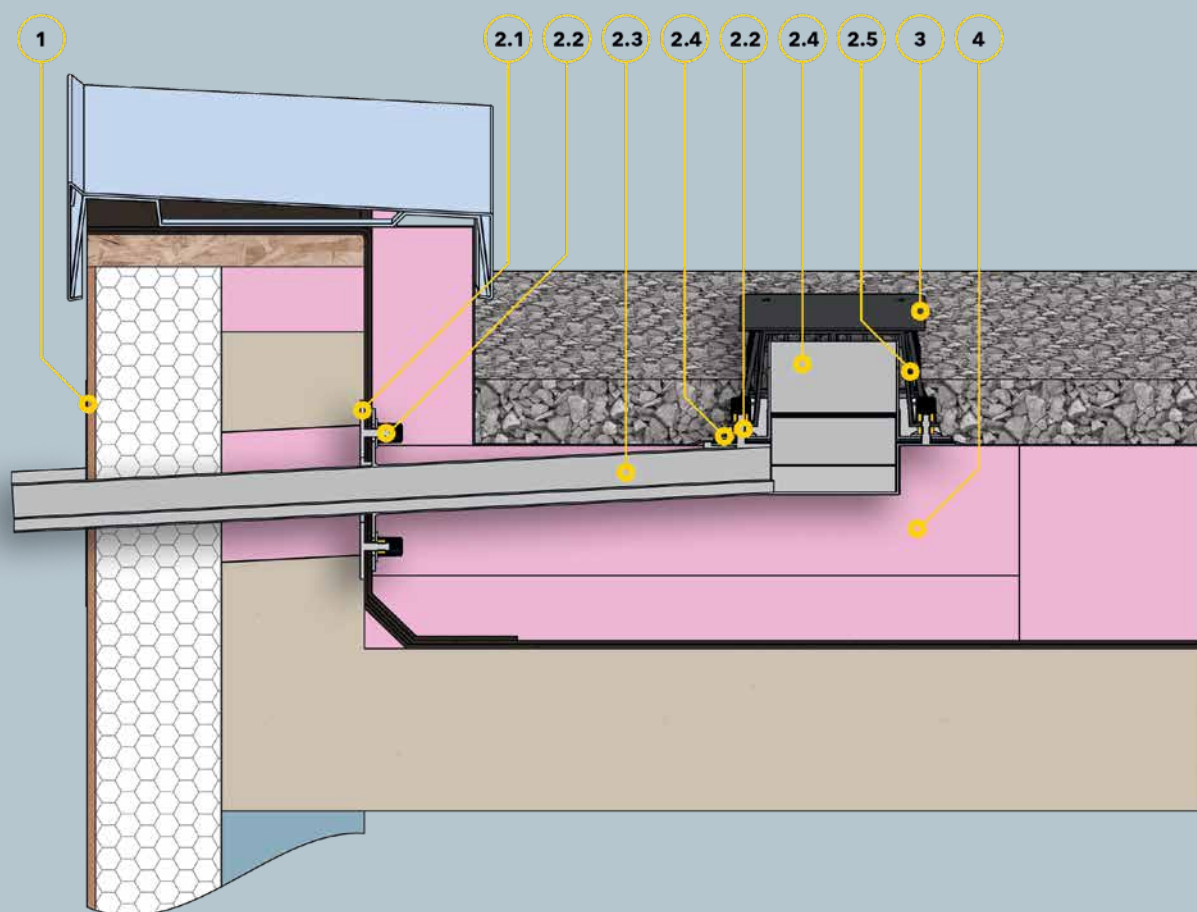

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaTurbo

SitaTurbo для инверсионной кровли в составе:

- 2.1** Пластина глухого фланца
- 2.2** Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки/>>
- 2.3** Корпус SitaTurbo с приваренной пластиной съемного фланца
- 2.4** Съемный подпорный фланец
- 2.5** Листоуловитель
- 3** Крышка SitaTurbo

4 Изоляционная плита SitaTurbo из экструдированного пенополистирола для инверсионных кровель


Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гравийная засыпка
- + геотекстиль
- + теплоизоляция
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo для основного водостока в неventилируемой кровле

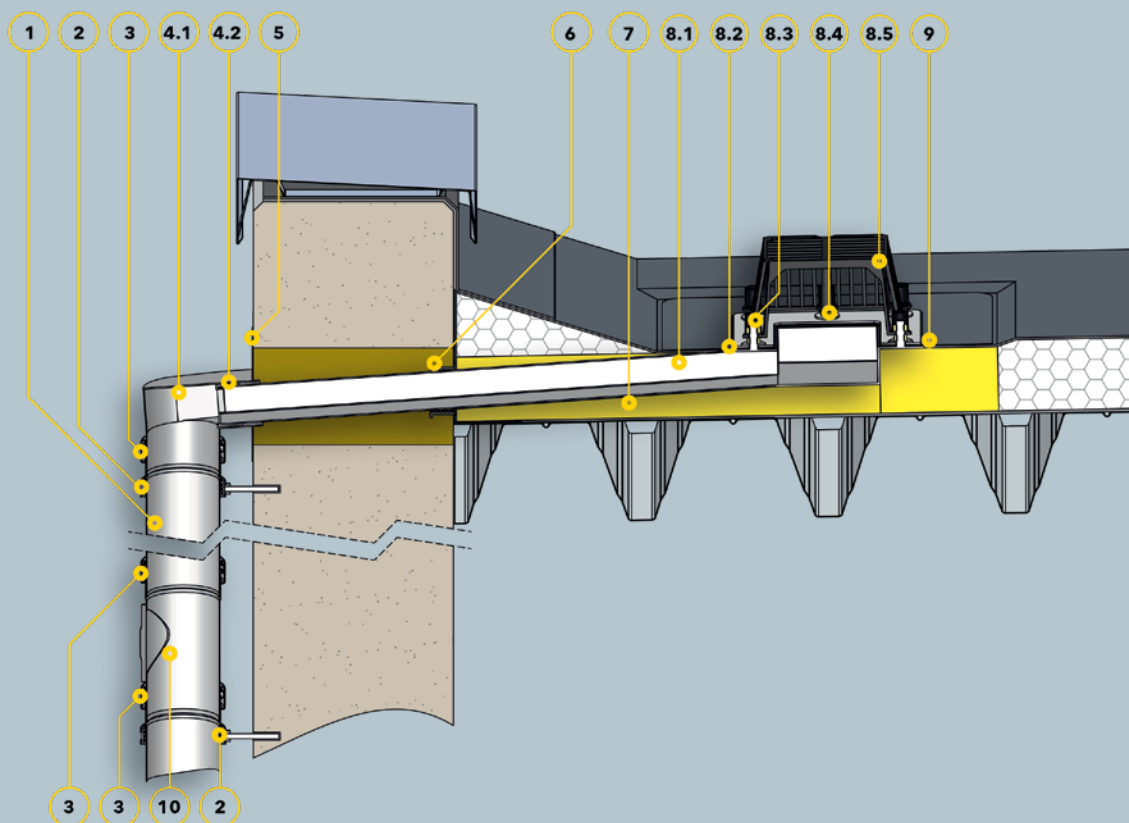

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Переходник SitaTurbo, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Переходник на стояковую трубу круглого сечения
- 4.2 Лепестковое уплотнение

- 5 Фасадная пластина SitaTurbo

- 6 Пароизоляционная плита SitaTurbo flex
- 7 Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo состоит из:

- 8.1 Корпус SitaTurbo
- 8.2 Уплотнительные манжеты
- 8.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8.4 Съемный фланец
- 8.5 Листоуловитель
- 9 Соединительный фартук SitaTurbo
- 10 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

SitaTurbo / SitaTurbo Max

SitaTurbo для системы аварийного водостока со стояком в неветилируемой кровле

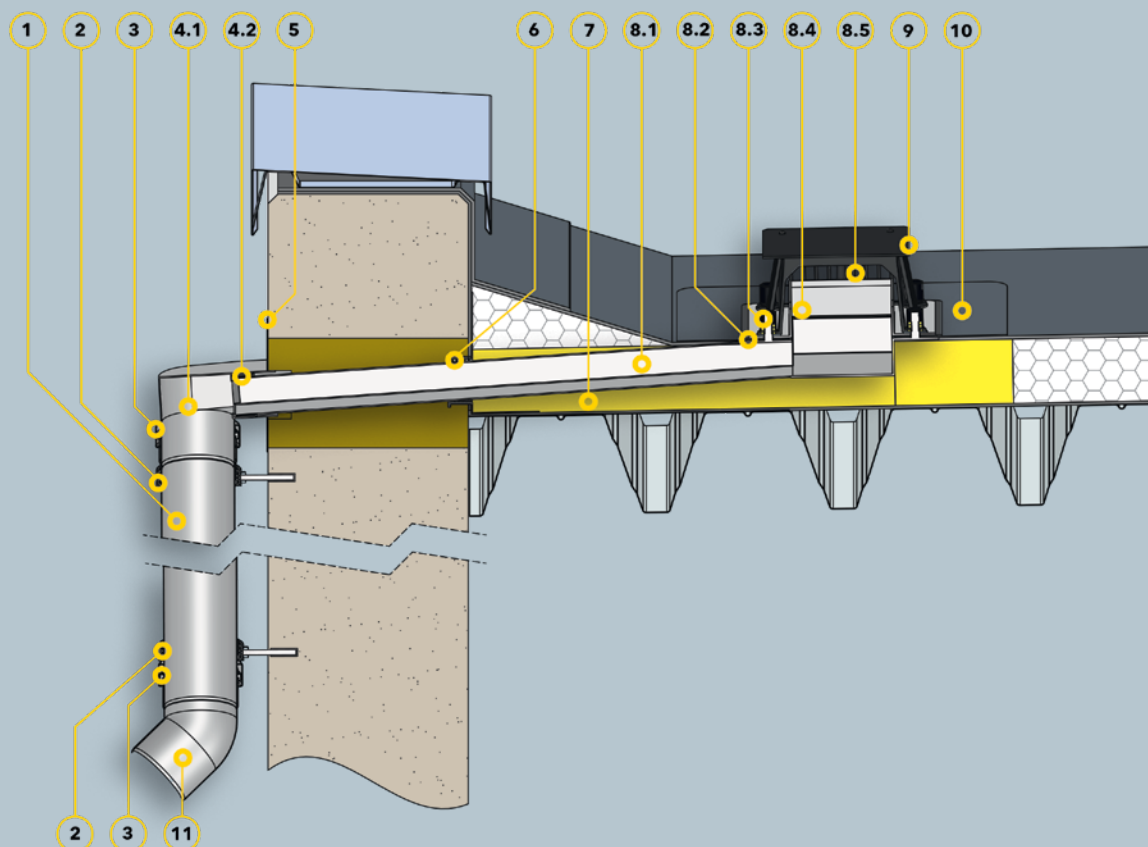

SitaTurbo /
SitaTurbo Max

Компоненты

- 1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Переходник SitaTurbo, состоит из следующих элементов:

- 4.1** Переходник на стояковую трубу круглого сечения
- 4.2** Пластинастое уплотнение
- 5** Фасадная пластина SitaTurbo

- 6** Пароизоляционная плита SitaTurbo flex
- 7** Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo для аварийного водостока, состоит из следующих элементов:

- 8.1** Корпус SitaTurbo
- 8.2** Уплотнительные манжеты
- 8.3** Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8.4** Подпорный съемный фланец
- 8.5** Листоуловитель
- 9** Крышка SitaTurbo
- 10** Соединительный фартук SitaTurbo
- 11** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 45°


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

SitaRondo

С трубой круглого сечения. Различные варианты подключения.

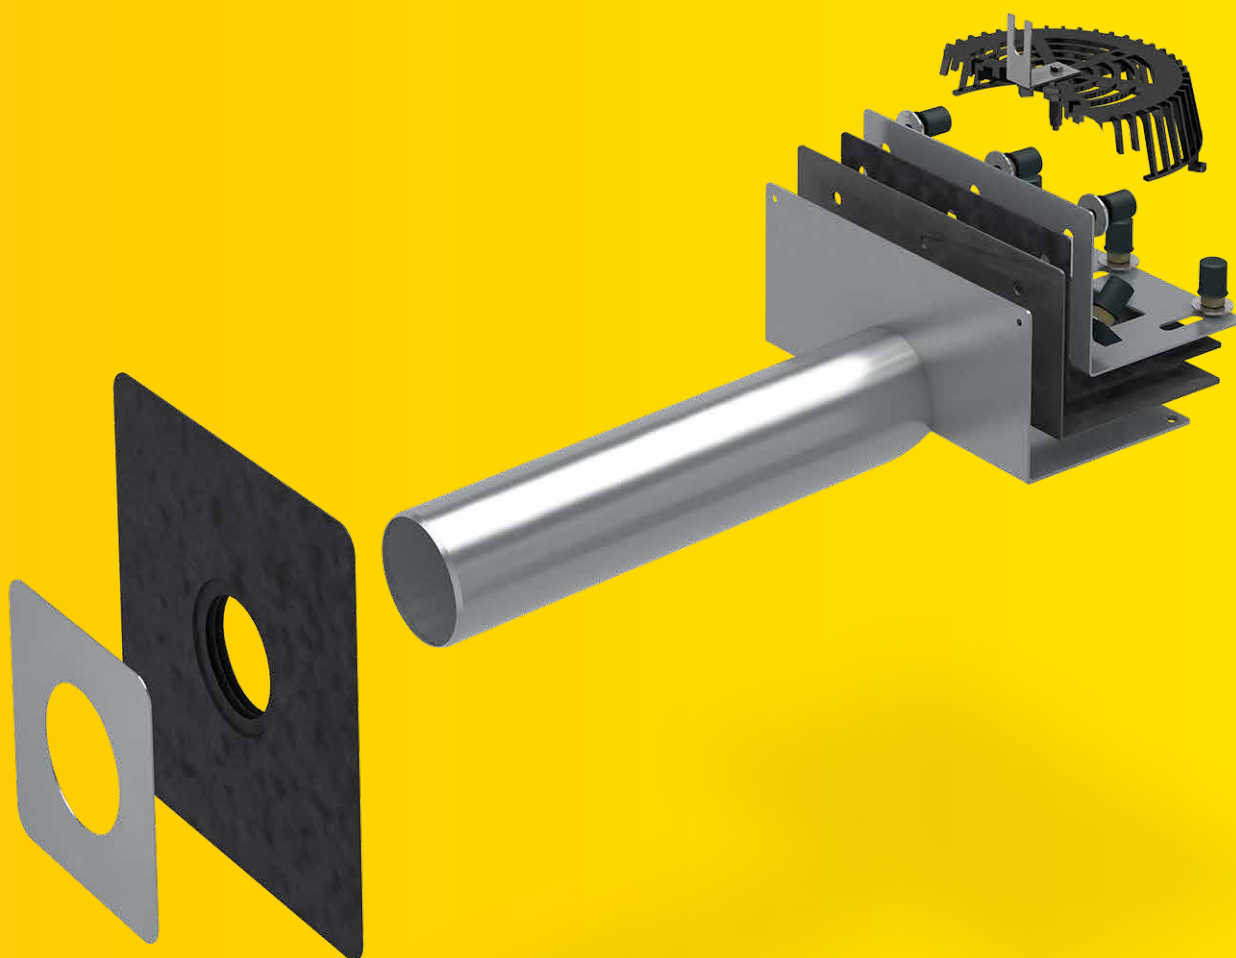

SitaRondo

- + Для основных и аварийных систем водостока
- + Возможна индивидуальная длина
- + Возможно прямое подключение к системе труб SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- + Цельный съемный фланец или подпорный съемный фланец



SitaRondo



SitaRondo
Подпорный
съемный фланец



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина




SitaMore
Уплотнительная манжета

SitaRondo

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного и аварийного водоотвода через парапетную стену с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Нержавеющая сталь
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

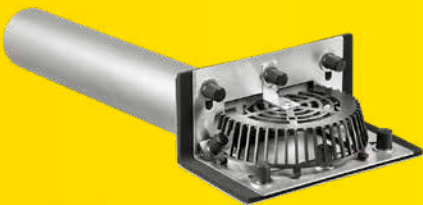

Описание услуги

Парапетная воронка SitaRondo, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, с участком наклона 800 мм и уклоном патрубка 3°, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125 с разборной фланцевой конструкцией для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками M12, подкладными шайбами, гайками, защитными колпачками и листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

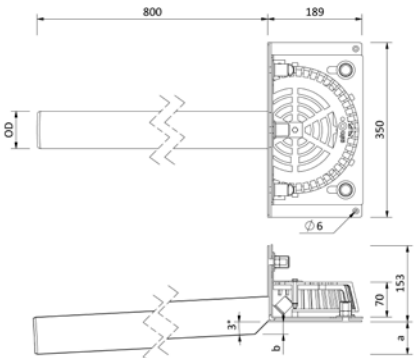


Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проём / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	57	16	110	18 20 99
70	75	65	25	135	18 22 99
100	110	76	37	170	18 24 99
125	125	81	42	185	18 26 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
70	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	0,3	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
125	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,6	5,6

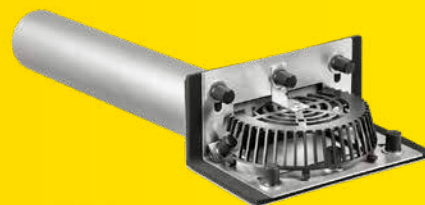

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 2 м


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
70	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	2,0	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0					
100	0,2	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9						
125	0,2	0,4	0,7	1,0	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,9	4,3	4,7							

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
70	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6	1,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
100	0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,7	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
125	0,2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

SitaRondo


Подпорный съемный фланец



Описание услуги

SitaRondo с подпорным съемным фланцем, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с резьбовой фланцевой конструкцией, номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, длина патрубка 800 мм, уклон патрубка 3°, с подпорным съемным фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С резьбовыми шпильками M12, подкладными шайбами, гайками, защитными колпачками и листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

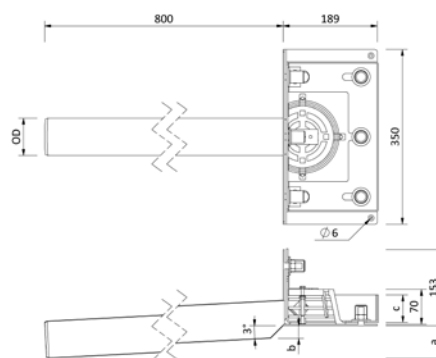

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
50	50	57	16	100	18 20 30 99
				35	18 20 11 99
				55	18 20 20 99
70	75	65	25	100	18 22 30 99
				35	18 22 10 99
				55	18 22 20 99
100	110	76	37	100	18 24 30 99
				35	18 24 10 99
				55	18 24 20 99
125	125	81	42	100	18 26 30 99
				35	18 26 10 99
				55	18 26 20 99


* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,5	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
70	0,8	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
100	0,8	1,5	2,0	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9
125	0,8	1,6	2,3	2,8	3,3	3,7	4,0	4,4	4,8	5,1	5,4	5,6	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,4	7,4

SitaRondo

Подпорный съемный фланец




Пропускная способность с водосточной трубой 3 метра

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,8	1,3	1,9	2,8	3,6	4,6	5,4													
70	0,8	1,3	1,6	1,9	2,5	3,5	4,5	5,8	7,0	8,3	9,3	10,8	12,0	13,7	15,0	15,8				
100	0,8	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,0	4,6	5,5	6,6	8,0	9,5	11,0	12,7	14,3	16,0	17,7	19,4	21,6	
125	0,6	1,6	2,3	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,4	6,3	7,5	8,6	10,0	11,3	13,3	15,0	17,0	19,5	21,3	

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

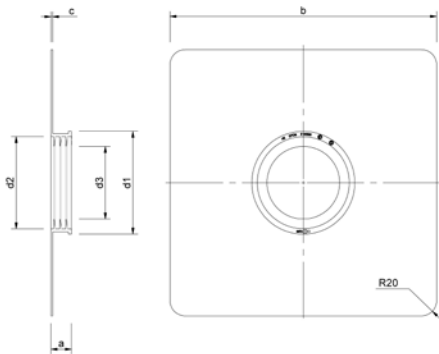

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

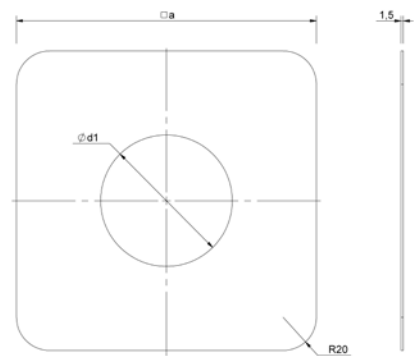

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета




Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

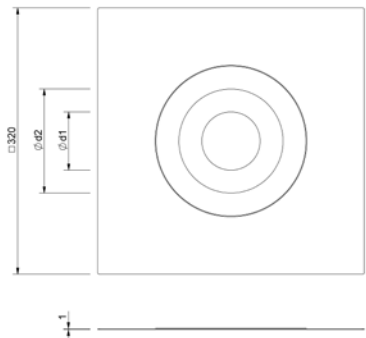

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

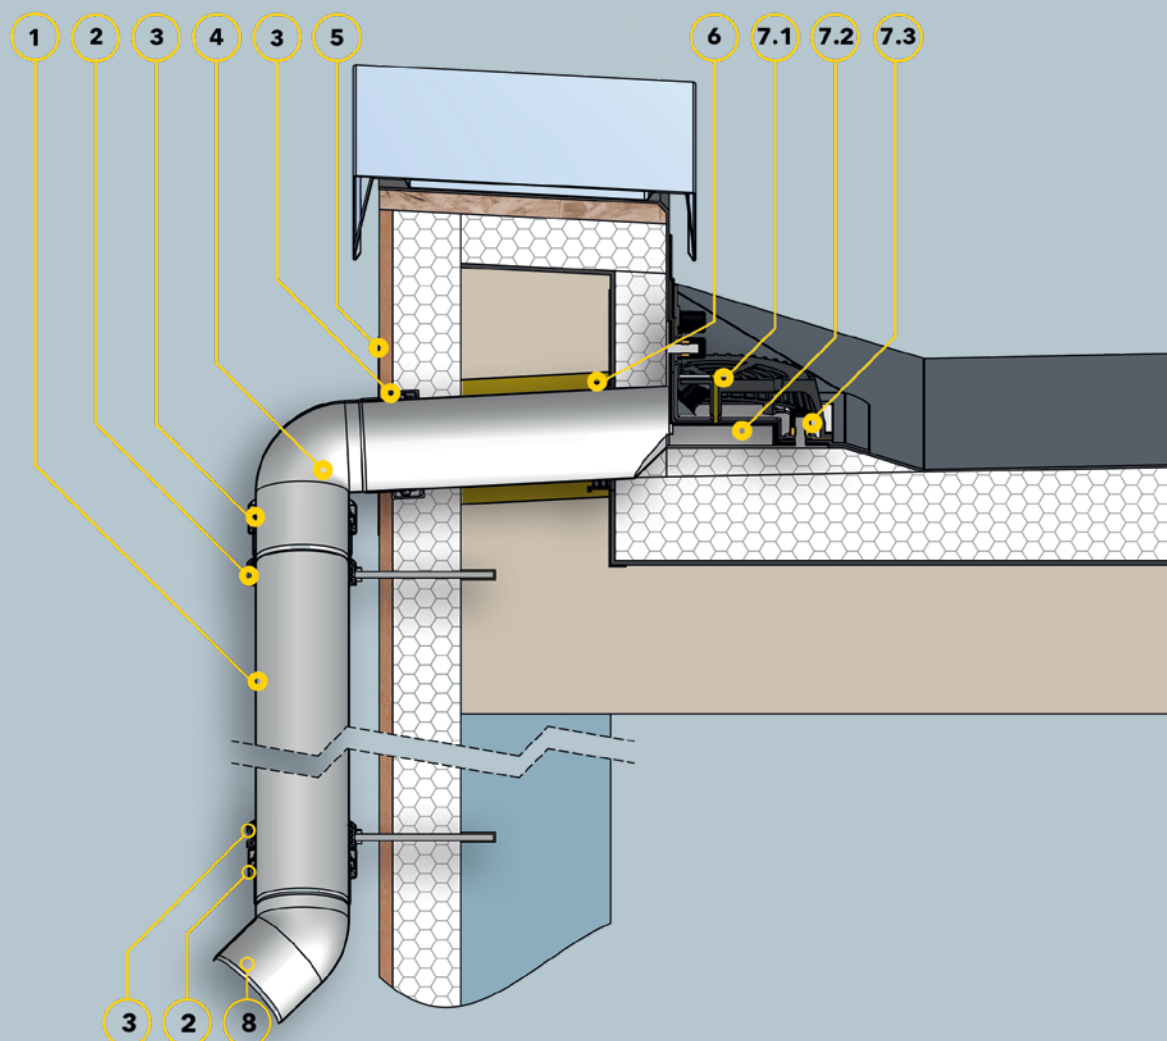

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 7.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 7.2 Съемный фланец и уплотнительные манжеты
- 7.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали 45°

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

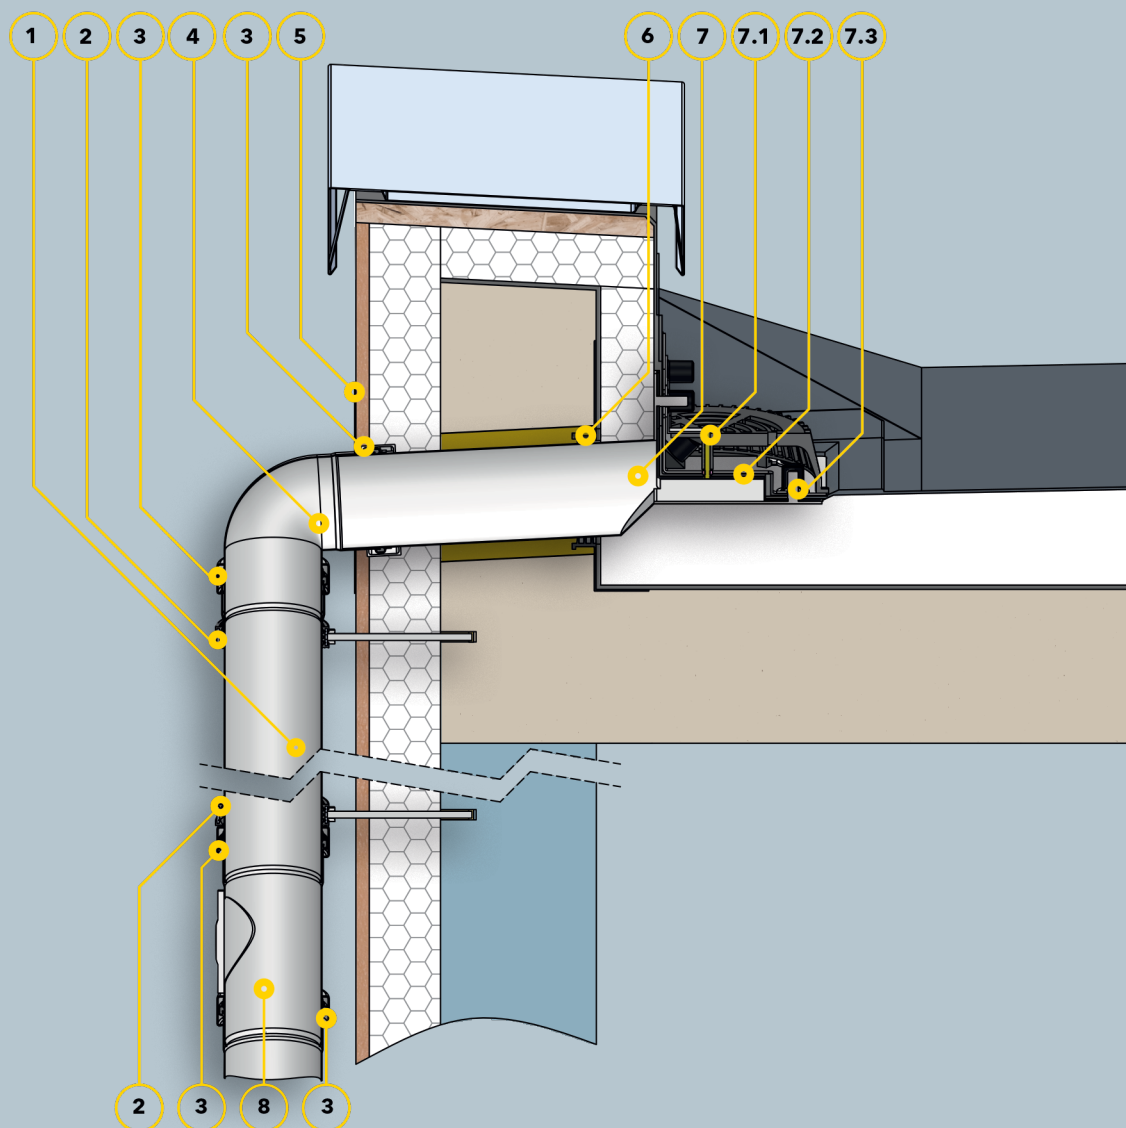

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 7.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 7.2 Съемный фланец с уплотнительными манжетами
- 7.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

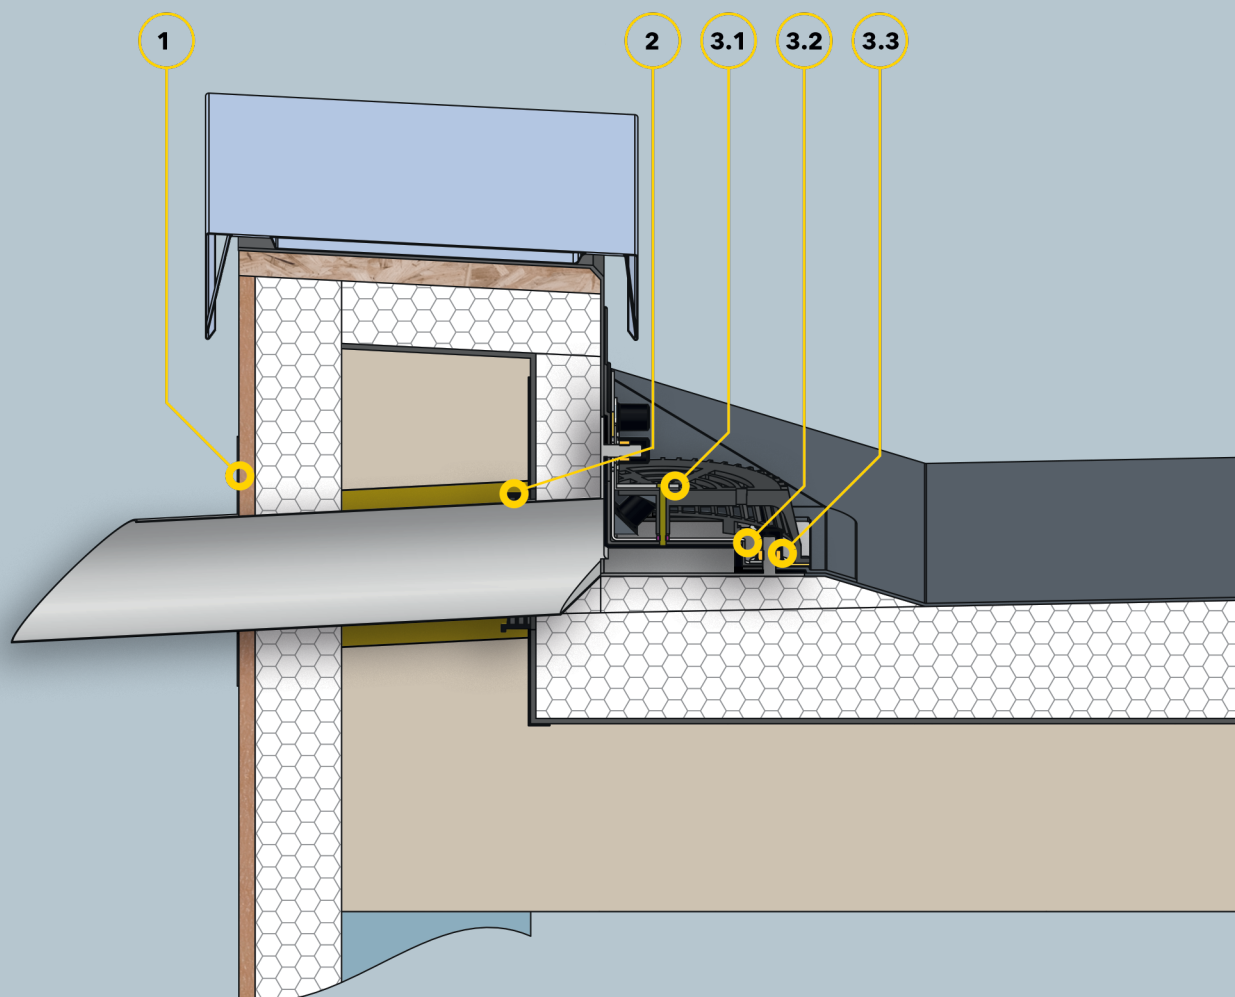

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 3.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 3.2 Съемный фланец с уплотнительными манжетами
- 3.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

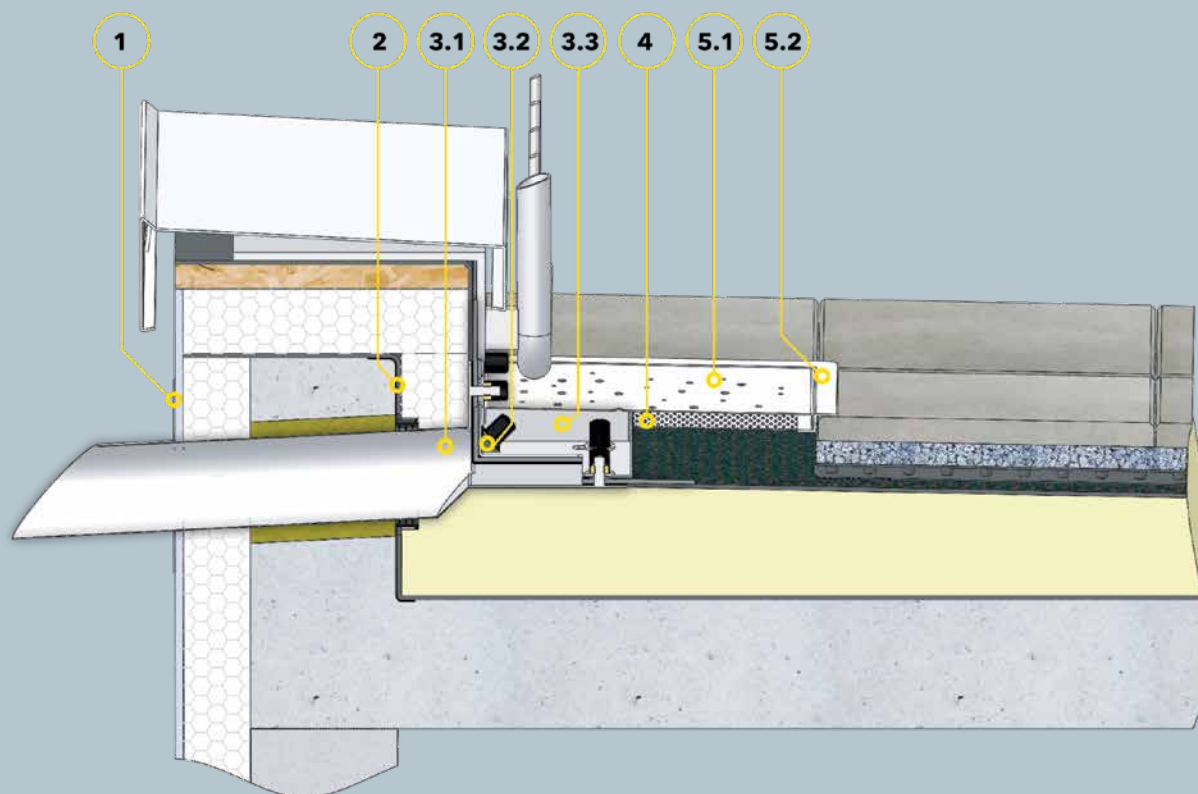

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaRondo с подпорным съемным фланцем, состоит из следующих элементов:

- 3.1 SitaRondo
- 3.2 Винты, подкладные пластины и уплотнения
- 3.3 Подпорный съемный фланец
- 4 Защитная планка SitaDrain®

Профильная рамка SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Смотровая решетка
- 5.2 Профильная рамка


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам с террасной плиткой в гравийной подушке в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов


SitaIndra

Качественно новый уровень монтажа воронки.

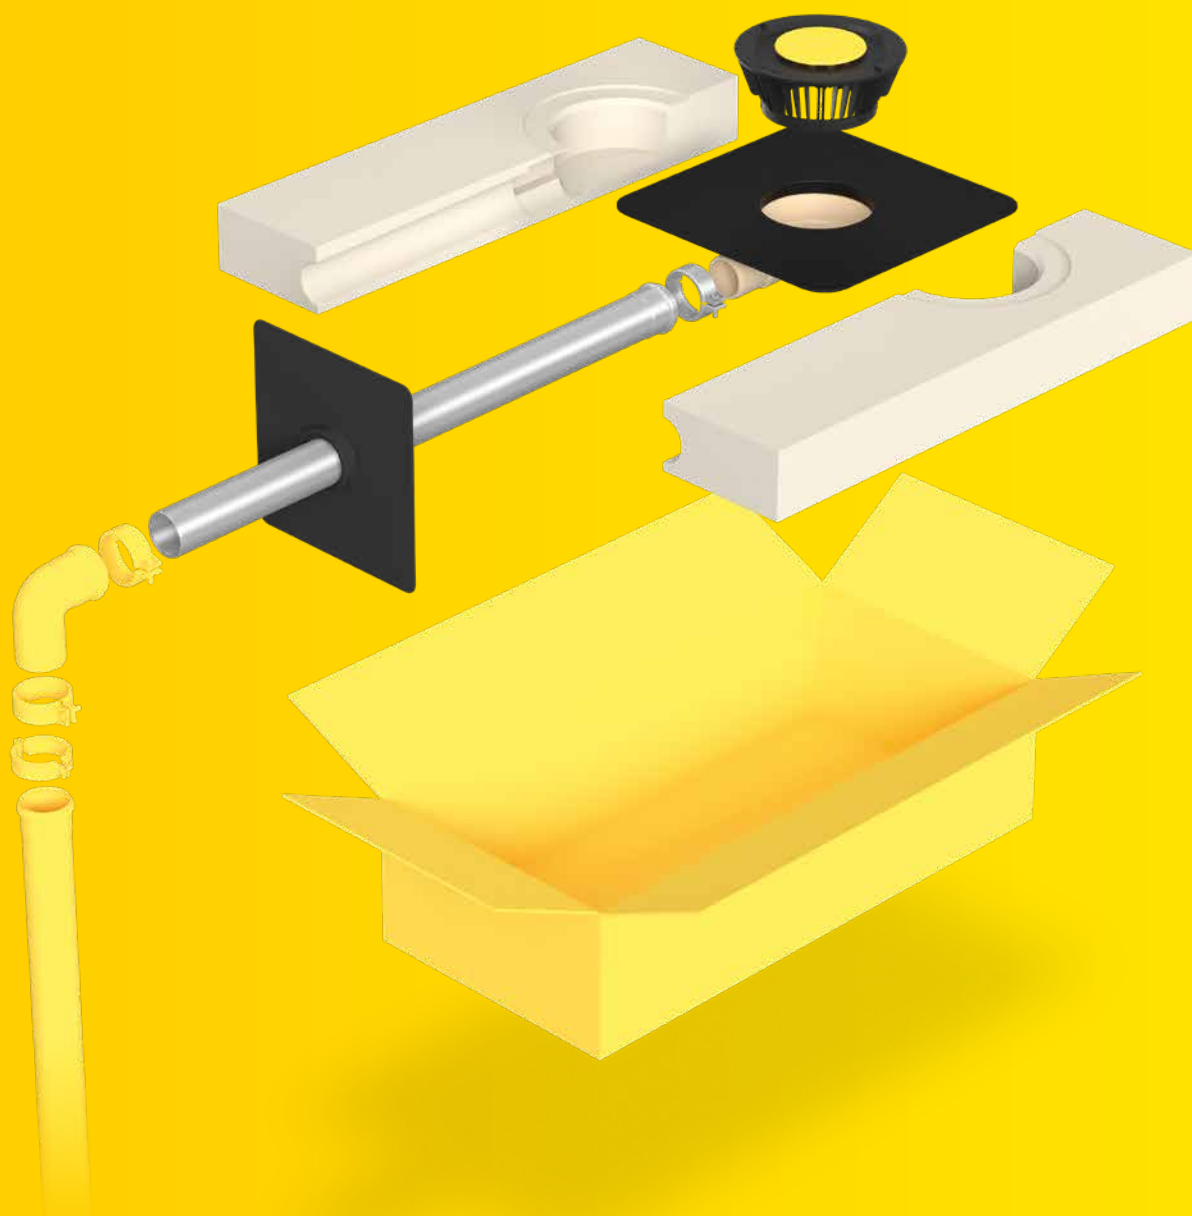


SitaIndra

- + Преимущества готового комплекта: Не нужно тратить время и силы на подбор всех комплектующих
- + Очень малая монтажная высота: Незначительное ослабление теплоизоляции
- + Возможно подключение к системе труб SitaPipe из нержавеющей стали
- + Уклон патрубка 1°




Sitalndra

Комплект основного водостока, изоляционная плита из полиуретана




Sitalndra

Комплект основного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты




Sitalndra

Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из полиуретана




Sitalndra

Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты



Sitalndra

без листоуловителя, изоляционная плита из полиуретана



Sitalndra

без листоуловителя, изоляционная плита из минеральной ваты



SitaMore

Подпорное кольцо



SitaMore

Террасная насадка



SitaMore

Пароизоляционная плита



SitaAttika

Фасадная пластина



SitaMore

Уплотнительная манжета



SitaMore

Переходник



Sitalndra

Подпорный элемент

SitaIndra

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	угловая
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение, Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



Sitalndra


Комплект основного водостока, изоляционная плита из полиуретана

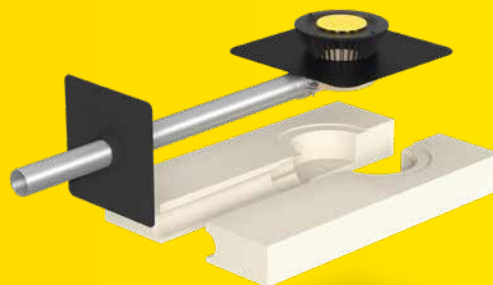

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 5,8 л/с при высоте подпора воды 35 мм, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

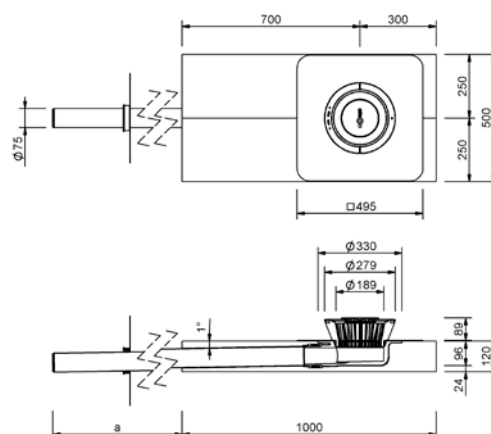

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 73 xx
		1020	10 73 15 xx
		1520	10 73 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2	12,6	12,9	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Sitalndra


Комплект основного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

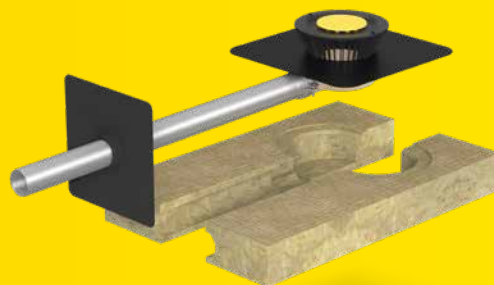

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 5,8 л/с при высоте подпора воды 35 мм, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040 \text{ Вт/мК}$ и прочностью на сжатие 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

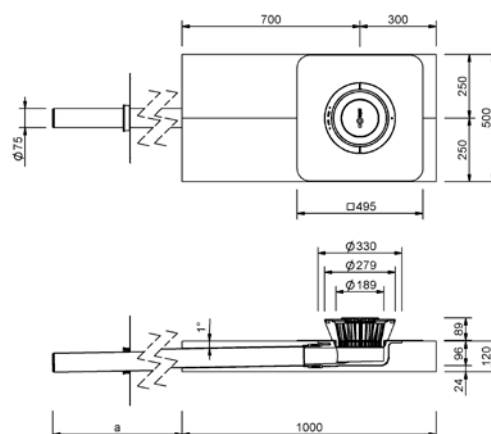

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 83 xx
		1020	10 83 15 xx
		1520	10 83 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2	12,6	12,9	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Sitalndra


Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из полиуретана

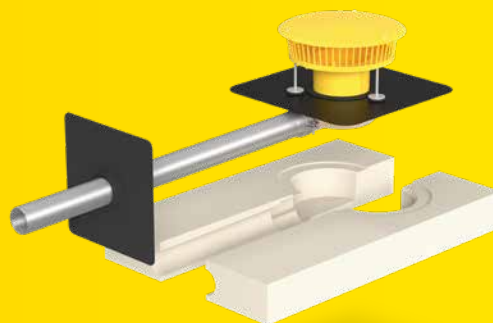

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность в качестве перелива 3,6 л/с при высоте подпора воды 35 мм и пропускная способность 9,9 л/с при высоте подпора воды 35 мм при подключенном стояке DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентной изоляционной плитой из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

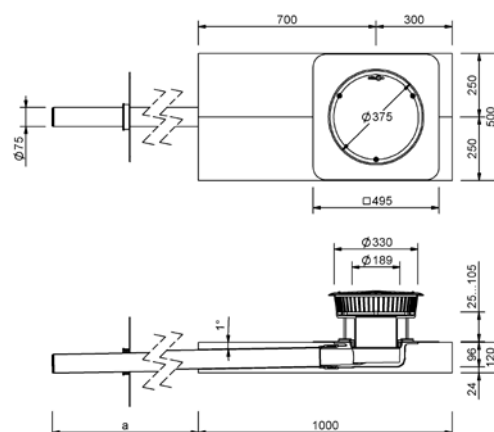

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 74 xx
		1020	10 74 15 xx
		1520	10 74 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Sitalndra


Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

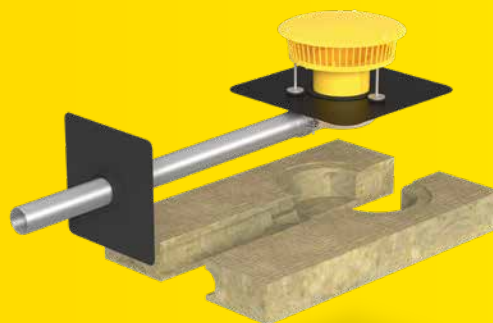

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность в качестве перелива 3,6 л/с при высоте подпора воды 35 мм и пропускная способность 9,9 л/с при высоте подпора воды 35 мм при подключенном стояке DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентной изоляционной плитой из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040$ Вт/мК и прочностью на сжатие 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

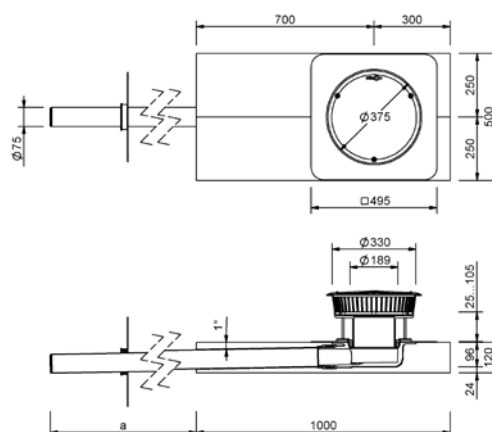

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 84 xx
		1020	10 84 15 xx
		1520	10 84 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Sitalndra


без листоуловителя, изоляционная плита из полиуретана

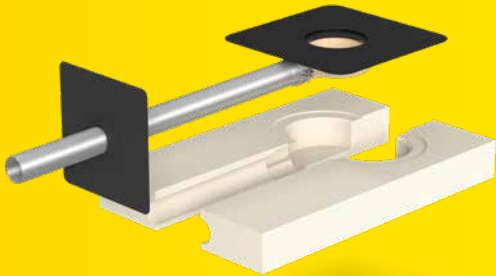

Описание услуги

Sitalndra без листоуловителя, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2 с номинальным диаметром DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249 \text{ Вт/мК}$ и прочностью при сжатии 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. Использовать только в сочетании с надставным компонентом (например, листоуловителем, подпорным элементом и т.д.) для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

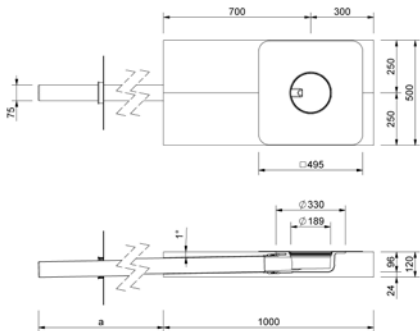

Номинальный диаметр DN	OD*	а (мм)	Арт. №
70	75	520	10 75 xx
		1020	10 75 15 xx
		1520	10 75 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм) xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4							

Sitalndra


без листоуловителя, изоляционная плита из минеральной ваты

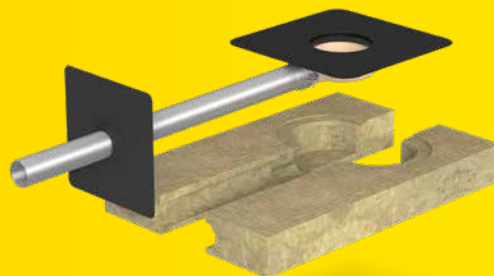

Описание услуги

Sitalndra без листоуловителя, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2 с номинальным диаметром DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,04$ Вт/мК и прочностью при сжатии 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. Использовать только в сочетании с надставным компонентом (например, листоуловителем, подпорным элементом и т.д.) для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

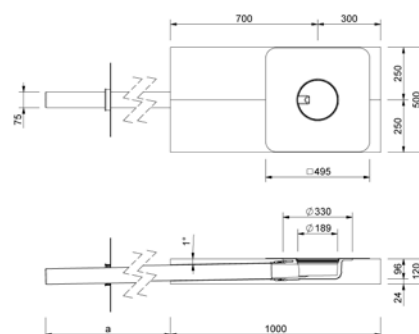

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 85 xx
		1020	10 85 15 xx
		1520	10 85 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4							

Sitalndra


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент Sitalndra, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок Sitalndra для аварийного водостока, для высоты подпора воды 25 - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многослойным угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М8 х 90 мм, М8 х 140 мм или М8 х 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

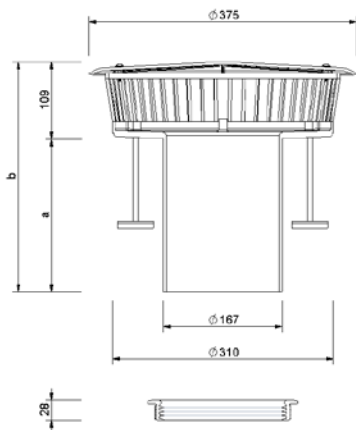

Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
25-105	114	223	10 90 75
105-150	214	323	10 90 76
150-200			10 90 77

SitaMore


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaMore для систем аварийного водостока, из полиэтилена высокой плотности, для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti длиной 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

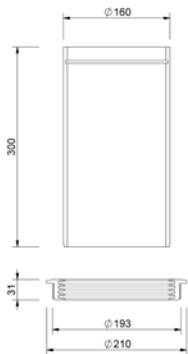

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti	20-260	10 90 87

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

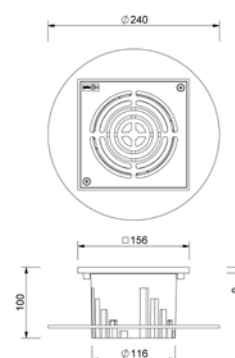

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

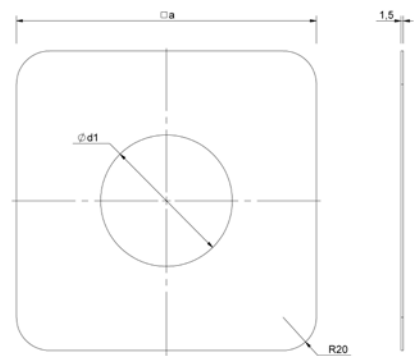

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

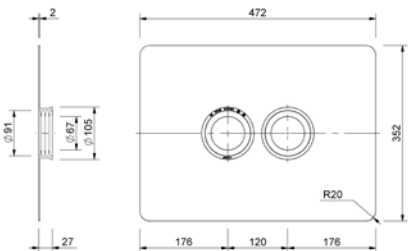

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

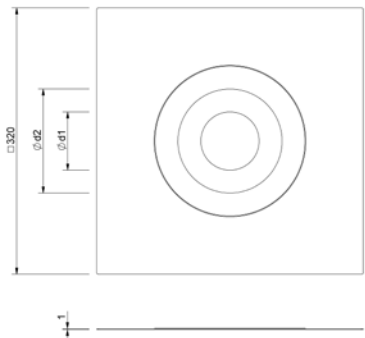

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

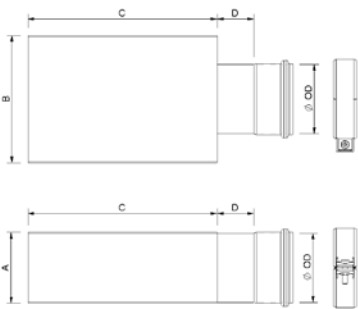

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

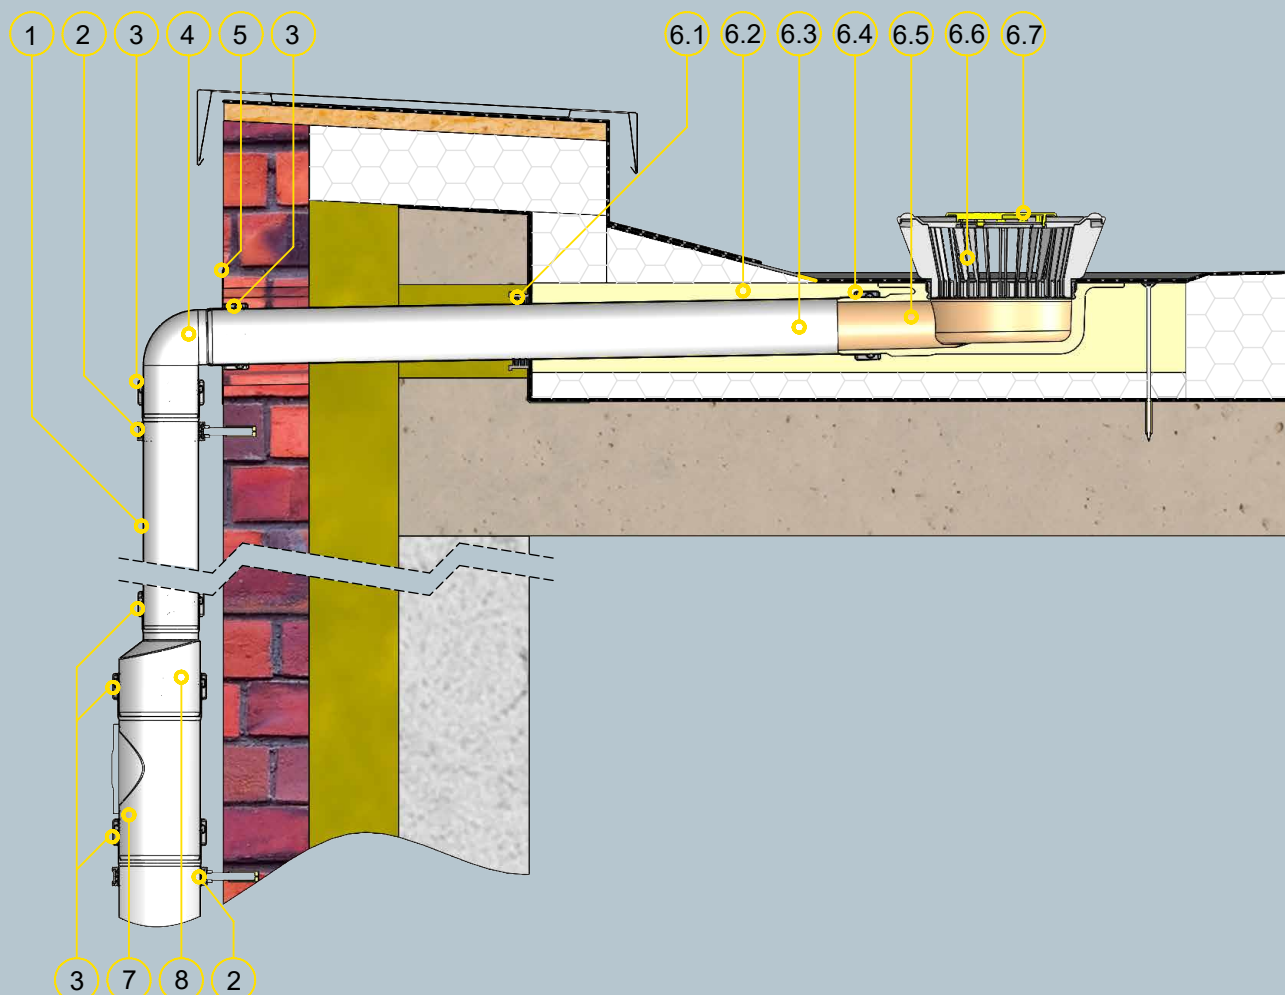

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5deg;
- 5 Фасадная пластина SitaAttika

Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Пароизоляционная плата flex


- 6.2 Изоляционная плата
- 6.3 Труба
- 6.4 Страховочный хомут
- 6.5 Корпус
- 6.6 Корпус листоуловителя
- 6.7 Крышка листоуловителя

- 7 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Переходник SitaPipe, эксцентрический, из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

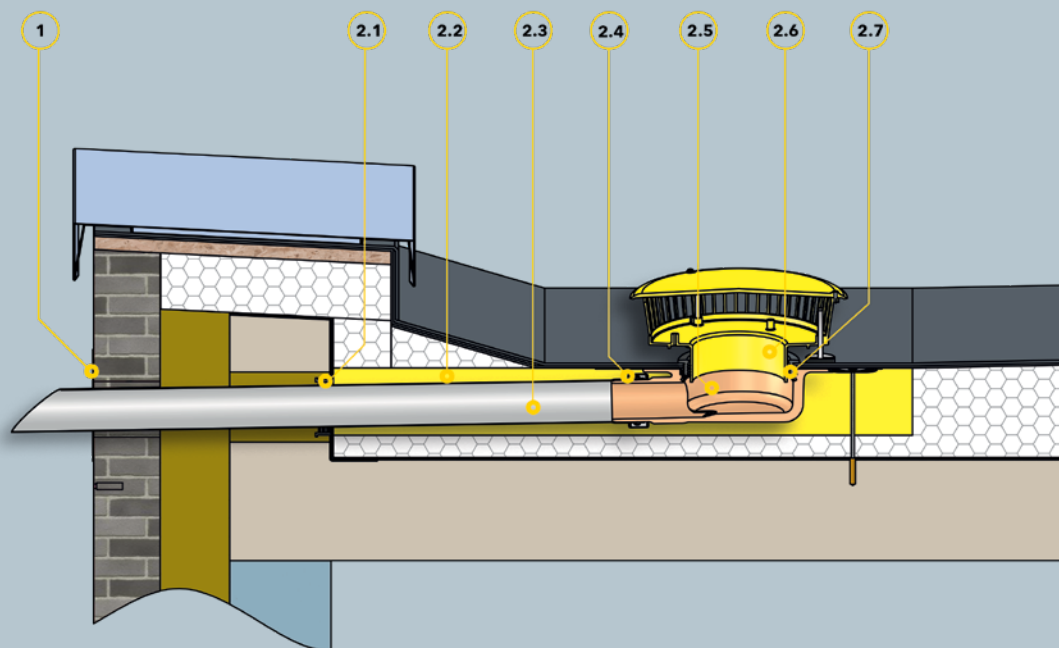

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

Комплект аварийного водостока Sitalndra состоит из:

2.1 Пароизоляционная плата SitaMore flex

2.2 Изоляционная плата Sitalndra

2.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

2.4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

2.5 Корпус Sitalndra


2.6 Подпорный элемент Sitalndra

2.7 Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

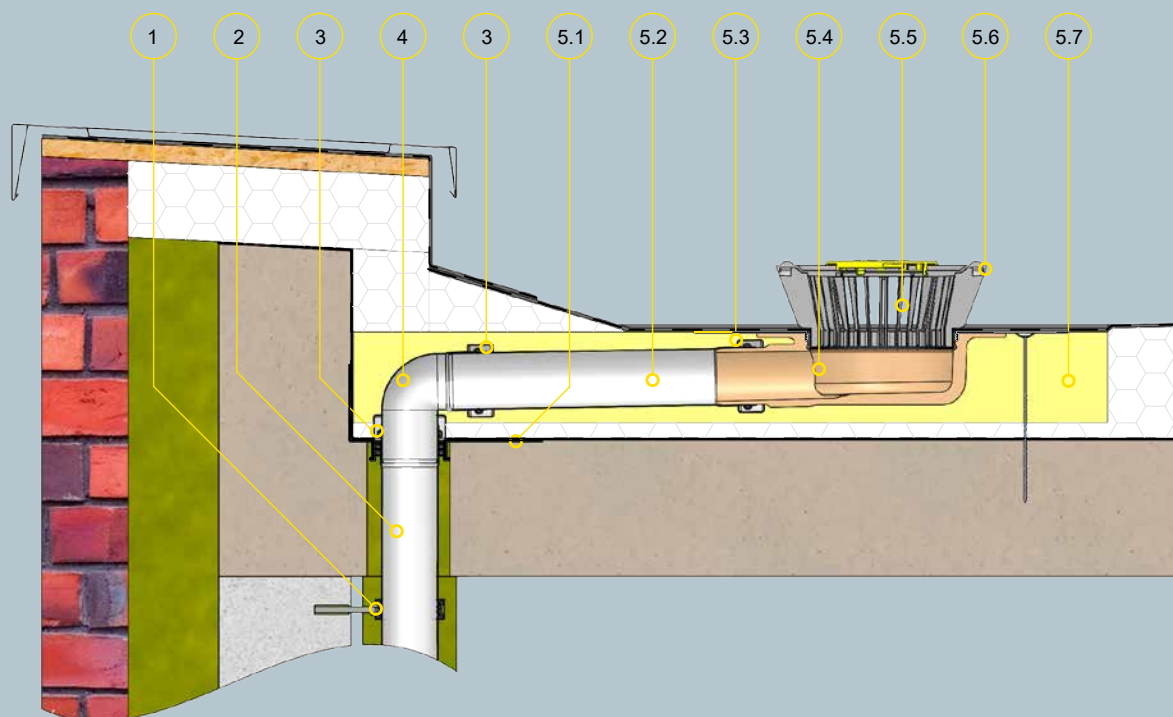

Компоненты

- 1** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°


Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 5.1** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5.2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5.3** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5.4** Листоуловитель Sitalndra
- 5.5** Корпус Sitalndra
- 5.6** Изоляционная плита Sitalndra

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

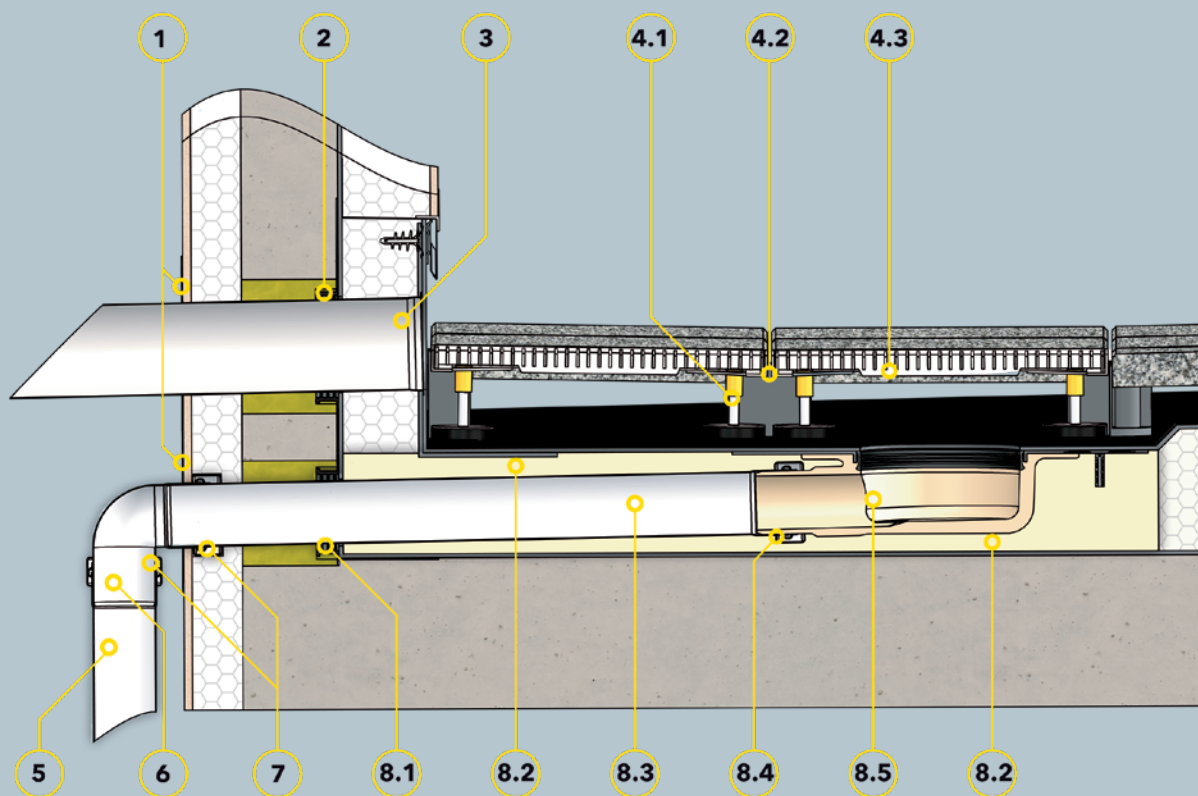

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 SitaSteel Attika, круглая

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 4.2 Рамка
- 4.3 Смотровая решетка
- 5 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 7 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали


Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 8.2 Изоляционная плита Sitalndra
- 8.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8.4 Страховочный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8.5 Корпус Sitalndra

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на регулируемых опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + регулируемая опора
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

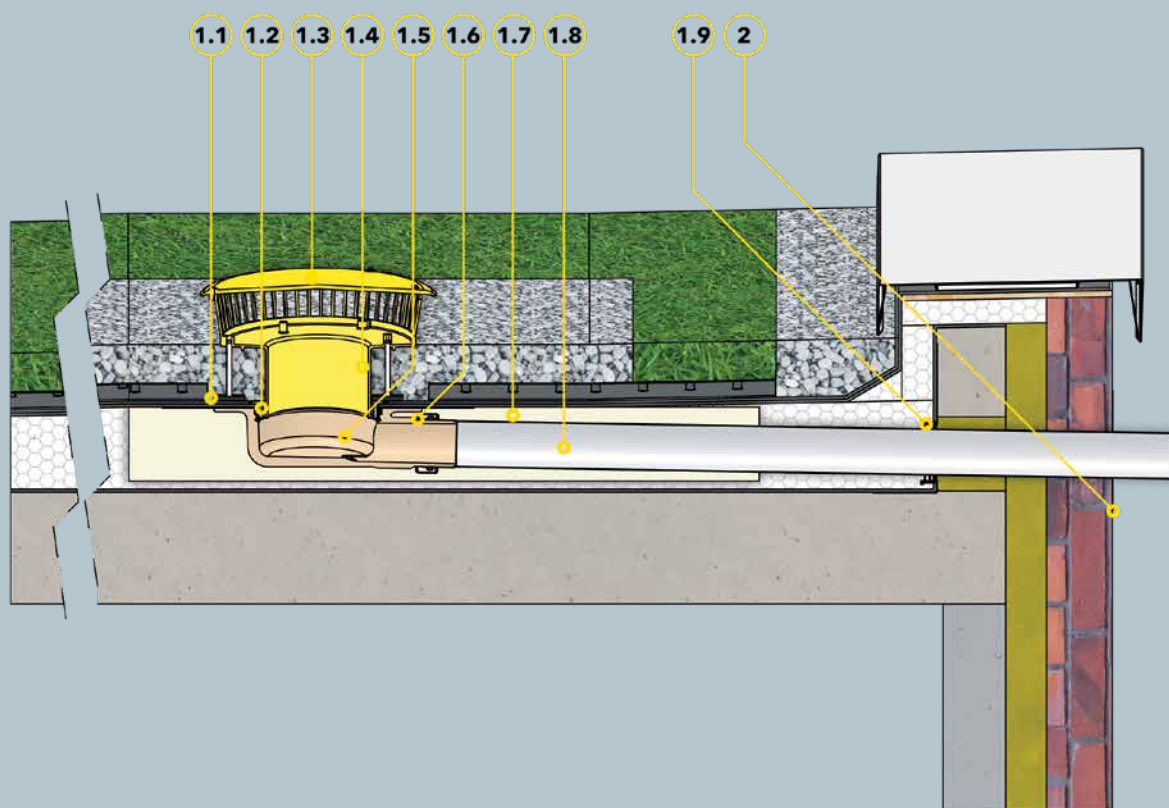

Компоненты

Комплект аварийного водостока Sitalndra состоит из:


- 1.1** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 1.2** Уплотнительное кольцо
- 1.3** Цельная крышка
- 1.4** Подпорный элемент
- 1.5** Корпус Sitalndra
- 1.6** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.7** Изоляционная плита Sitalndra

- 1.8** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.9** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 2** Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Неветилируемая конструкция кровли с озеленением согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

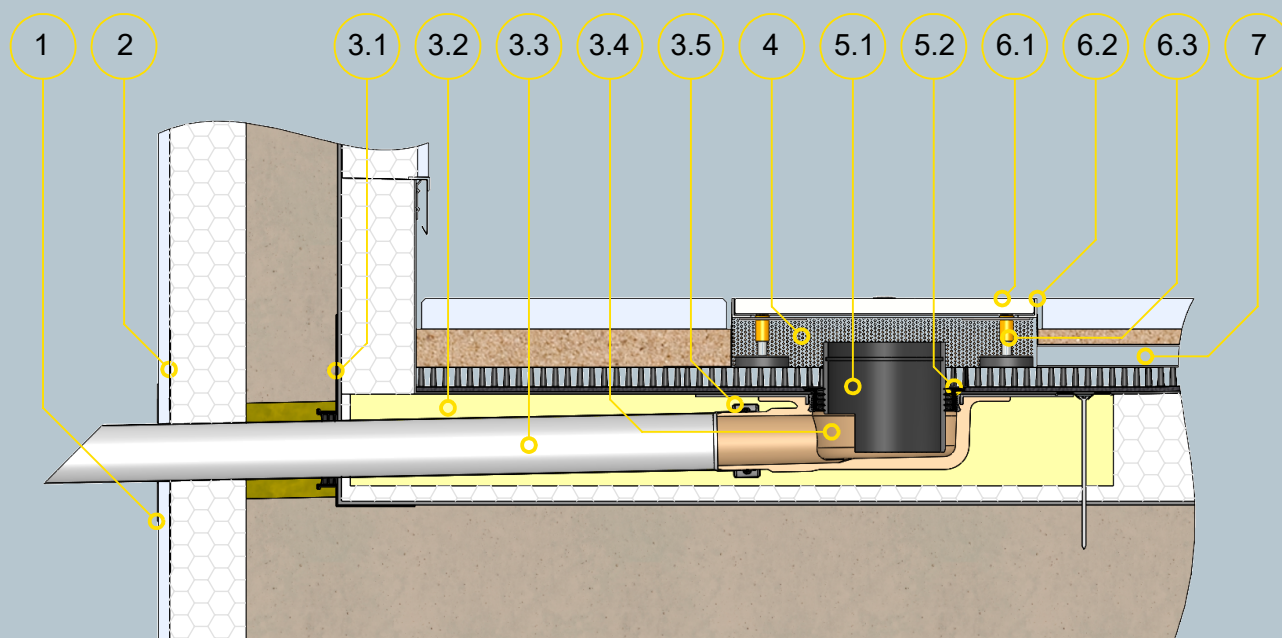

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС

Sitalndra без листвоуловителя состоит из:

- 3.1 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3.2 Изоляционная плита Sitalndra
- 3.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3.4 Корпус Sitalndra
- 3.5 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 4 Защитная планка SitaDrain®

Подпорное кольцо SitaMore, состоит из:

- 5.1 Подпорное кольцо
- 5.2 Уплотнительное кольцо


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 Рамка
- 6.3 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 7 Выпускной канал SitaDrain

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на дренаже в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

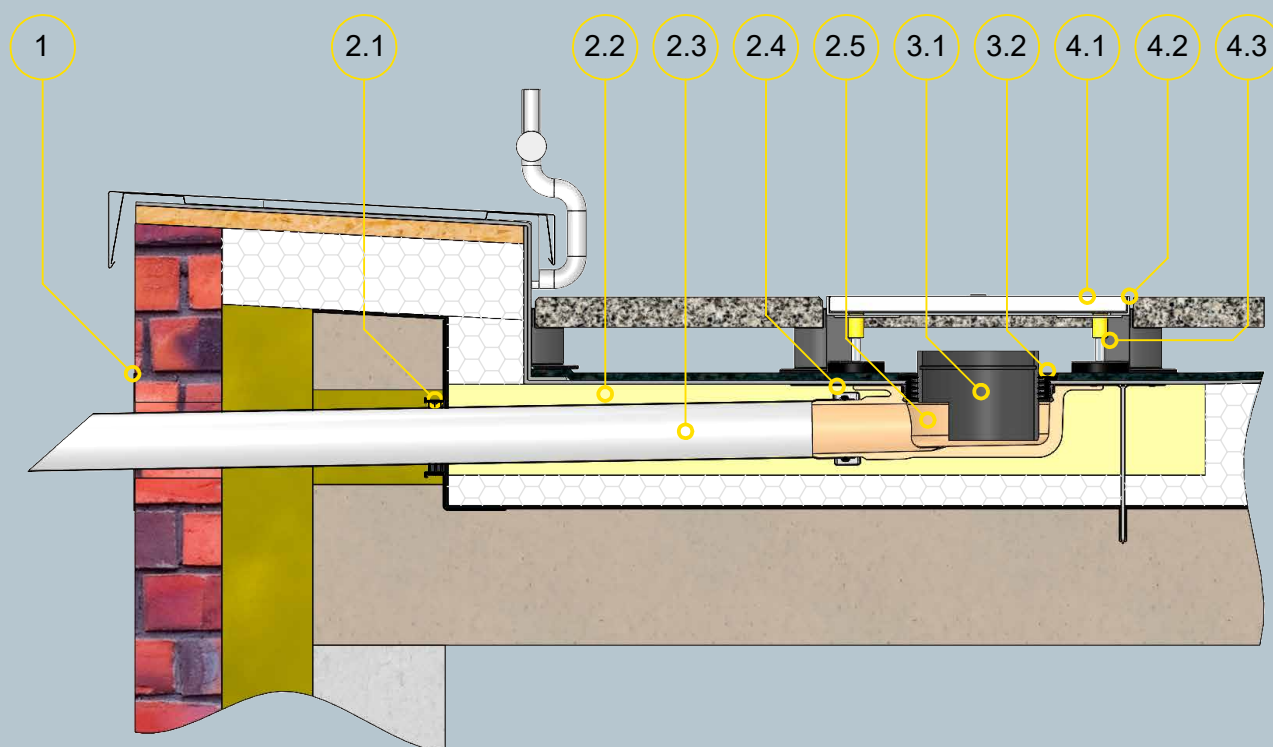

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

SitaIndra без листвоуловителя состоит из:

- 2.1** Пароизоляционная плата flex
- 2.2** Изоляционная плита
- 2.3** Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 2.4** Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 2.5** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика

Подпорное кольцо SitaMore, состоит из:

- 3.1** Подпорное кольцо
- 3.2** Уплотнительное кольцо


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 4.1** Смотровая решетка
- 4.2** Рамка
- 4.3** регулируемые по высоте резиновые опоры

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

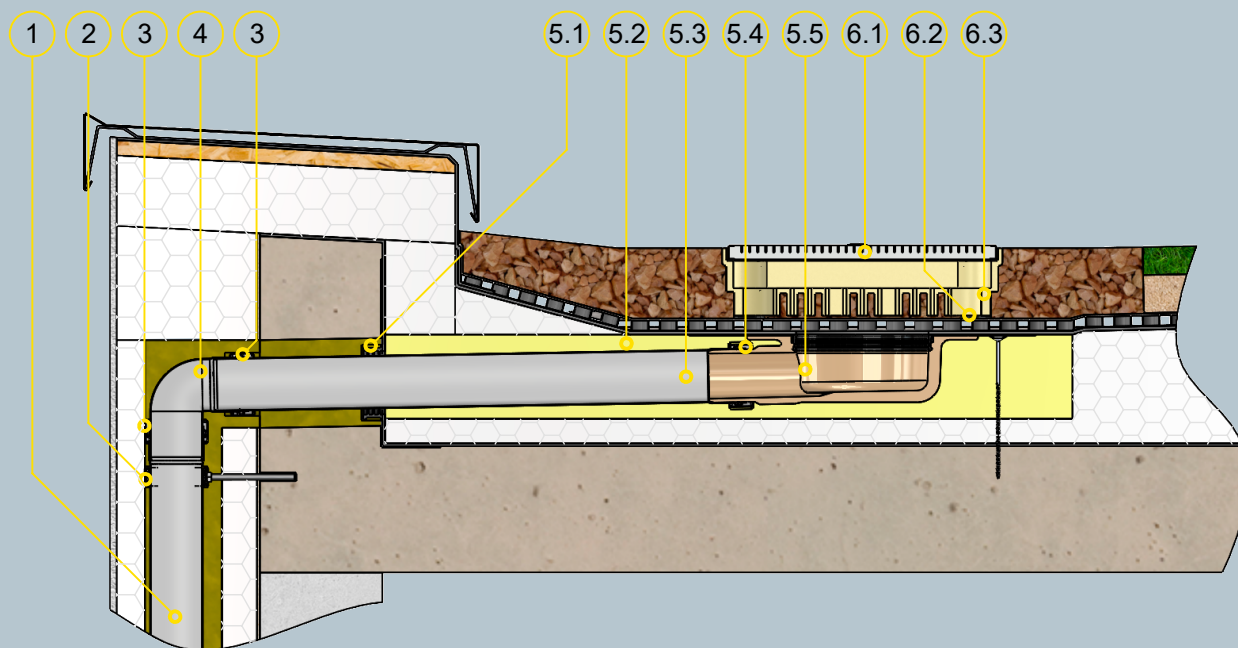

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°

SitaIndra без листоуловителя состоит из:

- 5.1 Пароизоляционная плита flex
- 5.2 Изоляционная плита

- 5.3 Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 5.4 Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 5.5 Корпус с соединительным фартуком


Шахта озеленения SitaGreen, состоит из:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 6.3 Корпус

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с экстенсивным озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

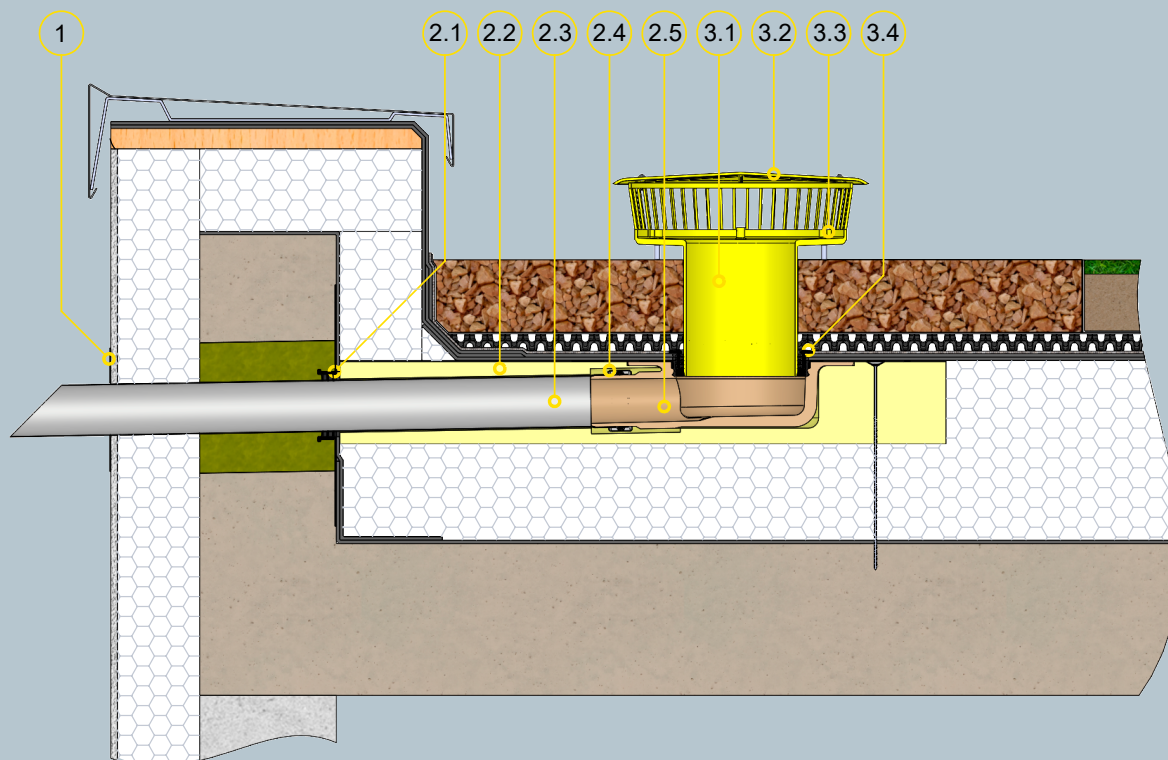

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

Sitalndra без листоуловителя состоит из:

- 2.1** Пароизоляционная плата flex
- 2.2** Изоляционная плита
- 2.3** Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 2.4** Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 2.5** Корпус


Подпорный элемент Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Корпус
- 3.2** Крышка
- 3.3** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 3.4** Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

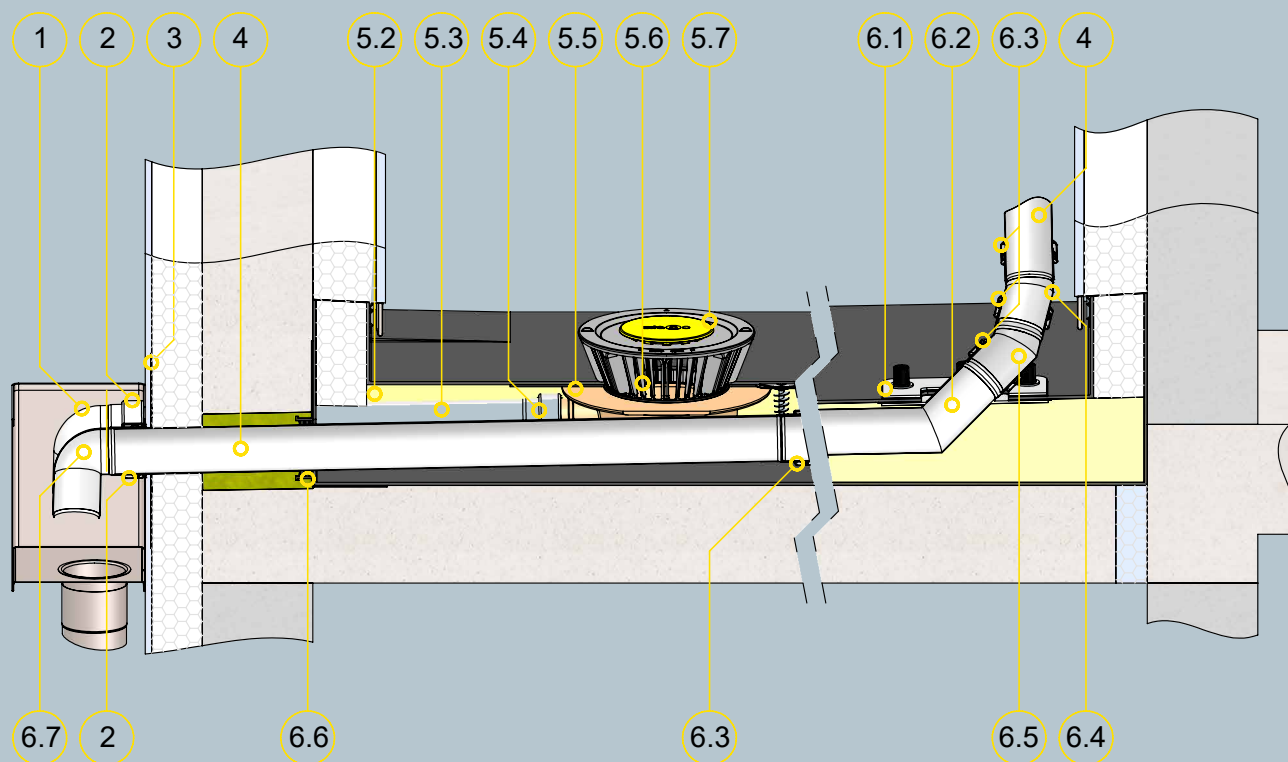

Компоненты

- 1 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 2 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 4 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Пароизоляционная плата flex
- 5.2 Изоляционная плата
- 5.3 Труба
- 5.4 Страховочный хомут

- 5.5 Корпус с соединительным фартуком
- 5.6 Корпус листоуловителя
- 5.7 Крышка листоуловителя


SitaKaskade Inside для стояка, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Съемный фланец с уплотнительными манжетами, гайками, подкладными шайбами и защитными колпачками
- 6.2 Каскад с резьбовыми шпильками
- 6.3 Страховочный хомут
- 6.4 Отвод, 15°
- 6.5 Отвод, 30°
- 6.6 Пароизоляционная плата
- 6.7 Отвод, 87,5°

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

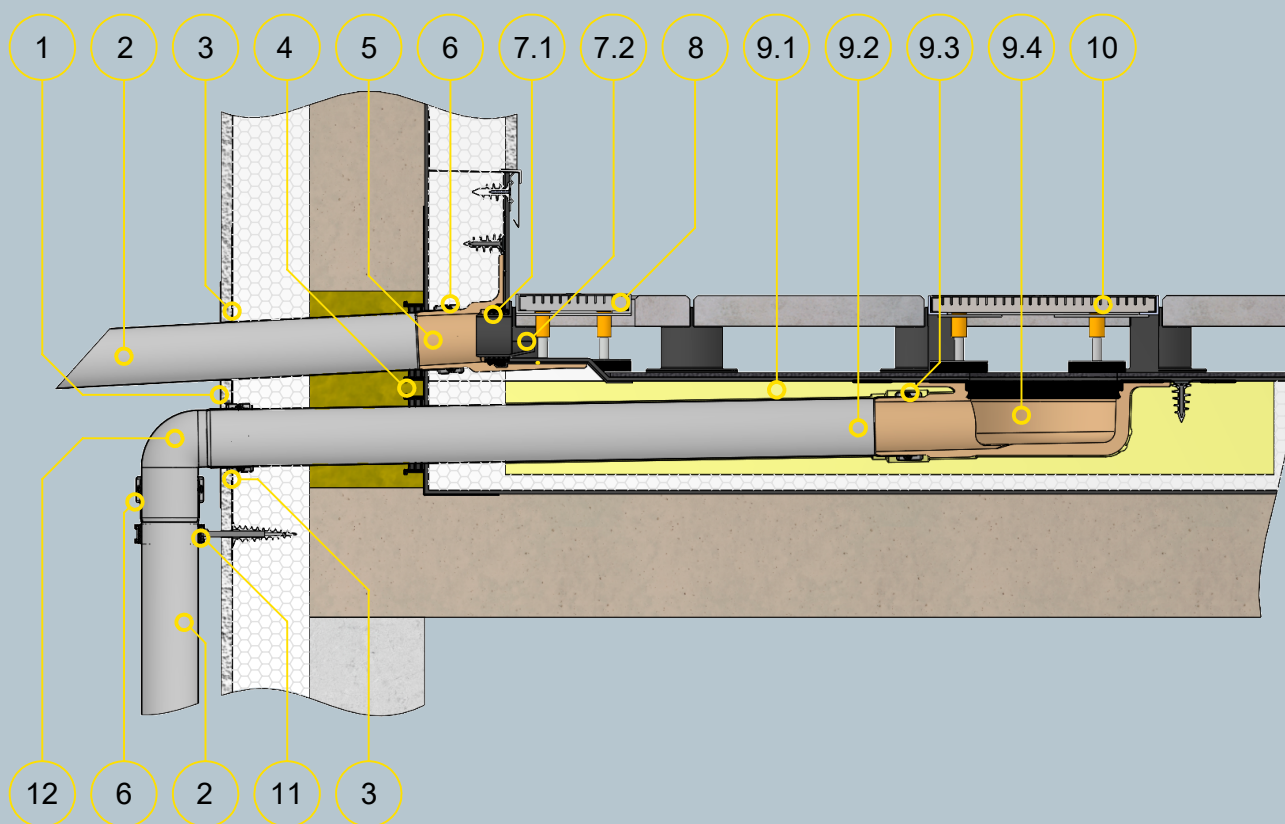

Компоненты

- 1 Специальная фасадная пластина
- 2 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore TKC
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex
- 5 SitaEasy
- 6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Подпорный элемент SitaEasy, состоит из следующих элементов:

- 7.1 Уплотнительное кольцо
- 7.2 Корпус

- 8 SitaDrain® Klassik

Sitalndra без листоуловителя состоит из:

- 9.1 Изоляционная плита
- 9.2 Присоединительная труба из высококачественной нержавеющей стали
- 9.3 Страховочный хомут
- 9.4 Приемная чаша
- 10 SitaDrain® Terra
- 11 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 12 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах в составе:


- + настил из плит
- + регулируемые опоры
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaDSS Indra

Высокая эффективность под давлением.
Надежность в комплекте.

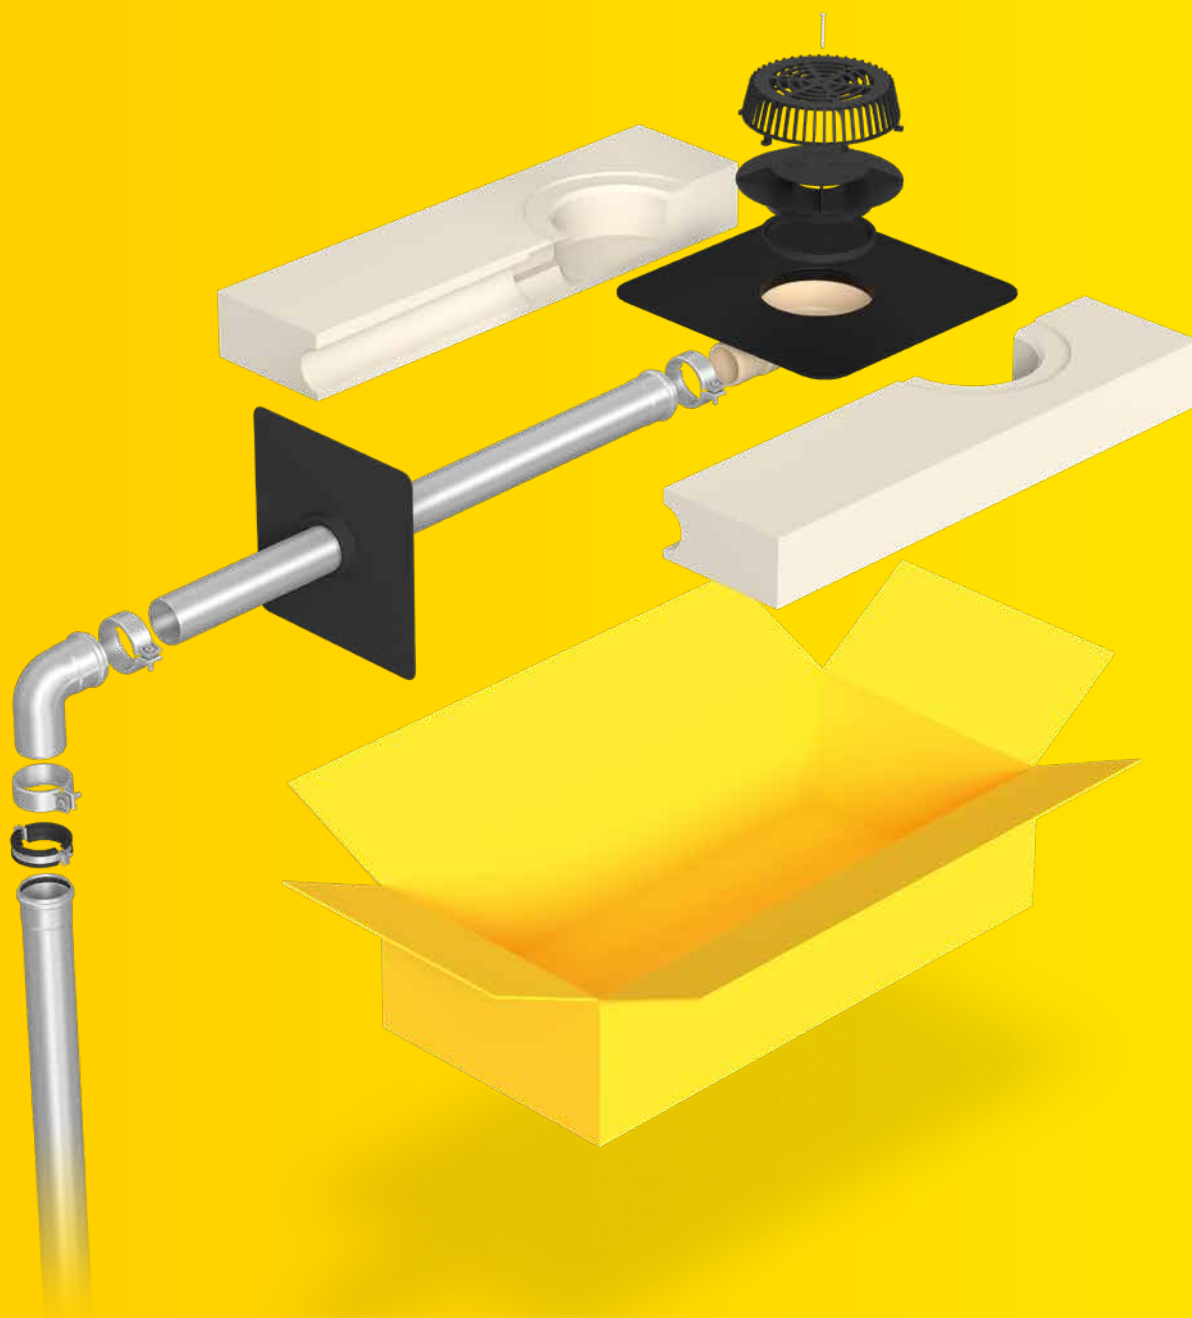


- + Вакуумный водоотвод для кровель малой и большой площади
- + Надежный монтаж благодаря готовому комплекту
- + Особенно высокая пропускная способность до 17,3 л/с
- + С тремя вариантами длины стояковых труб
- + Комбинируется с системой труб из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe




SitaDSS Indra

Комплект основного
водостока
Изоляционная плита
из полиуретана




SitaDSS Indra

Комплект основного
водостока
Изоляционная плита
из минеральной ваты



SitaDSS Indra

Комплект аварийного
водостока
Изоляционная плита
из полиуретана



SitaDSS Indra

Комплект аварийного
водостока
Изоляционная плита
из минеральной ваты



SitaMore

Пароизоляционная
плита



SitaAttika

Фасадная пластина



SitaMore

Уплотнительная манжета

SitaDSS Indra

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан (воронка/изолирующий элемент), нержавеющая сталь, марка материала 1.4301 (система труб)
Тип конструкции	Изоляционная плита из полиуретана Изоляционная плита из минеральной ваты
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий, Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Теплоизоляция
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.


Сертификат качества (техн. информация)



SitaDSS Indra

Комплект основного водостока


Изоляционная плита из полиуретана

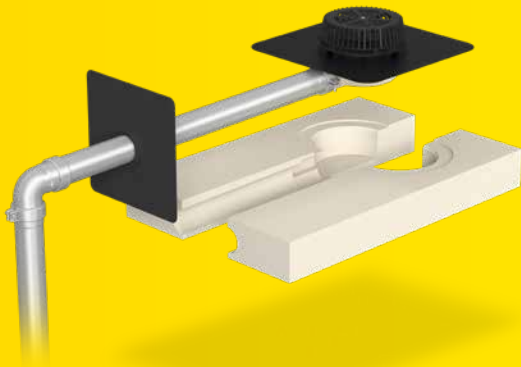

Описание услуги

Комплект основного водостока SitaDSS Indra для вакуумного водостока, с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией и изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,025$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя с элементом Airstop. Комплект состоит из 2,0 м, (1 труба x 2000 мм), 3,0 м (1 труба x 1000 мм + 1 труба x 2000 мм), или 4,0 м (2 трубы x 2000 мм) и крепежными хомутами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

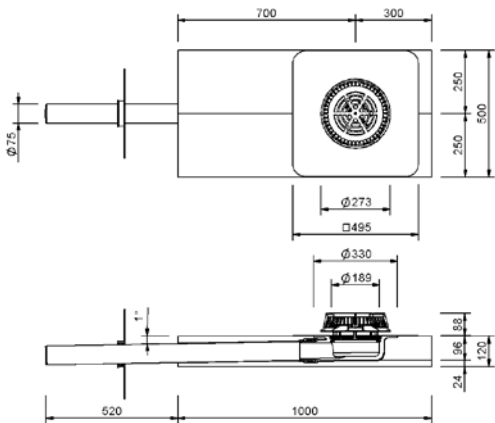

Исполнение	Арт. №
водосточная труба 2,0 метра	14 73 xx
водосточная труба 3,0 метра	14 75 xx
водосточная труба 4,0 метра	14 77 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука


Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2,0 m	0,7	2,1	3,4	5,0	6,6	8,6	10,6	12,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
3,0 m	0,9	2,3	3,4	5,1	6,7	8,7	10,7	13,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
4,0 m	0,9	2,4	3,9	5,5	7,1	9,1	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

SitaDSS Indra

Комплект основного водостока


Изоляционная плита из минеральной ваты

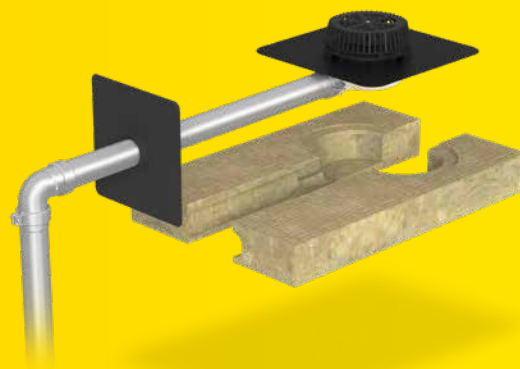

Описание услуги

Комплект основного водостока SitaDSS Indra для вакуумного водостока, с угловой теплоизолированной парапетной воронкой из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040$ Вт/мК и прочностью на сжатие 70 кПа. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя с элементом Airstop. Комплект состоит из 2,0 м, (1 труба x 2000 мм), 3,0 м (1 труба x 1000 мм + 1 труба x 2000 мм), или 4,0 м (2 трубы x 2000 мм) и крепежными хомутами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

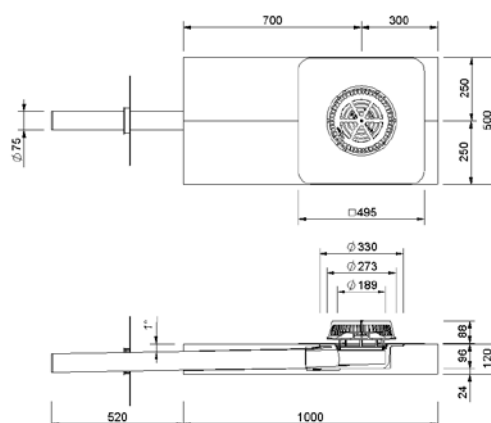

Исполнение	Арт. №
водосточная труба 2,0 метра	14 83 xx
водосточная труба 3,0 метра	14 85 xx
водосточная труба 4,0 метра	14 87 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука


Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2,0 m	0,7	2,1	3,4	5,0	6,6	8,6	10,6	12,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
3,0 m	0,9	2,3	3,4	5,1	6,7	8,7	10,7	13,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
4,0 m	0,9	2,4	3,9	5,5	7,1	9,1	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

SitaDSS Indra

Комплект аварийного водостока


Изоляционная плита из полиуретана

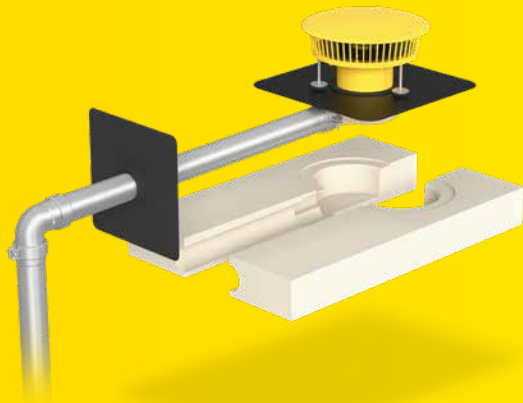

Описание услуги

Комплект аварийного водостока SitaDSS Indra для вакуумного водостока, с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией и изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,025$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента с элементом Airstop и уплотнительным кольцом. Комплект состоит из 2,0 м, (1 труба x 2000 мм), 3,0 м (1 труба x 1000 мм + 1 труба x 2000 мм), или 4,0 м (2 трубы x 2000 мм) и крепежными хомутами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

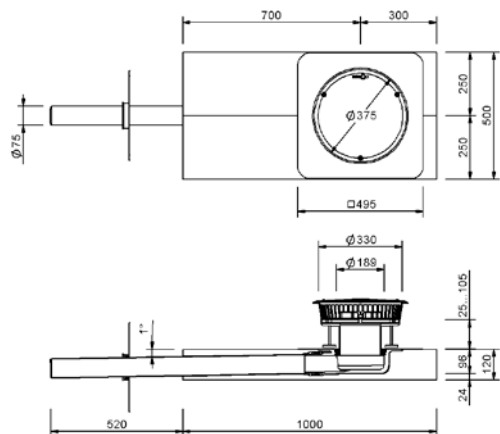

Исполнение	Арт. №
водосточная труба 2,0 метра	14 74 xx
водосточная труба 3,0 метра	14 76 xx
водосточная труба 4,0 метра	14 78 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука


Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2,0 m	0,7	2,1	3,4	5,0	6,6	8,6	10,6	12,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
3,0 m	0,9	2,3	3,4	5,1	6,7	8,7	10,7	13,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
4,0 m	0,9	2,4	3,9	5,5	7,1	9,1	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

SitaDSS Indra

Комплект аварийного водостока


Изоляционная плита из минеральной ваты

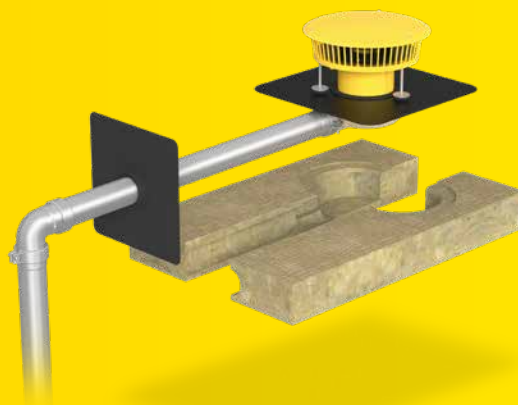

Описание услуги

Комплект аварийного водостока SitaDSS Indra для вакуумного водостока, с угловой теплоизолированной парапетной воронкой из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040$ Вт/мК и прочностью на сжатие 70 кПа. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента с элементом Airstop и уплотнительным кольцом. Комплект со стояком 2,0 м, (1 труба x 2000 мм), 3,0 м (1 труба x 1000 мм + 1 труба x 2000 мм), или 4,0 м (2 трубы x 2000 мм) и крепежными хомутами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

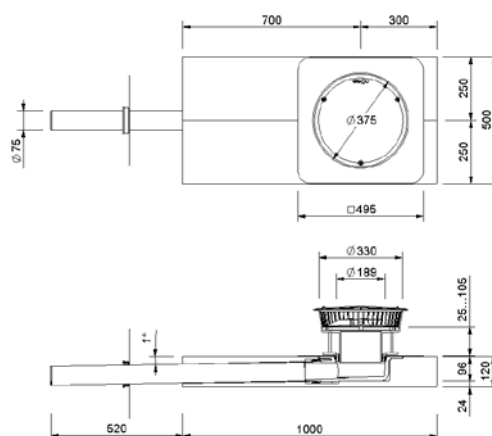

Исполнение	Арт. №
водосточная труба 2,0 метра	14 84 xx
водосточная труба 3,0 метра	14 86 xx
водосточная труба 4,0 метра	14 88 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2,0 m	0,9	2,1	3,3	5,2	7,0	10,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
3,0 m	0,9	2,1	3,3	5,2	7,1	10,6	14,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
4,0 m	0,9	2,1	3,3	5,2	7,1	10,6	11,0	14,0	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3

SitaAttika


Фасадная пластина

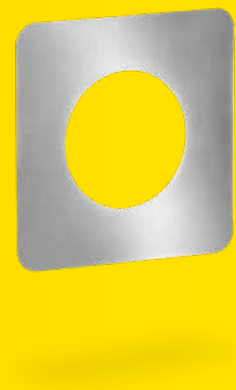

Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

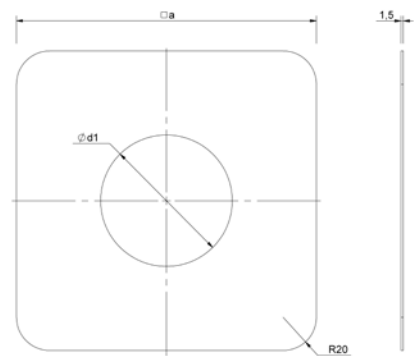

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

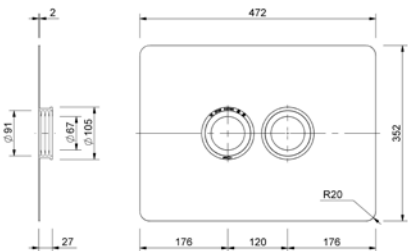

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета




Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

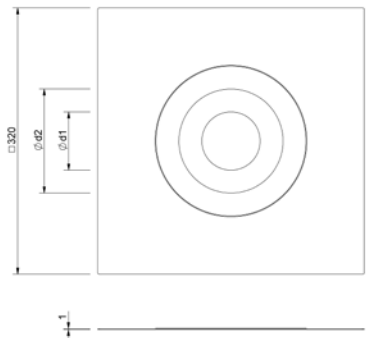

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

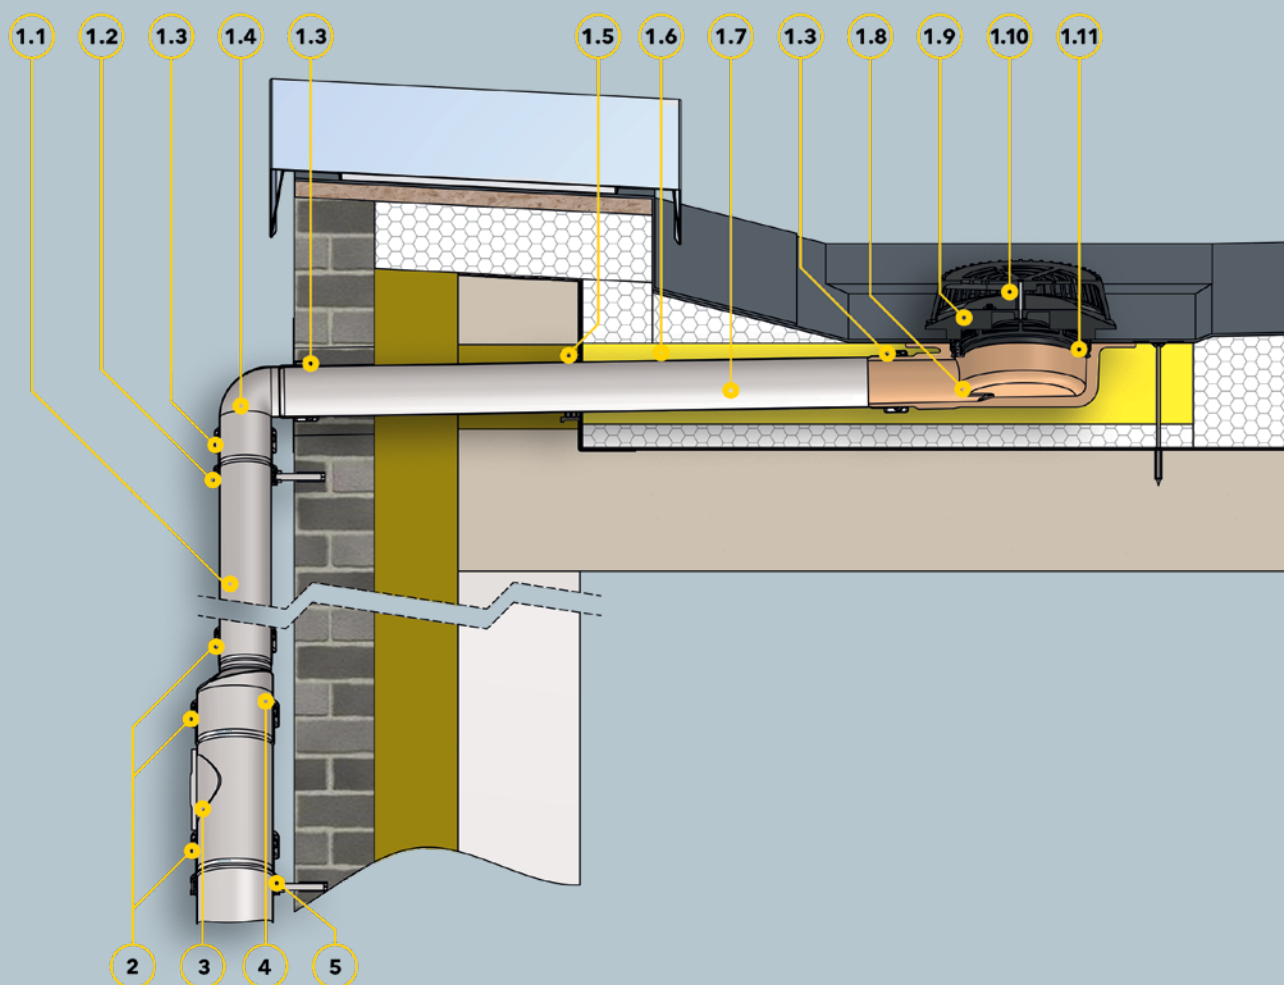

Компоненты

Комплект основного водостока SitaDSS Indra, состоит из следующих элементов:


- 1.1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.2** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.3** Страховочный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.4** Отвод из высококачественной нержавеющей стали, 87,5° SitaPipe
- 1.5** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 1.6** Изоляционная плита SitaIndra
- 1.7** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.8** Копныс SitaDSS Indra

- 1.9** SitaDSS Indra Airstop
- 1.10** Листоуловитель SitaDSS Indra
- 1.11** Крепежное кольцо элемента Airstop SitaDSS Indra
- 2** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** Переходник SitaPipe, эксцентрический, из высококачественной нержавеющей стали
- 5** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

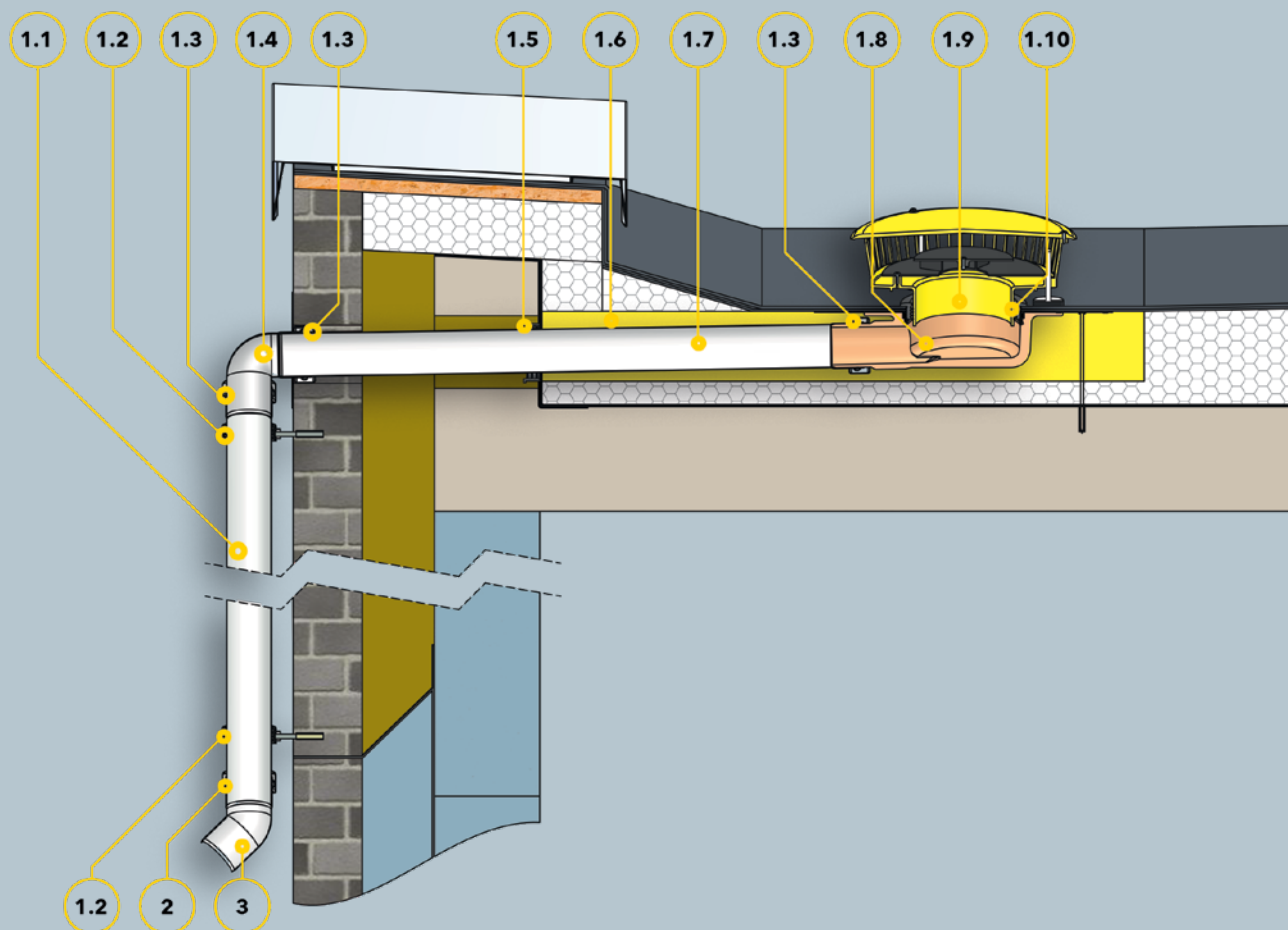

Компоненты

Комплект аварийного водоотвода SitaDSS Indra состоит из:

- 1.1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.2** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.4** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 1.5** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 1.6** Изоляционная плита SitaIndra

- 1.7** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.8** Корпус SitaDSS Indra
- 1.9** Подпорный элемент с элементом Airstop
- 1.10** Уплотнительное кольцо
- 2** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 45°


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

SitaEasy

Надежный водосток через парапет.

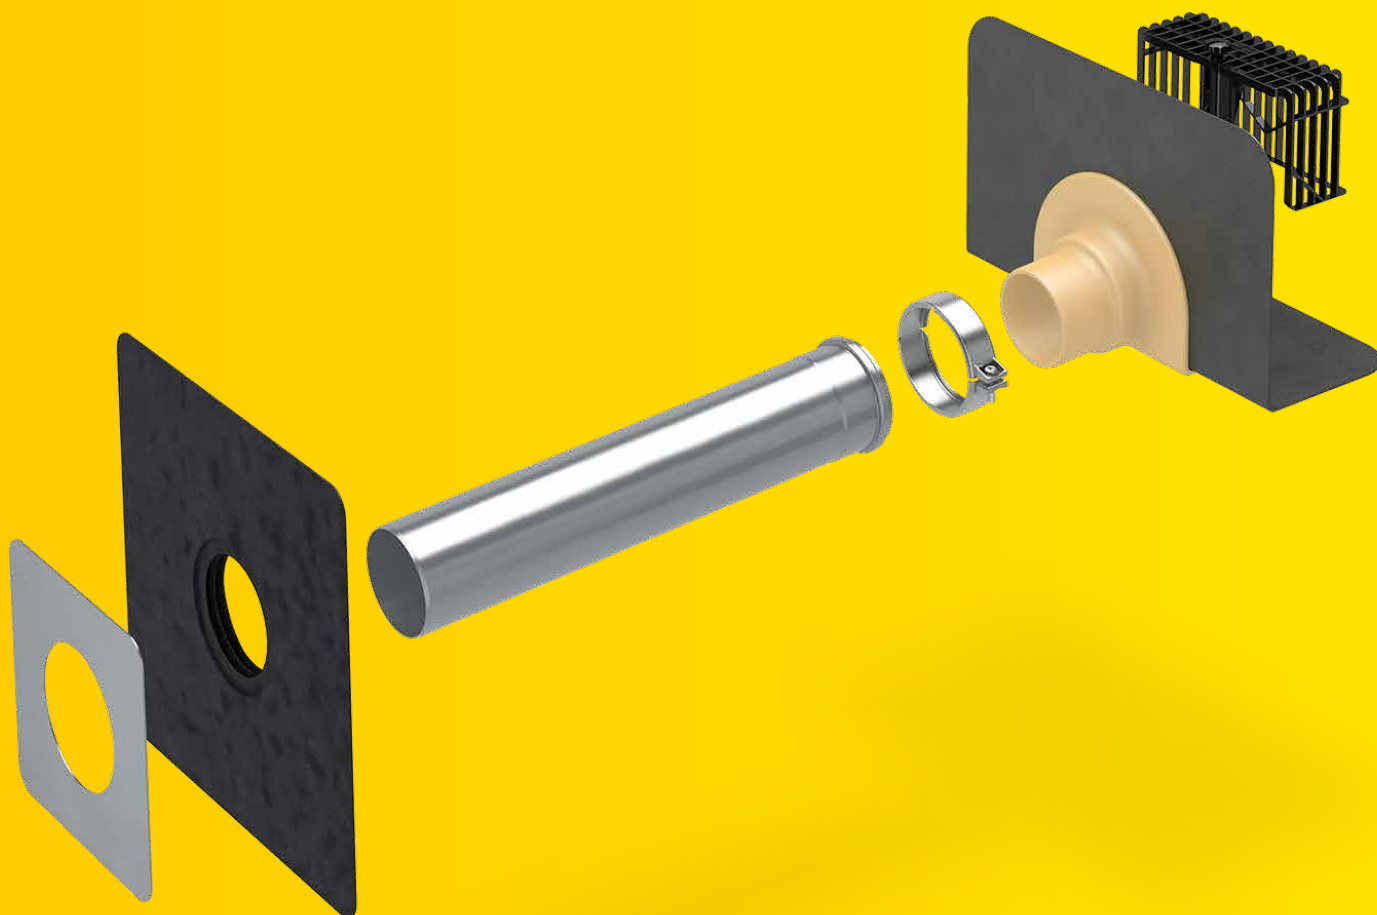

- + Для основных и аварийных систем водостока
- + С соединительным фартуком
- + С угловым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной платой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe



SitaEasy



SitaEasy
Листоуловитель



SitaEasy
Подпорный элемент



SitaMore
Присоединительная
труба ПЭ



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Переходник

SitaEasy

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основного и аварийного водоотвода с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.





Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
70	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	4,0	4,3

SitaEasy


Листоуловитель



Описание услуги

Листоуловитель SitaEasy, из полиамида, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70 и DN 100. Для установки в фиксирующем кольце, с двумя регулируемыми по высоте регуляторами. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

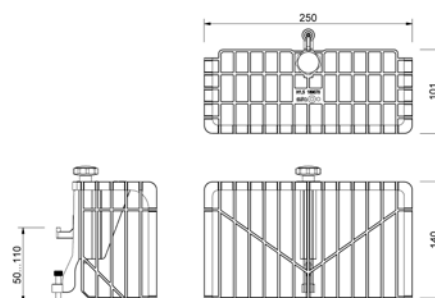

Арт. №
18 90 70

SitaEasy


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaEasy, из полиамида, для аварийных систем водостока согласно DIN EN 1253-2, для кровельных воронок SitaEasy с номинальными диаметрами DN 50, DN 70 и DN 100, для высоты подпора воды 19 - 50 мм (DN 50 / DN 70) и 16 - 59 мм (DN 100), укорачивается на месте установки, с многокромочной уплотнительной манжетой для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

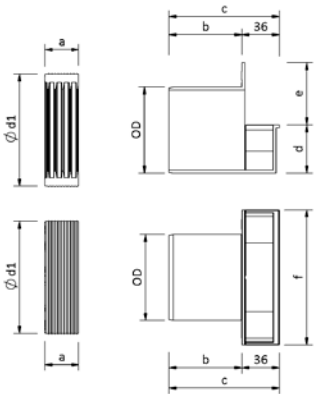

OD*	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	d1 (мм)	Арт. №
55	19-50	32	43	76	43	29	84	68	18 90 74
83	16-59	33	70	103	47	60	130	108	18 90 75

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Присоединительная труба ПЭ



Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	500	97	18 55 90
		1000		18 55 92
		2000		18 55 95
100	110	500	132	18 55 91
		1000		18 55 94
		2000		18 55 96

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

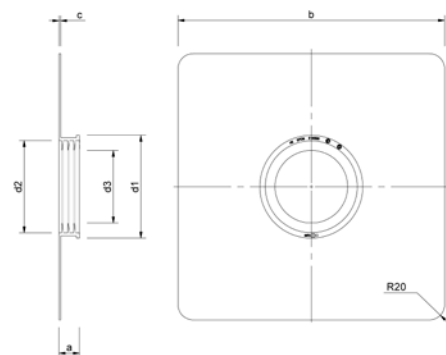

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Artikelnummer
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

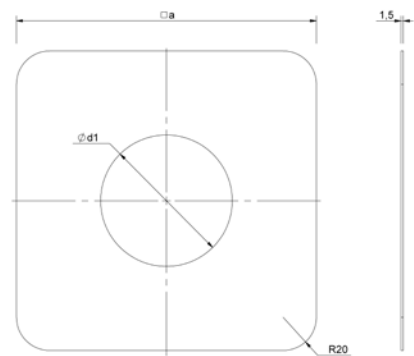

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

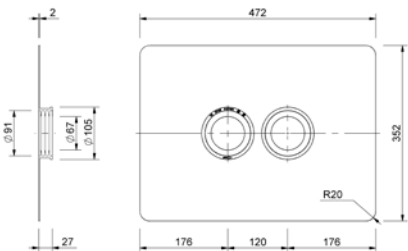

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

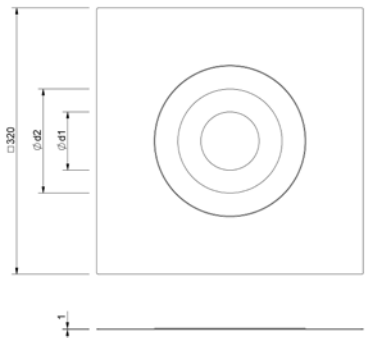

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

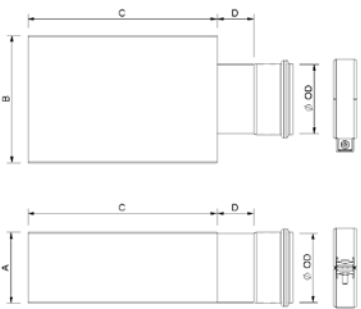

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

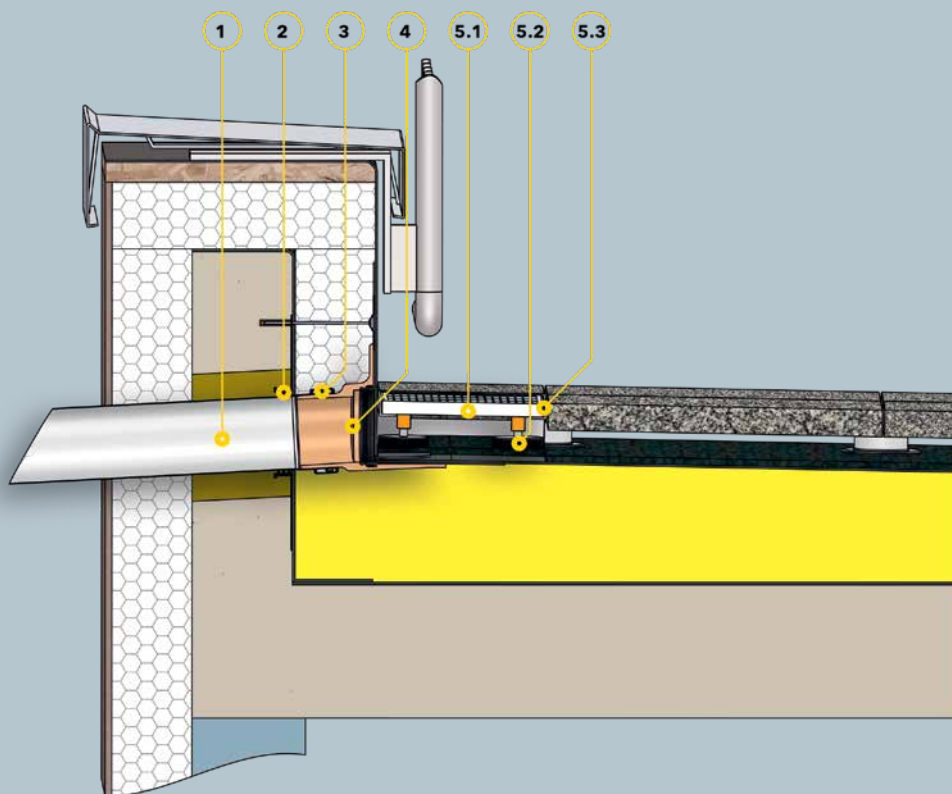

Компоненты

- 1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** SitaEasy

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:


- 5.1** Смотровая решетка
- 5.2** регулируемые по высоте резиновые опоры

- 5.3** Рамка

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapете с лентой для уплотнения швов

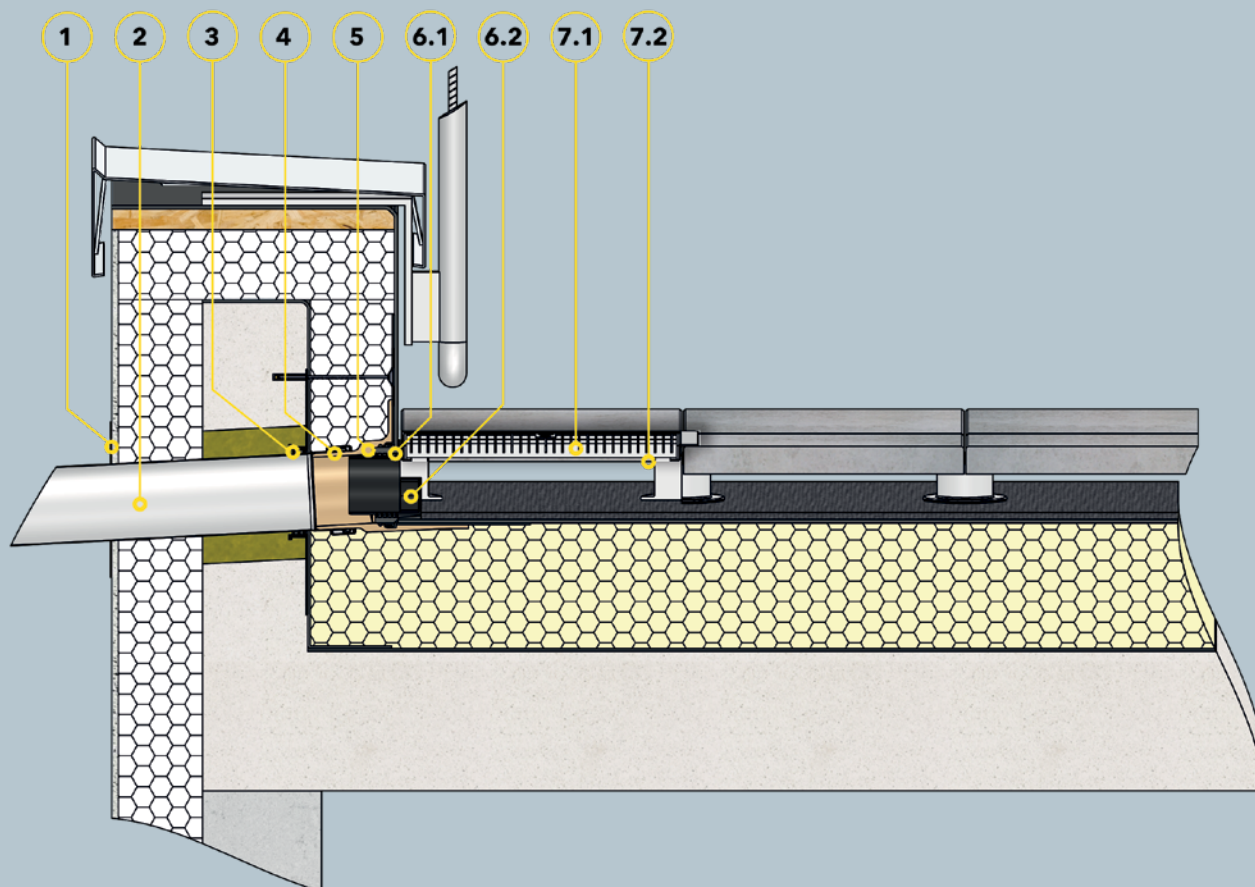

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 SitaEasy

Подпорный элемент SitaEasy, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Уплотнение
- 6.2 Корпус подпорного элемента

Профильная рамка SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 7.1 Смотровая решетка
- 7.2 Профильная рамка


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

SitaEasy Go

Надежный водосток через парапет.

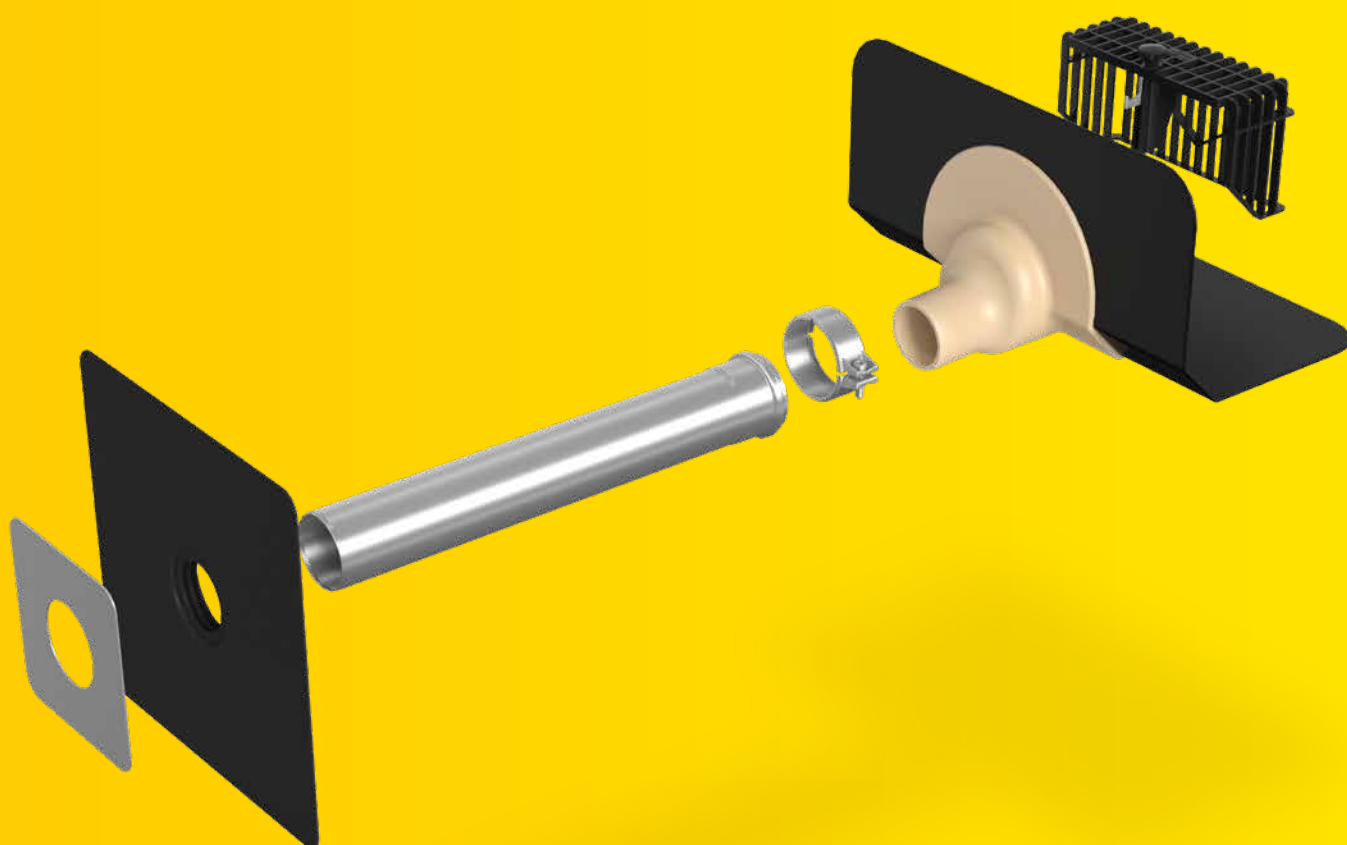

- + Для основных и аварийных систем водостока
- + С битумным фартуком
- + С угловым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной платой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe



SitaEasy Go



SitaEasy Go
Листоуловитель



SitaEasy Go
Подпорный элемент



SitaMore
Присоединительная
труба ПЭ



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета

SitaEasy Go

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного водостока с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + С углом 45°
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Парапетная воронка SitaEasy Go из полиуретана, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Угловой фиксированный фланец с углом 45° для приварки битумной гидроизоляции. Для прямого подключения к трубам SitaAttika в сочетании с фиксаторным хомутом SitaAttika, с большим сваренным битумным фартуком (495 x 495 мм). С фиксаторным кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

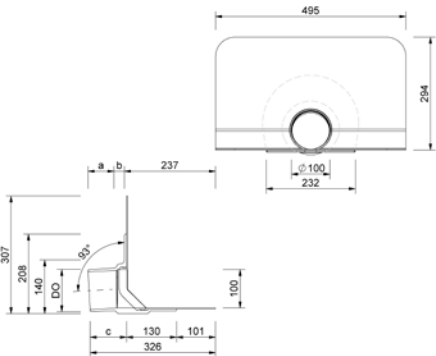

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
70	75	135	55	63	120	18 36 00
100	110	170	68	27	95	18 38 00

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 2 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,3	2,7	3,0	3,1	3,7
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3



Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6

SitaEasy Go


Листоуловитель



Описание услуги

Листоуловитель SitaEasy, из полиамида, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Для установки в фиксирующем кольце, с двумя регулируемыми по высоте регуляторами. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

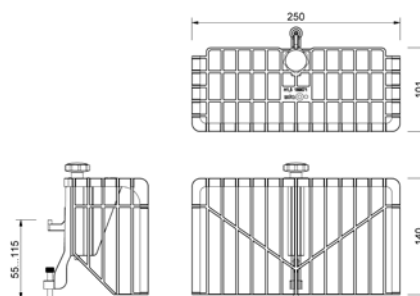

Арт. №
18 90 71

SitaEasy Go


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaEasy Go, из полиамида, для аварийных систем водостока, для кровельных воронок SitaEasy Go, для высоты подпора воды от 15 до 60 мм, укорачивается на месте установки, с многокромочной уплотнительной манжетой для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

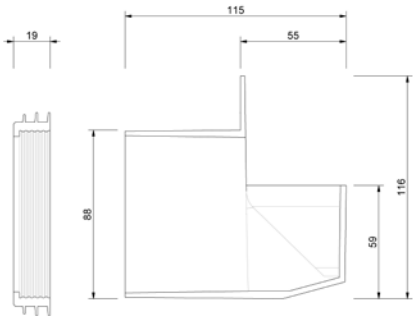

Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
15-60	18 90 76

SitaMore


Присоединительная труба ПЭ



Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	500	97	18 55 90
		1000		18 55 92
		2000		18 55 95
100	110	500	132	18 55 91
		1000		18 55 94
		2000		18 55 96

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

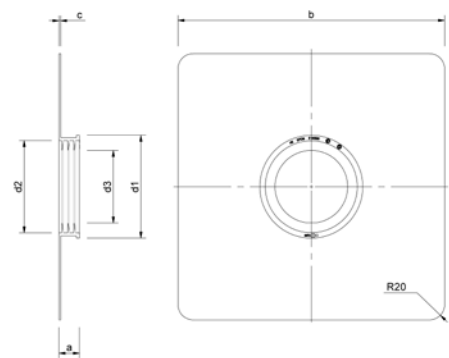

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

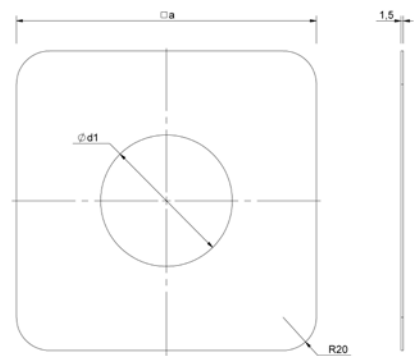

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

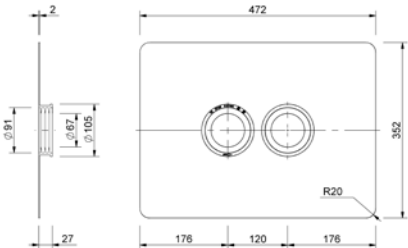

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета




Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

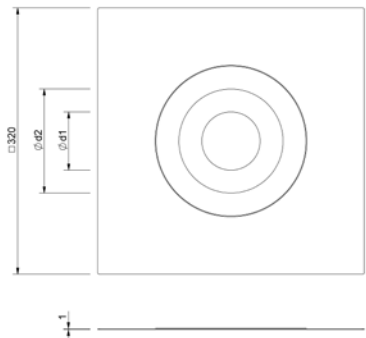

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

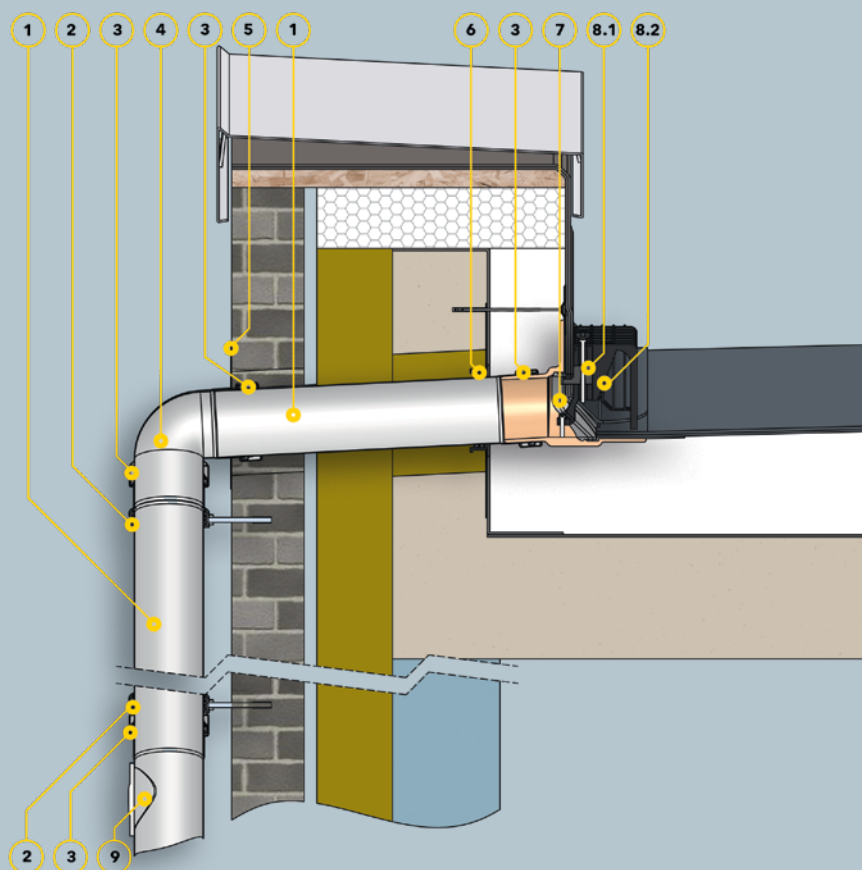

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 7 SitaEasy Go


Листоуловитель SitaEasy состоит из:

- 8.1 Крепление
- 8.2 Сетка листоуловителя
- 9 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

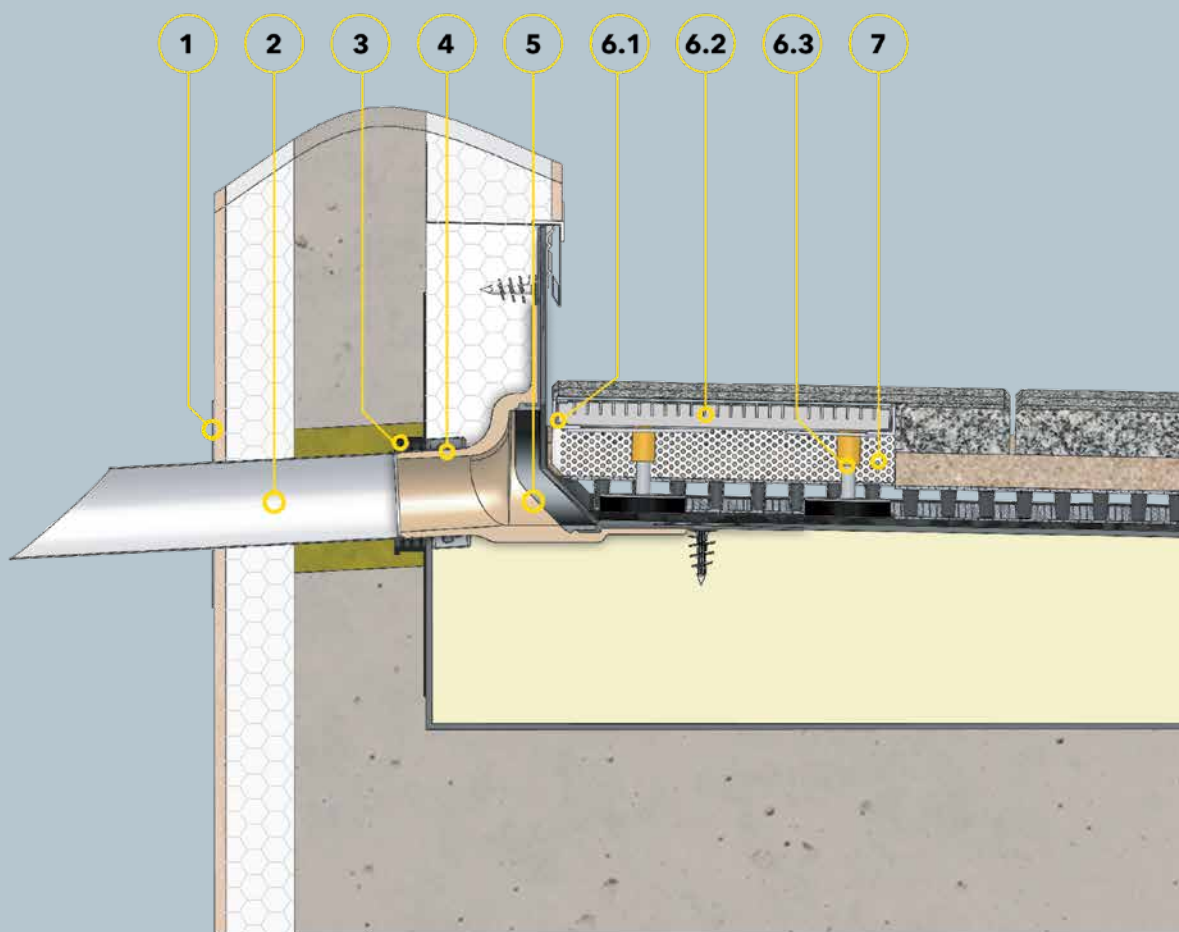

Компоненты

- 1** Фасадная пластина SitaAttika
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 4** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5** SitaEasy Go

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:


- 6.1** Рамка
- 6.2** Смотровая решетка

- 6.3** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 7** Защитная планка SitaDrain®

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

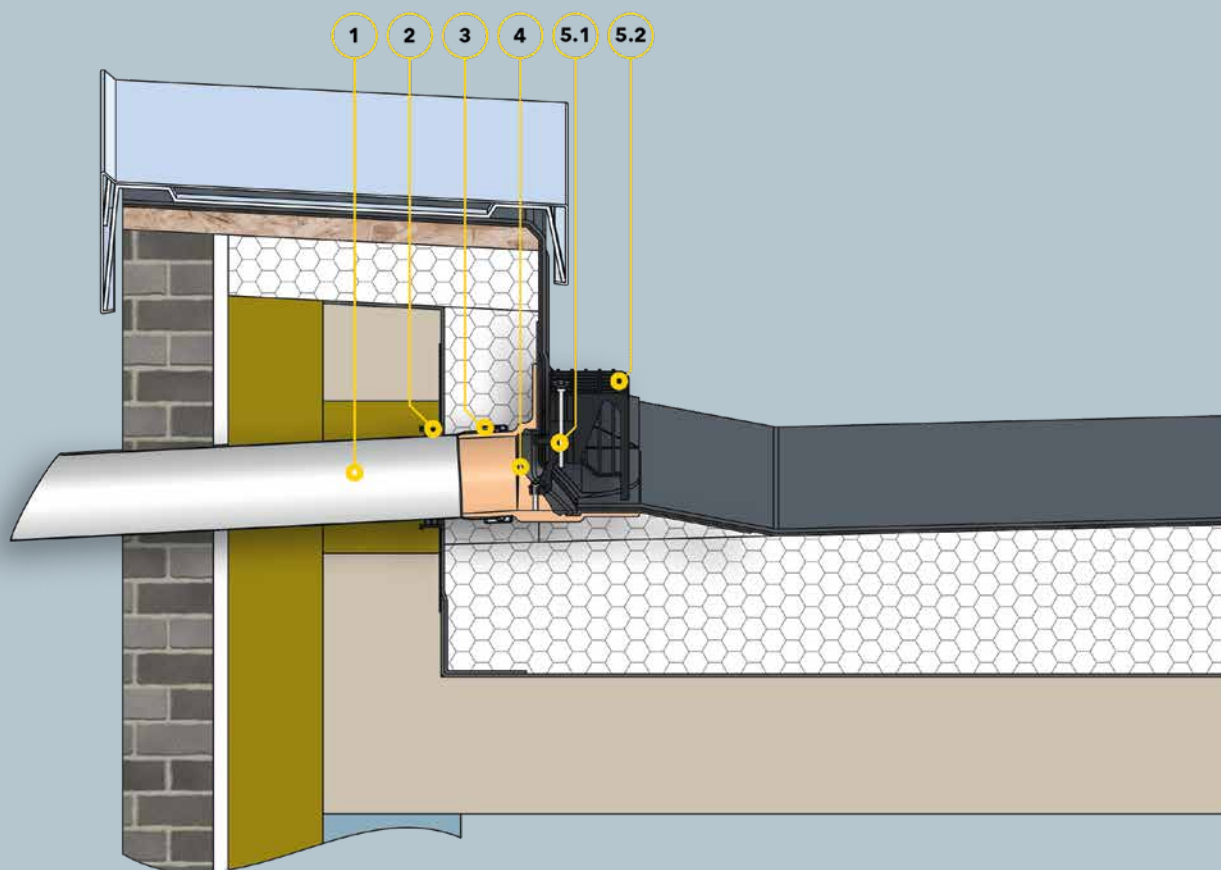

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 SitaEasy Go


Листоуловитель SitaEasy Go состоит из:

- 5.1 Крепление
- 5.2 Сетка листоуловителя

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

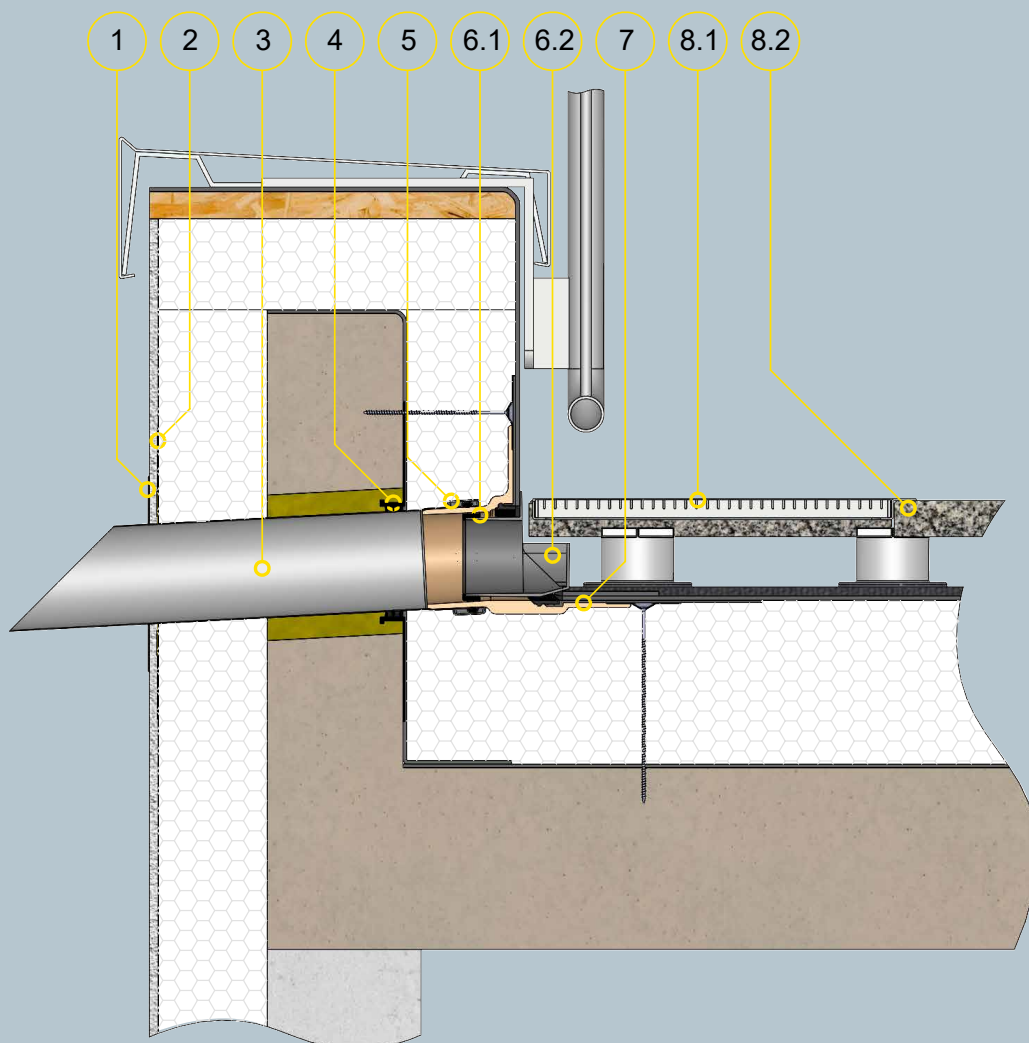

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5 Фиксаторный хомут SitaPipe из нержавеющей стали

Подпорный элемент SitaEasy Go, состоит из:

- 6.1 Уплотнение
- 6.2 Корпус подпорного элемента
- 7 SitaEasy Go

Профильная рамка SitaDrain® состоит из:

- 8.1 Колосниковая решетка
- 8.2 Профильная рамка


Конструкция кровли

Кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaEasy Plus

Надежный водосток через парапет.

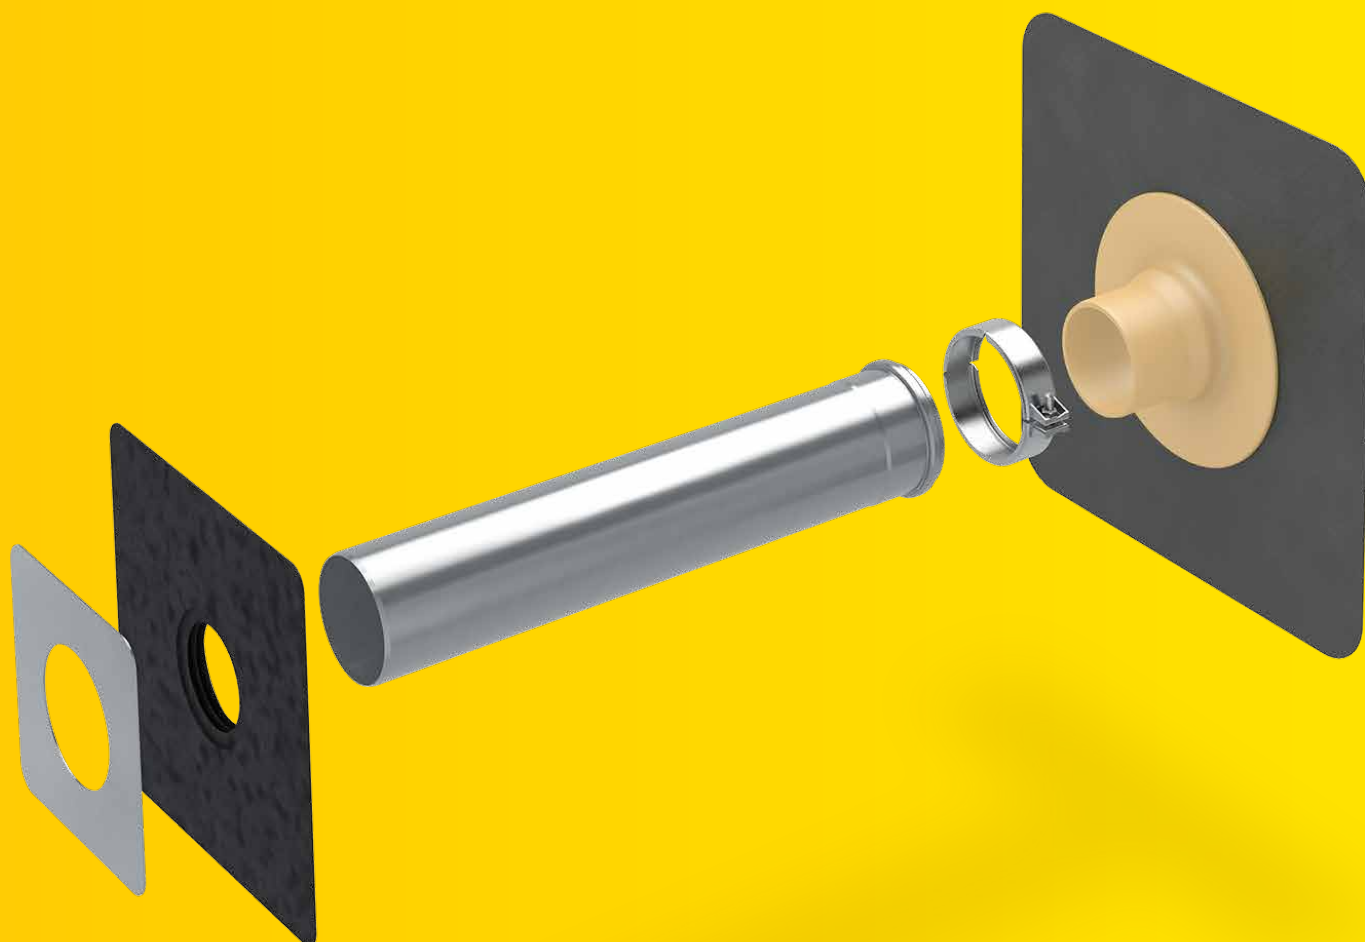

- + Для аварийных систем водостока
- + С соединительным фартуком
- + С прямым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной плитой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe



SitaEasy Plus



SitaMore
Присоединительная
труба ПЭ



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Переходник

SitaEasy Plus

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для аварийного водостока с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Парапетная воронка SitaEasy Plus, из полиуретана, теплоизолированная, с номинальными диаметрами 70, DN 100, DN 125 и DN 150, с прямым фиксированным фланцем. Для прямого подключения к трубам с раструбом, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм или 300 мм x 300 мм для DN 70), с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука (для DN 100 - DN 150) и установки прилагаемого листоуловителя, для аварийного водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

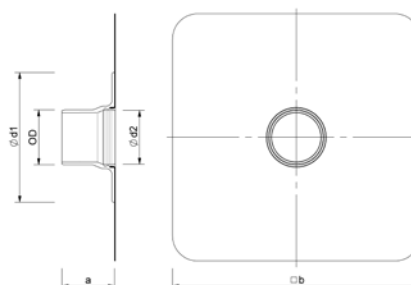

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	75	135	71	300	205	65	18 02 xx**
100	110	170	105	495	260	108	18 04 xx
125	125	185			293	146	18 06 xx
150	160	220	115				18 08 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

** Кроме последнего номера 03 (Firestone Quickseam SA Flashing), 82 (херталан с соединительной кромкой) и 84 (Novoproof с соединением по всей поверхности).

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
100	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9	5,4
125	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0	4,5	5,0
150	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	7,0

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9
100	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
125	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
150	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,4	5,1	5,6	6,2	7,0

SitaMore


Присоединительная труба ПЭ



Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	500	97	18 55 90
		1000		18 55 92
		2000		18 55 95
100	110	500	132	18 55 91
		1000		18 55 94
		2000		18 55 96

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

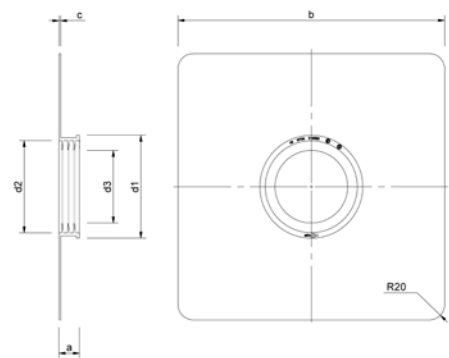

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

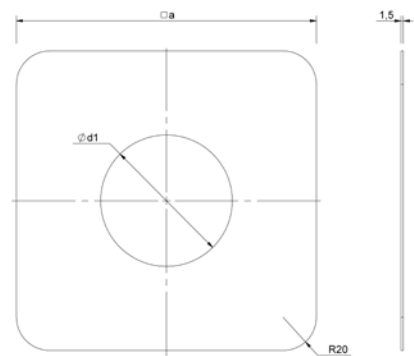

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

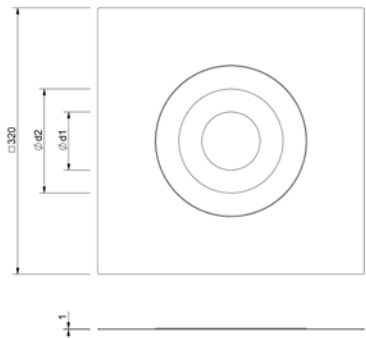

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

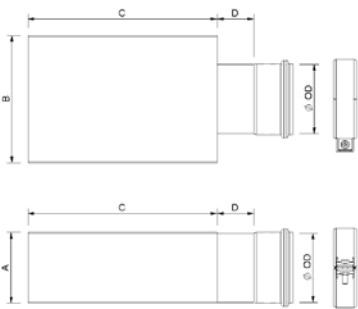

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

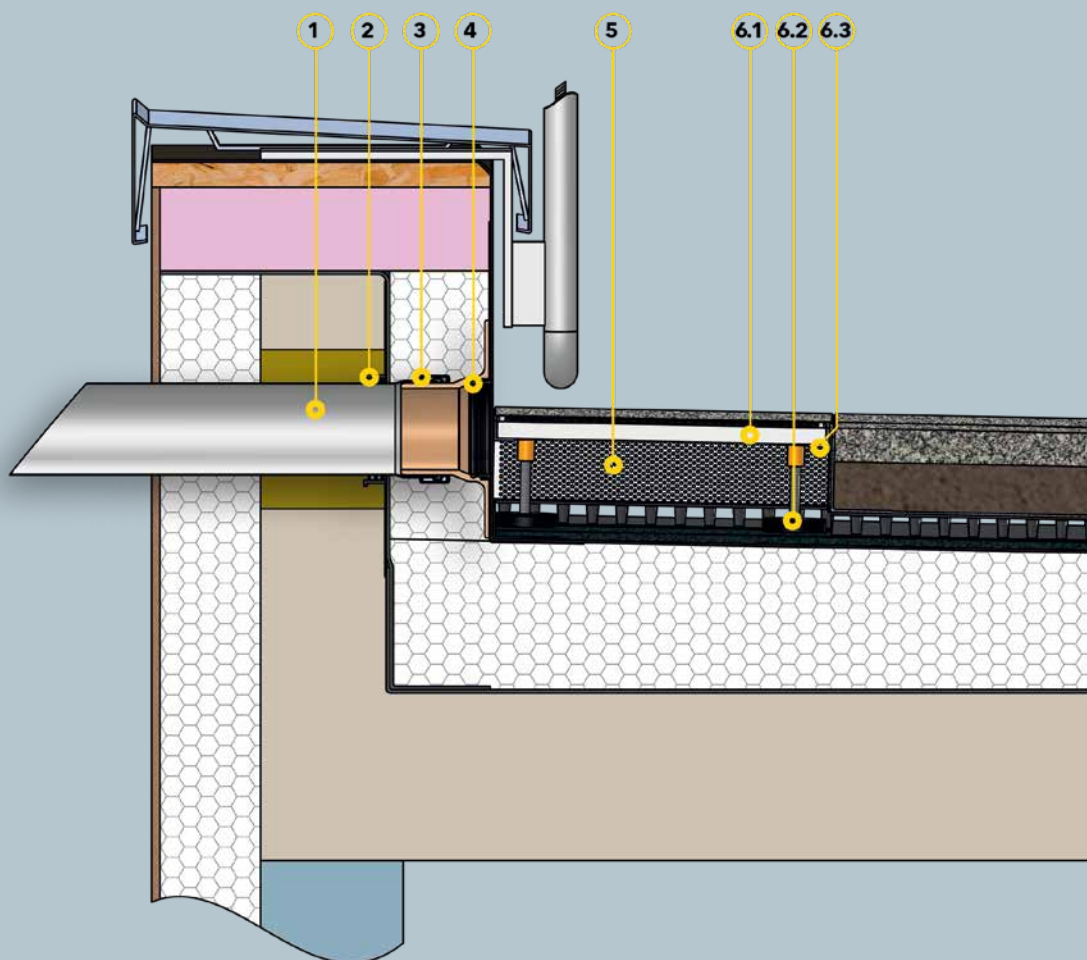

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 SitaEasy Plus
- 5 Защитная планка SitaDrain®


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 6.3 Рамка

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

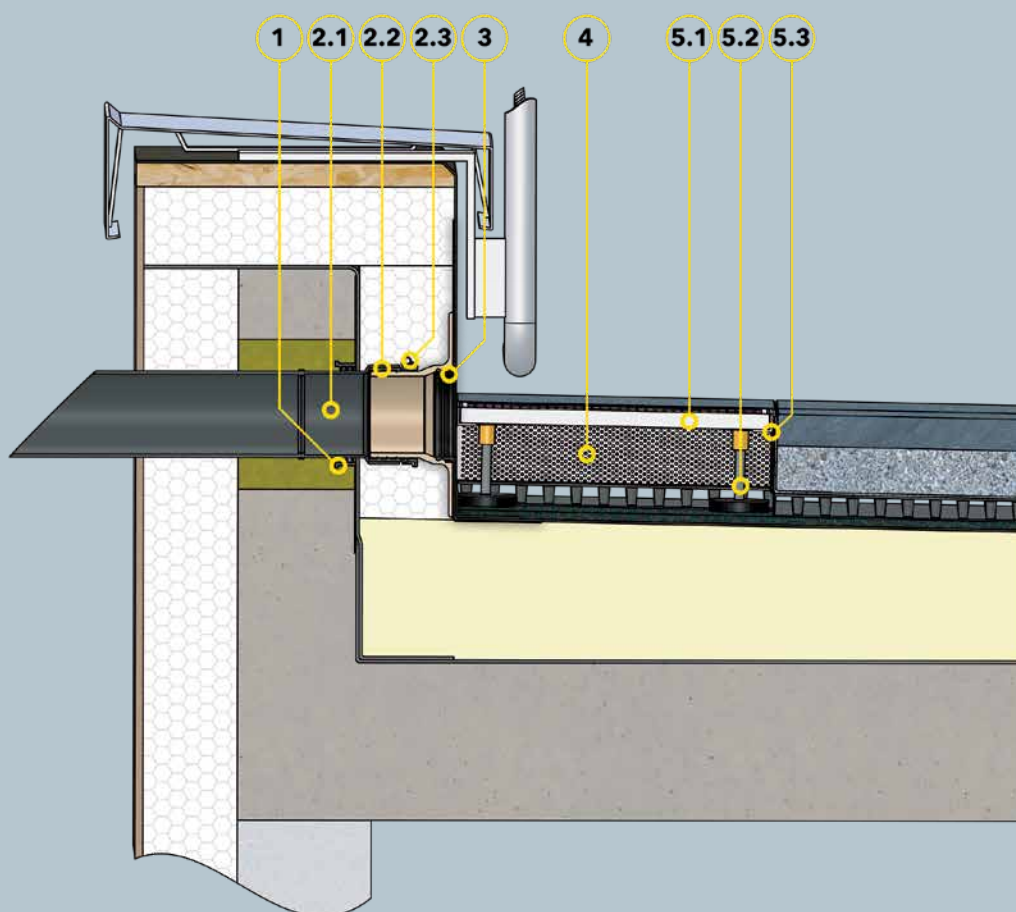

Компоненты

1 Пароизоляционная плита SitaMore flex

Присоединительная труба из ПЭ SitaMore состоит из:

2.1 Соединительная муфта из ПЭ с трубой
2.2 Уплотнение
2.3 Хомут

3 SitaEasy Plus

4 Защитная планка SitaDrain®

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

5.1 Смотровая решетка
5.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
5.3 Рамка


Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

+ Настил из плит
 + гравийная подушка
 + фильтрующее полотно
 + дренаж
 + защитный мат
 + гидроизоляция
 + теплоизоляция
 + пароизоляция
 + несущая конструкция
 + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

SitaSpy

Привлекательный аварийный водосток.

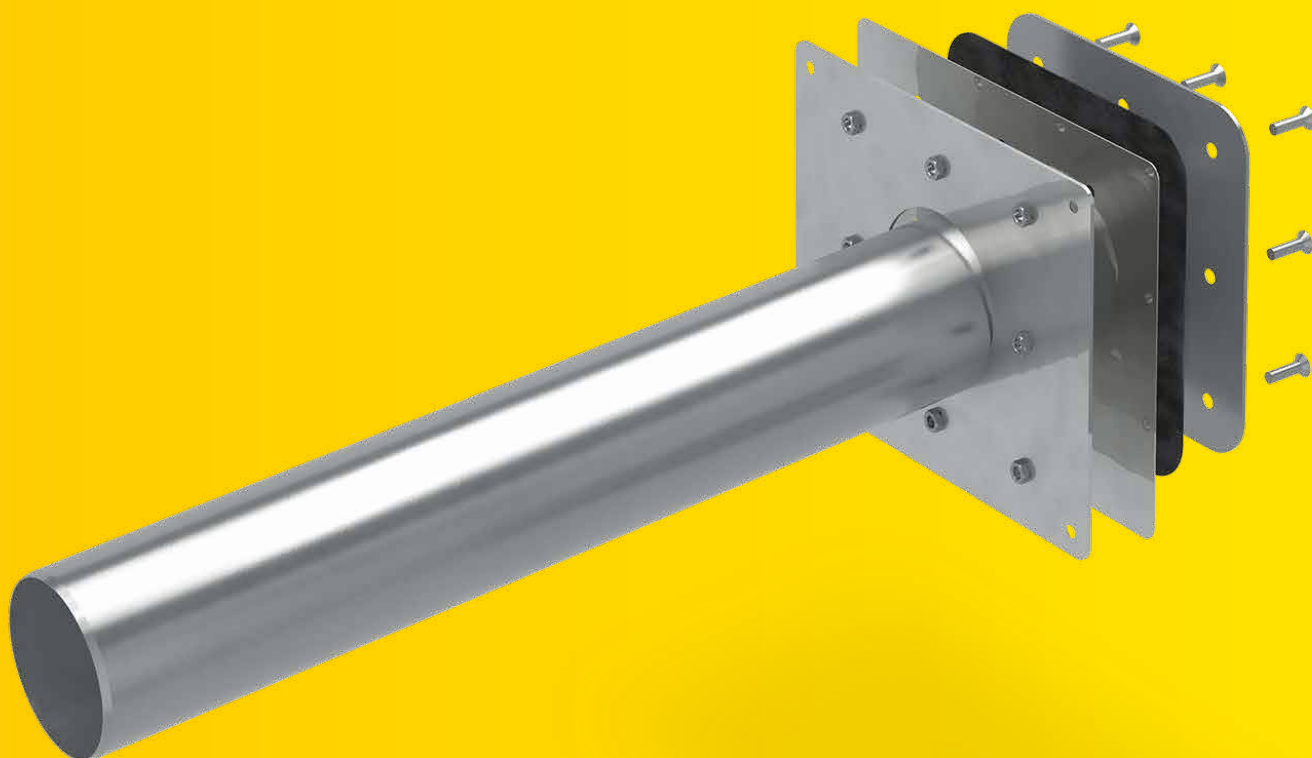

- + Привлекательный внешний вид благодаря потайным резьбовым соединениям
- + Конструкция с прижимным фланцем
- + С трубой длиной 800 мм
- + Уклон патрубка 3°
- + Возможно прямое подключение к системе труб SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали



SitaSpy



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета




SitaMore
Переходник

SitaSpy

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для аварийного водостока через парапетную стену с плоских и пологих, эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровель
Материал	Нержавеющая сталь
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

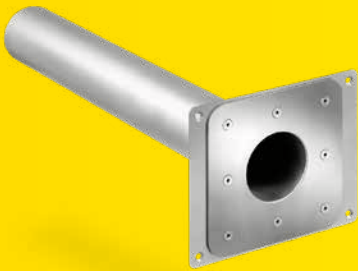

Описание услуги

Парапетная воронка SitaSpy из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, с разборной фланцевой конструкцией. Для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, с уплотнительным манжетом и потайными отверстиями для крепежных шурупов, с раззенкованными отверстиями для крепления к парапетной стенке. С выпускной трубой длиной 800 мм и уклоном патрубка 3°, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

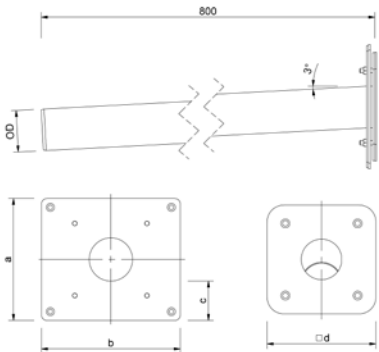

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
50	50	196	226	71	176	18 41 99
70	75	220	250		196	18 42 99
100	110	250	300	169	240	18 44 99


* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

DN	Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	в качестве перелива	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	со стояком	-	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
70	в качестве перелива	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9
	со стояком	-	-	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
100	в качестве перелива	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,1	3,6	3,9	4,1	4,5	5,0	5,4
	со стояком	-	-	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

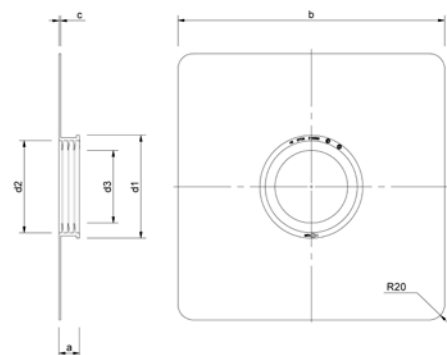

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

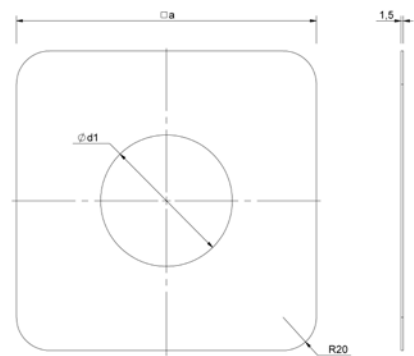

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

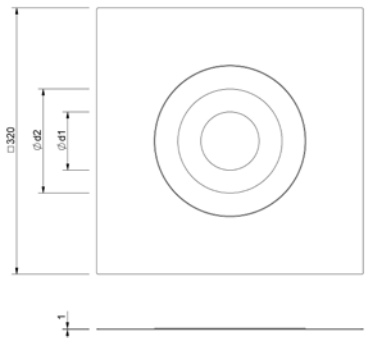

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

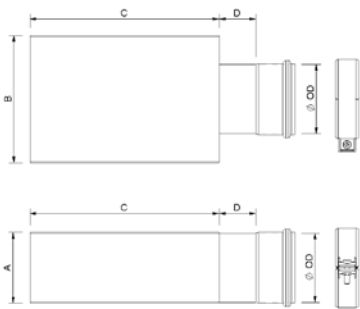

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

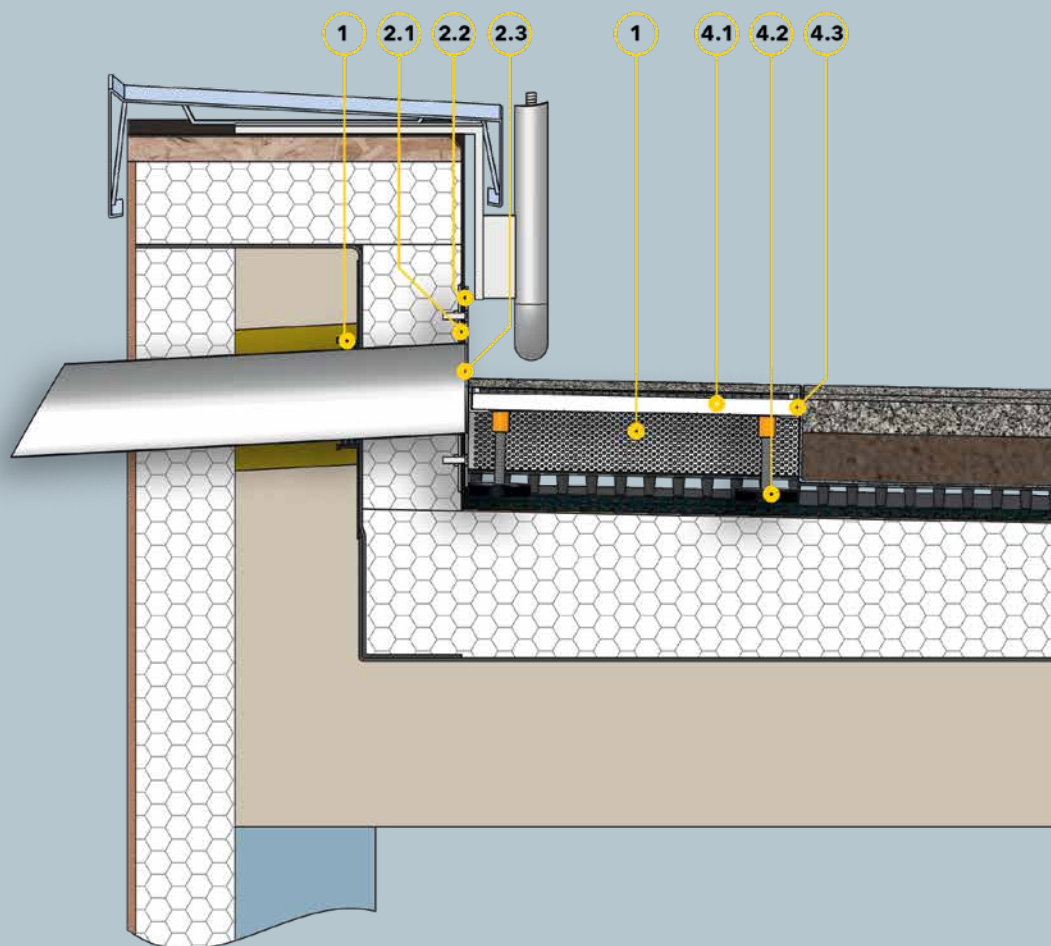

Компоненты

1 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaSpy, состоит из следующих элементов:

2.1 Фланец

2.2 Винты и уплотнительные манжеты

2.3 Съемный фланец с переливной трубой

3 Защитная планка SitaDrain®

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

4.1 Смотровая решетка

4.2 регулируемые по высоте резиновые опоры

4.3 Рамка


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

Прямоугольный желоб SitaSteel

Чрезвычайная долговечность.
Универсальная.

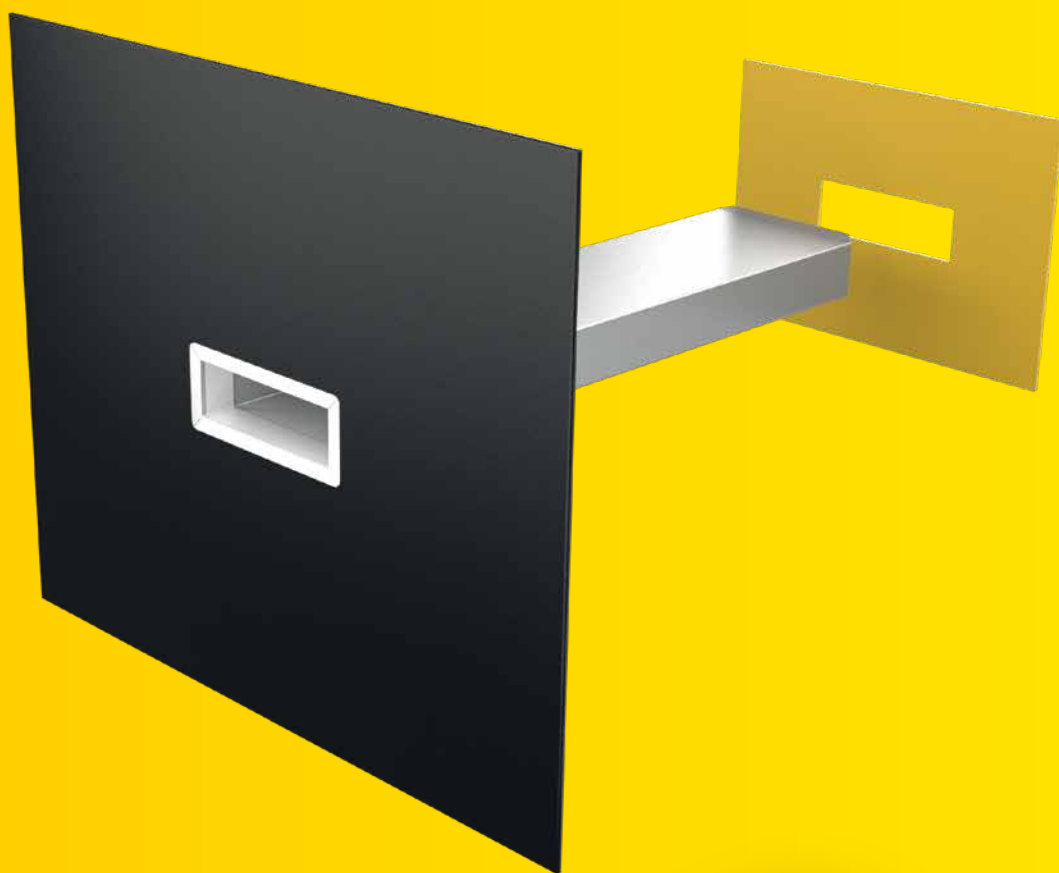

- + Для аварийного водоотвода
- + Из высококачественной нержавеющей стали
- + Однокомпонентные детали



Прямоугольный желоб
SitaSteel



Прямоугольный желоб
SitaSteel
Fluid



SitaSteel
Пароизоляционная плита



SitaSteel
Фасадная пластина

Прямоугольный желоб SitaSteel

Свойства продукта:


Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях
Материал	Нержавеющая сталь
Номер материала	1.4401
Подключение	-Фартук, Клеевой фланец
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)




Прямоугольный желоб SitaSteel



Описание услуги

SitaSteel Перелив прямоугольный, из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и 1.4301 - для фланца, по DIN EN 1253-2, размер патрубка 150 мм x 50 мм, 300 мм x 100 мм, 500 мм x 100 мм, с длиной патрубка 600 мм и уклон патрубка 3 град., с за

Технический чертёж

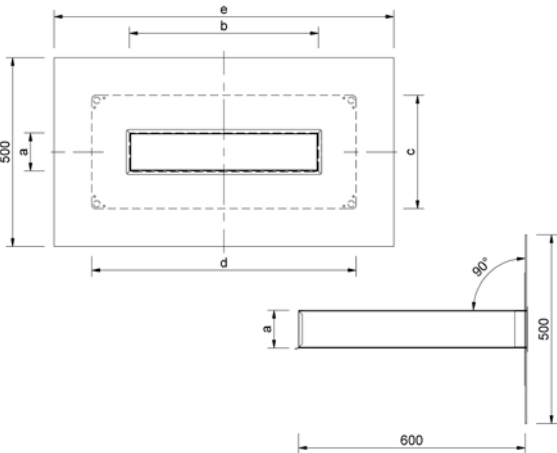


Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
150 x 50	50	150	250	350	600	30 10 10 00
300 x 100	100	300	300	500	700	30 10 11 00
500 x 100	100	500	300	700	900	30 10 12 00

Пропускная способность, л/с, согласно DIN EN 1253

	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150 x 50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,9	2,3	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
300 x 100	0,3	0,6	0,9	1,5	2,0	2,6	3,2	3,9	4,6	5,8	6,3	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
500 x 100	0,5	0,9	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,7	7,8	9,6	10,5	11,5	12,8	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,6	23,2


Прямоугольный желоб SitaSteel Fluid



Описание услуги

Прямоугольный желоб SitaSteel Fluid, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 для патрубка и 1.4301 для фланца, размерами 150 мм x 50 мм, 300 мм x 100 мм и 500 мм x 100 мм, длина патрубка 600 мм и уклон патрубка 3°, для гидроизоляции жидким полимером, с круговым фланцем шириной 150 мм, с выемками во фланце для крепления к парапету. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

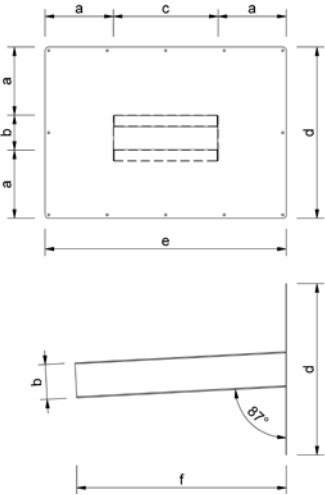


Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	Арт. №
150 x 50	195	50	150	440	540	600	31 06 15 90
300 x 100	195	100	300	490	690	600	31 06 30 90
500 x 100	195	100	500	490	890	600	31 06 50 90

Пропускная способность, л/с, согласно DIN EN 1253

	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150 x 50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,9	2,3	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
300 x 100	0,3	0,6	0,9	1,5	2,0	2,6	3,2	3,9	4,6	5,8	6,3	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
500 x 100	0,5	0,9	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,7	7,8	9,6	10,5	11,5	12,8	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,6	23,2

SitaSteel


Пароизоляционная плита

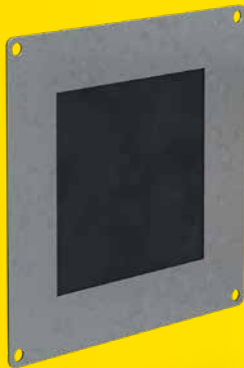

Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaSteel, рама из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, уплотнение из эластичного ЭПДМ, размеры 420 мм x 420 мм, 670 мм x 470 мм, 870 мм x 470 мм, с предварительно просверленными отверстиями для крепления на Attika, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

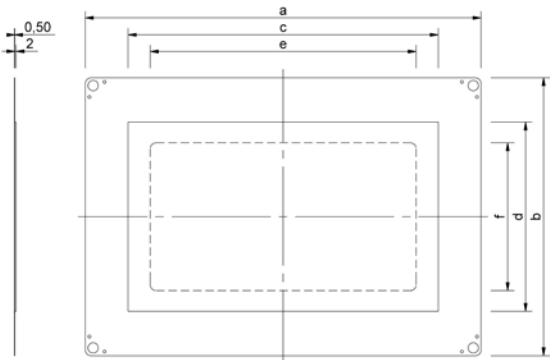

Совместимость	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	Арт. №
Прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50 мм	420	420	280	280	200	200	30 50 40 90
Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100	670	470	525	320	450	250	30 11 11 90
Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100	870	470	725	320	650	250	30 11 12 90

SitaSteel


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaSteel, из нержавеющей стали, номер материала 1.4404, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене, с толщиной материала от 1,0 до 1,5 мм, для парапетных воронок SitaSteel. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

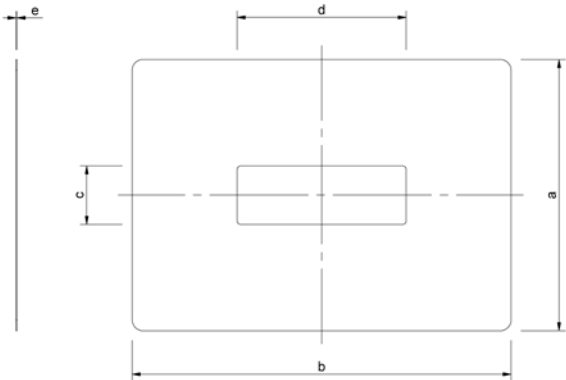

Совместимость	Размер выемки (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
Прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50 мм	152 x 52	250	350	54	156	1,0	30 11 10 91
Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100	302 x 102	300	500	104	304	1,0	30 11 11 91
Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100	502 x 102	300	700	104	504	1,5	30 11 12 91

Прямоугольный желоб SitaSteel

Прямоугольный желоб SitaSteel в неventилируемой кровле

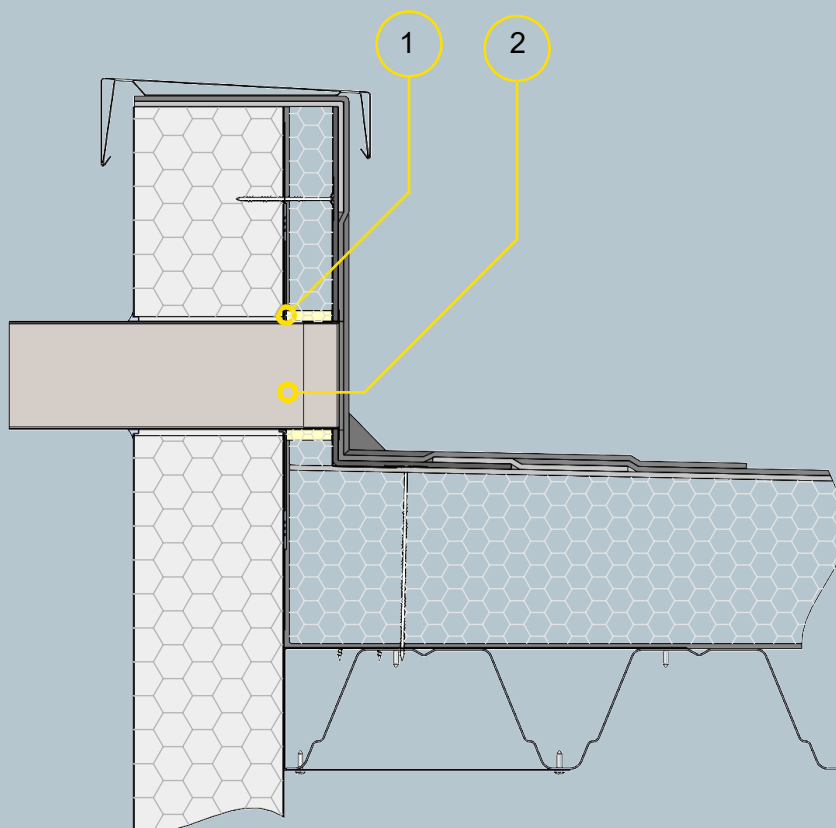

Компоненты

- 1 Пароизоляционная плита SitaSteel
- 2 Прямоугольный желоб SitaSteel

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

Подпорный элемент SitaMore

Сигнально желтая.
Высокоэффективная.



- + Для аварийных систем водостока согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровлях
- + Для комбинирования с кровельными воронками Sita
- + Для самотечных или вакуумных систем водостока
- + С привинчивающейся крышкой



SitaMore
Подпорный элемент
для SitaStandard / SitaMulti



SitaMore
Подпорный элемент
для SitaTrendy / SitaSani®



SitaDSS Multi
Подпорный элемент



SitaDSS Profi
Подпорный элемент



SitaIndra
Подпорный элемент



SitaDSS Indra
Подпорный элемент

Подпорный элемент SitaMore

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях
Материал	Полиамид
Свойства	+ Устойчивость к обычным воздействиям окружающей среды + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Сигнальный желтый цвет для идентификации аварийного водостока
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaMore


Подпорный элемент для SitaStandard / SitaMulti



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard и SitaMulti, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 135 мм - 150 мм или 150 мм - 200 мм, и для кровельных воронок и надставных элементов SitaMulti для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 35 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

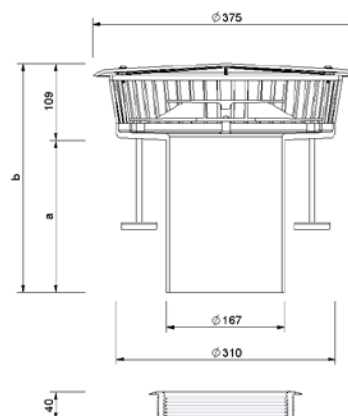

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaMulti	25-105	115	223	10 90 01
	85-150	214	323	10 90 07
	135-200	214	323	10 90 08

SitaMore


Подпорный элемент для SitaTrendy / SitaSani®



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

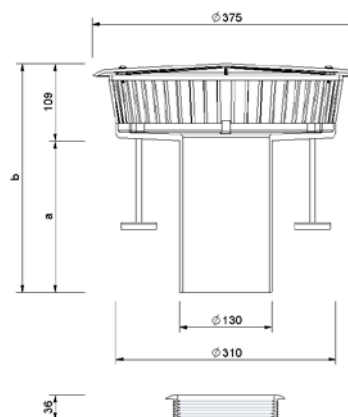

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaTrendy / SitaSani	25-105	115	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200	214	323	15 90 08

SitaDSS Multi


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaDSS Multi, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок и надставных элементов SitaDSS Multi, для аварийного водостока, для высоты подпора воды 35-105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М 8 мм х 90 мм, М 8 мм х 140 мм или М 8 мм х 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

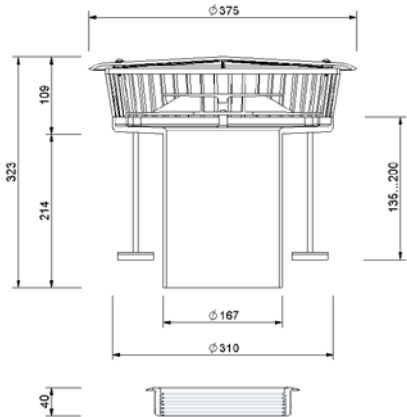

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaDSS Multi	25-105	115	223	12 90 01
	85-150	214	323	12 90 11
	135-200	214	323	12 90 12

SitaDSS Profi


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaDSS Profi, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок и надставных элементов SitaDSS Profi, SitaDSS Profi с прижимным фланцем для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25-105 мм, 85 - 150 мм или 135 - 200 мм,с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М 8 мм х 90 мм, М 8 мм х 140 мм или М 8 мм х 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

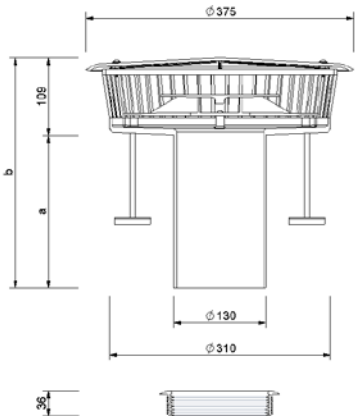

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaDSS Profi, SitaDSS Profi Фланец, SitaSani® 160 DSS, SitaSani® 160 DSS Фланец	25-105	115	223	14 90 01
	85-150	214	323	14 90 11
	135-200	214	323	14 90 12

Sita Indra


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaIndra, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок аварийного водостока, для высоты подпора воды 25-105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М 8 мм х 90 мм, М 8 мм х 140 мм или М 8 мм х 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

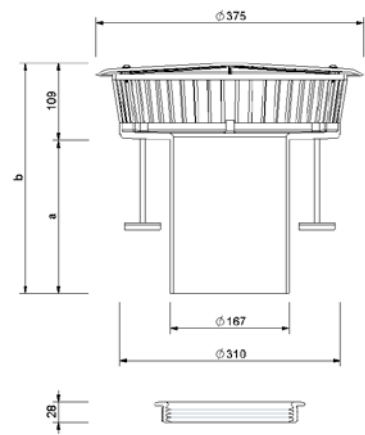

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaIndra	25-105	115	223	10 90 75
	85-150	214	323	10 90 76
	135-200	214	323	10 90 77

SitaDSS Indra


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaDSS Indra, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок аварийного водостока SitaDSS Indra, для высоты подпора воды 25 - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М 8 мм х 90 мм, М 8 мм х 140 мм или М 8 мм х 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

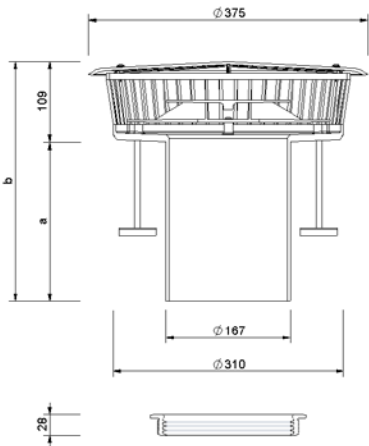

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaDSS Indra	25-105	115	223	14 90 75
	85-150	214	323	14 90 76
	135-200	214	323	14 90 77

Подпорный элемент SitaMore

SitaStandard, угловая, для аварийного водостока в
невентилируемой кровле

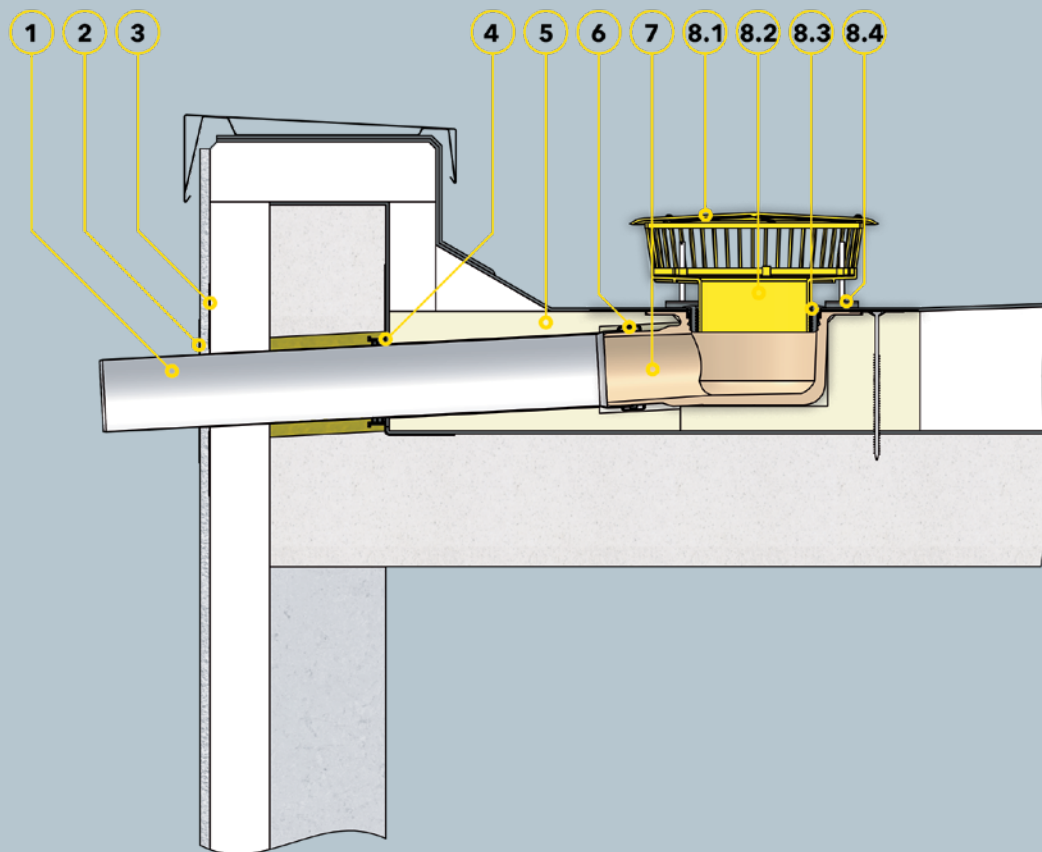

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Фасадная пластина SitaAttika
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5 Изоляционная плита SitaStandard, угловая
- 6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 SitaStandard, угловая

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Крышка
- 8.2 Корпус
- 8.3 Уплотнительная манжета
- 8.4 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Подпорный элемент SitaMore

SitaStandard с подпорным элементом и стояком в
невентилируемой кровле

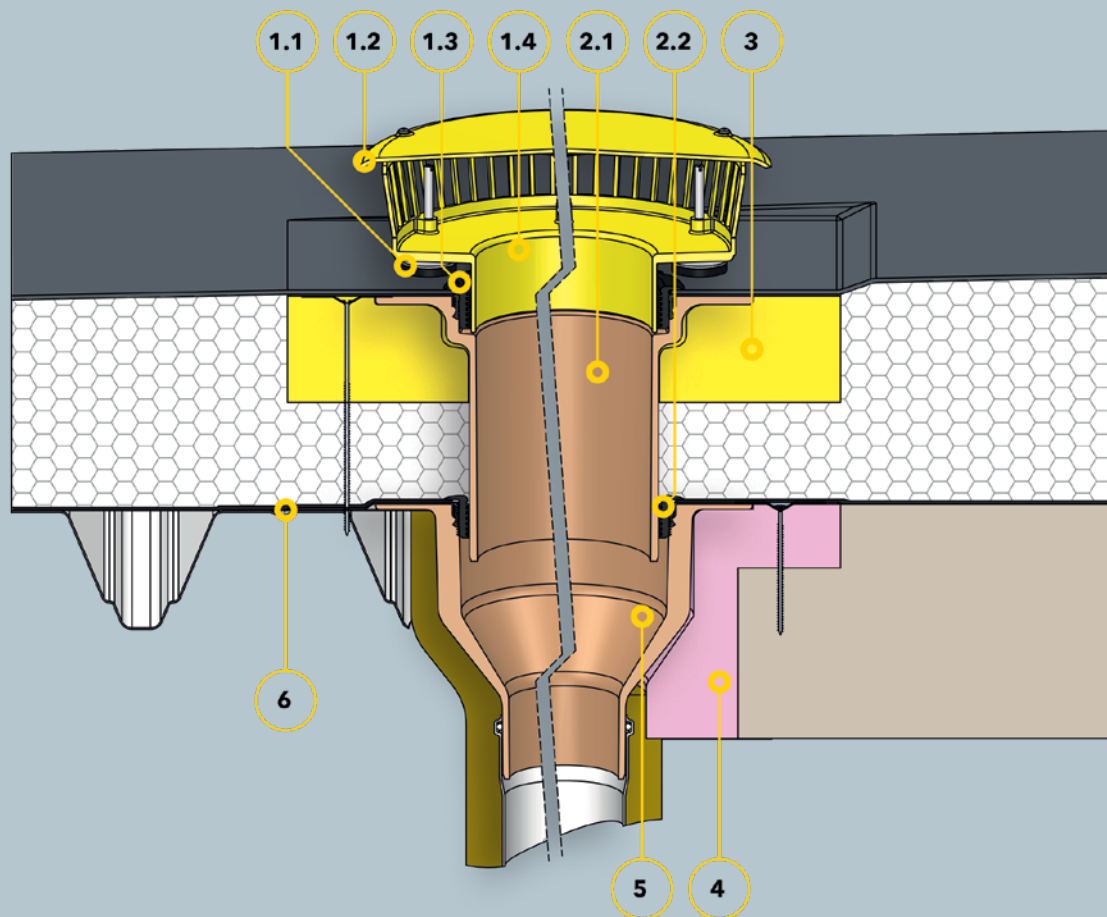

Компоненты

Подпорный элемент SitaMore, состоит из
следующих элементов:

- 1.1 Регулируемые по высоте
резинометаллические опоры
- 1.2 Крышка закрытого типа
- 1.3 Уплотнительная манжета
- 1.4 Корпус

Надставной элемент SitaStandard, состоит из
следующих элементов:

- 2.1 Корпус
- 2.2 Уплотнительная манжета

- 3 Изоляционная плита надставного
элемента SitaStandard
- 4 Изоляционная плита SitaStandard для
воронки
- 5 SitaStandard, вертикальная
- 6 Усилительная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл.
общ. технич. регламентам в
составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant^{*5}, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near^{*4}, SitaCarport, SitaMini^{*3}, SitaSani^{*}, SitaFireguard^{*}, SitaDSS Fireguard^{*}, SitaVent Fireguard^{*} и SitaVent.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*2	Эластомерные битумы
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый
Fluid	90	для жидкой гидроизоляции (Изготовление на заказ: 5 рабочих дней)

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

Доплата см. текущий прайс-лист

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - темно-серый	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	42	ТРО/ФРО - серый	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Elevate UltraPly	54	ТРО/ФРО - белый	
Evalastic V	22*1	EPDM - светло-серый	Alwitra GmbH
Evalon V	25*1	EVA - белый	
Evalon V	37*1	EVA - светло-серый	
Evalon V	50*1	EVA - шиферно-серый	
EverGuard	77	ТРО/ФРО - светло-серый	BMI Wolfen Bautechnik
EverGuard	0109	ТРО/ФРО - белый	
Extrapol F	32*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP	73	ТРО/ФРО - базальтово-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	0111	ТРО/ФРО - песочно-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - светло-серый	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster TPO 2.0 F	48*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Köster Bauchemie AG
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	ТРО/ФРО - smartwhite	
Polyfin 4020 v	16*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Polyfin AG
Resitrix CL	01*2	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®.TG 66-15	24	ТРО/ФРО - бежевый	Sika GmbH
Sarnafil®.TG 66-15	76	ТРО/ФРО - серый	
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Sintofoil RG FR	0104	ТРО/ФРО - светло-серый	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Tectofin RV plus	0105*1	ASA-PVC - серый	BMI Wolfen Bautechnik
Tectofin RV plus	0108*1	ASA-PVC - титаново-серый	
Thermofin F15	02	ТРО/ФРО - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	ПВХ - антрацит	
Thermoplan TL 15	29	ТРО/ФРО - жемчужно-белый	
Thermoplan TL 18	0106	ТРО/ФРО - чёрный гранит	
Thermoplan TL 18	0107	ТРО/ФРО - серебристо-серый	VAEPLAN GmbH
VAEPLAN F	35	EVA - серый	
Wolfen IB	20	ПВХ-PBV - чёрный	BMI Wolfen Bautechnik

Доплата см. текущий прайс-лист

Novoproof с соединительным кантом	84	EPDM - чёрный	QOLT SaarGummi Deutschland GmbH
Thermobond R	75	EPDM - чёрный	Sealeco GmbH

Доплата см. текущий прайс-лист

Elevate Quickseam	03	EPDM - чёрный	Holcim Solutions and Products EMEA BV
SA Flashing			
Hertalan с соединительным кантом	82	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH

*1 кроме фартуков кашированных геотекстилем. *2 Фартук дублирован нетканым материалом. *3 кроме 03 и 84. *4 кроме 00 и 90. *5 кроме 90. Другие фартуки доступны по запросу.

Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaTurbo и SitaTurbo Max.

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

Доплата см. текущий прайс-лист

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Битумная подкладка	70	Эластомерный битум	
Битумная накладка	71	Полимерный битум	

Alkorplan F35276	49	PVC - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - темно-серый	
Armourplan G	45	PVC - средне-серый	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	42	TPO/FPO - серый	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Elevate UltraPly	54	TPO/FPO - белый	
Evalastic	87	EPDM - светло-серый	Alwitra GmbH
Evalon	88	EVA - белый	
Evalon	85	EVA - светло-серый	
Evalon	0102	EVA - schieferсерый	
EverGuard	77	TPO/FPO - светло-серый	BMI Wolfin Bautechnik
EverGuard	0109	TPO/FPO - белый	
Extrapol M 1.8	0100	TPO/FPO - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP	73	TPO/FPO - базальтово-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	0111	TPO/FPO - песочно-серый	
Flagon SR	66	PVC - светло-серый	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster TPO 2.0	0101	TPO/FPO - светло-серый	Köster Bauchemie AG
Mapeplan D 15	06	PVC - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	TPO/FPO - светло-серый	
O.C. Plan 3020	89	ECB - черный	Polyfin AG
Polyfin 3020	86	TPO/FPO - светло-серый	
PVC мягкий	10	PVC - светло-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Resitrix CL	01	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	TPO/FPO - бежевый	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	TPO/FPO - серый	
Sikaplan® 15G	09	PVC - светло-серый	
Sintofoil RG FR	0104	TPO/FPO - светло-серый	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Thermofin F15	02	TPO/FPO - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	PVC - антрацит	
Thermoplan T TL 15	29	TPO/FPO - жемчужно-белый	
Thermoplan TL 18	0106	TPO/FPO - чёрный гранит	
Thermoplan TL 18	0107	TPO/FPO - серебристо-серый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV - черный	BMI Wolfin Bautechnik


Доплата см. текущий прайс-лист

Elevate Quickseam SA Flashing	03	EPDM - чёрный	Holcim Solutions and Products EMEA BV
----------------------------------	----	---------------	---------------------------------------

Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Шахта озеленения SitaRetention с SitaRetention Fix | 5 | SitaEasy |
| 2 | SitaKaskade Inside комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали | 6 | SitaDrain® Terra с SitaCompact |
| 3 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента | 7 | Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой |
| 4 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 | SitaRondo |
| | | 9 | Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |

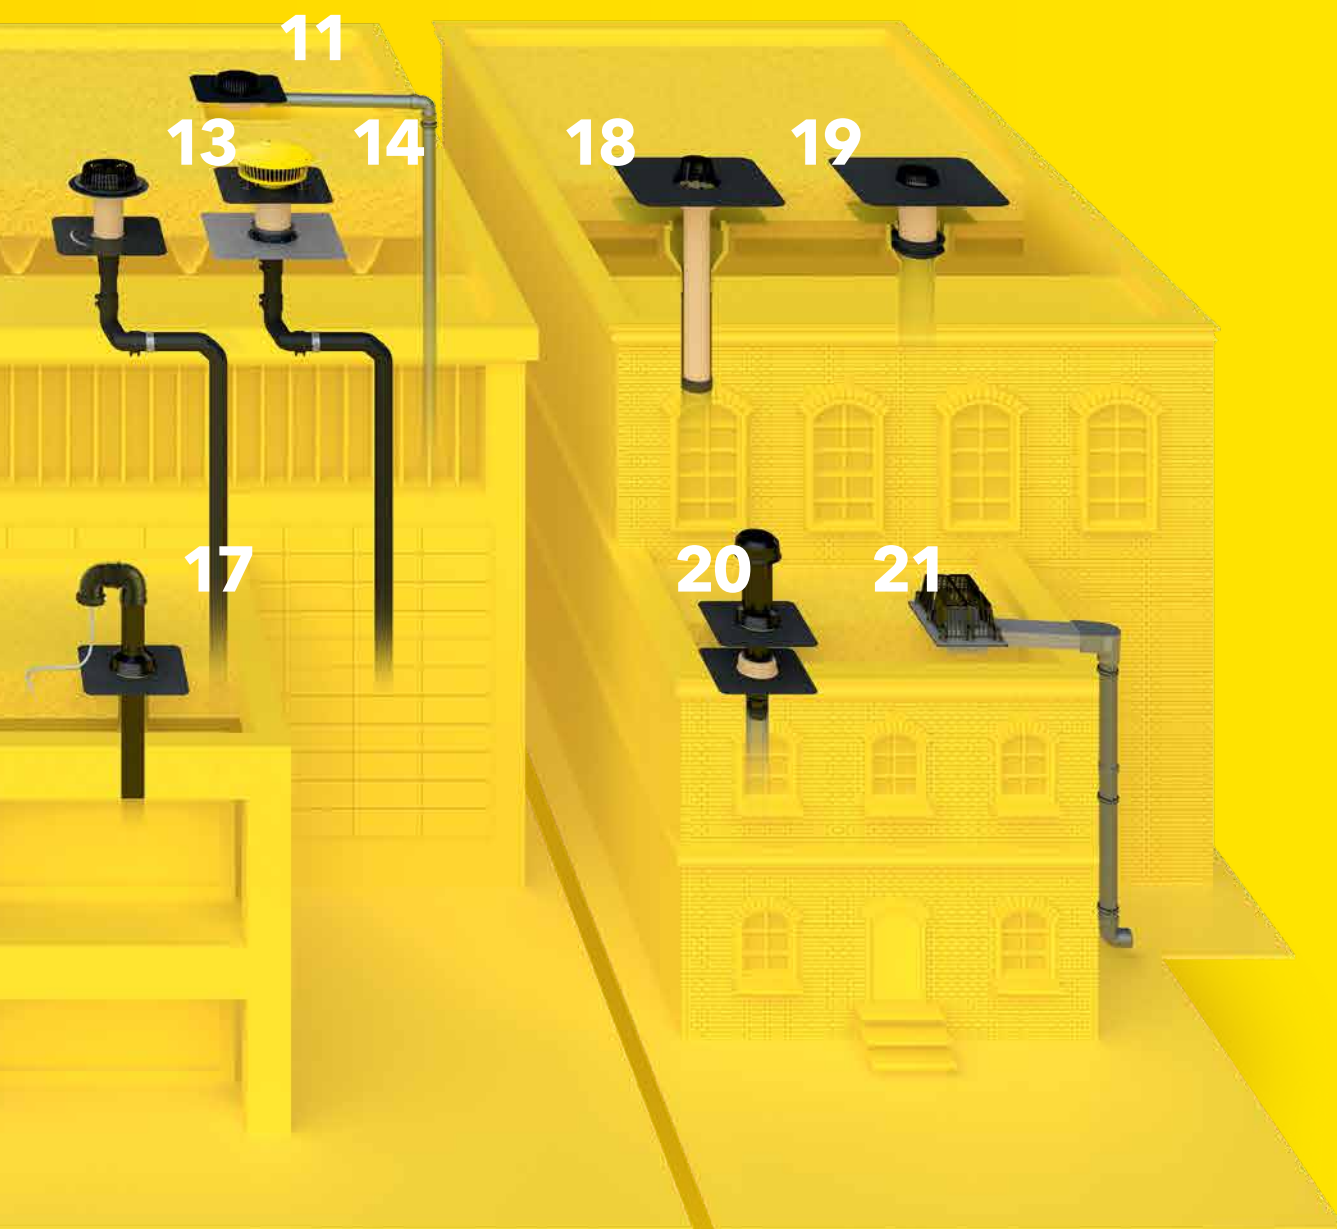

10 SitaCarport

11 Комплект основного водостока SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard®

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani® водосток в существующую систему труб

19 SitaSani® водосток в существующую кровельную воронку

20 Ремонтный вентилятор SitaVent

21 SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

Наш бесплатный сервис по расчетам.

Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.

При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

+49 2522 8340 175



**Консультации
специалистов Sita
придавали мне
уверенности
на всех этапах
планирования
и строительства.**

Контактные лица Sita

Региональный директор



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347
E a.butkov@sita-bauelemente.de

Руководитель экспортного отдела



Руководитель экспортного отдела: Удо Халппэ
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E u.happe@sita-bauelemente.de

Менеджер по развитию бизнеса



Менеджер по развитию бизнеса: Дженгиз Карадениз
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

Экспорт Региональный менеджер



Ivan Eremin Экспорт Региональный менеджер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-369
M +49 171 3811079
E i.eremin@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Сара Мёллер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Тания Бауерсфельд
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-351
E t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

Sitaleicht.

Задекларирована экологическая направленность.

- + Первый EPD для водоотведения с плоских крыш в соответствии с ISO 14025 и EN 15804
- + Оценка жизненного цикла полиуретановых компонентов
- + Учёт процесса жизненного цикла
- + Обеспечение устойчивости и корпоративной прозрачности



Всё больше и больше растет спрос на информацию об оценке жизненного цикла продуктов. С помощью EPD, Enviromental Product Declaration, мы делаем еще один шаг к устойчивому развитию и корпоративной прозрачности.

узнать больше



Ассортимент продукции Sita :

F

Самотёчный водосток

BT

Водосток с балконов и террас

B

Пожарозащита кровли

DS

Вакуумный водосток

D

Дренажные решётки

P

Система труб

N

Аварийный водосток

GR

Зеленые крыши и Retention

A

Водосток через парапет

S

Ремонтные воронки

K

Каскадный водосток

LR

Кровельная вентиляция и проходники

Sita Bauelemente GmbH
 Ferdinand-Braun-Straße 1
 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sitabauelemente.de
W sitabauelemente.de

