


Sitaleicht.
Ремонтные
воронки.



S

leicht entwässern.

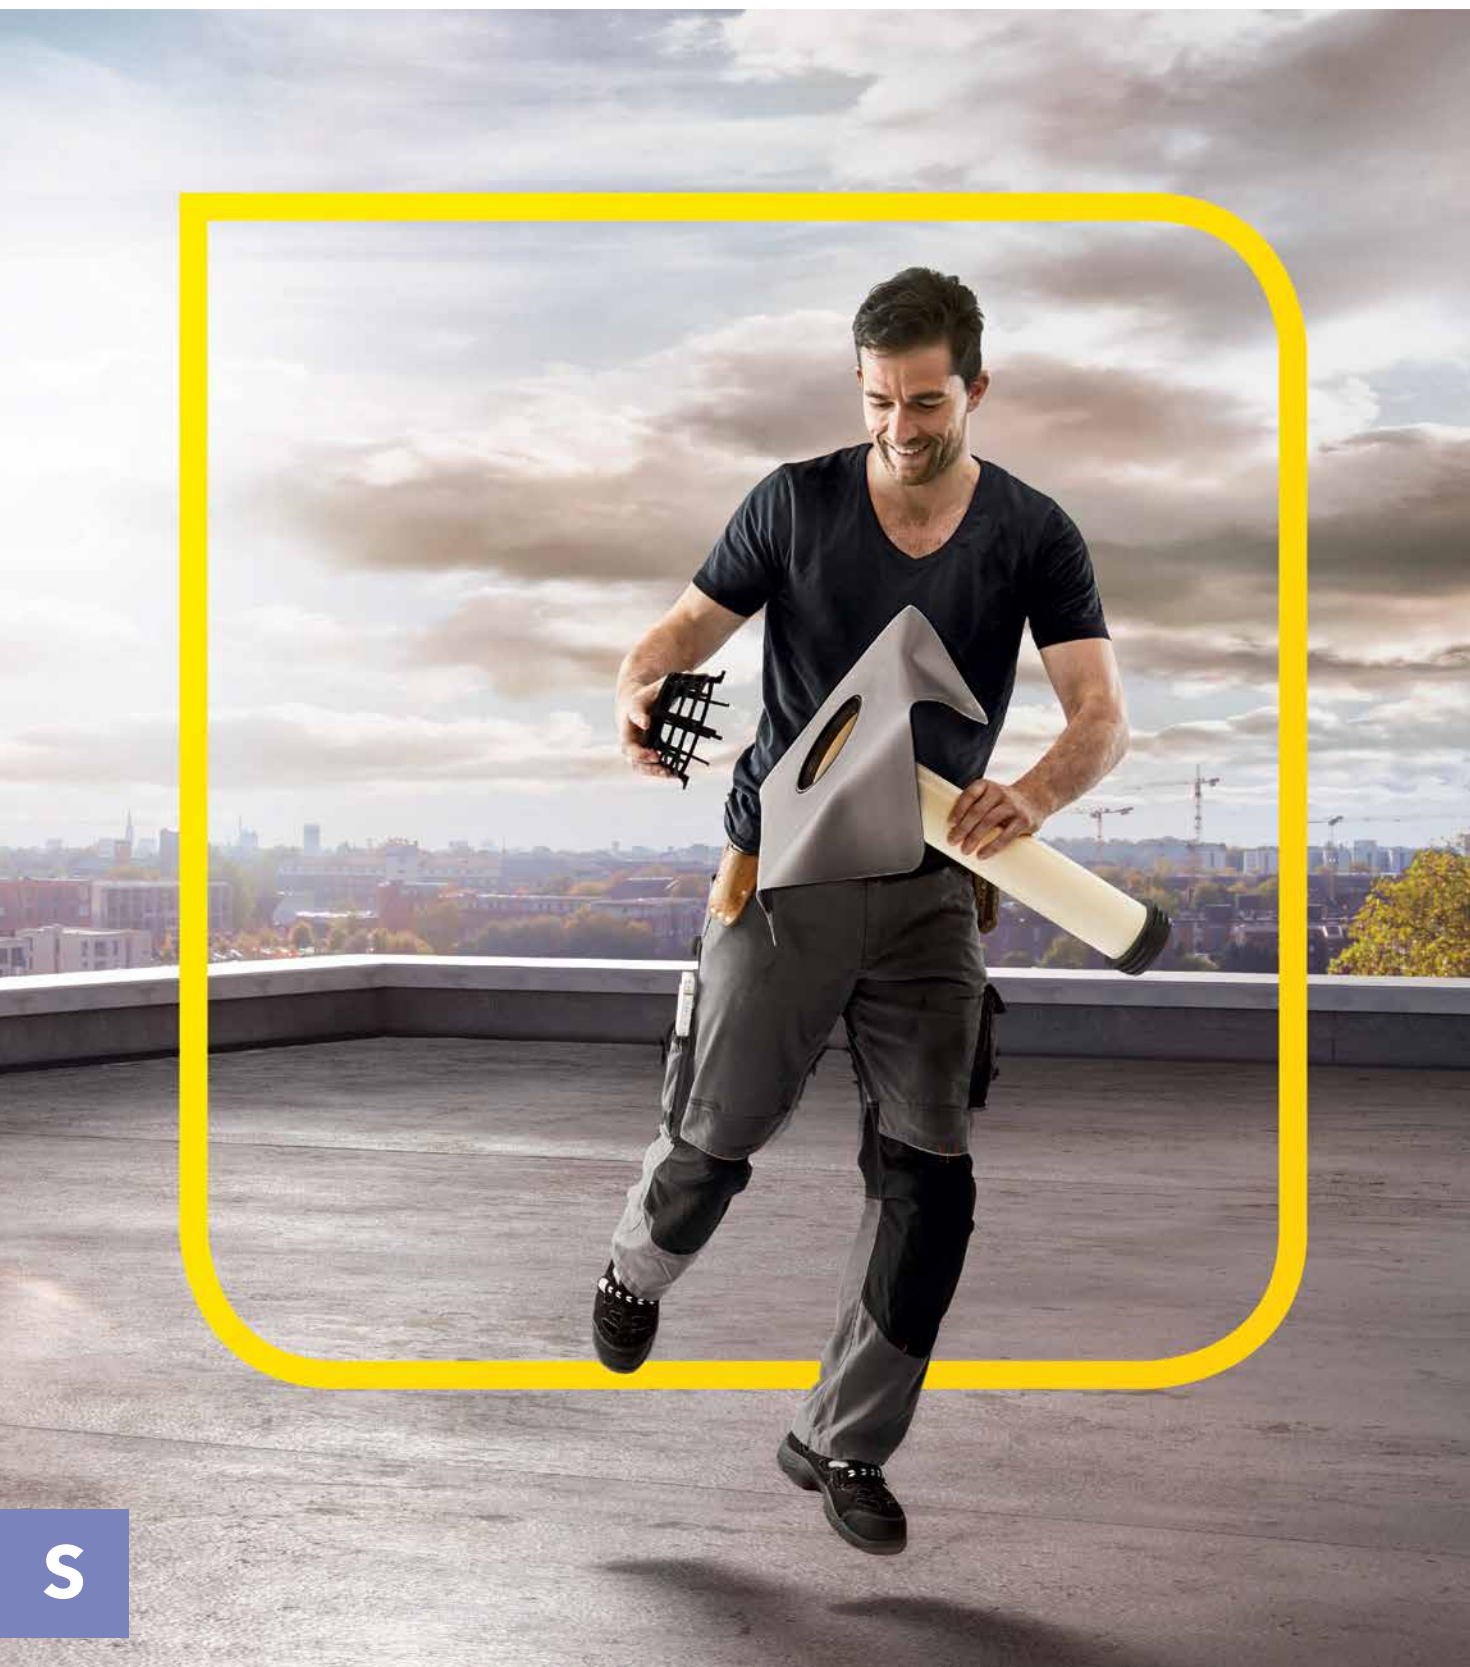

– это ремонтные воронки:

Чем старше кровля, тем выше опасность!

Обеспечьте постоянный мониторинг состояния вашей кровли вместе с Sita. Сегодня все чаще выполняется восстановление плоских кровель. Это связано со многими причинами: изменением нормативных документов, утерей герметичности старыми воронками и трубопроводами, повреждением кровельного покрытия, вплоть до отсутствия герметичности гидроизоляции. Согласно нормативным документам необходимо обеспечить улучшение слоя теплоизоляции. Предлагая свои услуги по восстановлению, мы поможем вам привести системы водоотвода в соответствии с необходимыми стандартами.

1 Почему нужен ремонт?

06 Принцип ремонта.

2 Продукция

08 Матрица принятия решения – нормативные документы

10 **SitaSani®**

12 Сведения о продукте

30 Примеры монтажа



32 **SitaSani® DSS**

34 Сведения о продукте

38 Примеры монтажа



39 **SitaVent**

41 Сведения о продукте

51 Примеры монтажа



52 **SitaSani® Disc**

54 Сведения о продукте

57 Примеры монтажа



58 Сервис по расчетам Sita

59 Соединительные фартуки

3 Sitaleicht

60 Специалисты-консультанты Sita


62 Ассортимент продукции Sita

63 EPD – Экологическая декларация продукта


Чем старше кровля, тем выше опасность.

Sita – это безопасность. Sita всегда следит за состоянием вашей кровли и ходом времени. Мы обеспечиваем неизменно лучшее качество работы – даже на кровлях, требующих ремонта. Плоские крыши, которые годами подвергаются воздействию погодных условий, в определенный момент нуждаются в восстановлении. Будь-то обновление существующего фонда или новостройка: как ваш партнер по ремонту, мы помогаем без каких-либо ограничений.

Модернизация аварийного водостока

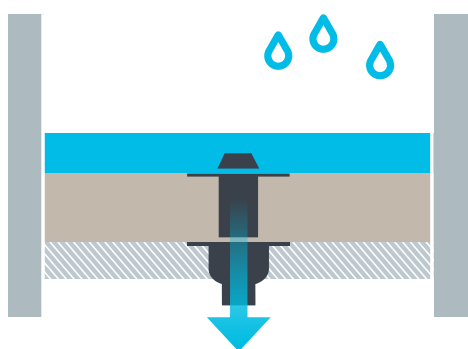


– **Перегрузка отдельной системы**
при сильном ливне

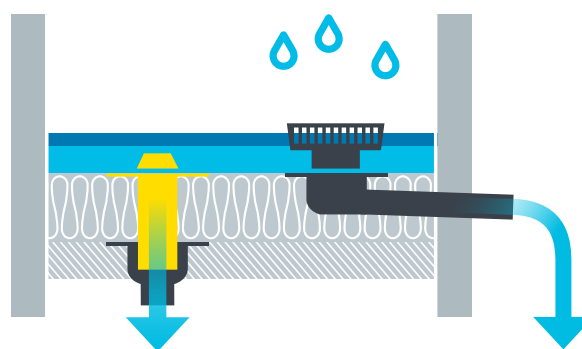


+ **Стандартный водосток**
с дополнительным аварийным
водостоком (NE)

Улучшение теплоизоляции

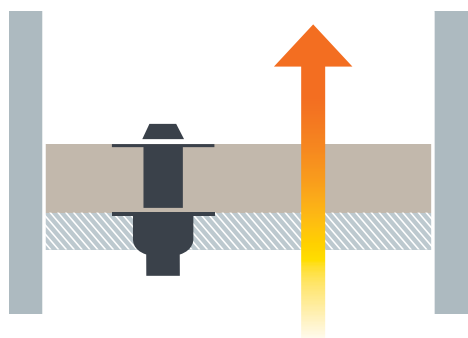

– **Невыполнение требования
по энергосбережению**
вследствие недостаточной
теплоизоляции

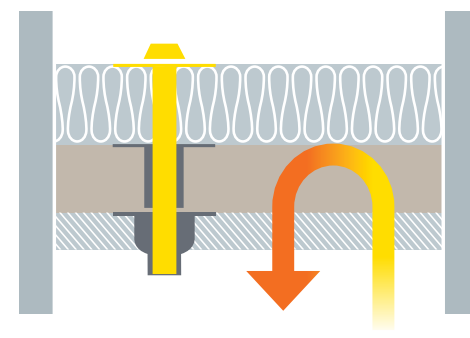

+ **Повышение энергосбережения**
путем дополнительной изоляции кровли



Даже самые
сложные
варианты
ремонта
не представляют
для Sita никаких
проблем.


Франк Петер Майер
АРХИТЕКТОР

Санация без хлопот: эффективный подход с сохранением ценности постройки.


Sita – специалист по ремонту. Концепция санации и соответствующие компоненты Sita направлены на то, чтобы, в идеале, вы и далее могли использовать существующую систему водостока, по-возможности, без перерывов в производственном процессе. В качестве партнера по санации мы поможем вам сохранить вашу систему водостока. И при этом соблюдать все необходимые нормы стандартов. **Стандарты DIN и нормативные документы на стр. 8.**

Принцип ремонта.

A SitaSani® для водостока
в существующую систему труб

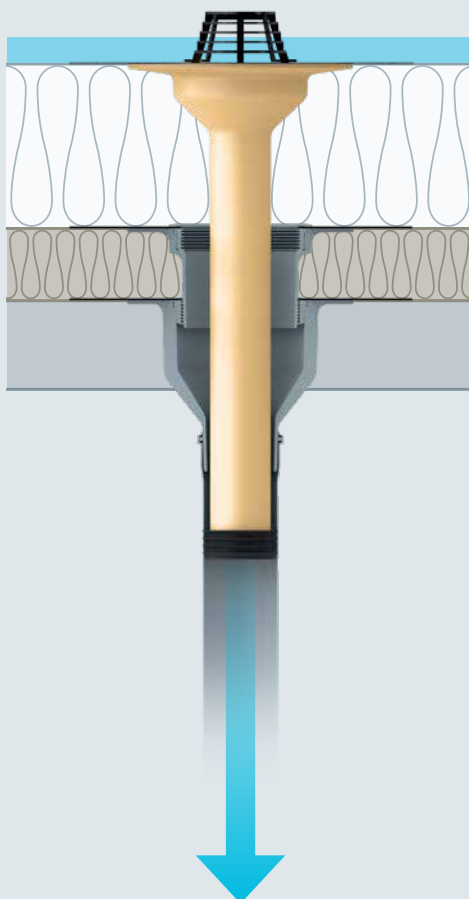

B SitaSani® для водостока
через существующие
кровельные воронки

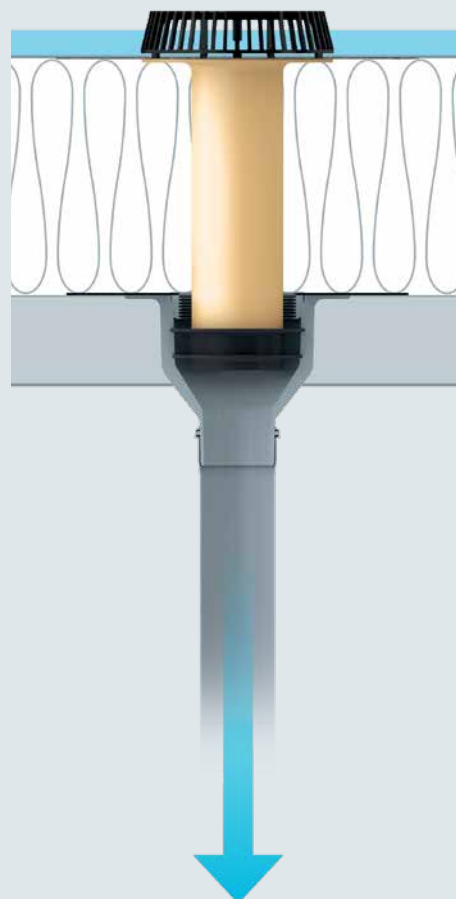


**Важно: Существуют
различные способы ремонта
систем водостока.**


Ремонтные системы Sita (A-F)

В случае ремонта возникает вопрос: могут ли существующие воронки быть дополнены новыми воронками, специально разработанными для подобных случаев, или же требуется комплексная санация. В обоих случаях действует правило: необходима проверка всей системы – от поверхности кровли до воронок, включая трубопроводы.


C SitaSani® для водостока в существующую систему аварийного водостока

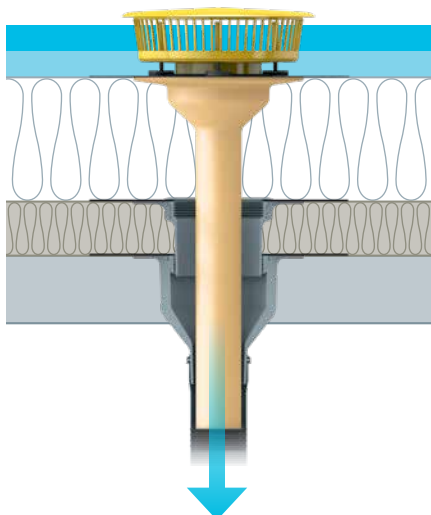


E Ремонтный вентилятор SitaVent для подачи и отвода воздуха в существующую систему труб

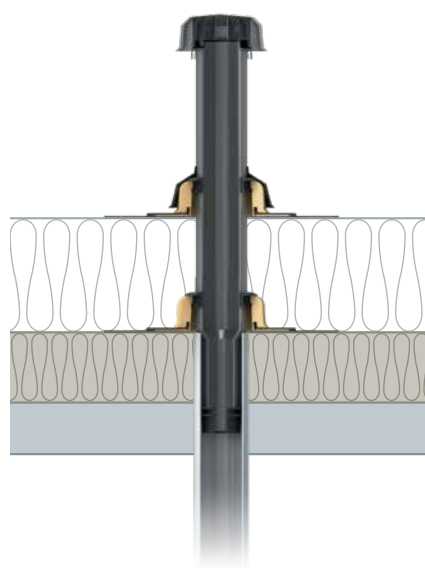

D SitaStandard для водостока Полная реконструкция кровли

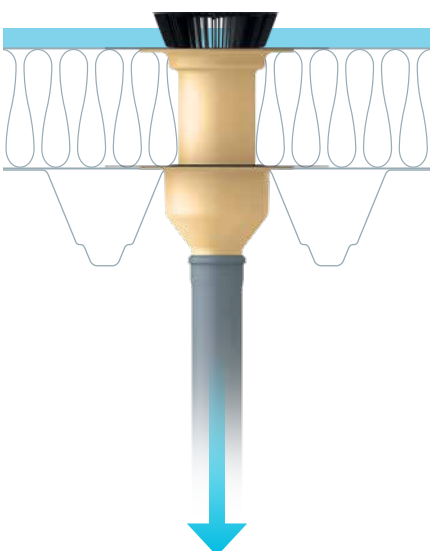

F Кровельный вентилятор SitaVent для приточной и вытяжной вентиляции Полная реконструкция кровли

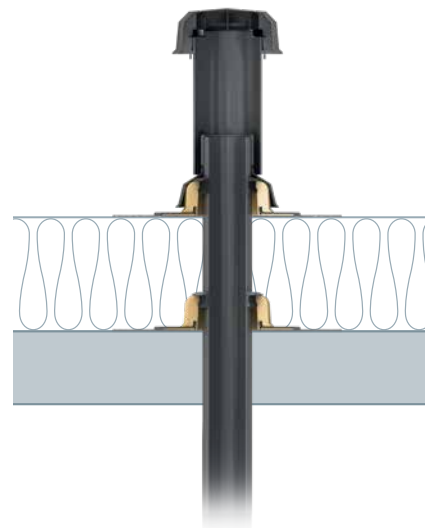

Принять решение – проще простого.

Матрица

Тип водостока	Для непосредственного ремонта присоединительной трубы	Вваренный соединительный фартук	Разборная фланцевая конструкция
Самотечный			
Вакуумный			
Вентиляция			
Самотечный, Вакуумный			

Нормативные документы и стандарты

При проектировании и реализации систем водостока с плоских кровель необходимо учитывать, в частности, следующие стандарты и нормативные документы.

DIN EN 12056-3

Системы водостока внутри зданий

DIN EN 752

Системы водостока снаружи зданий

DIN 1986-100

Системы водоотведения для сооружений и участков

Длинный соединительный патрубок	Особо плоская конструкция	Подходит для комбинации с кровельными воронками Sita и компонентами вентиляторов Sita	Материал	
			Полиуретан	
			Полиуретан	
			Полиуретан, полиамид, труба вентилятора из полиэтилена	
			Полиуретан	

DIN 18531-1-5

Гидроизоляция кровель

DIN EN 1253-2

Кровельные и напольные трапы без сифона

DIN 18234

Конструктивная противопожарная защита кровель большой площади

Директива о трубопроводах

Требования к противопожарной защите для трубопроводов

Руководство по сантехническому оборудованию Центрального объединения специалистов по сантехнике, отоплению, кондиционированию

Строительство трубопроводов

Свод правил Немецкого объединения кровельщиков

Специальные правила для кровель с гидроизоляцией

Директива Немецкого научно-исследовательского общества по развитию ландшафтного дизайна

Проектирование, реализация и уход за озелененными кровлями

Директива по промышленному строительству

Директива по пожарной безопасности в промышленном строительстве

SitaSani®

Ремонтная воронка. Идеальная совместимость.



SitaSani®

- + С защитой от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
- + Для ремонта кровельных воронок и для ремонта до стояка
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani®
63



SitaSani®
63 Фланец



SitaSani®
70



SitaSani®
70 Фланец



SitaSani®
90



SitaSani®
90 Фланец



SitaSani®
95



SitaSani®
105



SitaSani®
105 Фланец



SitaSani®
115



SitaSani®
125



SitaSani®
165




SitaSani®
165 Фланец



SitaMore
Подпорный элемент для
SitaTrendy / SitaSani®



SitaMore
Террасная насадка




SitaSani®
Изоляционная
плита SitaSani®

Свойства продукта

Области применения	Для основного и аварийного водостока и ремонта вплоть до стояка старых кровельных воронок на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 63, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 68-86 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гоменного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многорубчатый уплотнительный манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

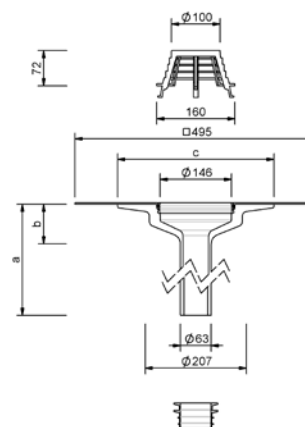

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
68-86	550	81	320	10 63 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0	10,1	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8

SitaSani®


63 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 63 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 68 - 86 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многоразовым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

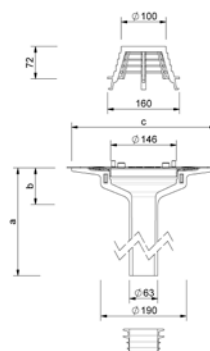

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
68-86	550	81	320	10 63 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0	10,1	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 70, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 82-103 мм. С большим вваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уловителя. Комплектуется листовым уловителем, смазкой и многослойным уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
82-103	255	44	229	10 36 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6


SitaSani® 70 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 70 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 82 - 103 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многослойным уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

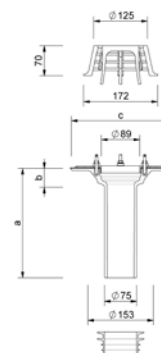

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
82-103	255	44	229	10 36 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 90, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 98–107 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многогубчатым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

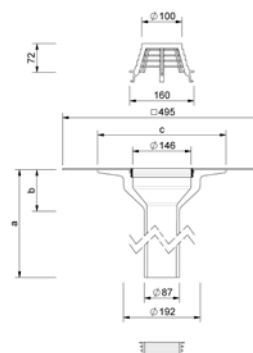

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
98-107	550	105	320	10 32 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6	11,0	15,3	16,5	17,6	18,9	20,1	20,1

SitaSani®


90 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 90 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 98 - 107 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многоразовым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
98-107	550	105	320	10 32 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6	11,0	15,3	16,5	17,6	18,9	20,1	20,1



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 95, из полиуретана, высота 250 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,0 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 100 – 140 мм, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

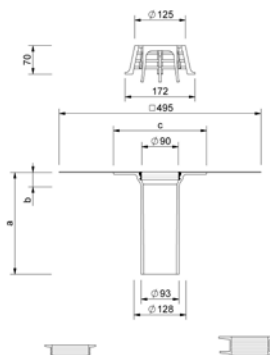


Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
100-110	107-140	250	35	229	10 28 xx
		550			10 38 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,3	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 105, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 7,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 105-134 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многоруччатый уплотнительный манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

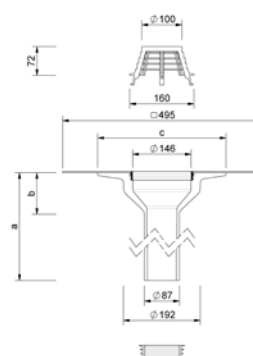

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
105-134	550	105	320	10 33 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

SitaSani®


105 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 105 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 7,20 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 105-134 мм. С подготовленными отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листвоуловителем, смазкой и многослойным уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
105-134	550	105	320	10 33 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 115, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253- 2, пропускная способность 5,7 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 115-130 мм. С большим вваренным соединительным фартуком (495 мм х 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уловителя. Комплектуется листовым уловителем, удлинительной трубой, смазкой и многоручным уплотнительным манжетом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
115-130	255	45	260	10 35 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
115	0,5	1,2	1,9	2,8	3,6	4,7	5,7	7,1	8,5	10,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 125, из полиуретана, высота 250 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,8 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 134 – 168 мм, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
134-144	140-168	250	17	260	10 27 xx
		550			10 37 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
125	0,6	1,2	1,7	2,9	4,1	5,1	6,0	7,4	8,8	10,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 165, из полиуретана, высота 200 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 165 – 205 мм, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

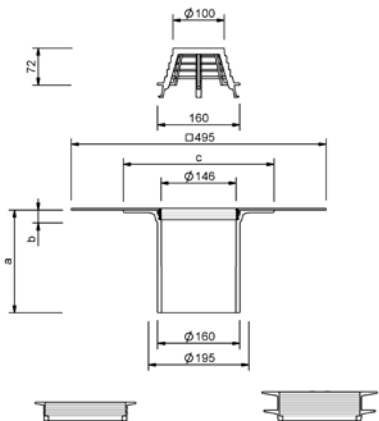

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
165-178	178-205	200	25	293	10 29 xx
		550	60	320	10 40 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

SitaSani®


165 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 165 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 165 - 205 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листвоуловителем, смазкой и двумя многослойными уплотнительными манжетами различного размера от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

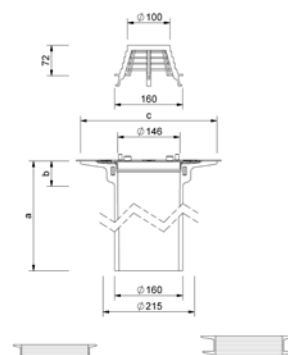

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
165-178	178-205	550	60	320	10 40 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

SitaMore


Подпорный элемент для SitaTrendy / SitaSani®



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

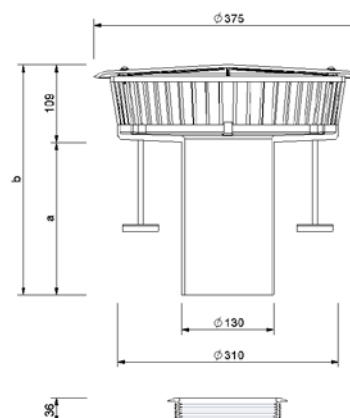

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	114	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200			15 90 08

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

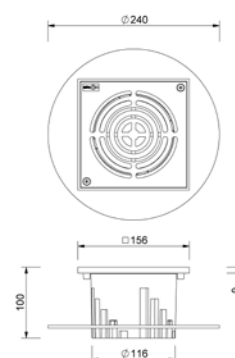


Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaSani®

Изоляционная плита


SitaSani®



Описание услуги


Изоляционная плита SitaSani® 63 или SitaSani® 90/105, из полиуретана, для быстрого склеивания с пароизоляцией, без механического крепления ремонтной воронки путем склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала прикл. 50кг/м3, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

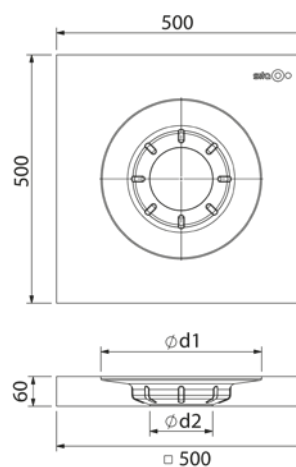

Совместимость	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
SitaSani® 63	322	126	10 93 63
SitaSani® 90, SitaSani® 105		184	10 93 90

Варианты комбинирования SitaSani®

Принадлежности		Линейка продукции								
										
SitaMore Террасная насадка										
SitaCompact Балконная насадка										
SitaTrendy Надставной элемент										
SitaCompact Надставной элемент										
SitaSani® 95										
SitaSani® Изоляционная плита										

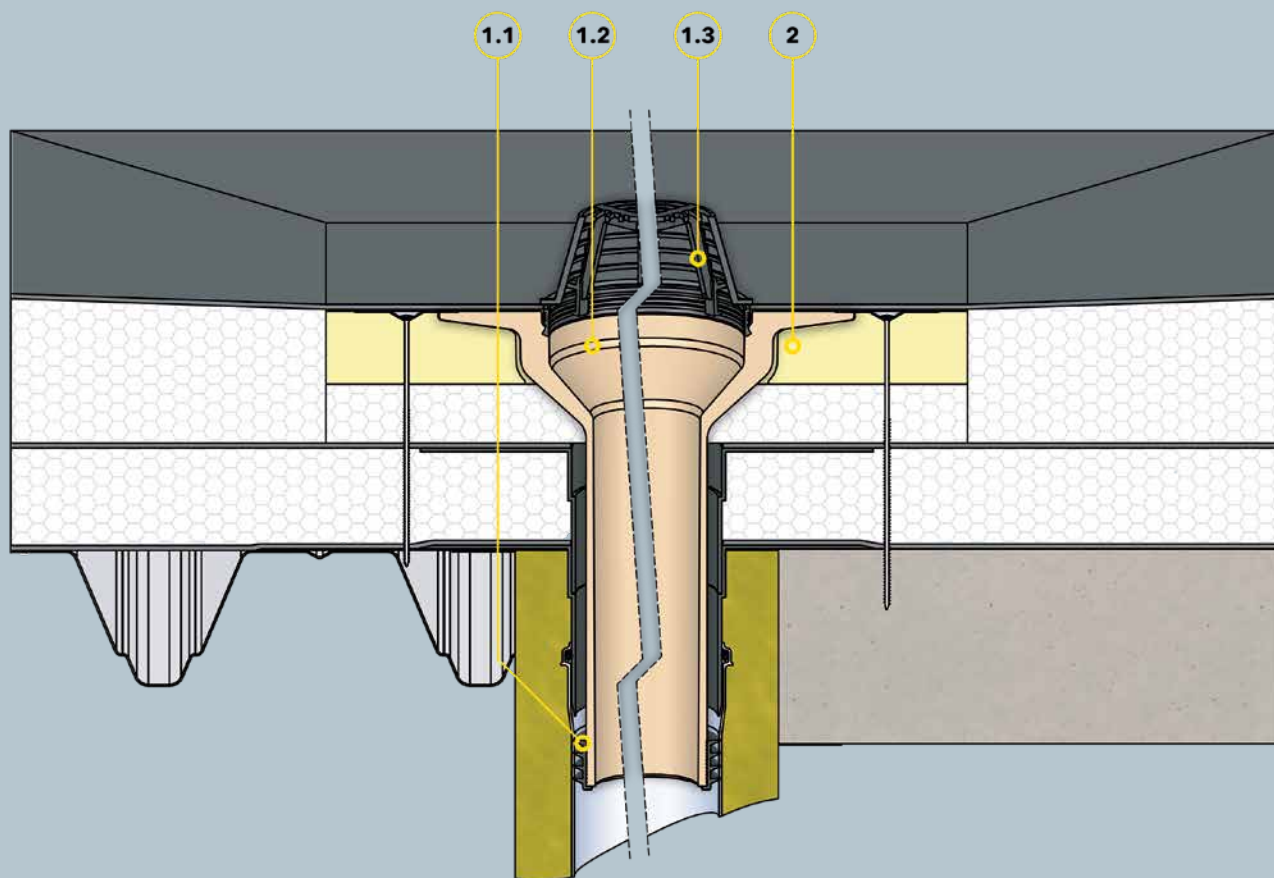

Компоненты

SitaSani® 63/90/105 состоит из:


- 1.1** Уплотнительное кольцо
- 1.2** Корпус
- 1.3** Листоуловитель

- 2** Изоляционная плита SitaSani® 63/90/105

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + новая гидроизоляция
- + новая теплоизоляция
- + существующая гидроизоляция
- + существующая теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

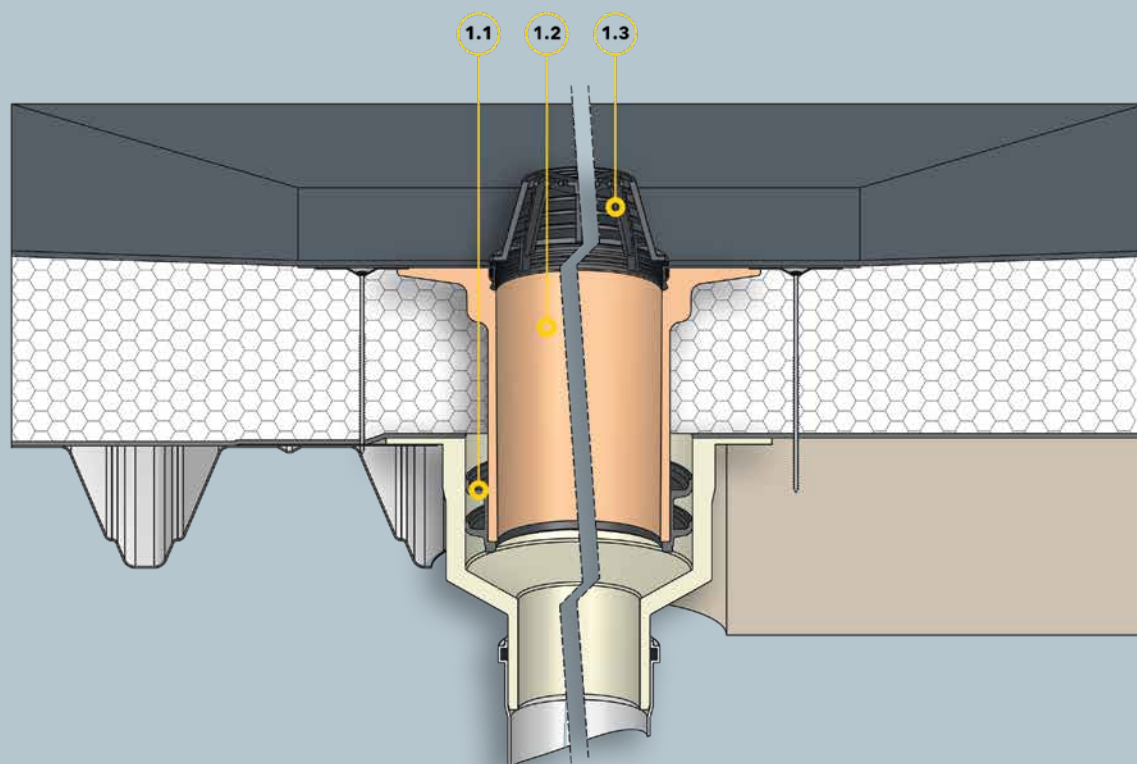

Компоненты

SitaSani®, состоит из следующих элементов:

- 1.1** Профильное уплотнительное кольцо
- 1.2** Корпус
- 1.3** Листвоуловитель

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaSani® DSS

Проверено в ремонте - под давлением.



SitaSani®
DSS

- + Для установленных вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм
- + С элементом Airstop для вакуумного водоотвода
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani® DSS



SitaSani® DSS
Фланец



SitaDSS Profi
Подпорный элемент

SitaSani® DSS

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основного и аварийного водостока и ремонта старых вакуумных кровельных воронок с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Теплоизоляция + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 160 DSS с фланцем из полиуретана, теплоизолированная, для ремонта вакуумных кровельных воронок с диаметром приёмной чаши 160 мм, длина ремонтного патрубка 200 мм или 550 мм, с сваренным соединительным фартуком для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надёжности крепления фартука и установки листоуловителя, с элементом Airstop и уплотнительным кольцом; поставка и квалифицированный монтаж. Проверку исправности всех существующих уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Технический чертёж

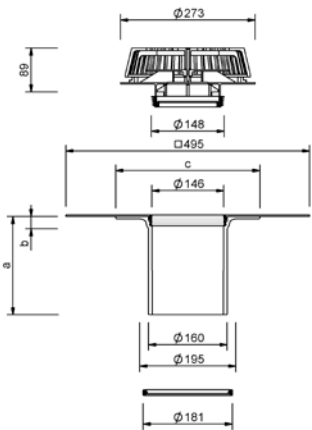

a (мм)	b (мм)	c (мм)	Artikelnummer
200	25	290	10 60 xx
550	60	320	10 61 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaSani® DSS


Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 160 DSS с фланцем, из полиуретана, теплоизолированная, для ремонта вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм, длина детали 550 мм, с подготовленными отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съёмным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с элементом Airstop и уплотнительным кольцом; поставка и квалифицированный монтаж. Проверку исправности всех существующих уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Технический чертёж

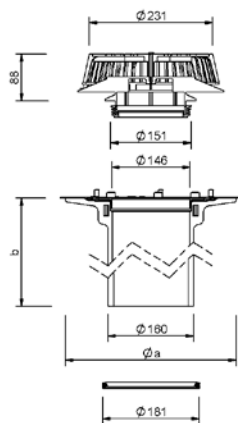

а (мм)	б (мм)	Арт. №
320	550	10 61 99

SitaDSS Profi


Подпорный элемент



Описание услуги


Подпорный элемент SitaDSS Profi, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок и надставных элементов SitaDSS Profi, SitaDSS Profi с прижимным фланцем для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 - 105 мм, 85 - 150 мм или 135 - 200 мм, с многорычугатый угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

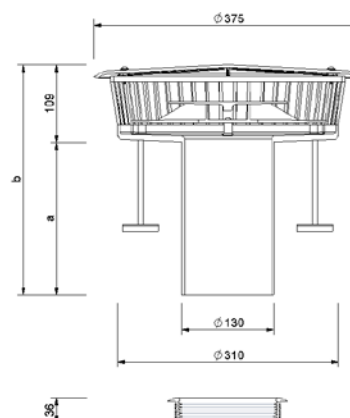

SitaSani®
DSS

Совместимость	Высота подпора воды от-до (мм)	а (мм)	б (мм)	Арт. №
SitaDSS Profi, SitaSani® 160 DSS	25-105	114	223	14 90 01
	85-150	214	323	14 90 11
	135-200			14 90 12

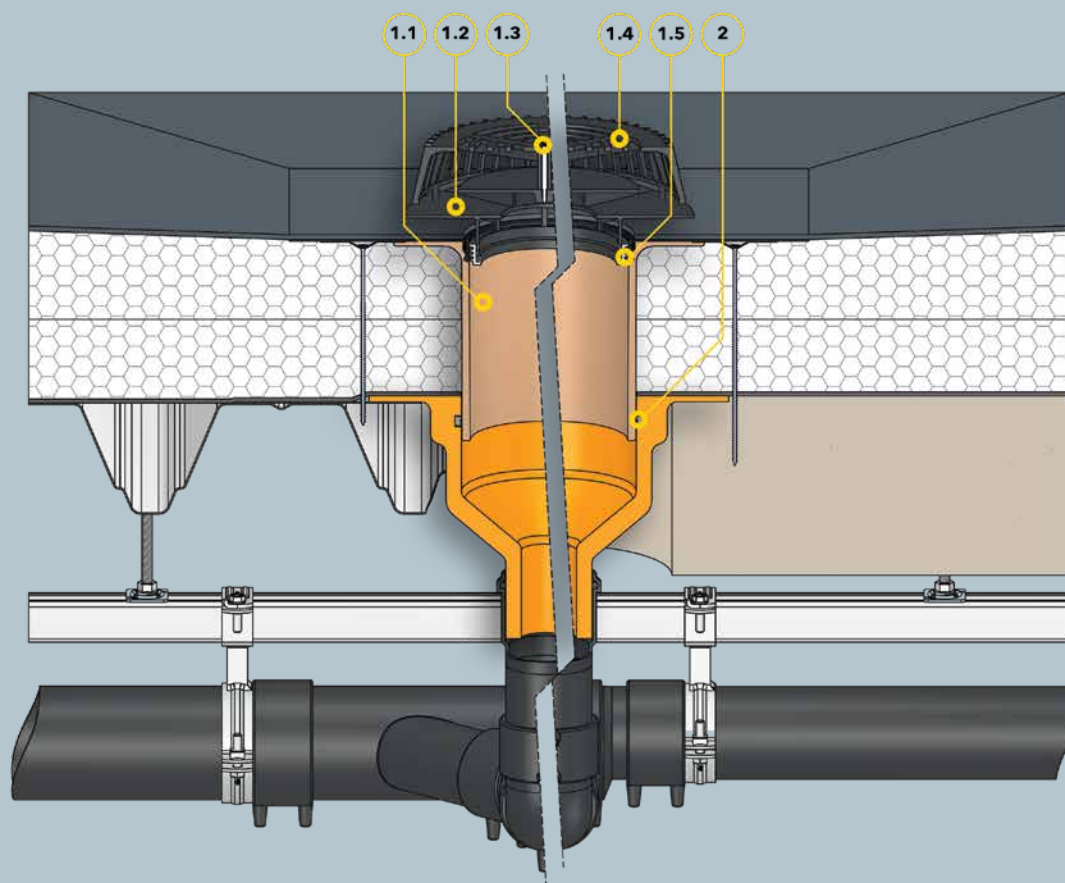

Компоненты

SitaSani® 160 DSS состоит из:

- 1.1** Корпус
- 1.2** Airstop
- 1.3** Монтажный винт
- 1.4** Листоуловитель
- 1.5** Крепежное кольцо для Airstop
- 2** Уплотнительное кольцо SitaSani® 160 DSS

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Ремонтный вентилятор SitaVent

Многократная надежность. С многолепестковым уплотнением.



Ремонтный
вентилятор
SitaVent

- + Для вентиляции помещений и непрерывного вентилирования
- + С соединительным фартуком
- + Подключение ко всем функциональным слоям
- + Для труб диаметром от 68 мм до 205 мм



Ремонтный вентилятор
SitaVent



SitaMore
Усилительная пластина



SitaVent
Корпус вентилятора



SitaVent
Изоляционная плита
корпуса 100



SitaVent
Колпак от дождя



SitaVent
Защитная решетка



SitaVent
Конденсатоотводчик



SitaVent
Пароизоляционная
крышка



SitaVent
Отвод

Ремонтный вентилятор SitaVent

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для непрерывного вентилирования и вентиляции помещений, а также ремонта на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Корпус вентилятора: полиуретан, труба вентилятора: полиэтилен, защитная крышка: полиамид
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.


Ремонтный вентилятор SitaVent



Описание услуги

Ремонтный вентилятор SitaVent, из полиуретана, теплоизолированный, для ремонта труб вентиляции с внутренним диаметром 68-205 мм, с сваренным соединительным фартуком для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. Комплектуется трубой из ПЭ длиной 1 000 мм, смазочным материалом и уплотнением от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

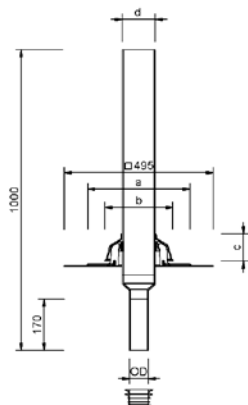

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
63	63	170	340	227	90	110	17 30 xx
75	75						17 31 xx
90	90						17 32 xx
110	110						17 33 xx
125	125	220	376	278	93	160	17 34 xx
160	160						17 35 xx


* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Ремонтный вентилятор SitaVent

SitaMore


Усилительная пластина

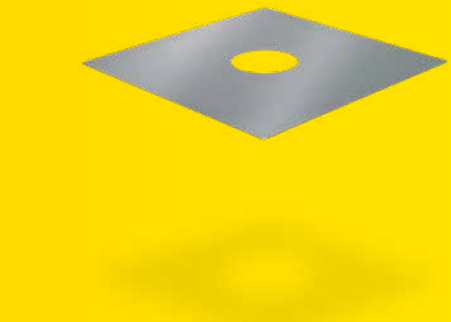

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

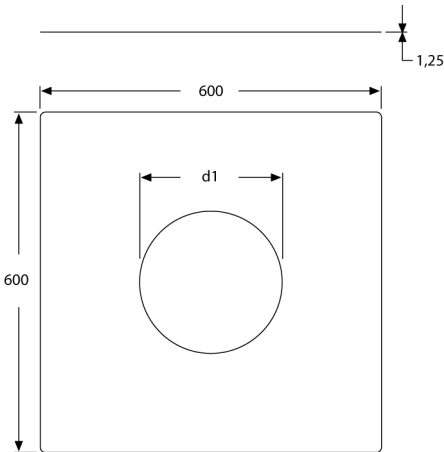

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00
Системный вентилятор SitaVent DN100, SitaCompact	152	12 90 10

SitaVent


Корпус вентилятора



Описание услуги

Корпус вентилятора SitaVent, из полиуретана, с номинальным диаметром DN 100 или DN 150, с сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала (по желанию заказчика), соответствующего материалу гидроизоляции кровли. Комплектуется семикромочным уплотнительным кольцом и смазкой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

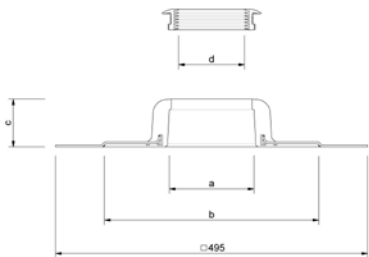

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
100	134	340	76	105	17 54 xx
150	190	376	80	155	17 58 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Изоляционная плита корпуса



Описание услуги

Изоляционная плита корпуса вентилятора SitaVent, из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 x 500 x 100 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

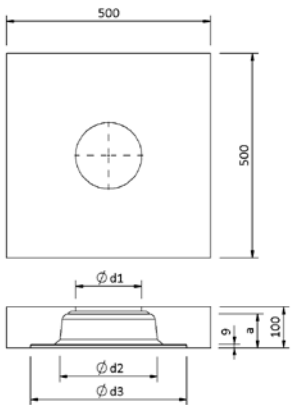

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
100	76	112	214	349	17 54 98
150	83	162	239	382	17 58 98

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Колпак от дождя



Описание услуги

Защитный колпак SitaVent, из полиамида, для системного вентилятора SitaVent и ремонтного вентилятора SitaVent с номинальным диаметром DN 100 или DN 150. От проникновения дождя и снега. Включая крепежное кольцо из ЭПДМ. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

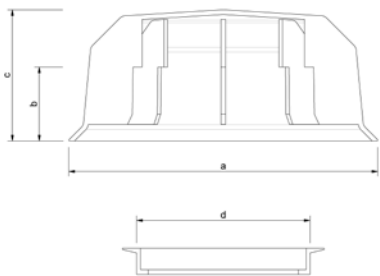

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Artikelnummer
100	196	47	83	110	17 90 62
150	267	59	110	160	17 90 66

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Защитная решетка



Описание услуги

Защитная решетка системного вентилятора SitaVent, из полиамида, для системного вентилятора SitaVent, номинальными диаметрами DN 100 или DN 150, защищает от попадания посторонних предметов внутрь. Включая крепежное кольцо из ЭПДМ. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

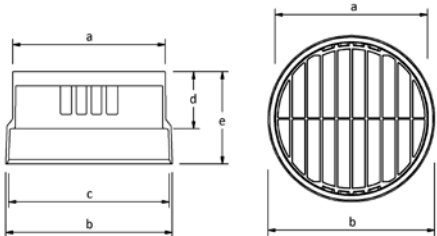

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
100	110	123	117	59	99	17 90 64
150	160	175	169	60	97	17 90 68

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Конденсатоотводчик



Описание услуги

Конденсатоотводчик SitaVent, для системного вентилятора SitaVent DN 70, DN 90, DN 100 и ремонтного вентилятора SitaVent DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, для отвода конденсата из вентиляционных каналов на уровень гидроизоляции кровли, состоящий из переходника для трубы конденсатоотводчика, трубы конденсатоотводчика, защитного колпака и 6 монтажных винтов, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

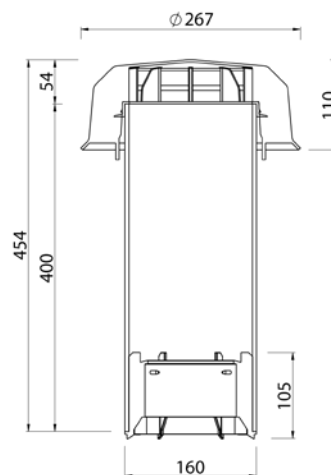

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Арт. №


17 12 00



Описание услуги

Отвод SitaVent 180°, из полиэтилена, ном. диаметрами DN 100 и DN 150, для проведения различных сред, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

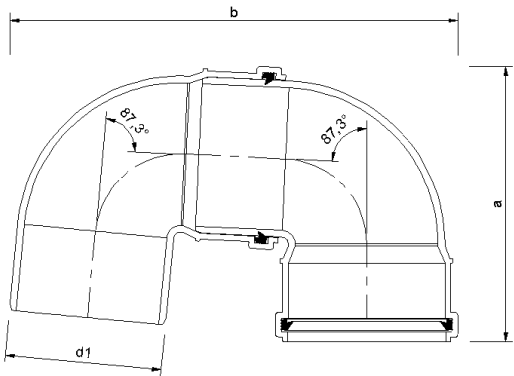

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	d2 (мм)	Artikelnummer
100	110	194	315	110	17 90 00 11
150	160	260	427	160	17 90 00 16

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaVent


Пароизоляционная крышка



Описание услуги

Пароизоляционная крышка SitaVent, DN 100 или DN 150 из ЭПДМ с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого запираания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

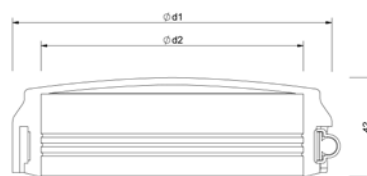

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
100	135	111	17 10 00
150	185	161	17 11 00

Ремонтный вентилятор SitaVent

Ремонтный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком
SitaVent в неventилируемой кровле

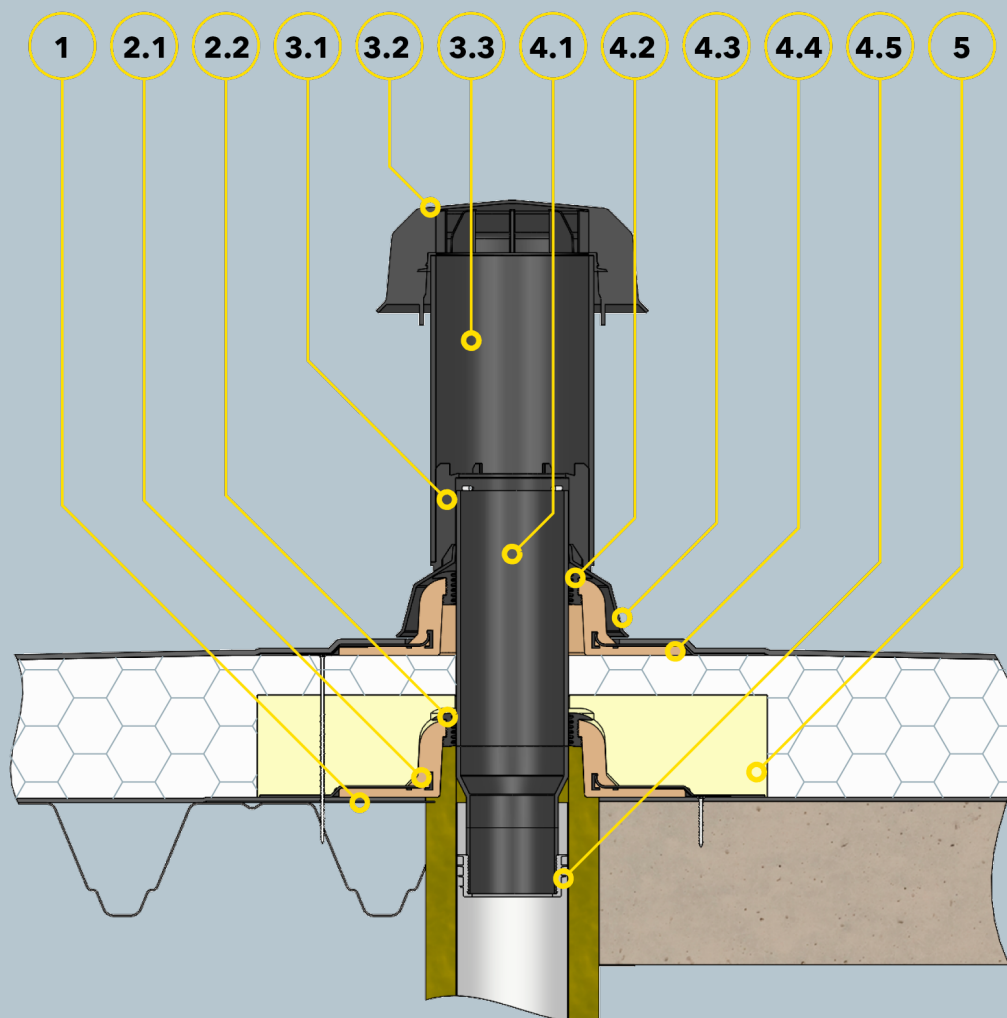

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Компоненты

1 Усилительная пластина SitaMore

Корпус вентилятора SitaVent состоит из:

- 2.1** Корпус вентилятора
- 2.2** Уплотнительное кольцо

Конденсатоотводчик SitaVent состоит из:

- 3.1** Переходник для трубы конденсатоотводчика
- 3.2** Защитный колпак
- 3.3** Труба конденсатоотводчика

Ремонтный вентилятор SitaVent состоит из:

- 4.1** Присоединительная труба
 - 4.2** Уплотнительное кольцо
 - 4.3** Дождеотводчик
 - 4.4** Корпус вентилятора
 - 4.5** Уплотнение
- 5** Изоляционная плита корпуса вентилятора SitaVent


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция


SitaSani® Disc

Решение проблем плоских поверхностей.

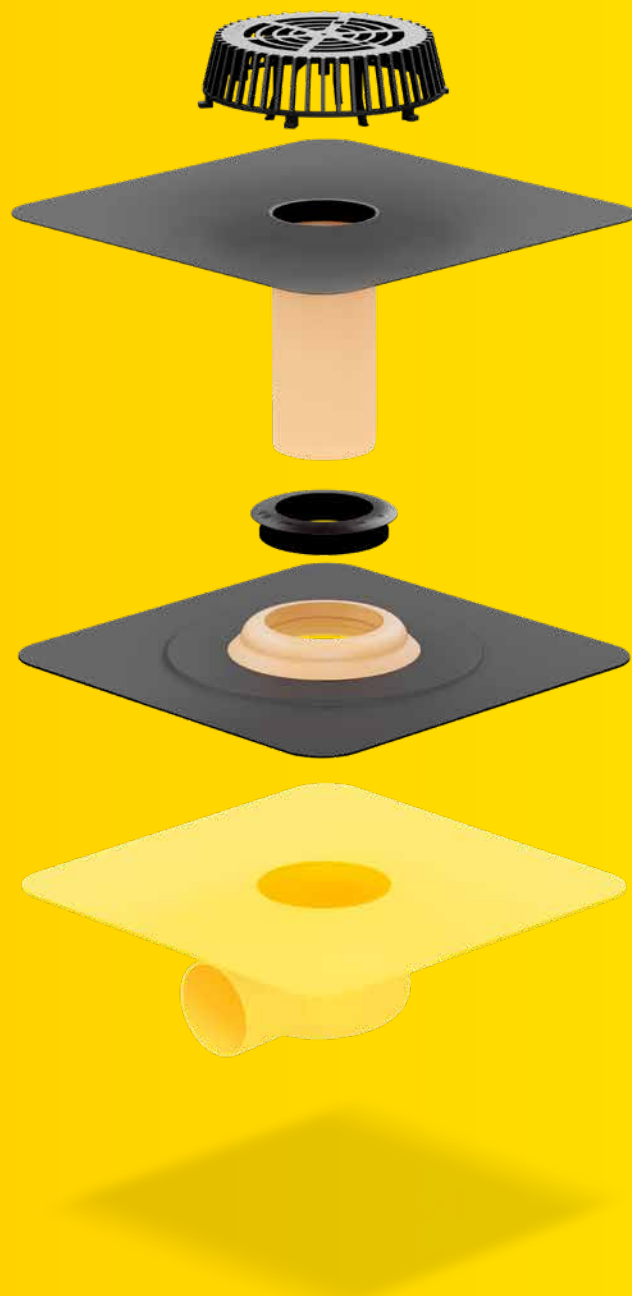

SitaSani®
Disc

- + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
- + Для ремонта угловых кровельных воронок
- + С соединительным фартуком на выбор заказчика в двух уровнях
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani® Disc



SitaSani® Disc
Надставной элемент

SitaSani® Disc

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного и аварийного водостока, а также для ремонта старых изогнутых кровельных воронок на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Диск SitaSani® из полиуретана, для ремонта изогнутых кровельных воронок в сочетании с надставным элементом SitaSani® Disc. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

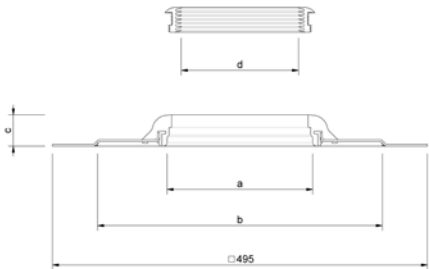

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Арт. №
110	141	340	42	105	112 - 170	10 70 xx
160	193	376		155	162 - 210	10 71 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaSani® Disc


Надставной элемент



Описание услуги


Надставной элемент SitaSani® Disc, из полиуретана, для перекрытия теплоизоляции. С большим сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. В комплекте с листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

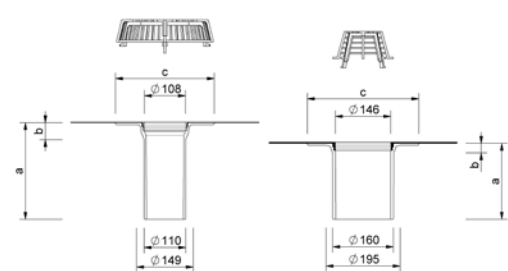

Наружный диаметр OD (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
110	255	45	260	90	230	10 64 xx
160	200	25	293	70	210	10 65 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

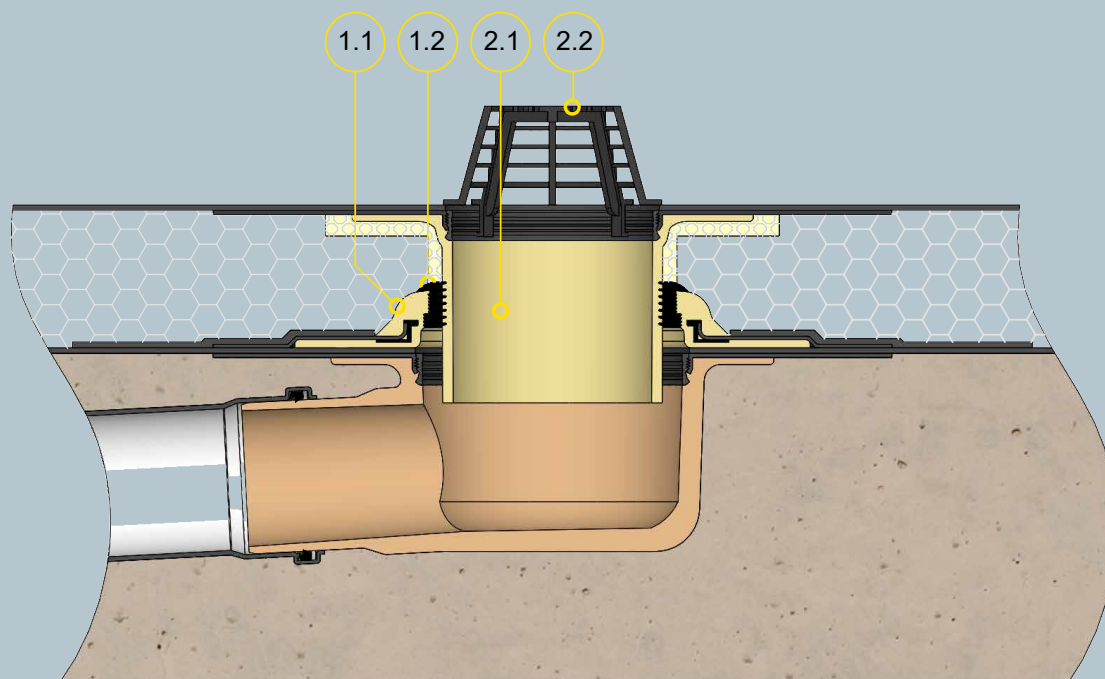

Компоненты

Диск SitaSani®, состоит из:

- 1.1** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 1.2** Уплотнительное кольцо
- 1.3** Листоуловитель

Удлинительный элемент SitaSani® Disc, состоящий из:

- 2.1** Корпус с соединительным фартуком
- 2.2** Листоуловитель

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

Наш бесплатный сервис по расчетам.

Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.

При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

+49 2522 8340 175



**Консультации
специалистов Sita
придавали мне
уверенности
на всех этапах
планирования
и строительства.**

Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant^{*5}, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near^{*4}, SitaCarport, SitaMini^{*3}, SitaSani^{*}, SitaFireguard^{*}, SitaDSS Fireguard^{*}, SitaVent Fireguard^{*} и SitaVent.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*2	Эластомерные битумы
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый
Fluid	90	для жидкой гидроизоляции (Изготовление на заказ: 5 рабочих дней)

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

Доплата см. текущий прайс-лист

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - темно-серый	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Elevate UltraPly	42	ТРО/ФРО - серый	
Elevate UltraPly	54	ТРО/ФРО - белый	Holcim Solutions and Products EMEA BV
Evalastic V	22*1	EPDM - светло-серый	
Evalon V	25*1	EVA - белый	Alwitra GmbH
Evalon V	37*1	EVA - светло-серый	
Evalon V	50*1	EVA - шиферно-серый	
EverGuard	77	ТРО/ФРО - светло-серый	BMI Wolfen Bautechnik
EverGuard	0109	ТРО/ФРО - белый	
Extrapol F	32*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Flagon EP	73	ТРО/ФРО - базальтово-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	0111	ТРО/ФРО - песочно-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - светло-серый	
Hertalan Easy Weld	07	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster TPO 2.0 F	48*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Köster Bauchemie AG
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	ТРО/ФРО - smartwhite	
Polyfin 4020 v	16*1	ТРО/ФРО - светло-серый	Polyfin AG
Resitrix CL	01*2	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®.TG 66-15	24	ТРО/ФРО - бежевый	
Sarnafil®.TG 66-15	76	ТРО/ФРО - серый	Sika GmbH
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Sintofoil RG FR	0104	ТРО/ФРО - светло-серый	GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG
Tectofin RV plus	0105*1	ASA-PVC - серый	BMI Wolfen Bautechnik
Tectofin RV plus	0108*1	ASA-PVC - титаново-серый	
Thermofin F15	02	ТРО/ФРО - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	ПВХ - антрацит	
Thermoplan TL 15	29	ТРО/ФРО - жемчужно-белый	
Thermoplan TL 18	0106	ТРО/ФРО - чёрный гранит	
Thermoplan TL 18	0107	ТРО/ФРО - серебристо-серый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	VAEPLAN GmbH
Wolfen IB	20	ПВХ-PBV - чёрный	BMI Wolfen Bautechnik

Доплата см. текущий прайс-лист


Novoproof с соединительным кантом	84	EPDM - чёрный	QOLT SaarGummi Deutschland GmbH
Thermobond R	75	EPDM - чёрный	Sealeco GmbH

Доплата см. текущий прайс-лист


Elevate Quickseam	03	EPDM - чёрный	Holcim Solutions and Products EMEA BV
SA Flashing			
Hertalan с соединительным кантом	82	EPDM - чёрный	Carlisle Construction Materials GmbH

*1 кроме фартуков кашированных геотекстилем. *2 Фартук дублирован нетканым материалом. *3 кроме 03 и 84. *4 кроме 00 и 90. *5 кроме 90. Другие фартуки доступны по запросу.

Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.

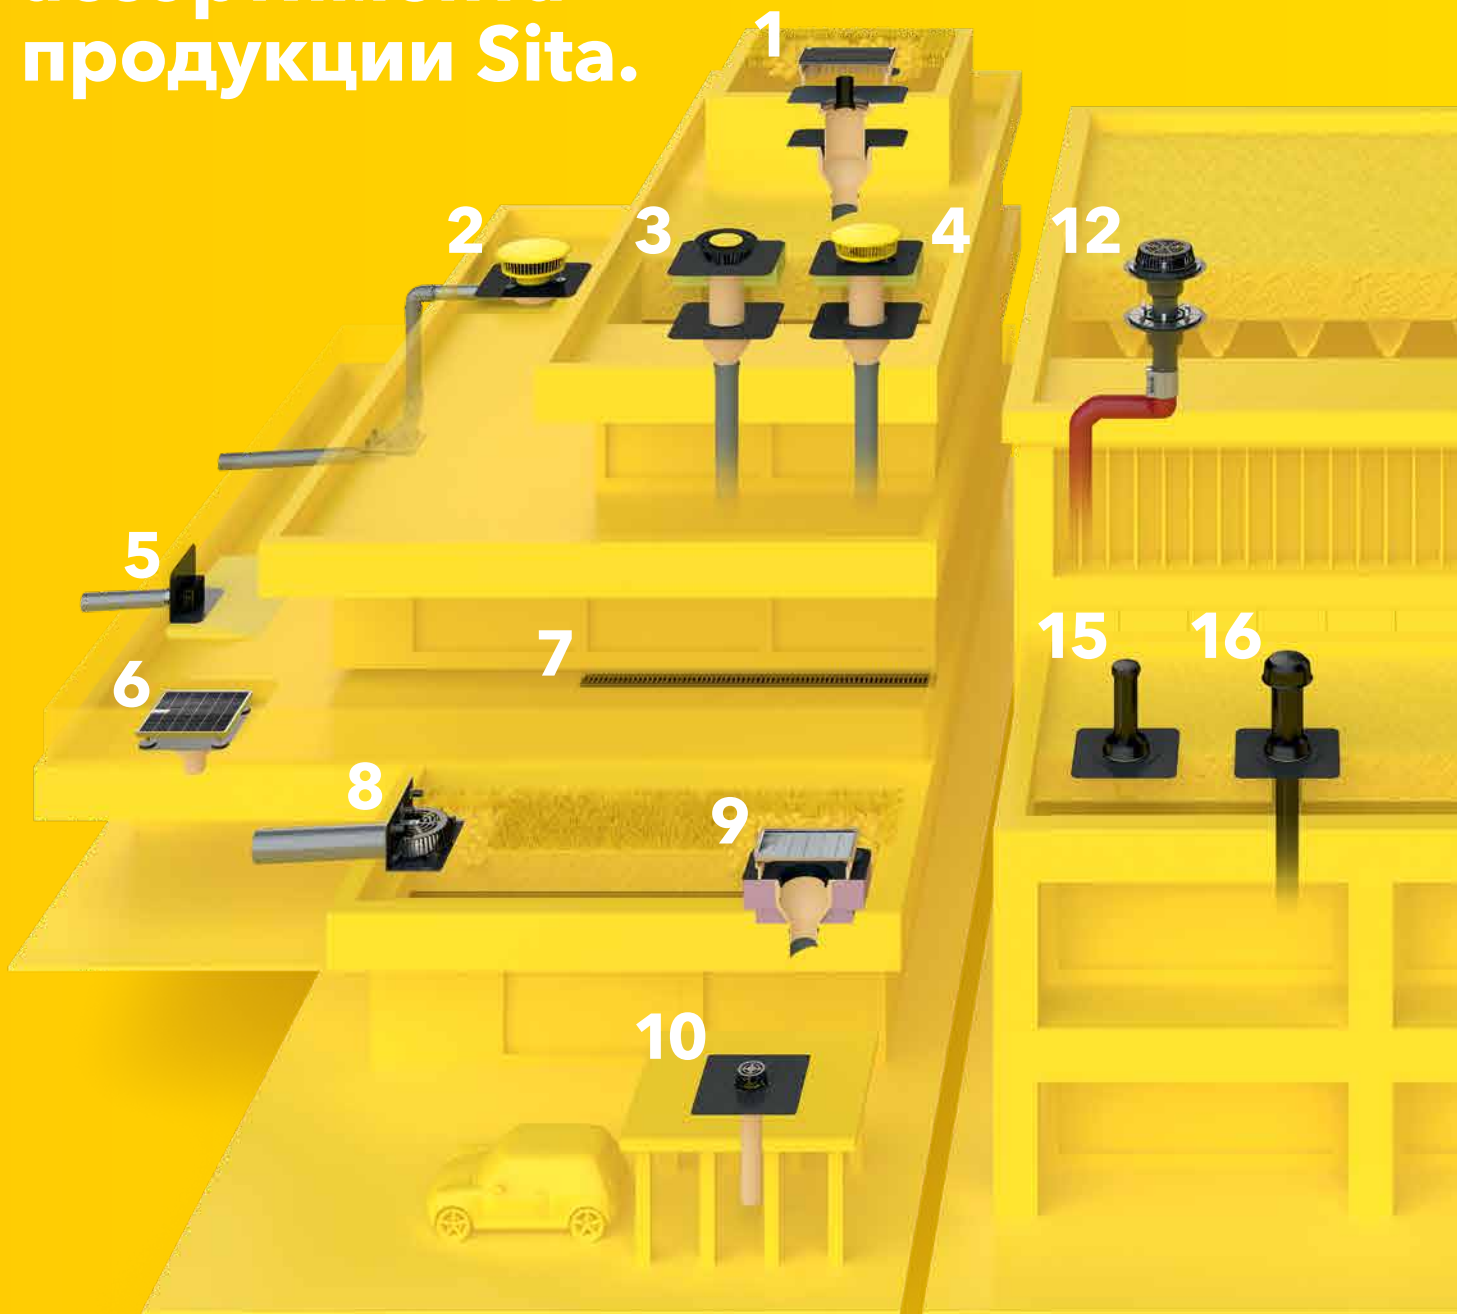

- 1 Шахта озеленения SitaRetention с SitaRetention Fix
- 2 SitaKaskade Inside комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали
- 3 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента
- 4 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore
- 5 SitaEasy
- 6 SitaDrain® Terra с SitaCompact
- 7 Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой
- 8 SitaRondo
- 9 Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy

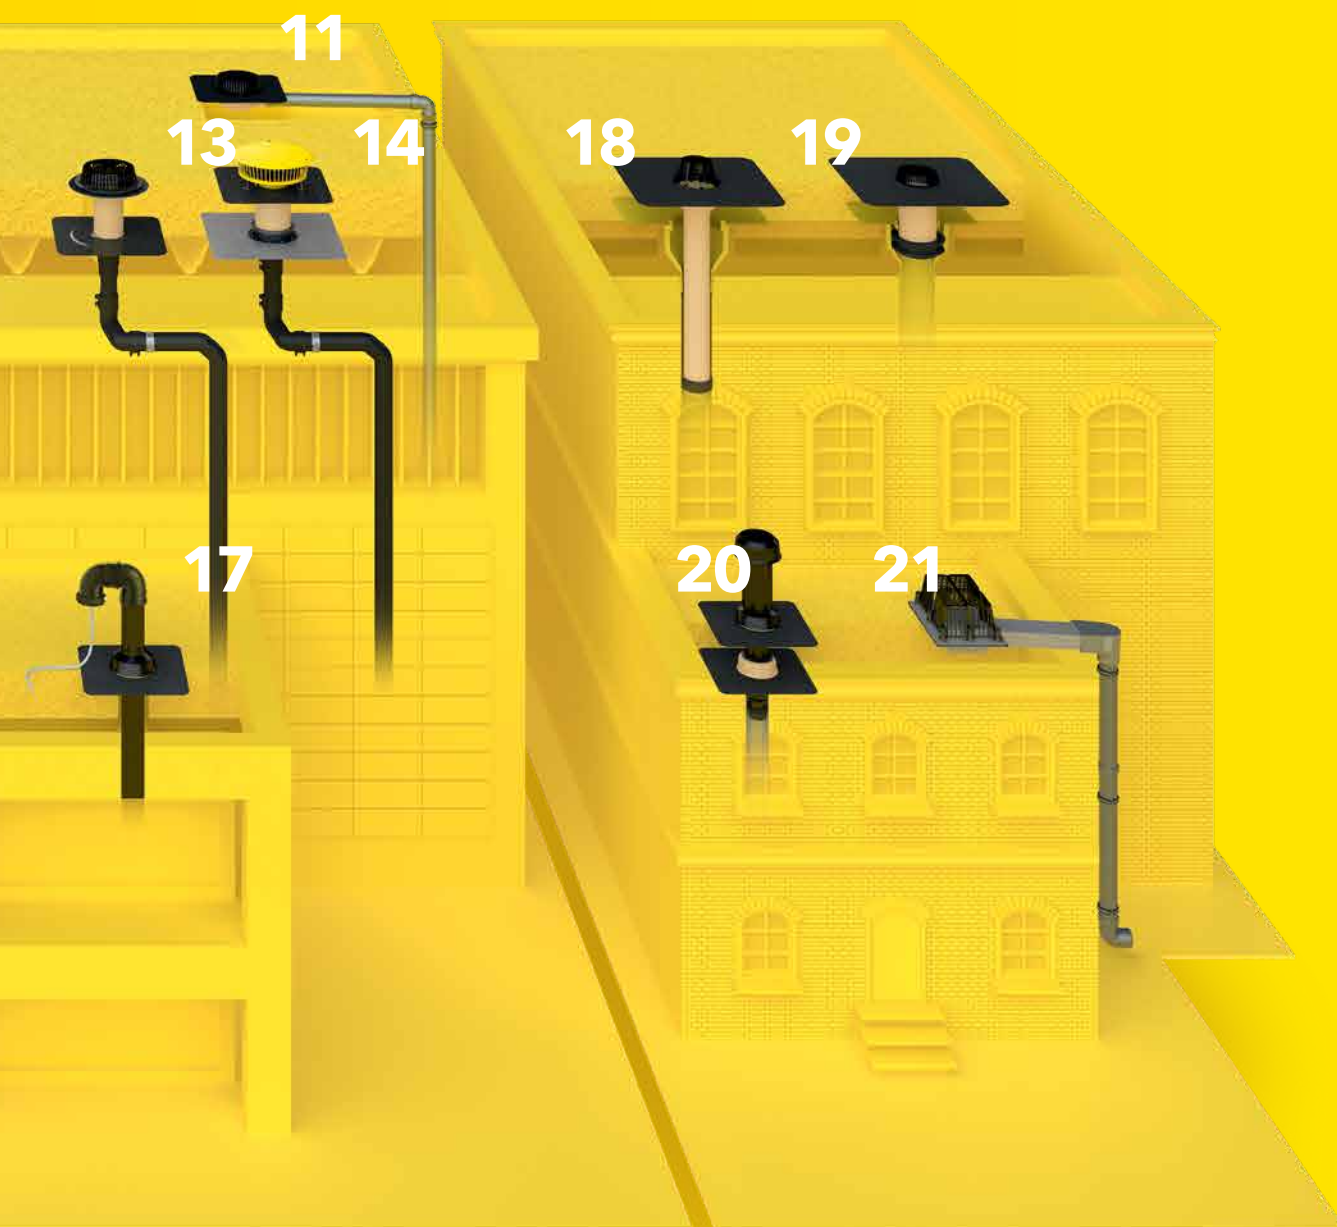

10 SitaCarport

11 Комплект основного водостока SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard*

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani* водосток в существующую систему труб

19 SitaSani* водосток в существующую кровельную воронку

20 Ремонтный вентилятор SitaVent

21 SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

Контактные лица Sita

Региональный директор



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347
E a.butkov@sita-bauelemente.de

Руководитель экспортного отдела



Руководитель экспортного отдела: Удо Халппэ
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E u.happe@sita-bauelemente.de

Менеджер по развитию бизнеса



Менеджер по развитию бизнеса: Дженгиз Карадениз
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

Экспорт Региональный менеджер



Ivan Eremin Экспорт Региональный менеджер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-369
M +49 171 3811079
E i.eremin@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Сара Мёллер
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-bauelemente.de

Отдел продаж (экспорт)



Отдел продаж (экспорт): Тания Бауерсфельд
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-351
E t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

Sitaleicht.

Задекларирована экологическая направленность.

- + Первый EPD для водоотведения с плоских крыш в соответствии с ISO 14025 и EN 15804
- + Оценка жизненного цикла полиуретановых компонентов
- + Учёт процесса жизненного цикла
- + Обеспечение устойчивости и корпоративной прозрачности



Всё больше и больше растет спрос на информацию об оценке жизненного цикла продуктов. С помощью EPD, Enviromental Product Declaration, мы делаем еще один шаг к устойчивому развитию и корпоративной прозрачности.

узнать больше



Ассортимент продукции Sita :

F

Самотёчный водосток

BT

Водосток с балконов и террас

B

Пожарозащита кровли

DS

Вакуумный водосток

D

Дренажные решётки

P

Система труб

N

Аварийный водосток

GR

Зеленые крыши и Retention

A

Водосток через парапет

S

Ремонтные воронки

K

Каскадный водосток

LR

Кровельная вентиляция и проходники

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

