

SitaCarport

Надежный, внешне аккуратный водоотвод.



- + Отличное решение для карпорта
- + С соединительным фартуком
- + Возможно подключение к стоякам согласно DIN EN 612, 6-секционное
- + С розеткой для трубы из цинка или меди



SitaCarport

SitaCarport

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для отвода дождевой воды с карпортов
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальная
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги


Воронка для карпорта SitaCarport, из полиуретана, теплоизолированная, пропускная способность 4,0 л/с при высоте подпора 35 мм, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) для однородного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксаторным кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки листоуловителя, с листоуловителем и розеткой из меди или цинка для подключения к стояку согласно DIN EN 612, 6-секционная, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

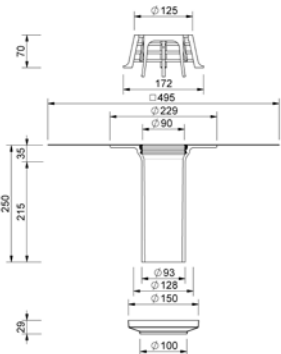

Номинальный диаметр DN	Проем / установочное отверстие (мм)	Исполнение	Арт. №
95	128	с розеткой для трубы из меди	29 29 xx
		с цинковым колпаком	29 28 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

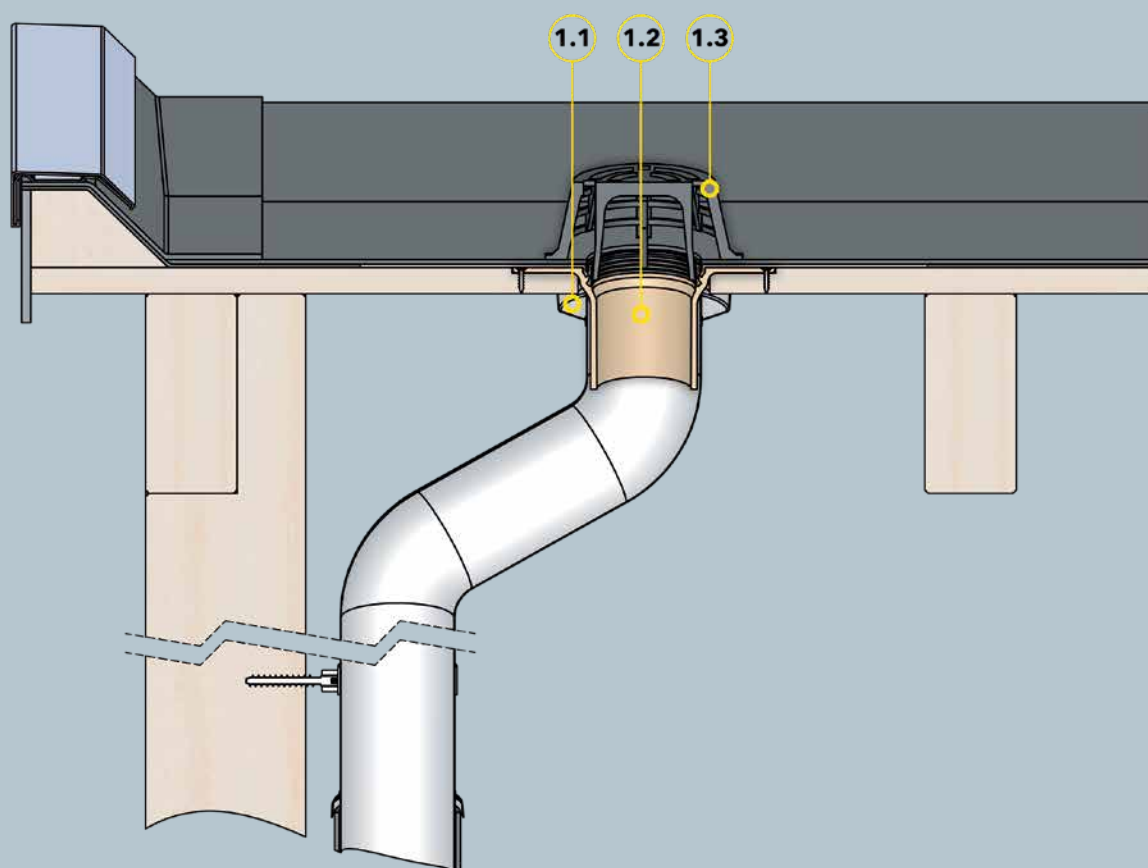

Компоненты

SitaCarport, состоит из:

- 1.1** Розетка для трубы
- 1.2** Корпус
- 1.3** Листоуловитель

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + опалубка
- + несущая конструкция