

SitaCompact Near

Маленький и при этом мощный.



SitaCompact
Near

- + Идеально подходит для линейного водостока с балконов, расположенных один над другим
- + Специально разработан для установки вблизи фасада
- + Малое поперечное сечение, большая пропускная способность
- + С соединительным фартуком из полимерного материала по желанию заказчика
- + С оптимальным ассортиментом принадлежностей



SitaCompact
Near



SitaCompact
Балконная насадка



SitaCompact
Балконная насадка для
линейного водоотвода



SitaMore
Элемент выравнивания
высоты



SitaCompact
Изоляционная
плита воронки



SitaAttika
Фасадная пластина

SitaCompact Near

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основного водоотвода с балконов и террас, расположенных один над другим
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальная
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Укороченный фланец из полиуретана + Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

SitaCompact Near, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, специально для линейного водостока с кровель, расположенных одна над другой, с укороченной манжетой, с номинальным диаметром DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с вваренным полимерным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

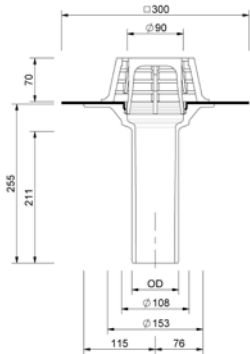

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	153	19 05 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


Балконная насадка



Описание услуги

Балконная насадка SitaCompact с впускной решеткой из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решеткой из нержавеющей стали, для отвода дождевой воды с поверхности гидроизоляции и эксплуатируемого слоя кровли. Для толщины верхних слоев высотой 60-105 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

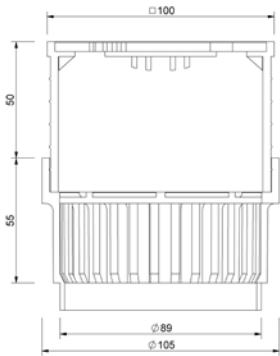

SitaCompact
Near

Арт. №
19 90 30

SitaCompact


Балконная насадка для линейного водоотвода



Описание услуги

Балконная насадка SitaCompact с впускной решеткой для линейного водоотвода, из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решетки из алюминия, для отвода дождевой воды с поверхности гидроизоляции и с эксплуатируемого слоя, концевая решетка с выполненными углублениями для крепления стояков с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Для толщины верхних слоев высотой 75-105 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

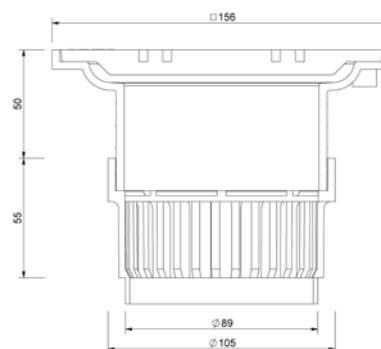

SitaCompact
Near

Арт. №
19 90 40

SitaMore


Элемент выравнивания высоты



Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaMore, из полипропилена, в соединении с балконной насадкой, для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм, штабелируется. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Балконная насадка SitaCompact, балконная насадка SitaMini	E 16 90 14

SitaCompact


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaCompact для SitaCompact и прижимной фланец SitaCompact из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 400 мм x 400 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

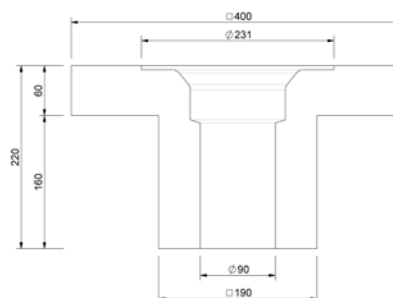


SitaCompact
Near

Совместимость	Арт. №
SitaCompact, вертикальная	E 19 90 03

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

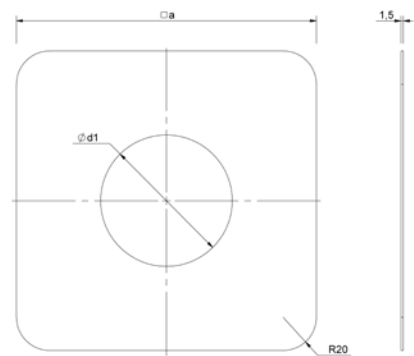

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaCompact Near

SitaCompact Near для линейного водостока в эксплуатируемой конструкции кровли

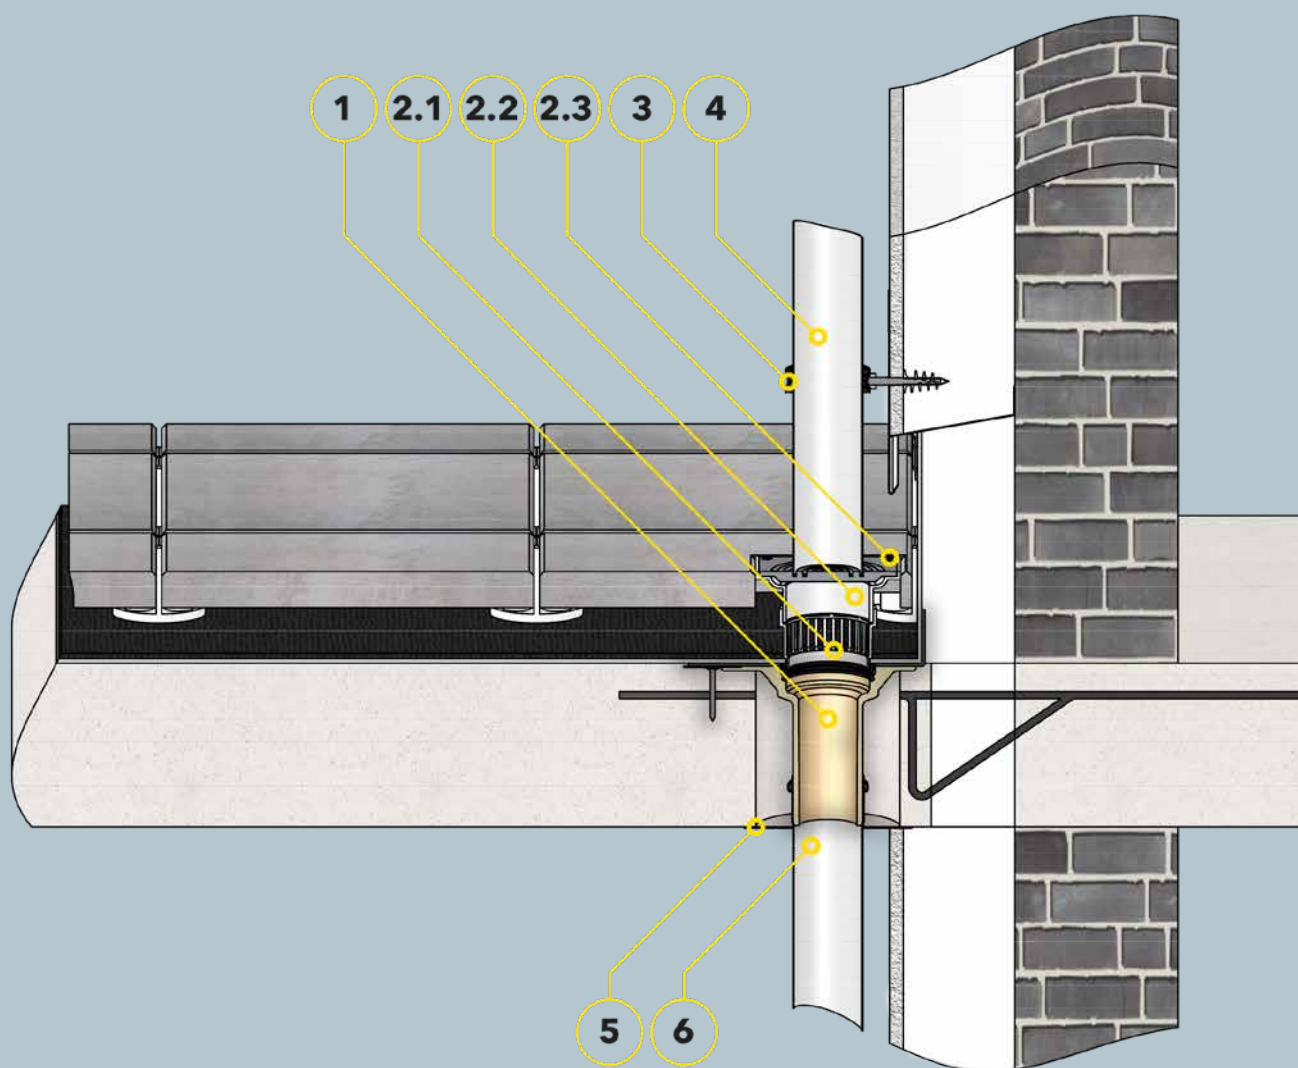

SitaCompact
Near

Компоненты

1 SitaCompact Near

Балконная насадка SitaCompact состоит из:

2.1 Впускная решётка

2.2 Корпус террасной насадки для линейного водостока

2.3 Концевая решётка террасной насадки

3 Крепежный хомут SitaPipe из нержавеющей стали

4 Труба SitaPipe из нержавеющей стали

5 Фасадная плата SitaAttika

6 Труба SitaPipe из нержавеющей стали

Конструкция кровли

Конструкция кровли согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + Террасное покрытие
- + Защитный мат
- + Гидроизоляция
- + Несущая конструкция