


SitaCompact

Маленький и при этом мощный.

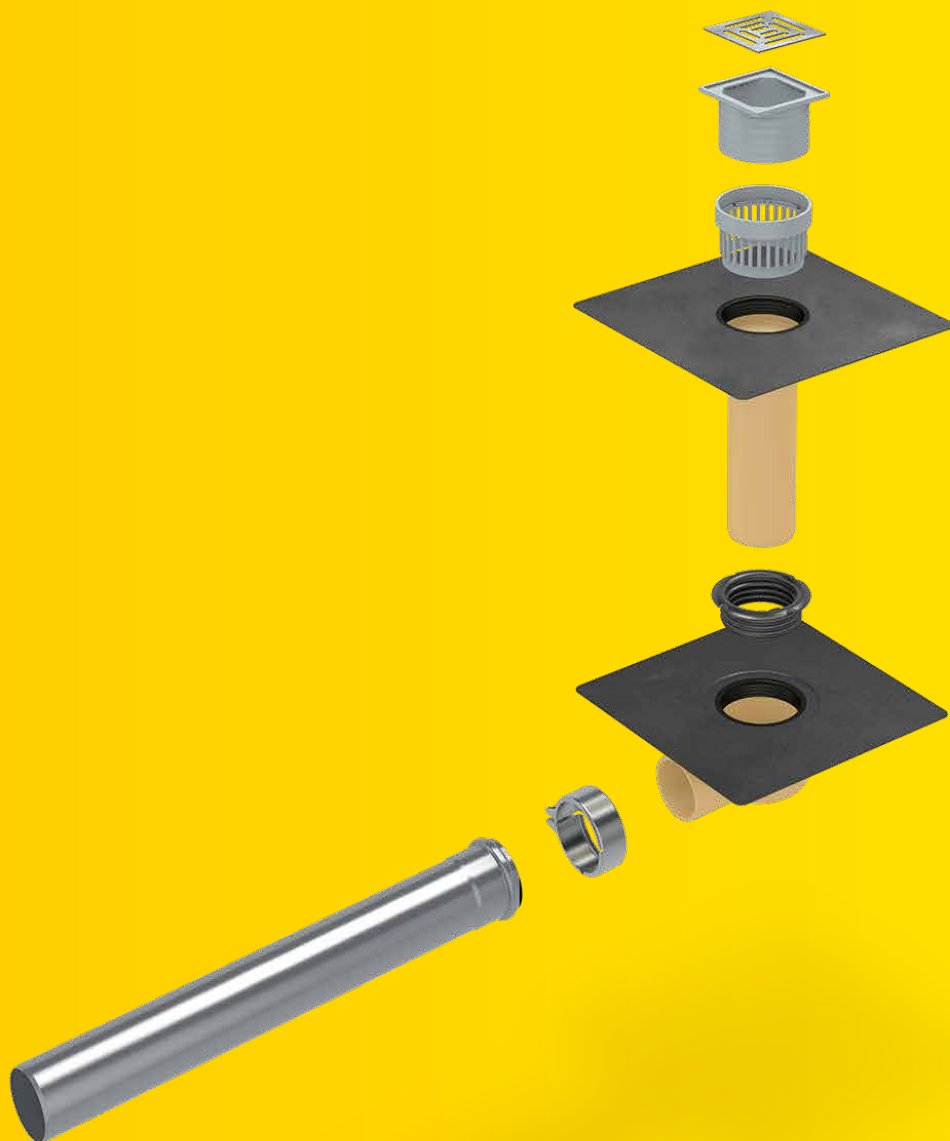

SitaCompact

- + Малое поперечное сечение, большая пропускная способность
- + Для перекрытия изоляции толщиной от 50 мм
- + С соединительным фартуком, резьбовым или клеевым фланцем
- + С оптимальным ассортиментом принадлежностей



SitaCompact
вертикальная DN 50



SitaCompact
вертикальная DN 70



SitaCompact
угловая DN 50



SitaCompact
угловая DN 70



SitaCompact
Фланец вертикальная
DN 50



SitaCompact
Фланец вертикальная
DN 70



SitaCompact
Фланец угловая DN 50



SitaCompact
Фланец угловая DN 70



SitaCompact
Fluid вертикальная
DN 50



SitaCompact
Fluid вертикальная
DN 70



SitaCompact
Fluid угловая DN 50



SitaCompact
Fluid угловая DN 70



SitaCompact
Надставной элемент



SitaCompact
Фланец Надставной
элемент



SitaCompact
Fluid Надставной
элемент



SitaCompact
Подпорное кольцо



SitaCompact
Подпорный элемент



SitaCompact
Балконная насадка



SitaCompact
Балконная насадка для
линейного водоотвода



SitaMore
Элемент выравнивания
высоты



SitaCompact
Изоляционная
плита воронки



SitaCompact Fluid
Опора для
крепления трубы



SitaCompact Fluid
Элемент выравнивания
высоты



SitaCompact Fluid
Насадка



SitaCompact Fluid
Плоская решетка



SitaCompact Fluid
Защитная крышка



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина

SitaCompact

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 с балконов, террас, лоджий и гаражей
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальная угловая
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Теплоизоляция
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaCompact


вертикальная DN 50



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с сваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листвоуловителя. В комплекте с листвоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

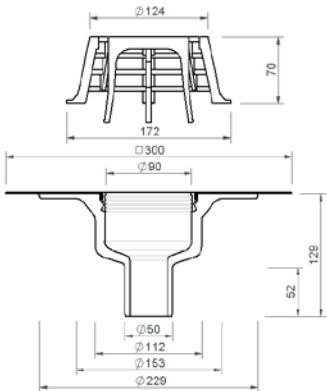

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	153	19 00 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

SitaCompact


вертикальная DN 70



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с вваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листвоуловителя. В комплекте с листвоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

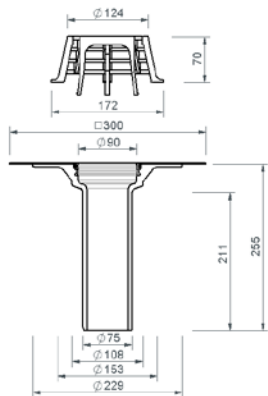

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	153	19 02 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


угловая DN 50



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, угловая, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с сваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя. В комплекте с листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

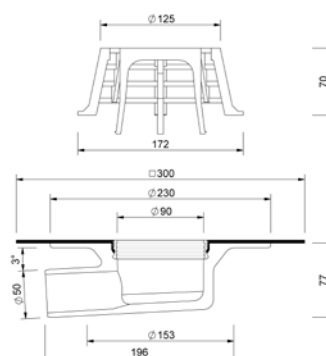

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
50	50	153 x 250	19 12 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact


угловая DN 70



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, угловая, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с сваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя. В комплекте с листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

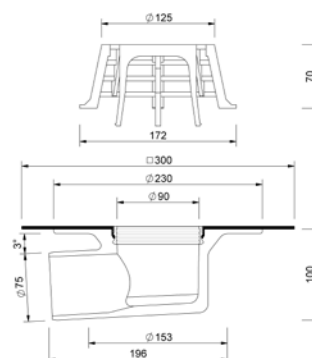

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	153 x 250	19 14 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

SitaCompact


Фланец вертикальная DN 50



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока. С прижимным фланцем из алюминия для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и вваренным алюминиевым кольцом с четырьмя резьбовыми гильзами M6 для крепления прилагаемых резьбовых шпилек, с гайками и подкладными шайбами. В комплекте с листоуловителем и двумя уплотнительными манжетами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

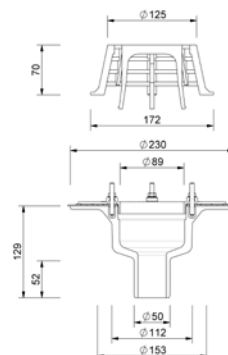

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	153	19 00 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

SitaCompact


Фланец вертикальная DN 70



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, номинальными диаметрами DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока. С прижимным фланцем из алюминия для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и вваренным алюминиевым кольцом с четырьмя резьбовыми гильзами M6 для крепления прилагаемых резьбовых шпилек, с гайками и подкладными шайбами. В комплекте с листоуловителем и двумя уплотнительными манжетами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

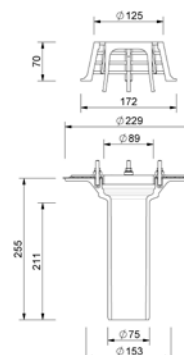

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	153	19 02 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


Фланец угловая DN 50



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока. С прижимным фланцем из алюминия для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и вваренным алюминиевым кольцом с четырьмя резьбовыми гильзами M6 для крепления прилагаемых резьбовых шпилек, с гайками и подкладными шайбами. В комплекте с листоуловителем и двумя уплотнительными манжетами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

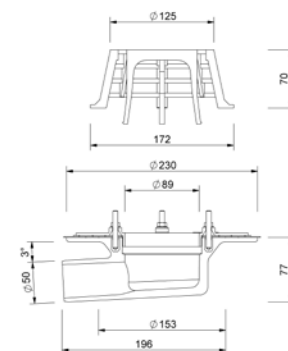

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
50	50	153 x 250	19 12 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	17,0	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact


Фланец угловая DN 70



Описание услуги

Балконная воронка SitaCompact, с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока. С прижимным фланцем из алюминия для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и вваренным алюминиевым кольцом с четырьмя резьбовыми гильзами M6 для крепления прилагаемых резьбовых шпилек, с гайками и подкладными шайбами. В комплекте с листоуловителем и двумя уплотнительными манжетами, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

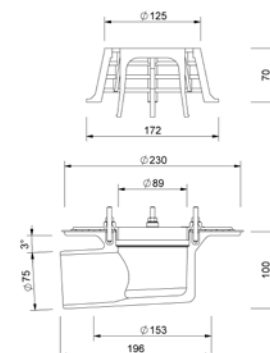

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	153 x 250	19 14 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9


SitaCompact Fluid вертикальная DN 50



Описание услуги

SitaCompact Fluid, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами, DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

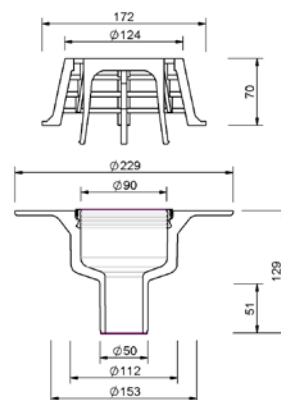

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	153	19 00 90

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

SitaCompact


Fluid вертикальная DN 70



Описание услуги

SitaCompact Fluid, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами, DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

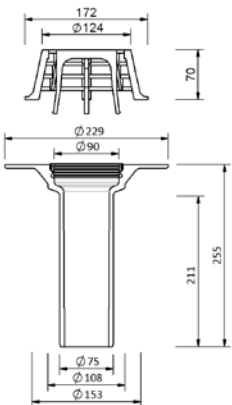

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	153	19 02 90

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

SitaCompact


Fluid угловая DN 50



Описание услуги

SitaCompact Fluid, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами DN 50. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

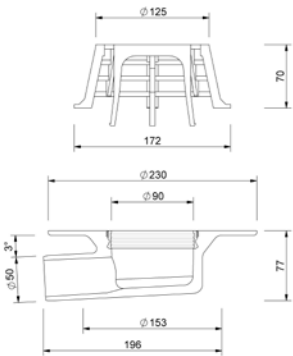

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
50	50	153 x 250	19 12 90

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

SitaCompact


Fluid угловая DN 70



Описание услуги

SitaCompact Fluid, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами DN 70. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

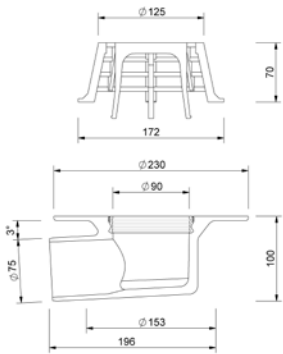

Номинальный диаметр DN	OD*	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	153 x 250	19 14 90

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

SitaCompact


Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaCompact, из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, теплоизолированный, для слоя теплоизоляции толщиной 50 – 220 мм, с сваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) из материала по желанию заказчика, соответствующего материалу гидроизоляции кровли, с фиксаторным кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и для крепления листового уловителя, с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
255	44	50	220	19 26 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaCompact


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaCompact с прижимным фланцем, из полиуретана, теплоизолированный, согласно DIN EN 1253-2 для балконных воронок SitaCompact, для теплоизоляции толщиной 50–220 мм. С фланцем из алюминия для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и сваренным алюминиевым кольцом с четырьмя резьбовыми гильзами M6 для крепления прилагаемых резьбовых шпилек, с гайками и подкладными шайбами, с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды и двумя уплотнительными манжетами. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

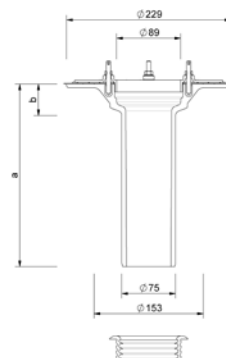

а (мм)	б (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
255	44	50	220	19 26 99

SitaCompact


Fluid Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaCompact Fluid из полиуретана, теплоизолированный, согласно DIN EN 1253-2, для теплоизоляции высотой от 50 до 220 мм, для гидроизоляции жидким полимером, с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
255	50	220	19 26 90

SitaCompact

Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaCompact для систем аварийного водостока, из ПНД для кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем и надставных элементов, длина 150 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
SitaCompact, SitaSani® 70,95	20-118	19 90 01

SitaCompact


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaCompact, из полиамида, для аварийного водостока согласно DIN EN 1253-2, для балконных воронок SitaCompact, высота подпора от 22 мм до 115 мм и балконных воронок SitaCompact с резьбовым фланцем, высота подпора воды от 37 мм до 115 мм, плавная регулировка, может быть укорочен на месте, с многокромочным угловым уплотнительным кольцом для герметизации соединения подпорного элемента с воронкой, поставка и профессиональный монтаж.

Технический чертеж



Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
22-115	19 90 70

SitaCompact


Балконная насадка



Описание услуги

Балконная насадка SitaCompact с впускной решеткой из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решеткой из нержавеющей стали, для отвода дождевой воды с поверхности гидроизоляции и эксплуатируемого слоя кровли. Для толщины верхних слоев высотой 60–105 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

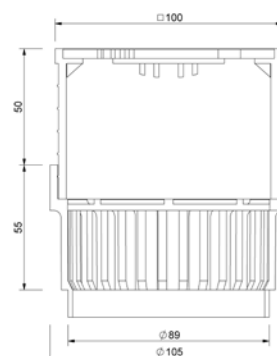

Арт. №
19 90 30

SitaCompact


Балконная насадка для линейного водоотвода



Описание услуги

Балконная насадка SitaCompact с впускной решеткой для линейного водоотвода, из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решетки из алюминия, для отвода дождевой воды с поверхности гидроизоляции и с эксплуатируемого слоя, концевая решетка с выполненными углублениями для крепления стояков с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Для толщины верхних слоев высотой 75-105 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

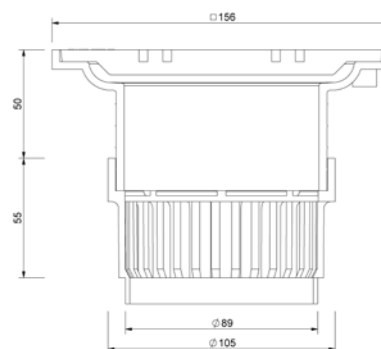

Арт. №
19 90 40

SitaMore


Элемент выравнивания высоты



Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaMore, из полипропилена, в соединении с балконной насадкой, для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм, штабелируется. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Балконная насадка SitaCompact, балконная насадка SitaMini	E 16 90 14

SitaCompact


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaCompact для SitaCompact и прижимной фланец SitaCompact из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 400 мм x 400 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

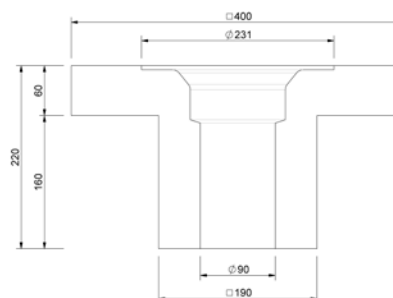

Совместимость	Арт. №
SitaCompact, вертикальная	E 19 90 03

SitaCompact


Fluid Опора для крепления трубы



Описание услуги

Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid, из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), для крепления стояка от расположенного выше балкона и отвода дождевой воды в воронку, для труб с наружным диаметром до 75 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 23

SitaCompact


Fluid Элемент выравнивания высоты



Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaCompact Fluid из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в комбинации с опорой для крепления трубы SitaCompact Fluid для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

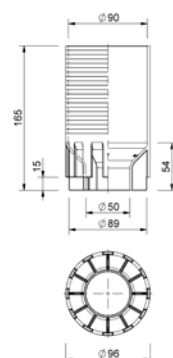

Совместимость	Арт. №
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 24


SitaCompact Fluid Насадка



Описание услуги

Насадка SitaCompact Fluid, из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)-пластика, для отвода дождевой воды с поверхности эксплуатируемого слоя кровли в воронку, для эксплуатируемых слоев толщиной от 4 до 6 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

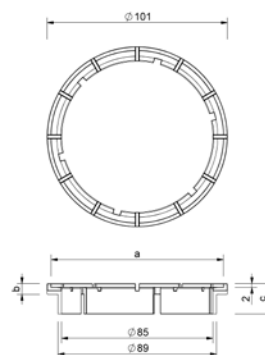

Совместимость	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
SitaCompact Fluid	97	4	15	19 90 20
	96	6	17	19 90 21

SitaCompact

Fluid Плоская решетка



Описание услуги

Плоская решетка SitaCompact Fluid, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, использовать в сочетании с насадкой SitaCompact Fluid, для гидроизоляции жидким полимером. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Насадка SitaCompact Fluid	19 90 22

SitaCompact


Fluid Защитная крышка



Описание услуги

Защитная крышка SitaCompact Fluid, из ПЭ (полиэтилен), для защиты от проникновения загрязнений в чашу воронки во время строительных работ, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

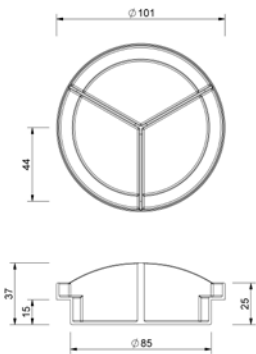

Совместимость	Арт. №
SitaCompact Fluid	19 90 25

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

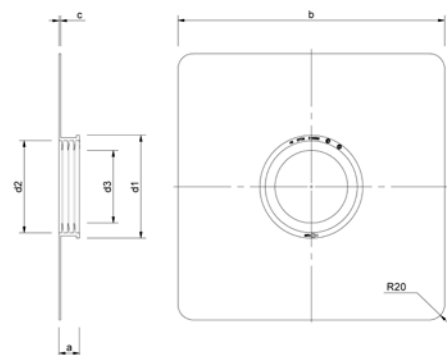

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина




Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

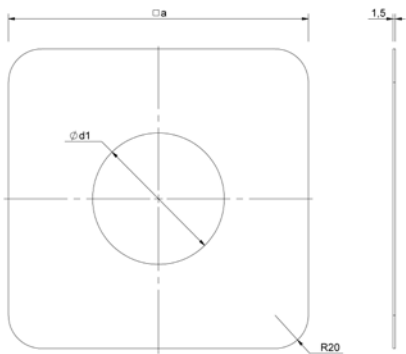

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

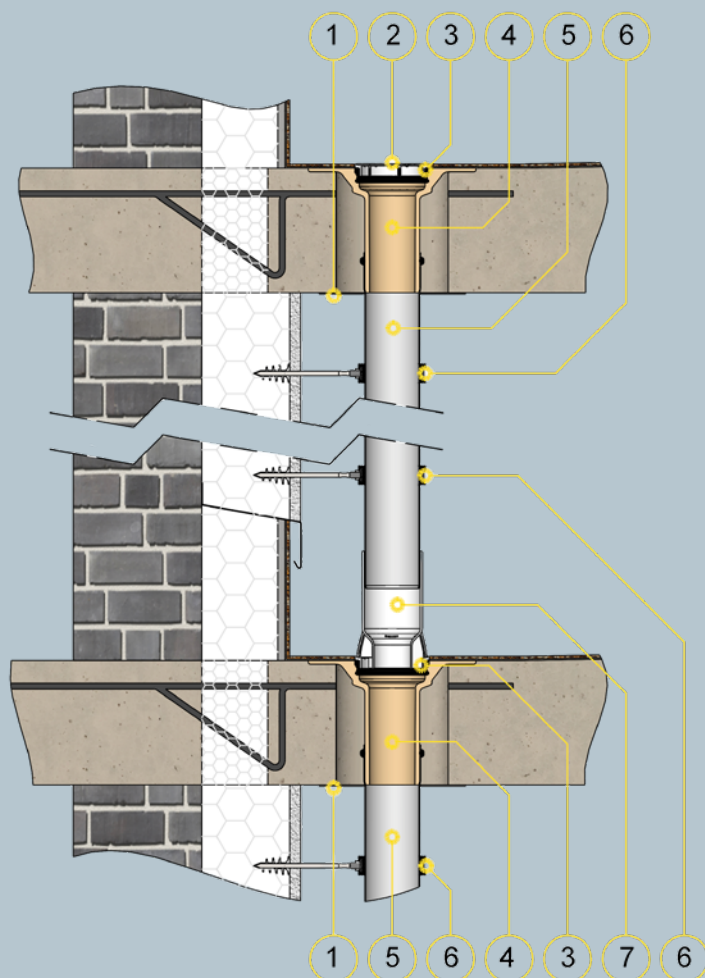


Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Плоская решетка SitaCompact Fluid
- 3 Насадка SitaCompact Fluid
- 4 SitaCompact Fluid
- 5 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid

Конструкция кровли

Конструкция кровли 1 & 2 с жидким полимером согл. общ. технич. регламентам в составе:
 + гидроизоляция жидким полимером
 + несущая конструкция

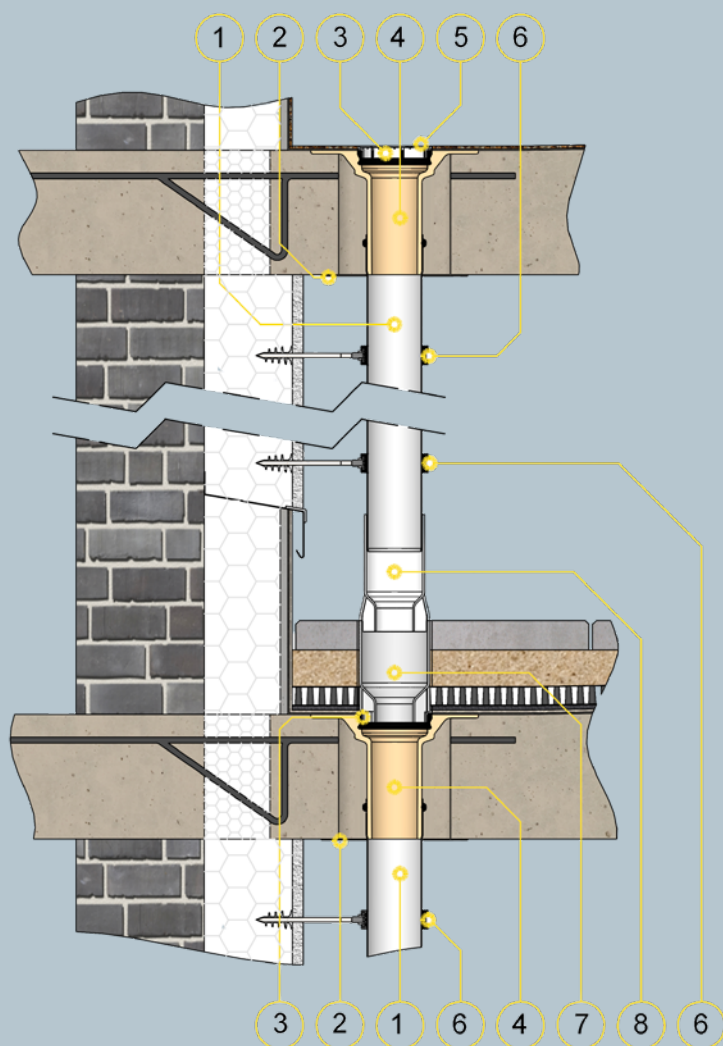

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Фасадная пластина SitaAttika
- 3 Насадка SitaCompact Fluid
- 4 SitaCompact Fluid
- 5 Плоская решетка SitaCompact Fluid
- 6 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Элемент выравнивания высоты SitaCompact Fluid
- 8 Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid


Конструкция кровли

Конструкция кровли 1 согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция жидким полимером
- + несущая конструкция

Конструкция кровли 2 согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + защитный мат
- + гидроизоляция жидким полимером
- + несущая конструкция

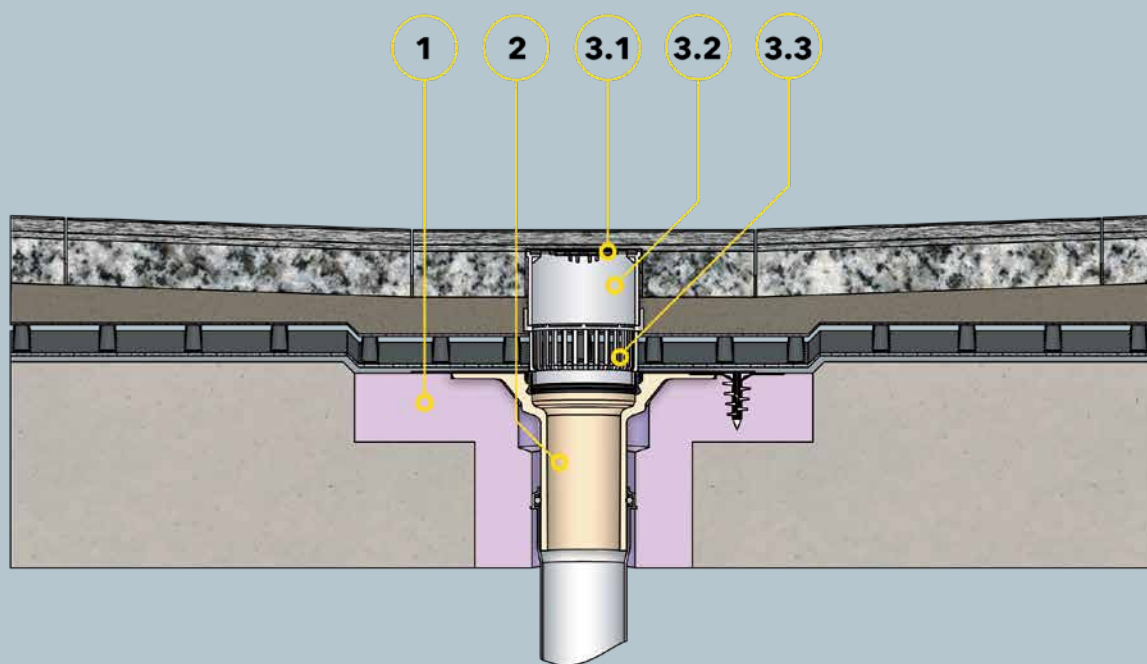

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaCompact
- 2 SitaCompact, вертикальная


Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Концевая решетка
- 3.2 Элемент выравнивания высоты
- 3.3 Впускная решетка
- 4 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция

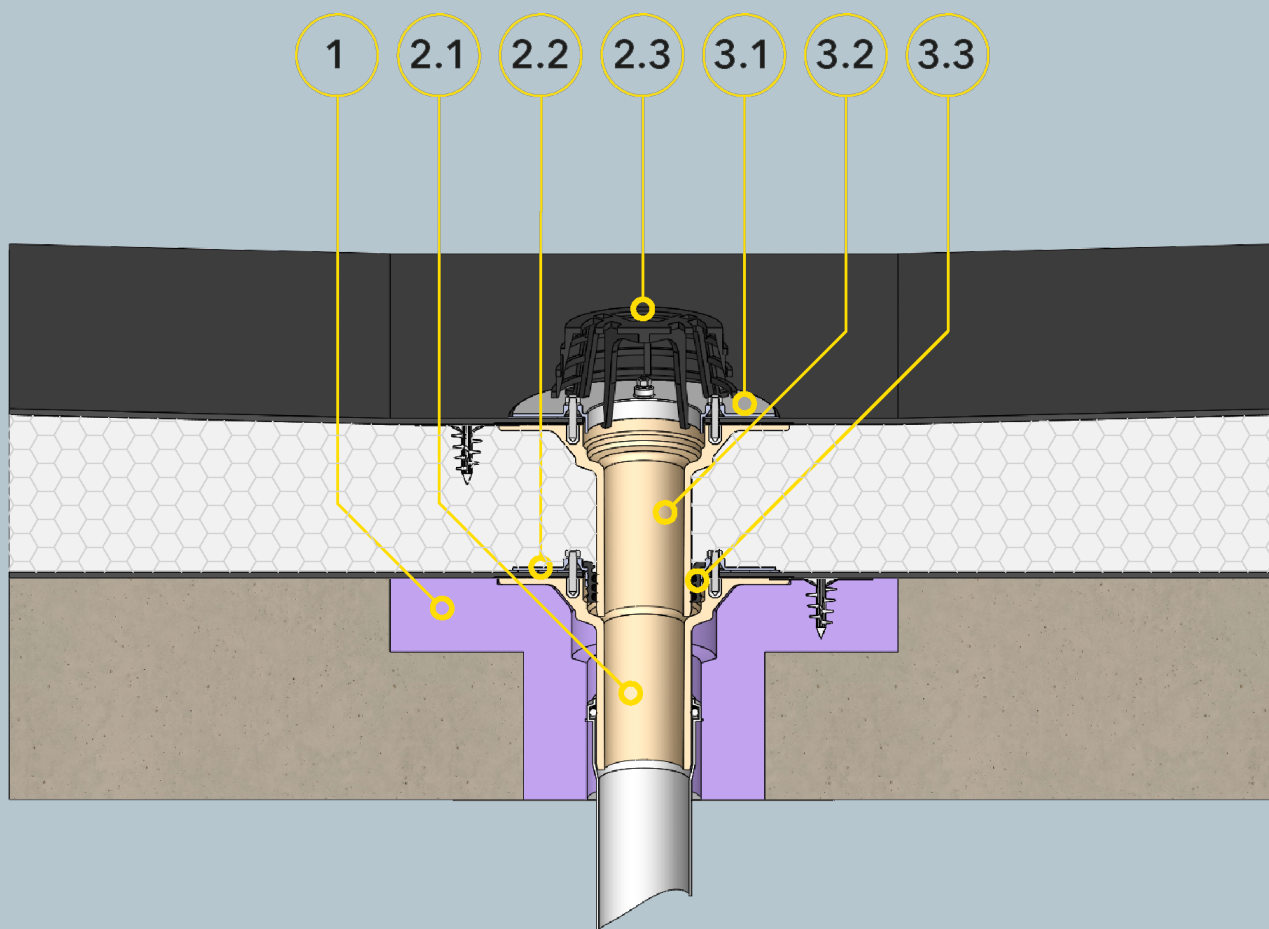

Компоненты

1 Изоляционная плита SitaCompact

Прижимной фланец SitaCompact, вертикальный, состоит из:

- 2.1** Корпус
- 2.2** Уплотнительные манжеты и прижимной фланец
- 2.3** Листвоуловитель

Надставной элемент SitaCompact с прижимным фланцем, состоит из:

- 3.1** Уплотнительные манжеты и прижимной фланец


3.2 Корпус

3.3 Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

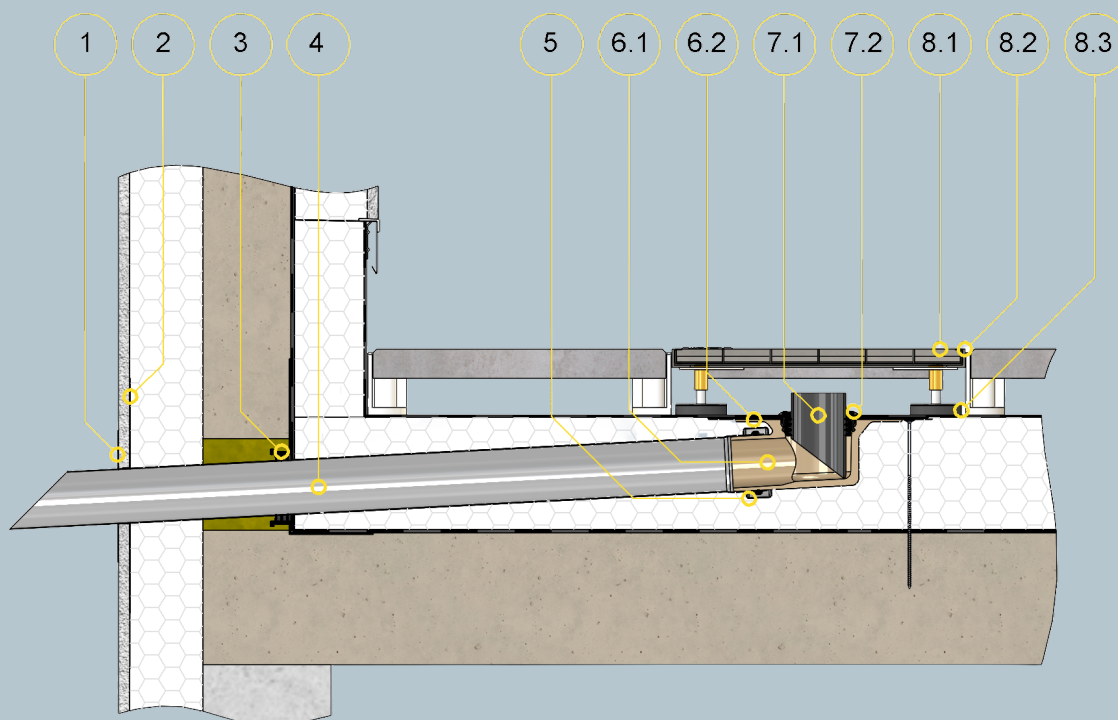

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 3 Пароизоляционная плита SitaMore
- 4 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

SitaCompact, угловая, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Корпус
- 6.2 Соединительный фартук на выбор заказчика

Подпорное кольцо SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 7.1 Подпорное кольцо
- 7.2 Уплотнительное кольцо


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Смотровая решетка
- 8.2 Рамка
- 8.3 регулируемые по высоте резиновые опоры

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

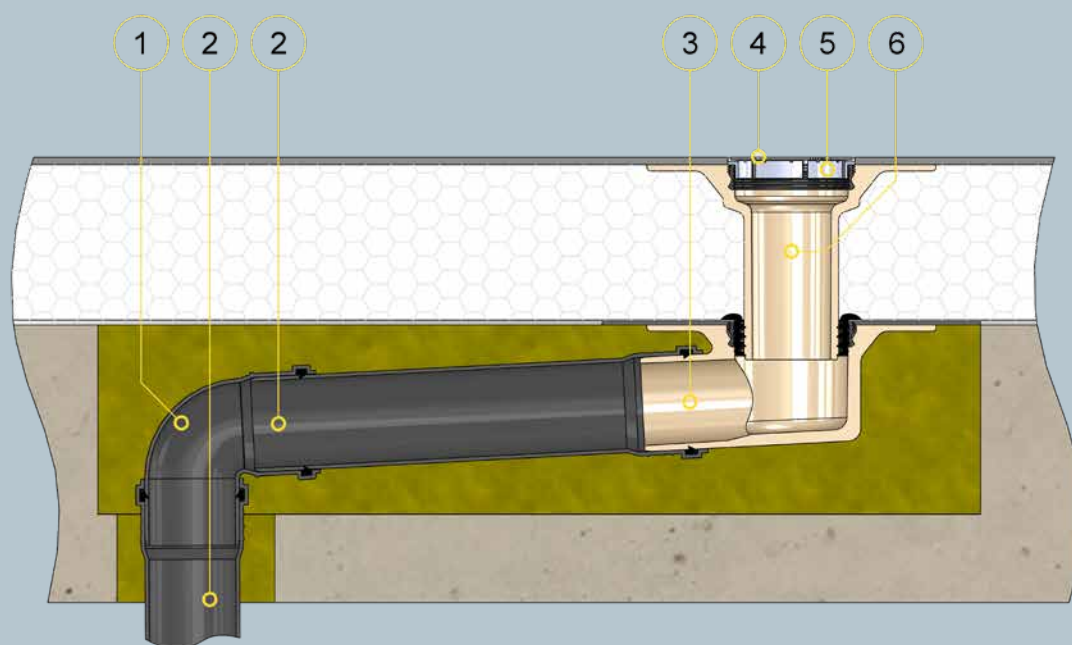


Компоненты

- 1 Отвод SitaPipe PP
- 2 Труба SitaPipe PP
- 3 SitaCompact угловая
- 4 Надставной элемент SitaCompact Fluid
- 5 Плоская решетка SitaCompact Fluid
- 6 Насадка SitaCompact Fluid

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

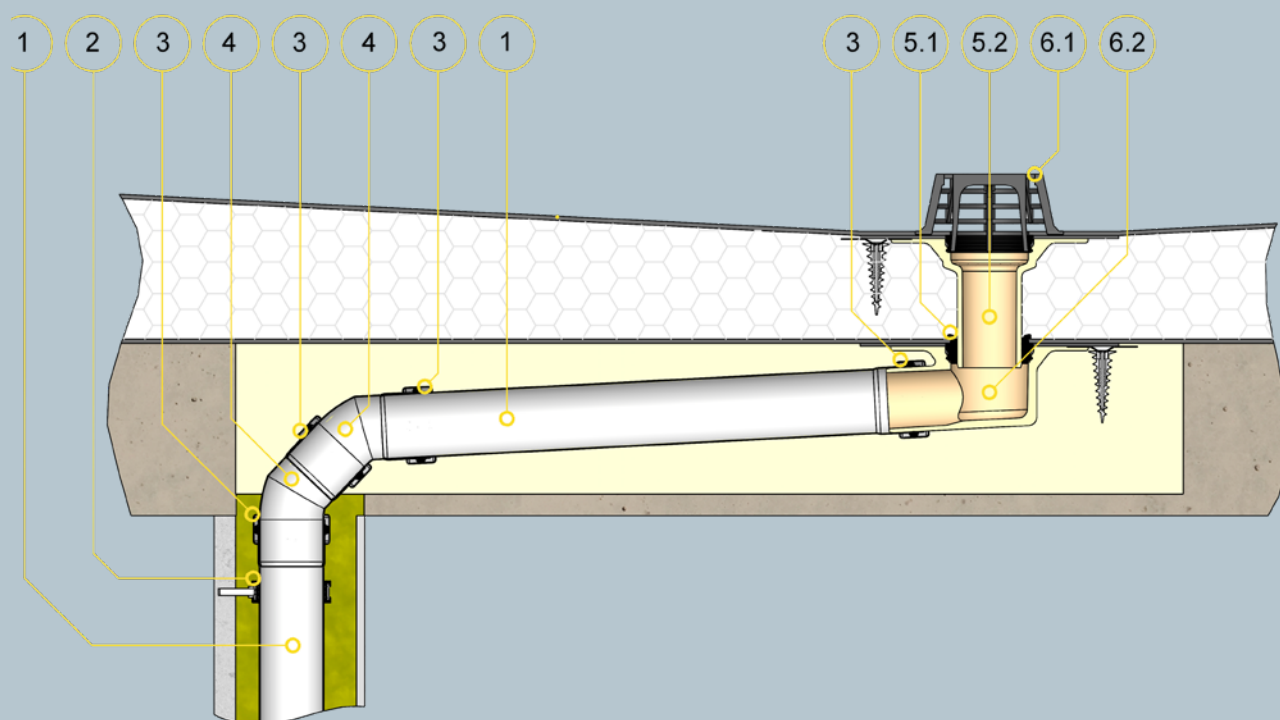

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Уплотнительное кольцо
- 5.2 Корпус


SitaCompact, угловая, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Листоуловитель
- 6.2 Корпус

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

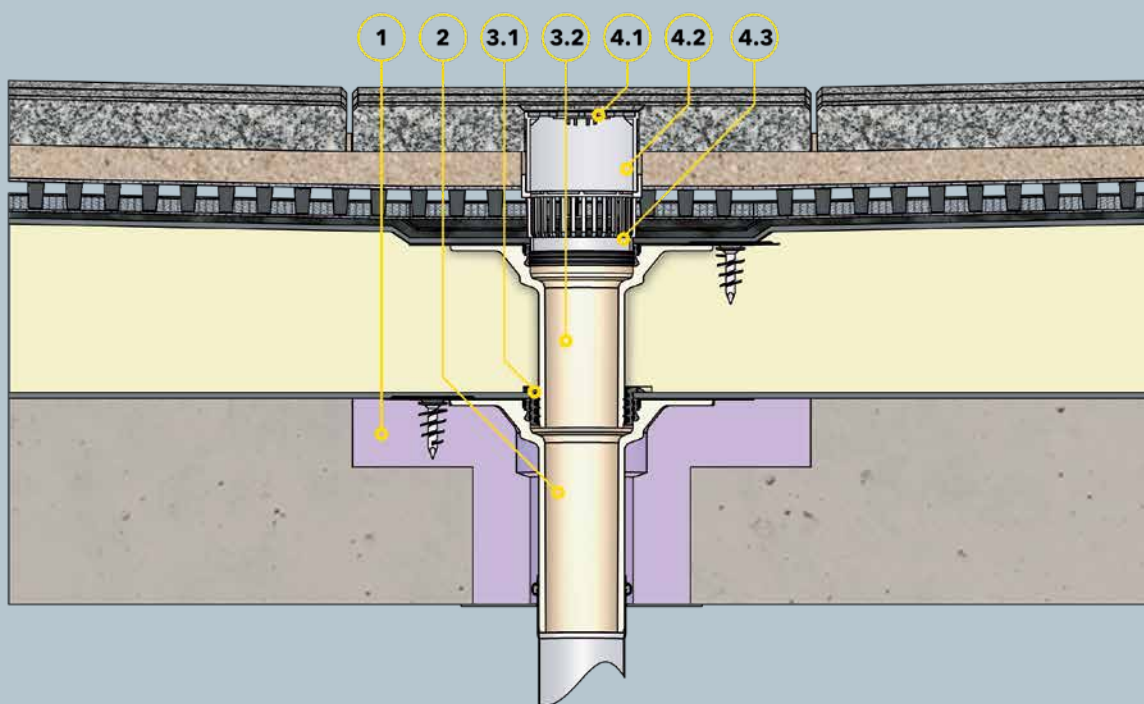

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaCompact для воронки
- 2 SitaCompact, вертикальная

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнение
- 3.2 Корпус

Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:


- 4.1 Концевая решетка
- 4.2 Корпус

- 4.3 Впускная решетка

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

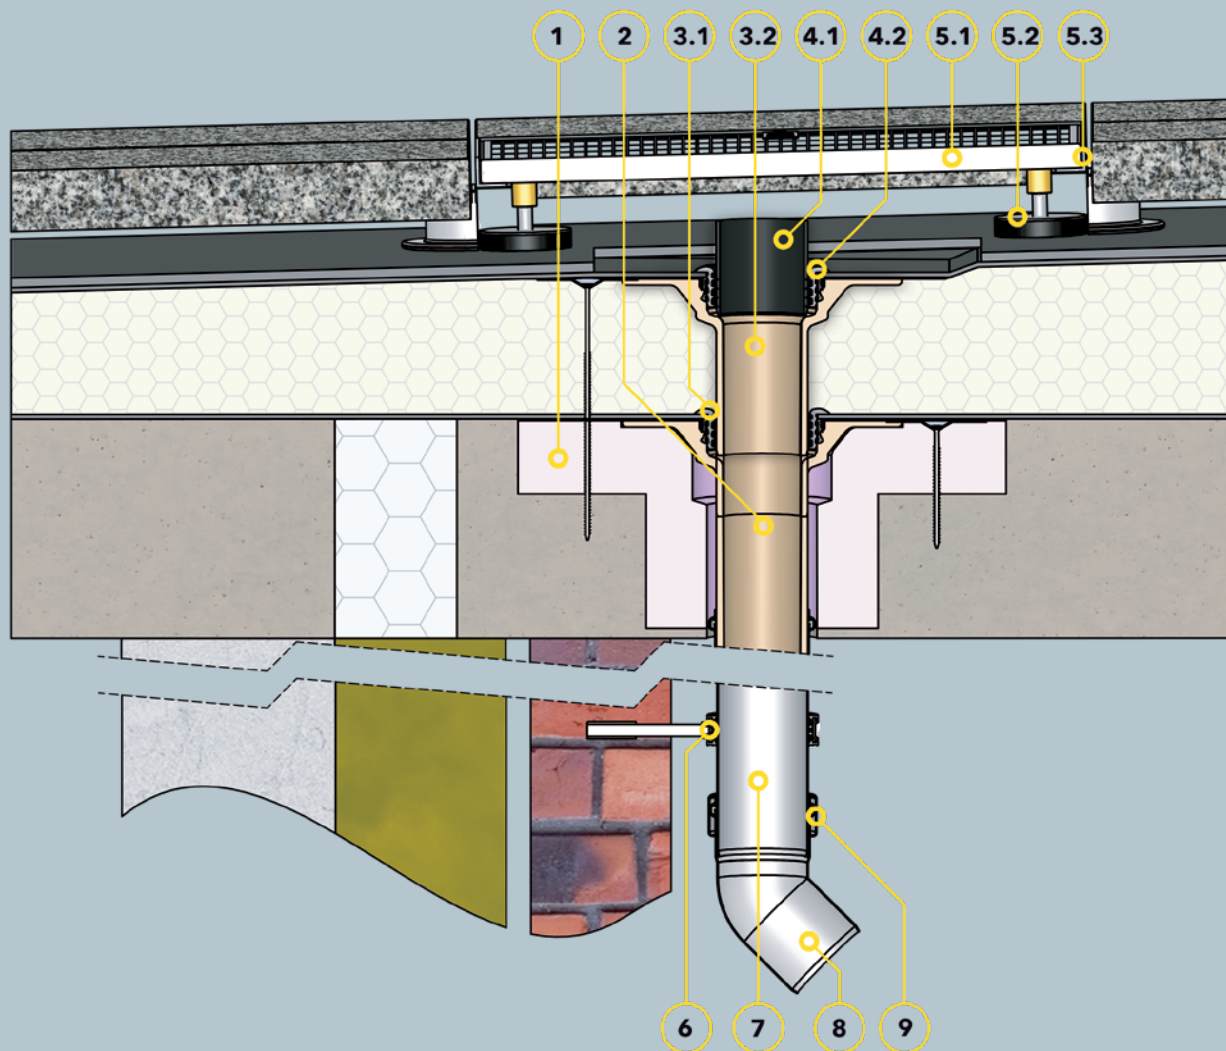

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaCompact
- 2 SitaCompact, вертикальная

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительное кольцо
- 3.2 Корпус

Подпорное кольцо SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Подпорное кольцо
- 4.2 Уплотнительное кольцо

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Смотровая решетка


- 5.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 5.3 Рамка

- 6 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 9 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

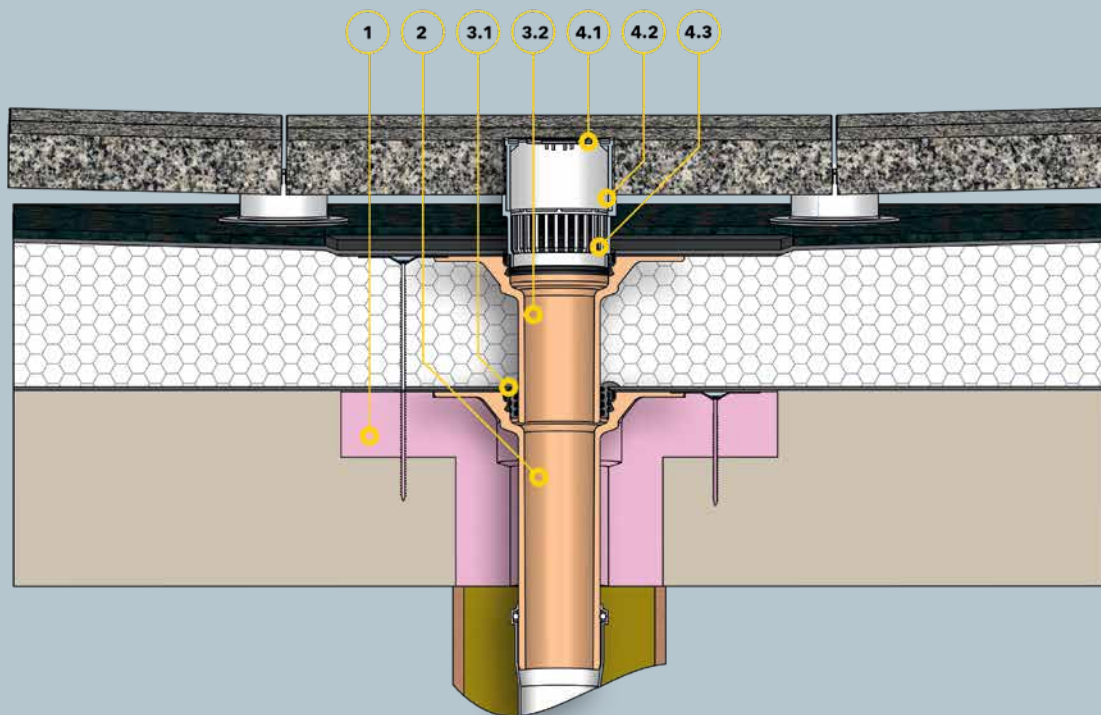

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaCompact
- 2 SitaCompact, вертикальная

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительное кольцо
- 3.2 Корпус


Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Концевая решетка
- 4.2 Корпус
- 4.3 Впускная решетка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

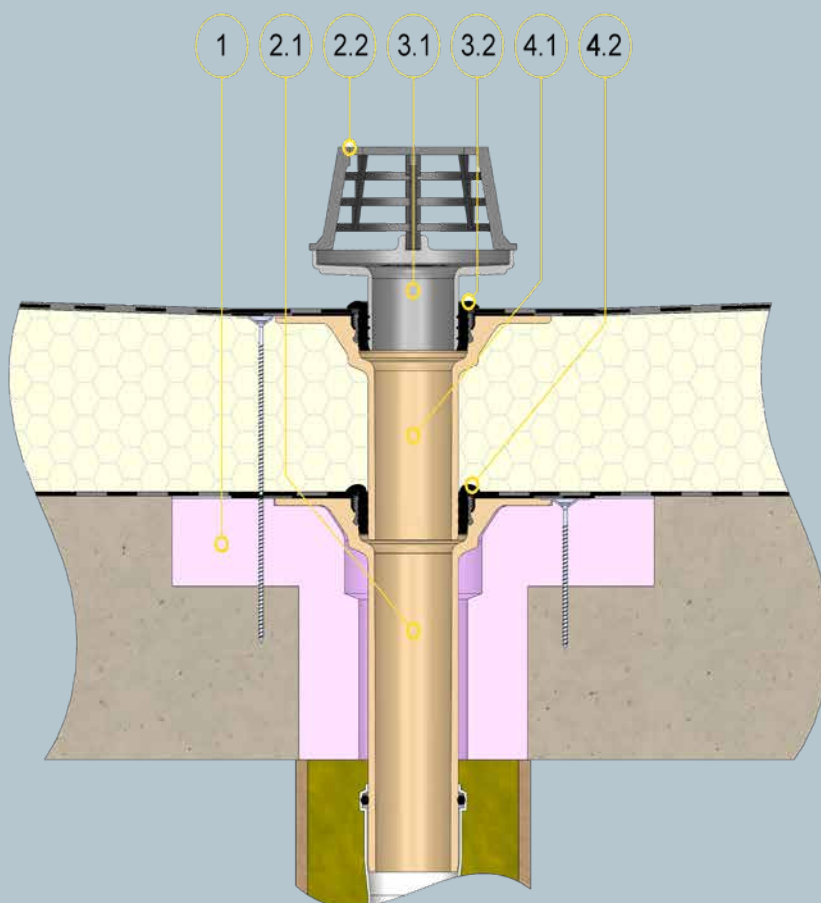

Компоненты

- 1** Изоляционная плита SitaCompact

SitaCompact вертикальная состоит из:

- 2.1** Корпус воронки
2.2 Листоуловитель

Подпорный элемент SitaCompact состоит из

- 3.1** Корпус подпорного элемента
3.2 Уплотнительное кольцо

Надставной элемент SitaCompact состоит из:

- 4.1** Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция