

SitaConcrete

Простота обработки. Надежный водосток.



- + Продукт прошел проверку TÜV
- + Проверенная пропускная способность
- + Для непосредственного бетонирования
- + Доступны пять вариантов высоты для соответствия толщине бетона
- + Один компонент, большое количество принадлежностей



SitaConcrete



SitaConcrete
Концевая решетка



SitaCompact
Подпорное кольцо



SitaCompact
Балконная насадка для
линейного водоотвода



SitaCompact Fluid
Опора для
крепления трубы



SitaCompact Fluid
Элемент выравнивания
высоты

SitaConcrete

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного водостока согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 с балконов и лоджий, расположенных одна над другой, из водонепроницаемого бетона класса эксплуатации «В» в соответствии с директивой Немецкого комитета по железобетону (DAfStb) - Водонепроницаемые конструкции из бетона
Материал	Нержавеющая сталь
Тип конструкции	вертикальная
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Балконная воронка SitaConcrete для бетонных поверхностей без гидроизоляции, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, номинальный диаметр DN 70, пропускная способность с концевой решеткой 3,4 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для непосредственного бетонирования в потолки высотой 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм и 220 мм со сборным конусом для опалубки, для легкого подключения труб с раструбом, таких как труба из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

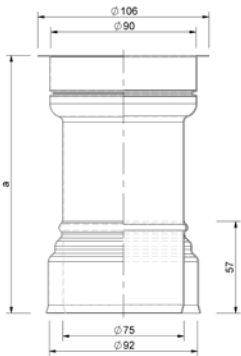

а (мм)	Арт. №
140	34 02 14
160	34 02 16
180	34 02 18
200	34 02 20
220	34 02 22

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,4	0,8	1,1	1,8	2,5	3,0	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

SitaConcrete

Концевая решетка



Описание услуги

Концевая решетка SitaConcrete, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для использования в верхней воронке SitaConcrete при линейном водостоке, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
34 00 00

SitaCompact

Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaCompact для систем аварийного водостока, из ПНД для кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем и надставных элементов, длина 150 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
SitaCompact, SitaSani® 70,95	20-118	19 90 01

SitaCompact


Балконная насадка для линейного водоотвода



Описание услуги

Балконная насадка SitaCompact с впускной решеткой для линейного водоотвода, из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решетки из алюминия, для отвода дождевой воды с поверхности гидроизоляции и с эксплуатируемого слоя, концевая решетка с выполненными углублениями для крепления стояков с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Для толщины верхних слоев высотой 75-105 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

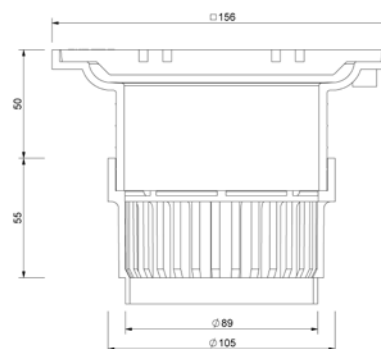

Арт. №
19 90 40

SitaCompact Fluid


Опора для крепления трубы



Описание услуги

Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid, из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), для крепления стояка от расположенного выше балкона и отвода дождевой воды в воронку, для труб с наружным диаметром до 75 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 23

SitaCompact Fluid


Элемент выравнивания высоты




Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaCompact Fluid из АБС (акрилнитрил-бутадиен-стирол) в комбинации с опорой для крепления трубы SitaCompact Fluid для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

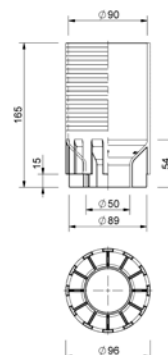

Совместимость	Арт. №
SitaCompact Fluid, SitaConcrete	19 90 24

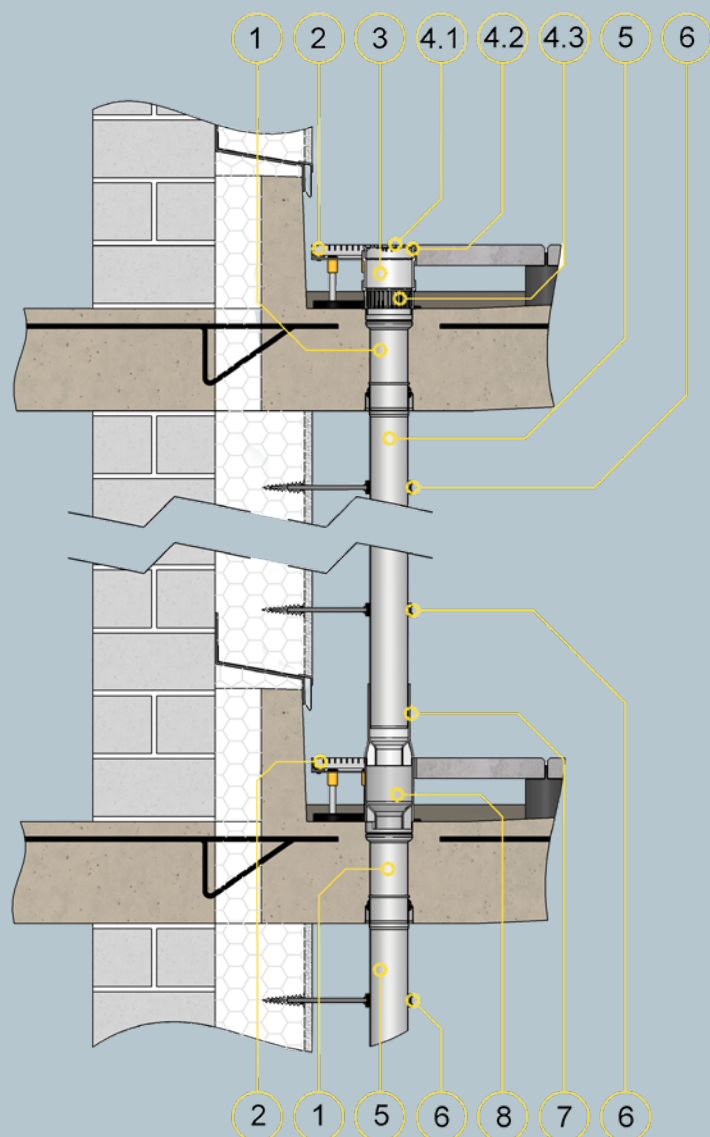

Компоненты

- 1 SitaConcrete
- 2 Начальный элемент для решетки SitaDrain® Endlos
- 3 Элемент выравнивания высоты SitaMore


Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Концевая решетка
- 4.2 Корпус
- 4.3 Впускная решетка
- 5 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 6 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid
- 8 Элемент выравнивания высоты SitaCompact Fluid

Конструкция кровли

Кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:
 + Террасная плитка на опорах
 + Несущая конструкция

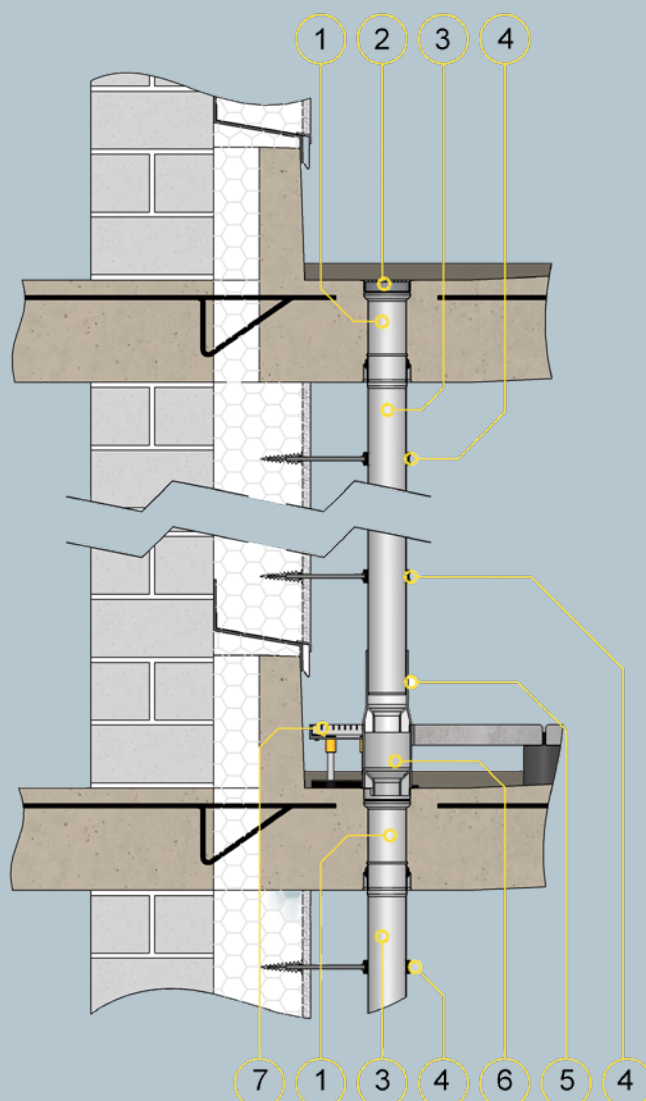

Компоненты

- 1 SitaConcrete
- 2 Концевая решетка SitaConcrete
- 3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Опора для крепления трубы SitaCompact Fluid
- 6 Элемент выравнивания высоты SitaCompact Fluid
- 7 SitaDrain® Endlos

Конструкция кровли

Конструкция кровли 1 согласно общ. технич. регламентам в составе:

+ несущая конструкция

Конструкция кровли 2 согласно общ. технич. регламентам в составе:

+ настил из плит на регулируемых опорах

+ несущая конструкция