

SitaDSS Multi

Универсальная. Невероятно прочная.



- + Не горит
- + Разборная фланцевая конструкция
- + Предусмотрен подходящий изолирующий элемент из пеностекла
- + Однокомпонентный или двухкомпонентный монтаж
- + Подходит для желобов



SitaDSS Multi
вертикальный с
элементом Airstop



SitaDSS Multi
вертикальный без
элемента Airstop



SitaDSS Multi
Фланец Надставной
элемент



SitaDSS Multi
Подпорный элемент



SitaDSS Multi
Изоляционная
плита воронки



SitaDSS Multi
Плита выравнивания
высоты изоляционной
плиты



SitaDSS Multi
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMulti
Защитная крышка для
строительных работ



SitaMore
Комплект
муфты-переходника



SitaDSS Multi
Комплект соединителей



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Усилительная пластина

SitaDSS Multi

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных вакуумных систем водостока согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях
Материал	Чугун
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Низкий уровень шума + Пригодность для любой гидроизоляции
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaDSS Multi


вертикальный с элементом Airstop



Описание услуги

Вакуумная воронка SitaDSS Multi, из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно DIN EN 1253-2, номинальный диаметр DN 80. Для прямого подключения к трубам SML, для вакуумных систем водостока, с отверстиями для крепления воронки к несущей конструкции, с разборной фланцевой конструкцией, с дренажными отверстиями, двумя уплотнительными манжетами, шестью ввинченными шпильками с резьбой M12 из нержавеющей стали, подкладными шайбами, шестигранными гайками из латуни и защитными колпачками, для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. В комплекте с элементом Airstop с листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

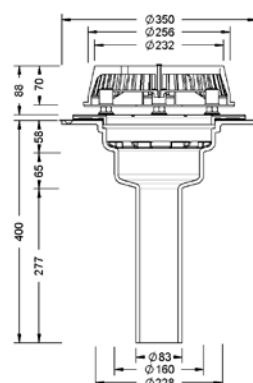

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
80	83	250	42 03 99

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaDSS Multi


вертикальный без элемента Airstop



Описание услуги

Вакуумная воронка SitaDSS Multi, без элемента Airstop, из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно DIN EN 1253-2, номинальный диаметр DN 80. Для прямого подключения к трубам SML, для вакуумных систем водостока, с отверстиями для крепления воронки к несущей конструкции, с разборной фланцевой конструкцией, с дренажными отверстиями, двумя уплотнительными манжетами, шестью ввинченными шпильками с резьбой M12 из нержавеющей стали, подкладными шайбами, шестигранными гайками из латуни и защитными колпачками, для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Multi, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

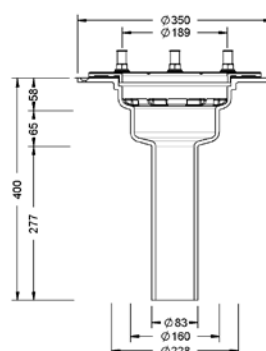

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №**
80	83	250	42 33 99

* OD = наружный диаметр (мм)

** Без элемента Airstop, используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Multi для аварийного водостока.

SitaDSS Multi


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaDSS Multi, из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно DIN EN 1253-2 для кровельных воронок SitaDSS Multi. С отверстиями для крепления надставного элемента к несущей конструкции, с разборной фланцевой конструкцией, с дренажными отверстиями, двумя уплотнительными манжетами, шестью ввинченными шпильками с резьбой M12 из нержавеющей стали, подкладными шайбами, шестигранными гайками из латуни и защитными колпачками, для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. В комплекте с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
400	119	80	300	42 27 99

SitaDSS Multi


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaDSS Multi, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок и надставных элементов SitaDSS Multi, для аварийного водостока, для высоты подпора воды 35 – 105 мм, 85 мм – 150 мм или 135 мм – 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

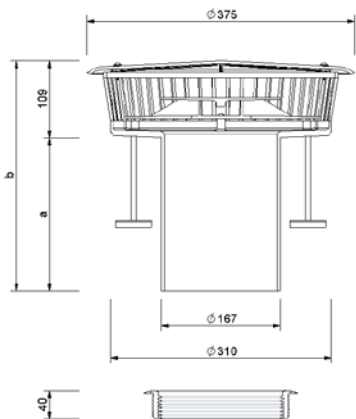

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaDSS Multi	35-105	114	223	12 90 01
	85-150	214	323	12 90 11
	135 – 200			12 90 12

SitaDSS Multi


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaMulti из пеностекла, группа теплопроводности 050, высота 120 мм. Для теплоизоляции кровельных воронок SitaDSS Multi в бетонных перекрытиях. Может быть использована в качестве конструкционной опалубки при бетонировании. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

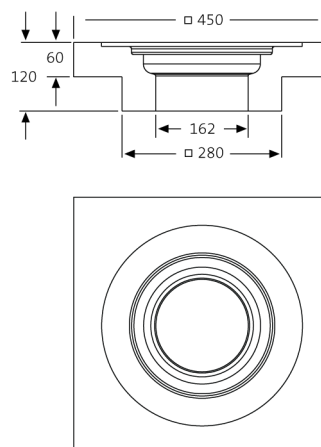

Арт. №
42 90 03

SitaDSS Multi



Плита выравнивания высоты изоляционной плиты



Описание услуги

Плита выравнивания SitaDSS Multi для изоляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 050, высота 40 или 60 мм. Для выравнивания бетонного перекрытия свыше 120 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	Арт. №
40	42 90 04
60	42 90 05

SitaDSS Multi


Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита надставного элемента SitaDSS Multi из пеностекла, группа теплопроводности 050, высота 120 мм. Для теплоизоляции и крепления надставного элемента, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

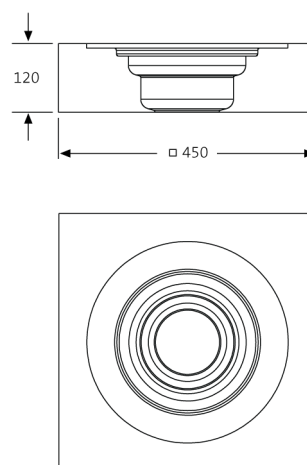

Арт. №
42 90 06

SitaMulti


Защитная крышка для строительных работ



Описание услуги

Защитная крышка для строительных работ SitaMulti, устанавливается в корпусе воронки, предотвращает проникновение предметов во время строительных работ. Поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

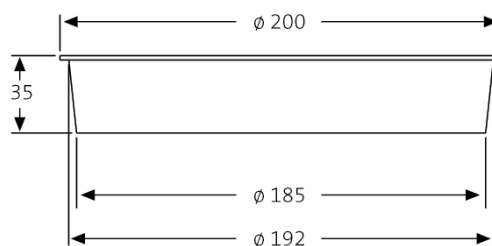

Совместимость	Арт. №
SitaMulti, SitaDSS Multi	E 40 90 10

SitaMore


Комплект муфты-переходника



Описание услуги

Комплект переходника SitaMore, размера DN 75 из TPE/V2A, размера DN 56 из ЭПДМ/V2A, с опорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ-трубы и SML-трубы, а также фасонных деталей, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

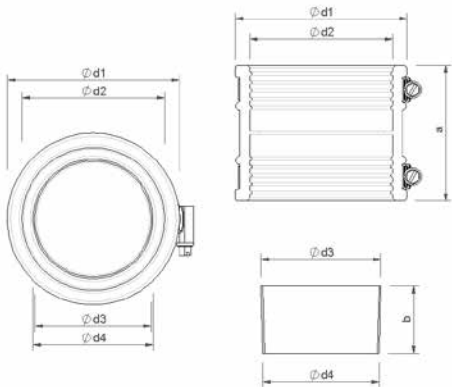

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	d4 (мм)	Арт. №
56	90	40	89	66	51	49	80 20 56 58
70	80		101	84	71	69	80 20 75 83

SitaDSS Multi


Комплект соединителей



Описание услуги

Комплект соединителей SitaDSS Multi DN 80, для перехода от SitaDSS Multi DN 80 к трубе SitaPipe из нержавеющей стали DN 70, состоящий из переходника из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, соединительного хомута Rapid и крепежной скобы, поставка и профессиональный монтаж.

Технический чертеж

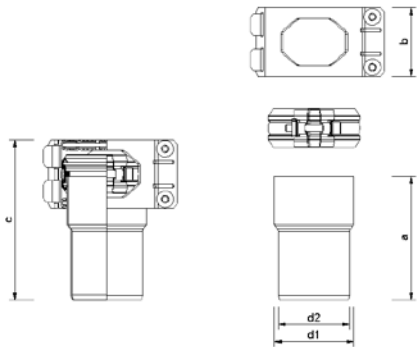

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
80	130	72	169	83	75	42 70 83

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

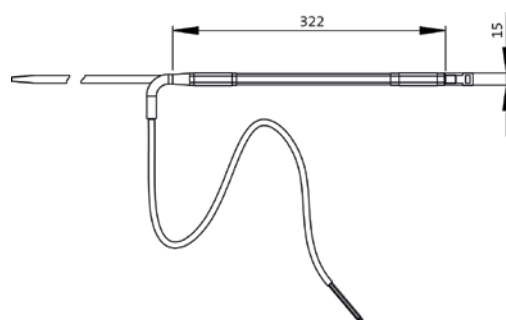

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Усилительная пластина

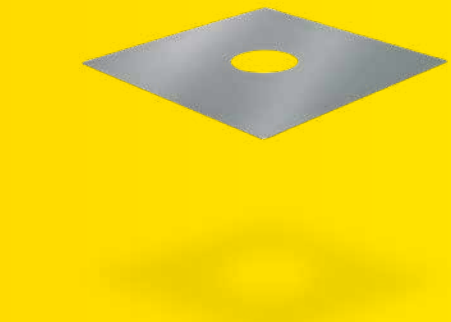

Описание услуги


Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

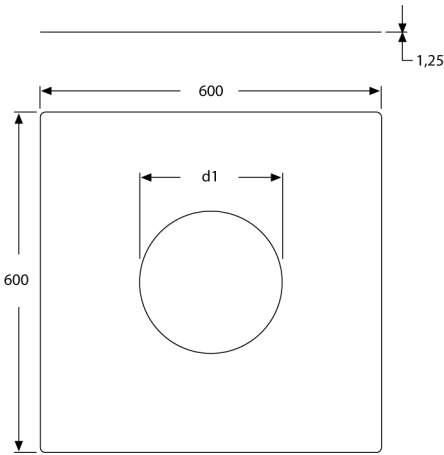

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaDSS
Multi

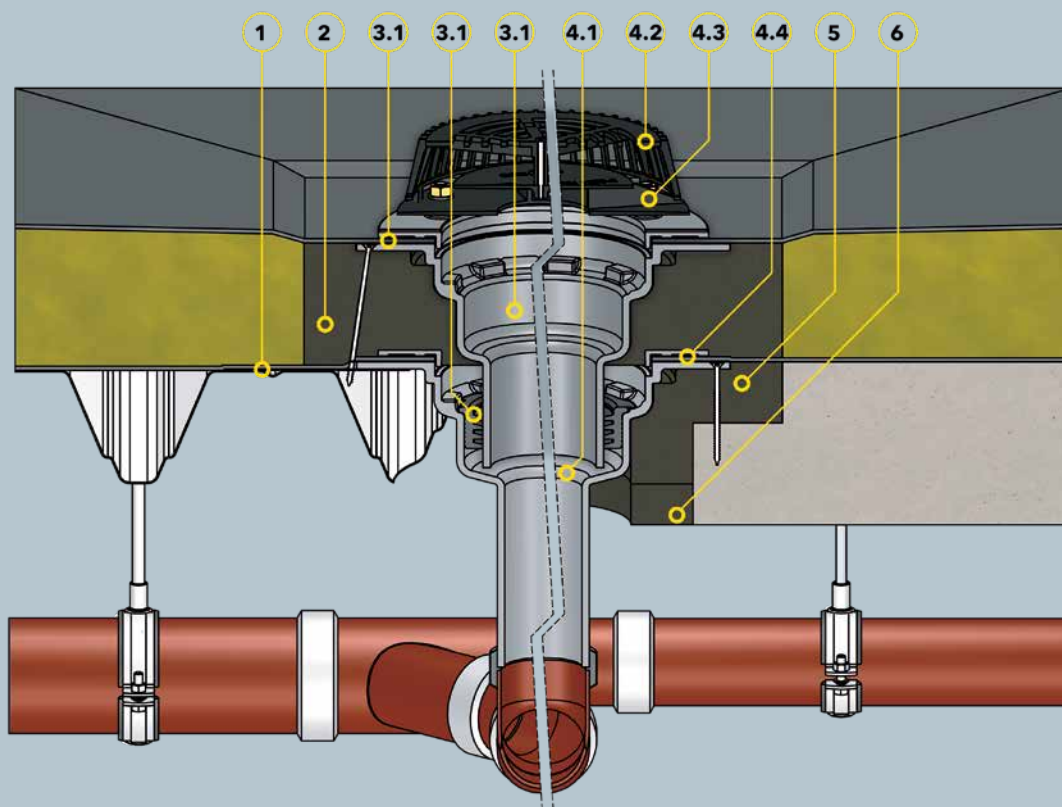

Компоненты

- 1 Усиленная пластина SitaMore
- 2 Изоляционная плита наставного элемента SitaDSS Multi

Наставной элемент SitaDSS Multi, состоит из:

- 3.1 Прижимный фланец, гайки и уплотнительные манжеты
- 3.2 Уплотнительное кольцо
- 3.3 Корпус

SitaDSS Multi состоит из:

- 4.1 Корпус

- 4.2 Листоуловитель
- 4.3 Airstop
- 4.4 Прижимный фланец, гайки и уплотнительные манжеты

- 5 Изоляционная плита воронки SitaDSS Multi
- 6 Плита выравнивания высоты SitaDSS Multi

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция