

SitaDSS Ravana

Очень маленькая. Чрезвычайно гибкая.



SitaDSS
Ravana

- + Для узких кровель или желобов
- + Для основных и аварийных систем водостока
- + Двухкомпонентная конструкция с надставным элементом SitaDSS Ravana
- + Ширина только 195 мм
- + Не горит



SitaDSS Ravana
Фланец вертикальный



SitaDSS Ravana
Фланец Надставной
элемент



SitaDSS Ravana
Подпорный элемент

SitaDSS Ravana

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных вакуумных систем водостока согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях и желобах
Материал	Нержавеющая сталь
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Пригодность для любой гидроизоляции
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDSS
Ravana

Сертификат качества (техн. информация)



SitaDSS Ravana


Фланец вертикальный



Описание услуги

Воронка для желобов SitaDSS Ravana, для вакуумных систем водостока, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, согласно стандарту DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 50, с переходником, состоящим из стыковой муфты из полиэтилена высокой плотности DN 50 длиной 115 мм, для прямого соединения с трубами из ПЭ согласно DIN EN 1519. С пропускной способностью 15,7 л/с в соответствии с prEN 1253-2:2013 при подпоре воды 46 мм, с отверстиями для крепления к нижней конструкции, с шестью резьбовыми шпильками M8 длиной 25 мм, а также подкладными шайбами и шестигранными гайками, прижимной фланец из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с приваренными штифтами для установки Airstop, двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции. В комплекте с элементом Airstop, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

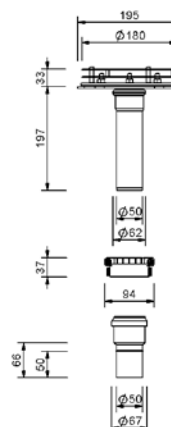

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	100	28 00 99

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaDSS Ravana


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaDSS Ravana, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, в соответствии с DIN EN 1253-2, для слоя теплоизоляции толщиной 50-160 мм, с готовыми отверстиями для крепления к несущей конструкции, съемный фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301, с двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

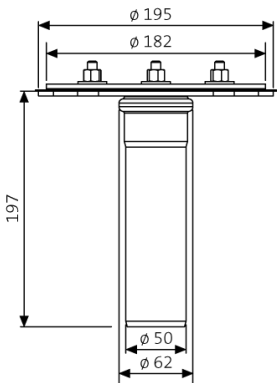

Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
50	160	28 25 99

SitaDSS Ravana


Подпорный элемент




Описание услуги

Подпорный элемент SitaDSS Ravana для аварийного водостока к вакуумной воронке SitaDSS Ravana, из нержавеющей стали, материал №: 1.4301, в соответствии с DIN EN 1253-2, высота подпора воды от 30 до 150 мм. С пропускной способностью 14,1 л/с при полном заполнении при подпоре воды 43 мм, в соответствии с prEN 1253-2:2013, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

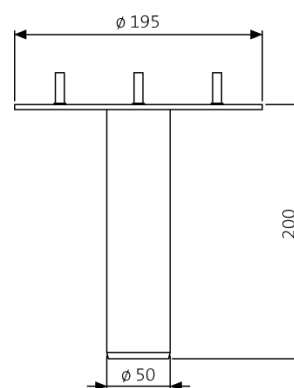

Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
30-150	28 90 01

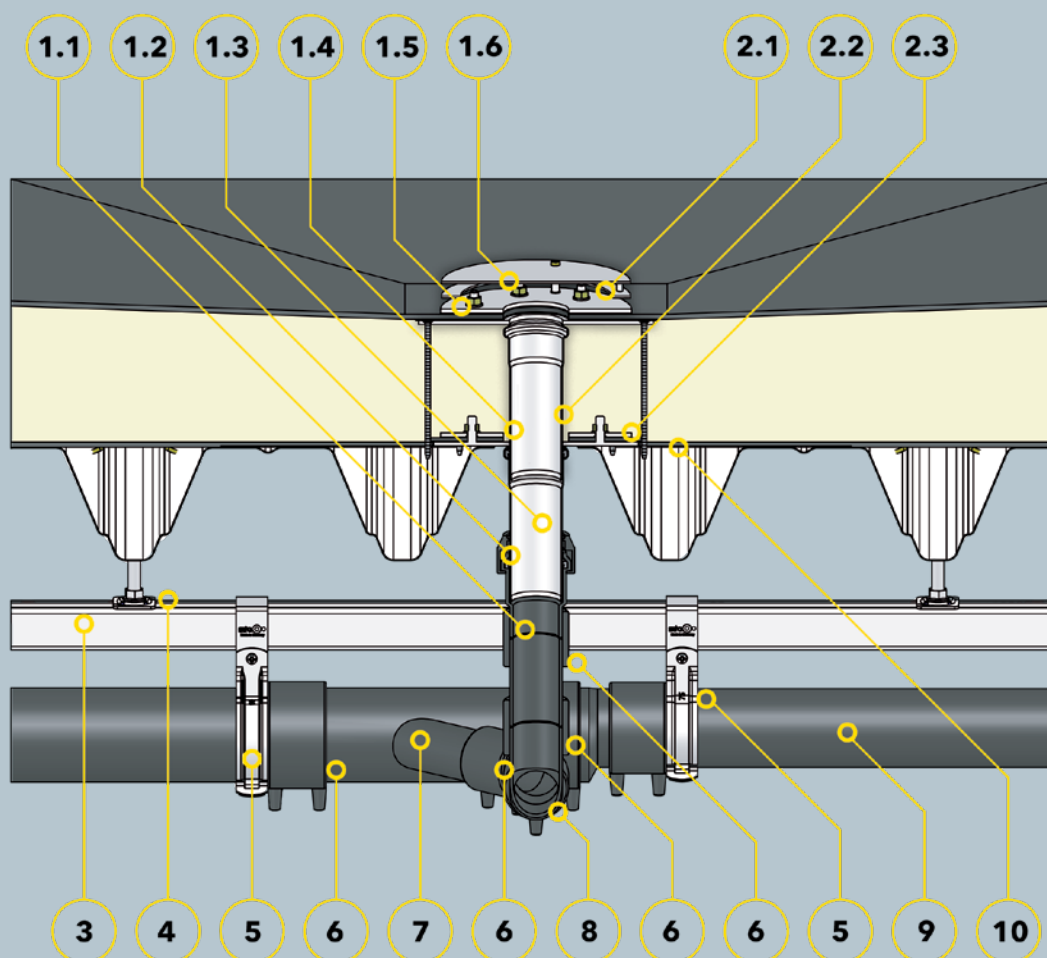

Компоненты

SitaDSS Ravana, состоит из:

- 1.1 Раструб PE-HD
- 1.2 Фиксаторный хомут
- 1.3 Корпус
- 1.4 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты
- 1.5 Съёмный фланец
- 1.6 Airstop

Надставной элемент SitaDSS Ravana состоит из:

- 2.1 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты

2.2 Корпус

2.3 Съёмный фланец

3 Монтажная шина SitaDSS Rail

4 Подвес SitaDSS Rail

5 Узел крепления SitaDSS Clamp

6 Электросварная муфта SitaDSS ПЭ

7 Тройник SitaDSS ПЭ

8 Отвод SitaDSS ПЭ


9 Труба SitaDSS ПЭ

10 Усиленная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

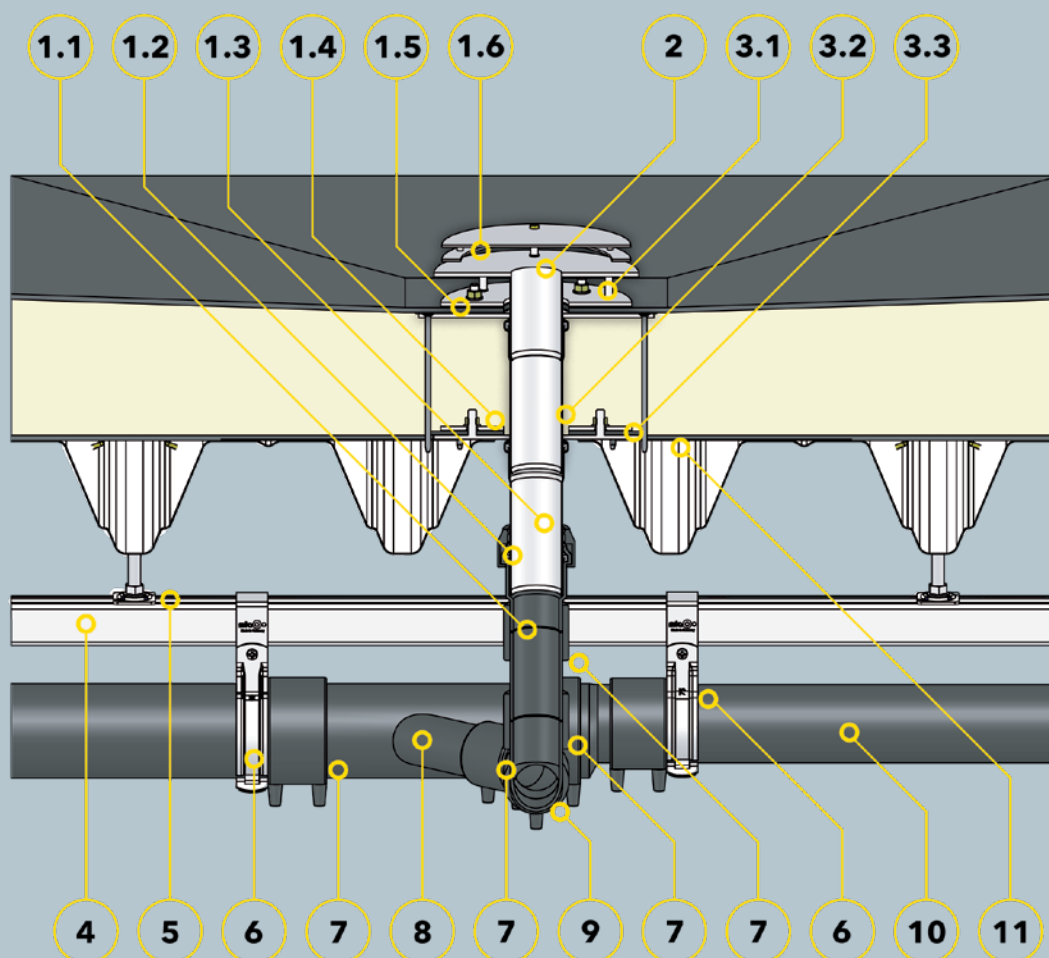

Компоненты

SitaDSS Ravana, состоит из:

- 1.1 Раструб PE-HD
- 1.2 Фиксаторный хомут
- 1.3 Корпус
- 1.4 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты
- 1.5 Съёмный фланец
- 1.6 Airstop

- 2 Подпорный элемент SitaDSS Ravana

Надставной элемент SitaDSS Ravana состоит из:

- 3.1 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты

- 3.2 Корпус


- 3.3 Съёмный фланец

- 4 Монтажная шина SitaDSS Rail
- 5 Подвес SitaDSS Rail
- 6 Узел крепления SitaDSS Clamp
- 7 Электросварная муфта SitaDSS ПЭ
- 8 Тройник SitaDSS ПЭ
- 9 Отвод SitaDSS ПЭ
- 10 Труба SitaDSS ПЭ
- 11 Усиленная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

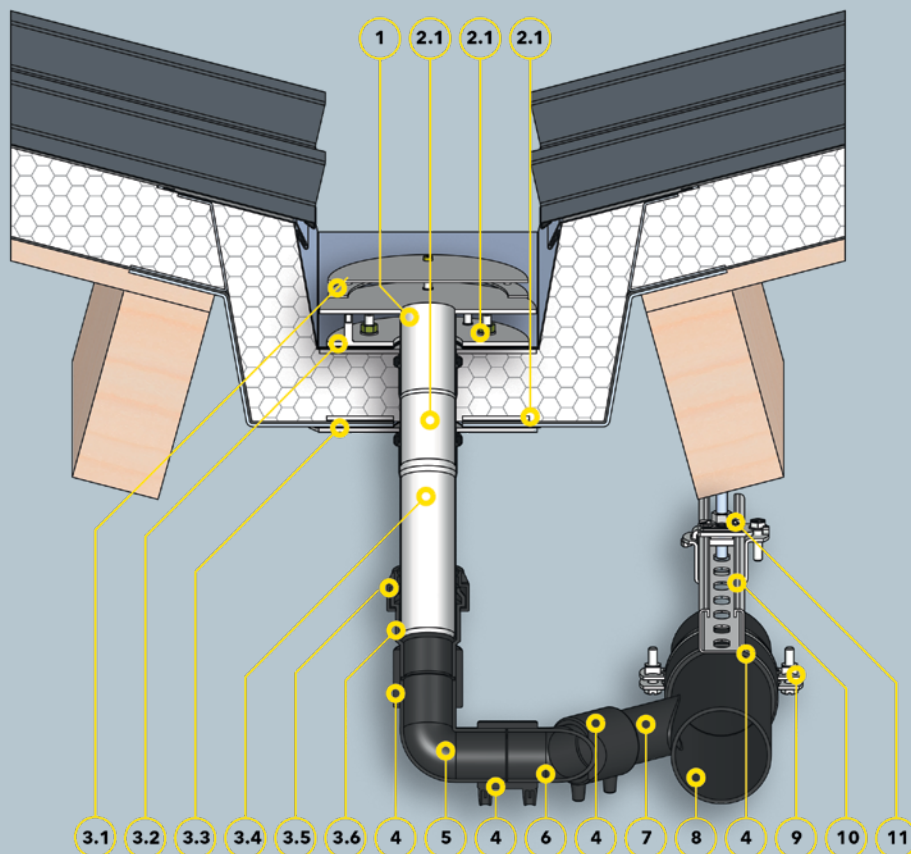

Компоненты

1 Подпорный элемент SitaDSS Ravana

Надставной элемент SitaDSS Ravana состоит из:

2.1 Корпус

2.2 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты

2.3 Съёмный фланец

SitaDSS Ravana, состоит из:

3.1 Airstop

3.2 Съёмный фланец

3.3 Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты

3.4 Корпус

3.5 Страховочный хомут

3.6 Раструб ПНД

4 Электросварная муфта SitaDSS ПЭ

5 Отвод 88,5° SitaDSS ПЭ;

6 Отвод 45° SitaDSS ПЭ;

7 Тройник SitaDSS ПЭ

8 Система труб SitaDSS ПЭ

9 Крепление SitaDSS Clamp


10 Монтажная шина SitaDSS Rail

11 Подвес SitaDSS Rail

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + кровельное покрытие
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

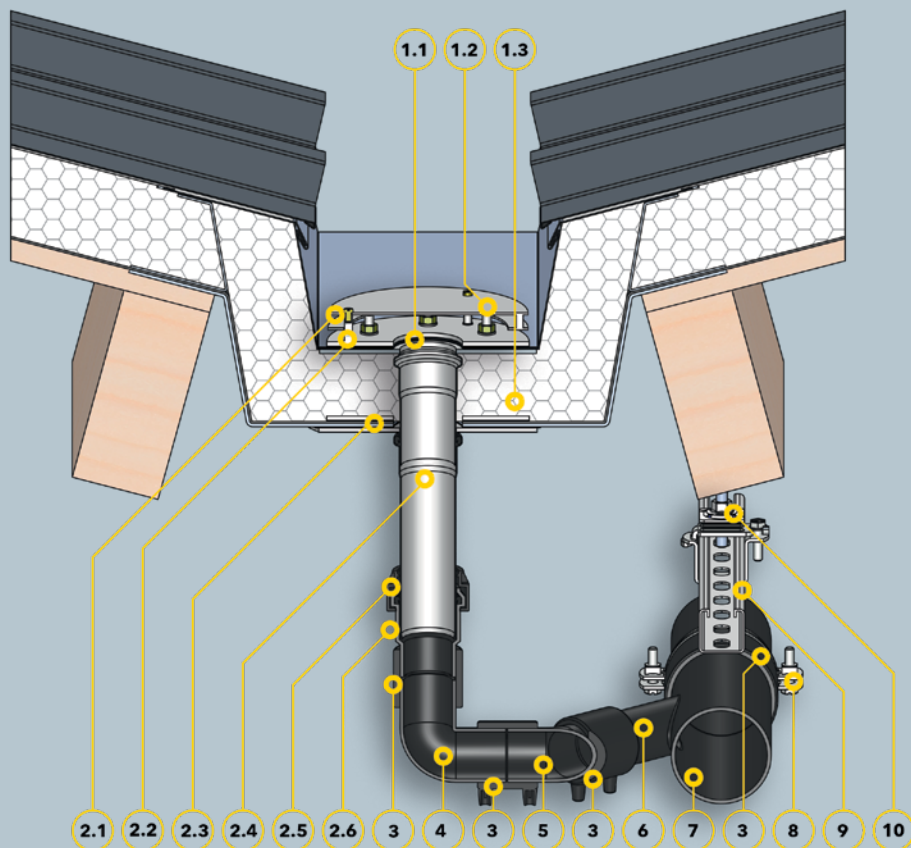

Компоненты

Надставной элемент SitaDSS Ravana состоит из:

- 1.1** Корпус
- 1.2** Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты
- 1.3** Съёмный фланец

SitaDSS Ravana, состоит из:

- 2.1** Airstop
- 2.2** Съёмный фланец
- 2.3** Подкладные шайбы, гайки и уплотнительные манжеты
- 2.4** Корпус

2.5 Страховочный хомут

2.6 Раструб ПНД

3 Электросварная муфта из полиэтилена SitaDSS

4 Отвод 88,5° SitaDSS ПЭ;

5 Отвод 45° SitaDSS ПЭ;

6 Тройник SitaDSS ПЭ

7 Система труб SitaDSS ПЭ

8 Крепление SitaDSS Clamp

9 Монтажная шина SitaDSS Rail

10 Подвес SitaDSS Rail

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + кровельное покрытие
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция