



SitaDrain® Klassik

Защитный пояс. Плавная регулировка.

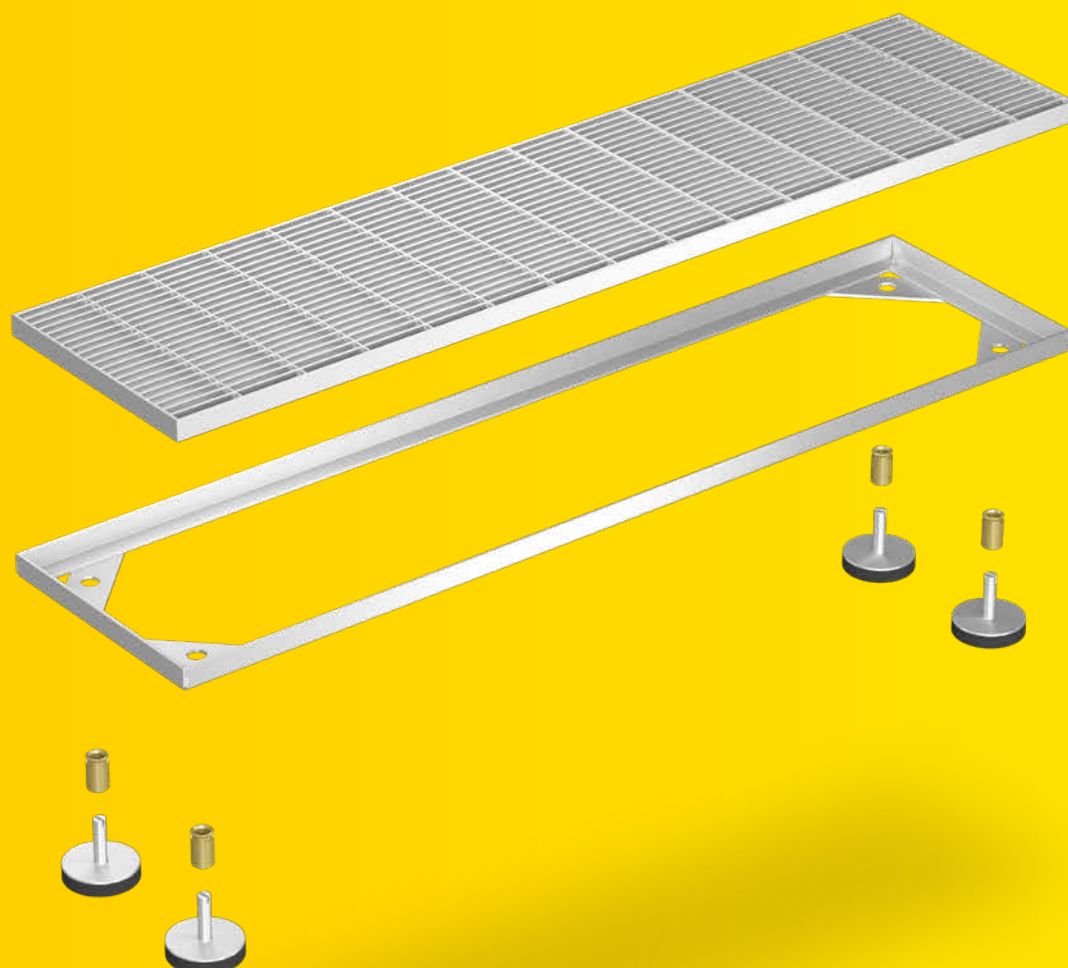

SitaDrain®
Klassik

- + Перекрытие большого перепада высот
- + класс нагрузки K3, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Бесступенчатая регулировка по высоте
- + Различные варианты длины и ширины




SitaDrain® Klassik
Сталь оцинкованная



SitaDrain® Klassik
Сталь оцинкованная



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал



SitaDrain®
Опоры
горячеоцинкованная



SitaDrain®
Опоры
Нержавеющая сталь

SitaDrain® Klassik


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс строительных материалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Бесступенчатая регулировка по высоте в диапазоне 70–110 мм
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Klassik


Сталь оцинкованная



Описание услуги

SitaDrain® Klassik со щелевой решеткой, из оцинкованной стали, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, шириной 100, 150, 250 и 500 мм и длиной 500, 750, 800 и 1000 мм, с рамкой по периметру для установки колосниковой решетки с размером ячеек 9 x 64 мм, с запрессованными резьбовыми втулками M12 из латуни для установки готовых резиновых ножек для плавной регулировки высоты от 70 до 110 мм, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

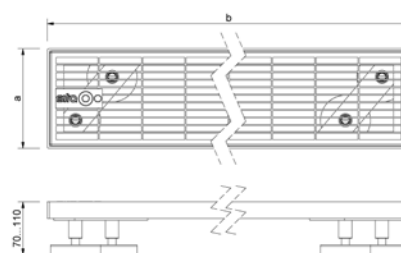

а (мм)	б (мм)	Арт. №
100	750	20 10 75
	800	20 10 80
	1000	20 10 00
150	500	20 15 50
	750	20 15 75
	1000	20 15 00
250	500	20 25 50
	1000	20 25 00
500		20 50 00

SitaDrain® Klassik


Высококачественная нержавеющая сталь



Описание услуги

Дренажная решетка SitaDrain® Klassik, с двумя приваренными гайками M12 из высококачественной нержавеющей стали, для крепления резинометаллических опор, для плавной регулировки высоты в пределах: 70 - 110 мм. Размеры по ширине: 100 мм, 150 мм и 250 мм, размер по длине: 1000 мм. Из протравленной высококачественной нержавеющей стали, со стальной рамой для установки решетки с размером ячеек 9 мм x 64 мм. Поставка и квалифицированный монтаж

Технический чертеж

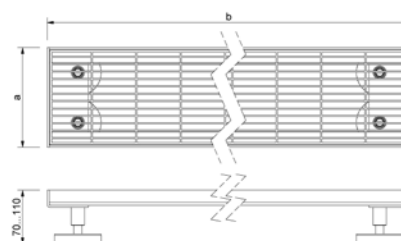

а (мм)	б (мм)	Арт. №
100	1000	25 10 10
150		25 15 00
250		25 25 00

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

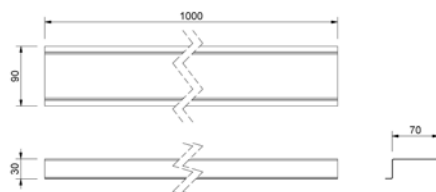

Арт. №

E 20 90 00

SitaDrain®

Опоры


Сталь оцинкованная



Описание услуги

Опоры SitaDrain®, из оцинкованной стали, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

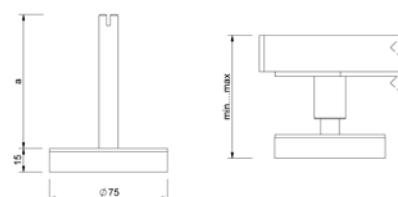

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
47	70	110	E 22 00 42
85	110	145	E 22 00 85
120	145	180	E 22 01 21

SitaDrain®


Опоры нержавеющая сталь




Описание услуги

Ножки SitaDrain®, из нержавеющей стали, материал № 1.4301, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

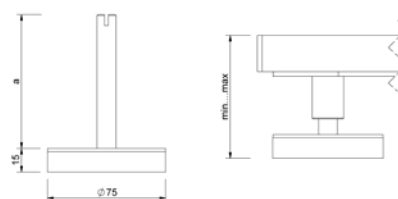

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
120	145	180	E 22 11 20

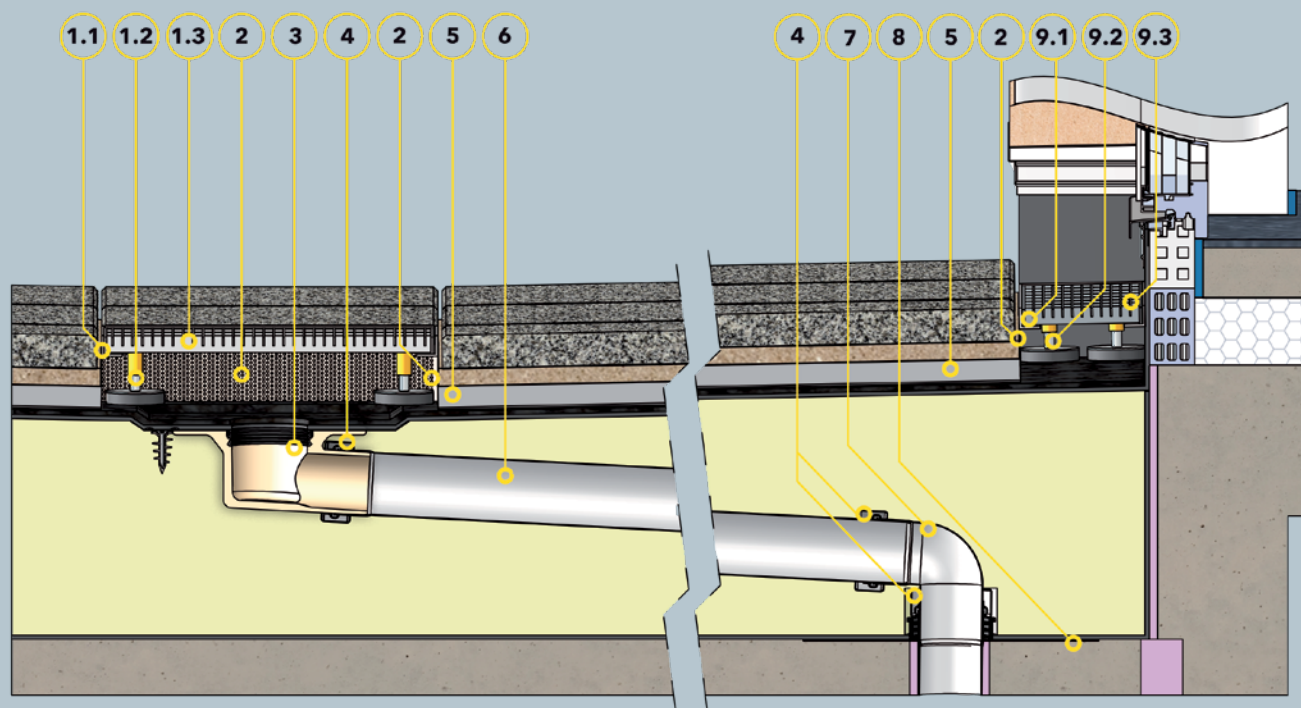

Компоненты

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Рамка
- 1.2 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.3 Смотровая решетка
- 2 Защитная планка SitaDrain®
- 3 SitaCompact угловая
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Выпускной канал SitaDrain

- 6 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaDrain® Klassik, состоит из следующих элементов:

- 9.1 Рамка
- 9.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 9.3 Смотровая решетка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + защитный мат
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция