


SitaDrain® Terra

Защитный пояс. Плавная регулировка.

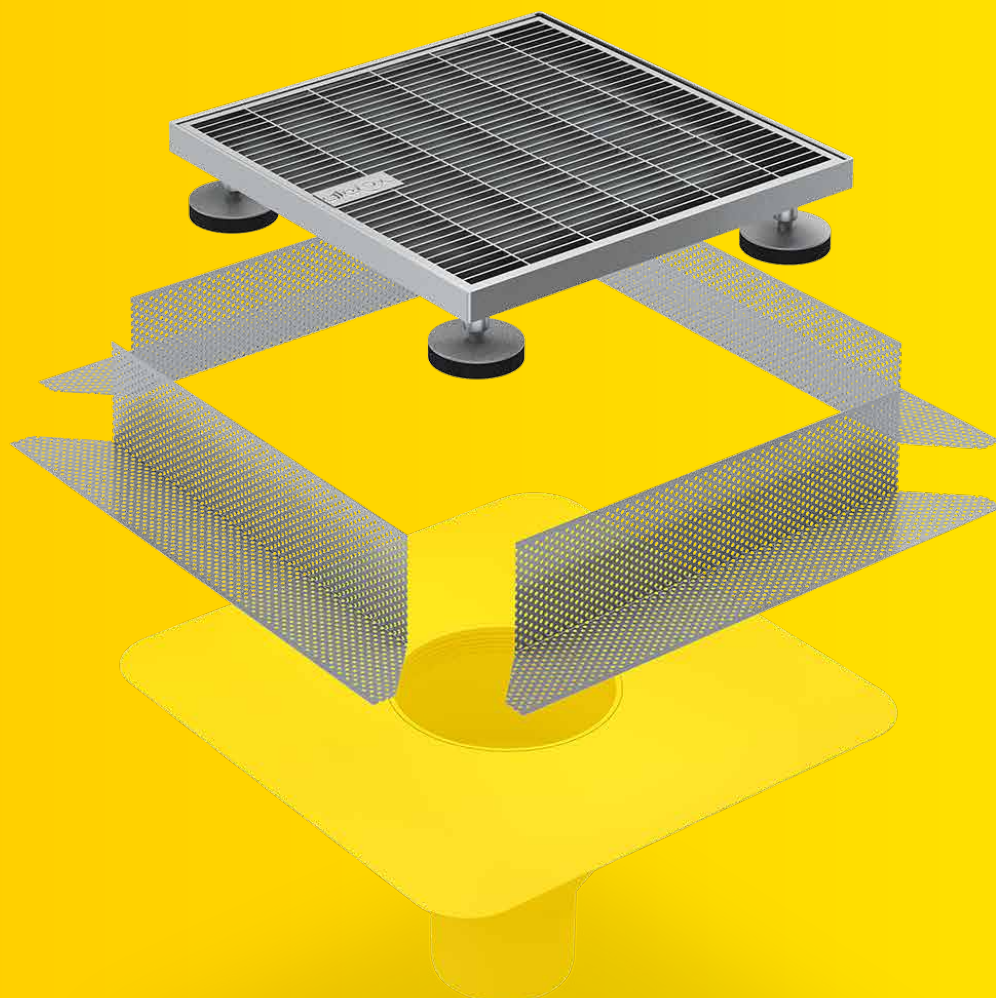


SitaDrain®
Terra

- + Перекрытие большого перепада высот
- + класс нагрузки K3, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Бесступенчатая регулировка по высоте
- + Различные варианты дизайна решеток




SitaDrain® Terra
Сталь оцинкованная



SitaDrain® Terra
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал



SitaDrain®
Опоры
горячеоцинкованная



SitaDrain®
Опоры
Нержавеющая сталь

SitaDrain® Terra

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Бесступенчатая регулировка по высоте в диапазоне 70–110 мм
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Terra


Сталь оцинкованная



Описание услуги

SitaDrain® Terra со сменной решёткой, из оцинкованной стали, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 300 x 300 мм, 400 x 400 мм, 500 x 500 мм, с рамкой по периметру для установки решётки, с четырьмя приваренными муфтами с резьбой M12 из латуни для установки резинометаллических опор для безступенчатой регулировки высоты 70-110 мм, поставить и технически правильно установить.

Технический чертёж



SitaDrain®
Terra

Исполнение	а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
Решетка	300	70	110	18 90 62
продольные пластины	400			20 40 40
		80		20 40 40 15
Решетка	500	70		20 50 50
продольные пластины		80		20 50 50 15

Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

SitaDrain® Terra


Высококачественная нержавеющая сталь



Описание услуги

SitaDrain® Terra со сменной решёткой, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 400 x 400 мм, 500 x 500 мм, с рамкой по периметру для установки решётки, с четырьмя приваренными муфтами с резьбой M12 из латуни для установки резинометаллических опор для безступенчатой регулировки высоты 70-110 мм, поставить и технически правильно установить.

Технический чертёж



SitaDrain®
Terra

Исполнение	а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
решеткой	400	70	110	25 40 40
с отверстиями в форме кругов				25 40 40 11
отверстия в форме квадратов				25 40 40 12
отверстия в форме эллипса				25 40 40 13
отверстия в форме пузырей				25 40 40 14
продольные пластины		80		25 40 40 15
решеткой	500	70		25 50 50
продольные пластины		80		25 50 50 15

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж



SitaDrain®
Terra

a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

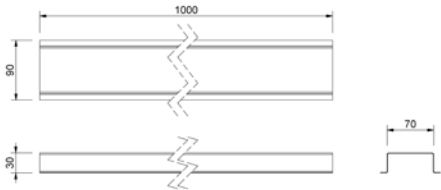

SitaDrain®
Terra

Арт. №
E 20 90 00

SitaDrain®


Опоры горячеоцинкованная



Описание услуги

Опоры SitaDrain®, из оцинкованной стали, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

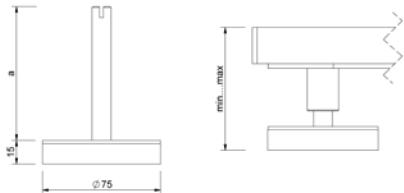

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
47	70	110	E 22 00 42
85	110	145	E 22 00 85
120	145	180	E 22 01 21

SitaDrain®


Опоры нержавеющая сталь




Описание услуги

Ножки SitaDrain®, из нержавеющей стали, материал № 1.4301, для непрерывной регулировки высоты дренажных решеток SitaDrain®, с резьбовым винтом M12 и фрезерованным пазом для регулировки высоты сверху с помощью отвертки, с резиновой опорной поверхностью из EPDM для распределения нагрузки, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

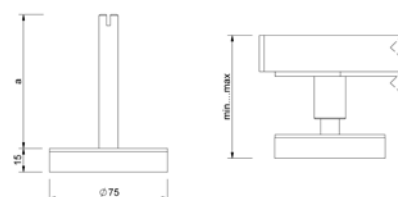

а (мм)	Регулировка высоты, мин. (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
120	145	180	E 22 11 20

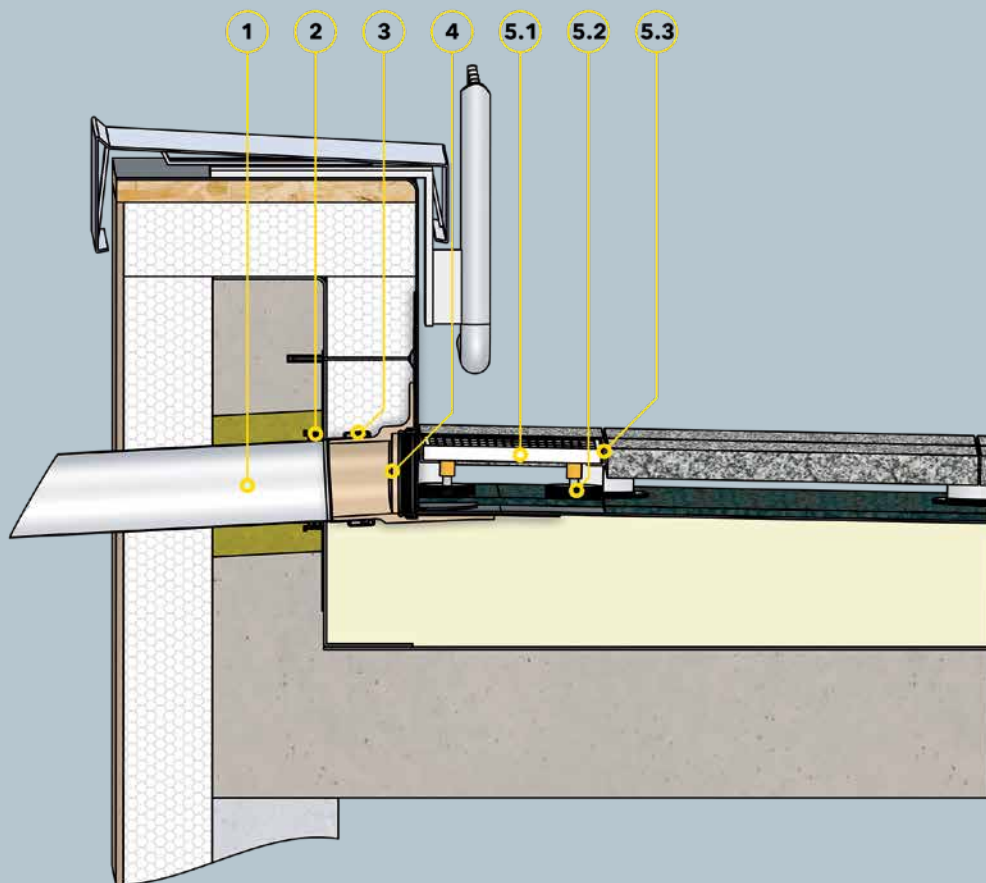

Компоненты

- 1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** SitaEasy

- 5.3** Рамка

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 5.1** Смотровая решетка
- 5.2** регулируемые по высоте резиновые опоры

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция