


Дренажная рамка SitaDrain®

Привлекательный внешний вид. Легкость монтажа.

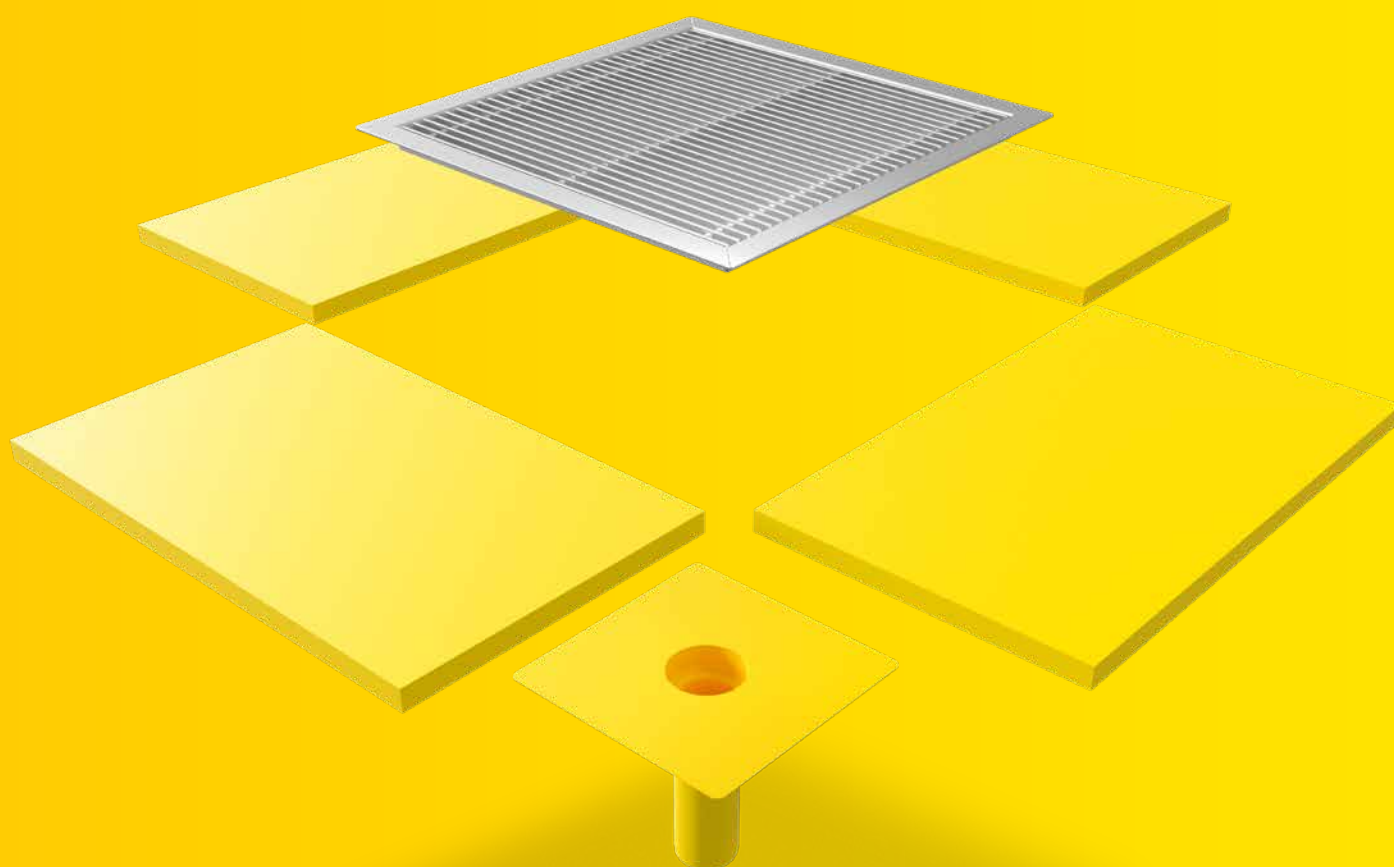

Дренажная
рамка SitaDrain®

- + Очень простой монтаж без регулировки высоты благодаря подкладной рамке
- + Перекрытие большого перепада высот
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Из оцинкованной или высококачественной нержавеющей стали
- + Прилегает непосредственно на плиточное покрытие
- + Предлагаются различные варианты дизайна решетки




**Дренажная рамка
SitaDrain®**
Сталь оцинкованная



**Дренажная рамка
SitaDrain®**
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

Дренажная рамка SitaDrain®


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Дренажная рамка SitaDrain®


Сталь оцинкованная

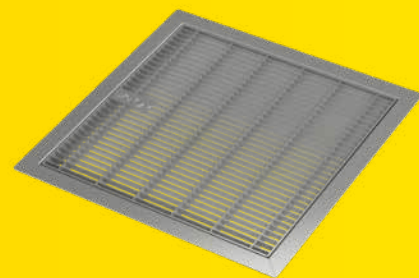

Описание услуги

Подкладная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для воронок, из оцинкованной стали, класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размер выреза 400 мм x 400 мм, с профильной рамой для установки решетки и четырехсторонней укладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

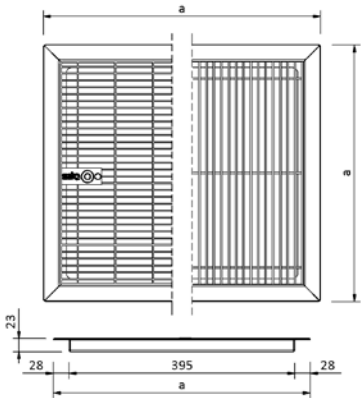


Исполнение	a (мм)	Арт. №
решеткой	450	20 40 40 44
продольные пластины		20 40 40 45

Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

Дренажная рамка SitaDrain®


Высококачественная нержавеющая сталь

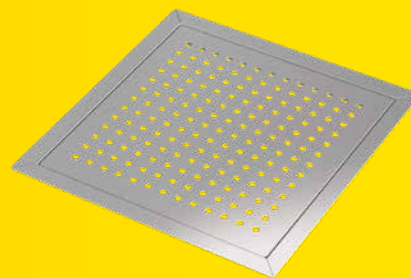

Описание услуги

Подкладная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для воронок, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класса нагрузки K3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размер выреза 400 мм x 400 мм, с профильной рамой для установки решетки и четырехсторонней накладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

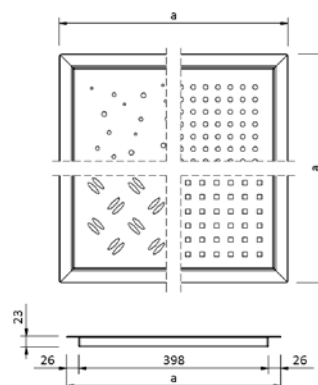

Дренажная
рамка SitaDrain®

Исполнение	а (мм)	Арт. №
с отверстиями в форме кругов	450	25 40 40 40
отверстия в форме квадратов		25 40 40 41
отверстия в форме эллипса		25 40 40 42
отверстия в форме пузырей		25 40 40 43
решеткой		25 40 40 44
продольные пластины		25 40 40 45

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

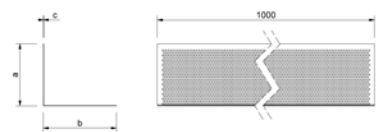

а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

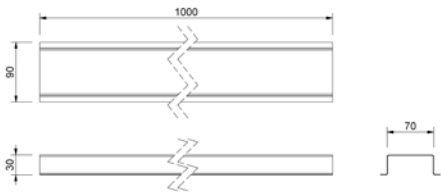

Арт. №
E 20 90 00

Профильная рама SitaDrain®, Подкладная рама SitaDrain®

Подкладная рама SitaDrain с SitaStandard в неветилируемой
кровле с террасной плиткой на опорах

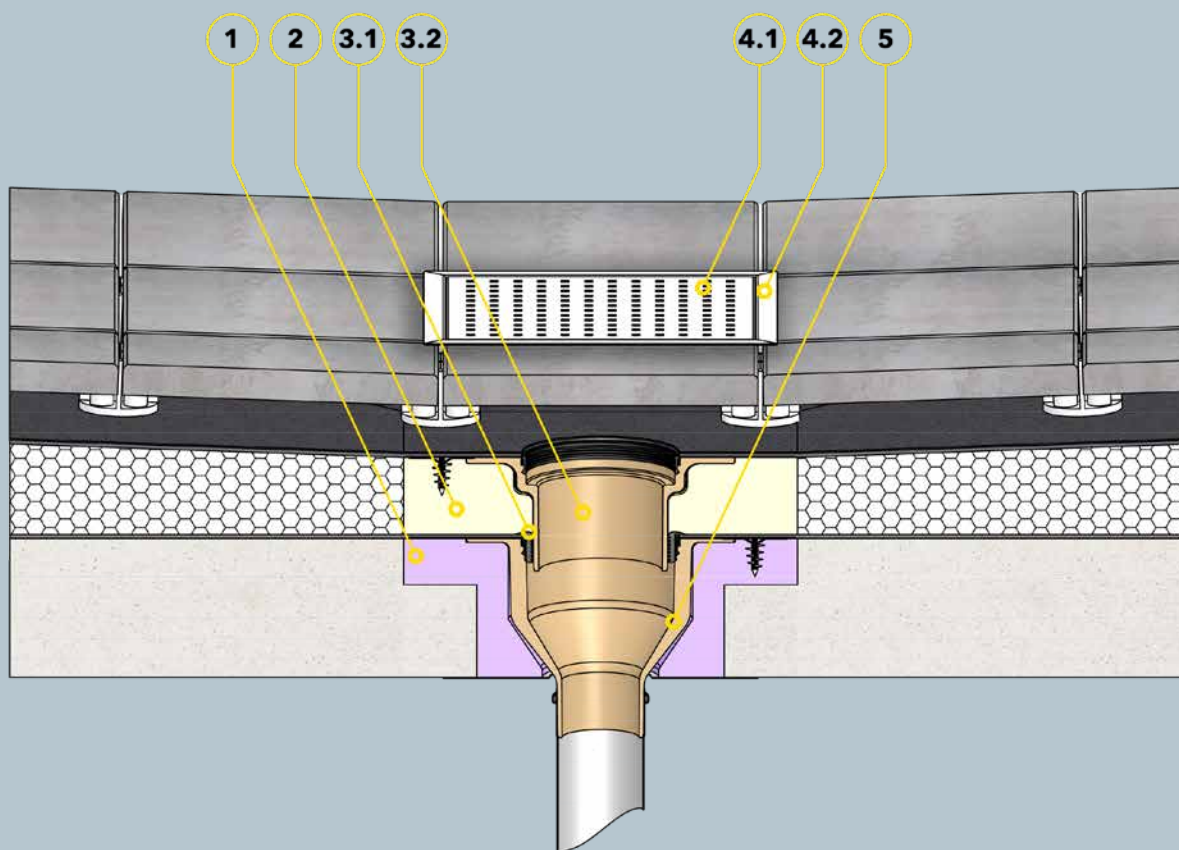

Дренажная
рама SitaDrain®

Компоненты

- 1 Изоляционная плита SitaStandard для воронки
- 2 Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительное кольцо
- 3.2 Корпус

Подкладная рама SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Смотровая решетка
- 4.2 Подкладная рама
- 5 SitaStandard, вертикальная

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция