


Дренажный желоб SitaDrain®

Оптическая привлекательность. Легкость монтажа.

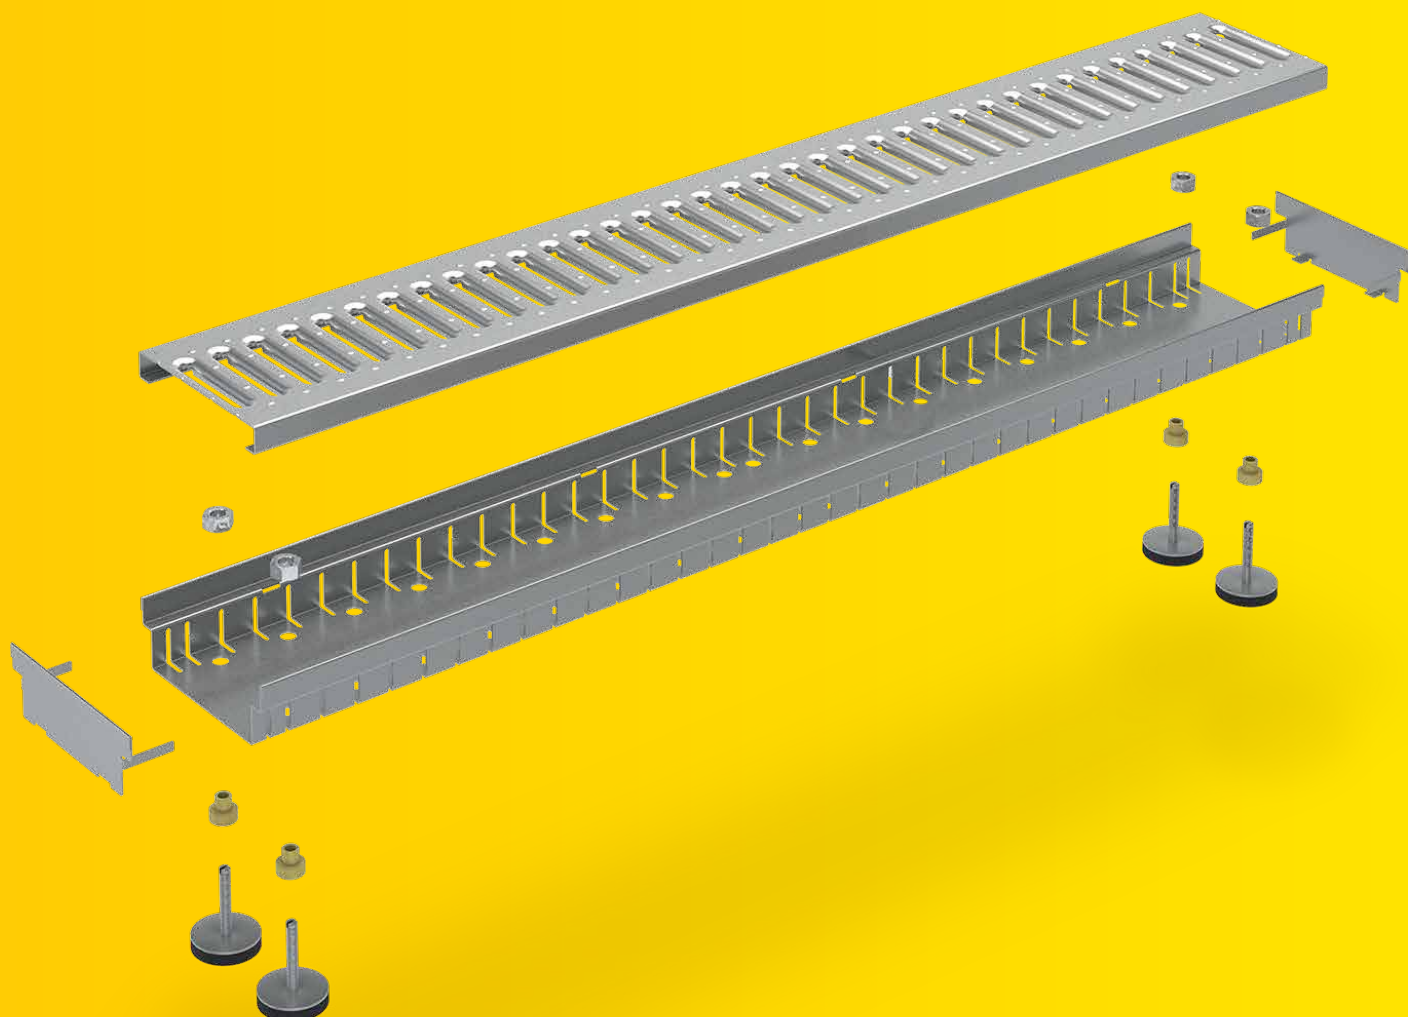

SitaDrain®
Дренажный
желоб

- + Для уменьшения высоты примыкания на эксплуатируемых кровлях
- + Класс нагрузки КЗ, приспособленность для проезда инвалидных колясок
- + Со щелевой или обычной решеткой, продольной решеткой или дизайнерской решеткой
- + Высота: 30 мм, 40 мм и 50 мм



Дренажный желоб SitaDrain®
Сталь оцинкованная



Дренажный желоб SitaDrain®
Высококачественная
нержавеющая сталь



Дренажный желоб SitaDrain®
с дизайнерской
решеткой,
нержавеющая сталь



Дренажный желоб SitaDrain®
Комплект для
регулировки высоты



SitaDrain®
Опоры с шарниром




Дренажный желоб SitaDrain®
Крепление



Дренажный желоб SitaDrain®
Головная пластина



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

Дренажный желоб SitaDrain®


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Тип конструкции	Щелевая решетка Решетка
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Дренажный желоб SitaDrain®


Сталь оцинкованная

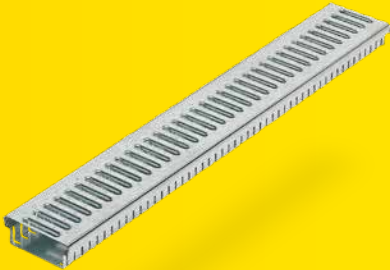

Описание услуги

SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и решётка из оцинкованной стали, класс нагрузки К3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

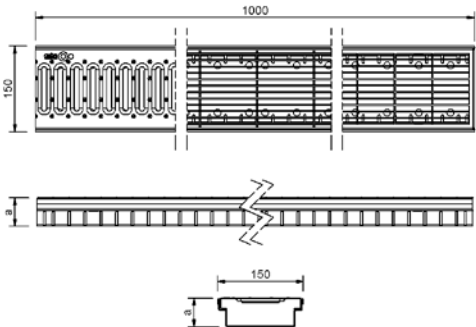


Исполнение	а (мм)	Арт. №
Щелевая решетка	30	24 15 30
Решетка		24 15 35
продольные пластины		24 30 15
щелевой решеткой	40	24 15 40
решеткой		24 15 45
продольные пластины		24 40 15
щелевой решеткой	50	24 15 50
решеткой		24 15 55
продольные пластины		24 50 15

Дизайн решёток					
Щелевой решеткой		Решётка		Продольные пластины	

Дренажный желоб SitaDrain®


Высококачественная нержавеющая сталь

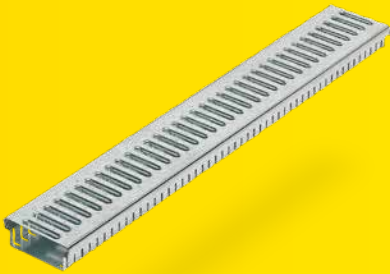

Описание услуги


SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и Решётка сменная из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

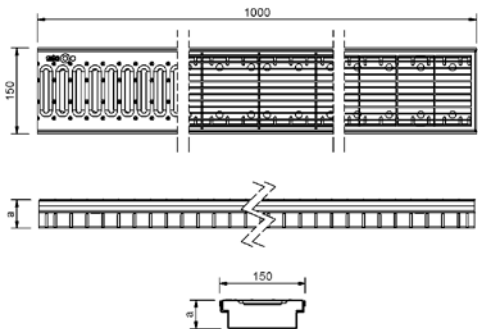

Исполнение	а (мм)	Арт. №
щелевой решеткой	30	22 15 30
решеткой		22 15 35
продольные пластины		22 30 15
щелевой решеткой	40	22 15 40
Продольная решетка		22 40 15
щелевой решеткой	50	22 15 50
Продольная решетка		22 50 15


Дренажный желоб SitaDrain® с дизайнерской решеткой, нержавеющая сталь

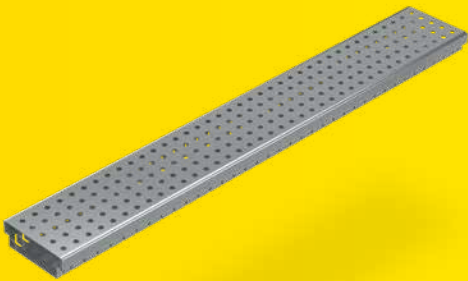

Описание услуги

SitaDrain® Дренажный желоб со сменной решёткой, желоб и Решётка сменная из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 150 мм x 1000 мм, с высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм, желоб со шлицами шириной 4 мм для отвода дождевой воды с эксплуатируемой поверхности на уровень гидроизоляции, в комплекте с соединительными скобами, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

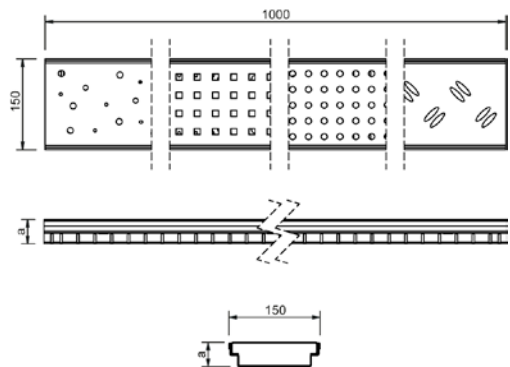

Исполнение	а (мм)	Арт. №
с отверстиями в форме кругов	30	22 30 11
отверстия в форме квадратов		22 30 12
отверстия в форме эллипса		22 30 13
отверстия в форме пузырей		22 30 14
Круглая колосниковая решетка	40	22 40 11
Квадратная решетка		22 40 12
Эллиптическая решетка		22 40 13
Пузырьковая решетка		22 40 14
Круглая колосниковая решетка	50	22 50 11
Квадратная решетка		22 50 12
Эллиптическая решетка		22 50 13
Пузырьковая решетка		22 50 14

Дизайн решёток							
Круг		Квадрат		Эллипс		Пузырь	

Дренажный желоб SitaDrain®


Комплект для регулировки высоты



Описание услуги

Комплект для регулировки высоты SitaDrain®, в составе из: резинометаллических опор с резьбовыми штифтами М8 из нержавеющей стали, шестигранных гаек М12 и латунных втулок для плавной регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® из высококачественной нержавеющей стали (6 резинометаллических опор) или из оцинкованной стали (4 резинометаллические опоры) в пределах: 50-150 мм, для продольных стержней и решеток 60-150 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Установка регулировки по высоте №.	b (мм)	Высота желоба (мм) a = 30 мм	Высота желоба (мм) a = 40 мм	Высота желоба (мм) a = 50 мм	Материал SitaDrain® Дренажный желоб	Арт. №
Набор 1	30	50* - 70 мм	60 - 80 мм	70 - 90 мм	Нержавеющая сталь	22 91 30
					Сталь оцинкованная	24 91 30
Набор 2	50	70* - 90 мм	70* - 100 мм	70* - 110 мм	Нержавеющая сталь	22 91 50
					Сталь оцинкованная	24 91 50
Набор 3	90	110* - 130 мм	110* - 140 мм	110* - 150 мм	Нержавеющая сталь	22 91 90
					Сталь оцинкованная	24 91 90

* Минимальная регулировка высоты для решетки и решетки из продольных прутьев +10 мм

SitaDrain®


Опоры с шарниром



Описание услуги

Шарнирные опоры SitaDrain®, комплект для регулировки высоты с шарнирными опорными ножками, для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® из высококачественной нержавеющей стали (6 шарнирных ножек) или из оцинкованной стали (4 шарнирные ножки) в пределах от 80 до 120 мм, состоит из контргаек М12, латунных втулок и шарнирных ножек М8, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

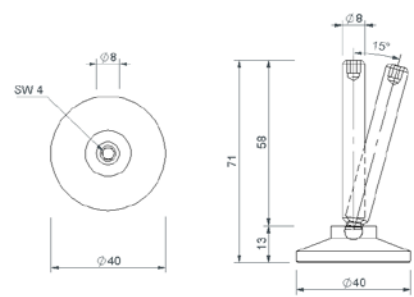

Высота желоба (мм) a = 30 мм	Высота желоба (мм) a = 40 мм	Высота желоба (мм) a = 50 мм	Материал SitaDrain® Дренажный желоб	Арт. №
80* - 100 мм	80* - 110 мм	80* - 120 мм	Нержавеющая сталь	22 80 20
			Сталь оцинкованная	24 80 20

* имальная регулировка высоты для решетки и решетки из продольных прутьев +10 мм

Дренажный желоб SitaDrain®


Крепление



Описание услуги

Крепеж дренажного желоба SitaDrain® для щелевой решетки и обычной решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из: двух креплений с размерами 121 x 20 и 2 винтов с потайной головкой или с плосковыпуклой шлицевой головкой для фиксации решетки в дренажном желобе. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

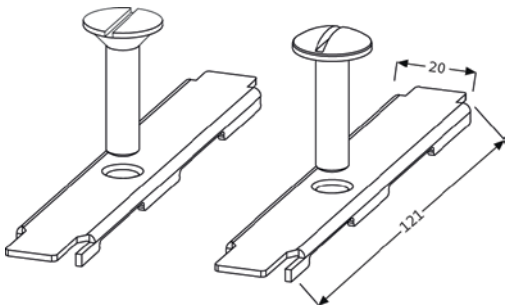

Исполнение	Арт. №
для щелевой решетки из высококачественной нержавеющей стали и оцинкованной стали	22 15 10
для колосниковой решетки из нержавеющей стали	22 15 15
для колосниковой решетки из оцинкованной стали	22 15 20

Дренажный желоб SitaDrain®


Головная пластина



Описание услуги

Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, или из оцинкованной стали для дренажного желоба SitaDrain® конструктивной высотой 30 мм, 40 мм или 50 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

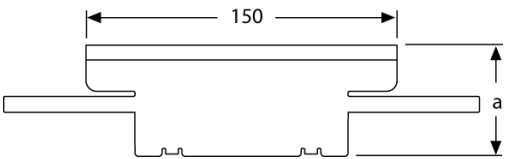

а (мм)	Арт. № Нержавеющая сталь	Арт. № Сталь оцинкованная
30	E22 15 31	E24 15 31
40	E22 15 41	E24 15 41
50	E22 15 51	E24 15 51

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

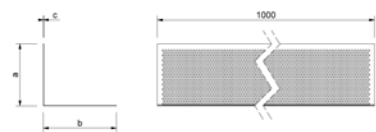

а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

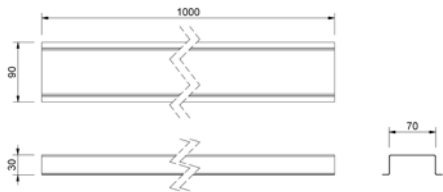

Арт. №
E 20 90 00

Дренажный желоб SitaDrain®

Дренажный желоб SitaDrain и насадка SitaCompact в неventилируемой кровле с террасной плиткой на опорах

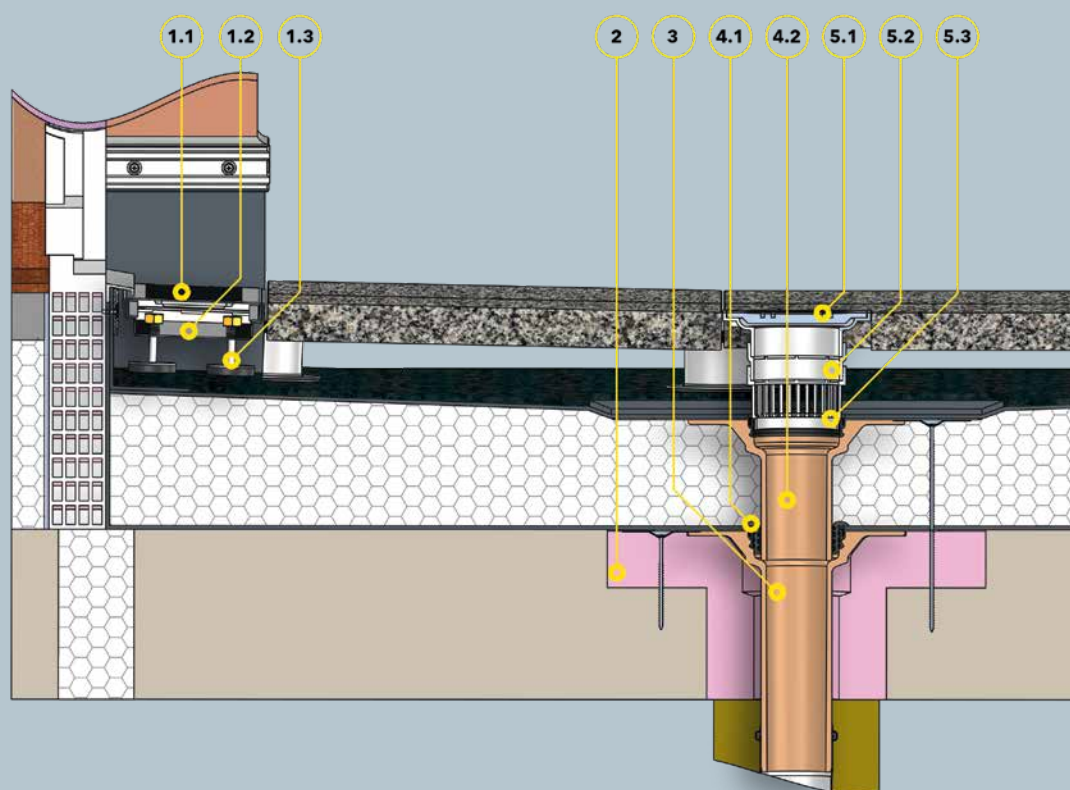

SitaDrain®
Дренажный
желоб

Компоненты

Дренажный желоб SitaDrain®, состоит из:

- 1.1 Колосниковая решетка
- 1.2 Корпус
- 1.3 Комплект для регулировки высоты

- 2 Изоляционная плита SitaCompact
- 3 SitaCompact, вертикальная

Надставной элемент SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Уплотнительное кольцо
- 4.2 Корпус

Балконная насадка SitaCompact, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Концевая решетка
- 5.2 Элемент выравнивания высоты
- 5.3 Впускная решетка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция