


SitaDrain® Дренажная рамка парапета

Оптическая привлекательность. Легкость монтажа.

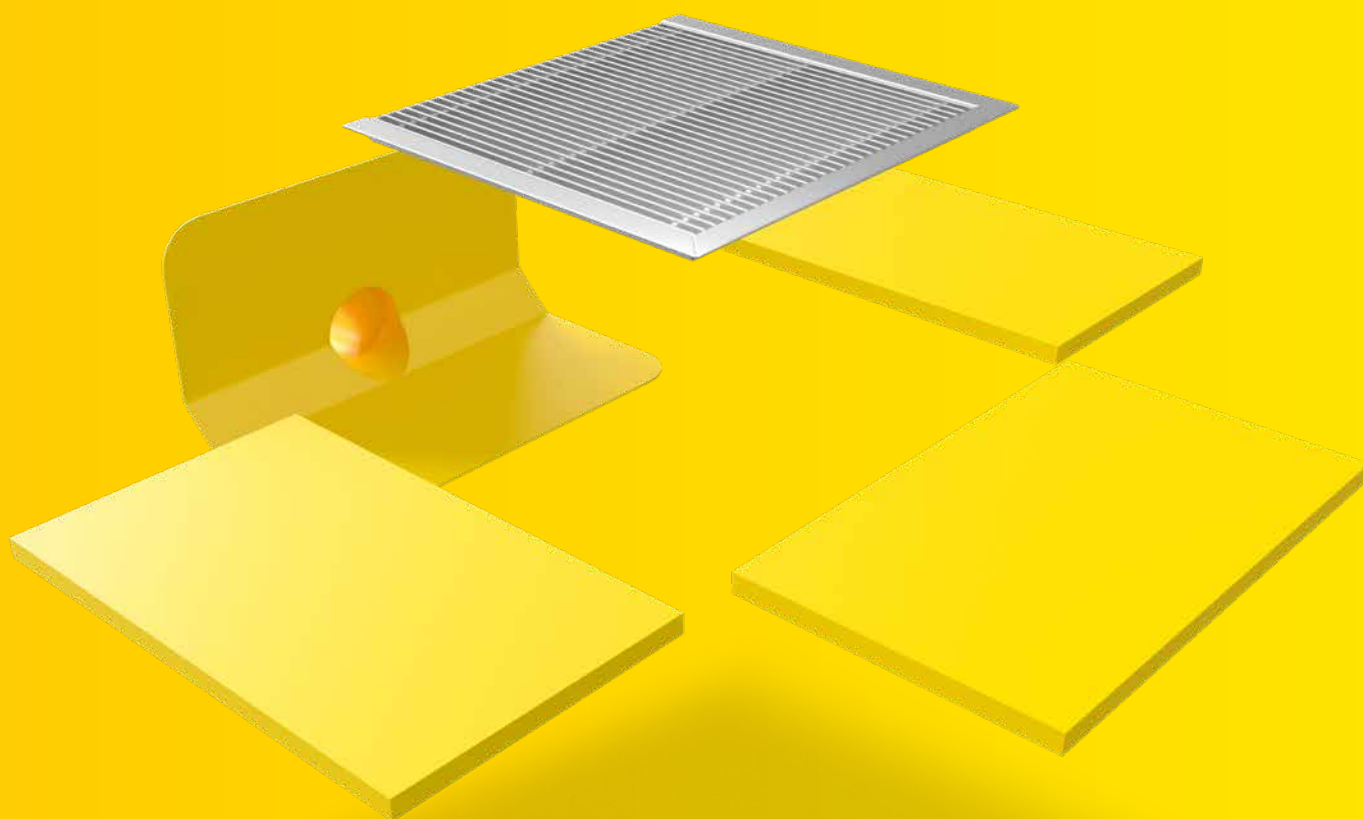


SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

- + Благодаря профильной рамке можно использовать даже для слоя теплоизоляции в зоне парапета
- + Перекрытие большого перепада высот
- + Идеальное дополнение к кровельным или балконным воронкам
- + Из оцинкованной или высококачественной нержавеющей стали
- + Прилегает непосредственно на плиточное покрытие
- + Предлагаются различные варианты дизайна решетки




**SitaDrain® Дренажная
рамка парапета**
Сталь оцинкованная



**SitaDrain® Дренажная
рамка парапета**
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain®
Защитная планка



SitaDrain®
Выпускной канал

SitaDrain® Дренажная рамка парапета

Свойства продукта:


Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды, в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах
Материал	Сталь оцинкованная Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета


Сталь оцинкованная

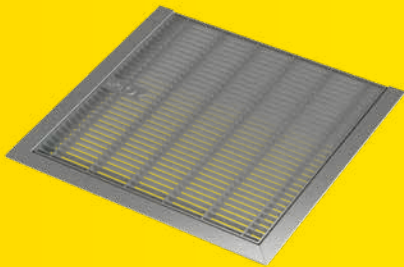

Описание услуги

Профильная рамка SitaDrain® со вставной решеткой для парапетных воронок, из оцинкованной стали, класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамой вкруговую для установки решетки и трехсторонней укладкой на настил из плит, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

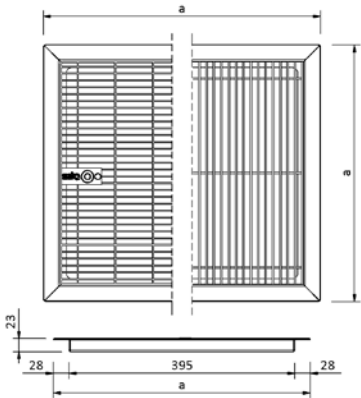

Исполнение	a (мм)	b (мм)	Арт. №
решеткой	450	425	20 40 40 34
продольные пластины			20 40 40 35


Дизайн решёток			
Решётка		Продольные пластины	

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета


Нержавеющая сталь

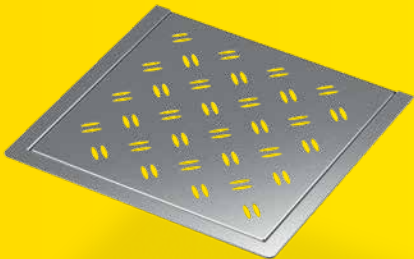

Описание услуги

Профильная рамка SitaDrain® со сменной решёткой, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамкой по периметру для установки решётки и трёхсторонняя накладка на плиточное покрытие, поставить и технически правильно установить.

Технический чертеж

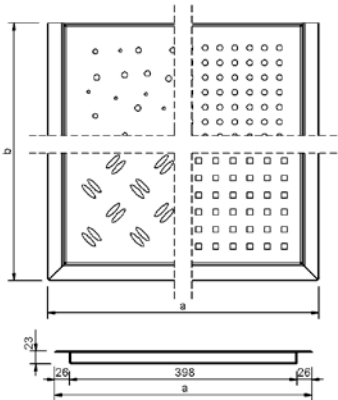

Исполнение	a (мм)	b (мм)	Artikelnummer
с отверстиями в форме кругов	450	425	25 40 40 30
отверстия в форме квадратов			25 40 40 31
отверстия в форме эллипса			25 40 40 32
отверстия в форме пузырей			25 40 40 33
решеткой			25 40 40 34
продольные пластины			25 40 40 35

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

SitaDrain®


Защитная планка



Описание услуги

Защитная планка SitaDrain® из алюминиевого перфорированного листа, гнутая, с неперфорированным краем вкруговую, в размерах: 70 мм x 90 мм, 110 мм x 130 мм и 145 мм x 165 мм. Длина 1000 мм, для подпирания к раме решетки SitaDrain®. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

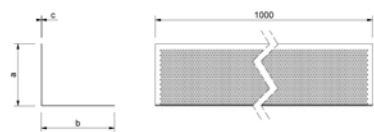

а (мм)	б (мм)	с (мм)	Арт. №
70	90	1	Е 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99

SitaDrain®


Выпускной канал



Описание услуги

Выпускной канал SitaDrain®, из оцинкованной листовой стали, 30 x 70 x 1000 мм, с отогнутыми кромками для отвода дождевой воды от дренажной решетки воронке, к примеру, через разделительный слой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

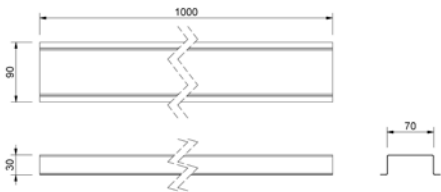


Арт. №
E 20 90 00

SitaDrain®

Дренажная рамка парапета

Профильная рама SitaDrain® с SitaEasy для основного водостока
в инверсионной кровле

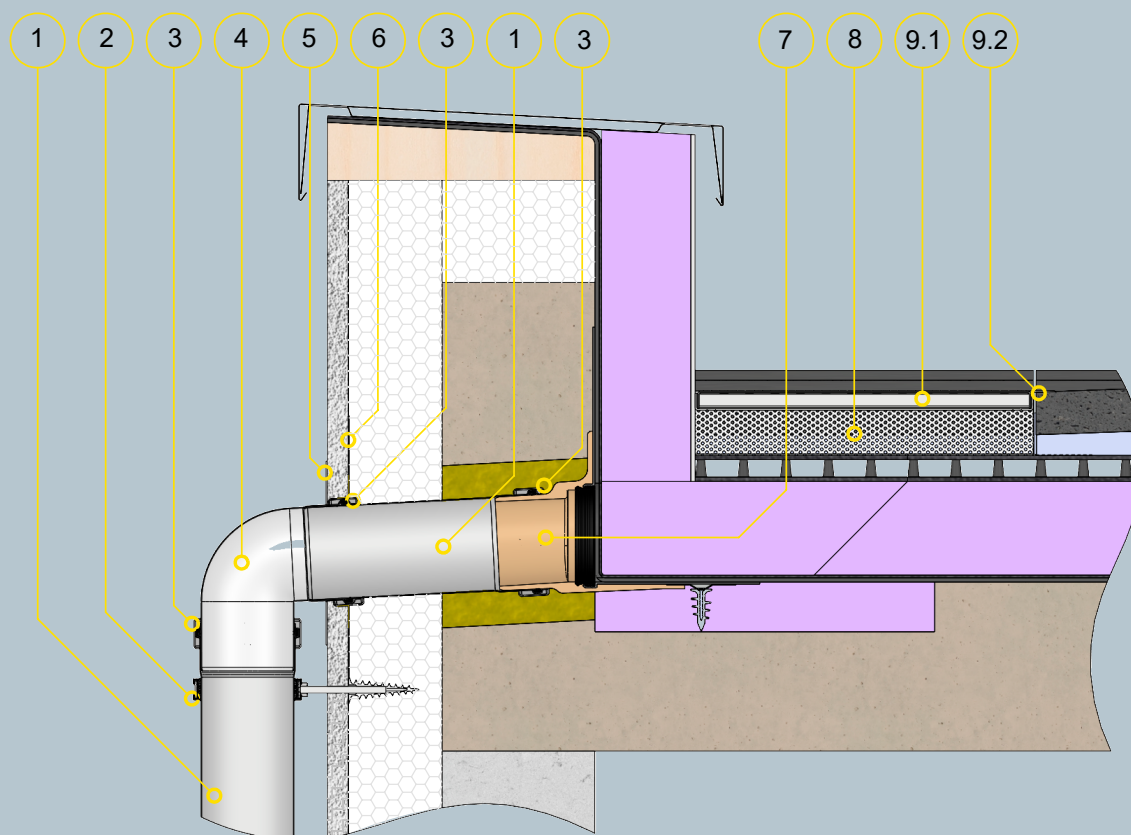

SitaDrain®
Дренажная
рамка парапета

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 7 SitaEasy
- 8 SitaDrain® Защитная планка

SitaDrain® Профильная рама состоит из:

- 9.1 Профильная рама
- 9.2 Смотровая решетка

Конструкция кровли

Инверсионная кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + фильтрующее полотно
- + дренажный мат
- + теплоизоляция XPS
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция