


SitaEasy Go

Надежный водосток через парапет.



- + Для основных и аварийных систем водостока
- + С битумным фартуком
- + С угловым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной платой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe

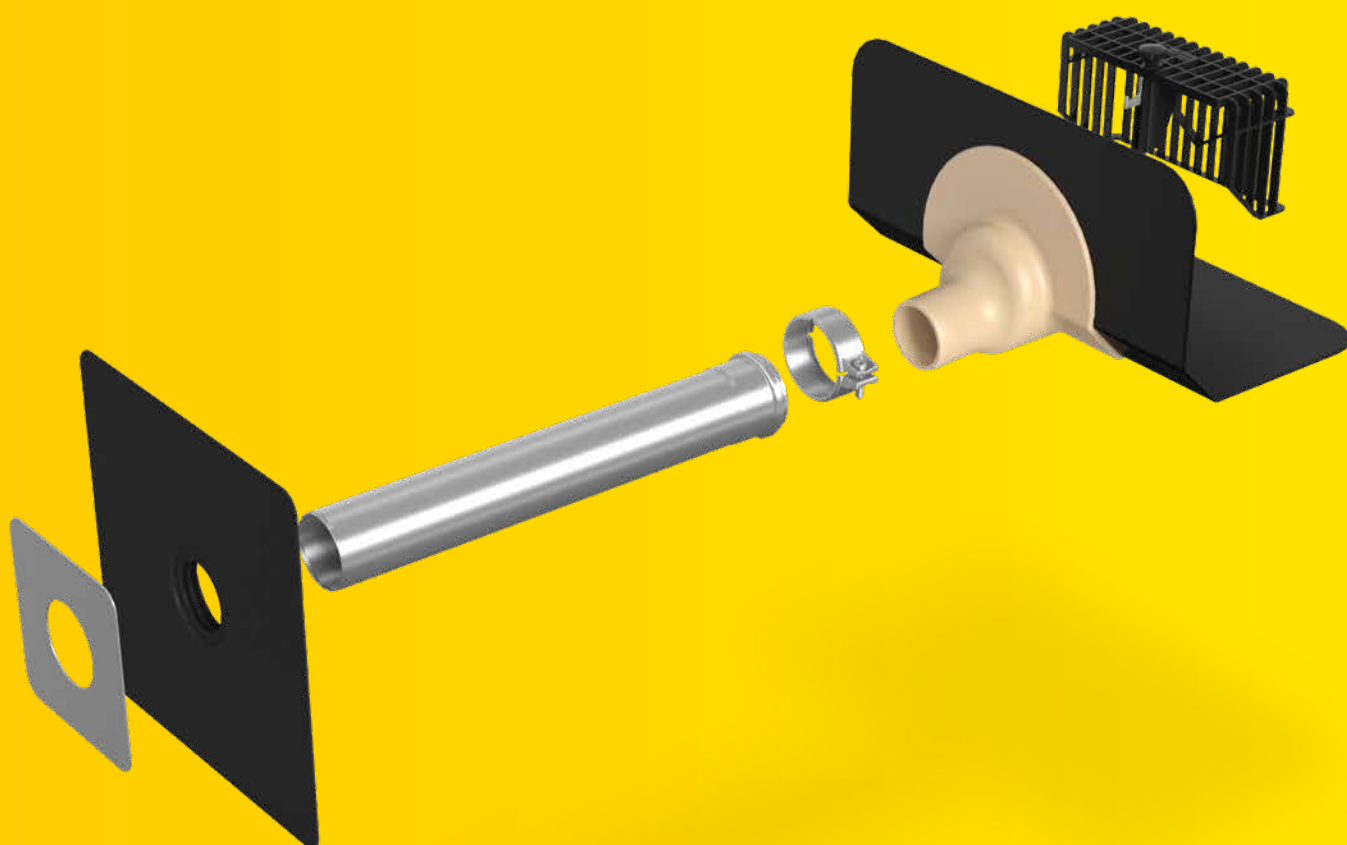

SitaEasy Go



SitaEasy Go
Листоуловитель



SitaEasy Go
Подпорный элемент



SitaMore
Присоединительная
труба ПЭ



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета

SitaEasy Go

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного водостока с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + С углом 45°
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Парапетная воронка SitaEasy Go из полиуретана, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Угловой фиксированный фланец с углом 45° для приварки битумной гидроизоляции. Для прямого подключения к трубам SitaAttika в сочетании с фиксаторным хомутом SitaAttika, с большим сваренным битумным фартуком (495 x 495 мм). С фиксаторным кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

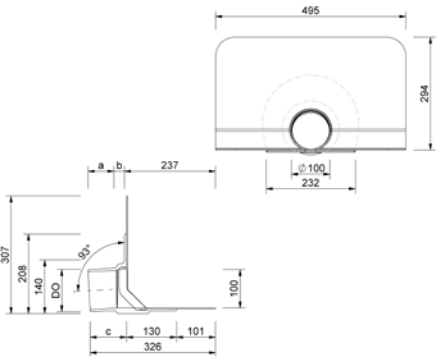

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
70	75	135	55	63	120	18 36 00
100	110	170	68	27	95	18 38 00

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 2 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,3	2,7	3,0	3,1	3,7
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3



Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0
100	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6

SitaEasy Go


Листоуловитель



Описание услуги

Листоуловитель SitaEasy, из полиамида, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Для установки в фиксирующем кольце, с двумя регулируемыми по высоте регуляторами. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

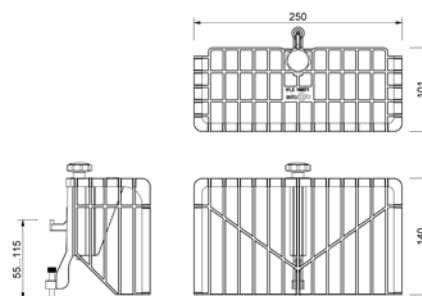

Арт. №
18 90 71

SitaEasy Go


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент SitaEasy Go, из полиамида, для аварийных систем водостока, для кровельных воронок SitaEasy Go, для высоты подпора воды от 15 до 60 мм, укорачивается на месте установки, с многокромочной уплотнительной манжетой для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

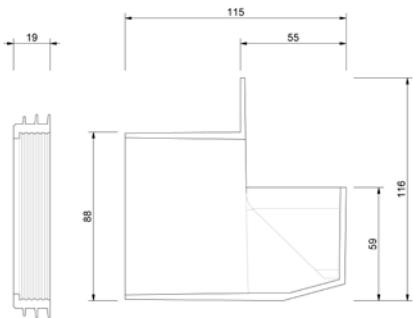

Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
15-60	18 90 76

SitaMore


Присоединительная труба ПЭ



Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	500	97	18 55 90
		1000		18 55 92
		2000		18 55 95
100	110	500	132	18 55 91
		1000		18 55 94
		2000		18 55 96

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

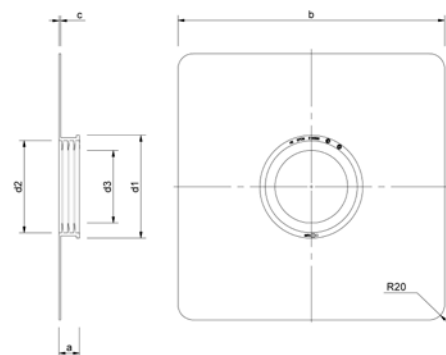

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

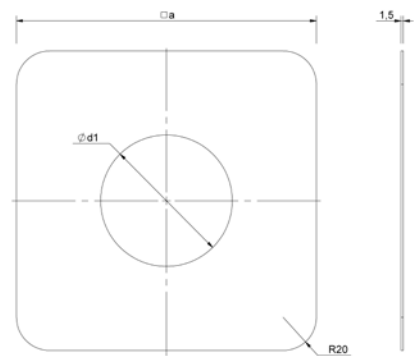

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

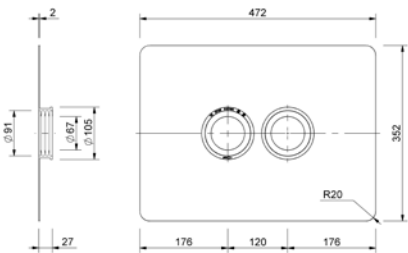

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета




Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

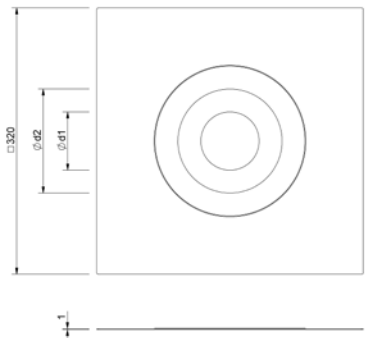

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

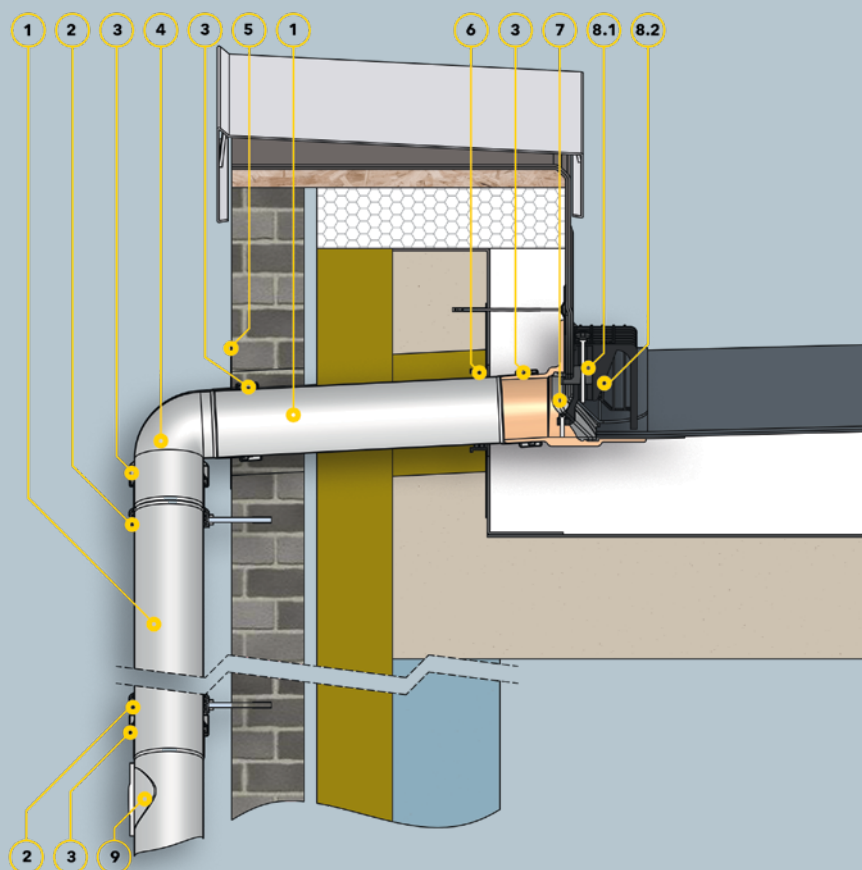

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 7 SitaEasy Go


Листоуловитель SitaEasy состоит из:

- 8.1 Крепление
- 8.2 Сетка листоуловителя
- 9 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

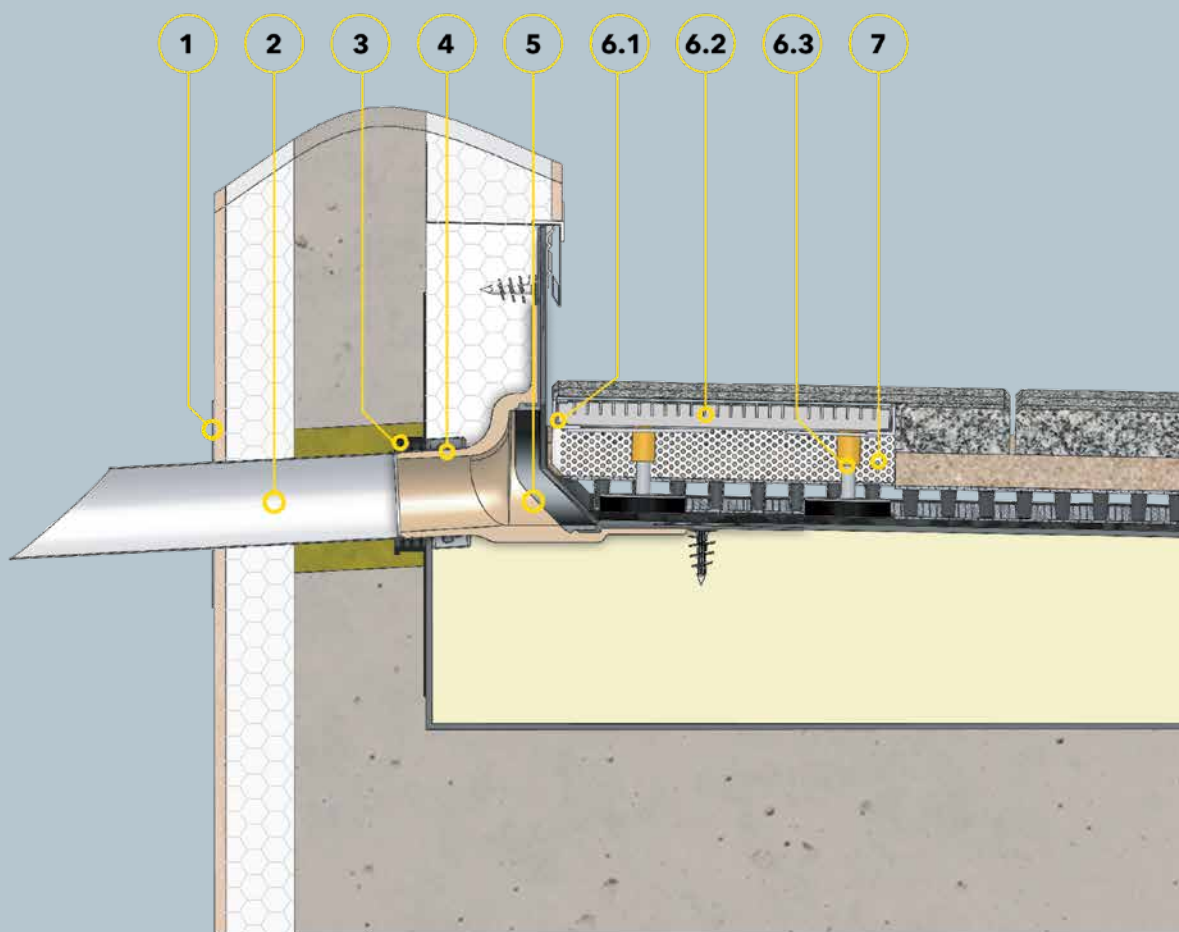

Компоненты

- 1** Фасадная пластина SitaAttika
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 4** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5** SitaEasy Go

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:


- 6.1** Рамка
- 6.2** Смотровая решетка

- 6.3** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 7** Защитная планка SitaDrain®

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

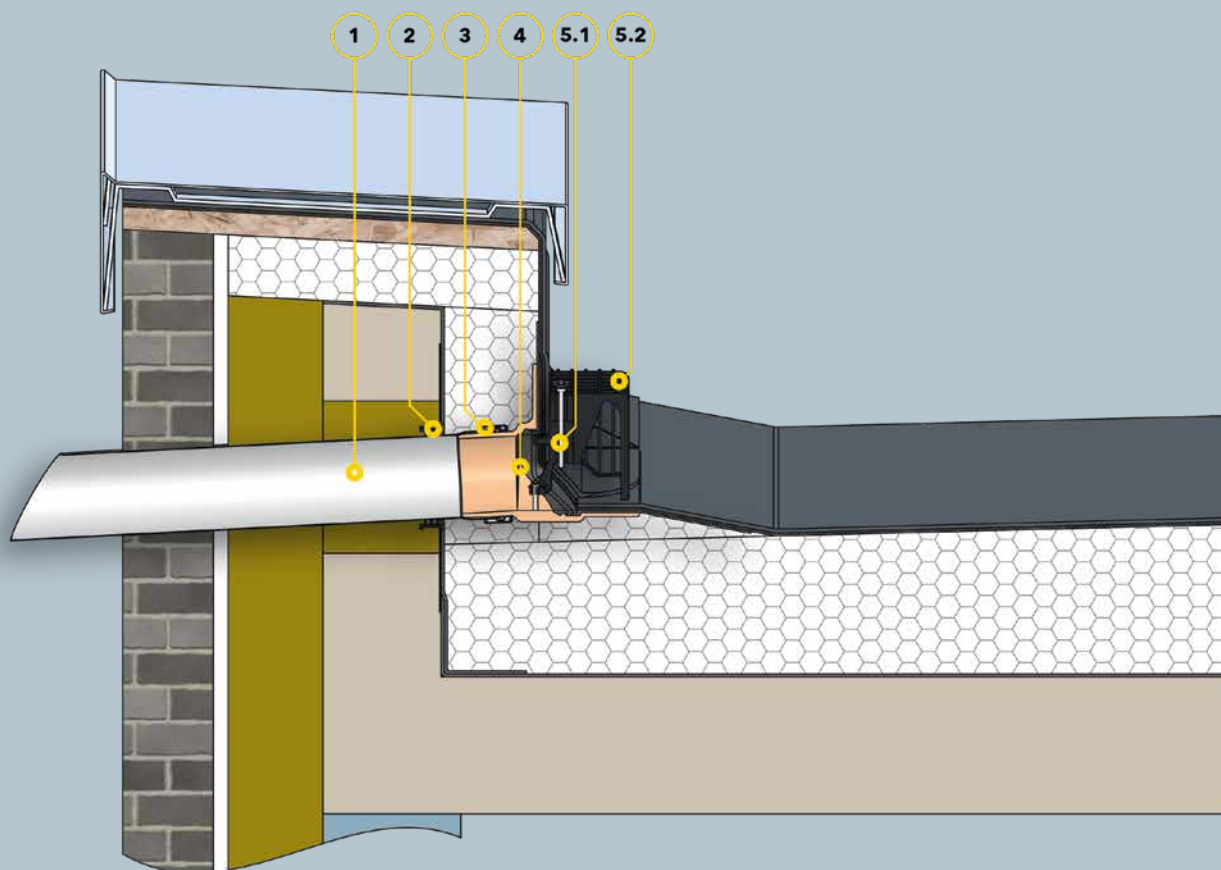

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 SitaEasy Go


Листоуловитель SitaEasy Go состоит из:

- 5.1 Крепление
- 5.2 Сетка листоуловителя

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

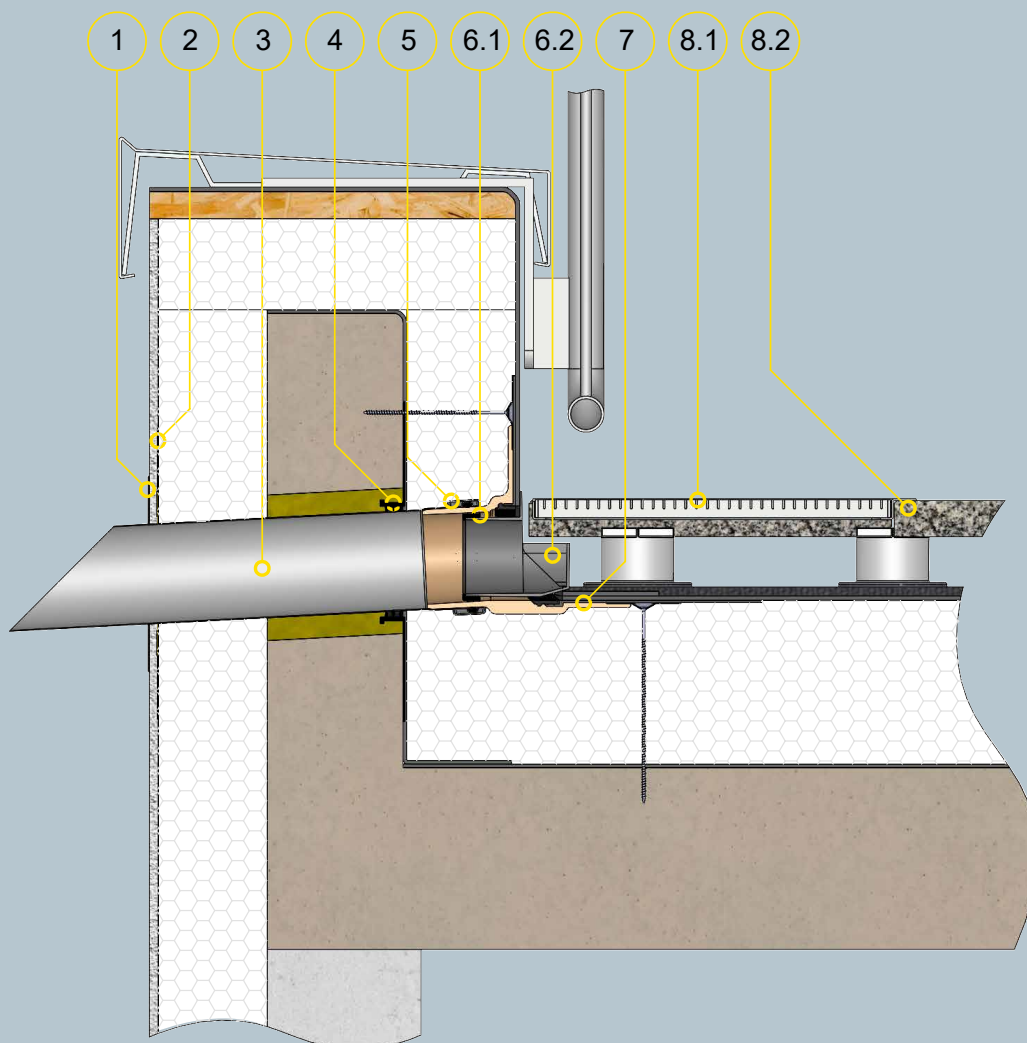

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5 Фиксаторный хомут SitaPipe из нержавеющей стали

Подпорный элемент SitaEasy Go, состоит из:

- 6.1 Уплотнение
- 6.2 Корпус подпорного элемента
- 7 SitaEasy Go

Профильная рамка SitaDrain® состоит из:

- 8.1 Колосниковая решетка
- 8.2 Профильная рамка

Конструкция кровли

Кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция