


SitaEasy Plus

Надежный водосток через парапет.



- + Для аварийных систем водостока
- + С соединительным фартуком
- + С прямым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной плитой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe

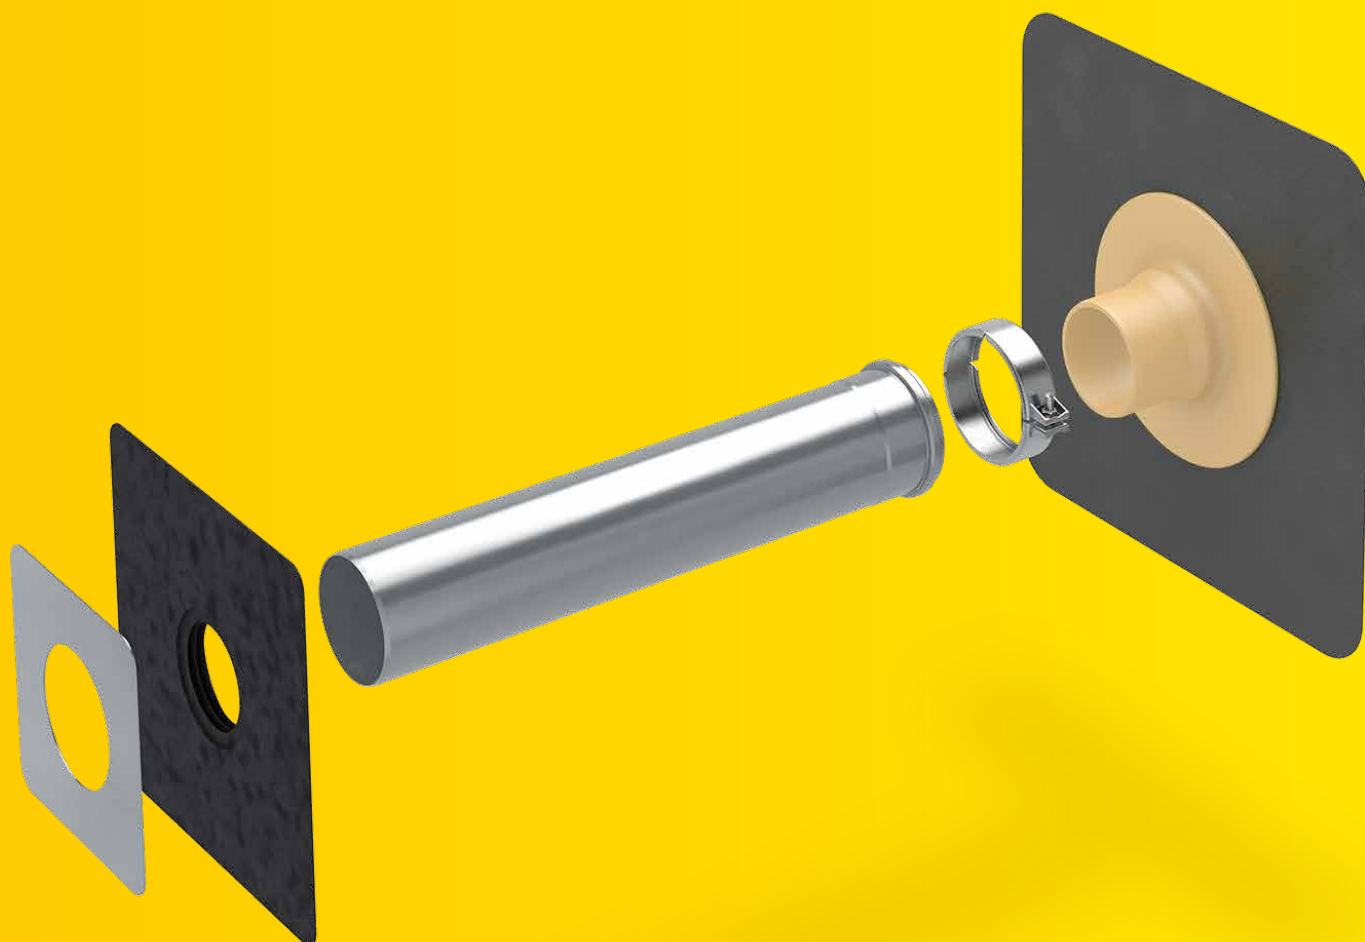

SitaEasy Plus



SitaMore
Присоединительная
труба ПЭ



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Переходник

SitaEasy Plus

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для аварийного водостока с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Парапетная воронка SitaEasy Plus, из полиуретана, теплоизолированная, с номинальными диаметрами 70, DN 100, DN 125 и DN 150, с прямым фиксированным фланцем. Для прямого подключения к трубам с раструбом, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм или 300 мм x 300 мм для DN 70), с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука (для DN 100 - DN 150) и установки прилагаемого листоуловителя, для аварийного водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

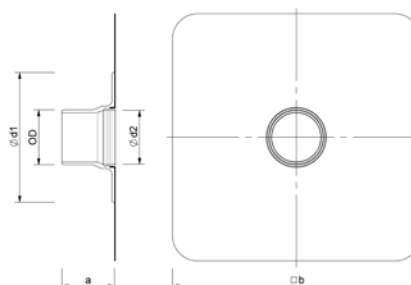

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	75	135	71	300	205	65	18 02 xx**
100	110	170	105	495	260	108	18 04 xx
125	125	185			293	146	18 06 xx
150	160	220	115				18 08 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

** Кроме последнего номера 03 (Firestone Quickseam SA Flashing), 82 (херталан с соединительной кромкой) и 84 (Novoproof с соединением по всей поверхности).

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
100	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9	5,4
125	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0	4,5	5,0
150	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	7,0

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9
100	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
125	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
150	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,4	5,1	5,6	6,2	7,0

SitaMore


Присоединительная труба ПЭ



Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Арт. №
70	75	500	97	18 55 90
		1000		18 55 92
		2000		18 55 95
100	110	500	132	18 55 91
		1000		18 55 94
		2000		18 55 96

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

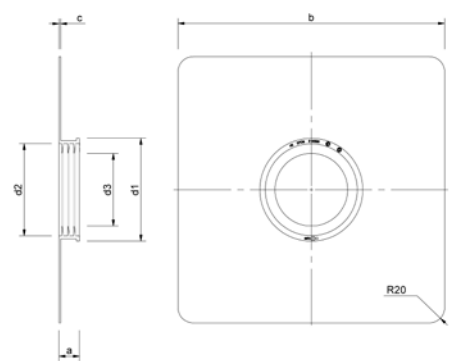

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

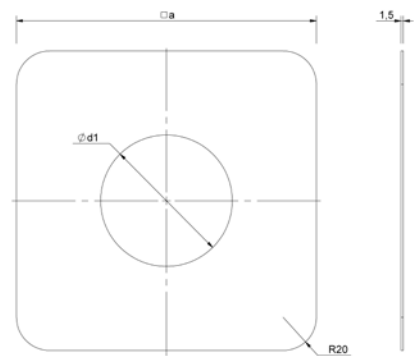

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

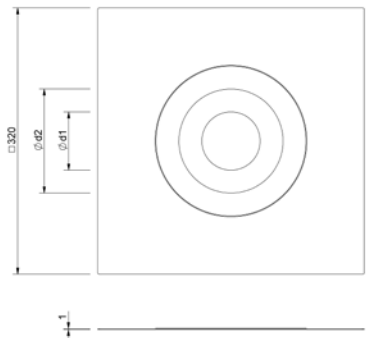

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

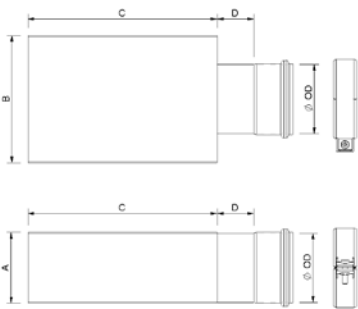

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

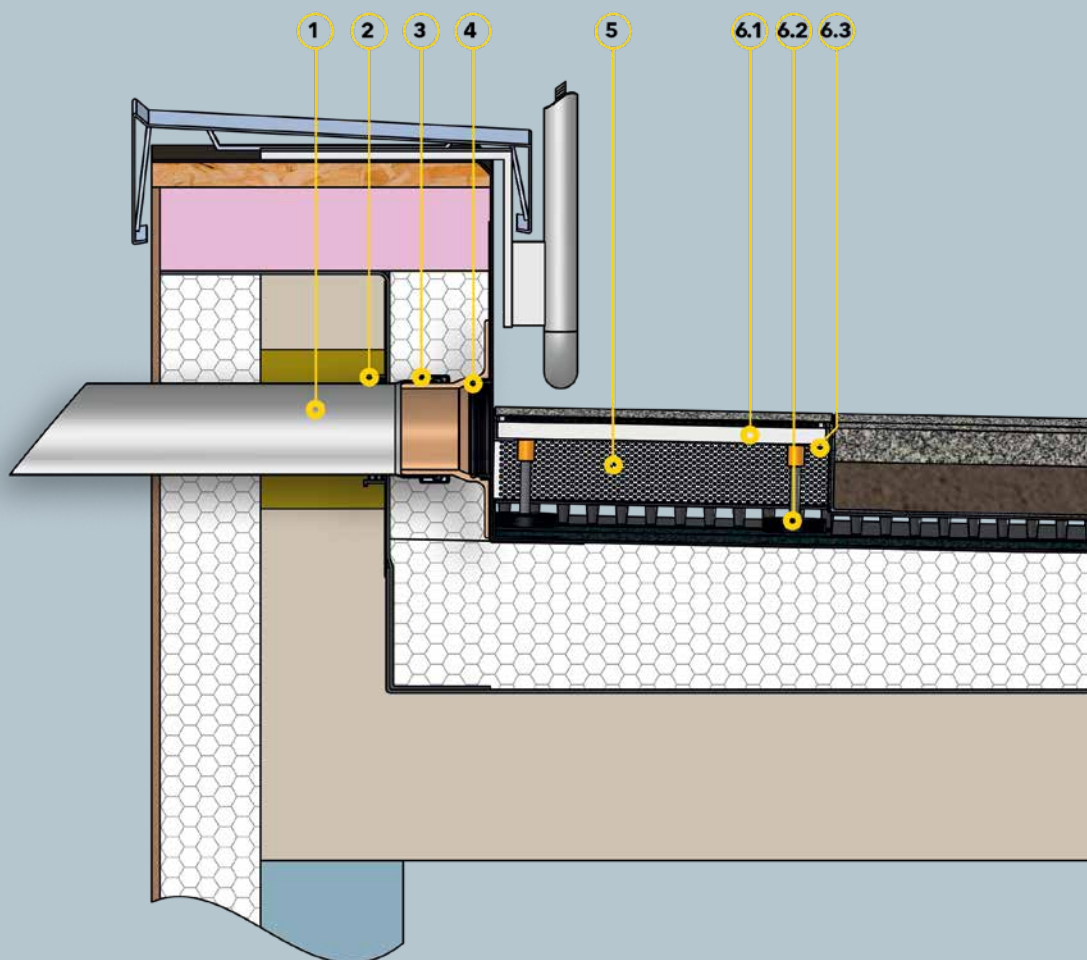

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 SitaEasy Plus
- 5 Защитная планка SitaDrain®


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 6.3 Рамка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapете с лентой для уплотнения швов

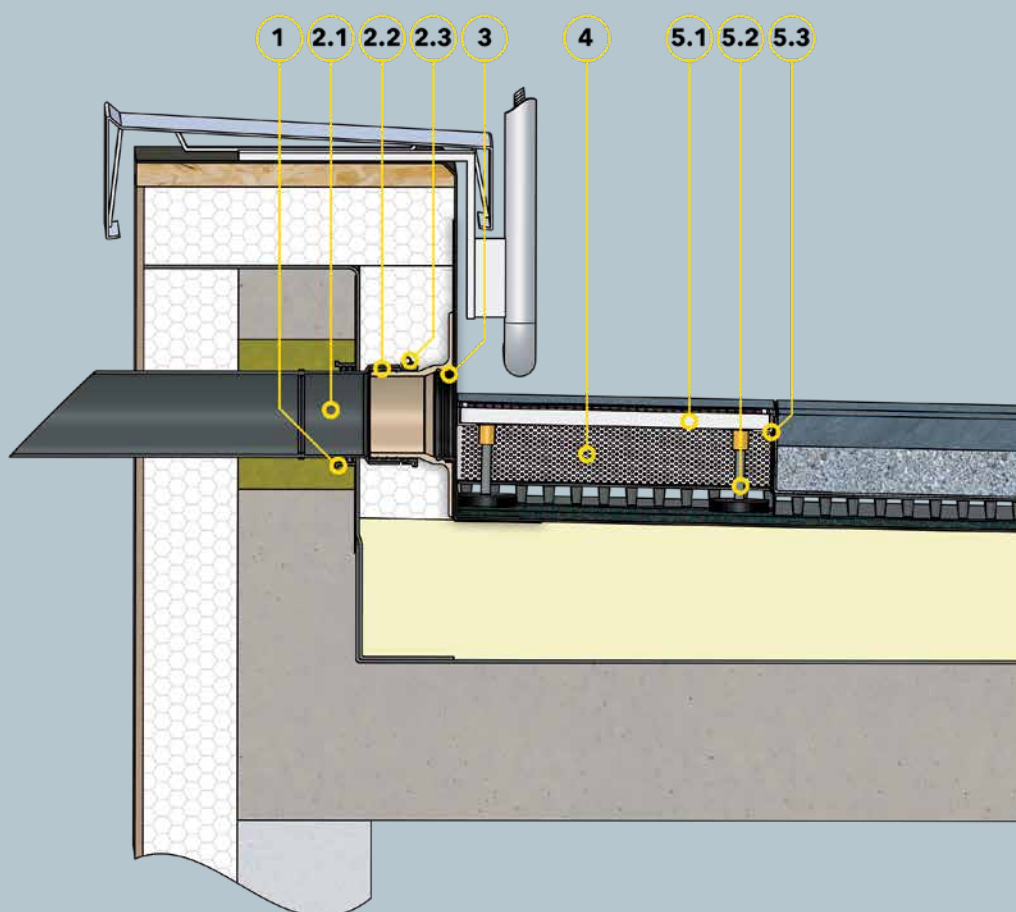

Компоненты

1 Пароизоляционная плита SitaMore flex

Присоединительная труба из ПЭ SitaMore состоит из:

2.1 Соединительная муфта из ПЭ с трубой
2.2 Уплотнение
2.3 Хомут

3 SitaEasy Plus

4 Защитная планка SitaDrain®

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

5.1 Смотровая решетка
5.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
5.3 Рамка

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

+ Настил из плит
 + гравийная подушка
 + фильтрующее полотно
 + дренаж
 + защитный мат
 + гидроизоляция
 + теплоизоляция
 + пароизоляция
 + несущая конструкция
 + проем в парапете с лентой для уплотнения швов