


# SitaEasy

## Надежный водосток через парапет.



- + Для основных и аварийных систем водостока
- + С соединительным фартуком
- + С угловым фланцем
- + Возможна поставка с пароизоляционной платой
- + С использованием системы труб из нержавеющей стали SitaPipe

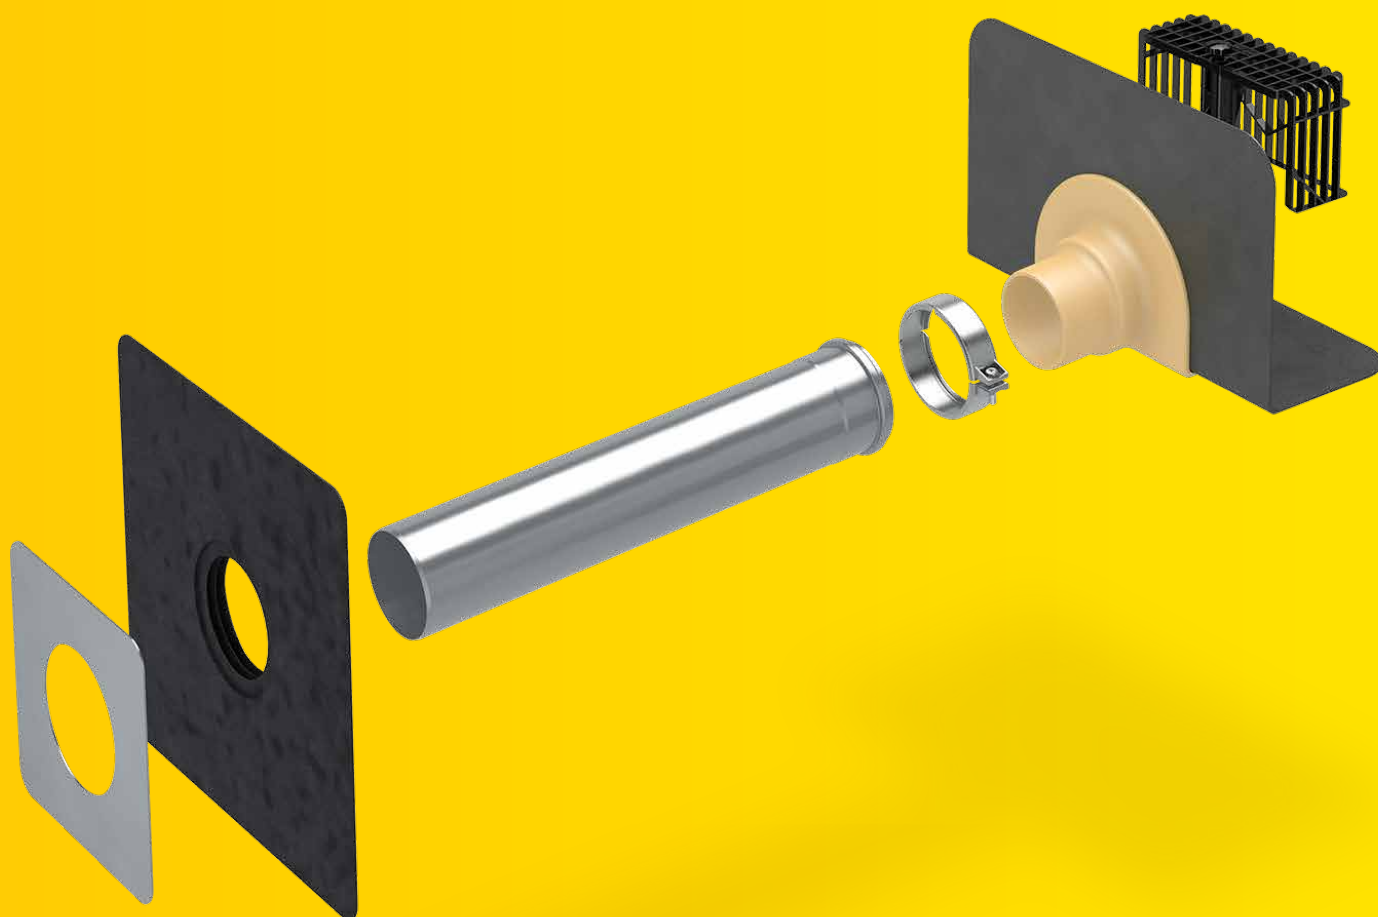

**SitaEasy**



**SitaEasy**  
Листоуловитель



**SitaEasy**  
Подпорный элемент



**SitaMore**  
Присоединительная  
труба ПЭ



**SitaMore**  
Пароизоляционная  
плита



**SitaMore**  
Пароизоляционная  
плита



**SitaAttika**  
Фасадная пластина



**SitaMore**  
Уплотнительная манжета



**SitaMore**  
Переходник

# SitaEasy

## Свойства продукта:

### Свойства продукта

---

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Области применения       | Для основного и аварийного водоотвода с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Материал                 | Полиуретан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Мин. термостойкость      | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. термостойкость     | 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Класс<br>стройматериалов | Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Свойства                 | <ul style="list-style-type: none"><li>+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.)</li><li>+ Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам</li><li>+ Долговечность</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Монтаж                   | <p>В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.</p> |





Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

| Номинальный диаметр DN | Высота подпора воды (мм) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 5                        | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
| 50                     | 0,1                      | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 70                     | 0,1                      | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 100                    | 0,1                      | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |

# SitaEasy


## Листоуловитель



### Описание услуги

Листоуловитель SitaEasy, из полиамида, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70 и DN 100. Для установки в фиксирующем кольце, с двумя регулируемыми по высоте регуляторами. Поставка и квалифицированный монтаж.


### Технический чертеж

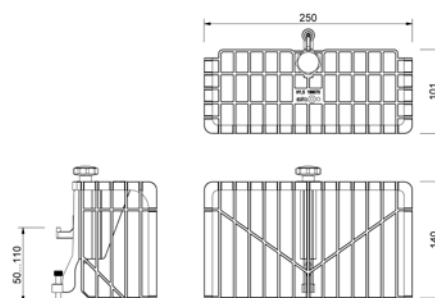

| Арт. №   |
|----------|
| 18 90 70 |

# SitaEasy


## Подпорный элемент



### Описание услуги

Подпорный элемент SitaEasy, из полиамида, для аварийных систем водостока согласно DIN EN 1253-2, для кровельных воронок SitaEasy с номинальными диаметрами DN 50, DN 70 и DN 100, для высоты подпора воды 19 - 50 мм (DN 50 / DN 70) и 16 - 59 мм (DN 100), укорачивается на месте установки, с многокромочной уплотнительной манжетой для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой, поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертеж

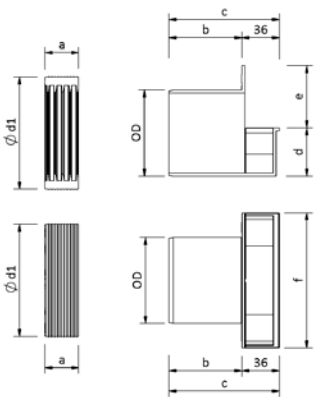

| OD* | Высота затухания от-до (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | f (мм) | d1 (мм) | Арт. №   |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 55  | 19-50                       | 32     | 43     | 76     | 43     | 29     | 84     | 68      | 18 90 74 |
| 83  | 16-59                       | 33     | 70     | 103    | 47     | 60     | 130    | 108     | 18 90 75 |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaMore


## Присоединительная труба ПЭ



### Описание услуги

Присоединительная труба SitaMore ПЭ, труба с раструбом из ПНД с вставленным многокромочным уплотнением из ЭПДМ и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для прочного на растяжение соединения с кровельными воронками, с номинальными диаметрами DN 70 или DN 100, поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертеж




| Номинальный диаметр DN | OD* | a (мм) | b (мм) | Арт. №   |
|------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 70                     | 75  | 500    | 97     | 18 55 90 |
|                        |     | 1000   |        | 18 55 92 |
|                        |     | 2000   |        | 18 55 95 |
| 100                    | 110 | 500    | 132    | 18 55 91 |
|                        |     | 1000   |        | 18 55 94 |
|                        |     | 2000   |        | 18 55 96 |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaMore


## Пароизоляционная плита



### Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


### Технический чертёж

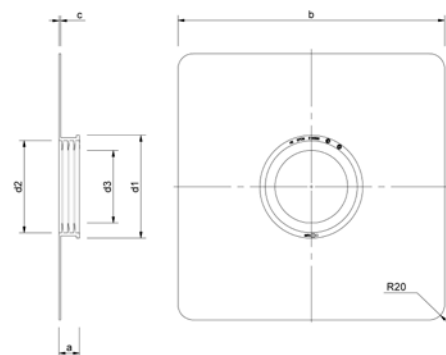

| Номинальный диаметр DN | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | d3 (мм) | Artikelnummer |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| 50                     | 27     | 352    | 2      | 76      | 62      | 44      | 18 50 90      |
| 70                     |        |        |        | 105     | 91      | 67      | 18 70 90      |
| 100                    |        |        |        | 136     | 122     | 96      | 18 00 90      |
| 125                    | 28     | 400    | 3      | 159     | 145     | 119     | 18 12 90      |
| 150                    |        |        |        | 195     | 181     | 153     | 18 60 90      |

# SitaAttika


## Фасадная пластина



### Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертёж

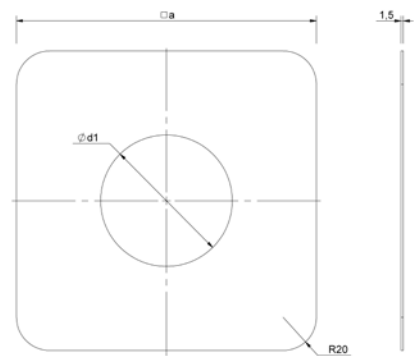

| Номинальный диаметр DN | a (мм) | d1 (мм) | Арт. №     |
|------------------------|--------|---------|------------|
| 50                     | 155    | 54      | E 18 90 25 |
| 70                     | 180    | 79      | E 18 90 26 |
| 100                    | 215    | 114     | E 18 90 27 |
| 125                    | 230    | 129     | E 18 90 28 |
| 150                    | 265    | 165     | E 18 90 29 |
| 200                    | 303    | 203     | E 18 90 45 |

# SitaMore


## Пароизоляционная плита



### Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертеж

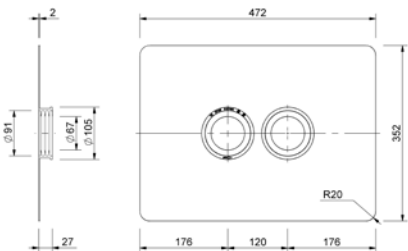

| Совместимость                                                            | Арт. №   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| SitaIndra, SitaEasy,<br>SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали | 18 76 90 |

# SitaMore


## Уплотнительная манжета



### Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертеж

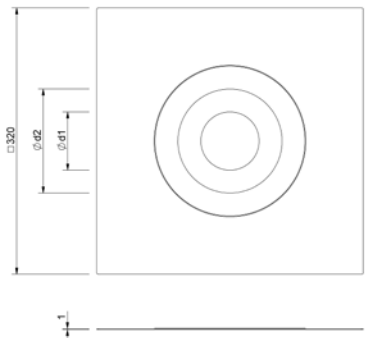

| Номинальный диаметр DN | d1 (мм) | d2 (мм) | Арт. №   |
|------------------------|---------|---------|----------|
| 70                     | 45      | 110     | 18 00 75 |
| 100                    | 70      | 125     | 18 00 11 |

# SitaMore


## Переходник



### Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

### Технический чертеж

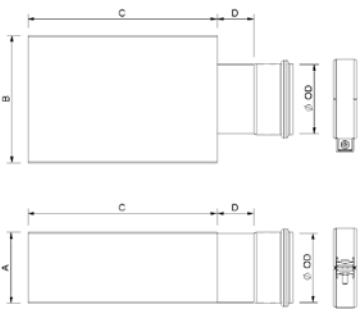

| Номинальный диаметр DN | OD* | A                          | B                          | C                         | D                                          | Арт. №   |
|------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 50                     | 50  | Высота прямоугольной трубы | Ширина прямоугольной трубы | Длина прямоугольной трубы | Расстояние раструба от прямоугольной трубы | 18 18 50 |
| 70                     | 75  |                            |                            |                           |                                            | 18 18 70 |
| 100                    | 110 |                            |                            |                           |                                            | 18 18 10 |
| 125                    | 125 |                            |                            |                           |                                            | 18 18 12 |

\* OD = наружный диаметр (мм)

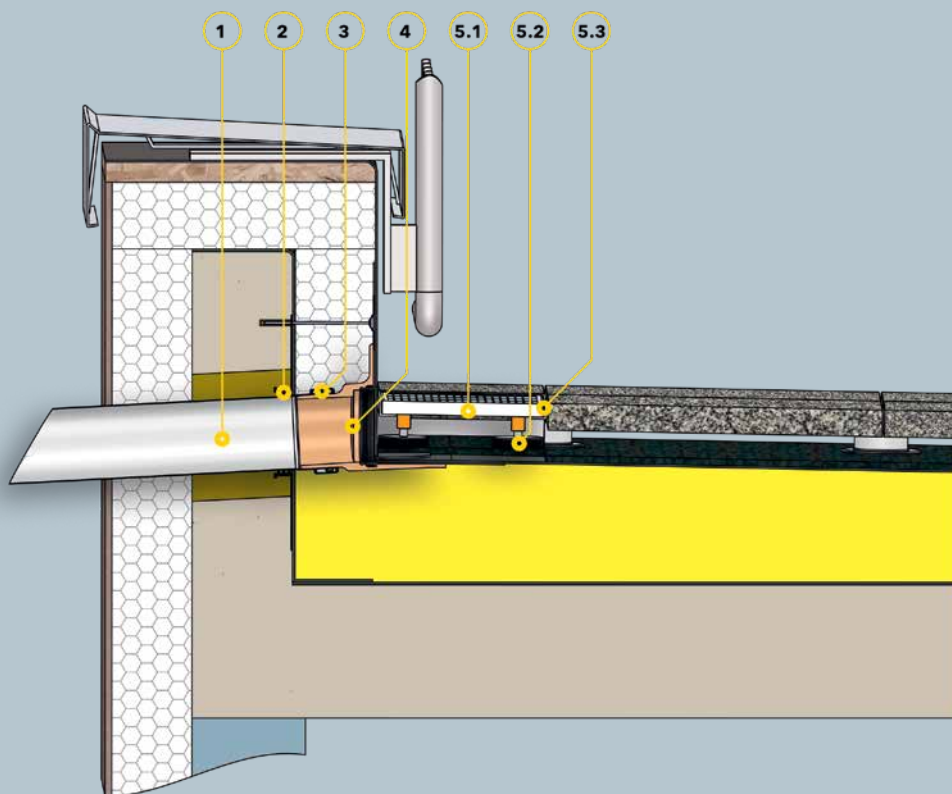

## Компоненты

- 1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** SitaEasy

- 5.3** Рамка


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 5.1** Смотровая решетка
- 5.2** регулируемые по высоте резиновые опоры

## Конструкция кровли

**Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:**

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapете с лентой для уплотнения швов

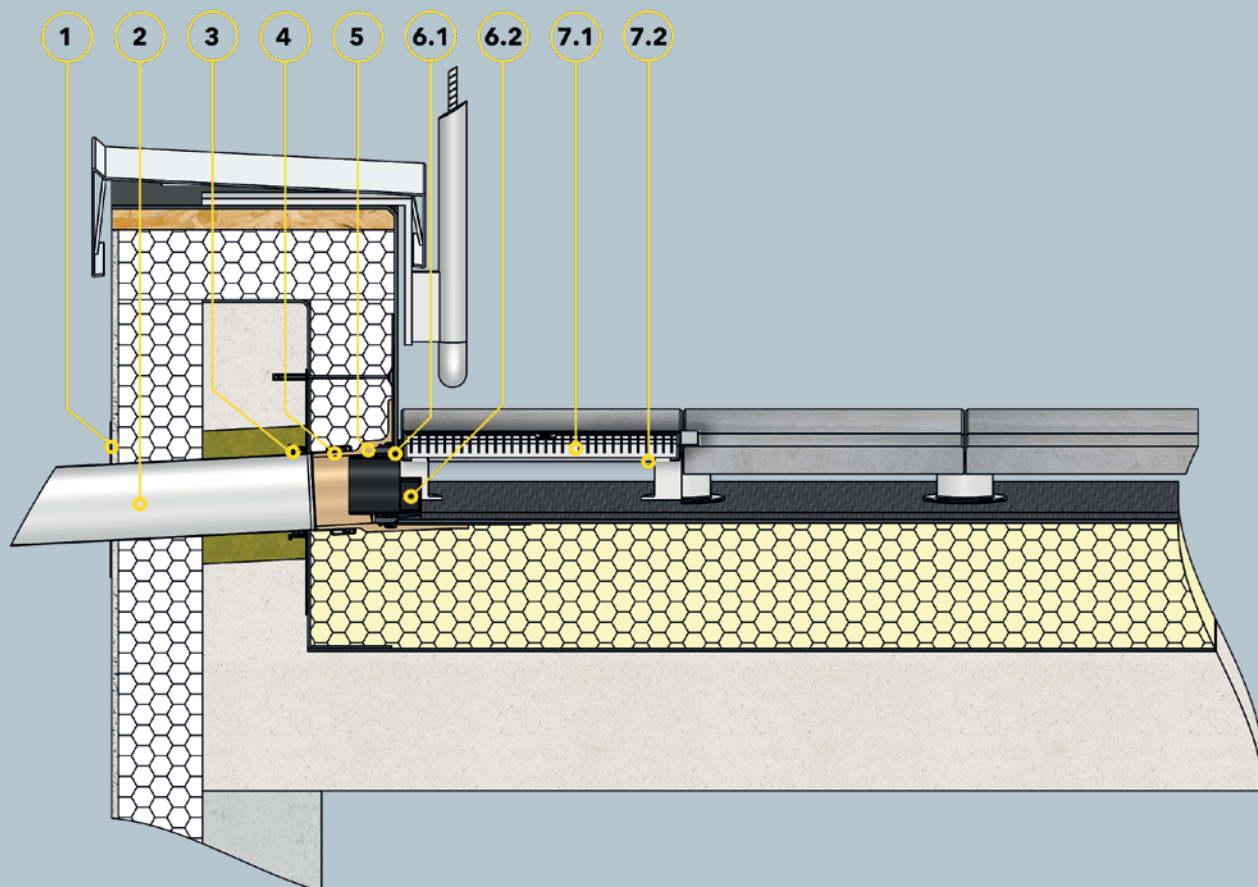

## Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 SitaEasy

Подпорный элемент SitaEasy, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Уплотнение
- 6.2 Корпус подпорного элемента

Профильная рамка SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 7.1 Смотровая решетка
- 7.2 Профильная рамка

## Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов