



SitaIndra

Качественно новый уровень монтажа воронки.

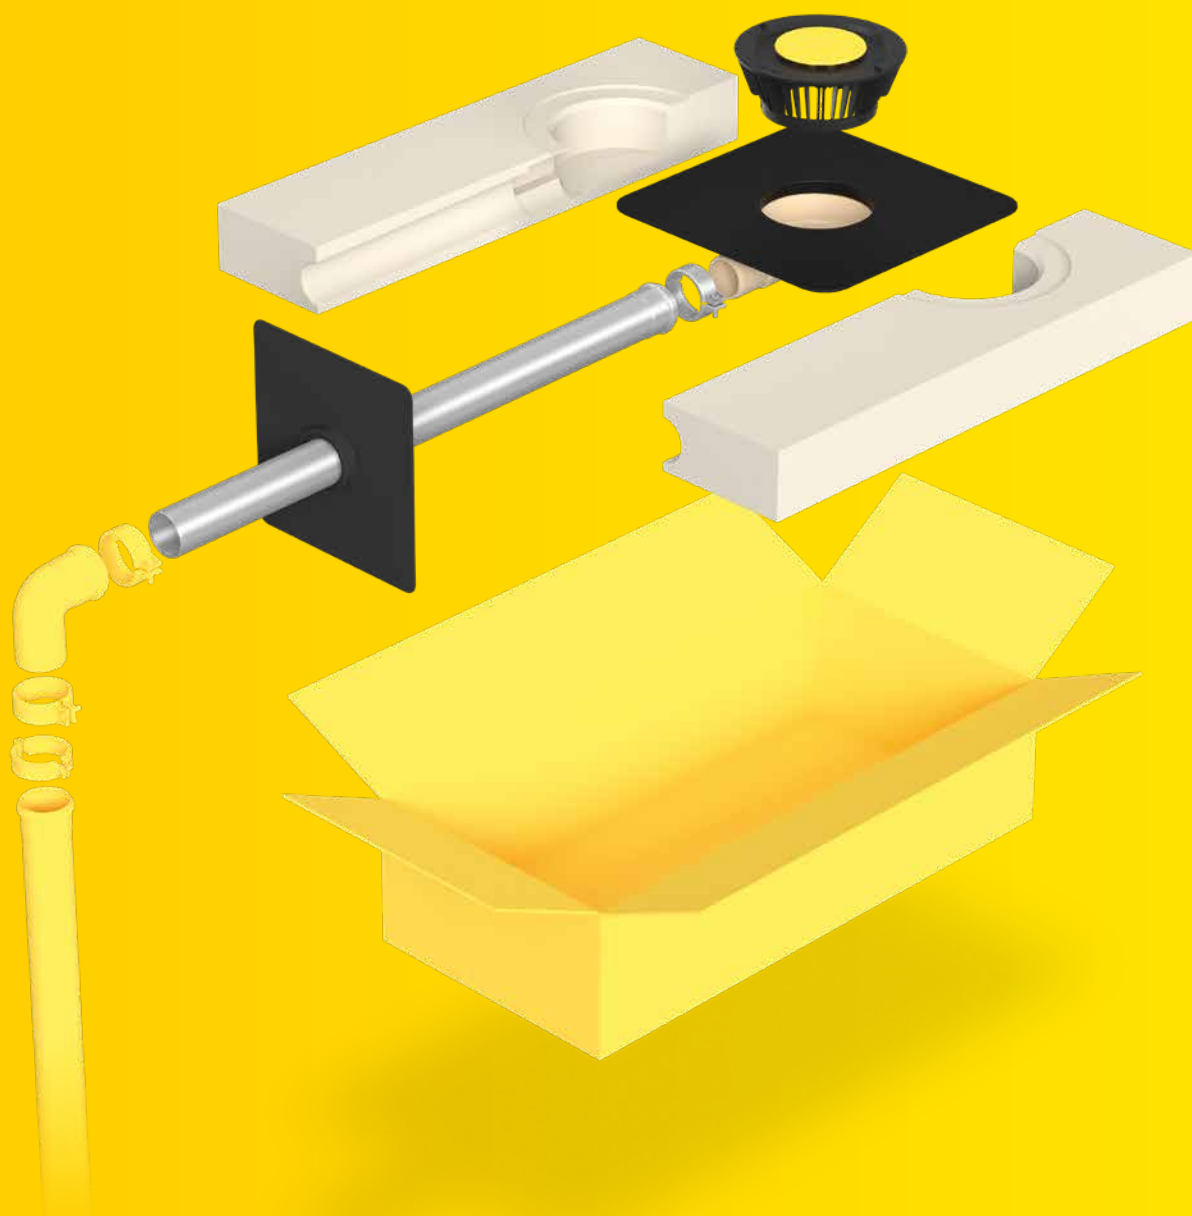


SitaIndra

- + Преимущества готового комплекта: Не нужно тратить время и силы на подбор всех комплектующих
- + Очень малая монтажная высота: Незначительное ослабление теплоизоляции
- + Возможно подключение к системе труб SitaPipe из нержавеющей стали
- + Уклон патрубка 1°




Sitalndra

Комплект основного водостока, изоляционная плита из полиуретана




Sitalndra

Комплект основного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты




Sitalndra

Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из полиуретана




Sitalndra

Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты



Sitalndra

без листоуловителя, изоляционная плита из полиуретана



Sitalndra

без листоуловителя, изоляционная плита из минеральной ваты



SitaMore

Подпорное кольцо



SitaMore

Террасная насадка



SitaMore

Пароизоляционная плита



SitaAttika

Фасадная пластина



SitaMore

Уплотнительная манжета



SitaMore

Переходник



Sitalndra

Подпорный элемент

SitaIndra

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	угловая
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение, Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



Sitalndra


Комплект основного водостока, изоляционная плита из полиуретана

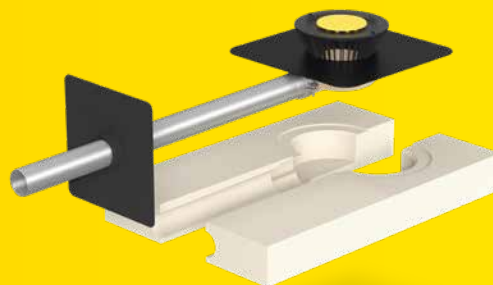

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 5,8 л/с при высоте подпора воды 35 мм, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

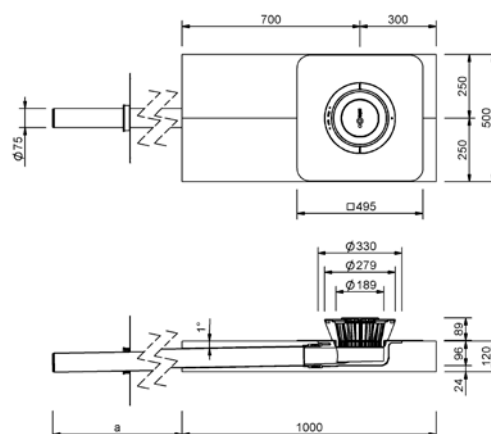

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 73 xx
		1020	10 73 15 xx
		1520	10 73 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2	12,6	12,9	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Sitalndra


Комплект основного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

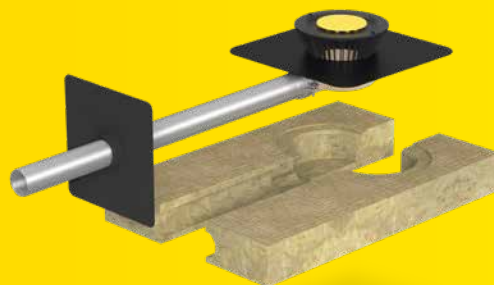

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 5,8 л/с при высоте подпора воды 35 мм, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040 \text{ Вт/мК}$ и прочностью на сжатие 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

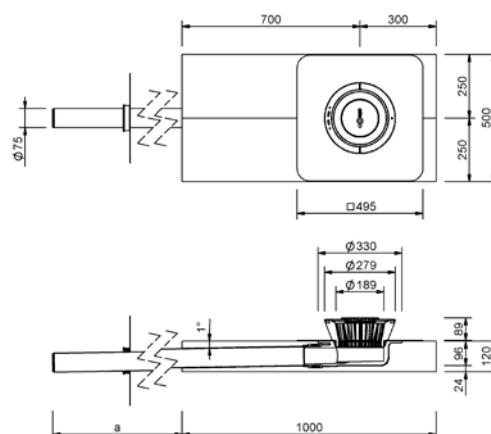

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 83 xx
		1020	10 83 15 xx
		1520	10 83 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,5	2,3	2,6	2,9	4,4	5,8	7,0	8,2	9,5	10,8	11,5	12,2	12,6	12,9	13,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Sitalndra


Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из полиуретана

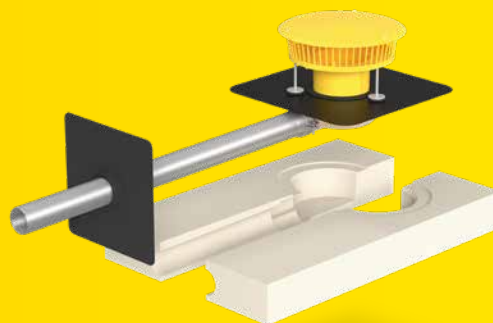

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность в качестве перелива 3,6 л/с при высоте подпора воды 35 мм и пропускная способность 9,9 л/с при высоте подпора воды 35 мм при подключенном стояке DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентной изоляционной плитой из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249$ Вт/мК и прочностью на сжатие 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

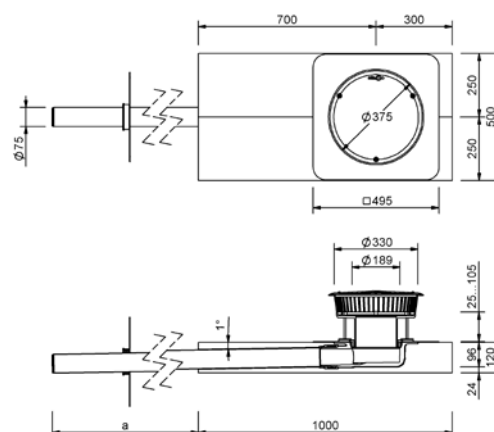

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 74 xx
		1020	10 74 15 xx
		1520	10 74 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Sitalndra


Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

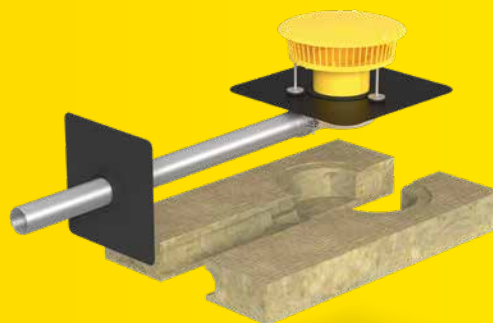

Описание услуги

Парапетная воронка Sitalndra, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, номинальным диаметром DN 70, пропускная способность в качестве перелива 3,6 л/с при высоте подпора воды 35 мм и пропускная способность 9,9 л/с при высоте подпора воды 35 мм при подключенном стояке DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой для надежного соединения с пароизоляцией и двухкомпонентной изоляционной плитой из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,040$ Вт/мК и прочностью на сжатие 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. Для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

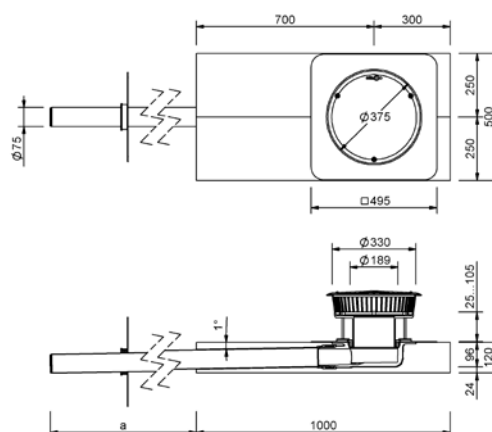

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Арт. №
70	75	520	10 84 xx
		1020	10 84 15 xx
		1520	10 84 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Sitalndra


без листоуловителя, изоляционная плита из полиуретана

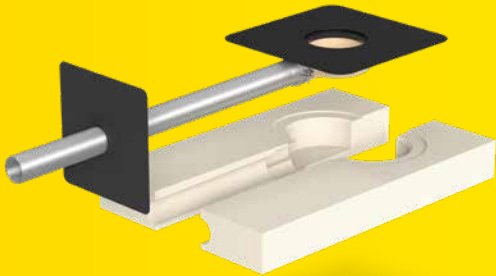

Описание услуги

Sitalndra без листоуловителя, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2 с номинальным диаметром DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из полиуретана с теплопроводностью $\lambda = 0,0249 \text{ Вт/мК}$ и прочностью при сжатии 200 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. Использовать только в сочетании с надставным компонентом (например, листоуловителем, подпорным элементом и т.д.) для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

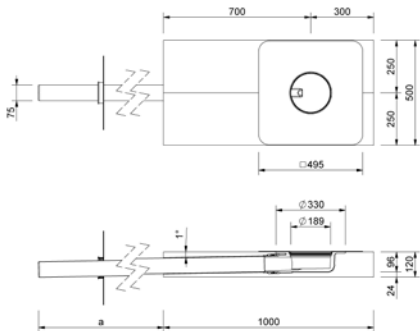

Номинальный диаметр DN	OD*	а (мм)	Арт. №
70	75	520	10 75 xx
		1020	10 75 15 xx
		1520	10 75 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм) xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4							

Sitalndra


без листоуловителя, изоляционная плита из минеральной ваты

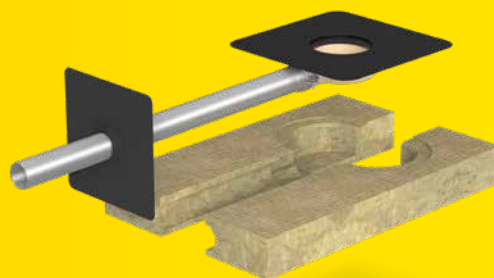

Описание услуги

Sitalndra без листоуловителя, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2 с номинальным диаметром DN 70, с присоединительной трубой и фиксаторным хомутом из нержавеющей стали, пароизоляционная плита flex для надежного соединения с пароизоляцией, двухслойная изоляционная плита из минеральной ваты с теплопроводностью $\lambda = 0,04$ Вт/мК и прочностью при сжатии 70 кПа, размер 500 x 1000 x 120 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. Использовать только в сочетании с надставным компонентом (например, листоуловителем, подпорным элементом и т.д.) для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

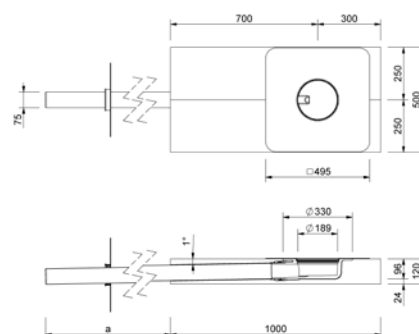

Номинальный диаметр DN	OD*	а (мм)	Арт. №
70	75	520	10 85 xx
		1020	10 85 15 xx
		1520	10 85 20 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,8	1,9	2,9	4,0	5,1	7,5	9,9	11,6	13,2	14,2	15,2	15,4	15,4							

Sitalndra


Подпорный элемент



Описание услуги

Подпорный элемент Sitalndra, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок Sitalndra для аварийного водостока, для высоты подпора воды 25 - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой. С тремя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем М8 х 90 мм, М8 х 140 мм или М8 х 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

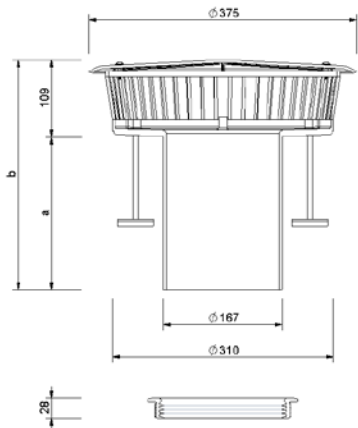

Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
25-105	114	223	10 90 75
105-150	214	323	10 90 76
150-200			10 90 77

SitaMore


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaMore для систем аварийного водостока, из полиэтилена высокой плотности, для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti длиной 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

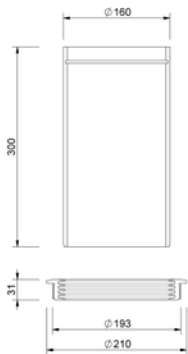

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti	20-260	10 90 87

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

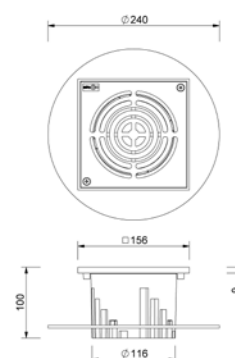

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

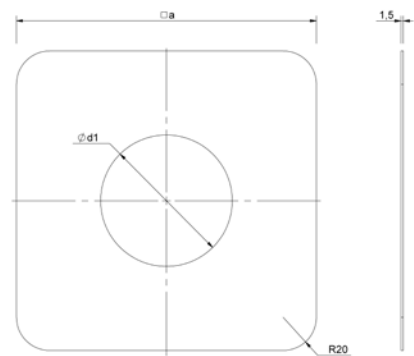

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex, из ЭПДМ, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами с номинальным диаметром DN 70 с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

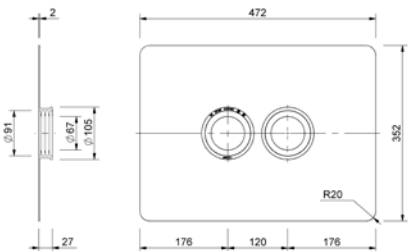

Совместимость	Арт. №
SitaIndra, SitaEasy, SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали	18 76 90

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

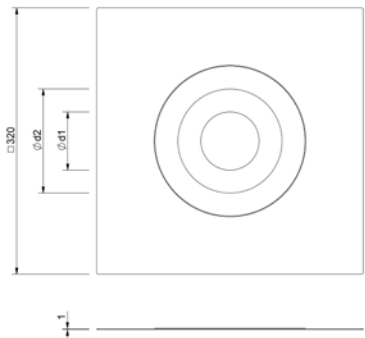

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

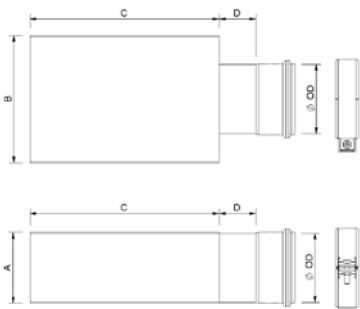

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

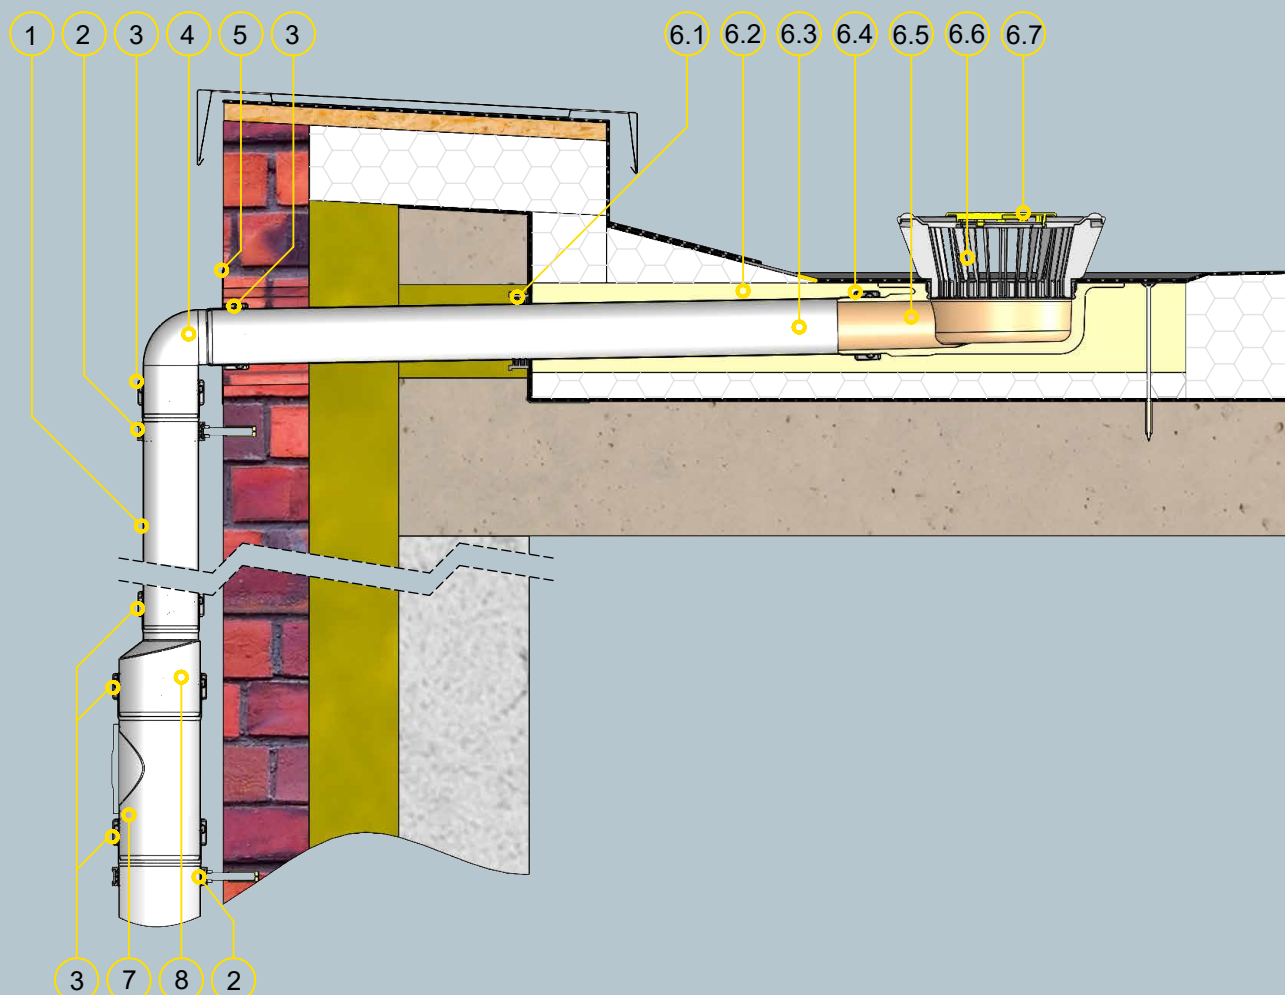

Компоненты

- 1** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°deg;
- 5** Фасадная пластина SitaAttika

Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 6.1** Пароизоляционная плата flex


- 6.2** Изоляционная плата
- 6.3** Труба
- 6.4** Страховочный хомут
- 6.5** Корпус
- 6.6** Корпус листоуловителя
- 6.7** Крышка листоуловителя

- 7** Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8** Переходник SitaPipe, эксцентрический, из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

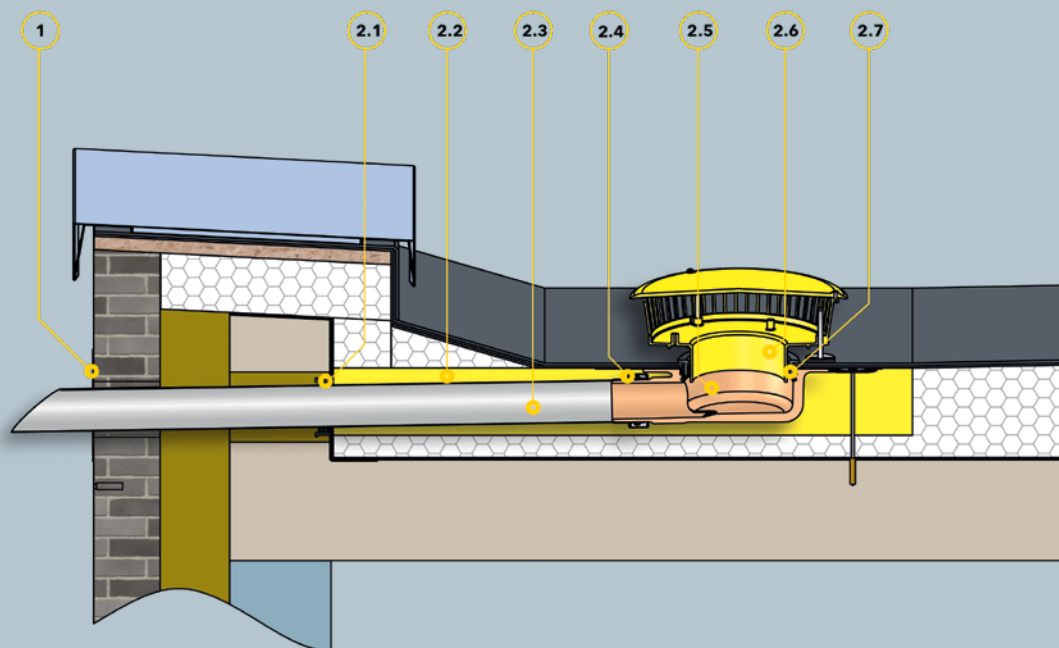

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

Комплект аварийного водостока Sitalndra состоит из:

2.1 Пароизоляционная плата SitaMore flex

2.2 Изоляционная плата Sitalndra

2.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

2.4 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

2.5 Корпус Sitalndra


2.6 Подпорный элемент Sitalndra

2.7 Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

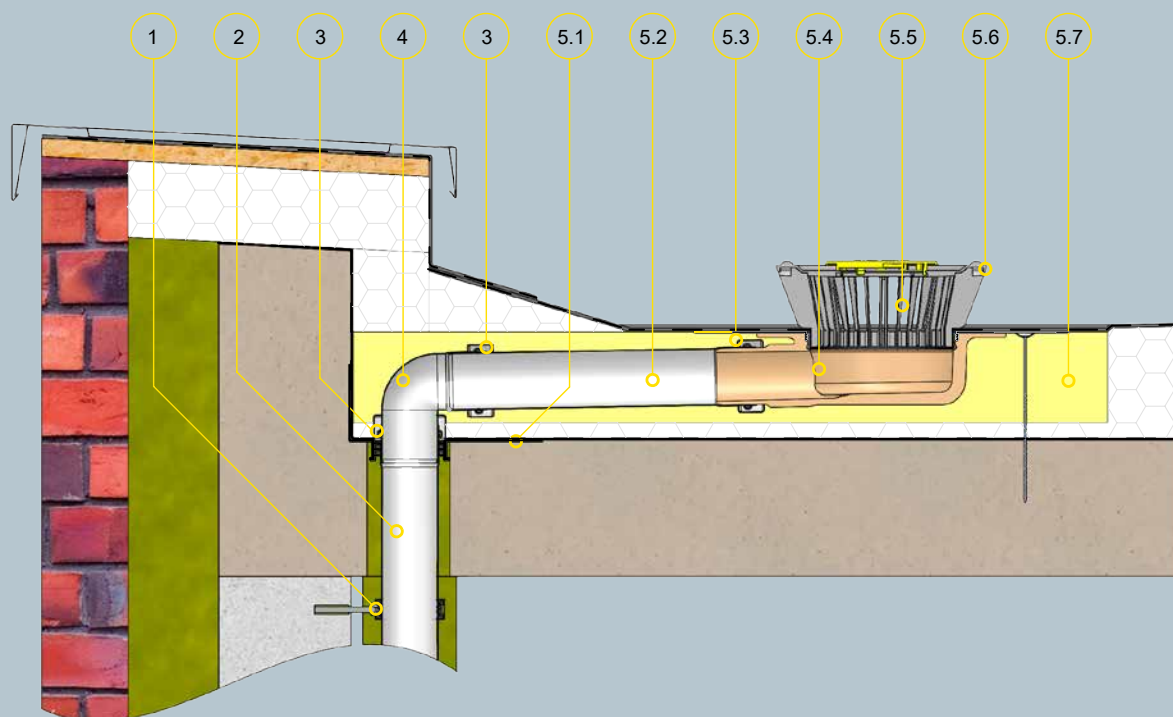

Компоненты

- 1** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4** Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°


Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 5.1** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5.2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5.3** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5.4** Листовоуловитель Sitalndra
- 5.5** Корпус Sitalndra
- 5.6** Изоляционная плита Sitalndra

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

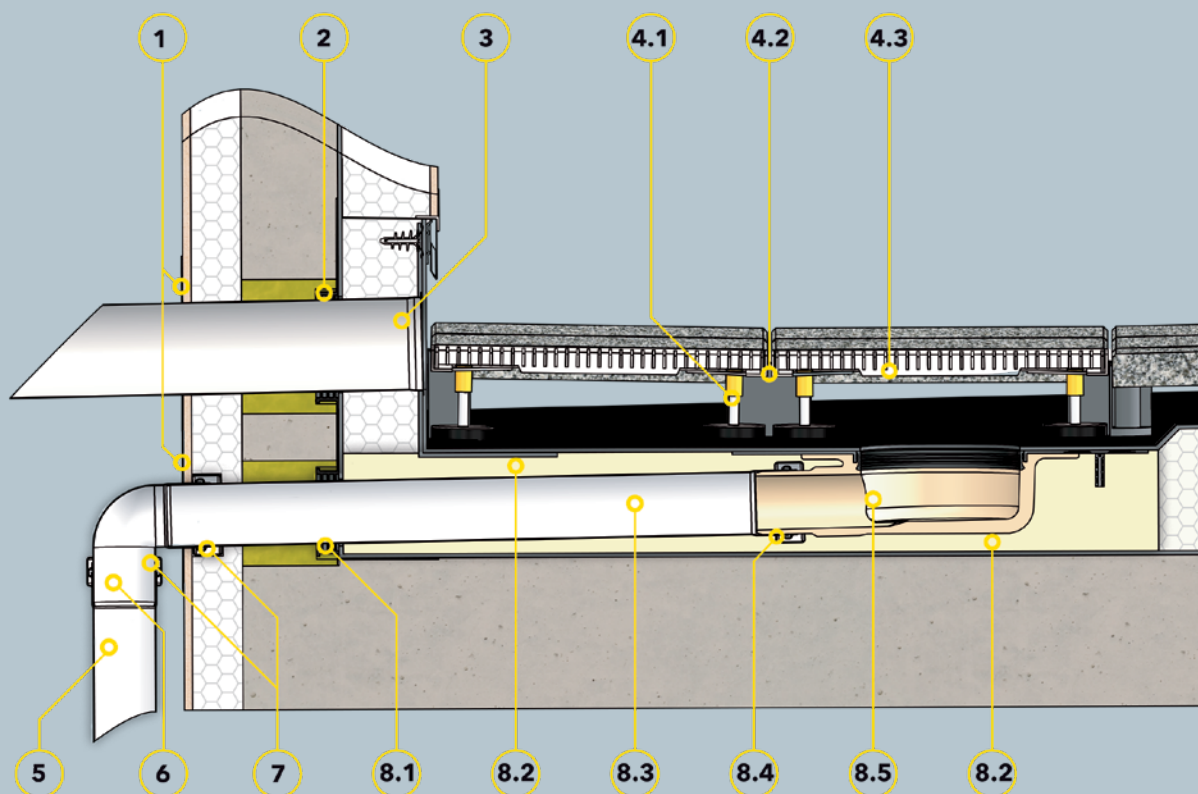

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3 SitaSteel Attika, круглая

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 4.2 Рамка
- 4.3 Смотровая решетка
- 5 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 7 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали


Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 8.2 Изоляционная плита Sitalndra
- 8.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8.4 Страховочный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8.5 Корпус Sitalndra

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на регулируемых опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + регулируемая опора
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

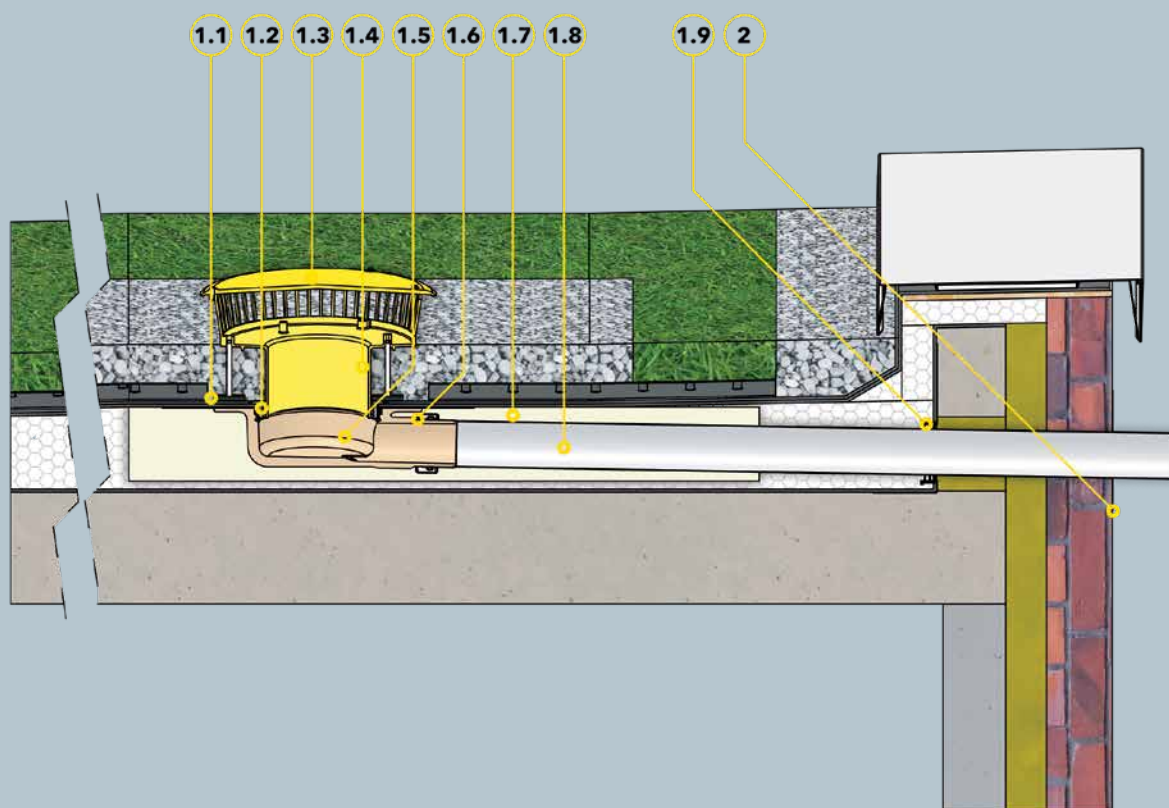

Компоненты

Комплект аварийного водостока Sitalndra состоит из:


- 1.1** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 1.2** Уплотнительное кольцо
- 1.3** Цельная крышка
- 1.4** Подпорный элемент
- 1.5** Корпус Sitalndra
- 1.6** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.7** Изоляционная плита Sitalndra

- 1.8** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 1.9** Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 2** Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Неветилируемая конструкция кровли с озеленением согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

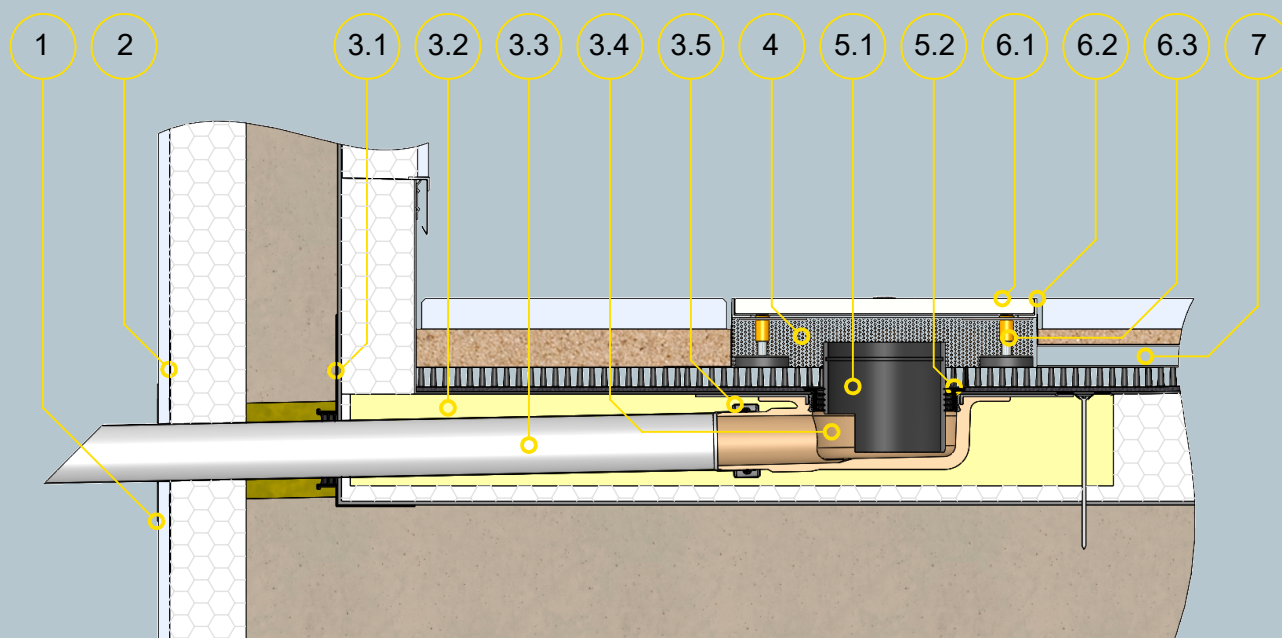

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС

Sitalndra без листвоуловителя состоит из:

- 3.1 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 3.2 Изоляционная плита Sitalndra
- 3.3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3.4 Корпус Sitalndra
- 3.5 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

- 4 Защитная планка SitaDrain®

Подпорное кольцо SitaMore, состоит из:

- 5.1 Подпорное кольцо
- 5.2 Уплотнительное кольцо


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 Рамка
- 6.3 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 7 Выпускной канал SitaDrain

Конструкция кровли

Неvented кровля с террасной плиткой на дренаже в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

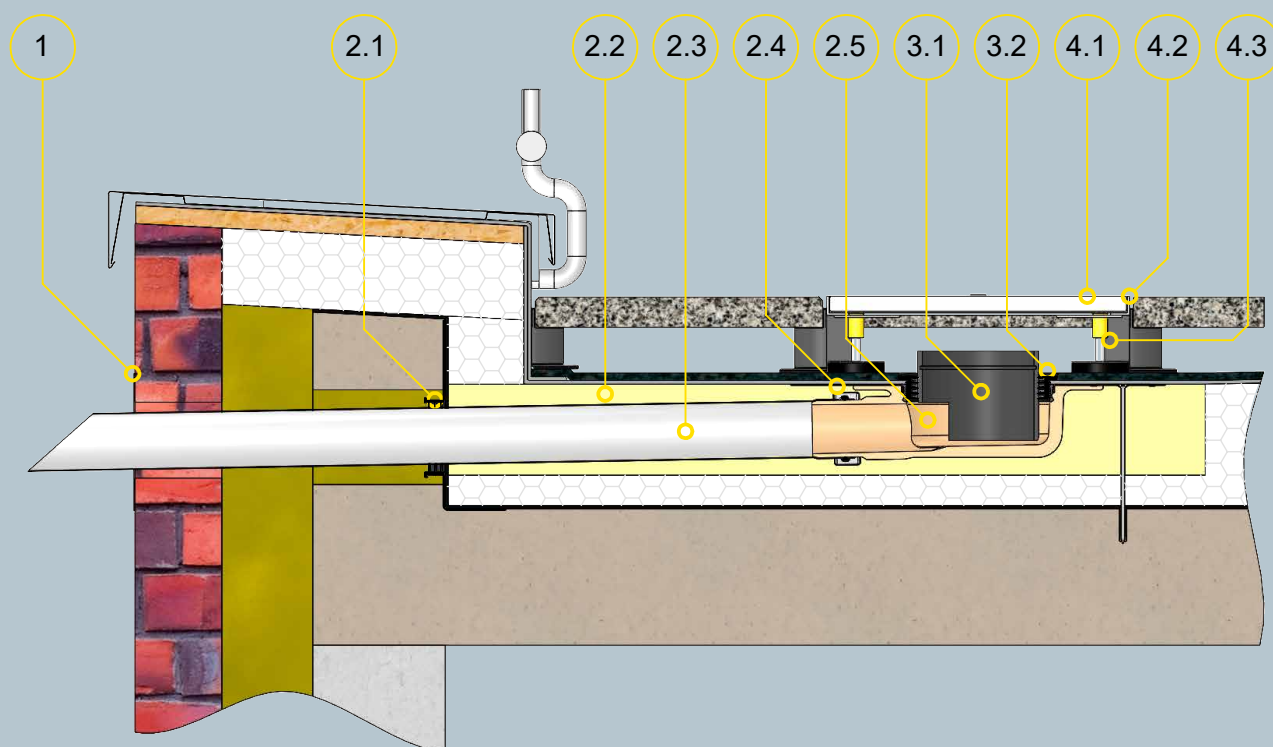

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

Sitalndra без листоуловителя состоит из:

- 2.1** Пароизоляционная плата flex
- 2.2** Изоляционная плита
- 2.3** Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 2.4** Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 2.5** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика

Подпорное кольцо SitaMore, состоит из:

- 3.1** Подпорное кольцо
- 3.2** Уплотнительное кольцо


SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 4.1** Смотровая решетка
- 4.2** Рамка
- 4.3** регулируемые по высоте резиновые опоры

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов

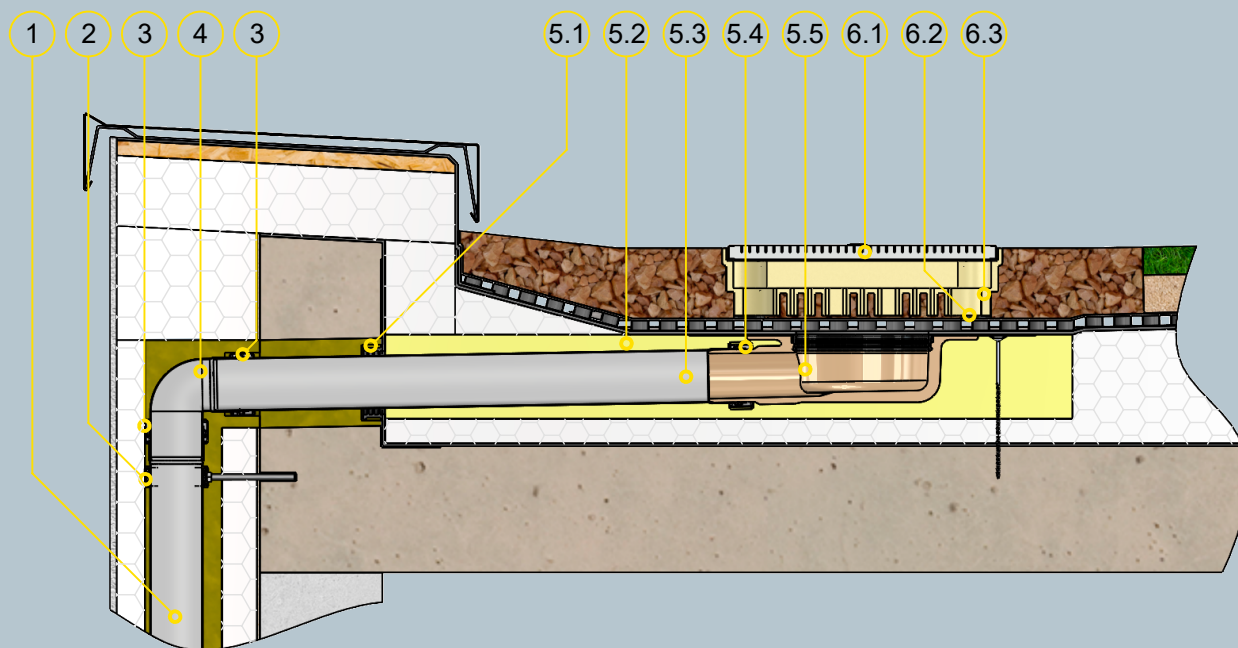

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°

SitaIndra без листоуловителя состоит из:

- 5.1 Пароизоляционная плата flex
- 5.2 Изоляционная плита

- 5.3 Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 5.4 Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 5.5 Корпус с соединительным фартуком


Шахта озеленения SitaGreen, состоит из:

- 6.1 Смотровая решетка
- 6.2 регулируемые по высоте резиновые опоры
- 6.3 Корпус

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с экстенсивным озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

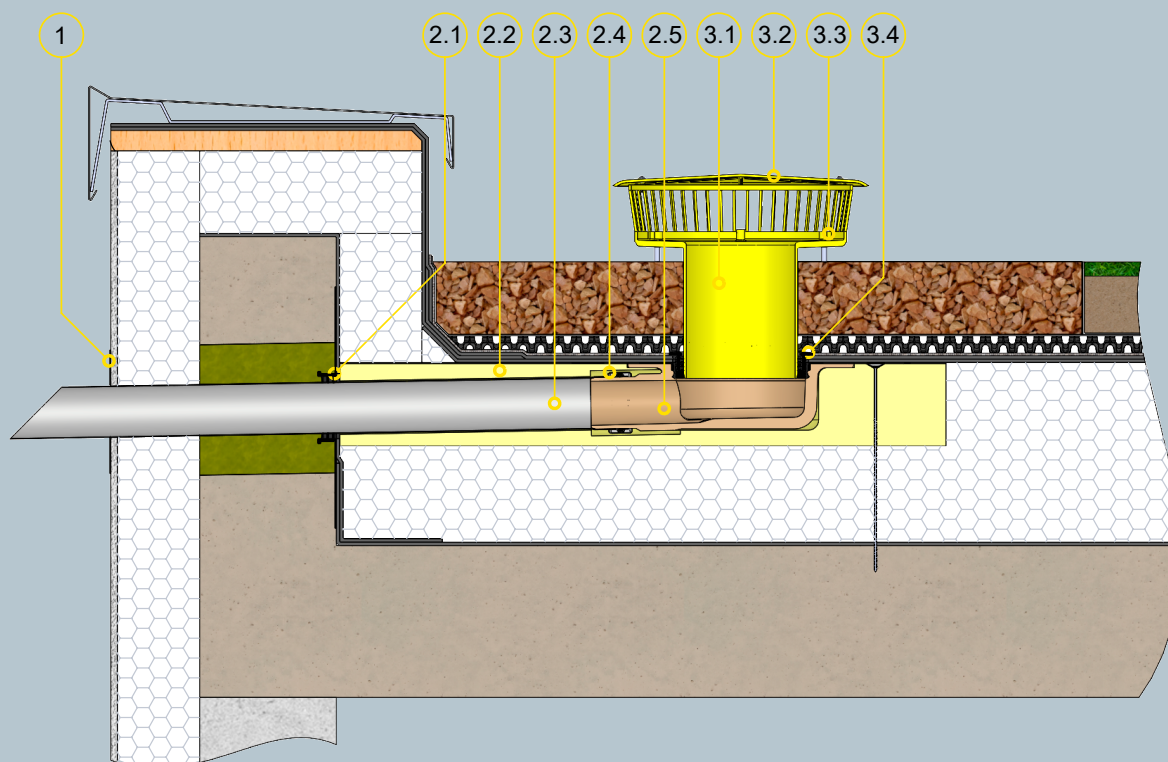

Компоненты

1 Фасадная пластина SitaAttika

Sitalndra без листоуловителя состоит из:

- 2.1** Пароизоляционная плата flex
- 2.2** Изоляционная плита
- 2.3** Труба из высококачественной нержавеющей стали
- 2.4** Фиксаторный хомут из высококачественной нержавеющей стали
- 2.5** Корпус


Подпорный элемент Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Корпус
- 3.2** Крышка
- 3.3** регулируемые по высоте резиновые опоры
- 3.4** Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

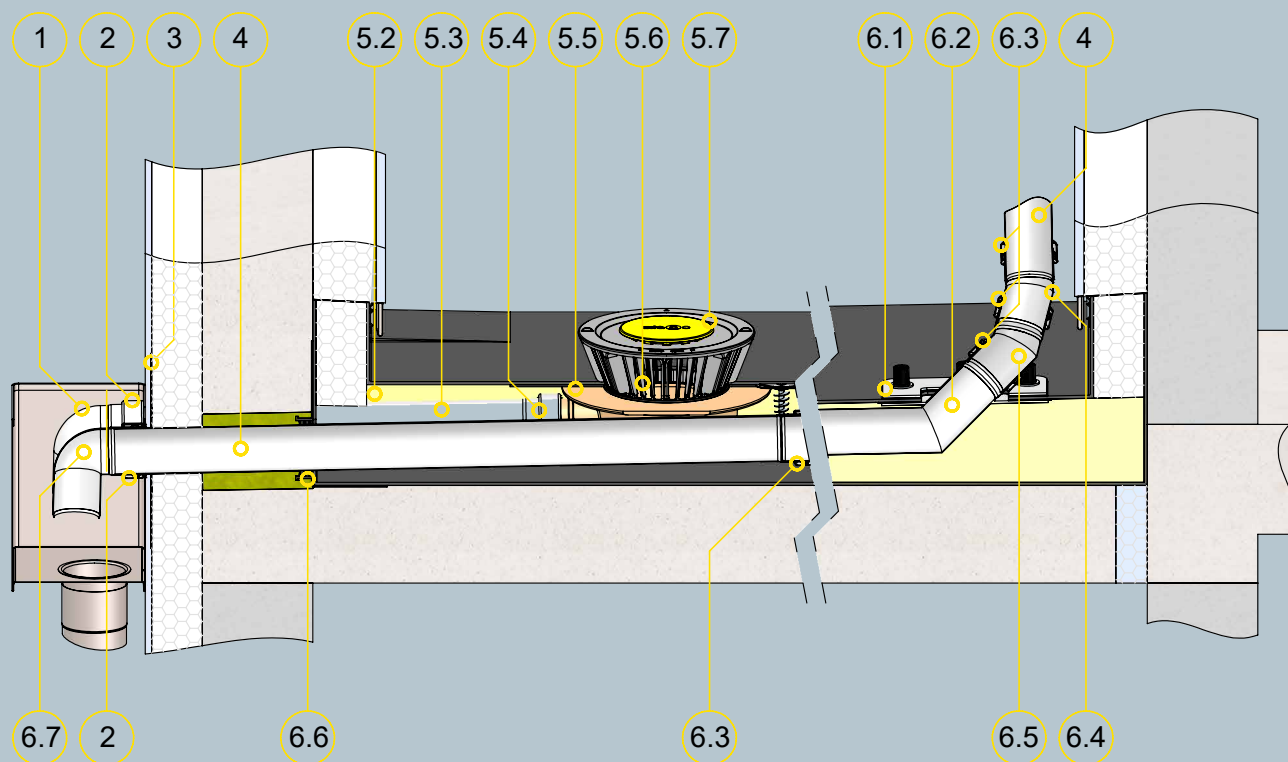

Компоненты

- 1 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 2 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 4 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Комплект основного водостока Sitalndra, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Пароизоляционная плита flex
- 5.2 Изоляционная плита
- 5.3 Труба
- 5.4 Страховочный хомут

- 5.5 Корпус с соединительным фартуком
- 5.6 Корпус листоуловителя
- 5.7 Крышка листоуловителя


SitaKaskade Inside для стояка, состоит из следующих элементов:

- 6.1 Съемный фланец с уплотнительными манжетами, гайками, подкладными шайбами и защитными колпачками
- 6.2 Каскад с резьбовыми шпильками
- 6.3 Страховочный хомут
- 6.4 Отвод, 15°
- 6.5 Отвод, 30°
- 6.6 Пароизоляционная плита
- 6.7 Отвод, 87,5°

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

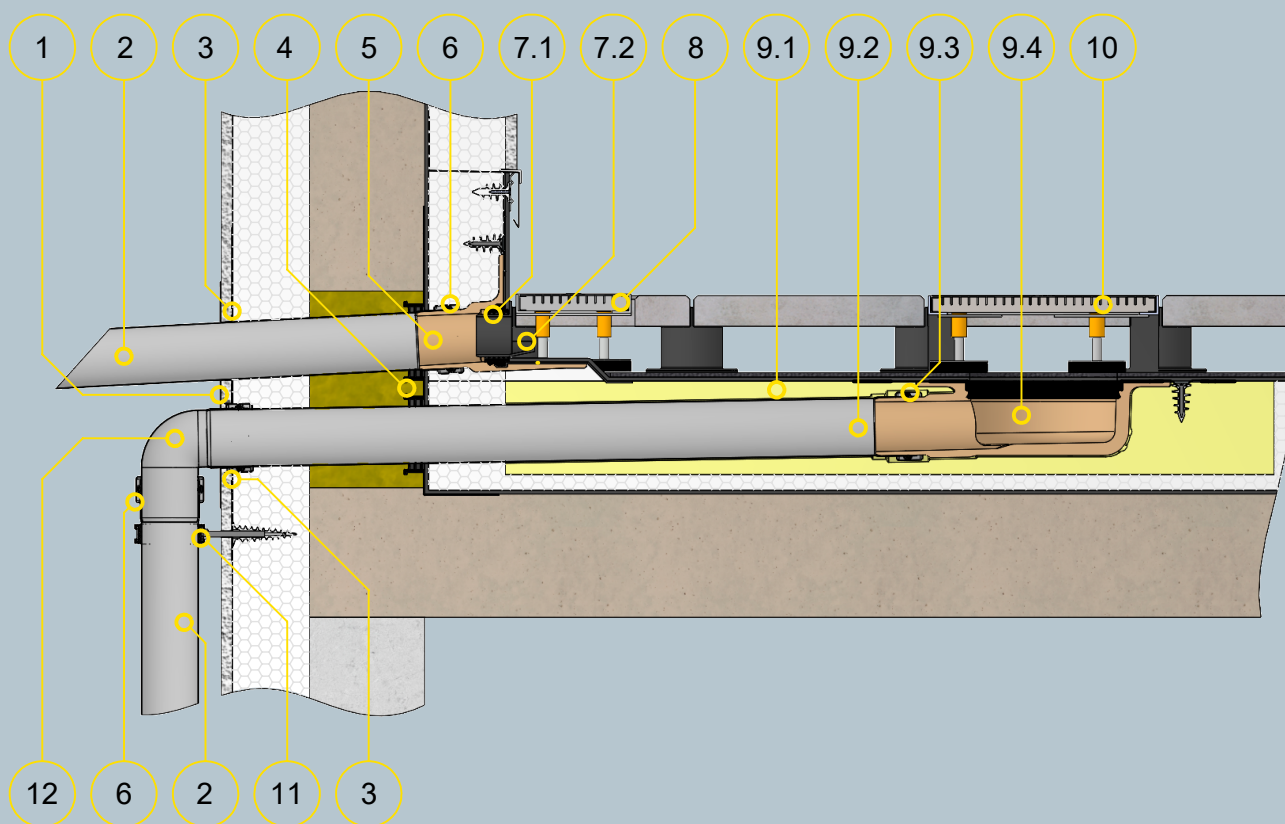

Компоненты

- 1 Специальная фасадная пластина
- 2 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore TKS
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore Duoflex
- 5 SitaEasy
- 6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Подпорный элемент SitaEasy, состоит из следующих элементов:

- 7.1 Уплотнительное кольцо
- 7.2 Корпус

- 8 SitaDrain® Klassik

Sitalndra без листоуловителя состоит из:

- 9.1 Изоляционная плита
- 9.2 Присоединительная труба из высококачественной нержавеющей стали
- 9.3 Страховочный хомут
- 9.4 Приемная чаша
- 10 SitaDrain® Terra
- 11 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 12 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах в составе:

- + настил из плит
- + регулируемые опоры
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция