

SitaMini

Экономия места и высокая функциональность.



SitaMini

- + Практично для малых площадей кровли
- + Комбинируется с балконной насадкой SitaMini
- + Гибкость применения за счет двух вариантов номинального диаметра в одной воронке
- + Универсальная, очень низкая



SitaMini
вертикальная



SitaMini
угловая



SitaMini
Балконная насадка



SitaMini
Балконная насадка для
линейного водоотвода



SitaMore
Элемент выравнивания
высоты



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина

SitaMini

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды с малых неветилируемых конструкций кровли, таких как балконы и террасы
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальная угловая
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaMini


вертикальная



Описание услуги

Балконная воронка SitaMini, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, с двумя вариантами номинального диаметра: DN 50 и DN 70. С вваренным на заводе-производителе соединительным фартуком (300 x 300 мм), соответствующим гидроизоляции кровли, в комплекте с круглой решеткой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

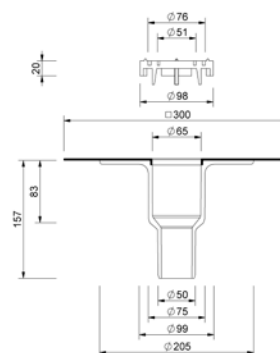

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50 / 70	50	99	16 02 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Технический чертёж

Technical drawing showing a cross-section of a concrete structure. Dimensions are indicated: overall width is 300, inner width is 178, and a central opening width is 65. The structure is embedded in a base of depth 'c' and has a base width 'a'.

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Уклон патрубка	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №**
50	50	161	75	3	161 x 161	16 12 xx
70	75	167	95	2	167 x 167	16 14 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaMini

SitaMini


Балконная насадка



Описание услуги

Балконная насадка SitaMini, из АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) и концевой решетки из нержавеющей стали. Для перекрытия конструктивных слоев в соединении с круглой решеткой 30 – 80 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
16 90 30

SitaMini


Балконная насадка для линейного водоотвода



Описание услуги

Балконная насадка SitaMini для линейного водоотвода, из АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и концевой решетки из алюминия, концевая решетка с выполненными углублениями для крепления стояков с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Для перекрытия конструктивных слоев в соединении с круглой решеткой 40 – 80 мм, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

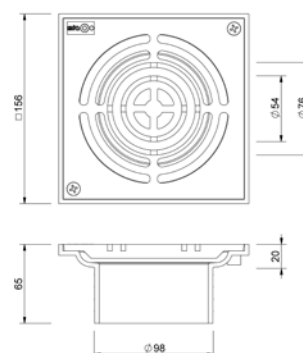

SitaMini

Арт. №
16 90 40

SitaMore


Элемент выравнивания высоты



Описание услуги

Элемент выравнивания высоты SitaMore, из полипропилена, в соединении с балконной насадкой, для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм, штабелируется. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Балконная насадка SitaCompact, балконная насадка SitaMini	E 16 90 14

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

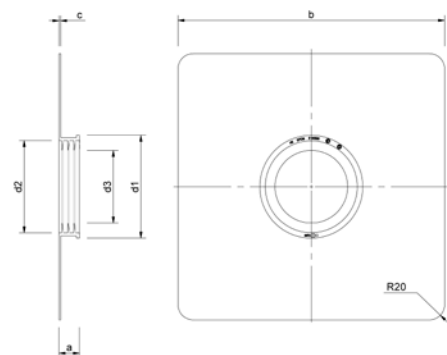

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина




Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

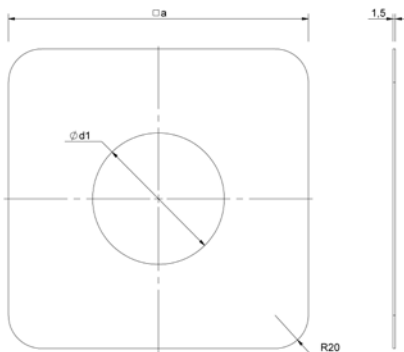

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

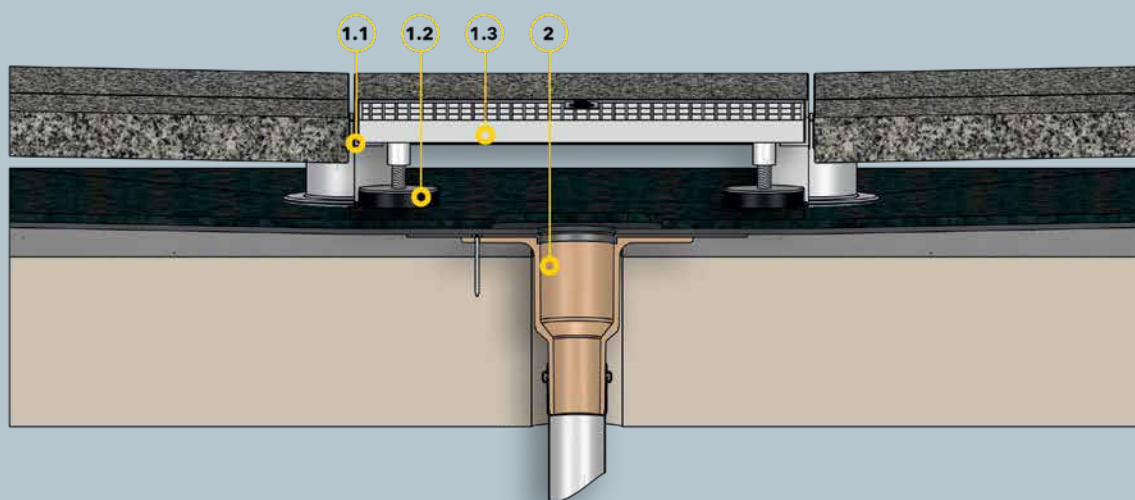

Компоненты

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

- 1.1** Рамка
- 1.2** Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.3** Смотровая решетка
- 2** SitaMini вертикальная

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля с террасной плиткой на опорах согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + уклонообразующая стяжка
- + несущая конструкция