


SitaRondo

С трубой круглого сечения. Различные варианты подключения.

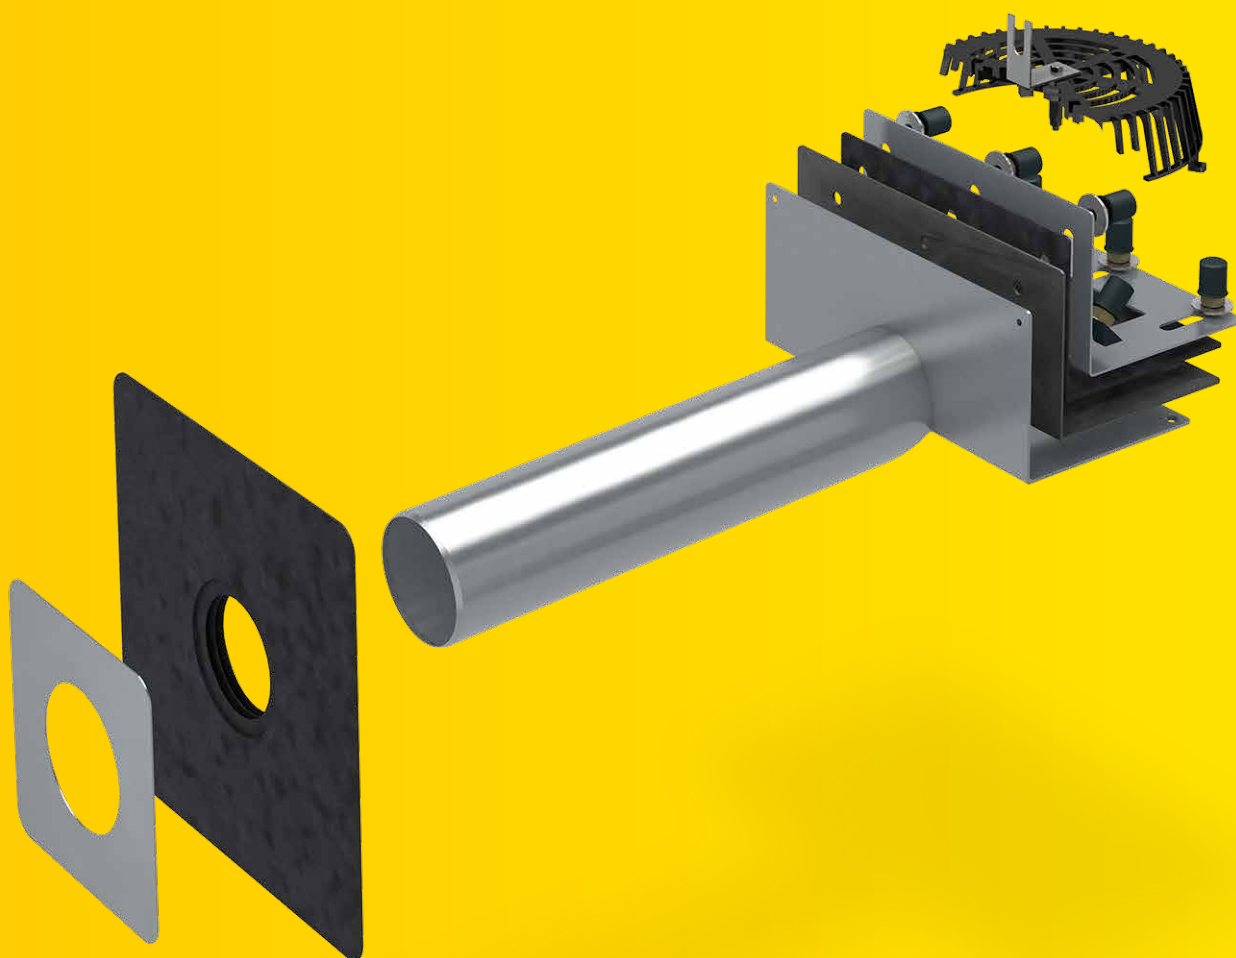

SitaRondo

- + Для основных и аварийных систем водостока
- + Возможна индивидуальная длина
- + Возможно прямое подключение к системе труб SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- + Цельный съемный фланец или подпорный съемный фланец



SitaRondo



SitaRondo
Подпорный
съемный фланец



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина




SitaMore
Уплотнительная манжета

SitaRondo

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного и аварийного водоотвода через парапетную стену с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Нержавеющая сталь
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

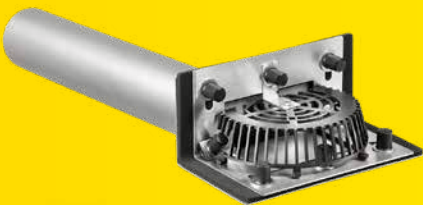

Описание услуги

Парапетная воронка SitaRondo, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, с участком наклона 800 мм и уклоном патрубка 3°, с номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125 с разборной фланцевой конструкцией для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками M12, подкладными шайбами, гайками, защитными колпачками и листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

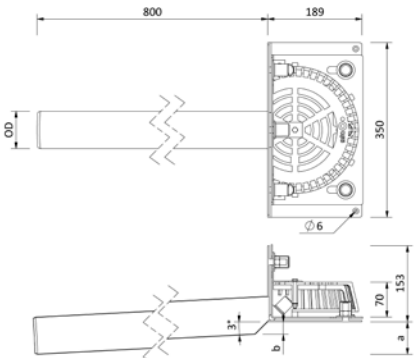


Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
50	50	57	16	110	18 20 99
70	75	65	25	135	18 22 99
100	110	76	37	170	18 24 99
125	125	81	42	185	18 26 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
70	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	0,3	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,3	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
125	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,6	5,6

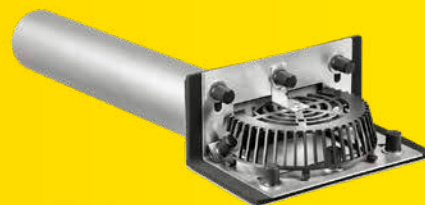

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 2 м


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
70	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	2,0	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0					
100	0,2	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9						
125	0,2	0,4	0,7	1,0	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,9	4,3	4,7							

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с водосточной трубой длиной 4 м

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
70	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6	1,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
100	0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,7	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
125	0,2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

SitaRondo


Подпорный съемный фланец



Описание услуги

SitaRondo с подпорным съемным фланцем, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с резьбовой фланцевой конструкцией, номинальными диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, длина патрубка 800 мм, уклон патрубка 3°, с подпорным съемным фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С резьбовыми шпильками M12, подкладными шайбами, гайками, защитными колпачками и листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

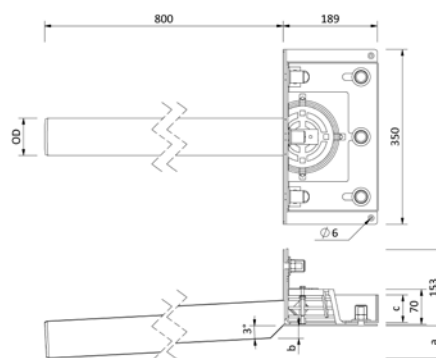

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
50	50	57	16	100	18 20 30 99
				35	18 20 11 99
				55	18 20 20 99
70	75	65	25	100	18 22 30 99
				35	18 22 10 99
				55	18 22 20 99
100	110	76	37	100	18 24 30 99
				35	18 24 10 99
				55	18 24 20 99
125	125	81	42	100	18 26 30 99
				35	18 26 10 99
				55	18 26 20 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,5	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
70	0,8	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
100	0,8	1,5	2,0	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9
125	0,8	1,6	2,3	2,8	3,3	3,7	4,0	4,4	4,8	5,1	5,4	5,6	5,9	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,4	7,4

SitaRondo

Подпорный съемный фланец




Пропускная способность с водосточной трубой 3 метра

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	0,8	1,3	1,9	2,8	3,6	4,6	5,4													
70	0,8	1,3	1,6	1,9	2,5	3,5	4,5	5,8	7,0	8,3	9,3	10,8	12,0	13,7	15,0	15,8				
100	0,8	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,0	4,6	5,5	6,6	8,0	9,5	11,0	12,7	14,3	16,0	17,7	19,4	21,6	
125	0,6	1,6	2,3	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,4	6,3	7,5	8,6	10,0	11,3	13,3	15,0	17,0	19,5	21,3	

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

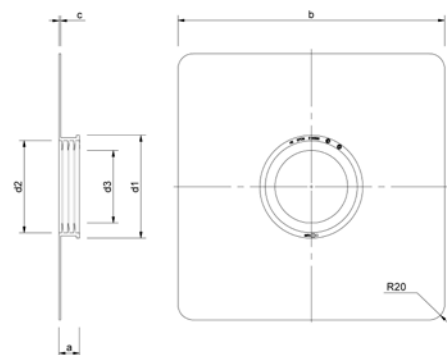

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

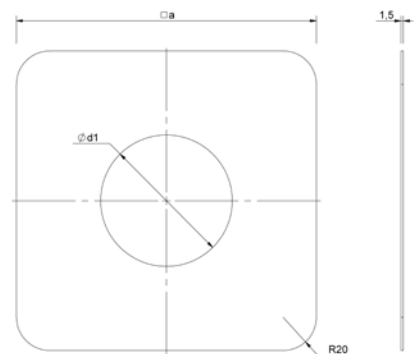

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета




Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

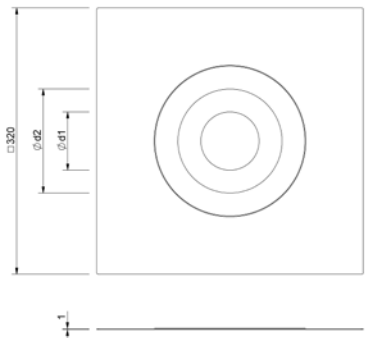

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

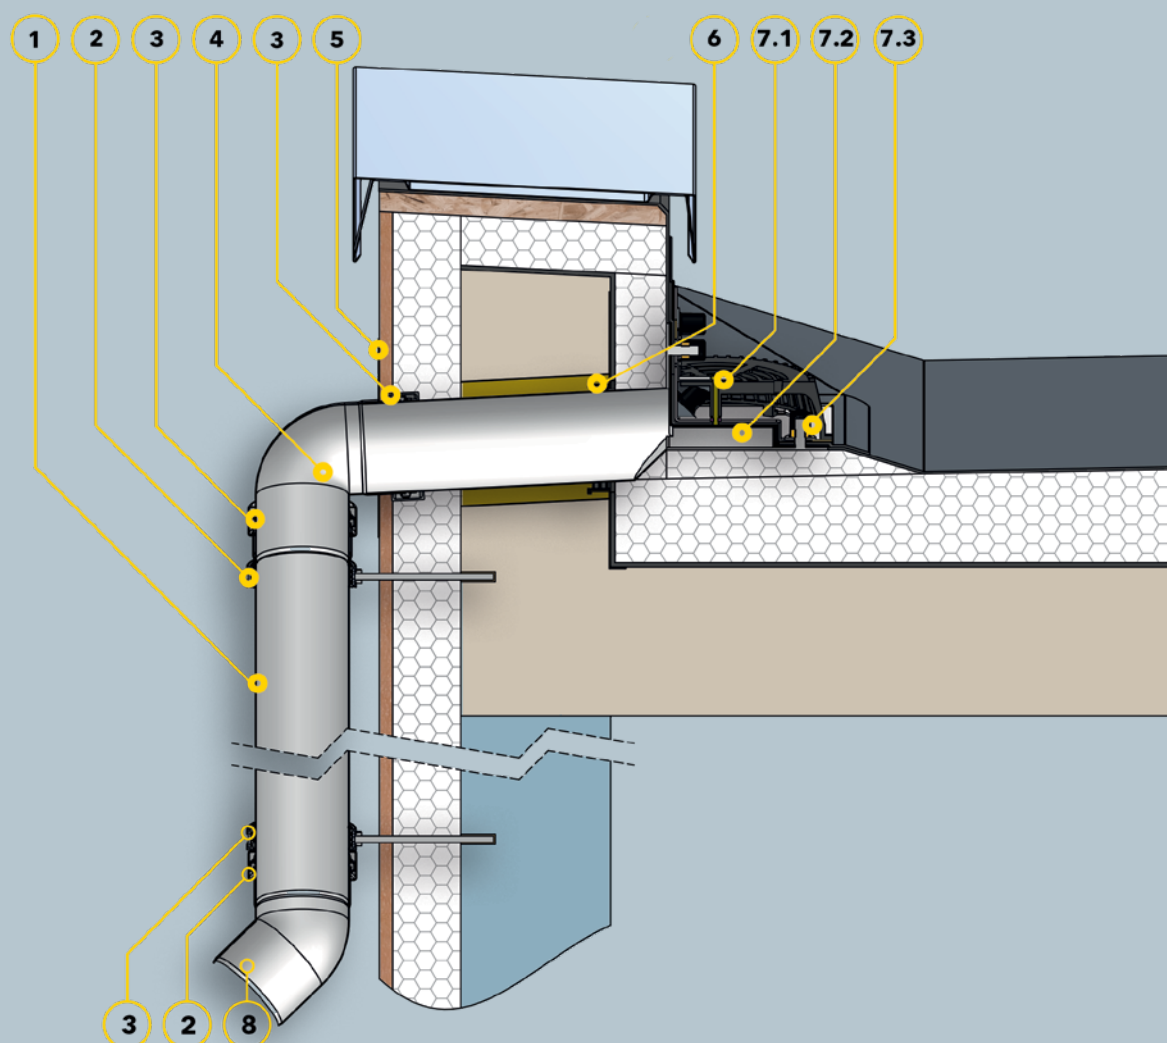

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 7.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 7.2 Съемный фланец и уплотнительные манжеты
- 7.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали 45°

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

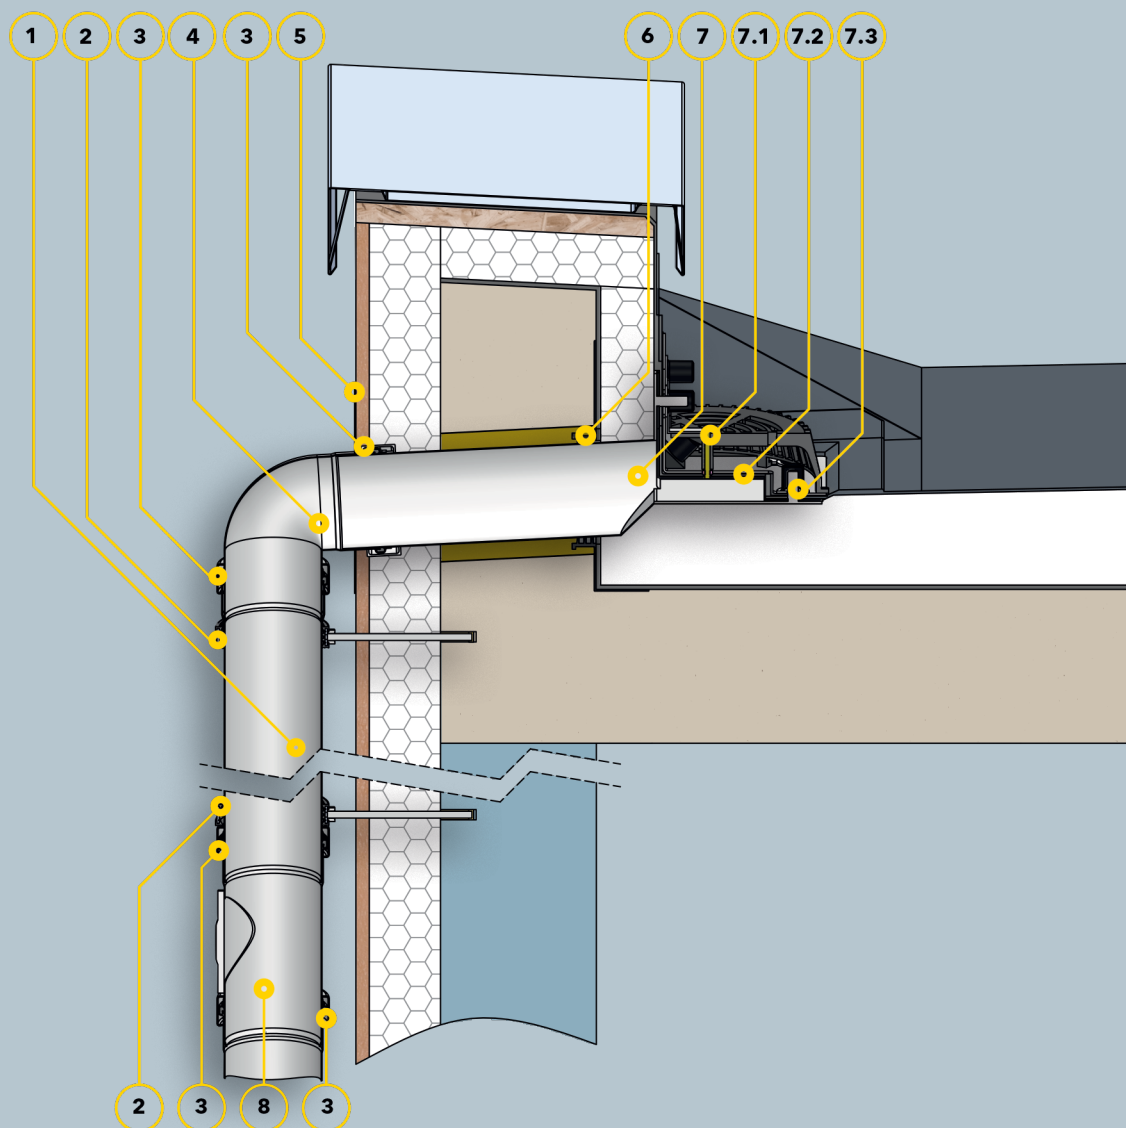

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe, из высококачественной нержавеющей стали, 87,5°
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 7.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 7.2 Съемный фланец с уплотнительными манжетами
- 7.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки
- 8 Ревизия SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

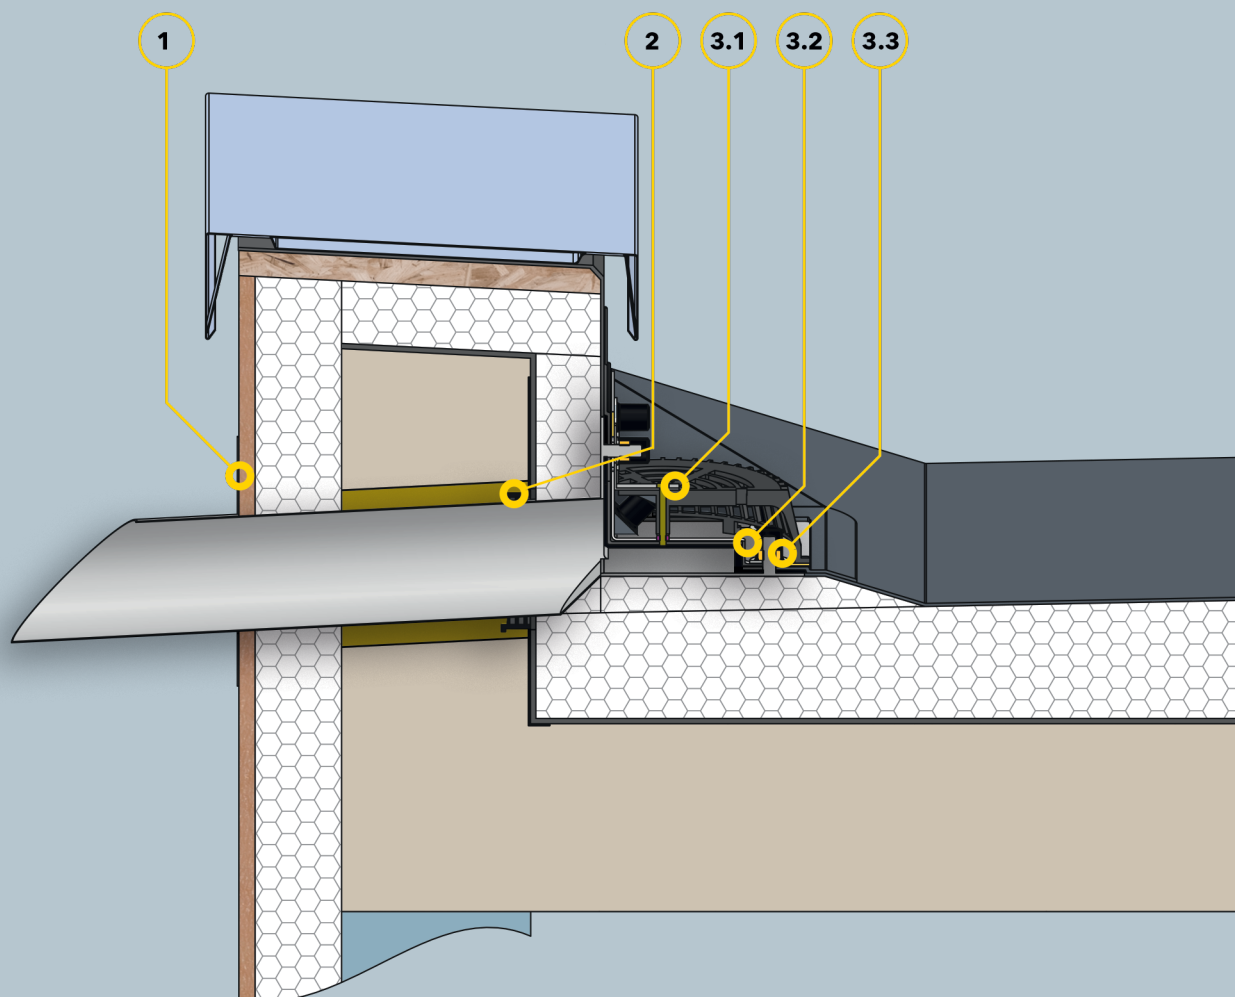

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex


SitaRondo состоит из:

- 3.1 Листоуловитель с крепежным уголком
- 3.2 Съемный фланец с уплотнительными манжетами
- 3.3 Подкладные шайбы, гайки и защитные колпачки

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

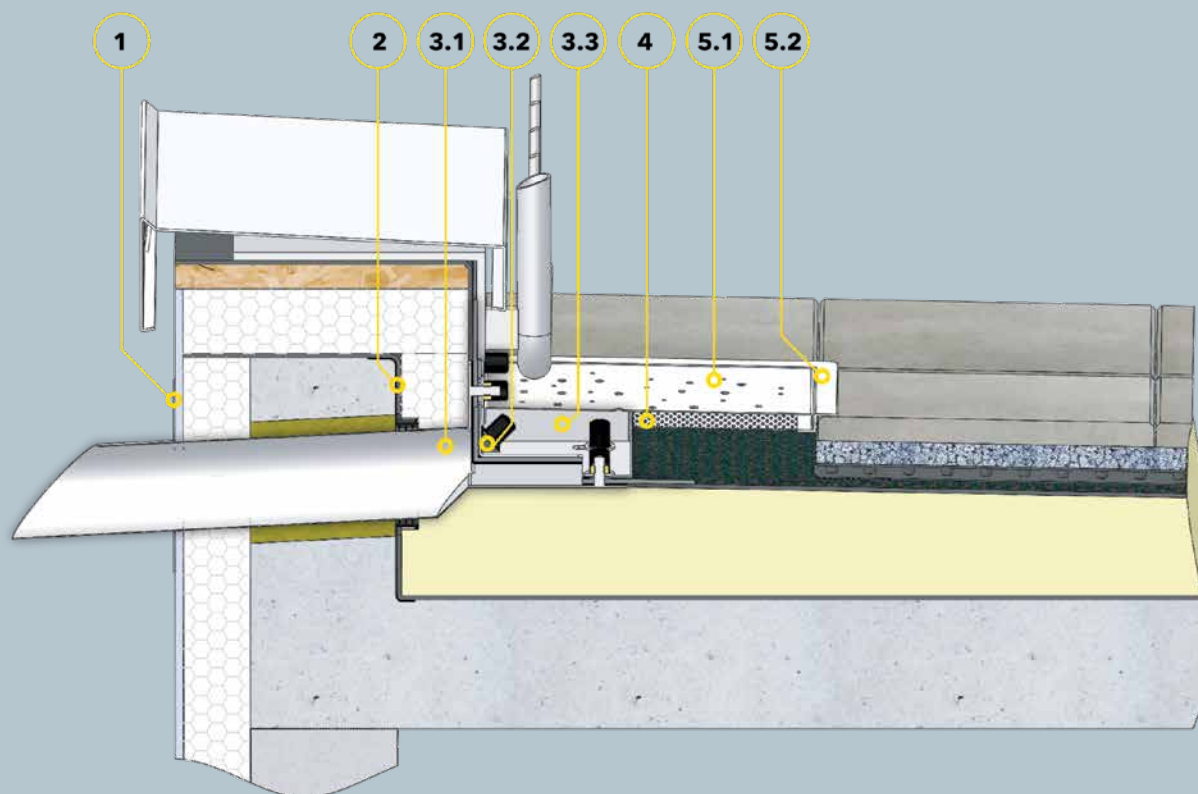

Компоненты

- 1 Фасадная пластина SitaAttika
- 2 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaRondo с подпорным съемным фланцем, состоит из следующих элементов:

- 3.1 SitaRondo
- 3.2 Винты, подкладные пластины и уплотнения
- 3.3 Подпорный съемный фланец
- 4 Защитная планка SitaDrain®

Профильная рамка SitaDrain®, состоит из следующих элементов:

- 5.1 Смотровая решетка
- 5.2 Профильная рамка

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам с террасной плиткой в гравийной подушке в составе:

- + настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в parapete с лентой для уплотнения швов