

SitaSani® DSS

Проверено в ремонте - под давлением.



SitaSani®
DSS

- + Для установленных вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм
- + С элементом Airstop для вакуумного водоотвода
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani® DSS



SitaSani® DSS
Фланец



SitaDSS Profi
Подпорный элемент

SitaSani® DSS

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основного и аварийного водостока и ремонта старых вакуумных кровельных воронок с плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Теплоизоляция + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 160 DSS с фланцем из полиуретана, теплоизолированная, для ремонта вакуумных кровельных воронок с диаметром приёмной чаши 160 мм, длина ремонтного патрубка 200 мм или 550 мм, с сваренным соединительным фартуком для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надёжности крепления фартука и установки листоуловителя, с элементом Airstop и уплотнительным кольцом; поставка и квалифицированный монтаж. Проверку исправности всех существующих уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Технический чертёж

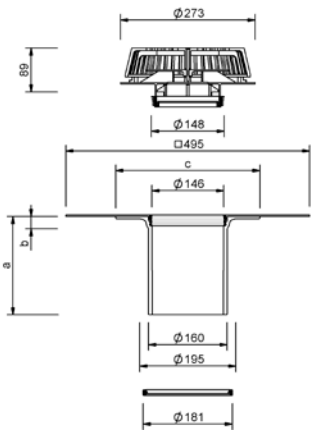

a (мм)	b (мм)	c (мм)	Artikelnummer
200	25	290	10 60 xx
550	60	320	10 61 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaSani® DSS


Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 160 DSS с фланцем, из полиуретана, теплоизолированная, для ремонта вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм, длина детали 550 мм, с подготовленными отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с элементом Airstop и уплотнительным кольцом; поставка и квалифицированный монтаж. Проверку исправности всех существующих уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Технический чертеж

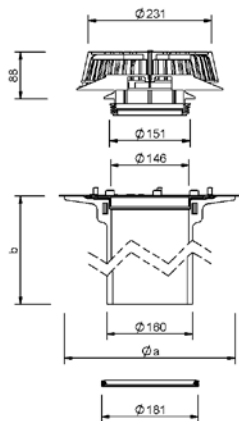

а (мм)	б (мм)	Арт. №
320	550	10 61 99

SitaDSS Profi


Подпорный элемент



Описание услуги


Подпорный элемент SitaDSS Profi, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для вакуумных воронок и надставных элементов SitaDSS Profi, SitaDSS Profi с прижимным фланцем для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 - 105 мм, 85 - 150 мм или 135 - 200 мм, с многорычьем угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

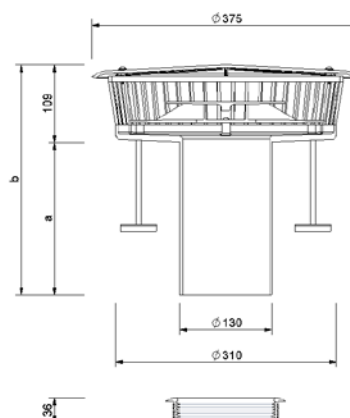

SitaSani®
DSS

Совместимость	Высота подпора воды от-до (мм)	а (мм)	б (мм)	Арт. №
SitaDSS Profi, SitaSani® 160 DSS	25-105	114	223	14 90 01
	85-150	214	323	14 90 11
	135-200			14 90 12

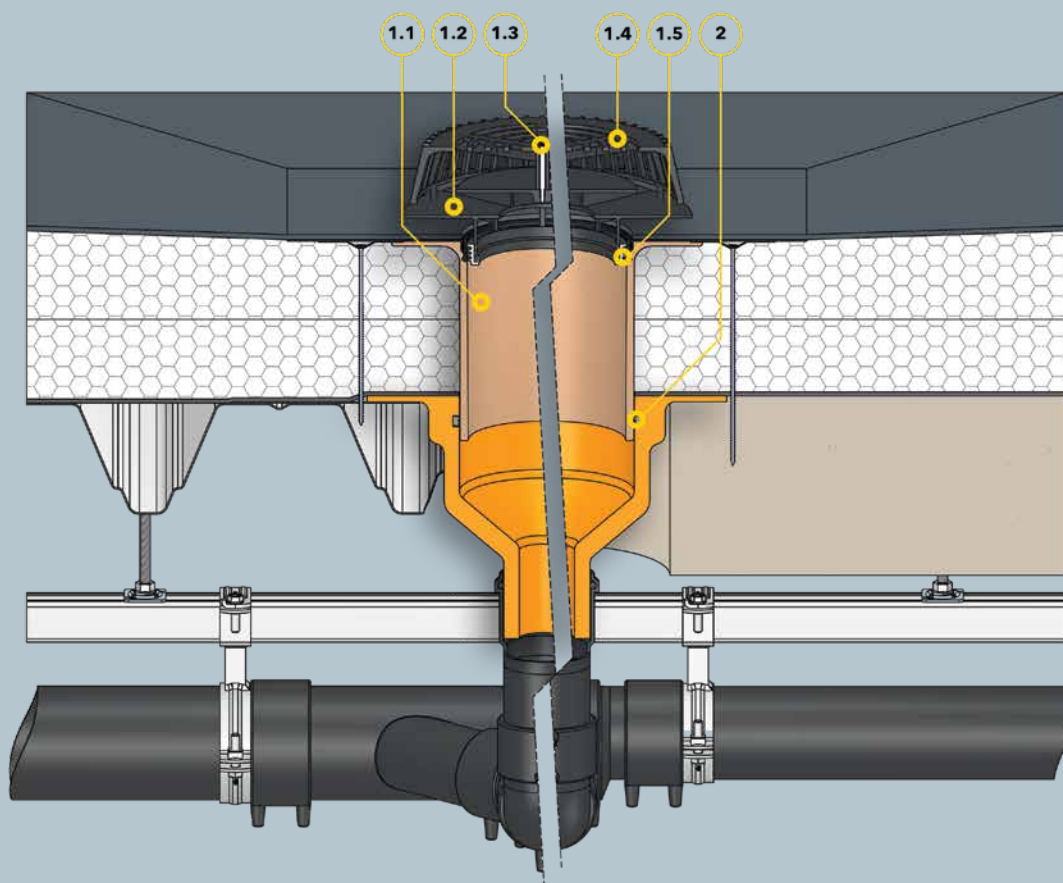

Компоненты

SitaSani® 160 DSS состоит из:

- 1.1** Корпус
- 1.2** Airstop
- 1.3** Монтажный винт
- 1.4** Листоуловитель
- 1.5** Крепежное кольцо для Airstop
- 2** Уплотнительное кольцо SitaSani® 160 DSS

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция