



SitaSani® Disc

Решение проблем плоских поверхностей.

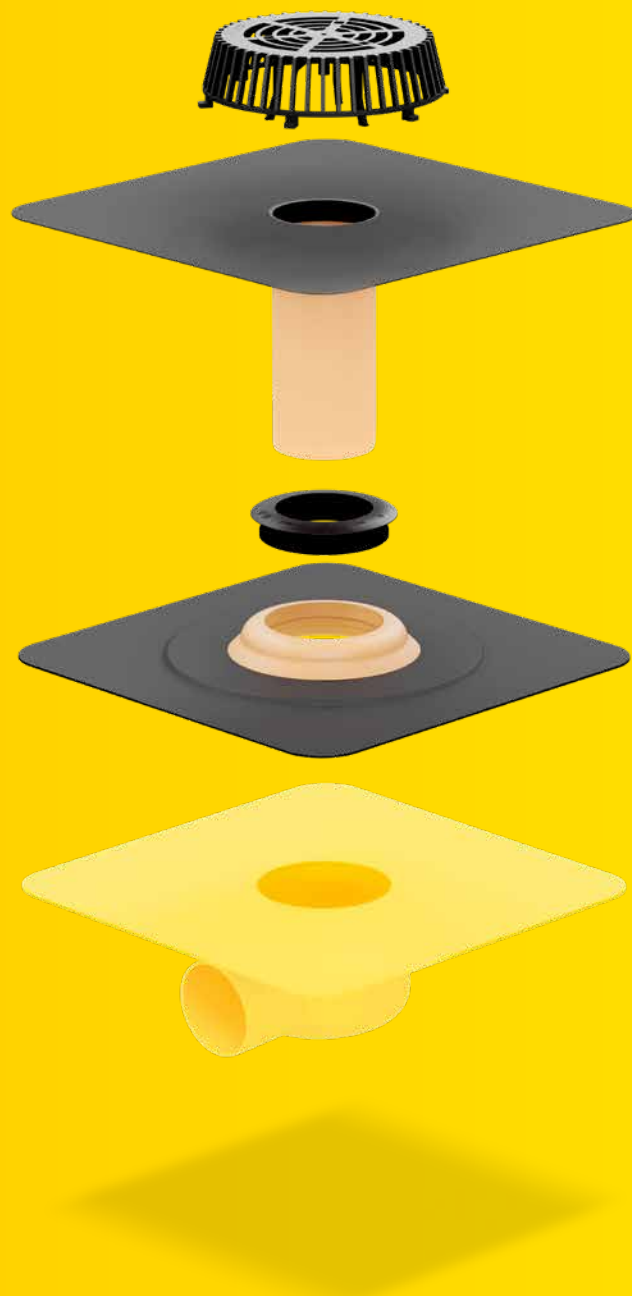

SitaSani®
Disc

- + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
- + Для ремонта угловых кровельных воронок
- + С соединительным фартуком на выбор заказчика в двух уровнях
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani® Disc



SitaSani® Disc
Надставной элемент

SitaSani® Disc

Свойства продукта:

Свойства продукта


Области применения	Для основного и аварийного водостока, а также для ремонта старых изогнутых кровельных воронок на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.



Описание услуги

Диск SitaSani® из полиуретана, для ремонта изогнутых кровельных воронок в сочетании с надставным элементом SitaSani® Disc. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

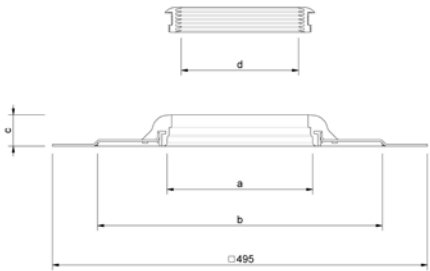

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Арт. №
110	141	340	42	105	112 - 170	10 70 xx
160	193	376		155	162 - 210	10 71 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaSani® Disc


Надставной элемент



Описание услуги


Надставной элемент SitaSani® Disc, из полиуретана, для перекрытия теплоизоляции. С большим сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. В комплекте с листоуловителем, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

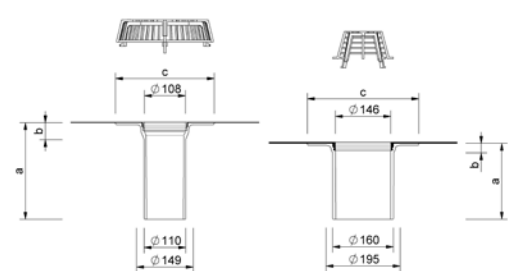

Наружный диаметр OD (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
110	255	45	260	90	230	10 64 xx
160	200	25	293	70	210	10 65 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

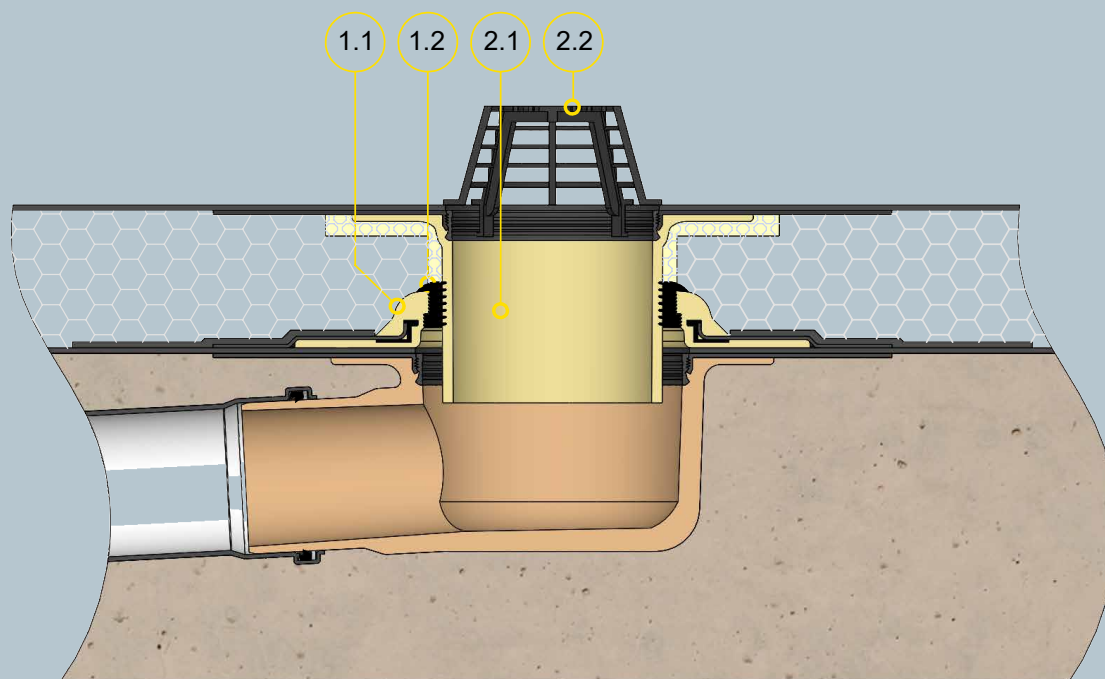

Компоненты

Диск SitaSani®, состоит из:

- 1.1** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 1.2** Уплотнительное кольцо
- 1.3** Листоуловитель

Удлинительный элемент SitaSani® Disc, состоящий из:

- 2.1** Корпус с соединительным фартуком
- 2.2** Листоуловитель

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция