

SitaSani®

Ремонтная воронка. Идеальная совместимость.



SitaSani®

- + С защитой от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
- + Для ремонта кровельных воронок и для ремонта до стояка
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией
- + Быстрый монтаж и герметизация



SitaSani®
63



SitaSani®
63 Фланец



SitaSani®
70



SitaSani®
70 Фланец



SitaSani®
90



SitaSani®
90 Фланец



SitaSani®
95



SitaSani®
105



SitaSani®
105 Фланец



SitaSani®
115



SitaSani®
125



SitaSani®
165




SitaSani®
165 Фланец



SitaMore
Подпорный элемент для
SitaTrendy / SitaSani®



SitaMore
Террасная насадка




SitaSani®
Изоляционная
плита SitaSani®

Свойства продукта

Области применения	Для основного и аварийного водостока и ремонта вплоть до стояка старых кровельных воронок на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 63, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 68-86 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гоменного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многослойным уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

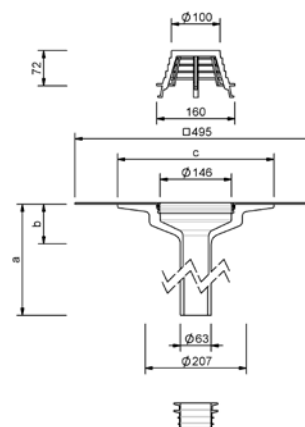

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
68-86	550	81	320	10 63 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0	10,1	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8

SitaSani®


63 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 63 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 68 - 86 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многоразовым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

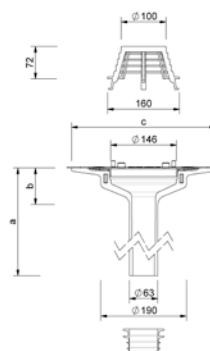

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
68-86	550	81	320	10 63 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0	10,1	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 70, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 82-103 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (300 мм x 300 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уловителя. Комплектуется листовым уловителем, смазкой и многоразовым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
82-103	255	44	229	10 36 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

SitaSani®


70 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 70 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 82 - 103 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многослойным уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

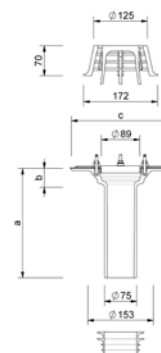

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
82-103	255	44	229	10 36 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0	10,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 90, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 98–107 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многогубчатым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

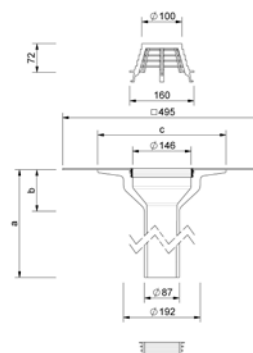

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
98-107	550	105	320	10 32 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6	11,0	15,3	16,5	17,6	18,9	20,1	20,1

SitaSani®


90 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 90 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 98 - 107 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листоуловителем, смазкой и многоразовым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж



Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
98-107	550	105	320	10 32 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6	11,0	15,3	16,5	17,6	18,9	20,1	20,1



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 95, из полиуретана, высота 250 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 4,0 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 100 – 140 мм, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

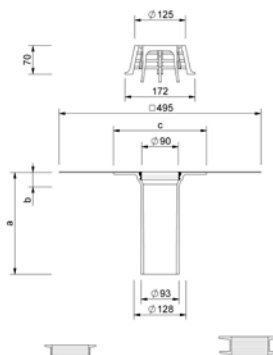


Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
100-110	107-140	250	35	229	10 28 xx
		550			10 38 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,3	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 105, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 7,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 105-134 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала на выбор заказчика для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и многоруччатый уплотнительный манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

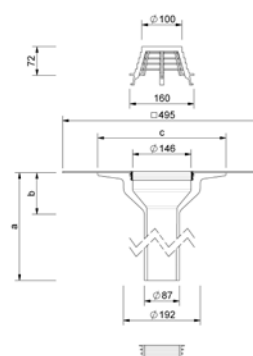

Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
105-134	550	105	320	10 33 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8

SitaSani®


105 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 105 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 7,20 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 105-134 мм. С подготовленными отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листвоуловителем, смазкой и многорубчатым уплотнительным манжетом от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
105-134	550	105	320	10 33 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 115, из полиуретана, высота 255 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 5,7 л/с при высоте подпора воды 35 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 115-130 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. С фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уловителя. Комплектуется листовым уловителем, удлинительной трубой, смазкой и многоручным уплотнительным манжетом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

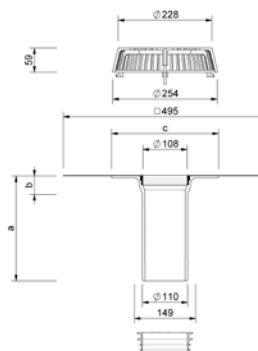


Защита от обратного подпора от - до (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
115-130	255	45	260	10 35 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
115	0,5	1,2	1,9	2,8	3,6	4,7	5,7	7,1	8,5	10,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 125, из полиуретана, высота 250 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,8 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 134 – 168 мм, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж




Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
134-144	140-168	250	17	260	10 27 xx
		550			10 37 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
125	0,6	1,2	1,7	2,9	4,1	5,1	6,0	7,4	8,8	10,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 165, из полиуретана, высота 200 мм или 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 165 – 205 мм, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли, с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления фартука и установки листоуловителя. Комплектуется листоуловителем, смазкой и двумя уплотнителями различного размера от обратного подпора воды. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

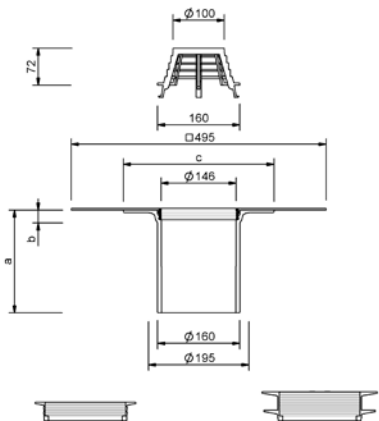

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
165-178	178-205	200	25	293	10 29 xx
		550	60	320	10 40 xx


xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

SitaSani®


165 Фланец



Описание услуги

Ремонтная воронка SitaSani® 165 с прижимным фланцем, из полиуретана, высота 550 мм, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 8,2 л/с при высоте подпора воды 45 мм, для ремонта кровельных воронок с диаметром приемной чаши 165 - 205 мм, с готовыми отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С листвоуловителем, смазкой и двумя многослойными уплотнительными манжетами различного размера от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

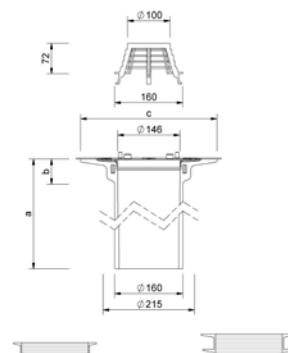

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с манжетным уплотнением	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) с профильным уплотнительным кольцом	a (мм)	b (мм)	c (мм)	Арт. №
165-178	178-205	550	60	320	10 40 99

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

SitaMore


Подпорный элемент для SitaTrendy / SitaSani®



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многослойным угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

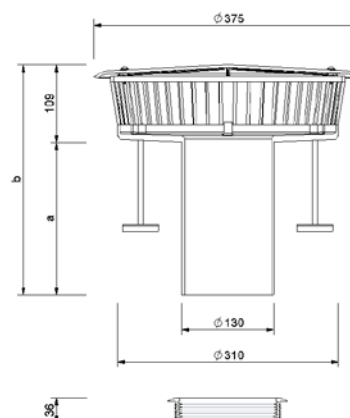

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	114	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200			15 90 08

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

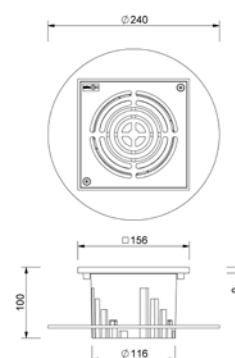


Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaSani®

Изоляционная плита


SitaSani®



Описание услуги


Изоляционная плита SitaSani® 63 или SitaSani® 90/105, из полиуретана, для быстрого склеивания с пароизоляцией, без механического крепления ремонтной воронки путем склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала прикл. 50кг/м3, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

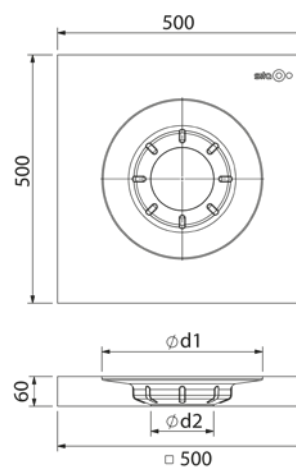

Совместимость	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
SitaSani® 63	322	126	10 93 63
SitaSani® 90, SitaSani® 105		184	10 93 90

Варианты комбинирования SitaSani®

Принадлежности		Линейка продукции								
		SitaSani® 63/90/105 	SitaSani® 63/90/105 фланцем 	SitaSani® 70 	SitaSani® 70 фланцем 	SitaSani® 95 	SitaSani® 115 	SitaSani® 125 	SitaSani® 165 	SitaSani® 165 фланцем 
SitaMore Террасная насадка 										
SitaCompact Балконная насадка 										
SitaTrendy Надставной элемент 										
SitaCompact Надставной элемент 										
SitaSani® 95 										
SitaSani® Изоляционная плита 										

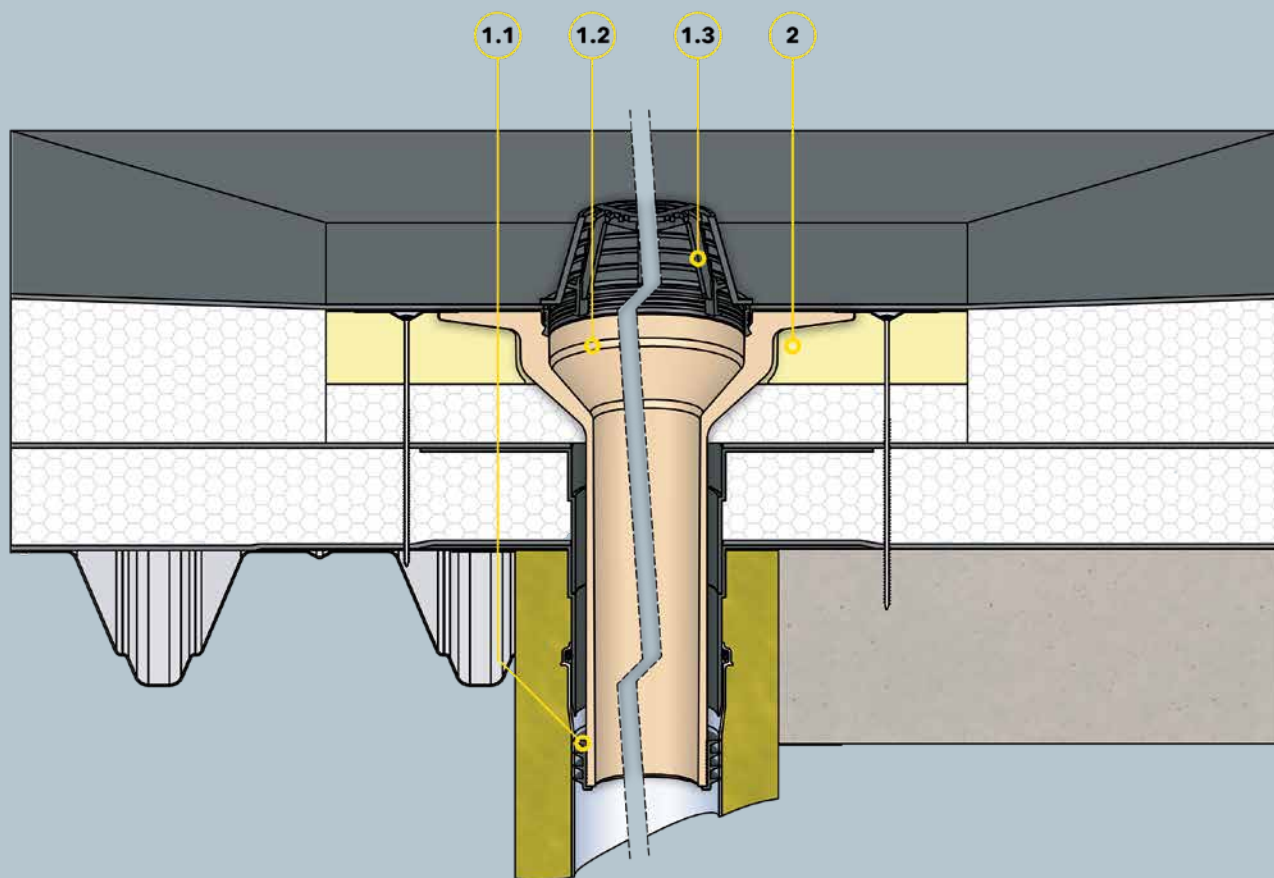

Компоненты

SitaSani® 63/90/105 состоит из:


- 1.1** Уплотнительное кольцо
- 1.2** Корпус
- 1.3** Листоуловитель

- 2** Изоляционная плита SitaSani® 63/90/105

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + новая гидроизоляция
- + новая теплоизоляция
- + существующая гидроизоляция
- + существующая теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

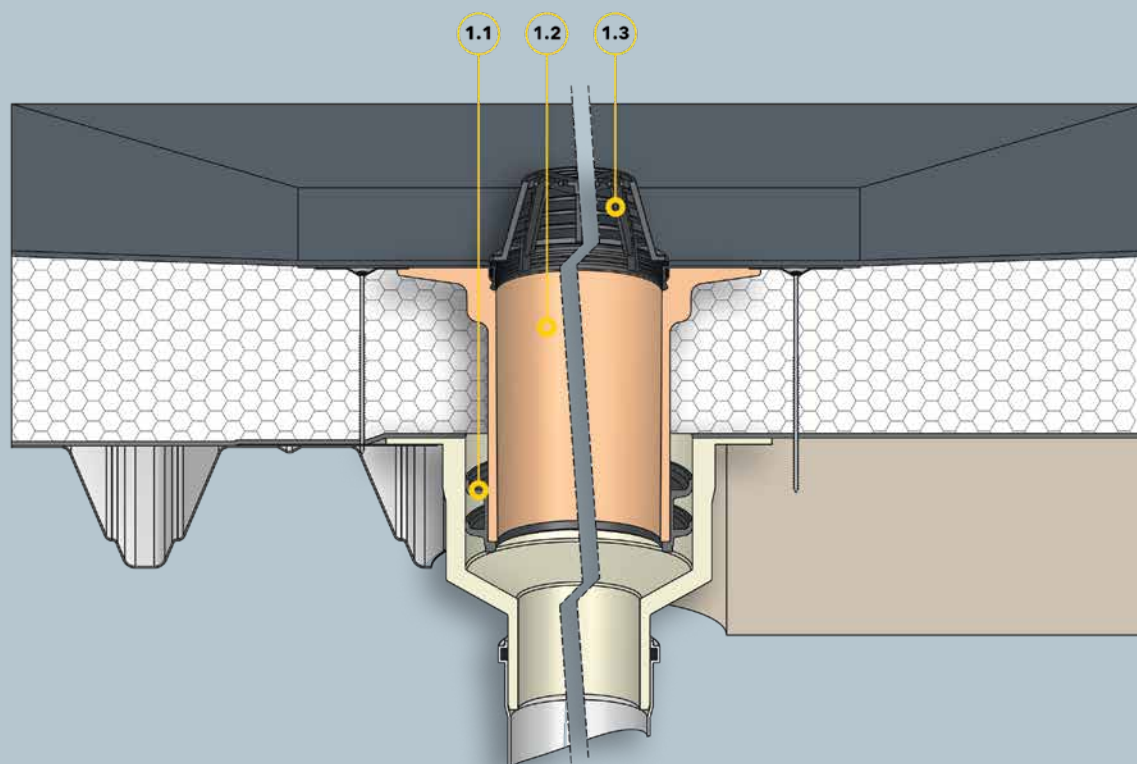

Компоненты

SitaSani®, состоит из следующих элементов:

- 1.1** Профильное уплотнительное кольцо
- 1.2** Корпус
- 1.3** Листвоуловитель

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция