


SitaSpy

Привлекательный аварийный водосток.



- + Привлекательный внешний вид благодаря потайным резьбовым соединениям
- + Конструкция с прижимным фланцем
- + С трубой длиной 800 мм
- + Уклон патрубка 3°
- + Возможно прямое подключение к системе труб SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

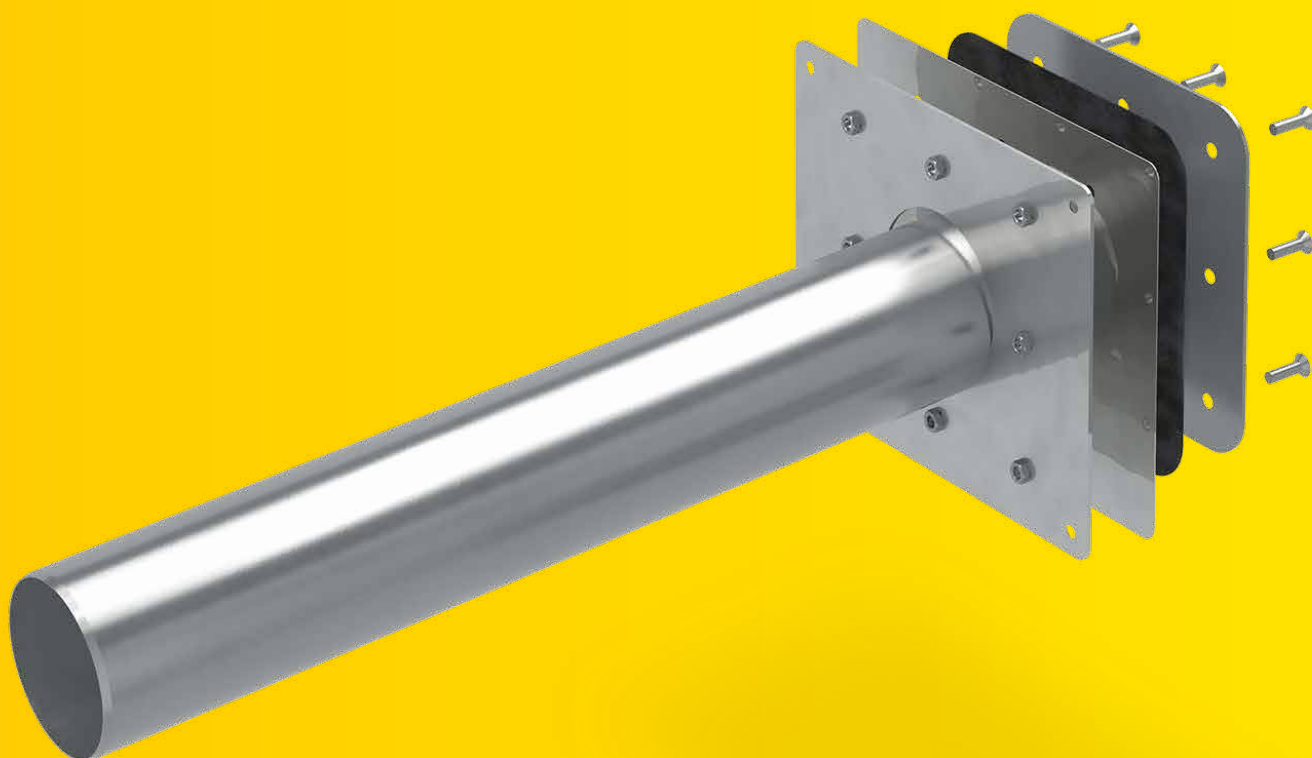

SitaSpy



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Переходник

SitaSpy

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для аварийного водостока через парапетную стену с плоских и пологих, эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровель
Материал	Нержавеющая сталь
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.




Технический чертёж

* OD = наружный диаметр (мм)

DN	Исполнение	Высота подпора воды (мм)																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	в качестве перелива	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	со стояком	-	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
70	в качестве перелива	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9
	со стояком	-	-	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
100	в качестве перелива	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,1	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,1	3,6	3,9	4,1	4,5	5,0	5,4
	со стояком	-	-	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

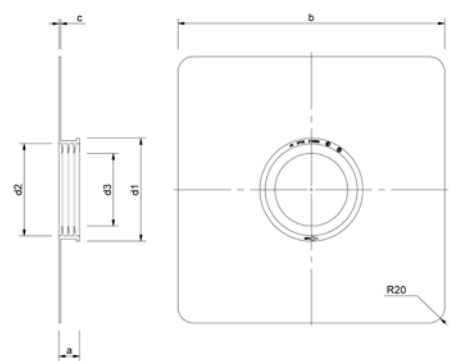

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

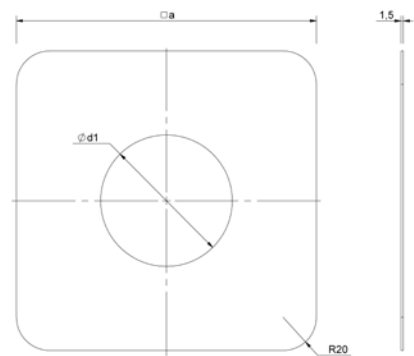

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

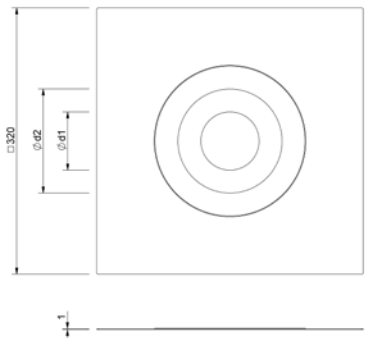

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

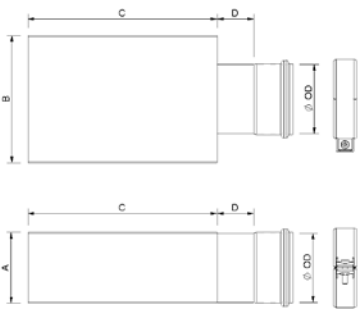

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

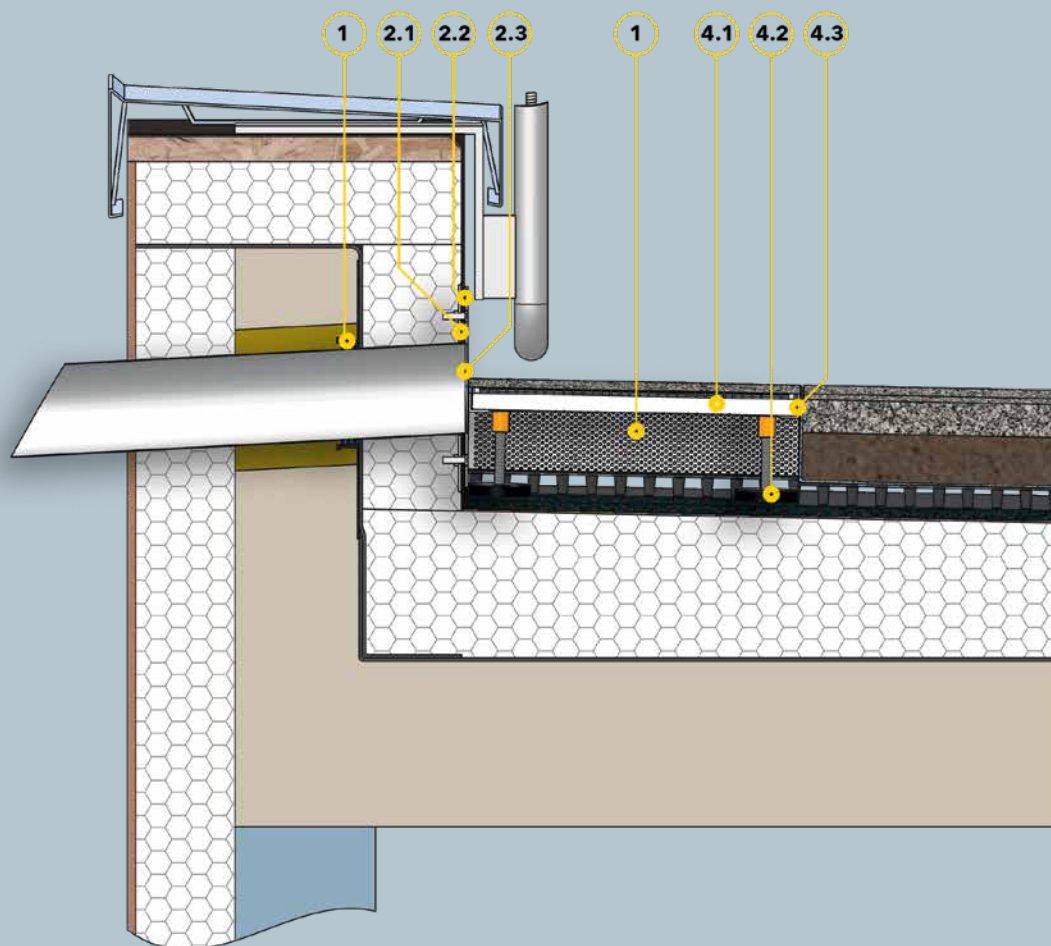

Компоненты

1 Пароизоляционная плита SitaMore flex

SitaSpy, состоит из следующих элементов:

2.1 Фланец

2.2 Винты и уплотнительные манжеты

2.3 Съемный фланец с переливной трубой

3 Защитная планка SitaDrain®

SitaDrain® Terra, состоит из следующих элементов:

4.1 Смотровая решетка

4.2 регулируемые по высоте резиновые опоры

4.3 Рамка

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + Настил из плит
- + гравийная подушка
- + фильтрующее полотно
- + дренаж
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов