


SitaStandard

Классическое решение. Прочное и надежное.



- + Максимальная пропускная способность
- + До номинального диаметра DN 200
- + Прочная конструкция
- + Однородное соединение с кровельной гидроизоляцией
- + Любая толщина теплоизоляции от 60 до 520 мм

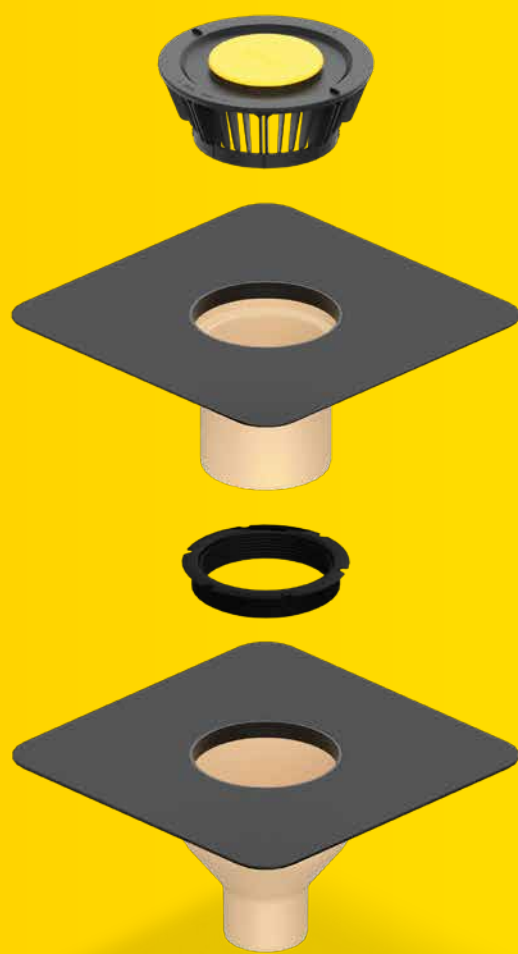

SitaStandard
вертикальный



SitaStandard
Ступенчатая воронка



SitaStandard
вертикальный с
обогревом



SitaStandard
вертикальный без
листвоуловителя



SitaStandard
угловая



SitaStandard
вертикальный с
обогревом, без
листвоуловителя



SitaStandard
угловая с обогревом,
без листвоуловителя



SitaStandard
угловая с обогревом



SitaStandard
угловая без
листвоуловителя



SitaStandard
Ступенчатая воронка
без листвоуловителя




SitaStandard
Надставной элемент



SitaMore
Подпорный элемент для
SitaStandard / SitaMulti




SitaMore
Подпорное кольцо



SitaStandard
Изоляционная
плита воронки



SitaStandard
угловая изоляционная
плита



SitaStandard
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Террасная насадка



SitaMore
Листоуловитель
Allround



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Усилительная пластина



SitaMore
Переходник

SitaStandard

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный угловая Ступенчатая воронка
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударпрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)



SitaStandard


вертикальный



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

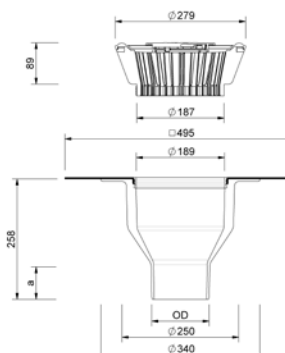

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	65	250	10 02 xx
100	110	67		10 04 xx
125	125	70		10 06 xx
150	160	77		10 08 xx
200	200	101		10 10 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 для DN 70 - DN 150, DN 200 с обогревательным манжетом и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

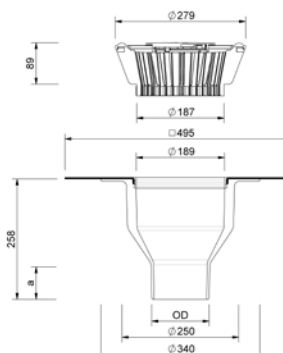

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	65	250	10 03 xx
100	110	67		10 05 xx
125	125	70		10 07 xx
150	160	77		10 09 xx
200	200	101		10 11 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С обогревательным манжетом

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5



Описание услуги

SitaStandard, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого лствоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

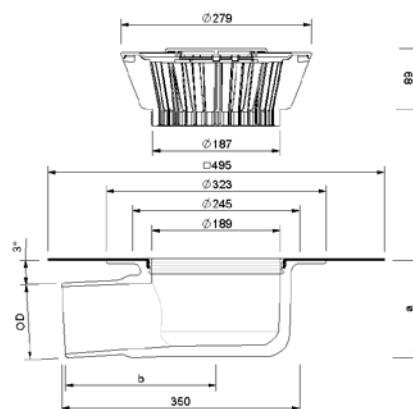

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	122	224	250 x 350	10 14 xx
100	110	145	222		10 16 xx
125	125	149	298	250 x 430	10 18 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


угловая с обогревом



Описание услуги

SitaStandard, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

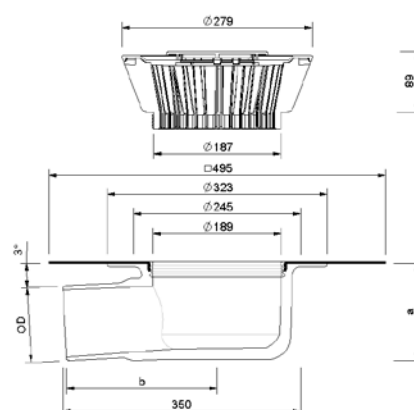

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	122	224	250 x 350	10 15 xx
100	110	145	222		10 17 xx
125	125	149	298	250 x 430	10 19 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


Ступенчатая воронка



Описание услуги

Воронка SitaStandard для ступенчатого перехода, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Пропускная способность 7,0 л/с и 7,5 л/с при высоте подпора воды 35 мм. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

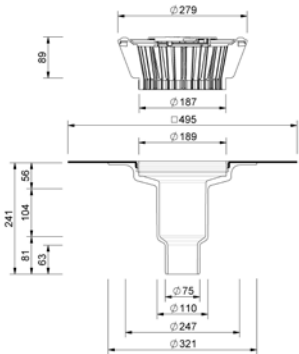

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70 / 100	75	250	10 30 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70 / 100	0,7	1,8	2,8	4,0	5,2	6,4	7,5	8,7	9,8	11,1	12,4	13,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

SitaStandard


вертикальный без листвоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

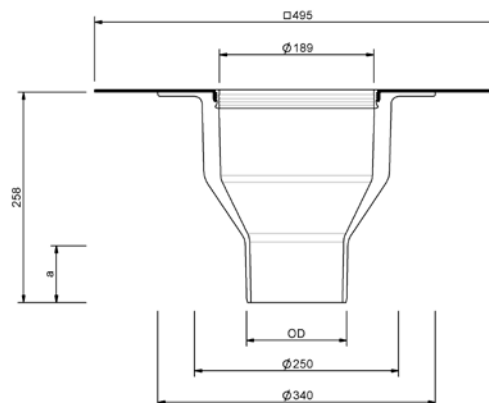

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	67	250	OK 10 04 xx
125	125	70		OK 10 06 xx
150	160	77		OK 10 08 xx
200	200	101		OK 10 10 xx
70	75	65		OK 10 02 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


вертикальный с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 и DN 200. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 для DN 70 - DN 150, DN 200 с обогревательным манжетом и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

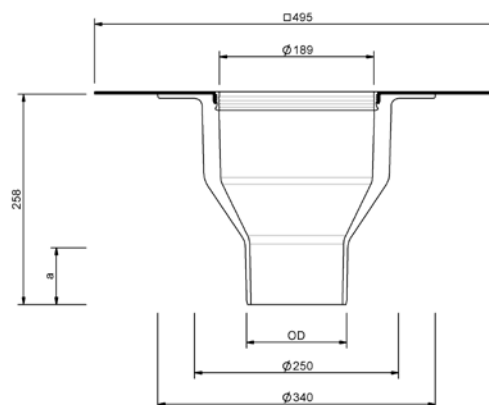

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	67	250	OK 10 05 xx
125	125	70		OK 10 07 xx
150	160	77		OK 10 09 xx
200	200	101		OK 10 11 xx**
70	75	65		OK 10 03 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С обогревательным манжетом

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,7	2,7	3,8	4,8	6,0	7,1	8,3	9,4	10,8	12,2	13,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
100	0,7	1,8	2,8	3,8	4,8	6,1	7,4	8,5	9,6	11,0	12,3	13,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
125	0,7	1,8	2,9	4,1	5,2	6,4	7,6	8,7	9,7	11,0	12,3	14,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
150	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,9	7,2	8,2	9,2	11,0	12,8	14,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
200	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,8	7,1	8,1	9,2	10,6	12,0	13,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

SitaStandard


угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

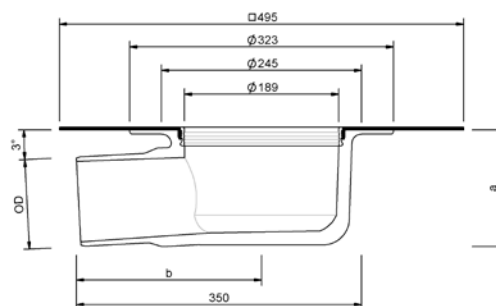

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	145	222	250 x 350	OK 10 16 xx
125	125	149	298	250 x 430	OK 10 18 xx**
70	75	122	224	250 x 350	OK 10 14 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


угловая с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaStandard, угловая, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прилб. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

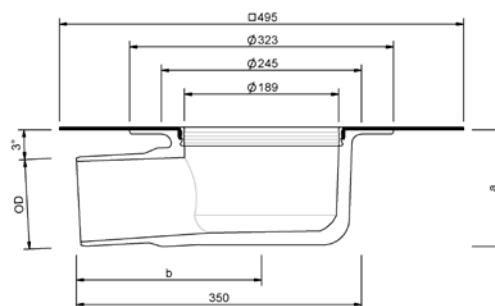

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	145	222	250 x 350	OK 10 17 xx
125	125	149	298	250 x 430	OK 10 19 xx**
70	75	122	224	250 x 350	OK 10 15 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,7	1,8	2,8	3,8	4,7	5,8	6,9	7,9	8,9	10,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
100	0,5	1,5	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,5	8,6	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
125	0,8	1,9	2,9	4,1	5,3	6,3	7,3	8,4	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

SitaStandard


Ступенчатая воронка без листвоуловителя



Описание услуги

Воронка SitaStandard для ступенчатого перехода, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100. Пропускная способность 7,0 л/с и 7,5 л/с при высоте подпора воды 35 мм. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

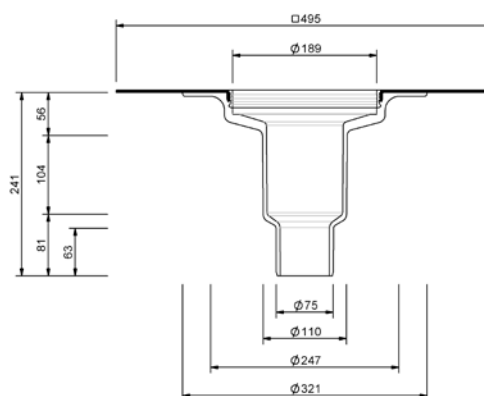

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70 / 100	75	250	OK 10 30 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70 / 100	0,7	1,8	2,8	4,0	5,2	6,4	7,5	8,7	9,8	11,1	12,4	13,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

SitaStandard


Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaStandard из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 520 мм. С сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления листового уловителя. В комплекте со смазкой и многокромочным угловым уплотнительным манжетом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

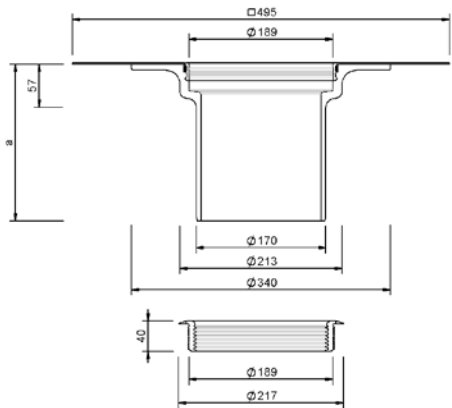

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
206	60	160	10 25 xx
254		220	10 26 xx
555		520	10 50 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaMore


Подпорный элемент для SitaStandard / SitaMulti



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard и SitaMulti, из полиамида, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 135 мм - 150 мм или 150 мм - 200 мм, и для кровельных воронок и надставных элементов SitaMulti для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 35 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

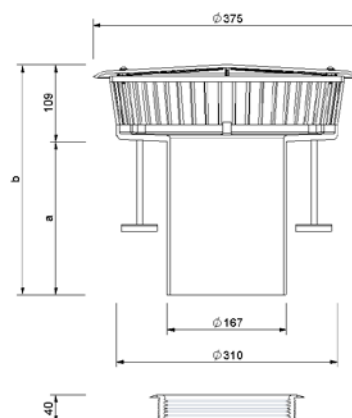

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaMulti	25-105	114	223	10 90 01
	85-150	214	323	10 90 07
	135-200			10 90 08

SitaMore


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaMore для систем аварийного водостока, из полиэтилена высокой плотности, для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti длиной 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

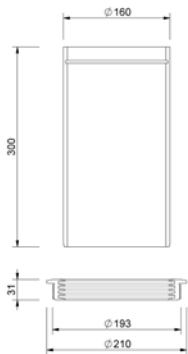

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti	20-260	10 90 87

SitaStandard


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaStandard из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 500 мм x 500 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

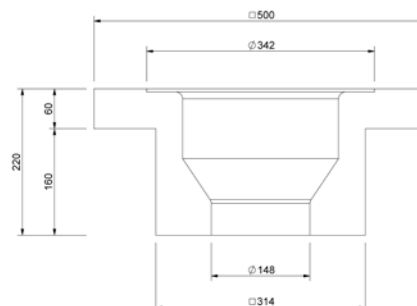

Совместимость	Арт. №
SitaStandard вертикальная, до DN 125	E 10 90 03

SitaStandard


угловая изоляционная плита

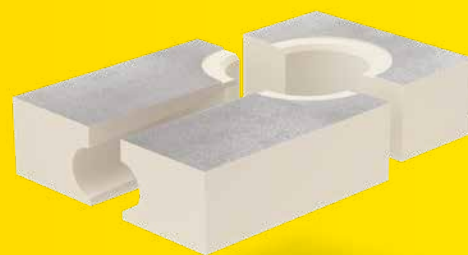

Описание услуги

Изоляционная плита SitaStandard угловая, из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, трехслойная с размерами 800 x 500 x 180 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

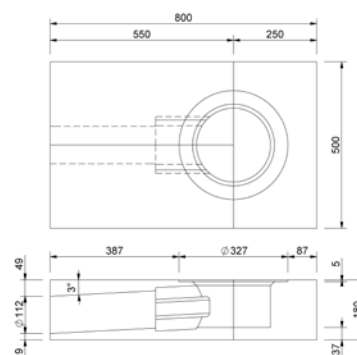

Совместимость	Арт. №
SitaStandard угловая, DN 100	10 90 09

SitaStandard


Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита SitaStandard надставного элемента, из полиуретана, для склеивания с пароизоляцией, без механического крепления надставного элемента путём склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 100 мм или 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала приibl. 50кг/м3, для облегчения монтажа и предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

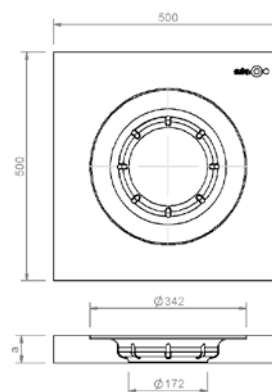

а (мм)	Арт. №
100	10 90 05
60	10 90 06

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

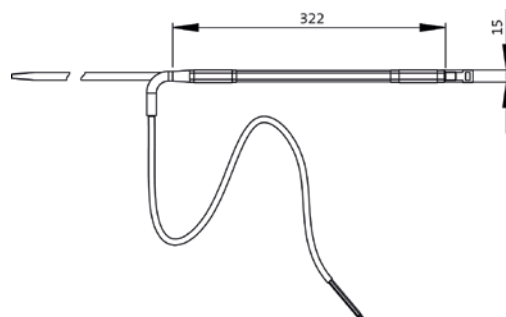

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

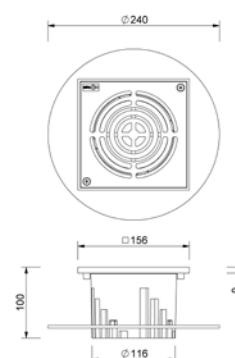

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaMore


Листоуловитель Allround



Описание услуги

Листоуловитель SitaMore Allround из полиамида, для кровельных воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм. Со складывающимися ножками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Для воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм	E 10 90 04

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

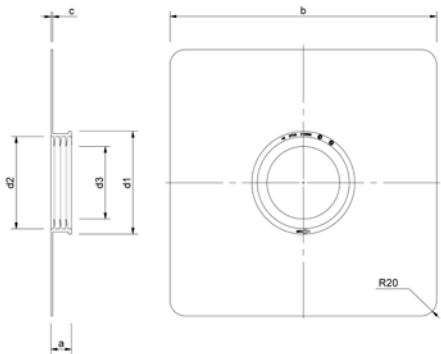

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Artikelnummer
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

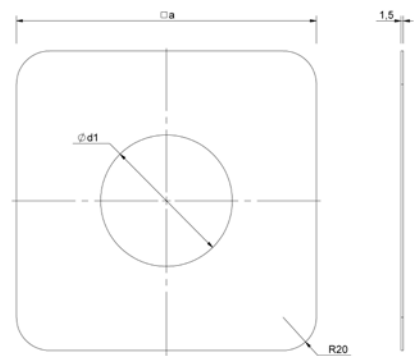

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

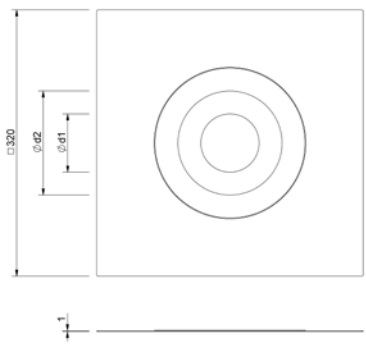

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Усилительная пластина

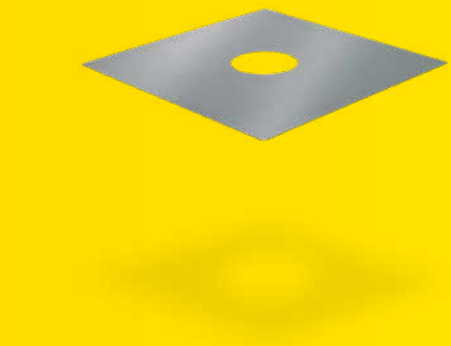

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

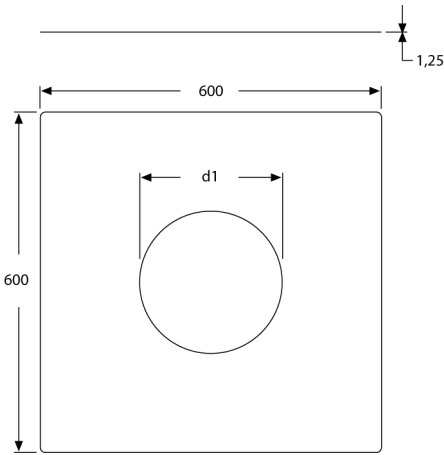

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

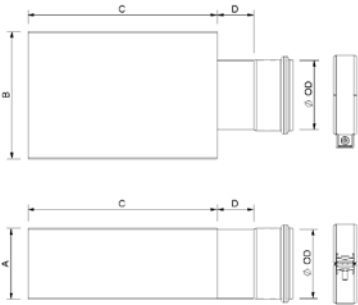

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

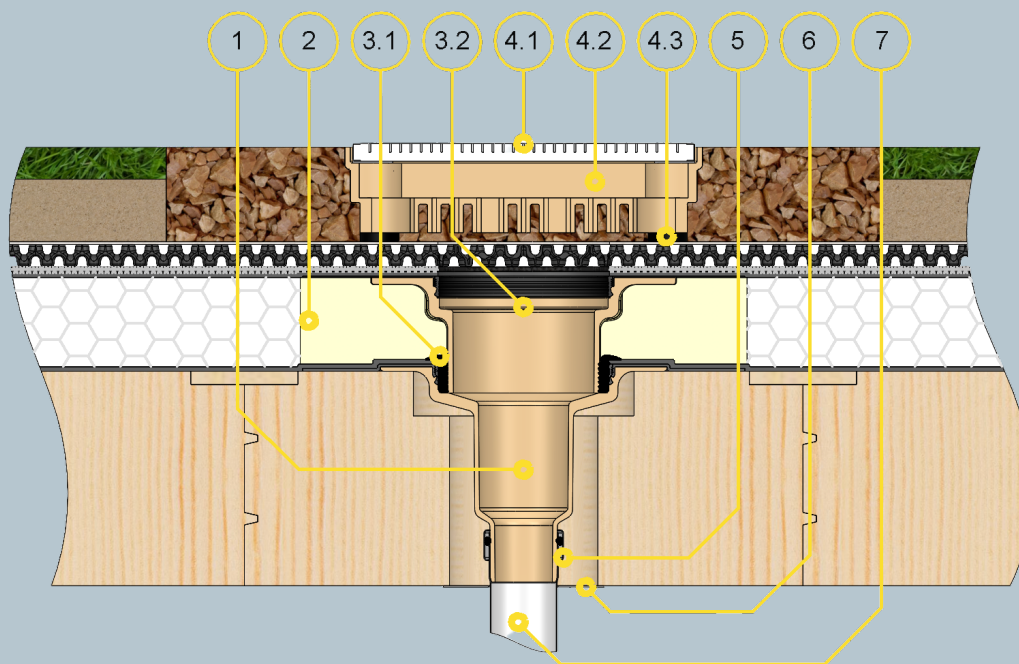

Компоненты

- 1** Ступенчатая воронка SitaStandard, с соединительным фартуком по желанию заказчика
- 2** Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Угловая уплотнительная манжета
- 3.2** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика


Шахта озеленения SitaGreen, состоит из:

- 4.1** Колосниковая решетка
- 4.2** Корпус
- 4.3** Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 5** Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7** Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + Слой озеленения в соответствии с поставщиком
- + Фильтрующее полотно
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

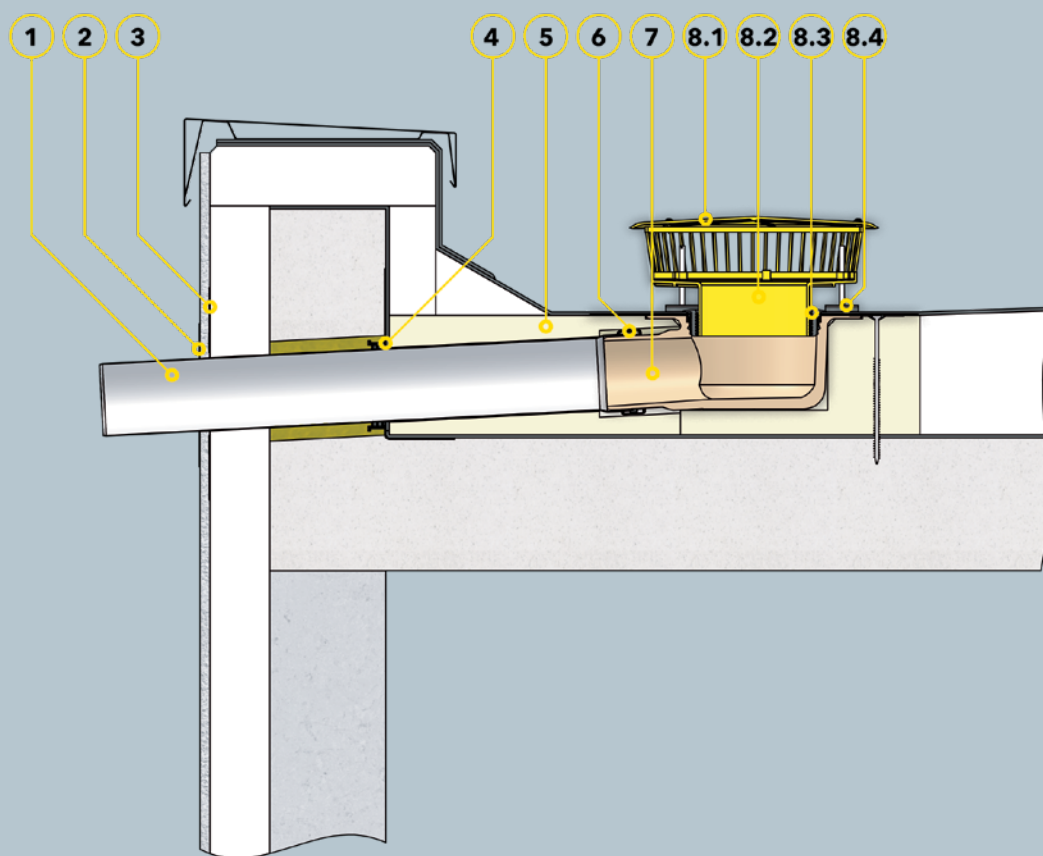

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Фасадная пластина SitaAttika
- 3 Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС
- 4 Пароизоляционная плита SitaMore flex
- 5 Изоляционная плита SitaStandard, угловая
- 6 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 SitaStandard, угловая


Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 8.1 Крышка
- 8.2 Корпус
- 8.3 Уплотнительная манжета
- 8.4 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

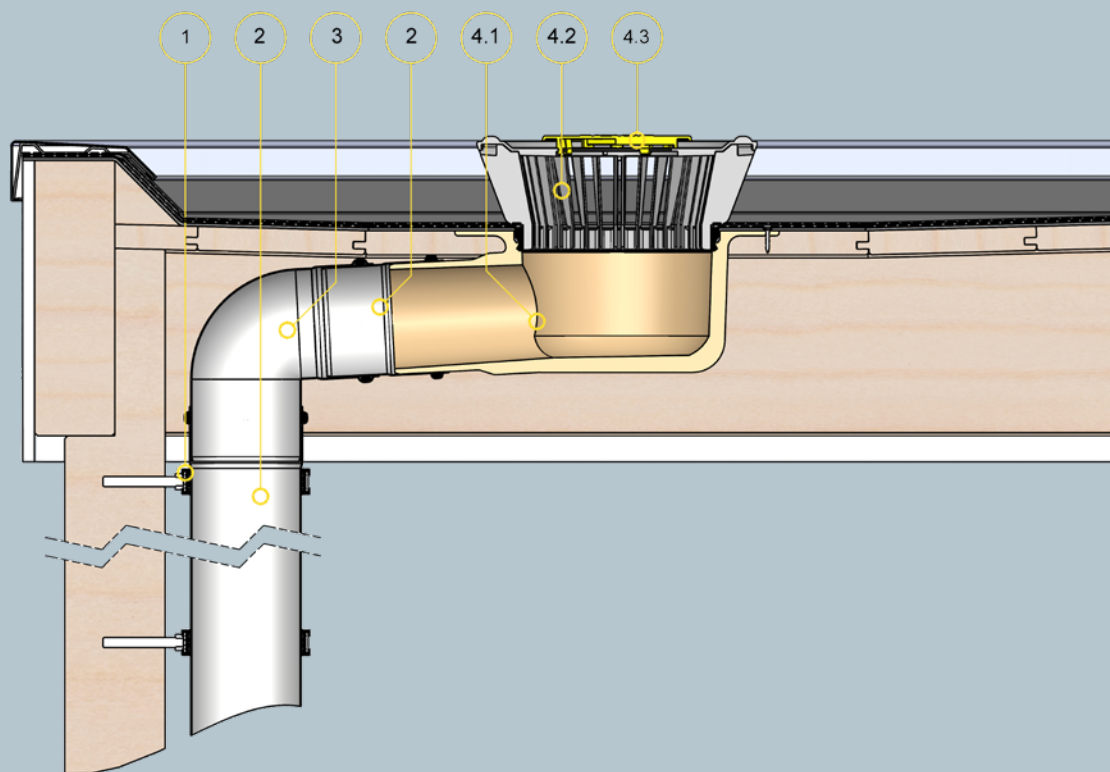

Компоненты


- 1** Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2** Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3** Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали

SitaStandard, угловая, состоит из:

- 4.1** Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 4.2** Корпус листвоуловителя
- 4.3** Крышка листвоуловителя

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:
 + гидроизоляция
 + опалубка
 + несущая конструкция

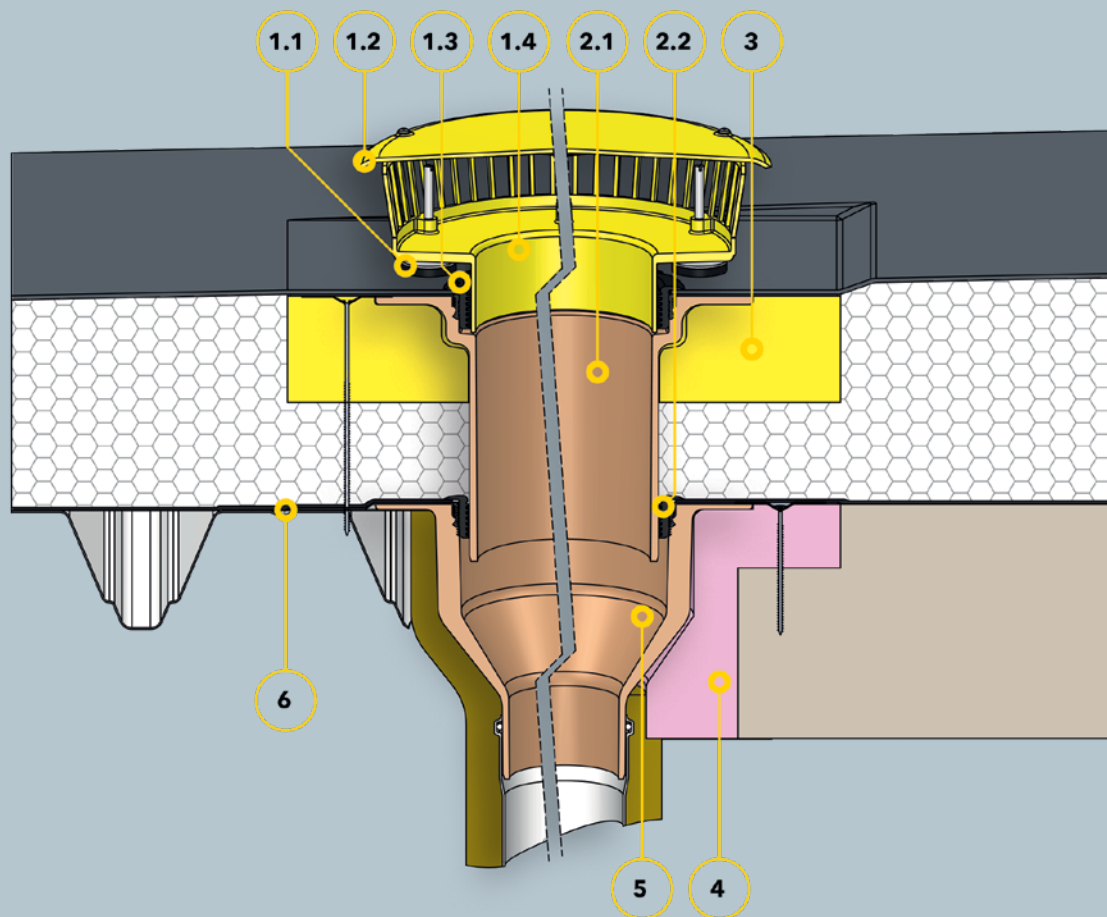

Компоненты

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.2 Крышка закрытого типа
- 1.3 Уплотнительная манжета
- 1.4 Корпус

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:


- 2.1 Корпус
- 2.2 Уплотнительная манжета

- 3 Изоляционная плита надставного элемента SitaStandard
- 4 Изоляционная плита SitaStandard для воронки
- 5 SitaStandard, вертикальная
- 6 Усиленная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

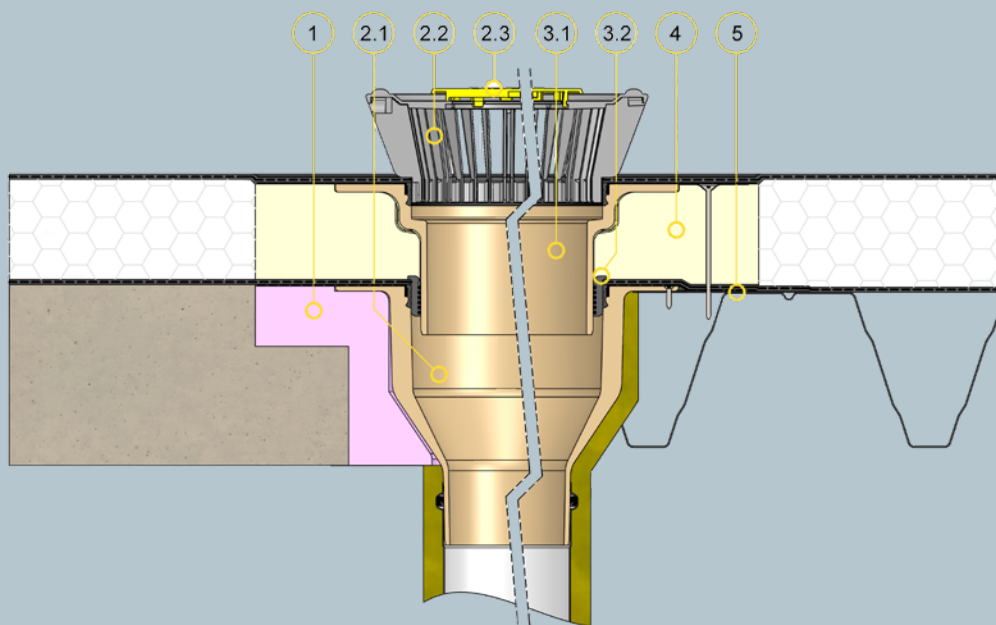

Компоненты

- 1** Изоляционная плита SitaStandard для воронки

SitaStandard, вертикальная, состоит из:

- 2.1** Корпус с соединительным фартуком
2.2 Корпус листвоуловителя
2.3 Крышка листвоуловителя

Надставной элемент SitaStandard, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Корпус с соединительным фартуком
3.2 Уплотнительное кольцо

- 4** Изоляционная плита SitaStandard надставного элемента
5 Усиленная пластина SitaMore

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция