


Прямоугольный желоб SitaSteel

Чрезвычайная долговечность.
Универсальная.



- + Для аварийного водоотвода
- + Из высококачественной нержавеющей стали
- + Однокомпонентные детали

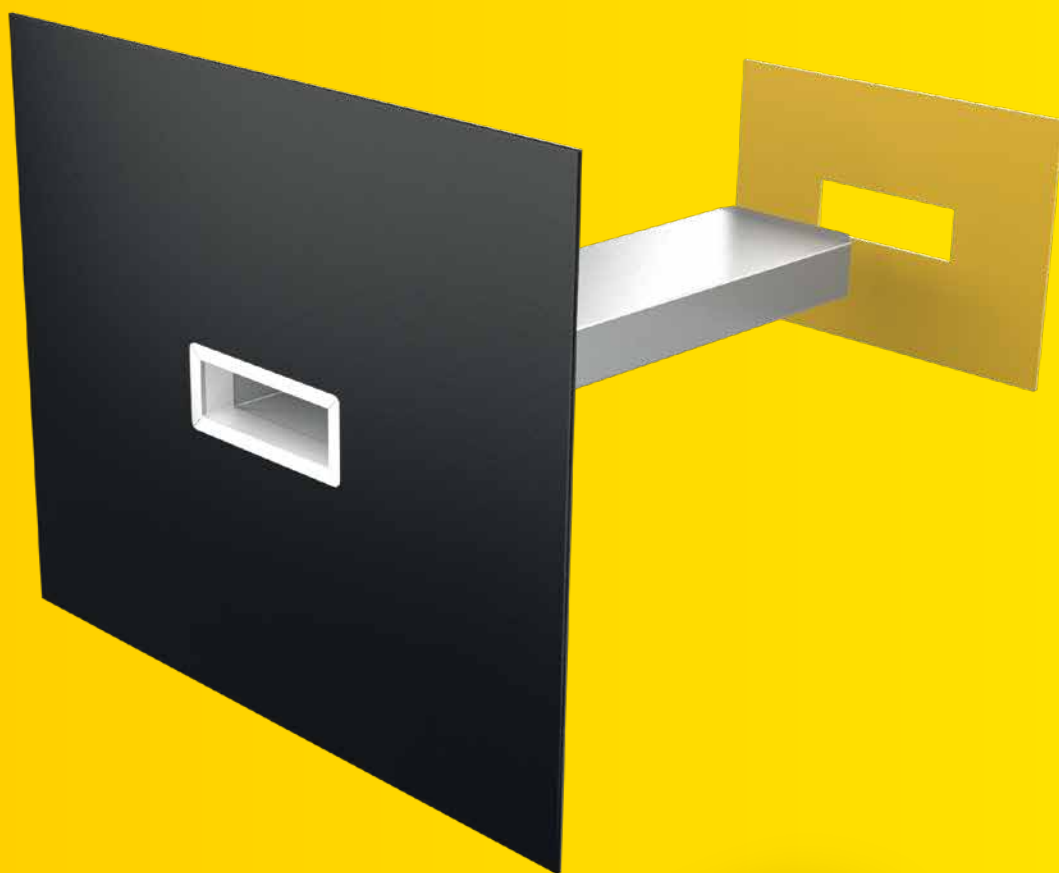

Прямоугольный желоб
SitaSteel



Прямоугольный желоб
SitaSteel
Fluid



SitaSteel
Пароизоляционная плита



SitaSteel
Фасадная пластина

Прямоугольный желоб SitaSteel

Свойства продукта:


Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водостока согласно стандарту DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских и пологих кровлях
Материал	Нержавеющая сталь
Номер материала	1.4401
Подключение	-Фартук, Клеевой фланец
Мин. термостойкость	-20 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)




Прямоугольный желоб SitaSteel



Описание услуги

SitaSteel Перелив прямоугольный, из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и 1.4301 - для фланца, по DIN EN 1253-2, размер патрубка 150 мм x 50 мм, 300 мм x 100 мм, 500 мм x 100 мм, с длиной патрубка 600 мм и уклон патрубка 3 град., с за

Технический чертёж

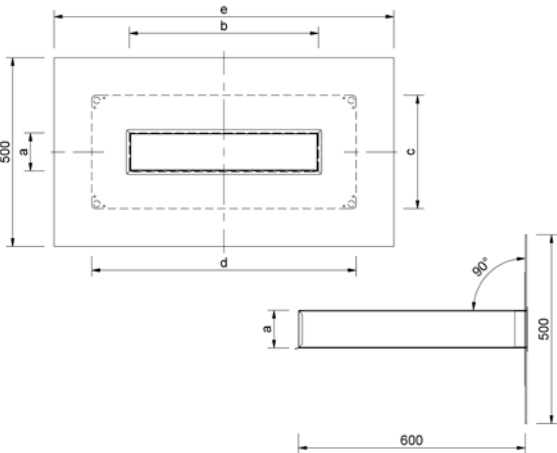


Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
150 x 50	50	150	250	350	600	30 10 10 00
300 x 100	100	300	300	500	700	30 10 11 00
500 x 100	100	500	300	700	900	30 10 12 00

Пропускная способность, л/с, согласно DIN EN 1253

	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150 x 50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,9	2,3	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
300 x 100	0,3	0,6	0,9	1,5	2,0	2,6	3,2	3,9	4,6	5,8	6,3	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
500 x 100	0,5	0,9	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,7	7,8	9,6	10,5	11,5	12,8	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,6	23,2


Прямоугольный желоб SitaSteel Fluid



Описание услуги

Прямоугольный желоб SitaSteel Fluid, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 для патрубка и 1.4301 для фланца, размерами 150 мм x 50 мм, 300 мм x 100 мм и 500 мм x 100 мм, длина патрубка 600 мм и уклон патрубка 3°, для гидроизоляции жидким полимером, с круговым фланцем шириной 150 мм, с выемками во фланце для крепления к парапету. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

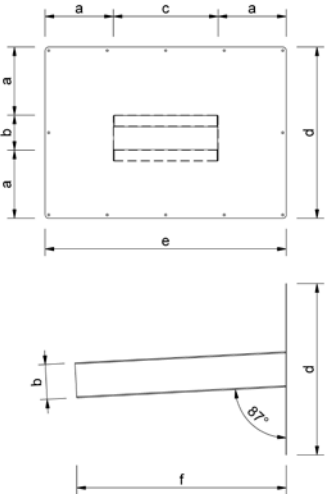


Поперечное сечение патрубка (мм x мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	Арт. №
150 x 50	195	50	150	440	540	600	31 06 15 90
300 x 100	195	100	300	490	690	600	31 06 30 90
500 x 100	195	100	500	490	890	600	31 06 50 90

Пропускная способность, л/с, согласно DIN EN 1253

	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150 x 50	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,9	2,3	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
300 x 100	0,3	0,6	0,9	1,5	2,0	2,6	3,2	3,9	4,6	5,8	6,3	6,9	7,7	8,5	9,3	10,1	11,2	12,2	13,2	14,2
500 x 100	0,5	0,9	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,7	7,8	9,6	10,5	11,5	12,8	14,0	15,5	17,0	18,5	20,0	21,6	23,2

SitaSteel


Пароизоляционная плита

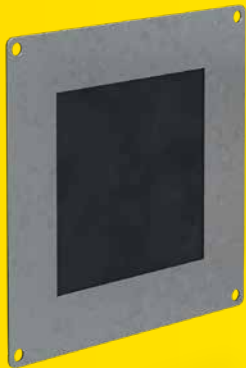

Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaSteel, рама из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, уплотнение из эластичного ЭПДМ, размеры 420 мм x 420 мм, 670 мм x 470 мм, 870 мм x 470 мм, с предварительно просверленными отверстиями для крепления на Attika, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

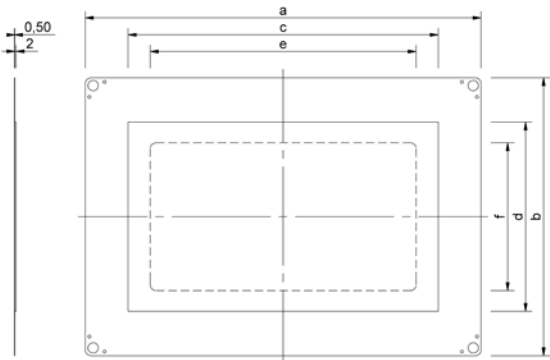

Совместимость	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	Арт. №
Прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50 мм	420	420	280	280	200	200	30 50 40 90
Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100	670	470	525	320	450	250	30 11 11 90
Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100	870	470	725	320	650	250	30 11 12 90

SitaSteel


Фасадная пластина



Описание услуги

Фасадная пластина SitaSteel, из нержавеющей стали, номер материала 1.4404, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене, с толщиной материала от 1,0 до 1,5 мм, для парапетных воронок SitaSteel. Поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

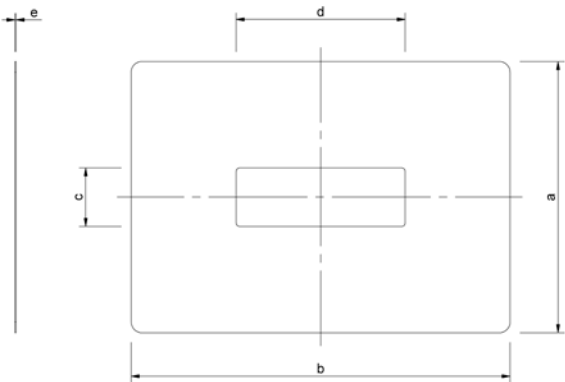

Совместимость	Размер выемки (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
Прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50 мм	152 x 52	250	350	54	156	1,0	30 11 10 91
Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100	302 x 102	300	500	104	304	1,0	30 11 11 91
Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100	502 x 102	300	700	104	504	1,5	30 11 12 91

Прямоугольный желоб SitaSteel

Прямоугольный желоб SitaSteel в неventилируемой кровле

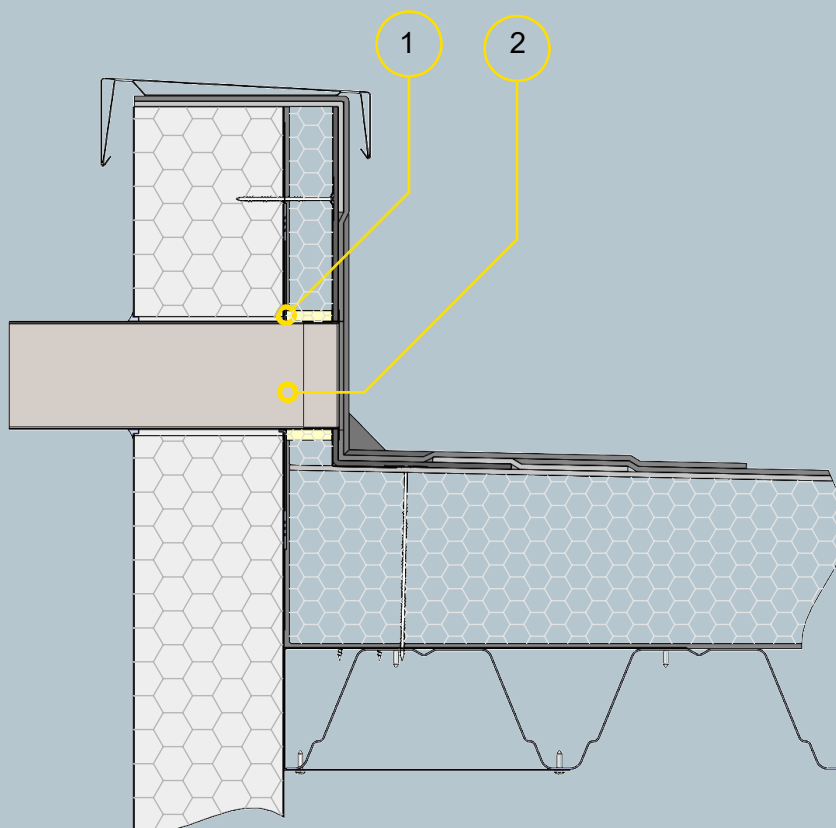

Компоненты

- 1 Пароизоляционная плита SitaSteel
- 2 Прямоугольный желоб SitaSteel

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов