


SitaTrendy

Малая. Мощная. Гибкая. Подходит всегда и везде.

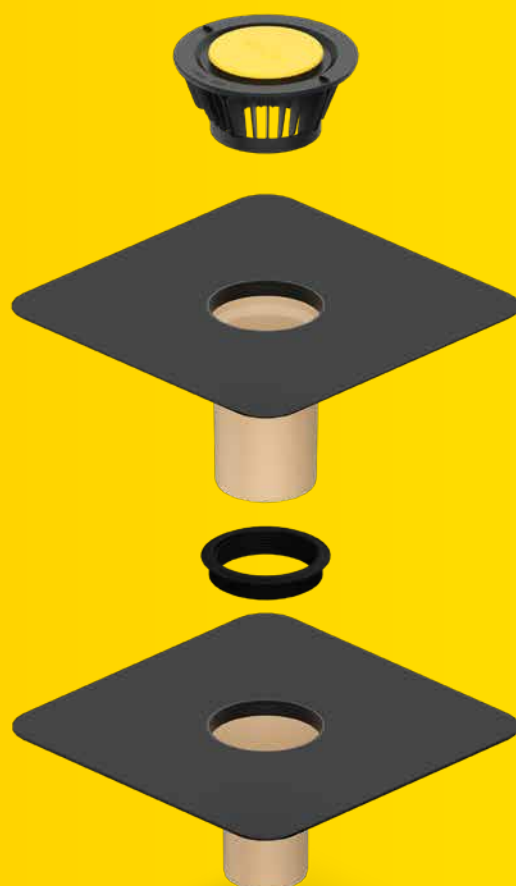

SitaTrendy

- + Компактная конструкция
- + Большая пропускная способность, значительно превышающая требования DIN EN 1253-2
- + Предлагается также с вваренным нагревательным элементом
- + С соединительным фартуком или резьбовой фланцевой конструкцией или клеевым фланцем



SitaTrendy
вертикальный



SitaTrendy
вертикальный с
обогревом



SitaTrendy
угловая



SitaTrendy
угловая с обогревом



SitaTrendy
Фланец вертикальный



SitaTrendy
Фланец вертикальный
с обогревом



SitaTrendy
Фланец угловая



SitaTrendy
Фланец угловая
с обогревом



SitaTrendy
вертикальный без
листвоуловителя



SitaTrendy
вертикальный с
обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
угловая без
листвоуловителя



SitaTrendy
угловая с обогревом,
без листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец вертикальный
без листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец вертикальный
с обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец угловая без
листвоуловителя



SitaTrendy
Фланец угловая
с обогревом, без
листвоуловителя



SitaTrendy
Надставной элемент



SitaTrendy
Фланец Надставной
элемент




SitaMore
Подпорный элемент для
SitaTrendy / SitaSani®



SitaTrendy
Подпорное кольцо



SitaTrendy
Изоляционная
плита воронки



SitaTrendy
Изоляционная плита
надставного элемента



SitaMore
Обогревательная
манжета



SitaMore
Террасная насадка



SitaMore
Листоуловитель
Allround



SitaMore
Пароизоляционная
плита



SitaAttika
Фасадная пластина



SitaMore
Уплотнительная манжета



SitaMore
Усилительная пластина



SitaMore
Переходник

SitaTrendy

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основных и аварийных систем водоотвода согласно DIN EN 12056-3 и DIN 1986-100 на больших эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях.
Материал	Полиуретан
Тип конструкции	вертикальный угловая
Исполнение	без обогрева с обогревом
Мин. термостойкость	-40 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс строительных материалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Теплоизоляция + Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т.д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

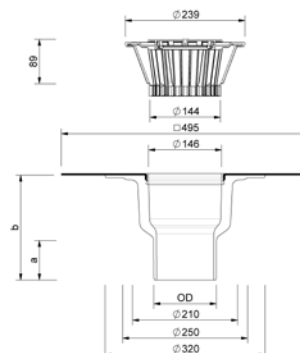

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 02 xx
90	90	56	125		15 01 xx
100	110	75	210		15 04 xx
125	125	79			15 06 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листоуловителя, с вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

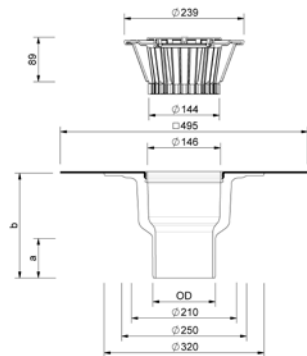

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 03 xx
100	110	75			15 05 xx
125	125	79			15 07 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листового уловителя, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

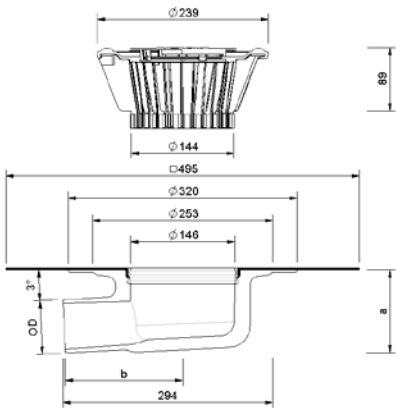

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 14 xx
100	110	153	162		15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 18 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)
** С переходником с DN 100 на DN 125
xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8


SitaTrendy
угловая с обогревом



Описание услуги

СитаTrendy, угловая, из полиуретана, утепленная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука и установки прилагаемого листвоуловителя, с вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

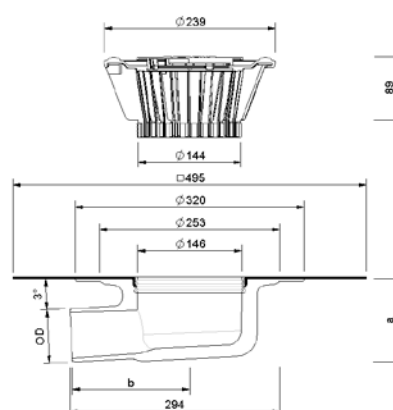

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 15 xx
100	110	153	162		15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	15 19 xx**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

[illegible]

SitaTrendy


Фланец вертикальный



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С сваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

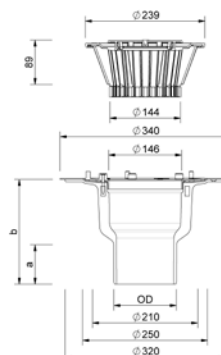

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 02 99
90	90	56	125		15 01 99
100	110	75	210		15 04 99
125	125	79			15 06 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Комплектуется листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

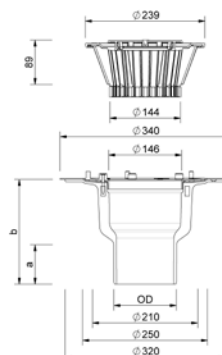

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
70	75	63	210	250	15 03 99
100	110	75			15 05 99
125	125	79			15 07 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец угловая



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

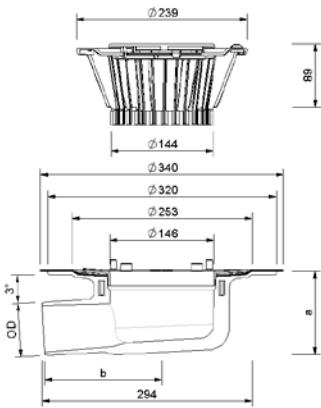

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм х мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 14 99
100	110	153	162		15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	15 18 99**

* OD = наружный диаметр (мм)
 ** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Фланец угловая с обогревом



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева припл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Комплектуется листоуловителем. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

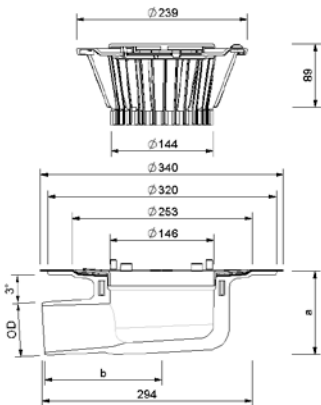

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
70	75	117	165	250 x 350	15 15 99
100	110	153	162		15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	15 19 99**

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходником с DN 100 на DN 125

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


вертикальный без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

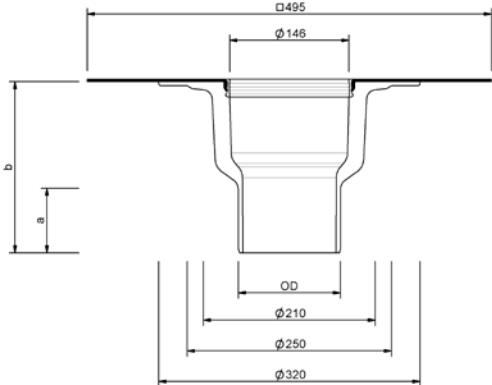

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 04 xx
125	125	79			OK 15 06 xx
70	75	63			OK 15 02 xx
90	90	56	125		OK 15 01 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


вертикальный с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, вертикальная, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева припл. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

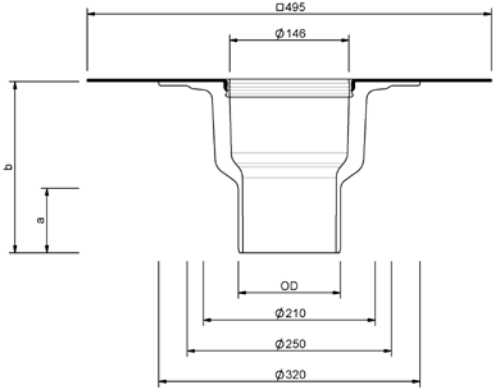

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 05 xx
125	125	79			OK 15 07 xx
70	75	63			OK 15 03 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

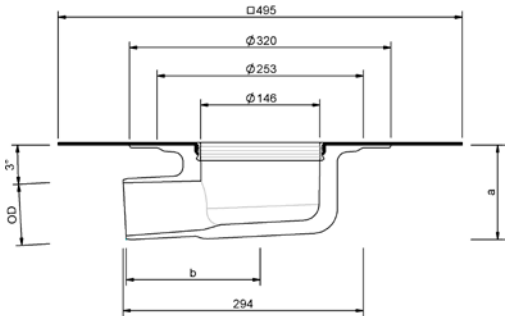

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 xx
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


угловая с обогревом, без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с большим соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала на выбор заказчика, в соответствии с материалом гидроизоляции кровли, и с фиксирующим кольцом для дополнительной надежности крепления соединительного фартука, с сваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2, и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева приibl. 10 Вт. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

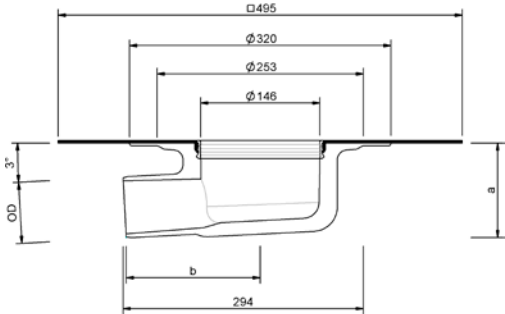

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 xx
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 xx
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

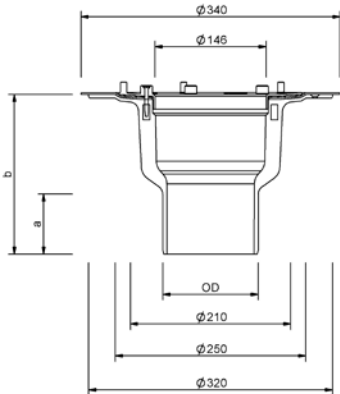

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 04 99
125	125	79			OK 15 06 99
70	75	63			OK 15 02 99
90	90	56	125		OK 15 01 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец вертикальный с обогревом, без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прикл. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

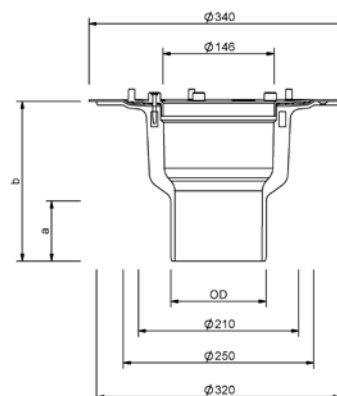

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	75	210	250	OK 15 05 99
125	125	79			OK 15 07 99
70	75	63			OK 15 03 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

SitaTrendy


Фланец угловая без листвоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, без листвоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

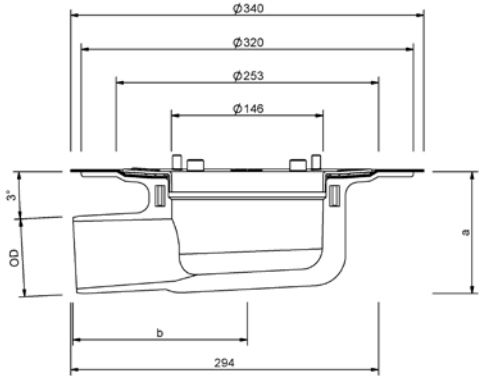

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 16 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 18 99
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 14 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Фланец угловая с обогревом, без листоуловителя



Описание услуги

SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая, без листоуловителя, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным обогревательным элементом согласно EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева ок. 10 Вт, с вваренным кольцом для крепления прилагаемых шурупов, съемный фланец из алюминия и два уплотнительных манжета для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Поставка в комплекте и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

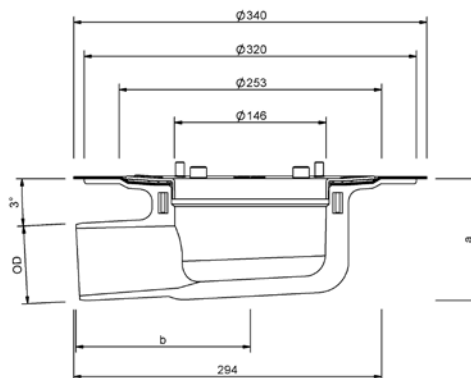

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	Размер выемки (мм x мм)	Арт. №
100	110	153	162	250 x 350	OK 15 17 99
125	125	161	241	250 x 420	OK 15 19 99
70	75	117	165	250 x 350	OK 15 15 99

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

SitaTrendy


Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaTrendy из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2 теплоизолированный, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм. С большим сваренным соединительным фартуком (495мм x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука. В комплекте с многокромочным уплотнительным кольцом, защищающим от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

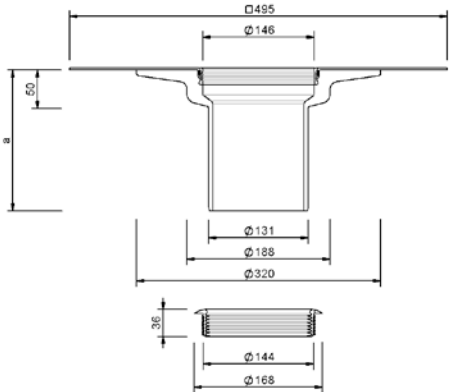

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
185	60	150	15 25 xx
255		220	15 26 xx
355		320	15 27 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaTrendy


Фланец Надставной элемент



Описание услуги

Надставной элемент SitaTrendy с прижимным фланцем, из полиуретана, согласно DIN EN 1253-2, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм, с отверстиями для крепления узла к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

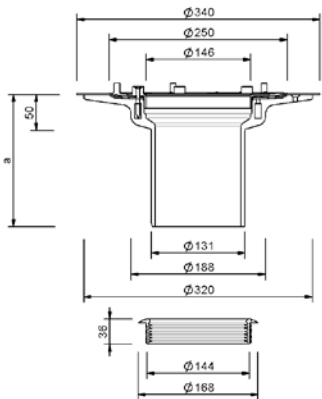

а (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, мин. (мм)	Толщина перекрываемой теплоизоляции, макс. (мм)	Арт. №
185	60	150	15 25 99
255		220	15 26 99
355		320	15 27 99

SitaMore


Подпорный элемент для SitaTrendy / SitaSani®



Описание услуги

Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм - 105 мм, 85 мм - 150 мм или 135 мм - 200 мм, с многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулирующимися по высоте резинометаллическими опорами, опорная площадь каждой ножки: 19,6 см², с оцинкованным резьбовым стержнем M8 x 90 мм, M8 x 140 мм или M8 x 190 мм, с закрепленной винтами крышкой, съемной (для проверки), корпус с 51 перемычкой по окружности, выполнен в сигнальном желтом цвете. Плавная регулировка высоты подпора, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

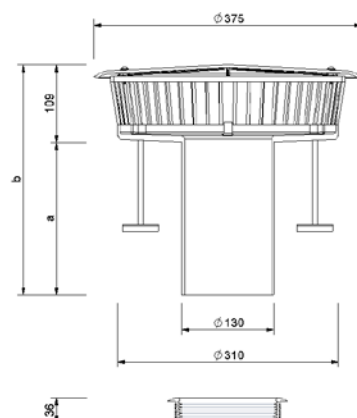

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	a (мм)	b (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani®	25-105	114	223	15 90 01
	85-150	214	323	15 90 07
	135-200			15 90 08

SitaTrendy


Подпорное кольцо



Описание услуги

Подпорное кольцо SitaTrendy для систем аварийного водостока, из ПНД для кровельных воронок SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, длина 300 мм, с уплотнительным кольцом и смазкой, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

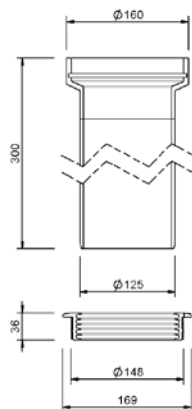

Совместимость	Высота затухания от-до (мм)	Арт. №
SitaTrendy, SitaSani® 63,90,105,165	85-260	15 90 85

SitaTrendy


Изоляционная плита воронки



Описание услуги

Изоляционная плита воронки SitaTrendy из экструдированного пенополистирола, группа теплопроводности 040, 500 мм x 500 мм x 220 мм, класс пожаростойкости - еврокласс Е, согласно EN 13501-1. Для теплоизоляции и применения в качестве конструкционной опалубки. Доставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

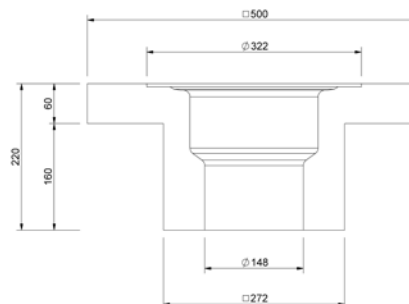

Совместимость	Арт. №
SitaTrendy, вертикальная	E 15 90 03

SitaTrendy


Изоляционная плита надставного элемента



Описание услуги

Изоляционная плита SitaTrendy надставного элемента, из полиуретана, для склеивания с пароизоляцией, без механического крепления надставного элемента путём склеивания с изоляционной плитой, размер 500 x 500 x 100 мм или 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda=0,025$ Вт/мК, сопротивление сжатию 200 кПа, плотность материала прикл. 50кг/м3, для облегчения монтажа и предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

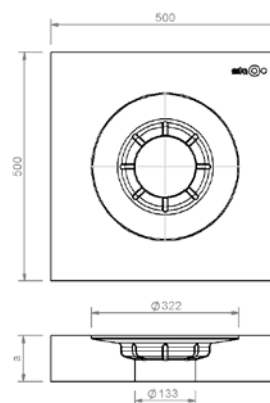

а (мм)	Арт. №
100	15 90 05
60	15 90 06

SitaMore


Обогревательная манжета



Описание услуги

Обогревательная манжета SitaMore для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

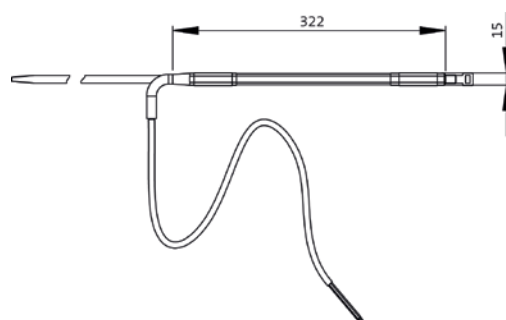

Арт. №
10 90 35

SitaMore


Террасная насадка



Описание услуги

Террасная насадка SitaMore из алюминия, для кровельных воронок и надставных элементов, с соединительным фартуком серий SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34–100 мм) и концевой решетки с углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70, поставка в и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

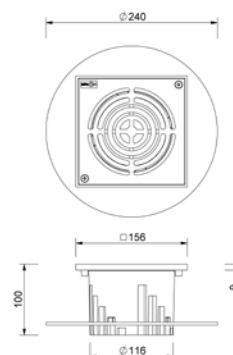

Совместимость	Мин. регулировка высоты (мм)	Регулировка высоты, макс. (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165	34	100	15 90 60

SitaMore


Листоуловитель Allround



Описание услуги

Листоуловитель SitaMore Allround из полиамида, для кровельных воронок с диаметром приемной чаши 60 - 200 мм. Со складывающимися ножками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж



Совместимость	Арт. №
Для воронок с диаметром приемной чаши 60-200 мм	E 10 90 04

SitaMore


Пароизоляционная плита



Описание услуги

Пароизоляционная плита SitaMore flex, из EPDM, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами с номинальным диаметром DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 и DN 150 с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной для герметичного соединения, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертёж

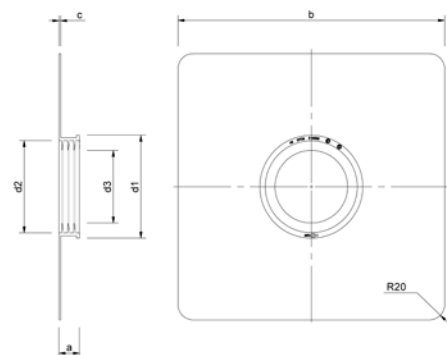

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
50	27	352	2	76	62	44	18 50 90
70				105	91	67	18 70 90
100				136	122	96	18 00 90
125	28	400	3	159	145	119	18 12 90
150				195	181	153	18 60 90

SitaAttika


Фасадная пластина

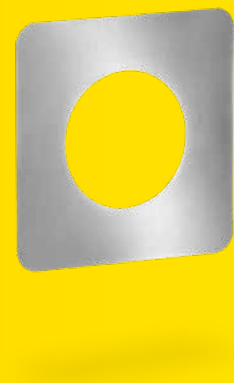

Описание услуги

Фасадная пластина SitaAttika, из нержавеющей стали, номер материала:1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 200 и толщиной материала 1,5 мм. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

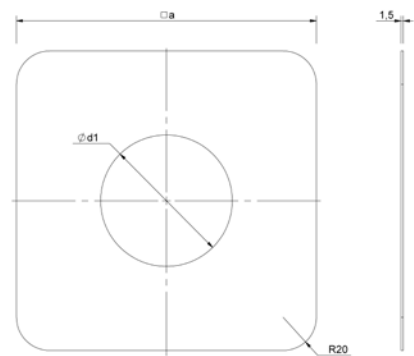

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	Арт. №
50	155	54	E 18 90 25
70	180	79	E 18 90 26
100	215	114	E 18 90 27
125	230	129	E 18 90 28
150	265	165	E 18 90 29
200	303	203	E 18 90 45

SitaMore


Уплотнительная манжета



Описание услуги

Уплотнительная манжета SitaMore для ТКС из нетканого бутила, однокомпонентная настенная герметичная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG, с номинальными диаметрами DN 70 и DN 100, размером 320 x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, самоклеющимся настенным воротником из нетканого бутила для прочного соединения с основанием (при необходимости требуется клеевая грунтовка) и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

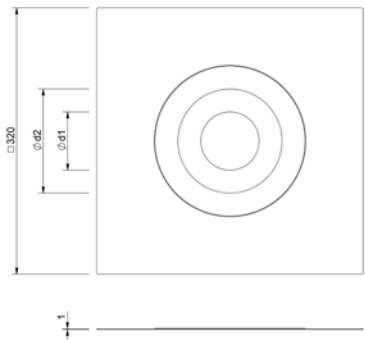

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
70	45	110	18 00 75
100	70	125	18 00 11

SitaMore


Усилительная пластина

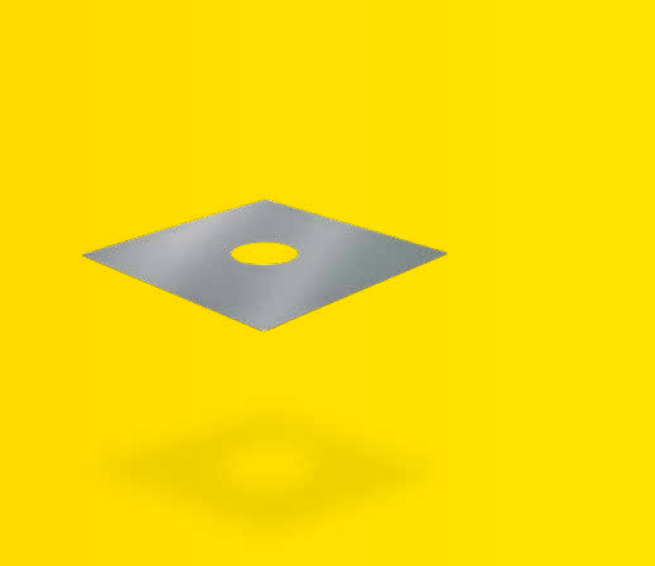

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

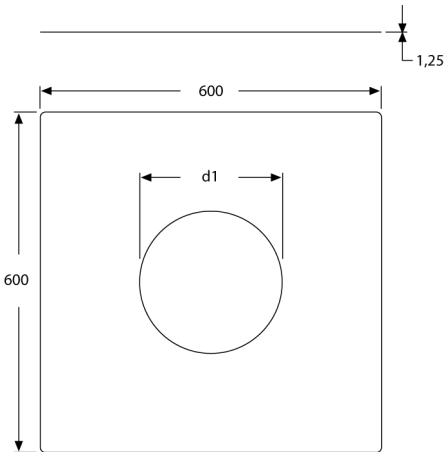

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00

SitaMore


Переходник



Описание услуги


Переходник SitaMore, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, диаметрами DN 50, DN 70, DN 100 и DN 125, для перехода с трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали на трубу прямоугольного сечения, фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

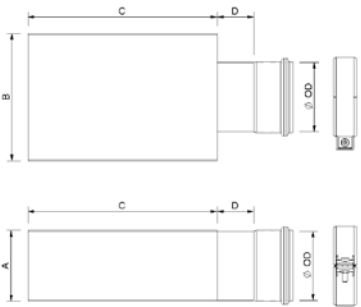

Номинальный диаметр DN	OD*	A	B	C	D	Арт. №
50	50	Высота прямоугольной трубы	Ширина прямоугольной трубы	Длина прямоугольной трубы	Расстояние раструба от прямоугольной трубы	18 18 50
70	75					18 18 70
100	110					18 18 10
125	125					18 18 12

* OD = наружный диаметр (мм)

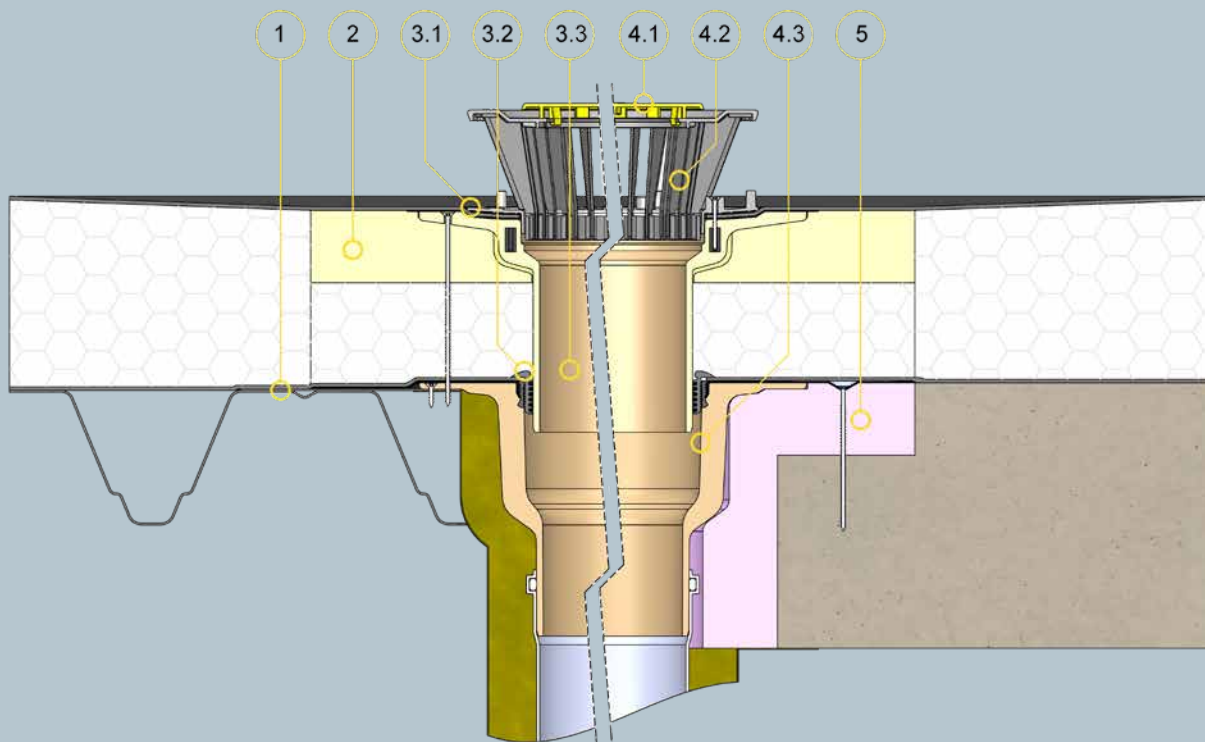

Компоненты

- 1 Усилительная пластина SitaMore
- 2 Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

Надставной элемент SitaTrendy с фланцем, состоит из:

- 3.1 Уплотнительные манжеты и прижимной фланец
- 3.2 Уплотнительное кольцо
- 3.3 Корпус


SitaTrendy, вертикальная, состоит из следующих элементов:

- 4.1 Крышка листвоуловителя
- 4.2 Корпус листвоуловителя
- 4.3 Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
- 5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

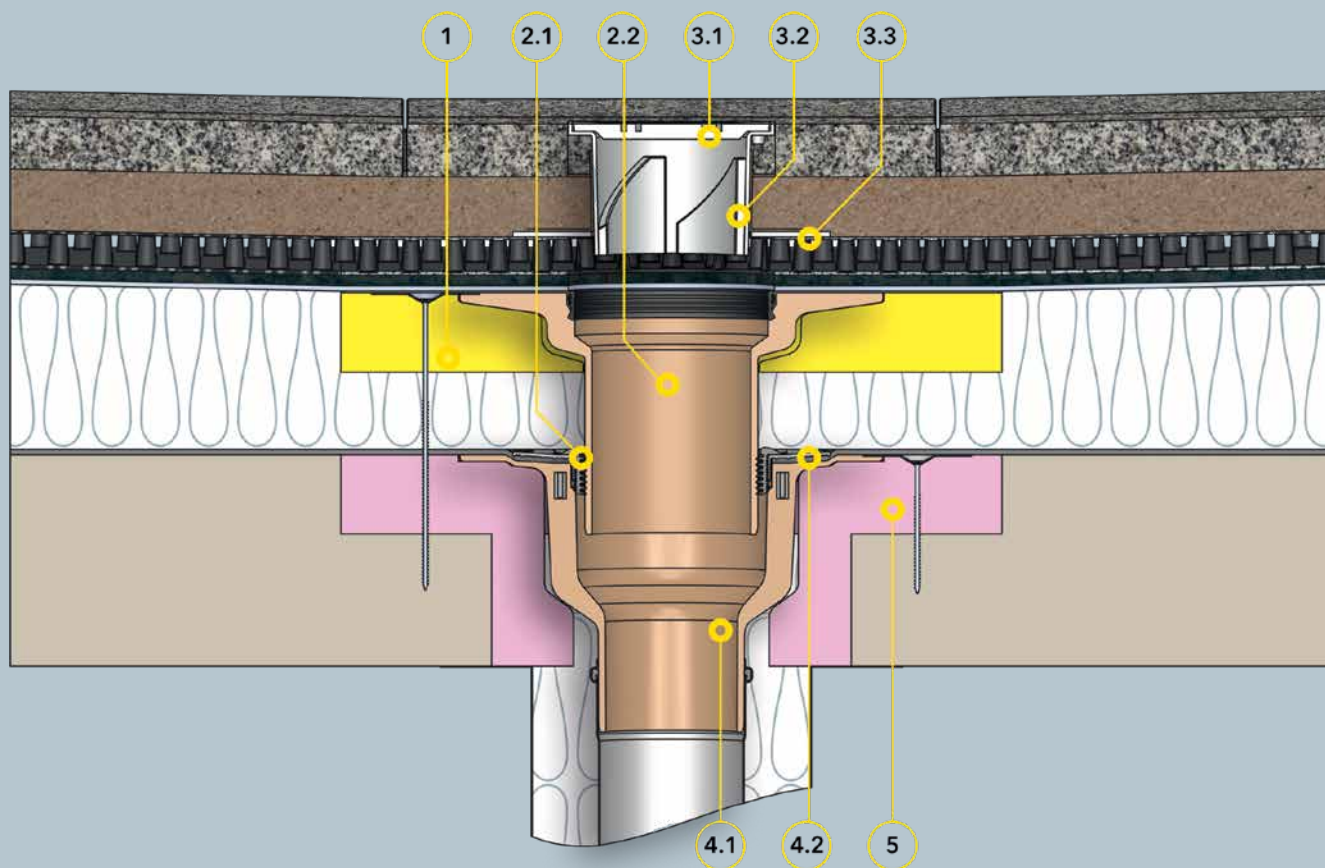

Компоненты

- 1** Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 2.1** Уплотнительная манжета
2.2 Корпус

Террасная насадка SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 3.1** Концевая решетка
3.2 Корпус
3.3 Кольцо для регулировки высоты


SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, состоит из следующих элементов:

- 4.1** Корпус
4.2 Съемный фланец, уплотнения и винты
5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

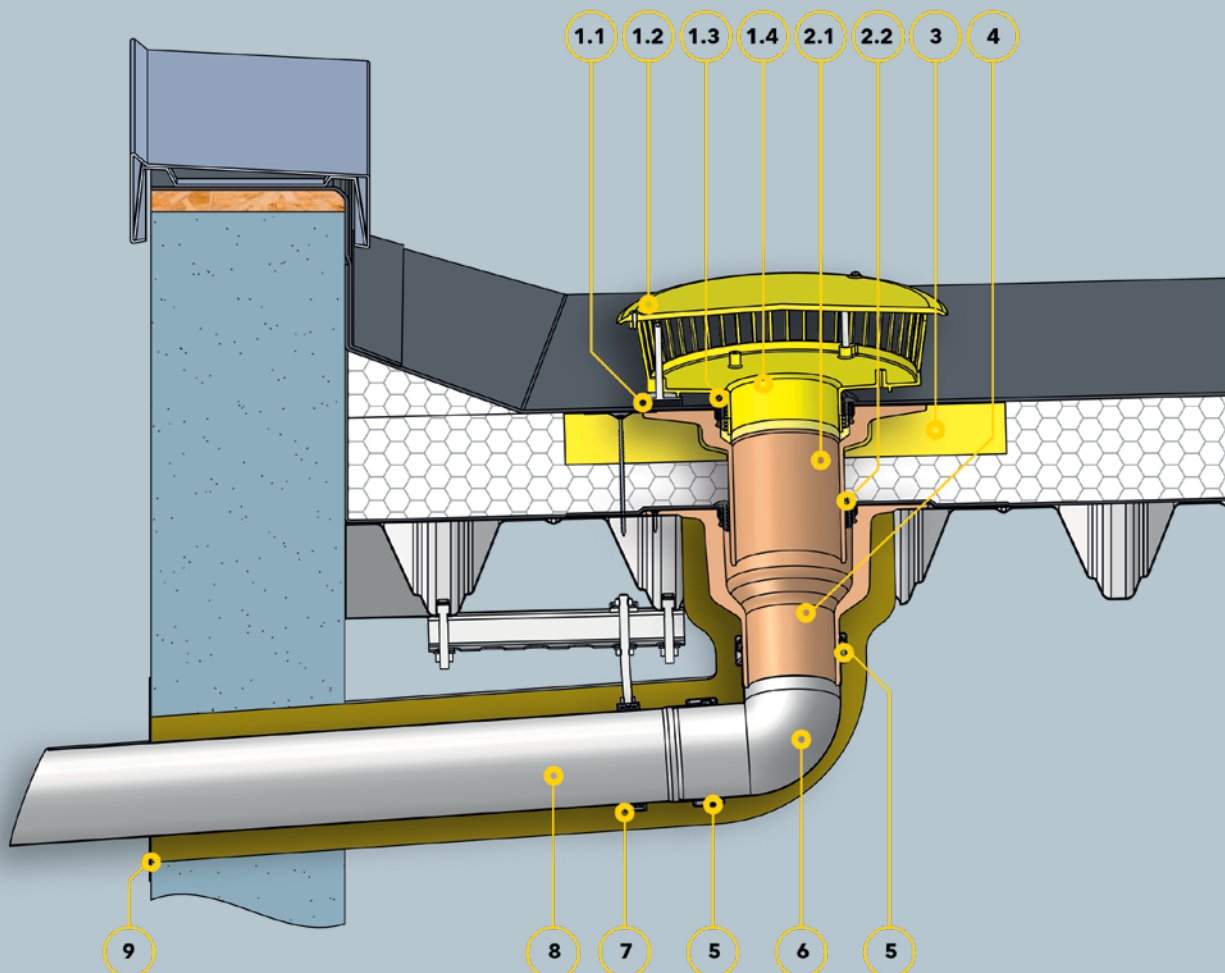

Компоненты

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 1.2 Крышка закрытого типа
- 1.3 Уплотнительная манжета
- 1.4 Корпус

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 2.1 Корпус
- 2.2 Уплотнительная манжета


- 3 Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy

- 4 SitaTrendy, вертикальная
- 5 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 6 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 7 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 8 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 9 Фасадная пластина SitaAttika

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция
- + проем в парапете с лентой для уплотнения швов

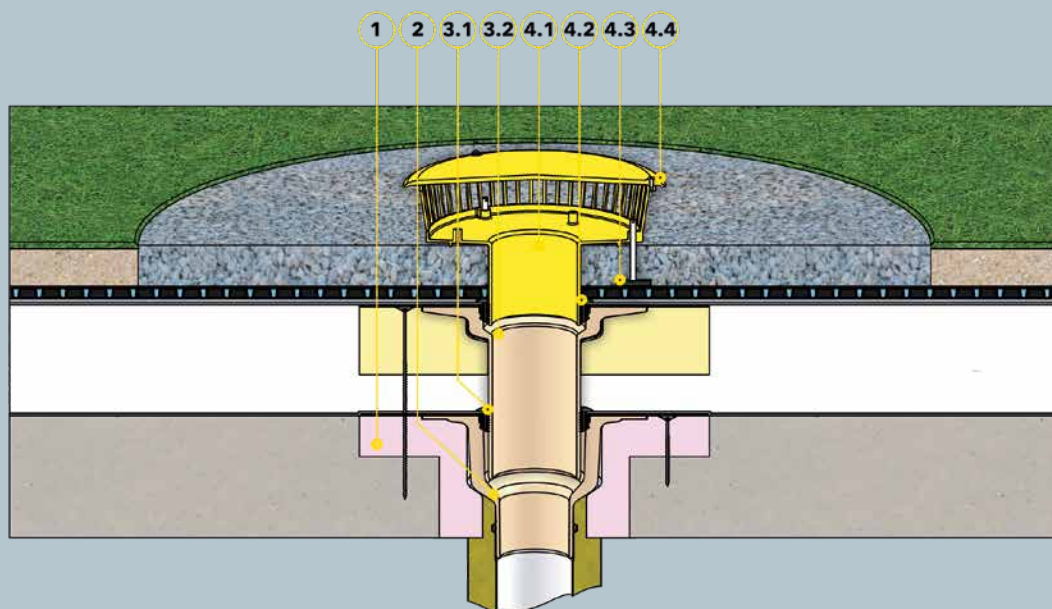

Компоненты

- 1 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy
- 2 SitaTrendy, вертикальная

Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:

- 3.1 Уплотнительная манжета
- 3.2 Корпус

Подпорный элемент SitaMore, состоит из следующих элементов:


- 4.1 Корпус
- 4.2 Уплотнительная манжета

- 4.3 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры
- 4.4 Крышка закрытого типа

Конструкция кровли

Неветилируемая кровля с экстенсивным озеленением согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + экстенсивное озеленение с вегетационным слоем в соответствии с поставщиком
- + защитный, дренажный и фильтрующий слой в соответствии с поставщиком
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

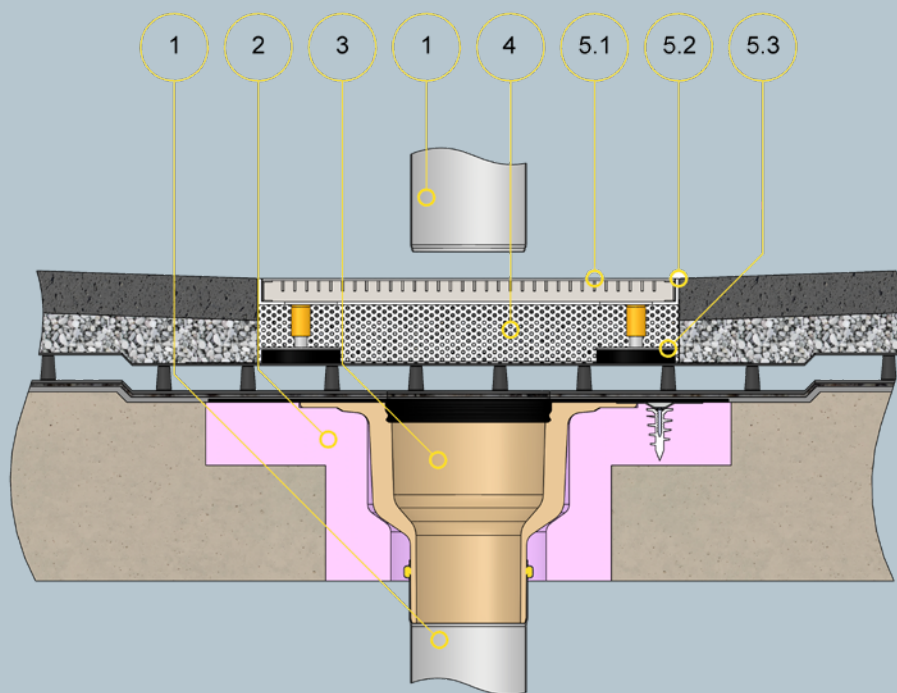

Компоненты

- 1 Труба из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe
- 2 Изоляционная плита SitaTrendy для воронки
- 3 SitaTrendy вертикальная
- 4 Защитная планка SitaDrain

SitaDrain® Terra состоит из:

- 5.1 Смотровая решетка
- 5.2 Рамка
- 5.3 Регулируемые по высоте резинометаллические опоры

Конструкция кровли

Вентилируемая кровля с террасной плиткой на гравийной подушке согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит
- + подушка из щебня или гравия
- + дренажный мат
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + несущая конструкция