


SitaVasant

Ровное решение. Высокая производительность.



- + Для основных или комбинированных основных/аварийных систем водостока
- + В комплекте для простоты монтажа
- + В комбинации с переходником для подсоединения к стояковой трубе
- + С соединительным фартуком из материала на выбор заказчика

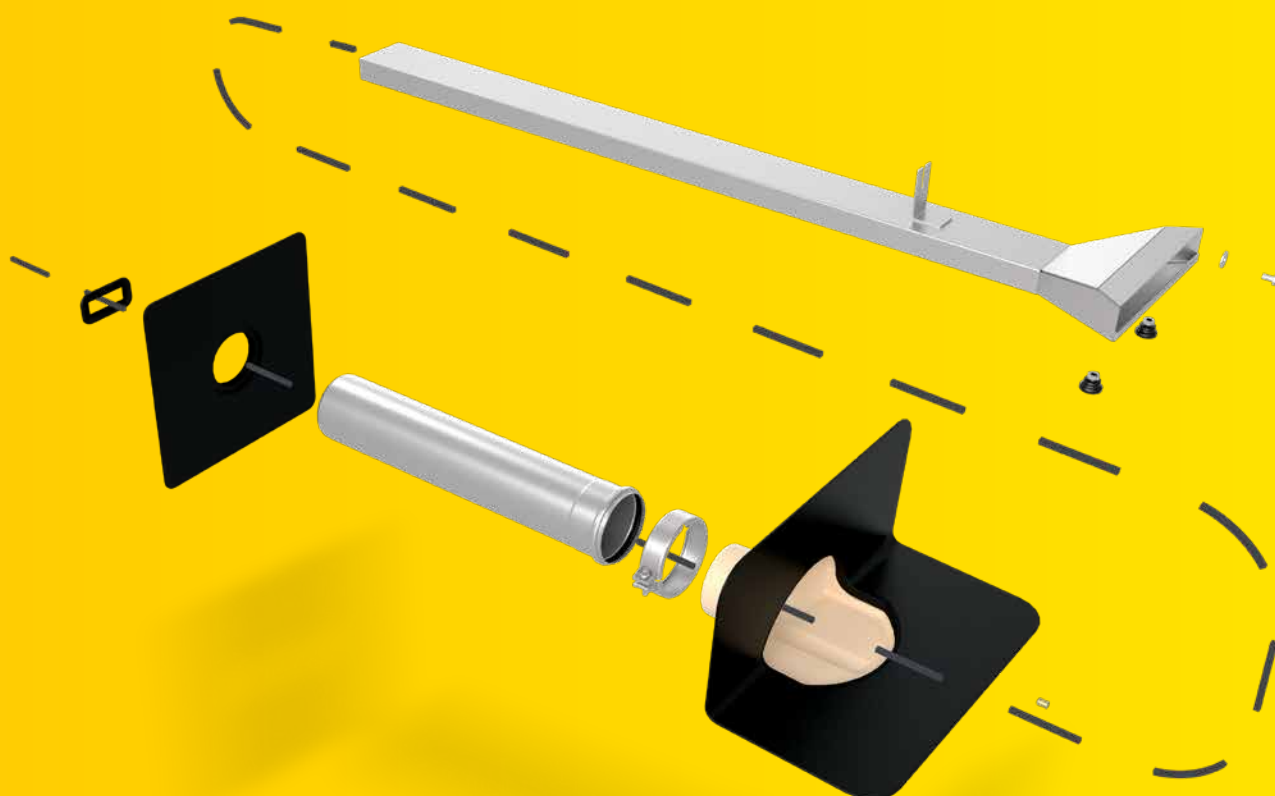

SitaVasant



SitaVasant
Double



SitaVasant
Single



SitaVasant
Листоуловитель



SitaVasant
Листоуловитель Double



SitaVasant
Переходник Double



SitaVasant
Двойной канал
аварийного водостока



SitaVasant
Изоляционная плита
горизонтальная

SitaVasant

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для основного или комбинированного основного/аварийного водостока с плоских и пологих, эксплуатируемых и не эксплуатируемых кровель
Материал	Полиуретан
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

Сертификат качества (техн. информация)






Описание услуги

SitaVasant для непосредственного монтажа в parapet, из полиуретана, с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, номинальный диаметр DN 100, пропускная способность 3,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм к стояку, очень низкая приемная чаша высотой 48 мм, в комплекте с соединительной трубой и страховочным хомутом из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301 и пароизоляционной плитой flex, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

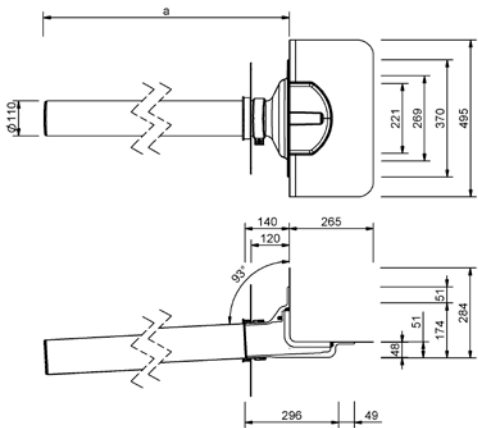

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	170	50 04 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,5	0,9	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,6	4,0	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,8	7,2	7,7	8,1	8,4

Пропускная способность с водосточной трубой 3 метра


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,9	1,5	2,1	2,5	2,9	3,1	3,1	3,6	3,8	4,2	4,8	5,7	6,7	7,5	9,0	10,5	12,5	14,1	15,3	17,0



Описание услуги

SitaVasant Double для непосредственного монтажа в паранет, из полиуретана и нержавеющей стали, материал № 1.4301, основной и аварийный водосток в одном компоненте, с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с номинальным диаметром DN 100, пропускная способность 2,9 л/с при максимальной высоте подпора воды 35 мм для основного водостока и 2,3 л/с при высоте подпора воды 35 мм для аварийного водостока с переходником SitaVasant, очень малая монтажная высота приемной чаши 48 мм, в комплекте с воронкой, соединительной трубой, страховочным хомутом, каналом и пароизоляционная плитой flex, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

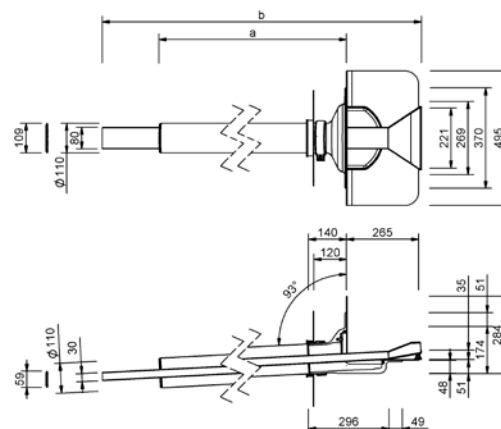

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	170	50 05 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,5	0,7	1,3	1,7	2,1	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	4,0	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0	5,2	5,5

Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Пропускная способность с водосточной трубой 3 метра


Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,5	0,8	1,2	1,7	2,3	2,5	2,9	3,1	3,5	3,7	4,3	4,6	5,4	5,8	6,7	7,3	8,4	9,0	10,8	12,0



Описание услуги

SitaVasant Single для непосредственного монтажа в парапет, из полиуретана, с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, номинальный диаметр DN 100, пропускная способность 3,1 л/с при высоте подпора воды 35 мм, очень малая монтажная высота приемной чаши 48 мм, для самотечных систем водостока, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	Арт. №
100	110	170	50 03 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

Пропускная способность по DIN EN 1253-2

Номинальный диаметр DN	Высота подпора воды (мм)																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
100	0,5	0,9	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,6	4,0	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,8	7,2	7,7	8,1	8,4

SitaVasant


Листоуловитель



Описание услуги

Листоуловитель SitaVasant, из полиамида, для вкручивания в резьбовую втулку, с гайкой со звездообразным захватом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
51 10 00

SitaVasant


Листоуловитель Double



Описание услуги

Листоуловитель SitaVasant Double, из полиамида, для вкручивания в резьбовую втулку, с гайкой со звездообразным захватом, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж



Арт. №
51 20 00

SitaVasant


Переходник Double



Описание услуги

Переходник SitaVasant Double из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для соединения воронки SitaVasant и аварийного впускного канала SitaVasant с системой стояков и увеличения пропускной способности, с предварительно изготовленным углублением для аварийного впускного канала и приваренным патрубком для главного канализационного коллектора, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

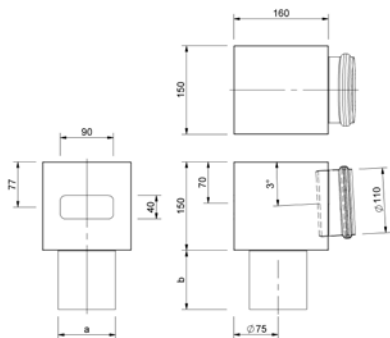

Номинальный диаметр DN	Исполнение	a (мм)	b (мм)	Арт. №
100	на трубе из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe DN 100	110	70	50 10 00
	на цинковую водосточную трубу DN 100	97	100	50 11 00

SitaVasant


Двойной канал аварийного водостока



Описание услуги

Канал аварийного водостока SitaVasant Double, из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для аварийного водостока, для установки в воронку SitaVasant, высота кромок впускного отверстия 35 мм, длина детали 1121 или 1621 мм, с приваренным уголком для крепления к воронке, в комплект входят шарнирные ножи и уплотнительное кольцо, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

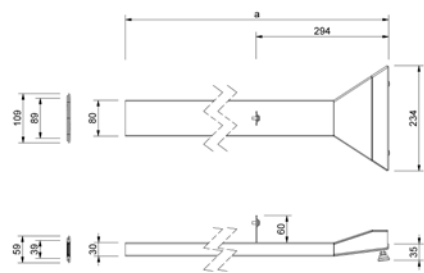

Исполнение	a (мм)	Арт. №
Для 500 мм	1122	50 90 03
Для 1000 мм	1622	50 90 04

SitaVasant


Изоляционная плита горизонтальная




Описание услуги

Изоляционная плита SitaVasant горизонтальн, из полиуретана (PUR) с алюминиевыми покровными слоями, двухслойная с размерами 500 x 385 x 80 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа с точным профилированием и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

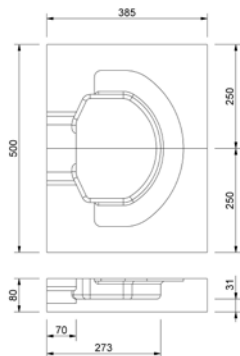

Совместимость	Арт. №
SitaVasant, SitaVasant Double	50 90 06

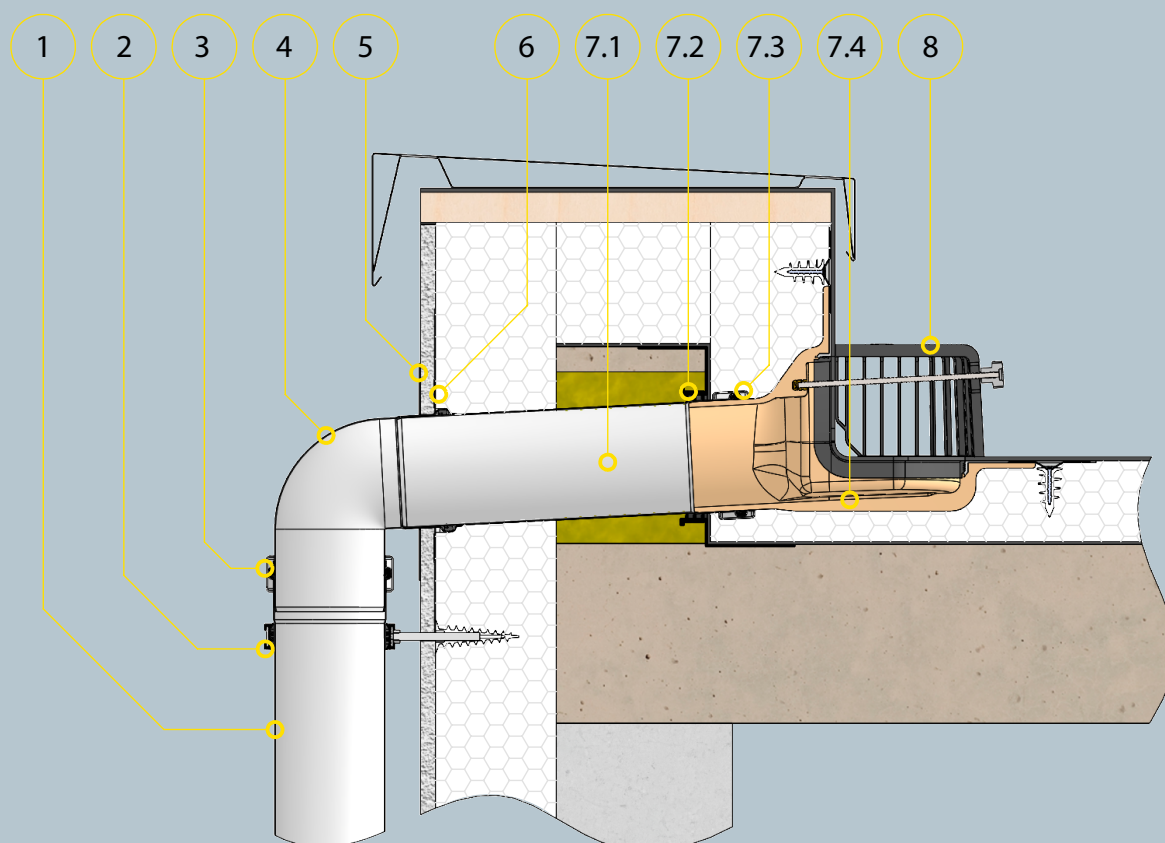

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Отвод SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 5 Фасадная пластина SitaAttika
- 6 Уплотнительная манжета SitaMore

SitaVasant состоит из:


- 7.1 Труба
- 7.2 Пароизоляционная плита
- 7.3 Страховочный хомут
- 7.4 Воронка

- 8 Листвоуловитель SitaVasant

Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

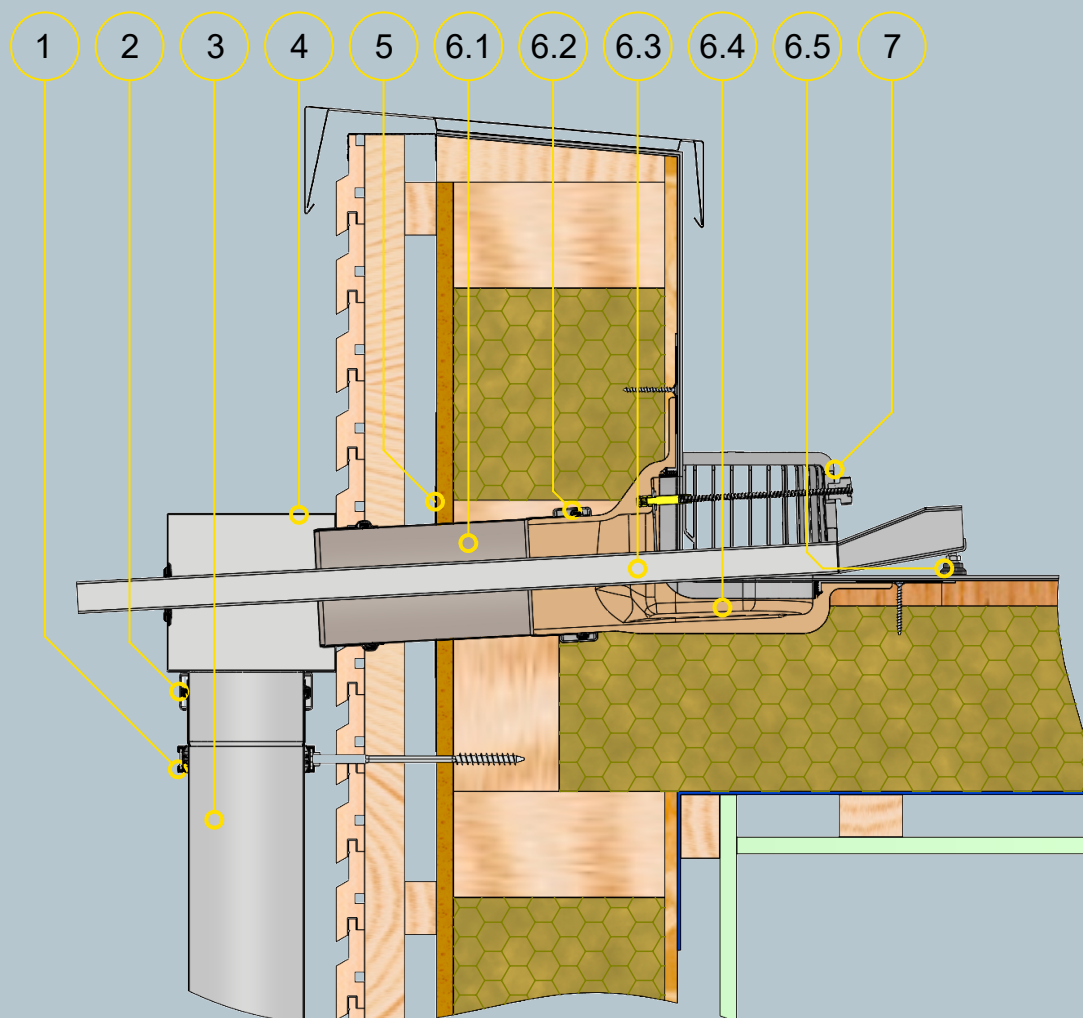

Компоненты

- 1 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Переходник SitaVasant Double
- 5 Уплотнительная манжета SitaMore

SitaVasant Double состоит из:

- 6.1 Труба
- 6.2 Страховочный хомут
- 6.3 Канал аварийного водостока
- 6.4 Воронка
- 6.5 Шарнирная опора
- 7 Листвоуловитель SitaVasant Double


Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + потолочная балка
- + теплоизоляция
- + пароизоляция

SitaVasant Double

SitaVasant Double с листвоуловителем в неventилируемой кровле

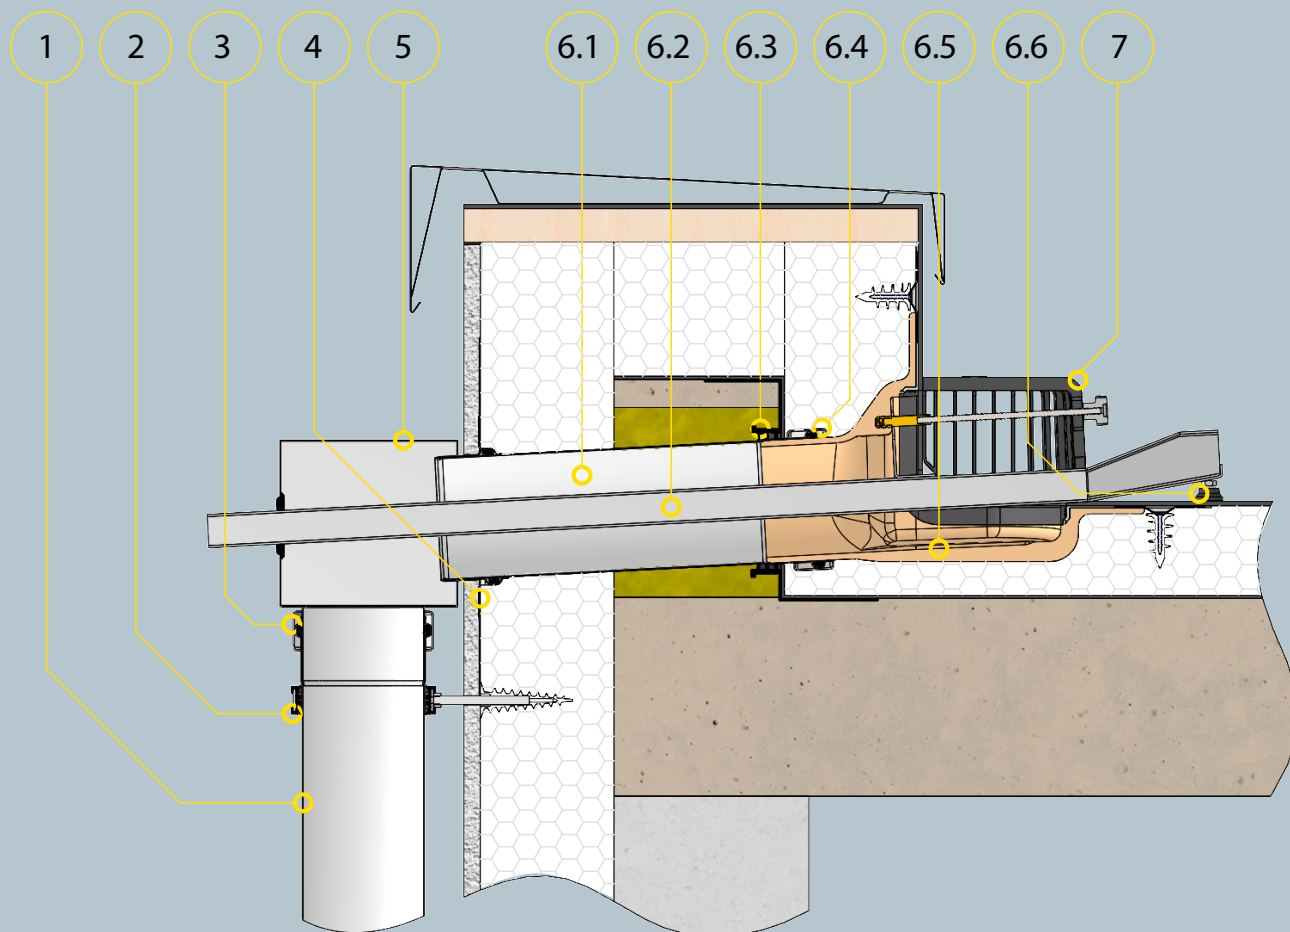

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали
- 4 Уплотнительная манжета SitaMore
- 5 Переходник SitaVasant Double

SitaVasant Double состоит из:

- 6.1 Труба

- 6.2 Канал аварийного водостока
- 6.3 Пароизоляционная плита
- 6.4 Страховочный хомут
- 6.5 Воронка
- 6.6 Шарнирная опора
- 7 Листоуловитель SitaVasant Double


Конструкция кровли

Неventилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция

SitaVasant Double

SitaVasant Double с профильной рамкой
SitaDrain® в неventилируемой кровле с настилом из плит на регулируемых опорах

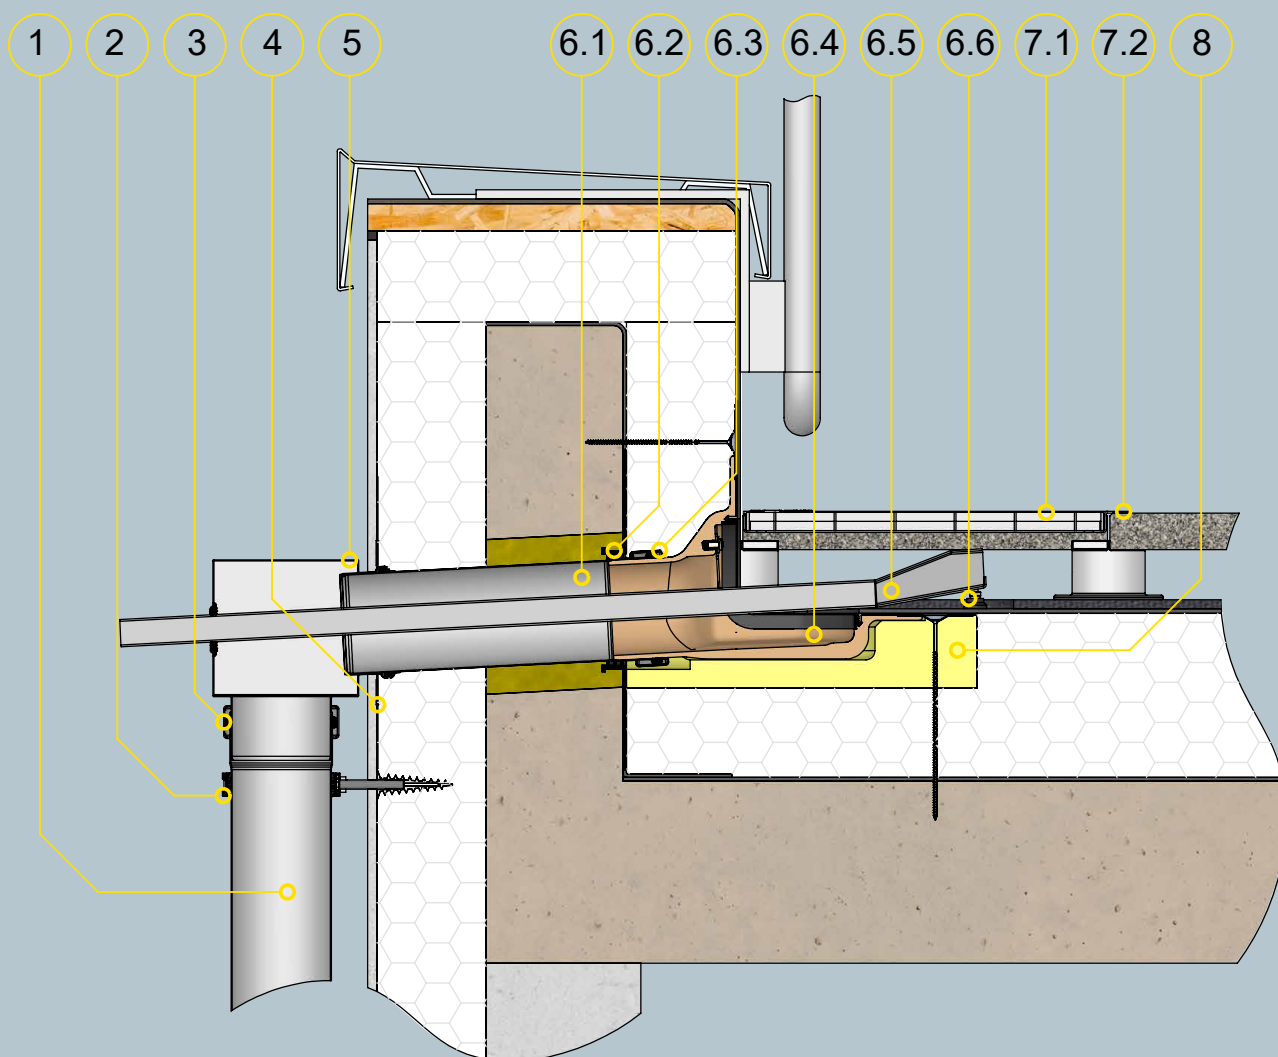

Компоненты

- 1 Труба SitaPipe из нержавеющей стали
- 2 Крепежный хомут SitaPipe из нержавеющей стали
- 3 Фиксаторный хомут SitaPipe из нержавеющей стали
- 4 Уплотнительная манжета SitaMore
- 5 Переходник SitaVasant Double

SitaVasant Double состоит из:

- 6.1 Труба
- 6.2 Пароизоляционная плата
- 6.3 Страховочный хомут
- 6.4 Воронка

- 6.5 Канал аварийного водостока с уплотнителем для водосборника
- 6.6 Шарнирная опора

Профильная рамка SitaDrain® состоит из:

- 7.1 Колосниковая решетка
- 7.2 Профильная рамка
- 8 Изоляционная плита SitaVasant

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + настил из плит на регулируемых опорах
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция