



Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

Герметичный проход через кровлю.

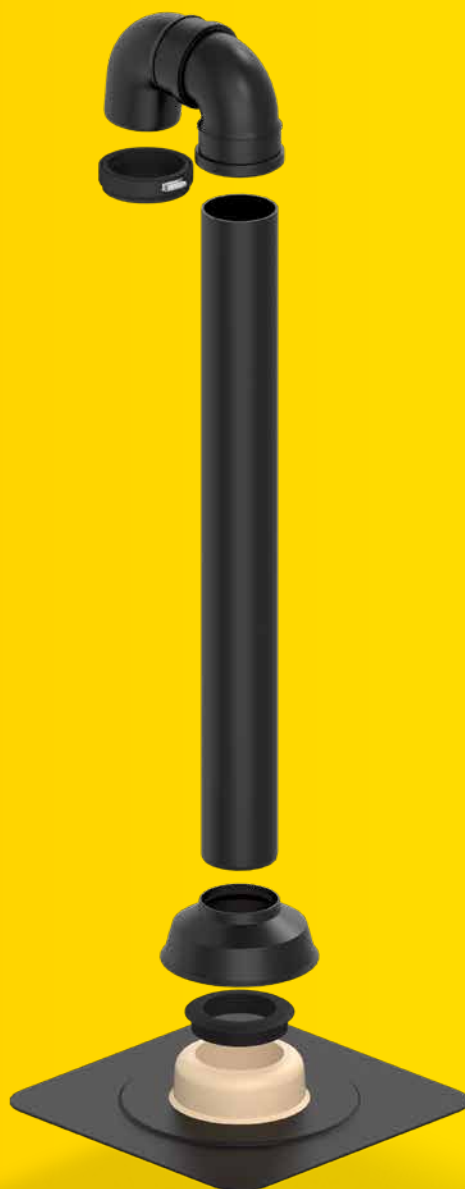

Кровельный
вентилятор-
проходник
SitaVent

- + Для проводки кабелей и сред
- + С соединительным фартуком
- + Подключение ко всем функциональным слоям
- + Двухкомпонентная конструкция с корпусом вентилятора SitaVent



SitaMore
Усилительная пластина



SitaVent
Корпус вентилятора



SitaVent
Изоляционная
плита корпуса



SitaVent
Пароизоляционная
крышка

Кровельный вентилятор-проходник

SitaVent

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для прокладки труб и кабелей на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Корпус вентилятора: полиуретан, труба вентилятора: полиэтилен, защитная крышка: полиамид
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Класс стройматериалов	Еврокласс E/B2 нормальное воспламенение
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.


Кровельный вентилятор-проходник SitaVent



Описание услуги

Кровельный проходник SitaVent, из полиуретана, с номинальным диаметром DN 100 или DN 150. С прочно вваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, соответствующего материалу гидроизоляции кровли (по желанию заказчика). В комплекте с семикромочным уплотнительным кольцом, смазкой, с двумя съемными отводами 87,3° из полипропилена и защитной крышкой из полиамида. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

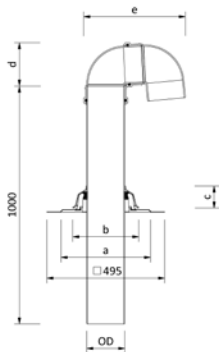

Номиналь- ный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
100	110	170	340	228	90	138	314	17 65 xx
150	160	220	376	278	93	183	427	17 68 xx

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука


Кровельный
вентилятор-
проходник
SitaVent

* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

SitaMore


Усилительная пластина

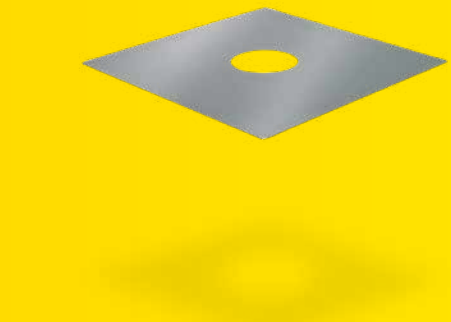

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

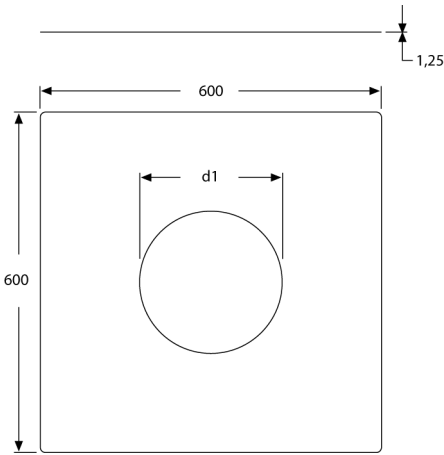

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00
Системный вентилятор SitaVent DN100, SitaCompact	152	12 90 10

SitaVent


Корпус вентилятора



Описание услуги

Корпус вентилятора SitaVent, из полиуретана, с номинальным диаметром DN 100 или DN 150, с сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала (по желанию заказчика), соответствующего материалу гидроизоляции кровли. Комплектуется семикромочным уплотнительным кольцом и смазкой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

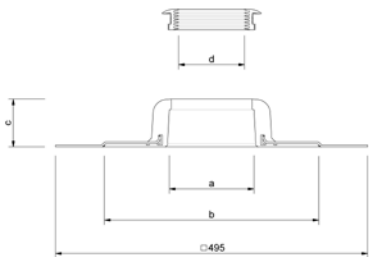

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
100	134	340	76	105	17 54 xx
150	190	376	80	155	17 58 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Кровельный
вентилятор-
проходник
SitaVent

SitaVent


Изоляционная плита корпуса



Описание услуги

Изоляционная плита корпуса вентилятора SitaVent, из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 x 500 x 100 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

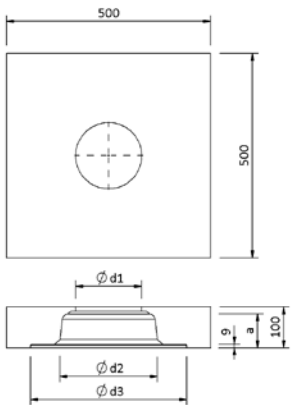

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
100	76	112	214	349	17 54 98
150	83	162	239	382	17 58 98

Кровельный
вентилятор-
проходник
SitaVent

SitaVent


Пароизоляционная крышка



Описание услуги

Пароизоляционная крышка SitaVent, DN 100 или DN 150 из ЭПДМ с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого запираания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

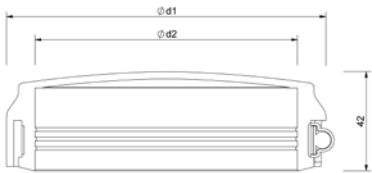

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
100	135	111	17 10 00
150	185	161	17 11 00

Кровельный вентилятор- проходник SitaVent

Кровельный проходник SitaVent в неventилируемой кровле

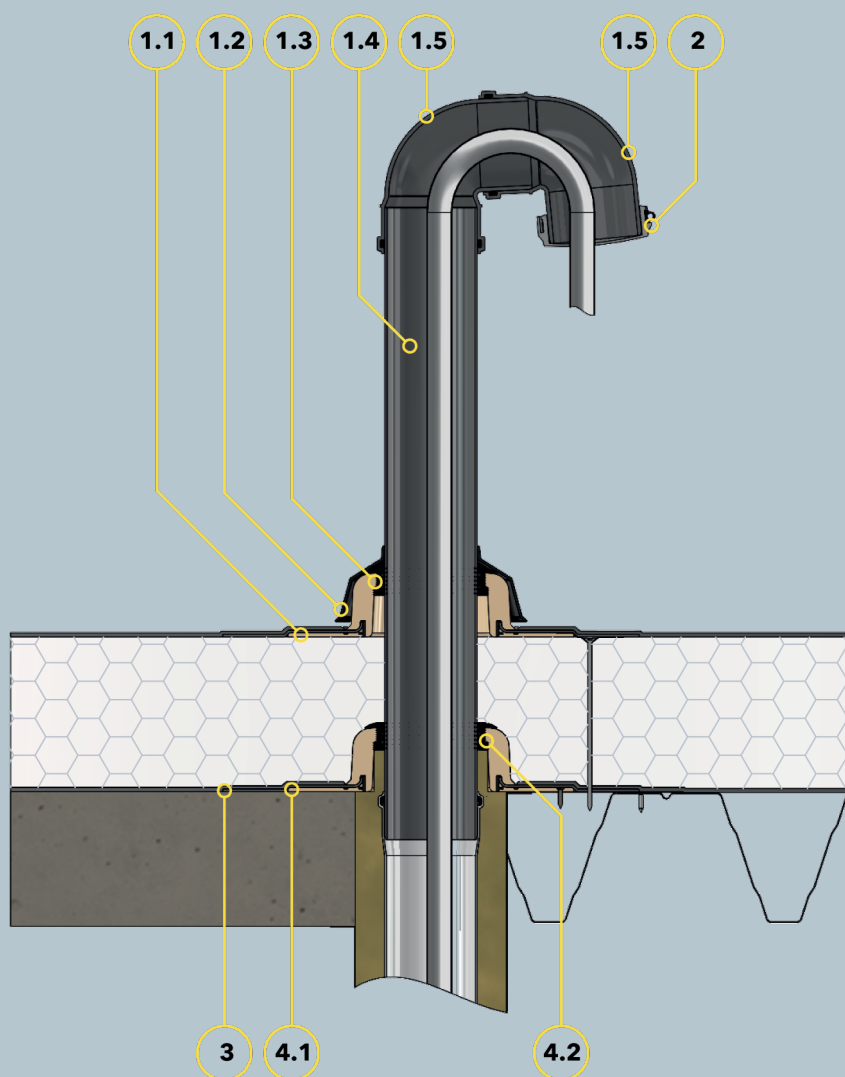

Кровельный
вентилятор-
проходник
SitaVent

Компоненты

Кровельный проходник SitaVent состоит из:

- 1.1 Корпус вентилятора
- 1.2 Дождеотводчик
- 1.3 Уплотнительное кольцо
- 1.4 Присоединительная труба
- 1.5 Отвод

- 2 Пароизоляционный колпак SitaVent
- 3 Усилительная пластина SitaMore

Корпус вентилятора SitaVent состоит из:

- 4.1 Корпус вентилятора
- 4.2 Уплотнительное кольцо

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция