

Ремонтный вентилятор SitaVent

Многократная надежность. С многолепестковым уплотнением.



Ремонтный
вентилятор
SitaVent

- + Для вентиляции помещений и непрерывного вентилирования
- + С соединительным фартуком
- + Подключение ко всем функциональным слоям
- + Для труб диаметром от 68 мм до 205 мм



Ремонтный вентилятор
SitaVent



SitaMore
Усилительная пластина



SitaVent
Корпус вентилятора



SitaVent
Изоляционная плита
корпуса 100



SitaVent
Колпак от дождя



SitaVent
Защитная решетка



SitaVent
Конденсатоотводчик



SitaVent
Пароизоляционная
крышка



SitaVent
Отвод

Ремонтный вентилятор SitaVent

Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для непрерывного вентилирования и вентиляции помещений, а также ремонта на плоских и пологих, эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях
Материал	Корпус вентилятора: полиуретан, труба вентилятора: полиэтилен, защитная крышка: полиамид
Мин. термостойкость	-20 °C
Макс. термостойкость	80 °C
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Защита от обратного подпора водяного столба высотой до 2 м
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.


Ремонтный вентилятор SitaVent



Описание услуги

Ремонтный вентилятор SitaVent, из полиуретана, теплоизолированный, для ремонта труб вентиляции с внутренним диаметром 68-205 мм, с сваренным соединительным фартуком для гомогенного соединения с гидроизоляцией кровли. Комплектуется трубой из ПЭ длиной 1 000 мм, смазочным материалом и уплотнением от обратного подпора воды, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

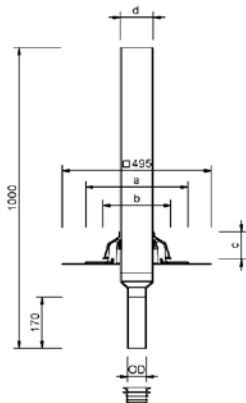

Номинальный диаметр DN	OD*	Проем / установочное отверстие (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
63	63	170	340	227	90	110	17 30 xx
75	75						17 31 xx
90	90						17 32 xx
110	110						17 33 xx
125	125	220	376	278	93	160	17 34 xx
160	160						17 35 xx


* OD = наружный диаметр (мм)

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Ремонтный вентилятор SitaVent

SitaMore


Усилительная пластина

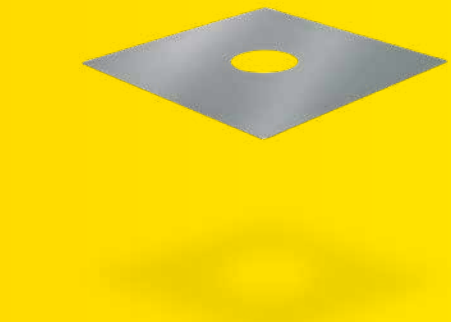

Описание услуги

Усилительная пластина SitaMore, из оцинкованного стального листа, для усиления малых отверстий в листах трапециевидного профиля для SitaDSS Profi, SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, кровельного вентилятора SitaVent, SitaCompact, SitaMulti и SitaDSS Multi. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

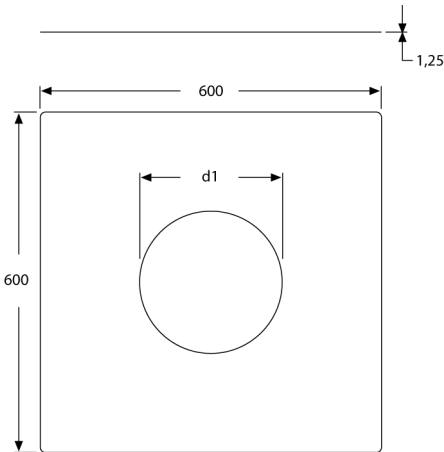

Совместимость	d1 (мм)	Арт. №
SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi, системный вентилятор SitaVent, DN 150	250	10 90 00
Системный вентилятор SitaVent DN100, SitaCompact	152	12 90 10

SitaVent


Корпус вентилятора



Описание услуги

Корпус вентилятора SitaVent, из полиуретана, с номинальным диаметром DN 100 или DN 150, с сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала (по желанию заказчика), соответствующего материалу гидроизоляции кровли. Комплектуется семикромочным уплотнительным кольцом и смазкой. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

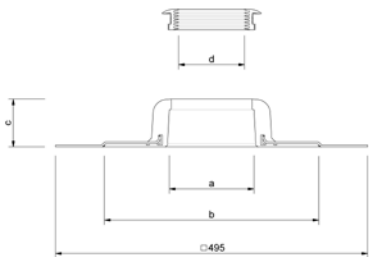

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Арт. №
100	134	340	76	105	17 54 xx
150	190	376	80	155	17 58 xx

xx = последние цифры номера артикула соединительного фартука

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Изоляционная плита корпуса



Описание услуги

Изоляционная плита корпуса вентилятора SitaVent, из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 x 500 x 100 мм, теплопроводность $\lambda=0,023$ Вт/мК, сопротивление сжатию 120 кПа, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода», поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертёж

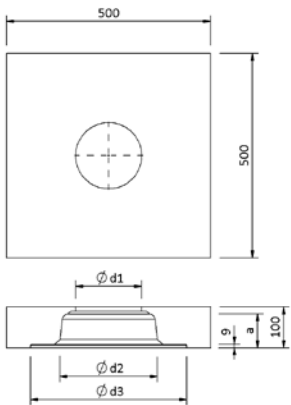

Номинальный диаметр DN	a (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	d3 (мм)	Арт. №
100	76	112	214	349	17 54 98
150	83	162	239	382	17 58 98

SitaVent


Колпак от дождя



Описание услуги

Защитный колпак SitaVent, из полиамида, для системного вентилятора SitaVent и ремонтного вентилятора SitaVent с номинальным диаметром DN 100 или DN 150. От проникновения дождя и снега. Включая крепежное кольцо из ЭПДМ. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

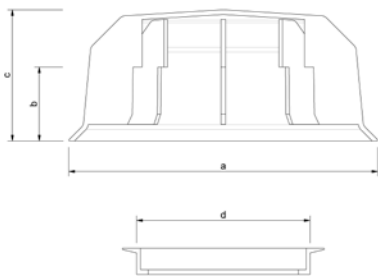

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Artikelnummer
100	196	47	83	110	17 90 62
150	267	59	110	160	17 90 66

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Защитная решетка



Описание услуги

Защитная решетка системного вентилятора SitaVent, из полиамида, для системного вентилятора SitaVent, номинальными диаметрами DN 100 или DN 150, защищает от попадания посторонних предметов внутрь. Включая крепежное кольцо из ЭПДМ. Поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

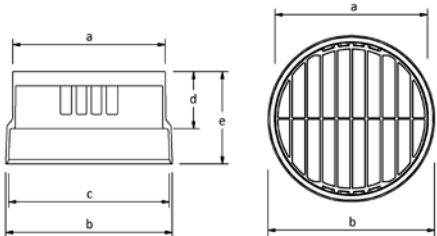

Номинальный диаметр DN	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Арт. №
100	110	123	117	59	99	17 90 64
150	160	175	169	60	97	17 90 68

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

SitaVent


Конденсатоотводчик



Описание услуги

Конденсатоотводчик SitaVent, для системного вентилятора SitaVent DN 70, DN 90, DN 100 и ремонтного вентилятора SitaVent DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, для отвода конденсата из вентиляционных каналов на уровень гидроизоляции кровли, состоящий из переходника для трубы конденсатоотводчика, трубы конденсатоотводчика, защитного колпака и 6 монтажных винтов, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

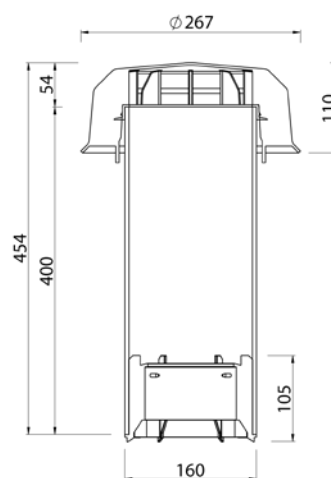

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Арт. №


17 12 00



Описание услуги

Отвод SitaVent 180°, из полиэтилена, ном. диаметрами DN 100 и DN 150, для проведения различных сред, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

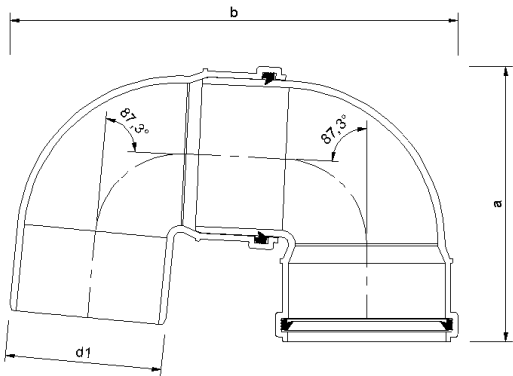

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Номинальный диаметр DN	OD*	a (мм)	b (мм)	d2 (мм)	Artikelnummer
100	110	194	315	110	17 90 00 11
150	160	260	427	160	17 90 00 16

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaVent


Пароизоляционная крышка



Описание услуги

Пароизоляционная крышка SitaVent, DN 100 или DN 150 из ЭПДМ с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого запираания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу, поставка и квалифицированный монтаж.


Технический чертеж

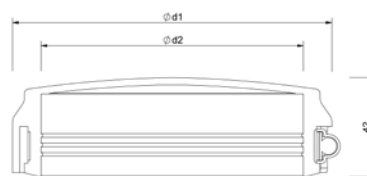

Номинальный диаметр DN	d1 (мм)	d2 (мм)	Арт. №
100	135	111	17 10 00
150	185	161	17 11 00

Ремонтный вентилятор SitaVent

Ремонтный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком
SitaVent в неventилируемой кровле

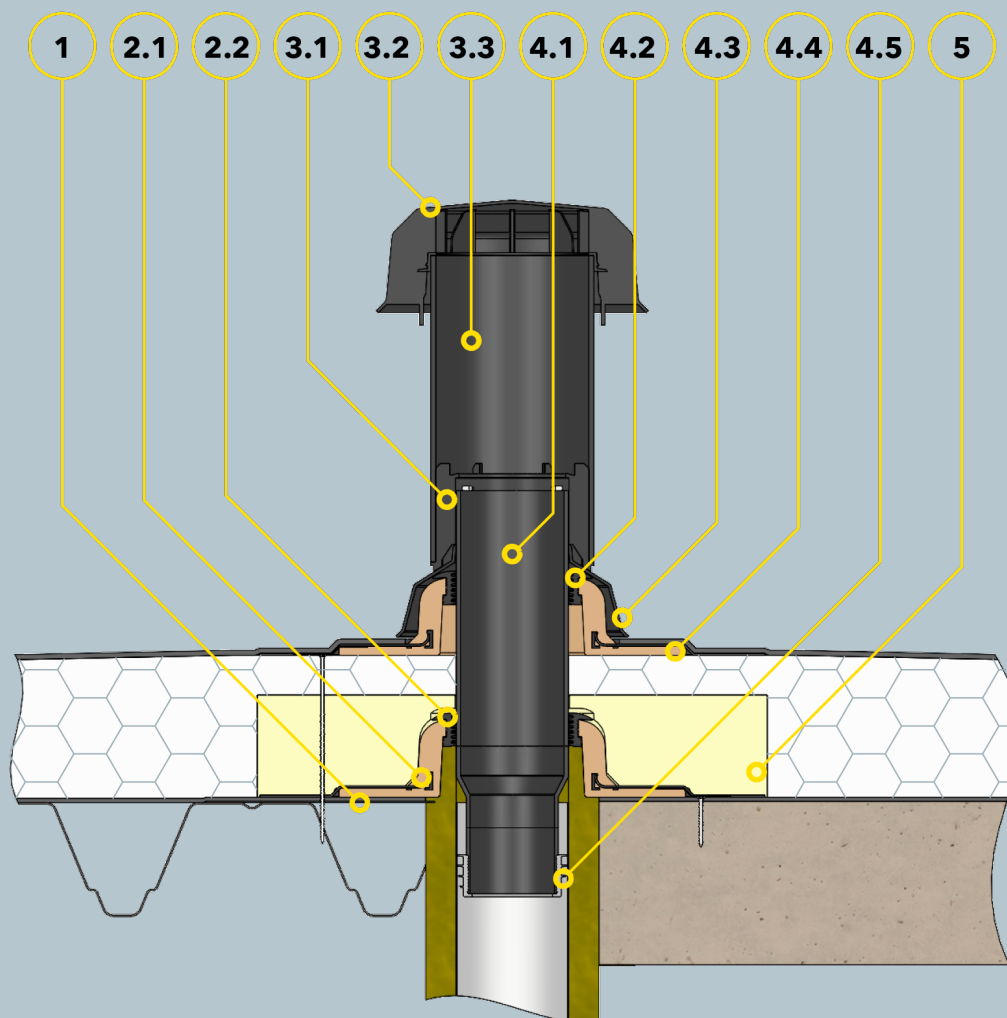

Ремонтный
вентилятор
SitaVent

Компоненты

1 Усилительная пластина SitaMore

Корпус вентилятора SitaVent состоит из:

- 2.1** Корпус вентилятора
- 2.2** Уплотнительное кольцо

Конденсатоотводчик SitaVent состоит из:

- 3.1** Переходник для трубы конденсатоотводчика
- 3.2** Защитный колпак
- 3.3** Труба конденсатоотводчика

Ремонтный вентилятор SitaVent состоит из:

- 4.1** Присоединительная труба
 - 4.2** Уплотнительное кольцо
 - 4.3** Дождеотводчик
 - 4.4** Корпус вентилятора
 - 4.5** Уплотнение
- 5** Изоляционная плита корпуса вентилятора SitaVent

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля согл. общ. технич. регламентам в составе:

- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция