
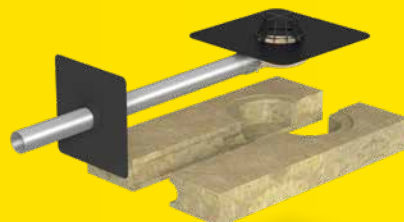
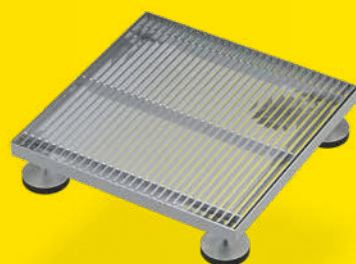


Sitaleicht. Preisliste 2022.



leicht entwässern.

Sita360°. Rundgang.

Entdecken Sie Sita ganz einfach und leicht in
unserem 360° - Rundgang.



**Wichtig!**

Für alle Bestellungen und Lieferungen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen (S. 111). Die genannten Preise gelten für Abnahmemengen je Einzelauftrag, je Lieferadresse.

- + **Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus ab einem Netto-Auftragswert von 200 €**
- + **Mindermengenzuschlag: 20 €**
- + **Sperrgutzuschlag bei Längen von 1.200 mm - 2.400 mm: 50 €**
- + **Sperrgutzuschlag bei Längen über 2.400 mm: auf Anfrage**

Technische Änderungen, auch ohne Ankündigung, vorbehalten. Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2022.

Ausführliche technische Angaben finden Sie unter: www.sita-bauelemente.de

N

Viele unserer Produkte sind für die Notentwässerung geeignet.

Freispiegelgullys für Haupt- und Notentwässerung

10	Kombinationsmöglichkeiten
11	SitaStandard
14	SitaTrendy
15	SitaTrendy Schraubflansch
17	Zubehör Freispiegelgullys

F**Druckströmungsgullys für Haupt- und Notentwässerung**

20	Kombinationsmöglichkeiten
21	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi Schraubflansch
22	SitaDSS Profi lang / SitaDSS Profi lang Schraubflansch
24	SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus
25	Zubehör Druckströmungsgullys

Attikagullys für Haupt- und Notentwässerung

26	Kombinationsmöglichkeiten
27	SitaTurbo
28	SitaTurbo Max
29	SitaTurbo Umkehrdach
33	SitaRondo / SitaSpy
34	SitaIndra
36	SitaDSS Indra
37	SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus
39	Zubehör Attikagullys

A**Kaskade**

40	SitaKaskade. Das praktische Bauteil-System
41	SitaKaskade

K**Balkon- und Terrassengullys**

42	Kombinationsmöglichkeiten
43	SitaCompact
44	SitaCompact Schraubflansch
45	SitaCompact Fluid
46	SitaCompact Near
48	SitaCarport
49	SitaMini
50	Zubehör Balkon- und Terrassengullys

BT**Drainage**

52	Kombinationsmöglichkeiten
53	SitaDrain® Klassik (verzinkt / Edelstahl)
55	SitaDrain® Endlos (verzinkt)
56	SitaDrain® Terra (verzinkt / Edelstahl)
57	SitaDrain® Flächenrahmen (verzinkt / Edelstahl)
58	SitaDrain® Profilrahmen (verzinkt / Edelstahl)
59	SitaDrain® Kastenrinne (verzinkt)
61	SitaDrain® Kastenrinne (Edelstahl)
63	SitaDrain® Wood (Edelstahl)
64	Zubehör Drainage

D

SitaCampus. Wissen. Praxis. Austausch.



+ Sitaleichten Wissenstransfer
jetzt auch online erleben.

Erleben Sie die neuen SitaCampus Webinare:

- | | |
|--|---|
| <p>+ SitaNeuheiten
Alle Informationen zu unseren
Produktneuheiten</p> <p>+ SitaTipps
Fokussierung auf spezielle technische
Problemlösungen</p> | <p>+ SitaBasis
Unsere Basis Seminare mit wechselnden
Schwerpunkten als Onlineversion</p> |
|--|---|

Jetzt sitaleicht online anmelden.

E sitaseminare@sita-bauelemente.de
W sitaseminare.sita-bauelemente.de

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:

Natalia Abazovic
T +49 2522 8340-361



Wichtig!

Für alle Bestellungen und Lieferungen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen (S. 111). Die genannten Preise gelten für Abnahmemengen je Einzelauftrag, je Lieferadresse.

+ **Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus ab einem Netto-Auftragswert von 200 €**

+ **Mindermengenzuschlag: 20 €**

+ **Sperrgutzuschlag bei Längen von 1.200 mm - 2.400 mm: 50 €**

+ **Sperrgutzuschlag bei Längen über 2.400 mm: auf Anfrage**

Technische Änderungen, auch ohne Ankündigung, vorbehalten. Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2022.

Ausführliche technische Angaben finden Sie unter: www.sita-bauelemente.de

N

Viele unserer Produkte sind für die Notentwässerung geeignet.

Gründach und Retention

- 66 Kombinationsmöglichkeiten
- 67 **SitaGreen**
- 68 **SitaRetention**

GR

Sanierungsgullys

- 70 Einbaumaße und Kombinationsmöglichkeiten
- 71 **SitaSani®/SitaSani® Schraubflansch**
- 74 **SitaSani® DSS/SitaSani® DSS Schraubflansch**

S

Lüftung und Rohrdurchführung

- 76 Kombinationsmöglichkeiten
- 77 **SitaVent Systemlüfter**
- 77 **SitaVent Sanierungslüfter**
- 77 **SitaVent Rohrdurchführung**
- 78 **SitaVent Revision**

LR

Brandschutzgullys und -lüfter

- 80 Kombinationsmöglichkeiten
- 81 **SitaMulti**
- 83 **SitaDSS Multi**
- 85 **SitaFireguard®**
- 87 **SitaDSS Fireguard®**
- 88 **SitaVent Fireguard®**
- 89 **Zubehör Brandschutzgullys**

B

SitaSteel

- 90 Kombinationsmöglichkeiten
- 91 **SitaSteel Attikagullys/Zubehör**
- 92 **SitaSteel Attikagullys/Sanierungsgullys**
- 93 **Kiesfänge/Lüfter/Zubehör SitaSteel**

ST

SitaPipe Edelstahl Rohrsystem

- 94 Kombinationsmöglichkeiten
- 95 **SitaPipe Edelstahl Rohr**
- 96 **SitaPipe Edelstahl Bogen/Reinigungsrohr**
- 97 **SitaPipe Edelstahl Rohrschelle/Sicherungsschelle/Abzweig**

P

SitaPipe PP Rohrsystem

- 102 Kombinationsmöglichkeiten
- 103 **SitaPipe PP Rohr/Bogen**
- 104 **SitaPipe PP Reinigungsrohr/Abzweig/Doppelsteckmuffe**
- 105 **SitaPipe PP Übergangsstück/Rohrschelle**

3

Extras

- 106 Sita Übersicht Einbaumaße
- 108 Das Sita Sortiment in der Übersicht
- 110 Sita Ersatzteile
- 111 Sita Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 112 Sita ist ausgezeichnet
- 113 Sita Berechnungsservice
- 114 Anschlussmanschetten

Sita direkt. Ansprechpartner Vertrieb.

PLZ-BEREICH

AUSSENDIENST

INNENDIENST

Ost

01000-09999
98000-99999

**Harald Männel**

TecBa GmbH
Dorfstraße 141a
08428 Langenbernsdorf
T +49 36608 216197
F +49 36608 216196
M +49 151 67100200
E harald.maennel@t-online.de

**Julia Bockey**

T +49 2522 8340-153
E j.bockey@sita-bauelemente.de

Nordost

10000-19999
39000-39999

**Thomas Sonntag**

Lindenberger Straße 10a
16356 Ahrensfelde
T +49 30 935238-23
F +49 30 935238-24
M +49 171 7727114
E thomas.sonntag@thsonntag.de

**Hartmut Vogt**

T +49 2522 8340-148
E h.vogt@sita-bauelemente.de

Nord

20000-29999

**Hartmut Voigts**

Sielwall 83
28203 Bremen
T +49 421 794888-8
F +49 421 794888-9
M +49 177 7948888
E hartmut.voigts@arcor.de

**Daniela Vahrenhorst**

T +49 2522 8340-147
E d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

Mitte

30000-38999

**Ira Böhlend**

Handelsvertretung Böhlend
Posener Straße 12
31228 Peine
T +49 5171 507707-1
F +49 5171 507707-3
M +49 171 2479599
E HVBoehlend@sita-bauelemente.de

**Daniela Vahrenhorst**

T +49 2522 8340-147
E d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de

Nordwest

40000-40999
42000-42999
44000-45999
48000-49999
51000-51999
57000-59999

**Karl-Heinz Huckschlag**

Huckschlag Handelsvertretung GmbH
Am Hixterwald 2b
59439 Holzwickede
T +49 2301 1879-460
M +49 1575 7978286
E info@hv-huckschlag.de

**Stefanie Eikermann**

T +49 2522 8340-144
E s.eikermann@sita-bauelemente.de

West

41000-41999
46000-47999
50000-50999
52000-56999
60000-61999
63000-63699
65000-67999

**Jens Klee und Claas Ahland**

Jens Klee & Claas Ahland GbR
Knappmannhöhe 8
45145 Essen
T +49 201 757073
F +49 201 753821

Jens Klee:
M +49 173 2918795
E j.klee@kuae.de

Claas Ahland:
M +49 172 2312792
E c.ahland@kuae.de

**Hartmut Vogt**

T +49 2522 8340-148
E h.vogt@sita-bauelemente.de

Sita ist immer für Sie da. Sie sind gerade mitten in der Planung und suchen die ideale Entwässerungslösung? Ob Fachhandel, Architekt, Planer oder Anwender: Hier finden Sie genau Ihren Ansprechpartner.

PLZ-BEREICH

AUSSENDIENST

INNENDIENST

Südwest

63700 - 64999
68000 - 69999
97600 - 97999



Timo Lohrey

Handelsvertretung Uwe Knorr
Marktweg 4
63636 Brachtal-Streitberg
T +49 6054 900476
F +49 6054 900478
M +49 151 70130301
E lohrey@handelsvertretung.warmwohnen.de



Birgit Hartkamp

T +49 2522 8340-143
E b.hartkamp@sita-baelemente.de

76000 - 79999



Benjamin Bruder

Handelsvertretung Uwe Knorr
Im Hubfeld 19
77797 Ohlsbach
T +49 7803 601071
F +49 7803 928138
M +49 176 61057551
E bruder.benjamin@online.de

70000 - 75999
88000 - 89999



Uwe Knorr

Franz-Lutz-Straße 8
74391 Erligheim
T +49 7143 2601-30
F +49 7143 2601-31
M +49 171 8187849
E uweknorr.handelsvertretungen@t-online.de

Südost

80000-87999
90000-93999
94000-97599



Stefan Schönemann

Abdichtungssysteme Schönemann GmbH
Bürgermeister-Promm-Straße 2
91781 Weißenburg
T +49 9141 87722-0
F +49 9141 87722-2
M +49 173 9595052
E info@dichte-flachdaecher.de



Christine Kather

T +49 2522 8340-146
E c.kather@sita-baelemente.de

Österreich



Gernot Holzinger

Sennweg 1
4030 Linz
T +43 732 316049
F +43 732 316049
M +43 664 4825524
E sita.g.holzinger@aon.at



Sarah Möller

T +49 2522 8340-149
E s.moeller@sita-baelemente.de

Vertriebsinnendienst

Freispiegelentwässerung

T +49 2522 8340-140

E vertrieb@sita-baelemente.de

Sita direkt. Ansprechpartner Vertrieb.

INNENDIENST DRUCKSTRÖMUNGSENTWÄSSERUNG

Überregional



Jörn Großeschallau
T +49 2522 8340-157
E j.grosseschallau@sita-baelemente.de



Dennis Reinhold
T +49 2522 8340-158
E d.reinhold@sita-baelemente.de



Natalia Abazovic
T +49 2522 8340-194
E n.abazovic@sita-baelemente.de



Celine Schramm
T +49 2522 8340-390
E c.schramm@sita-baelemente.de



Julian Brinkamp
T +49 2522 8340-155
E j.brinkamp@sita-baelemente.de



Maria Schulze
T +49 2522 8340-162
E m.schulze@sita-baelemente.de

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER & REGIONALTECHNIKER

Überregional



**Business Development Manager
Cengiz Karadeniz**
T +49 2522 8340-362
M +49 172 5746343
E c.karadeniz@sita-baelemente.de



**Regionaltechniker Nord
Jörg Wallbaum**
M +49 172 7729868
E j.wallbaum@sita-baelemente.de



**Regionaltechniker West
Daniel Fecke**
M +49 173 5935414
E d.fecke@sita-baelemente.de



**Regionaltechniker Süd
Thomas Glunz**
T +49 2522 8340-364
M +49 152 54926244
E t.glunz@sita-baelemente.de

**Vertriebsinnendienst
Druckströmungsentwässerung**
T +49 2522 8340-150
E vertriebss@sita-baelemente.de

Sita direkt. Technischer Service.

PROJEKTLEITER FLACHDACHENTWÄSSERUNG

Überregional



Frank Birwe
T +49 2522 8340-163
E f.birwe@sit-bauelemente.de



Dennis Pohlmann
T +49 2522 8340-367
E d.pohlmann@sit-bauelemente.de



Thomas Dreisilker
T +49 2522 8340-151
E t.dreisilker@sit-bauelemente.de



Rolf Prang
T +49 2522 8340-165
E r.prang@sit-bauelemente.de



Jörg Kemper
T +49 2522 8340-366
E j.kemper@sit-bauelemente.de



Ute Weiß
T +49 2522 8340-168
E u.weiss@sit-bauelemente.de



Dominic Kortenbusch
T +49 2522 8340-171
E d.kortenbusch@sit-bauelemente.de



Brian Westermann
T +49 2522 8340-156
E b.westermann@sit-bauelemente.de


















































Carsten Meier
T +49 2522 8340-167
E c.meier@sit-bauelemente.de

**Technischer Service
Flachdachentwässerung und
Gratis-Berechnungsservice**
T +49 2522 8340-160
E technik@sit-bauelemente.de

Kombinationsmöglichkeiten

Freispiegelgullys

Zubehör	Produktserie							
	SitaStandard senkrecht 	SitaStandard Stufengully 	SitaStandard abgewinkelt 	SitaTrendy senkrecht 	SitaTrendy abgewinkelt 	SitaTrendy Schraubflansch senkrecht 	SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt 	
SitaMore Rohrman- schetten- heizung 								
SitaMore Verstärkungs- blech für Stahltrapez- blechdächer 								
SitaMore Kiesfang Allround 								
SitaMore Terrassenbausatz für genutzte Dächer 								
SitaMore Dampfsperrplatte 								
SitaAttika Fassaden- Abdeckplatte 								
SitaMore Dichtmanschette für WDVS 								

 Den SitaMulti finden Sie in der Kategorie Brandschutz

SitaStandard

Freispiegelgullys

SitaStandard senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	10 02 xx	101,00
100	110	10 04 xx	
125	125	10 06 xx	
150	160	10 08 xx	
200	200	10 10 xx	115,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaStandard senkrecht beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	10 03 xx	187,00
100	110	10 05 xx	
125	125	10 07 xx	
150	160	10 09 xx	
200	200	10 11 xx**	191,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Inklusive Rohrmanschettenheizung

SitaStandard abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	10 14 xx	148,00
100	110	10 16 xx	
125	125	10 18 xx**	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Mit Übergang von DN 100 auf DN 125

SitaStandard abgewinkelt beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	10 15 xx	206,00
100	110	10 17 xx	
125	125	10 19 xx**	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Mit Übergang von DN 100 auf DN 125

SitaStandard

Freispiegelgullys



SitaStandard Stufengully

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70/100	75	10 30 xx	103,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaStandard Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 60 - 520 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 160	10 25 xx	97,00
60 - 220	10 26 xx	107,00
60 - 520	10 50 xx	132,00

SitaStandard

Freispiegelgullys



SitaMore Anstaeuelement

N

für SitaStandard und SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid. Anstauhöhe von 25 - 105 mm bei SitaStandard, 35 - 105 mm bei SitaMulti. Bei den Anstauhöhen 35 - 50 mm ist es erforderlich, die Gewindestifte der SitaMulti Gullybauteile zu kürzen. Mit geschlossenem Deckel, stufenlos höheneinstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

Anstauhöhe von-bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
25 - 105	10 90 01	75,00




SitaStandard Dämmkörper Gully

aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) WLG 040, BSK E*, als Wärmedämmung und Einbauhilfe des SitaStandard Dachgullys senkrecht bis DN 125.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
220	E 10 90 03	105,00

*Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1

Neu!



SitaStandard abgewinkelt Dämmkörper

aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten, 800 x 500 x 180 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{mbda}} = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$, Druckfestigkeit 120 kPa, BSK E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken für SitaStandard abgewinkelt DN 100.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
180	10 90 09	180,00

*Baustoffklasse gemäß EN 13501-1



SitaStandard Dämmkörper Aufstockelement

aus Polyurethan, 500 x 500 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{mbda}} = 0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m^3 , BSK E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60	10 90 06	35,00
100	10 90 05	51,00

*Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

SitaTrendy

Freispiegelgullys



SitaTrendy senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 02 xx	94,00
90	90	15 01 xx	
100	110	15 04 xx	
125	125	15 06 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy senkrecht beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 03 xx	175,00
100	110	15 05 xx	
125	125	15 07 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 14 xx	136,00
100	110	15 16 xx	
125	125	15 18 xx**	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Mit Übergang von DN 100 auf DN 125



SitaTrendy abgewinkelt beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 15 xx	216,00
100	110	15 17 xx	
125	125	15 19 xx**	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Mit Übergang von DN 100 auf DN 125



SitaTrendy Aufstockelement

aus Polyurethan, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für SitaTrendy/ SitaTrendy Schraubflansch Dachgully, wärmegeädämmt, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 150	15 25 xx	87,00
60 - 220	15 26 xx	99,00
60 - 320	15 27 xx	109,00

SitaTrendy Schraubflansch Freispiegelgullys



SitaTrendy Schraubflansch senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtmanschetten.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 02 99	104,00
90	90	15 01 99	
100	110	15 04 99	
125	125	15 06 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy Schraubflansch senkrecht beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 03 99	188,00
100	110	15 05 99	
125	125	15 07 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtmanschetten. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 14 99	145,00
100	110	15 16 99	
125	125	15 18 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTrendy Schraubflansch abgewinkelt beheizt

wie zuvor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt. Stutzenneigung 3°.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	15 15 99	230,00
100	110	15 17 99	
125	125	15 19 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)




SitaTrendy Schraubflansch Aufstockelement

aus Polyurethan, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für SitaTrendy / SitaTrendy Schraubflansch Dachgully, wärmegeklämt, mit Dichtring, Dichtmanschetten und Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 150	15 25 99	100,00
60 - 220	15 26 99	109,00
60 - 320	15 27 99	122,00

SitaTrendy

Freispiegelgullys



SitaMore Anstaulement

N

für SitaTrendy | SitaTrendy Schraubflansch Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid. Anstauhöhe von 25 - 105 mm. Mit geschlossenem Deckel, stufenlos höheneinstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

Anstauhöhe von - bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
25 - 105	15 90 01	75,00



SitaTrendy Dämmkörper Gully

aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) WLГ 040, BSK E*, als Wärmedämmung und Einbauhilfe des SitaTrendy und SitaTrendy Schraubflansch Dachgullys.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
220	E 15 90 03	105,00

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1



SitaTrendy Dämmkörper Aufstockelement

aus Polyurethan, 500 x 500 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m^3 , BSK E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60	15 90 06	35,00
100	15 90 05	51,00

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

Zubehör

Freispiegelgullys



SitaMore Rohrmanschettenheizung

zur Beheizung von Dachgullys und Rohrleitungen, selbstregelndes PTC-Heizelement mit einer Heizleistung von ca. 10 Watt bei -20 °C und 230 Volt, mit zwei Kabelbindern zum einfachen Befestigen an Rohren oder Dachgullys. Ein Trafo ist nicht erforderlich. Kabellänge 2 Meter.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
230 V	10 90 35	81,00



SitaMore Verstärkungsblech

zur Verstärkung kleiner Durchdringungen nach DIN 18807-3. Abmessungen: 600 x 600 x 1,25 mm.

Durchmesser (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
152	12 90 10*	42,00
250	10 90 00**	

* Für SitaVent DN 100 / 110 und SitaCompact

** Für SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy Schraubflansch, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi und SitaVent DN 150 / 160



SitaMore Kiesfang Allround

aus Polyamid, für Gullys mit einem Topfdurchmesser von 60 - 200 mm. Mit Spreizfüßen und Drehvorrichtung zur Fixierung des Kiesfanges im Gullytopf.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 10 90 04	27,00



SitaMore Terrassenbausatz

aus Aluminium, für Dachgullys oder Aufstockelemente. Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse (höhenverstellbar von 34 - 100 mm) und Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70. Nicht mit Schraubflanschgullys kombinierbar.

Artikelnummer	Empf. VK €
15 90 60	89,00



SitaMore Dampfsperrplatte

für Rundrohr, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre an runde Rohre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
50	18 50 90	59,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	

Zubehör

Freispiegelgullys



Neu!



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches für SitaAttika Entwässerung DN 50 bis DN 150 in einer Materialstärke von 1,5 mm.

DN	d1 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	54	E 18 90 25	32,00
70	79	E 18 90 26	42,00
100	114	E 18 90 27	58,00
125	129	E 18 90 28	69,00
150	165	E 18 90 29	78,00

* d1 = Innendurchmesser (mm)

SitaMore Dichtmanschette

für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Dichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
70	18 00 75	39,00
100	18 00 11	




















Sitaleicht.
Freispiegel-
entwässerung.



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de

Kombinationsmöglichkeiten

Druckströmungsgullys

Zubehör	Produktserie					
	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi lang 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi lang ohne Airstop 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi lang Schraubflansch 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi lang Schraubflansch ohne Airstop 	SitaDSS Ravana 	SitaDSS Ravana Plus 
SitaMore Rohrmanschettenheizung 						
SitaMore Verstärkungsblech für Stahltrapezprofil-dächer 						

 Den SitaDSS Multi finden Sie in der Kategorie Brandschutz

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi Schraubflansch

Druckströmungsgullys

DS

SitaDSS Profi mit Airstop

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Airstop und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
56	56	14 02 xx	144,00
70	75	14 04 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Profi ohne Airstop

N

aus Polyurethan, für die Notentwässerung, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette. Nur in Kombination mit dem SitaDSS Profi Anstaelement zu verwenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
56	56	14 32 xx	101,00
70	75	14 34 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Profi Schraubflansch mit Airstop

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Airstop, Kiesfang und Dichtmanschetten.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
56	56	14 02 99	153,00
70	75	14 04 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Profi Schraubflansch ohne Airstop

N

aus Polyurethan für die Notentwässerung, wärmegeklämt, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen. Nur in Kombination mit dem SitaDSS Profi Anstaelement zu verwenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
56	56	14 32 99	110,00
70	75	14 34 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Profi lang / SitaDSS Profi lang Schraubflansch

Druckströmungsgullys

DS



SitaDSS Profi lang mit Airstop

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Airstop und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	14 05 xx	161,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Profi lang ohne Airstop

N

aus Polyurethan, für die Notentwässerung, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette. Nur in Kombination mit dem SitaDSS Profi Anstaelement zu verwenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	14 35 xx	118,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Profi Schraubflansch lang mit Airstop

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Airstop, Kiesfang und Dichtmanschetten.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	14 05 99	170,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Profi Schraubflansch lang ohne Airstop

N

aus Polyurethan ohne Airstop für die Notentwässerung, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694 mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen. Nur in Kombination mit dem SitaDSS Profi Anstaelement zu verwenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	14 35 99	128,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi Schraubflansch

Druckströmungsgullys

DS

SitaDSS Profi Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 150	14 25 xx	87,00
60 - 220	14 26 xx	99,00
60 - 320	14 27 xx	109,00

SitaDSS Profi Schraubflansch Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL- Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, Dichtmanschetten und Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff - und Kautschukbahnen, für Dämmstoffstärken von 60 - 320 mm.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 150	14 25 99	100,00
60 - 220	14 26 99	109,00
60 - 320	14 27 99	122,00

SitaDSS Profi Anstaelement

N

Anstaelement zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid, für SitaDSS Profi und SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgullys und Aufstockelemente. Anstauhöhe von 25 - 105 mm. Mit geschlossenem Deckel, inkl. Airstop 3 stufenlos höheinstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

Anstauhöhe von-bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
25 - 105	14 90 01	88,00

SitaDSS Profi Dämmkörper Aufstockelement

aus Polyurethan, 500 x 500 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m^3 , BSK E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60	14 50 06	35,00
100	14 50 05	51,00

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

SitaMore Übergangsverbinderset

in Größe DN 75 aus TPE/V2A, in Größe DN 56 aus EPDM/V2A, inklusive Stützring aus Edelstahl rostfrei, für die stabile Verbindung von PE- und SML-Rohr und Formteilen.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
56	80 20 56 58	57,00
70	80 20 75 83	63,00

N

Für die Notentwässerung geeignet.

SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus Druckströmungsgullys



SitaDSS Ravana

Rinnengully mit Airstop für die Druckströmungs-entwässerung, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen oder Metallrinnen. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694. Mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, Losflansch aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schweißstiften zur Aufnahme des Airstop, zwei Dichtmanschetten.

DN	OD*	Artikel-nummer	Empf. VK €
50	50	28 00 99	462,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Ravana Aufstockelement

aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Dämmstoffstärken von 50-160 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, Losflansch aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff -Nr. 1.4301), zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen oder Metallrinnen.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikel-nummer	Empf. VK €
50 - 160	28 25 99	289,00



SitaDSS Ravana Anstaulement

N

zur Notentwässerung, für SitaDSS Ravana Druckströmungsgully, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), nach DIN EN 1253-2, mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL Gütezeichen GZ-694, Anstauhöhe von 30 bis 150 mm.

Anstauhöhe von - bis (mm)	Artikel-nummer	Empf. VK €
30 - 150	28 90 01	187,00



SitaDSS Ravana Plus

mit Airstop für die Druckströmungsentwässerung, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), für Flüssigkunststoffabdichtungen. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694.

DN	OD*	Artikel-nummer	Empf. VK €
70	75	28 10 99	241,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Zubehör

Druckströmungsgullys



SitaMore Rohrmanschettenheizung

zur Beheizung von Dachgullys und Rohrleitungen, selbstregelndes PTC-Heizelement mit einer Heizleistung von ca. 10 Watt bei -20 °C und 230 Volt, mit zwei Kabelbindern zum einfachen Befestigen an Rohren oder Dachgullys. Ein Trafo ist nicht erforderlich. Kabellänge 2 Meter.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
230 V	10 90 35	81,00

SitaMore Verstärkungsblech

zur Verstärkung kleiner Durchdringungen nach DIN 18807-3. Abmessungen: 600 x 600 x 1,25 mm.






































Durchmesser (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
152	12 90 10*	42,00
250	10 90 00**	

* Für SitaVent DN 100 / 110 und SitaCompact

** Für SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy Schraubflansch, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi und SitaVent DN 150 / 160

Kombinationsmöglichkeiten

Attikagullys

Zubehör	Produktserie							
	SitaTurbo / Sita Turbo Max 	SitaRondo 	SitaSpy 	SitaIndra 	SitaDSS Indra 	SitaEasy 	SitaEasy Plus 	SitaEasy Go 
SitaMore PE-Anschlussrohr 								
SitaMore Dampfsperplatte flex für Rundrohr 								
SitaAttika Fassaden-Abdeckplatten 								
SitaMore Dichtmanschette für WDVS 								

SitaTurbo Attikagullys

SitaTurbo

Attikagully mit Rechteckrohr, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen. Mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben und Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm

Stutzenlänge (mm)*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	0	18 60 99	547,00
1000	0	18 62 99	610,00
2000	0	18 71 99	741,00

* Andere Stutzenlänge auf Anfrage erhältlich

SitaTurbo mit Anstau-Losflansch

N

Attikagully mit Rechteckrohr zur Notentwässerung, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch als Anstauenelement zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappe und Kiesfang. Rohrlänge 600 mm, 1.000 mm oder 2.000 mm.

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm


Stutzenlänge (mm)*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	25	18 63 99	661,00
600	35	18 65 99	
600	45	18 67 99	
600	55	18 69 99	
1000	25	18 64 99	724,00
1000	35	18 66 99	
1000	45	18 68 99	
1000	55	18 70 99	
2000	25	18 72 99	854,00
2000	35	18 73 99	
2000	45	18 76 99	
2000	55	18 77 99	

* Andere Stutzenlänge auf Anfrage erhältlich

SitaTurbo Max

Attikagullys

A



SitaTurbo Max


N

Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm), nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen. Mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm

Stutzenlänge (mm)*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	0	18 06 00 99	575,00
1000	0	18 10 00 99	641,00
2000	0	18 20 00 99	777,00

* Andere Stutzenlänge auf Anfrage erhältlich



SitaTurbo Max mit Anstau-Losflansch

N

Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm) zur Notentwässerung, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen. Mit Dichtmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm

Stutzenlänge (mm)*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	10	18 06 10 99	733,00
600	25	18 06 25 99	
600	35	18 06 35 99	
600	45	18 06 45 99	
600	55	18 06 55 99	
1000	10	18 10 10 99	804,00
1000	25	18 10 25 99	
1000	35	18 10 35 99	
1000	45	18 10 45 99	
1000	55	18 10 55 99	
2000	10	18 20 10 99	948,00
2000	25	18 20 25 99	
2000	35	18 20 35 99	
2000	45	18 20 45 99	
2000	55	18 20 55 99	

* Andere Stutzenlänge auf Anfrage erhältlich



SitaTurbo Max mit Anstauring

N

speziell für Anstauhöhen / Auflasten ab 55 mm, Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm) zur Notentwässerung, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion, 200 mm Anstauring aus PE-HD bauseitig kürzbar, Dichtring für PE-Ring, mit Losflansch und Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen, und Kiesfang. Stutzenlänge 600, 1.000 oder 2.000 mm. .

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm

Stutzenlänge (mm)*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	200	18 06 65 99	780,00
1000	200	18 10 65 99	850,00
2000	200	18 20 65 99	994,00

* Andere Stutzenlänge auf Anfrage erhältlich

N

SitaTurbo Umkehrdach

Attikagullys



SitaTurbo Umkehrdach

N

speziell für die Notentwässerung bei Umkehrdächern. Als projektbezogenes Sonderbauteil auf Anfrage erhältlich. Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm) nach DIN EN 1253-2, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion als Anstauelement zum Einklemmen des Schutzvlieses und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Querschnitt des Rohres: 120 x 60 mm

Artikelnummer	Empf. VK €
18 59 99	auf Anfrage

Neu!




SitaTurbo Max Umkehrdach

N

speziell für die Notentwässerung bei Umkehrdächern mit erhöhter Ablaufleistung. Als projektbezogenes Sonderbauteil auf Antrag erhältlich. Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm) nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion als Anstauelement zum Einklemmen des Schutzvlieses und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Artikelnummer	Empf. VK €
18 21 00 99	auf Anfrage

Neu!



SitaTurbo Max Umkehrdach mit Anstaurung

N

speziell für die Notentwässerung bei Umkehrdächern mit großen Anstauhöhen. Als projektbezogenes Sonderbauteil auf Antrag erhältlich. Attikagully mit Rechteckrohr (120 x 60 mm) nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch-Konstruktion zum Einklemmen des Schutzvlieses, 200 mm Anstaurung aus PE-HD bauseitig kürzbar, Dichtring für PE-Ring und mit einer am Rechteckrohr angeschweißten Flanschplatte zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichmanschetten, Gewindebolzen, Unterlegscheiben, Muttern M12, Schutzkappen und Kiesfang.

Artikelnummer	Empf. VK €
18 21 65 99	auf Anfrage

A



SitaTurbo Anschlussmanschette

als Wunschanschlussmanschette passend zur Dachabdichtung, mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer*	Empf. VK €
620x495	11 91 xx	16,00

* Außer vlieskaschierte Manschetten und Novoproof. Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 114).



SitaTurbo Anschlussmanschette Bitumen-Unterlage

mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
620x495	11 91 70	16,00



SitaTurbo Anschlussmanschette Bitumen-Oberlage

mit vorgestanzten Aussparungen für die Gewindebolzen und den Einlauftopf.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
850x660	11 91 71	16,00



SitaTurbo Dampfsperrplatte flex

für SitaTurbo Attikagully mit Rechteckrohr, aus EPDM, mit Verstärkungsring, mit Klebeflansch für den flexiblen, dampfdichten Anschluss der Dampfsperre.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
374x314	18 61 90	59,00



SitaTurbo Dämmkörper

für SitaTurbo Attikagully mit Rechteckrohr, aus Mineralwolle, BSK A1*, dreiteilig, zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperrplatte, in der Größe von 1.000x600 mm.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1.

Höhe (mm)	Material	Artikelnummer	Empf. VK €
100	Mineralwolle	18 91 21	122,00

SitaTurbo Attikagullys

SitaTurbo Dämmkörper

für SitaTurbo Attikagully mit Rechteckrohr, aus Polyurethan, WLG 030, BSK B2* dreiteilig, zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs und der SitaTurbo Dampfsperrplatte, in der Größe von 1.000 x 600 mm.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

Höhe (mm)	Material	Artikelnummer	Empf. VK €
100	Polyurethan	18 91 22	173,00

SitaTurbo Dämmkörper

für SitaTurbo Attikagully mit Rechteckrohr aus extrudiertem Polystyrolschaum, Brandverhalten Euroklasse E*, nur für Umkehrdächer geeignet, dreiteilig, zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des Fassadendurchbruchs, in der Größe von 1.000 x 600 mm.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

Höhe (mm)	Material*	Artikelnummer	Empf. VK €
160	XPS	18 91 23	173,00

* Dämmkörper aus extrudiertem Polystyrolschaum, nur für Umkehrdächer geeignet

SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs für den SitaTurbo Attikagully, in einer Materialstärke von 1,5 mm. Außenmaß 220 mm x 180 mm, Aussparung 122 x 63 mm, Aussparung für Übergangsstück 130 x 74 mm.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
220 x 180	E 18 90 24	35,00
220 x 180	E 18 90 44*	
250 x 250	E 18 90 21	43,00

* für SitaTurbo Übergangsstück, Aussparung 130 x 74 mm

SitaTurbo Übergangsstück

auf SitaPipe Edelstahl Rohr oder Kunststoffrohr, mit Lamellendichtung.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	18 91 01	173,00
70	75	18 91 03	
100	110	18 91 05	
125	125	18 91 07	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaTurbo Übergangsstück

auf rundes Regenfallrohr aus Zink nach DIN EN 612, 8-tlg., 6 tlg. oder 5 tlg., mit Lamellendichtung.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
80	77	18 91 08	173,00
100	97	18 91 09	
125	117	18 91 10	

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaTurbo Attikagullys

A



SitaTurbo Übergangsstück

auf quadratisches Regenfallrohr aus Zink nach DIN EN 612, mit Lamellendichtung.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
77	18 91 11	173,00
97	18 91 12	
117	18 91 13	



SitaTurbo Abdeckplatte

aus Polyethylen, zur Abdeckung des SitaTurbo Kiesfanges, in einer Materialstärke von 3,0 mm.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
320x220	18 91 14	16,00




SitaTurbo Max Abdeckplatte

aus Polyethylen, zur Abdeckung des Kiesfanges des SitaTurbo Max mit Anstauring, in einer Materialstärke von 3,0 mm.

OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
150	18 91 15	18,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaTurbo Terrassenbausatz

aus Edelstahl rostfrei. Höheneinstellung von 73-93 mm.

Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
350 x 258	18 90 60	217,00



SitaTurbo Höhenausgleichsset

Höhenausgleichsset (4 Stck.), zur zusätzlichen Erhöhung um 40 mm.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
40	18 90 61	51,00

SitaRondo / SitaSpy Attikagullys

SitaRondo

Attikagully mit Gefällestrecke aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301), mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, Rohrlänge 800 mm, mit Dichtmanschette und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	18 20 99	533,00
70	75	18 22 99	540,00
100	110	18 24 99	554,00
125	125	18 26 99	616,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaRondo mit Anstau-Losflansch

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, Attikagully mit Gefällestrecke und Anstau-Losflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, Rohrlänge 800 mm, mit Dichtmanschette und Kiesfang.

DN	OD*	Losflanschhöhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	35	18 20 11 99	640,00
50	50	55	18 20 20 99	663,00
50	50	100	18 20 30 99	719,00
70	75	35	18 22 10 99	648,00
70	75	55	18 22 20 99	671,00
70	75	100	18 22 30 99	726,00
100	110	35	18 24 10 99	661,00
100	110	55	18 24 20 99	684,00
100	110	100	18 24 30 99	740,00
125	125	35	18 26 10 99	724,00
125	125	55	18 26 20 99	747,00
125	125	100	18 26 30 99	802,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaSpy

der Wasserspeier aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff- Nr. 1.4301). Speierrohr mit einer Neigung von 3 Grad und einer Rohrlänge von 800 mm, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten.


DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	18 41 99	199,00
70	75	18 42 99	216,00
100	110	18 44 99	220,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Sitalndra

Attikagullys


A



Sitalndra Hauptentwässerungsset Polyurethandämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr DN/OD 70/75, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte, Kiesfang und Dämmkörper 1.000 x 500 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.


Artikelnummer	Empf. VK €
10 73 xx	415,00



Sitalndra Hauptentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr DN/OD 70/75, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte, Kiesfang und Dämmkörper 990 x 480 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 83 xx	426,00




Sitalndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper

N

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte, Anstaelement und Dämmkörper 1.000 x 500 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 74 xx	488,00




Sitalndra Notentwässerungsset Mineralwollgedämmkörper

N

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte, Anstaelement und Dämmkörper 990 x 480 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 84 xx	499,00



Sitalndra Gründach Polyurethandämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr DN/OD 70/75, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte und Dämmkörper 1.000 x 500 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 75 xx	409,00


Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 114). Metallpreise können auch unterjährig der Marktlage angepasst werden.

N

Für die Notentwässerung geeignet.

Sitalndra

Attikagullys



Sitalndra Gründach Mineralwollgedämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, 1 m Edelstahl-Anschlussrohr DN/OD 70/75, Sicherungsschelle, Dampfsperrplatte und Dämmkörper 990 x 480 x 120 mm, Stutzenneigung 1°.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 85 xx	420,00



SitaMore Terrassenbausatz

aus Aluminium, für Dachgullys oder Aufstockelemente. Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse (höhenverstellbar von 34 - 100 mm) und Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70. Nicht mit Schraubflanschgullys kombinierbar.

Artikelnummer	Empf. VK €
15 90 60	89,00



Sitalndra Anstauring

N


aus Polyurethan für Sitalndra Dachgullys, zur Notentwässerung unter Terrassenbelag auf Stelzlager, in einer Höhe von 150 mm, individuell kürzbar, mit mehrlippigem Dichtring.

Artikelnummer	Empf. VK €
10 90 85	33,00

SitaDSS Indra

Attikagullys


A



SitaDSS Indra Hauptentwässerung, Polyurethandämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschluss- und Fallrohr DN/OD 70/75 und Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte, Polyurethandämmkörper und Kiesfang mit Airstop. Komplett als Set mit wahlweise 2,0 m, 3,0 m oder 4,0 m Fallleitung inklusive Rohrschellen.


Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
2,0 Meter Fallleitung	14 73 xx	767,00
3,0 Meter Fallleitung	14 75 xx	882,00
4,0 Meter Fallleitung	14 77 xx	944,00



SitaDSS Indra Hauptentwässerung Mineralwolledämmkörper

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschluss- und Fallrohr DN/OD 70/75 und Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte, Mineralwolledämmkörper und Kiesfang mit Airstop. Komplett als Set mit wahlweise 2,0 m, 3,0 m oder 4,0 m Fallleitung inklusive Rohrschellen.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
2,0 Meter Fallleitung	14 83 xx	779,00
3,0 Meter Fallleitung	14 85 xx	894,00
4,0 Meter Fallleitung	14 87 xx	956,00




SitaDSS Indra Notentwässerung, Polyurethandämmkörper

N

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschluss- und Fallrohr DN/OD 70/75 und Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte, Polyurethandämmkörper und Anstaulement mit Airstop. Komplett als Set mit wahlweise 2,0 m, 3,0 m oder 4,0 m Fallleitung inklusive Rohrschellen.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
2,0 Meter Fallleitung	14 74 xx	817,00
3,0 Meter Fallleitung	14 76 xx	933,00
4,0 Meter Fallleitung	14 78 xx	994,00



SitaDSS Indra Notentwässerung, Mineralwolledämmkörper

N

Attikagully-Set bestehend aus Einlauftopf mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 17,3 l/s bei 45 mm Stauhöhe, mit Anschluss- und Fallrohr DN/OD 70/75 und Sicherungsschellen aus Edelstahl, Dampfsperplatte, Mineralwolledämmkörper und Anstaulement mit Airstop. Komplett als Set mit wahlweise 2,0 m, 3,0 m oder 4,0 m Fallleitung inklusive Rohrschellen.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
2,0 Meter Fallleitung	14 84 xx	829,00
3,0 Meter Fallleitung	14 86 xx	945,00
4,0 Meter Fallleitung	14 88 xx	1007,00

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 114). Metallpreise können auch unterjährig der Marktlage angepasst werden.

SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus Attikagullys



SitaEasy

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit 90°-Festflansch und großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (500 x 500 mm), mit Fixierring zur Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs. Kiesfang separat erhältlich.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	18 30 xx	67,00
70	75	18 32 xx	
100	110	18 34 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)

Neu!



SitaEasy Anstaeuelement

N

zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid. Anstauhöhe von 19-50 mm bei DN 50/DN 70, 16-59 mm bei DN 100, bauseits individuell kürzbar. Mit mehrlippigem Dichtring. Ausschließlich für den SitaEasy geeignet.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
Für DN 50/DN 70	18 90 74	16,00
Für DN 100	18 90 75	



SitaEasy Kiesfang

aus Polyamid, zum Einklemmen in den SitaEasy.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
Für DN 50/DN 70/DN 100	18 90 70	13,00



SitaEasy Go

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit fest eingeschäumter Bitumenmanschette (500 x 500 mm) und abgewinkeltem Festflansch mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweißen von Bitumendachbahnen, mit Fixierring zur Sicherung der Anschlussmanschette. Kiesfang separat erhältlich.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	18 36 00	67,00
100	110	18 38 00	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaEasy Go Kiesfang

SitaEasy Go Kiesfang, aus Polyamid, zum Einklemmen in den SitaEasy Go.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
Für DN 70/DN 100	18 90 71	13,00

SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus

Attikagullys

A



SitaEasy Plus

N

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit geradem Festflansch und großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Fixierring zur Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs falls erforderlich.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	18 02 xx**	67,00
100	110	18 04 xx	
125	125	18 06 xx	
150	160	18 08 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

SitaMore Anschlussrohr

PE Muffenrohr mit eingesetzter mehrlippiger EPDM Dichtung und einer Schlauchschelle Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, für eine zugfeste Verbindung mit Dachabläufen.

DN	OD*	Rohrlänge (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	500	18 55 90	42,00
70	75	1000	18 55 92	45,00
70	75	2000	18 55 95	52,00
100	110	500	18 55 91	46,00
100	110	1000	18 55 94	58,00
100	110	2000	18 55 96	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Zubehör Attikagullys



SitaMore Dampfsperrplatte

für Rundrohr, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre an runde Rohre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
50	18 50 90	59,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches für SitaAttika Entwässerung DN 50 bis DN 150 in einer Materialstärke von 1,5 mm.

DN	d1 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	54	E 18 90 25	32,00
70	79	E 18 90 26	42,00
100	114	E 18 90 27	58,00
125	129	E 18 90 28	69,00
150	165	E 18 90 29	78,00

* d1 = Innendurchmesser (mm)

Neu!



SitaMore Dichtmanschette

für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Dichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
70	18 00 75	39,00
100	18 00 11	

SitaKaskade.

Das praktische Bauteil-System:

Modul für Modul, Stufe für Stufe perfekt geplant.

1

SitaGullys, z.B. SitaDSS Indra oder SitaEasy
Druckströmungssystem als Haupt- oder Notentwässerung, im Komplett-Set lieferbar.




DS



Seite 36–38

2

SitaKaskade Inside
Zur sicheren Weiterleitung von Regenwasser von höher gelegenen Dachflächen über die darunter liegenden Dachflächen.



Seite 41

3

SitaPipe Edelstahl Rohrsystem
Zur Überbrückung von längeren horizontalen und vertikalen Fließwegen.



Seite 95–101

SitaKaskade

Kaskade

SitaKaskade Inside für Fallrohr

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, zur sicherern Weiterleitung von Regenwasser von höher gelegenen Dachflächen über die darunter liegenden Dachflächen, bestehend aus SitaAttika Kaskade für die Führung des Rohrsystems DN 70 durch die Wärmedämmung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Rohrlänge 1.000 mm.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	33 02 99	964,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaKaskade Inside als Speier

N

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, zur sicherern Weiterleitung von Regenwasser von höher gelegenen Dachflächen über die darunter liegenden Dachflächen, bestehend aus SitaAttika Kaskade für die Führung des Rohrsystems DN 70 durch die Wärmedämmung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Rohrlänge 1.000 mm.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	33 03 99	882,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaKaskade Durchführung Fluid















































aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, zur Rohrdurchführung durch die Attika bei Flüssigkunststoffabdichtungen, Stutzenlänge 1000 mm, mit angeschweißter Muffe zur Aufnahme eines Rohres, Metallblech für Flüssigkunststoffabdichtung bauseits kantbar.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	18 15 99	140,00
100	110	18 16 99	173,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Kombinationsmöglichkeiten

Balkon- und Terrassengullys

Zubehör	Produktserie									
	SitaCompact senkrecht 	SitaCompact Schraub- flansch senkrecht 	SitaCompact abgewinkelt 	SitaCompact Schraub- flansch abgewinkelt 	SitaCompact Fluid senkrecht 	SitaCompact Fluid abgewinkelt 	SitaCompact Near 	SitaCarport 	SitaMini senkrecht 	SitaMini abge- winkelt 
SitaMore Höhenaus- gleichsstück 										
SitaMore Dampfsperr- platte flex für Rundrohr 										
SitaAttika Fassaden- Abdeckplatte 										
SitaMore Dichtman- schette für WDVS 										

SitaCompact

Balkon- und Terrassengullys

SitaCompact senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 00 xx	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaCompact senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 02 xx	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaCompact abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 12 xx	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaCompact abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 50 - 220 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 14 xx	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaCompact Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 50 - 220 mm. Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50 - 220	19 26 xx	67,00

BT

SitaCompact Schraubflansch Balkon- und Terrassengullys



SitaCompact Schraubflansch senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 00 99	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Schraubflansch senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 02 99	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 12 99	75,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Schraubflansch abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Dichtmanschetten und Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 14 99	75,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Schraubflansch, Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring und Dichtmanschetten, für Dämmstoffstärken von 50 - 220 mm. Mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50 - 220	19 26 99	74,00

SitaCompact Fluid

Balkon- und Terrassengullys



SitaCompact Fluid senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 00 90	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Fluid senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 02 90	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Fluid abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	19 12 90	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Fluid abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, mit Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	19 14 90	68,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaCompact Fluid Aufstockelement

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 50 - 220 mm. Für Flüssigkunststoffabdichtungen.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50 - 220	19 26 90	67,00

BT

SitaCompact Near

Balkon- und Terrassengullys



SitaCompact Near

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, speziell zur Linienentwässerung von übereinanderliegenden Dachflächen, mit eingekürztem Kragen, mit eingeschäumter Kunststoff-Wunschanschlussmanschette, inklusive Kiesfang.

DN	OD*	Artikelnummer**	Empf. VK €
70	75	19 05 xx	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Außer Endnummer 00 (Bitumen) und 90 (Fluid)

BT

SitaCompact

Balkon- und Terrassengullys



SitaCompact Balkonaufsatz

mit Gittereinlasssieb, aus ABS und Endrost aus Edelstahl zur Ableitung des Regenwassers auf zwei Ebenen. Kann durch Absägen gekürzt werden. Belastungsklasse K 3.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
60 - 105	19 90 30	24,00



SitaCompact Balkonaufsatz zur Linienentwässerung

mit Gittereinlasssieb, aus ABS und Endrost aus Aluminium für Linienentwässerung zur Aufnahme von Fallrohren DN 50 | 70. Kann durch Absägen gekürzt werden. Belastungsklasse K 3.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
75 - 105	19 90 40	32,00



SitaCompact Dämmkörper Gully

für SitaCompact und SitaCompact Schraubflansch aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) WL 040, BSK E*, als Wärmedämmung und Einbauhilfe des SitaCompact und SitaCompact Schraubflansch Dachgullys.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
220	E 19 90 03	100,00

* Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1



SitaCompact Flachrost

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, mit Federstahlkralle, für Flüssigkunststoffabdichtungen.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 19 90 02	51,00



SitaCompact Anstauring

aus PE-HD für SitaCompact Dachgullys und Aufstockelemente, für die Notentwässerung unter Terrassenbelag auf Stelzlager, in einer Höhe von 150 mm, individuell kürzbar, mit mehrlipbigem Dichtring.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
20 - 118	19 90 01	23,00

SitaCarport

Balkon- und Terrassengullys



SitaCarport

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, Kiesfang und Verblendkappe für den Anschluss an ein Regenrohr nach DIN EN 612, 6-teilig.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
Mit Kupferverblendkappe	29 29 xx	101,00
Mit Zinkverblendkappe	29 28 xx	

BT

SitaMini

Balkon- und Terrassengullys

SitaMini, senkrecht

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Rundsieb.

DN	OD*	Artikelnummer**	Empf. VK €
50/70	50/75	16 02 xx	61,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

SitaMini, abgewinkelt

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Rundsieb.

DN	OD*	Artikelnummer**	Empf. VK €
50	50	16 12 xx	68,00
70	75	16 14 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)

** Außer Endnummer 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) und 84 (Novoproof mit vollflächiger Fügung).

SitaMini Balkonaufsatz

aus ABS, mit Endrost aus Edelstahl. In Verbindung mit dem Rundsieb höhenverstellbar von 30 - 80 mm. Kann durch Absägen gekürzt werden.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
30 - 80	16 90 30	20,00

SitaMini Balkonaufsatz

für Linienentwässerung, aus ABS, mit Endrost aus Aluminium, zur Aufnahme von Fallrohren DN 50 oder DN 70, höhenverstellbar von 40 - 80 mm. Kann durch Absägen gekürzt werden.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
40 - 80	16 90 40	27,00

Zubehör

Balkon- und Terrassengullys



SitaMore Höhenausgleichsstück

für Balkonaufsätze, aus Polypropylen, zum Überbrücken von hohen Balkonbelägen. Kann durch Absägen gekürzt werden. Stapelbar.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
95	E 16 90 14	10,00



SitaMore Dampfsperrplatte

für Rundrohr, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre an runde Rohre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
50	18 50 90	59,00
70	18 70 90	



SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches für SitaAttika Entwässerung DN 50 bis DN 150 in einer Materialstärke von 1,5 mm.

DN	d1 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	54	E 18 90 25	32,00
70	79	E 18 90 26	42,00

* d1 = Innendurchmesser (mm)



SitaMore Dichtmanschette

für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Dichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz.































DN	Artikelnummer	Empf. VK €
70	18 00 75	39,00
100	18 00 11	

Sitaleicht.
Balkon- und
Terrassen-
entwässerung.




Kombinationsmöglichkeiten

Drainage

Zubehör	Produktserie						
	SitaDrain® Klassik 	SitaDrain® Endlos 	SitaDrain® Terra 	SitaDrain® Flächen- rahmen 	SitaDrain® Profilrahmen 	SitaDrain® Kastenrinne 	SitaDrain® Wood 
SitaDrain® Gelenkfüße 							
SitaDrain® Kiesleiste 							
SitaDrain® Stichkanal 							
SitaDrain® Füße 							

SitaDrain® Klassik

Drainage



SitaDrain® Klassik 100

aus feuerverzinktem Stahl
Gitterrost mit einer Maschenweite von
9 x 64 mm. Mit zwei stufenlos höhenstellbaren
Gummifüßen. Höhe: 70 - 110 mm. Belastungsklasse
K 3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.
Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
100 x 750	20 10 75	72,00
100 x 800	20 10 80	78,00
100 x 1000	20 10 00	79,00



SitaDrain® Klassik 150

aus feuerverzinktem Stahl
Maschenweite 9 x 64 mm. Mit vier stufenlos
höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe: 70 - 110 mm. Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.
Sondermaße auf Anfrage erhältlich.


Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
150 x 500	20 15 50	78,00
150 x 750	20 15 75	92,00
150 x 1000	20 15 00	105,00



SitaDrain® Klassik 250

aus feuerverzinktem Stahl
Maschenweite 9 x 64 mm. Mit vier stufenlos
höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe: 70 - 110 mm. Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.
Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
250 x 500	20 25 50	87,00
250 x 1000	20 25 00	139,00




SitaDrain® Klassik 500

aus feuerverzinktem Stahl
Maschenweite 9 x 64 mm. Mit vier stufenlos
höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe: 70 - 110 mm. Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.
Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
500 x 1000	20 50 00	166,00

SitaDrain® Klassik Drainage



SitaDrain® Klassik 100

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301. Maschenweite 9 x 64 mm. Mit
2 stufenlos höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe 70 - 110 mm. Belastungsklasse
K 3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
100x1000	25 10 10	190,00



SitaDrain® Klassik 150

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301. Maschenweite 9 x 64 mm. Mit
4 stufenlos höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe 70 - 110 mm. Belastungsklasse
K 3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
150x1000	25 15 00	238,00




SitaDrain® Klassik 250

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301. Maschenweite 9 x 64 mm. Mit
4 stufenlos höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe 70 - 110 mm. Belastungsklasse
K 3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar.

Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
250x1000	25 25 00	519,00

SitaDrain® Endlos Drainage




SitaDrain® Endlos

aus feuerverzinktem Stahl
Komplett mit vier höhenverstellbaren Gummifüßen
von 70 - 110 mm, Gitterrost mit einer Maschenweite
von 9 x 64 mm. Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, Sondermaße auf
Anfrage erhältlich.

Ausführung	Artikel- nummer	Empf. VK €
Anfangsstück	27 15 22	114,00
Zwischenstück	27 15 44	92,00
Endstück	27 15 88	96,00

SitaDrain® Terra Drainage

Neu!



SitaDrain® Terra

aus feuerverzinktem Stahl
Belastungsklasse K 3 nach DIN EN 1253-2,
rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 300x300 mm,
400x400 mm, 500x500 mm und Belastungsklasse
L 15 für die Größe 500x500 mm mit Gitterrost, mit
4 Gummifüßen zur stufenlosen Höheneinstellung
von 70 - 110 mm (bei Längsstabrost: 80 - 110 mm).

Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Gitterrost	300x300	18 90 62*	83,00
Gitterrost	400x400	20 40 40	96,00
Längsstabrost	400x400	20 40 40 15	152,00
Gitterrost	500x500	20 50 50	116,00
Längsstabrost	500x500	20 50 50 15	194,00

* Mit einseitig eingerückten Gummifüßen speziell für die Attikaentwässerung

Neu!



SitaDrain® Terra

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253- 2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen
400x400 mm, 500x500 mm, mit 4 Gummifüßen zur
stufenlosen Höheneinstellung von 70 - 110 mm (bei
Längsstabrost 80 - 110 mm).


Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Bublerrost	400x400	25 40 40 14	213,00
Ellipsenrost	400x400	25 40 40 13	
Kreisrost	400x400	25 40 40 11	
Quadratrost	400x400	25 40 40 12	
Gitterrost	400x400	25 40 40	280,00
Längsstabrost	400x400	25 40 40 15	433,00
Gitterrost	500x500	25 50 50	252,00
Längsstabrost	500x500	25 50 50 15	513,00

Rostdesigns


Kreisrost		Ellipsenrost		Gitterrost	
Quadratrost		Bublerrost		Längsstabrost	

SitaDrain® Flächenrahmen Drainage

Neu!



Neu!



SitaDrain® Flächenrahmen

aus feuerverzinktem Stahl
Belastungsklasse K 3 nach DIN EN 1253-2,
rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 450x450 mm, mit
umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes
und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag.

Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Gitterrost	450x450	20 40 40 44	127,00
Längsstabrost	450x450	20 40 40 45	180,00

SitaDrain® Flächenrahmen


aus Edelstahl rostfrei
Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen
450x450 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur
Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf
dem Plattenbelag.

Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Bublerost	450x450	25 40 40 43	208,00
Ellipsenrost	450x450	25 40 40 42	
Kreisrost	450x450	25 40 40 40	
Quadratrost	450x450	25 40 40 41	286,00
Gitterrost	450x450	25 40 40 44	
Längsstabrost	450x450	25 40 40 45	429,00

Rostdesigns					
Kreisrost		Ellipserost		Gitterrost	
Quadratrost		Bublerost		Längsstabrost	

SitaDrain® Profilrahmen Drainage

Neu!



SitaDrain® Profilrahmen

aus Stahl verzinkt
Belastungsklasse K 3 nach DIN EN 1253-2,
rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 425 x 450 mm, mit
umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes
und dreiseitiger Auflage auf dem Plattenbelag.







Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
Gitterrost	425 x 450	20 40 40 34	114,00
Längsstabrost	425 x 450	20 40 40 35	167,00

SitaDrain® Profilrahmen


aus Edelstahl rostfrei
Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen
425 x 450 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur
Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf
dem Plattenbelag.

Ausführung	Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
Bublerrost	425 x 450	25 40 40 33	192,00
Ellipsenrost	425 x 450	25 40 40 32	
Kreisrost	425 x 450	25 40 40 30	
Quadratrost	425 x 450	25 40 40 31	251,00
Gitterrost	425 x 450	25 40 40 34	
Längsstabrost	425 x 450	25 40 40 35	412,00

Rostdesigns

Kreisrost		Ellipsenrost		Gitterrost	
Quadrat- rost		Bublerrost		Längs- stabrost	

SitaDrain® Kastenrinne Drainage






SitaDrain® Kastenrinne

aus Stahl verzinkt
1000 x 150 mm, Belastungsklasse K 3 nach
DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, inklusive
Verbindungsclips. Gitterrost mit einer Maschenweite
von 9 x 64 mm, 14 Längsstäbe in den Maßen
3 x 15 mm und 6 Tragstäbe in den Maßen 3 x 15 mm.

Ausführung	Höhe (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
Stegrost	30	24 15 30	50,00
Stegrost	40	24 15 40	
Stegrost	50	24 15 50	
Längsstabrost	30	24 30 15	62,00
Längsstabrost	40	24 40 15	
Längsstabrost	50	24 50 15	
Gitterrost	30	24 15 35	94,00
Gitterrost	40	24 15 45	
Gitterrost	50	24 15 55	

D

Rostdesigns					
Stegrost		Gitterrost		Längs- stabrost	

SitaDrain® Kastenrinne Drainage

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück

aus bandverzinktem Stahl
zum Einklemmen in die Kastenrinne.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
30	E 24 15 31	7,00
40	E 24 15 41	
50	E 24 15 51	

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung

Diebstahlschutz für Stegrost und Gitterrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301. Bestehend aus 2 Befestigungen mit den Abmessungen 121 x 20 mm und 2 Senkkopfschlitzschrauben zur Fixierung von Steg- bzw. Gitterrost mit der Kastenrinne.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
für Gitterrost Stahl verzinkt	22 15 20	16,00
für Stegrost Edelstahl rostfrei und Stahl verzinkt	22 15 10	

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset

mit dem Höheneinstellset, bestehend aus 4 Füßen, lässt sich die Kastenrinne stufenlos in der Höhe verstellen.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
50 - 90 mm	24 91 30	28,00
70 - 110 mm	24 91 50	
110 - 150 mm	24 91 90	

SitaDrain® Gelenkfüße

mit den gelenkig gelagerten Füßen, bestehend aus 4 Gelenkfüßen, lässt sich die Kastenrinne stufenlos in der Höhe und der Neigung verstellen. Gewindelänge 58 mm, Neigung bis 15°.

Artikelnummer	Empf. VK €
24 80 20	30,00

Höhe der Kastenrinne	Höheneinstellung inkl. Rinne von - bis			
	Höheneinstellset 1 Art.-Nr. 24 91 30	Höheneinstellset 2 Art.-Nr. 24 91 50	Höheneinstellset 3 Art.-Nr. 24 91 90	Gelenkfüße Art.-Nr. 24 80 20
30 mm	50* - 70 mm	70* - 90 mm	110* - 130 mm	80* - 100 mm
40 mm	60 - 80 mm	70* - 100 mm	110* - 140 mm	80* - 110 mm
50 mm	70 - 90 mm	70* - 110 mm	110* - 150 mm	80* - 120 mm

* minimale Höheneinstellung bei Gitter- und Längstabrost +10 mm

SitaDrain® Kastenrinne Drainage

SitaDrain® Kastenrinne








aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, 1000 x 150 mm,
Belastungsklasse K 3 nach DIN EN 1253-2,
rollstuhlbefahrbar, inklusive Verbindungsclips.
Gitterrost mit einer Maschenweite von 9 x 64 mm,
Längsstabrost mit 12 Längsstäben in den Maßen
3 x 15 mm und 6 Tragstäben in den Maßen
3 x 15 mm.

Ausführung	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Stegrost	30	22 15 30	100,00
Stegrost	40	22 15 40	
Stegrost	50	22 15 50	
Gitterrost	30	22 15 35	172,00
Gitterrost	40	22 15 45	
Gitterrost	50	22 15 55	
Längsstabrost	30	22 30 15	283,00
Längsstabrost	40	22 40 15	
Längsstabrost	50	22 50 15	

SitaDrain® Kastenrinne

Rinne und Designrost aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, 1000 x 150 mm, mit einer
Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K 3
nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, inklusive
Verbindungsclips.

Ausführung	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Bublerrost	30	22 30 14	102,00
Bublerrost	40	22 40 14	
Bublerrost	50	22 50 14	
Ellipsenrost	30	22 30 13	
Ellipsenrost	40	22 40 13	
Ellipsenrost	50	22 50 13	
Kreisrost	30	22 30 11	
Kreisrost	40	22 40 11	
Kreisrost	50	22 50 11	
Quadratrost	30	22 30 12	
Quadratrost	40	22 40 12	
Quadratrost	50	22 50 12	

Rostdesigns					
Stegrost		Gitterrost		Längsstabrost	
Kreisrost		Quadratrost		Ellipsenrost	
Bublerrost					

SitaDrain® Kastenrinne Drainage

SitaDrain® Kastenrinne Kopfstück

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, zum Einklemmen in die
Kastenrinne.

Höhe (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
30	E 22 15 31	12,00
40	E 22 15 41	
50	E 22 15 51	

SitaDrain® Kastenrinne Befestigung

Diebstahlschutz für Stegrost und Gitterrost, aus
Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301. Bestehend
aus 2 Befestigungen mit den Abmessungen
121 x 20 mm und 2 Senkkopfschlitzschrauben
zur Fixierung von Steg- bzw. Gitterrost mit der
Kastenrinne.

Ausführung	Artikel- nummer	Empf. VK €
für Gitterrost Edelstahl rostfrei	22 15 15	16,00
für Stegrost Edelstahl rostfrei und Stahl verzinkt	22 15 10	

SitaDrain® Kastenrinne Höheneinstellset

mit dem Höheneinstellset, bestehend aus 6 Füßen,
lässt sich die Kastenrinne stufenlos in der Höhe
verstellen.

Ausführung	Artikel- nummer	Empf. VK €
50 - 90 mm	22 91 30	42,00
70 - 110 mm	22 91 50	
110 - 150 mm	22 91 90	

SitaDrain® Gelenkfüße

mit den gelenkig gelagerten Füßen, bestehend aus
6 Gelenkfüßen, lässt sich die Kastenrinne stufenlos in
der Höhe und der Neigung verstellen. Gewindelänge
58 mm, Neigung bis 15°.

Artikelnummer	Empf. VK €
22 80 20	44,00

Höhe der Kastenrinne	Höheneinstellung inkl. Rinne von - bis			
	Höheneinstellset 1 Art.-Nr. 22 91 30	Höheneinstellset 2 Art.-Nr. 22 91 50	Höheneinstellset 3 Art.-Nr. 22 91 90	Gelenkfüße Art.-Nr. 22 80 20
30 mm	50* - 70 mm	70* - 90 mm	110* - 130 mm	80* - 100 mm
40 mm	60 - 80 mm	70* - 100 mm	110* - 140 mm	80* - 110 mm
50 mm	70 - 90 mm	70* - 110 mm	110* - 150 mm	80* - 120 mm

* minimale Höheneinstellung bei Gitter- und Längsstabrost +10 mm

SitaDrain® Wood Drainage

SitaDrain® Wood







aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, 1000 x 150 mm, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K 3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, für den Einsatz auf genutzten Dachflächen mit Nutzbelag aus Holz, WPC-Bohlen, etc.

Ausführung	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
Stegrost	22	22 20 10	90,00
Bubblersrost	22	22 20 14	92,00
Ellipsenrost	22	22 20 13	
Kreisrost	22	22 20 11	
Quadratrost	22	22 20 12	162,00
Gitterrost	22	22 20 05	

SitaDrain® Wood Kopfstück

aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff- Nr. 1.4301, bestehend aus zwei Kopfstücken, zum Einschrauben für SitaDrain® Wood.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 18 70 08	23,00

Rostdesigns					
Kreisrost		Ellipsenrost		Gitterrost	
Quadratrost		Bubblersrost		Stegrost	

Zubehör Drainage

SitaDrain® Kiesleiste

Gekantete Kiesleiste aus Aluminium. Angelehnt an den Elementrahmen hält die Kiesleiste Splitt oder Feinkies zurück. Länge 1.000 mm. Umlaufend ungelochter Rand.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
70x90 mm	E 21 10 02	23,00
110x130 mm	21 10 98	44,00
145x165 mm	21 10 99	46,00

SitaDrain® Stichkanal

bandverzinkt, 30 mm hoch, 70 mm breit. Zur Weiterleitung des Regenwassers vom Drainagerost zum Gully z.B. durch ein Splittbett.

Rohrlänge (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
1000	E 20 90 00	12,00

SitaDrain® Füße

aus Stahl verzinkt
Gummimetallpufferfuß für SitaDrain® Klassik, Endlos und Terra.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Ausführung	Kompatibilität	Artikelnummer	Empf. VK €
70 - 110 mm	SitaDrain Klassik, SitaDrain Endlos, SitaDrain Terra	E 22 00 42	5,00
110 - 145 mm	SitaDrain Klassik, SitaDrain Endlos, SitaDrain Terra	E 22 00 85	6,00
145 - 180 mm	SitaDrain Klassik, SitaDrain Endlos, SitaDrain Terra	E 22 01 21	7,00

SitaDrain® Füße

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301
Gummimetallpufferfuß für SitaDrain® Klassik, Endlos und Terra.

Verpackungseinheit: 1 Stück














Ausführung	Kompatibilität	Artikelnummer	Empf. VK €
145 - 180 mm	SitaDrain Klassik, SitaDrain Endlos, SitaDrain Terra	E 22 11 20	13,00

Sitaleicht.
Drainage.



Kombinationsmöglichkeiten

Gründach / Retention

Zubehör	Produktserie		
	SitaGreen Gründachschacht 	SitaGreen Intensivbegrünung 	SitaRetention Gründachschacht 
SitaGreen Aufstockelement 			
SitaGreen Anstaeuelement 			
SitaRetention Fix 			
SitaRetention Anstaeuelement 			

SitaGreen

Gründach / Retention

SitaGreen Gründachschacht

aus Polyurethan, 400x400 mm, mit feuerverzinktem Endrost mit einer Maschenweite von 9x32 mm und vier höhenstellbaren Gummifüßen.
Höhe: 100 - 130 mm. Belastungsklasse L 15.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
100 - 130	23 00 40	209,00

SitaGreen Aufstockelement

aus Polyurethan, 400x400 mm, mit vier höhenstellbaren Messingbolzen.
Höhe: 50 - 80 mm, stapelbar. Belastungsklasse L 15.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50 - 80	23 10 40	133,00

SitaGreen für Intensivbegrünung

aus Polyurethan, 400x400 mm, mit feuerverzinktem Endrost mit einer Maschenweite von 9x32 mm und Lochblechrahmen aus Aluminium. Bauseits kürzbar bis auf 230 mm.

Sonderhöhen bis max. 1.100 mm erhältlich.
Auftragsbezogene Fertigung.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
600	23 20 40	480,00
Sonderhöhe	23 99 99	598,00

SitaGreen Anstaeuelement

aus Polyurethan, für eine Regenrückhaltung auf dem Dach.

Kompatibilität	Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
SitaCompact	50 - 220	23 19 90	59,00
SitaStandard	60 - 220	23 10 90	96,00
SitaTrendy	60 - 220	23 15 90	75,00

SitaRetention

Gründach / Retention



SitaRetention Gründachschacht

aus Polyurethan, 400x400 mm mit geschlossener Abdeckung aus PE und EPDM und vier höhenverstellbaren Gummifüßen. Belastungsklasse H 1,5.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
100 - 120	23 30 40	205,00



SitaRetention Fix

für Serien SitaStandard, SitaMulti und Sitalndra oder SitaTrendy. Die Grundplatte besteht aus Polyamid, das Anstaurohr ist aus HDPE, die Dichtringe sind aus EPDM. Mit vordefinierter Öffnung zum kontrollierten Ablauf von Regenwasser bei einem Retentionsdach. Das Anstaurohr kann individuell gekürzt werden. Die Anstauhöhe beträgt ungekürzt 223 mm.

Kompatibilität	Artikelnummer	Empf. VK €
SitaStandard, Sitalndra, SitaMulti	40 91 03	185,00
SitaTrendy	40 91 04	



SitaRetention Anstaeuelement

zur Notentwässerung bei Retentionsdächern, aus Polyamid. Anstauhöhe 25 - 105 mm. Ohne Deckel, mit stufenlos höhenverstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

N

Kompatibilität	Artikelnummer	Empf. VK €
SitaStandard, Sitalndra, SitaMulti	10 91 75	75,00
SitaTrendy	15 91 75	









Sitaleicht.
Gründach /
Retention.



Sitaleicht. Auch online erleben: sita-bauelemente.de




































Übersicht Sanierungsgullys

Einbaumaße

SitaSani® Sanierungsgully	Rückstausicher bei zu sanierenden Innendurchmessern* von - bis (mm)		Bauteillänge (mm)	Topfhöhe (mm)	Artikelnummer
	Lippendichtring	Profildichtring			
SitaSani® 63 	68-86	-	550	81	10 63 xx
					10 63 99
SitaSani® 70 	82-103	-	255	44	10 36 xx
					10 36 99
SitaSani® 90 	98-107	-	550	105	10 32 xx
					10 32 99
SitaSani® 95 	100-110	107-140	250	35	10 28 xx
	100-110	107-140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 105 	105-134	-	550	105	10 33 xx
					10 33 99
SitaSani® 115 	115-130	-	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125 	134-144	140-168	250	17	10 27 xx
	134-144	140-168	550	17	10 37 xx
SitaSani® 165 	165-178	178-205	200	19	10 29 xx
	165-178	178-205	550	60	10 40 xx
					10 40 99

*Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

Kombinationsmöglichkeiten

Zubehör / Produkt	Produktserie								
	SitaSani® 63/90/105	SitaSani® 63/90/105 Schraub- flansch	SitaSani® 70	SitaSani® 70 Schraub- flansch	SitaSani® 95	SitaSani® 115	SitaSani® 125	SitaSani® 165	SitaSani® 165 Schraub- flansch
									
SitaMore Terrassen- bausatz 									
SitaCompact Balkonaufsätze 									
SitaTrendy Aufstockele- ment 									
SitaCompact Aufstockele- ment 									
SitaSani® 95 									
SitaCompact Flachrost 									
SitaSani® Dämmkörper 									

Wichtig! Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anschlussmanschette (xx) mit an (s. Seite 114).

SitaSani® Sanierungsgullys

SitaSani® 63

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
68 - 86	550 mm	10 63 xx	117,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® 63 Schraubflansch

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch und Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
68 - 86	550 mm	10 63 99	126,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® 70

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
82 - 103	255 mm	10 36 xx	92,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® 70 Schraubflansch

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch und Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
82 - 103	255 mm	10 36 99	98,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® 90

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
98 - 107	550 mm	10 32 xx	117,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® Sanierungsgullys



SitaSani® 90 Schraubflansch

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch und Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
98 - 107	550 mm	10 32 99	126,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 95

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtringen.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
100 - 140	250 mm	10 28 xx	121,00
100 - 140	550 mm	10 38 xx	145,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 105

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
105 - 134	550 mm	10 33 xx	117,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 105 Schraubflansch

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch und Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- und Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
105 - 134	550 mm	10 33 99	126,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 115

aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtring.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
115 - 130	255 mm	10 35 xx	117,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

SitaSani® Sanierungsgullys



SitaSani® 125

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtringen.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
134 - 168	250 mm	10 27 xx	121,00
134 - 168	550 mm	10 37 xx	145,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 165

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang und Dichtringen.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
165 - 205	200 mm	10 29 xx	121,00
165 - 205	550 mm	10 40 xx	145,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® 165 Schraubflansch

aus Polyurethan, wärmegeklämt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Los-Festflansch-Konstruktion, mit Kiesfang und Dichtringen.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
165 - 205	550 mm	10 40 99	162,00

* Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.



SitaSani® Dämmkörper

Dämmkörper für SitaSani® 63 oder SitaSani® 90 / SitaSani® 105, aus Polyurethan, 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m^3 , BSK Euroklasse E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

Für Modell / Serie	Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
SitaSani® 63	60	10 93 63	35,00
SitaSani® 90, SitaSani® 105	60	10 93 90	

SitaSani® / SitaSani® DSS

Sanierungsgullys



SitaSani® 160 DSS

mit Wunschanchlussmanschette und Airstop mit Kiesfang. Für alte Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm. Bestehende Dichtung oder mitgelieferter Dichtring sind bauseits eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit und Passgenauigkeit zu prüfen. Kombinierbar mit SitaDSS Profi Aufstockelement und SitaDSS Profi Anstaeuelement.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
200 mm	10 60 xx	140,00
550 mm	10 61 xx	165,00



SitaSani® 160 DSS Schraubflansch

mit Los-Festflansch-Konstruktion und Airstop mit Kiesfang. Für alte Druckströmungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm. Bestehende Dichtung oder mitgelieferter Dichtring sind bauseits eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit und Passgenauigkeit zu prüfen. Kombinierbar mit SitaDSS Profi Aufstockelement und SitaDSS Profi Anstaeuelement.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
550 mm	10 61 99	182,00

Neu!



SitaSani® Innentaster

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, zum exakten Ausmessen von Innendurchmessern zu sanierender Flachdachgullys oder Rohrleitungen, inklusive Flügelmutter.

















































Artikelnummer	Empf. VK €
10 94 00	33,00

Sitaleicht. Sanierung.



Kombinationsmöglichkeiten

Lüftung und Rohrdurchführung

Zubehör		Produktserie							
		SitaVent Systemlüfter		SitaVent Sanierungslüfter		SitaVent Rohrdurchführung	SitaVent Kaltdachlüfter	SitaVent Revision	
									
		DN 70 - DN 100	DN 125 - DN 150	DN 63 - DN 110	DN 125 - DN 160				
 SitaVent Grundplatte	DN 100								
	DN 150								
 SitaVent Regenhaube	DN 100								
	DN 150								
 SitaVent Muffenrohr	DN 100								
	DN 150								
 SitaVent Schutzgitter									
 SitaVent Rohrbogen									
 SitaVent Kondensabweiser									
 SitaVent Dampfsperrkappe									
 SitaMore Verstärkungsblech									

SitaVent

Lüftung- und Rohrdurchführung



SitaVent Systemlüfter

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanchlussmanschette, Anschlussrohr, Regenabweiser und Dichtring. Größen DN 70 bis DN 100 mit SitaVent Grundplatte DN 100, Größen DN 125 und DN 150 mit SitaVent Grundplatte DN 150 zu verwenden.

In Kombination mit dem SitaMulti auch in F90-Konstruktionen verwendbar.

DN	Anschlussrohr (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	1000	17 42 xx	123,00
90	1000	17 43 xx	
100	1000	17 45 xx	99,00
125	1000	17 46 xx	178,00
150	1000	17 49 xx	137,00



SitaVent Sanierungslüfter

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanchlussmanschette, Anschlussrohr 1.000 mm lang, Abweiser, Dichtring und Dichtung. Größen DN 63 bis DN 110 mit SitaVent Grundplatte DN 100, Größen DN 125 und DN 160 mit SitaVent Grundplatte DN 150 zu verwenden.

OD*	Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
63	68 - 86	17 30 xx	132,00
75	82 - 103	17 31 xx	
90	100 - 109	17 32 xx	
110	115 - 130	17 33 xx	
125	140 - 168	17 34 xx	193,00
160	178 - 205	17 35 xx	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaVent Rohrdurchführung

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanchlussmanschette, Anschlussrohr mit einem abnehmbaren 180°-Bogen, Abweiser und Dichtring. Größe DN 100 mit SitaVent Grundplatte DN 100, Größe DN 150 mit SitaVent Grundplatte DN 150 zu verwenden.

DN	Anschlussrohr (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
100	1000	17 65 xx	176,00
150	1000	17 68 xx	277,00



SitaVent Grundplatte

aus Polyurethan, wärmeisoliert, mit eingeschäumter Wunschanchlussmanschette für den Anschluss der Dampfsperre, mit Dichtring. Erforderliche Mindestdämmstoffstärke 80 mm.

DN	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
100	Für DN 63 - DN 110	17 54 xx	73,00
150	Für DN 125 - DN 150	17 58 xx	98,00

SitaVent

Lüftung- und Rohrdurchführung



SitaVent Kondensabweiser

für SitaVent Systemlüfter DN 70, DN 90, DN 100 und SitaVent Sanierungslüfter DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, für die Ableitung von Kondenswasser aus Lüftungssträngen auf die Dachabdichtungsebene, bestehend aus einem Kondensabweiserrohr, Adapter für Kondensabweiserrohr, Regenhaube und 6 Montageschrauben.

Rohrlänge (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
400	17 12 00	73,00



SitaVent Kaldachlüfter

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Regenabweiser, Dichtring und Regenhaube. Höhe 400 mm. Lüftungsquerschnitt: DN 100 ca. 85 cm², DN 150 ca. 180 cm².

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 74 xx	99,00
150	17 78 xx	155,00



SitaVent Revision

aus Polyurethan, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, Dichtring, PE-Rohr 400mm lang, Regenabweiser und Dampfsperrkappe aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, Dämmstoffdübel und Ringschraube zum Herstellen eines herausnehmbaren Dämmkerns.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 80 xx	129,00
150	17 81 xx	170,00

LR



SitaVent Regenhaube

aus Polyamid, mit Befestigungsring, zum Schutz vor Schlagregen.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 90 62	21,00
150	17 90 66	26,00



SitaVent Schutzgitter

aus Polyamid, mit Befestigungsring, zum Schutz gegen Eindringen von Fremdgegenständen.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 90 64	19,00
150	17 90 68	24,00

SitaVent

Lüftung- und Rohrdurchführung



SitaVent Dampfsperrkappe

aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, zum dampf- und wasserdichten Verschluss der SitaVent Rohrdurchführung, die Aussparung der jeweiligen Durchführung der Medien erfolgt bauseits nach Einbauanleitung.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 10 00	35,00
150	17 11 00	44,00



SitaVent Rohrbogen

mit angeschweißter Steckmuffe, aus Polyethylen. Bereits im Lieferumfang der SitaVent Rohrdurchführung enthalten.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
100	110	E 17 90 80	81,00
150	160	E 17 90 81	144,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaVent Muffenrohr

zur Verlängerung des SitaVent Systemlüfters, SitaVent Kaltdachlüfters und der SitaVent Rohrdurchführung um bis zu 860 mm.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
100	110	E 17 90 73	50,00
150	160	E 17 91 08	81,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Neu!



SitaVent Grundplatte Dämmkörper

aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten, 500 x 500 x 100 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$, Druckfestigkeit 120 kPa, BSK E*, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 54 98	97,00
150	17 58 98	

Neu!



SitaVent Revision Dämmkörper

aus Polyurethan mit Aluminium Deckschichten, Größe 500 x 500 x 100 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$, Druckfestigkeit 120 kPa, BSK E*, mit passgenauem 200 mm langen Dämmkern, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken.

* Baustoffklasse gemäß EN 13501-1

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	17 82 00	76,00
150	17 83 00	

LR

Kombinationsmöglichkeiten

Brandschutzgullys und -lüfter

Zubehör	Produktserie				
	Sita Multi 	SitaDSS Multi 	SitaFireguard® 	SitaDSS Fireguard® 	SitaVent Fireguard® 
SitaMore Übergangs-verbinder-Set 					
SitaFireguard® Dämmkörper 					

SitaMulti

Brandschutzgullys

Aus Gusseisen bei Brandschutzanforderung F30 - F90 in Betondächern.



SitaMulti

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen und Metallrinnen, mit Kiesfang und Dichtmanschetten. Für F90-Konstruktionen geeignet.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
80	83	40 03 99	294,00
100	110	40 04 99	
125	135	40 06 99	
150	160	40 08 99	

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaMulti Aufstockelement

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, Dichtmanschetten und Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen und Metallrinnen, für Dämmstoffstärken von 80 - 300 mm.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
80 - 300	40 27 99	294,00



SitaMulti Aufsatzrahmen

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJS-500-7, bestehend aus: Stützring, Aufsatz und verschraubtem Endrost. Für eine Höhenanpassung von 90 - 130 mm beim SitaMulti Dachgully. In Rasterschritten von 10 mm.

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
90 - 130	11 90 60	223,00



SitaMulti Höhenausgleichsstück

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJS-500-7. Für eine Höhenanpassung von 140 - 220 mm in Verbindung mit dem SitaMulti Aufsatzrahmen. In Rasterschritten von 10 mm (stapelbar, für eine Höhenverstellung um 60 - 90 mm).

Höheneinstellung (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
140 - 220	E 11 90 66	104,00



SitaMore Anstaeuelement

für SitaStandard und SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid. Anstauhöhe von 25 - 105 mm bei SitaStandard, 35 - 105 mm bei SitaMulti. Bei den Anstauhöhen 35 - 50 mm ist es erforderlich, die Gewindestifte der SitaMulti Gullybauteile zu kürzen. Mit geschlossenem Deckel, stufenlos höheneinstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

Anstauhöhe von - bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
25 - 105	10 90 01	75,00

SitaMulti

Brandschutzgullys

Aus Gusseisen bei Brandschutzanforderung F30 – F90 in Betondächern.



SitaMulti Dämmkörper Gully

aus Schaumglas, WLG 050, zur Wärmedämmung der SitaMulti Dachgullys und zum direkten Einbetonieren. Kann als verlorene Schalung genutzt werden. Höhe 120 mm.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
120	E 40 90 03	148,00



SitaMulti Dämmkörper Ausgleichsring

für Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050, zum Ausgleich von Betonstärken über 120 mm.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
40	E 40 90 04	68,00
60	E 40 90 05	73,00



SitaMulti Dämmkörper Aufstockelement

aus Schaumglas, WLG 050, zur Wärmedämmung des SitaMulti Dachgully DN 80/100 und SitaMulti Aufstockelementes. Höhe 120 mm.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
120	E 40 90 06	148,00



SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel

zum Schutz der Entwässerungsanlage während der Bauphase.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 40 90 10	7,00



SitaMore Übergangsverbinderset

in Größe DN 75 aus TPE/V2A, in Größe DN 56 aus EPDM/V2A, inklusive Stützring aus Edelstahl rostfrei, für die stabile Verbindung von PE- und SML-Rohr und Formteilen.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
56	80 20 56 58	57,00
70	80 20 75 83	63,00

SitaDSS Multi

Brandschutzgullys

Aus Gusseisen bei Brandschutzanforderung
F30 - F90 in Betondächern.



SitaDSS Multi mit Airstop

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen und Metallrinnen, mit SitaDSS Profi Airstop, Kiesfang und Dichtmanschetten. Für F90-Konstruktionen geeignet.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
80	83	42 03 99	331,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Multi ohne Airstop

N

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, für die Notentwässerung, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen und Metallrinnen. Nur in Kombination mit dem SitaDSS Multi Anstaelement zu verwenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
80	83	42 33 99	286,00


* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaDSS Multi Aufstockelement

aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Dichtring, Dichtmanschetten und Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, Kautschukbahnen und Metallrinnen, für Dämmstoffstärken von 80-300 mm.

Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
80 - 300	42 27 99	294,00



SitaDSS Multi Anstaelement

N

zur Notentwässerung nach DIN 1986-100, aus Polyamid, für SitaDSS Multi Dachgullys und Aufstockelemente. Anstauhöhe von 50 - 105 mm. Mit geschlossenem Deckel, inkl. Airstop und stufenlos höhenstellbaren Füßen und mehrlippigem Dichtring.

Anstauhöhe von-bis (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50-105	12 90 01	88,00

SitaDSS Multi Dämmkörper Gully

aus Schaumglas, WLG 050, zur Wärmedämmung der SitaDSS Multi Dachgullys und zum direkten Einbetonieren. Kann als verlorene Schalung genutzt werden.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
120	42 90 03	148,00



SitaDSS Multi

Brandschutzgullys

Aus Gusseisen bei Brandschutzanforderung F30 – F90 in Betondächern.



SitaDSS Multi Dämmkörper Ausgleichsring

für Dämmkörper Gully, aus Schaumglas, WLG 050, zum Ausgleich von Betonstärken über 120 mm.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
40	42 90 04	68,00
60	42 90 05	73,00



SitaDSS Multi Dämmkörper Aufstockelement

aus Schaumglas, WLG 050, zur Wärmedämmung des SitaDSS Multi Aufstockelementes.

Höhe (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
120	42 90 06	148,00



SitaMulti Bauzeit Schutzdeckel

zum Schutz der Entwässerungsanlage während der Bauphase.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 40 90 10	7,00



SitaMore Übergangsverbinderset

in Größe DN 75 aus TPE/V2A, in Größe DN 56 aus EPDM/V2A, inklusive Stützring aus Edelstahl rostfrei, für die stabile Verbindung von PE- und SML-Rohr und Formteilen.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
56	80 20 56 58	57,00
70	80 20 75 83	63,00



SitaFireguard® mit Kiesfang

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Wunschanschlussmanschette und Kiesfang. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Freispiegelentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	65-210	F 30 27 xx	247,00
70	75	105-570	F 30 28 xx	256,00
100	110	65-210	F 30 31 xx	247,00
100	110	105-570	F 30 32 xx	256,00
125	125	65-210	F 30 35 xx	247,00
125	125	105-570	F 30 36 xx	267,00
150	160	65-210	F 30 39 xx	297,00
150	160	105-570	F 30 40 xx	321,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaFireguard® Schraubflansch mit Kiesfang

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und Kiesfang. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Freispiegelentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	105-570	F 30 28 99	270,00
100	110	105-570	F 30 32 99	283,00
125	125	105-570	F 30 36 99	310,00
150	160	105-570	F 30 40 99	364,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaFireguard® mit Anstaelement

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Wunschanschlussmanschette und Anstaelement. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Freispiegelentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	65-210	F 30 29 xx	324,00
70	75	105-570	F 30 30 xx	333,00
100	110	65-210	F 30 33 xx	324,00
100	110	105-570	F 30 34 xx	333,00
125	125	65-210	F 30 37 xx	325,00
125	125	105-570	F 30 38 xx	349,00
150	160	65-210	F 30 41 xx	377,00
150	160	105-570	F 30 42 xx	403,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstaeuelement

N

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und Anstaeuelement. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Freispiegelentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	105-570	F 30 30 99	360,00
100	110	105-570	F 30 34 99	364,00
125	125	105-570	F 30 38 99	392,00
150	160	105-570	F 30 42 99	444,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Fireguard®

Brandschutzgullys

Bei Anforderung nach Industriebaurichtlinie und DIN 18234 in Stahltrapezprofildächern.

SitaDSS Fireguard® mit Airstop

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Wunschanschlussmanschette und Kiesfang mit Airstop. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für die Druckströmungsentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	65-210	F 30 23 xx	303,00
70	75	105-570	F 30 24 xx	313,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Fireguard® Schraubflansch mit Airstop

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und Kiesfang mit Airstop. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Druckströmungsentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	105-570	F 30 24 99	337,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Fireguard® mit Anstaelement

N

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Wunschanschlussmanschette und Anstaelement mit Airstop. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Druckströmungsentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	65-210	F 30 25 xx	347,00
70	75	105-570	F 30 26 xx	356,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaDSS Fireguard® Schraubflansch mit Anstaelement

N

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette, Aufstockelement aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und Anstaelement mit Airstop. Nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Druckströmungsentwässerung.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	105-570	F 30 26 99	382,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaVent Fireguard®

Brandschutzlüfter

Bei Anforderung nach Industriebaurichtlinie und DIN 18234 in Stahltrapezprofildächern.



SitaVent Fireguard® mit PE-Rohr

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4 bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807, mit vormontierter Brandschutzmanschette, Grundplatte mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, PE-Rohr DN/OD 150/160, 750 mm lang, siebenlippigem Dichtring und Regenabweiser aus Polyamid.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	60 - 450	F 30 43 xx	281,00
100	110	60 - 450	F 30 44 xx	303,00
125	125	60 - 450	F 30 45 xx	333,00
150	160	60 - 450	F 30 46 xx	383,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaVent Fireguard® mit Edelstahlrohr

für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen brennbaren Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4 bei Dächern mit Polyurethan-Dämmung, bestehend aus: PE-Grundkörper, Dichtmanschette, Verstärkungsblech nach DIN 18807, mit vormontierter Brandschutzmanschette, Grundplatte mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, Edelstahlrohr 750 mm lang, Dichtring und Regenabweiser und 2-teiligem Dämmkörper aus Mineralwolle 300 x 300 x 200 mm.

DN	OD*	Dämmstoffstärke (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	80 - 450	F 30 47 xx	477,00
100	110	80 - 450	F 30 48 xx	499,00
125	125	80 - 450	F 30 49 xx	530,00
150	160	80 - 450	F 30 50 xx	580,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Zubehör Brandschutzlüfter

Bei Anforderung nach Industriebaurichtlinie und DIN 18234 in Stahltrapezprofildächern.

SitaFireguard® Dämmkörper

aus Mineralfaser, WLG 040, BSK A1*, zweiteilig, in den Maßen 300 x 300 x 200 mm, zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe zur Aufnahme des Aufstockelements für den SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® und des PE-Rohres für den SitaVent Fireguard®.

*Baustoffklasse gemäß EN 13501-1.

Artikelnummer	Empf. VK €
E 10 96 13	56,00





































SitaMore Brandschutzmanschette

Rohrabschottung nach der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U bzw. EI 240-U/C gemäß EN 13501-2 für Brandschutzabschottung von brennbaren Rohren. Zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden von mindestens 100 mm Dicke und Decken von von mindestens 150 mm Dicke, klassifiziert nach EN 13501-2. Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
40	80 13 00 40	82,00
50	80 13 00 50	
63	80 13 56 63	84,00
70	80 13 00 75	87,00
90	80 13 00 90	91,00
100	80 13 00 11	98,00
125	80 13 00 12	117,00
160	80 13 00 16	139,00
200	80 13 00 20	606,00
250	80 13 00 25	747,00
315	80 13 00 31	1353,00

Kombinationsmöglichkeiten

SitaSteel

Zubehör	Produktserie						
	SitaSteel Attika rapid 	SitaSteel Rechteckspeier 	SitaSteel Attika quadrat 	SitaSteel Attika rund 	SitaSteel Attika Geo 	SitaSteel Sanierungsgully 	SitaSteel Systemlüfter / SitaSteel Sanierungslüfter 
SitaSteel Attika rapid Übergangsstück 							
SitaSteel Fassaden-Abdeckplatte 							
SitaSteel Attika Dampfsperplatte 							
SitaSteel Kiesfang 							
SitaSteel Regenhaube 							
SitaVent Schutzgitter 							
SitaVent Grundplatte 							
SitaVent Regenhaube 							
SitaEasy Kiesfang 							
SitaMore Dampfsperplatte flex 							

Attikagullys / Zubehör

SitaSteel

SitaSteel Attika rapid

Attikagully aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401 Stutzen und Topf, 1.4301 Flansch, nach DIN EN 1253-2, mit Wunschanschlussmanschette, mit ovalem Auslauf 140x60 mm, Stutzenlänge 923 mm und 1 Grad Stutzenneigung, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung am Untergrund, inklusive Kiesfang.

Stutzenquerschnitt (mm x mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
140 x 60	30 50 10 xx	530,00

SitaSteel Attika rapid Übergangsstück

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, zum Übergang vom SitaSteel Attika rapid auf ein SitaAttika Rohr DN 100, mit EPDM-Dichtung.

Artikelnummer	Empf. VK €
30 50 20 90	156,00

SitaSteel Rechteckspeier

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, mit Bitumenmanschette und mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika.

Auch ohne Manschette, mit der Endnummer 90, für Flüssigkunststoff erhältlich.

Stutzenquerschnitt (mm x mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
150 x 50	30 10 10 00	267,00
300 x 100	30 10 11 00	345,00
500 x 100	30 10 12 00	465,00

SitaSteel Attika quadrat

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, nach DIN EN 1253-2, Stutzenlänge 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, mit Wunschanschlussmanschette, mit quadratischem Einlauf und rundem Auslauf, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika.

DN	OD*	Artikel- nummer	Empf. VK €
50	50	30 20 10 xx	147,00
70	75	30 20 11 xx	150,00
100	110	30 20 12 xx	159,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaSteel Attika rund


Attikagully für die Notentwässerung aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, mit Wunschanschlussmanschette, Stutzenlänge 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, mit flexiblem Flansch zum höhenvariablen Einbau in der Attika ab 20 mm Höhe.

DN	OD*	Artikel- nummer	Empf. VK €
100	110	30 30 10 xx	122,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Attikagullys / Sanierungsgullys

SitaSteel



SitaSteel Attika Geo

Attikagully aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, mit rechteckigem Stutzenquerschnitt in den Maßen 57 x 95 mm, Stutzenlänge 600 mm und 0 Grad Stutzenneigung, mit Bitumenmanschette, mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweißen von Bitumenbahnen, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika.

Stutzenquerschnitt (mm x mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
95 x 57	30 90 10 00	251,00



SitaSteel Sanierungsgully

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr.1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, mit Wunschanschlussmanschette, Stutzenlänge 600 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung am Untergrund, mit EPDM Dichtring, inklusive Kiesfang.

DN 50 mit Zylinder-Laubfang
DN 63 mit Laubfangkorb
DN 70 - DN 100 mit SitaSteel Kiesfang

Rückstausicher bei Innen- durchmessern von - bis (mm)	DN	Artikel- nummer	Empf. VK €
56 - 70	50	30 40 10 xx	150,00
68 - 86	63	30 40 11 xx	153,00
82 - 103	70	30 40 12 xx	178,00
100 - 109	90	30 40 13 xx	193,00
115 - 130	100	30 40 14 xx	204,00



SitaSteel Fassaden-Abdeckplatte

aus Edelstahl, Werkstoff- Nr. 1.4404, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruches für SitaSteel Attikagullys in einer Materialstärke von 1,0 mm, bzw. 1,5 mm.

Kompatibilität	Außenmaß (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
SitaSteel Attika Geo	230 x 230	30 90 20 91	22,00
SitaSteel Attika rapid	300 x 300	30 50 40 91	29,00
SitaSteel Attika rapid Übergangsstück	300 x 300	30 50 40 92	
SitaSteel Rechteckspeier 150 x 50	350 x 250	30 11 10 91	36,00
SitaSteel Rechteckspeier 300 x 100	500 x 300	30 11 11 91	55,00
SitaSteel Rechteckspeier 500 x 100	700 x 300	30 11 12 91	81,00



SitaSteel Dampfsperrplatte

für SitaSteel Attikagullys, Rahmen aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, Dichtung aus dehnbarem EPDM, mit Vorgebohrten Löchern zum Befestigen an der Attika.

Kompatibilität	Artikel- nummer	Empf. VK €
SitaSteel Attika rapid, SitaSteel Attika quadrat, SitaSteel Attika rund, SitaSteel Attika Geo	30 50 40 90	55,00
SitaSteel Rechteckspeier 300 x 100 mm	30 11 11 90	74,00
SitaSteel Rechteckspeier 500 x 100 mm	30 11 12 90	83,00

Kiesfänge / Lüfter / Zubehör

SitaSteel

SitaSteel Kiesfang

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, stufenlose Einstellung für Topf-Innendurchmesser von 75 - 160 mm, mit Flügelmutter zum Einstellen der Spannweite von oben.

Artikelnummer	Empf. VK €
30 60 10 90	62,00

SitaSteel Systemlüfter

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, mit poliertem Stutzen oberhalb der Abdichtungsebene, mit Wunschanschlussmanschette, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung am Untergrund.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
100	110	30 80 10 xx	104,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaSteel Sanierungslüfter

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, mit poliertem Stutzen oberhalb der Abdichtungsebene, mit rückstausicherer EPDM Dichtung, mit Wunschanschlussmanschette, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung am Untergrund.

Rückstausicher bei Innendurchmessern von - bis (mm)	DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100 - 109	100	30 70 10 xx	109,00

SitaSteel Regenhaube

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4401, mit schlagregensicherem Kragen für SitaSteel Systemlüfter und SitaSteel Sanierungslüfter, mit Bohrung zur Befestigung am Lüftungsrohr.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
100	30 80 20 90	70,00

Kombinationsmöglichkeiten

SitaPipe Edelstahl Rohrsystem

Anwendungsbereiche	Beispielprodukte*
<div>F</div> <p>Freispiegelentwässerung</p>	 <p>SitaStandard</p>
<div>DS</div> <p>Druckströmungs- entwässerung</p>	 <p>SitaDSS Profi lang</p>
<div>A</div> <p>Attikaentwässerung</p>	 <p>Sitalndra</p>
<div>N</div> <p>Notentwässerung</p>	 <p>Sitalndra Notentwässerung</p>
<div>BT</div> <p>Balkon- und Terrassen- entwässerung</p>	 <p>SitaCompact</p>
<div>ST</div> <p>SitaSteel</p>	 <p>SitaSteel Attika quadrat</p>



*Verwendung weiterer Sita Gullys möglich.

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Edelstahl Rohr

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung. Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Rohre und Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche.

Werkstoff- Nr. 1.4301. Die Wandstärke bis DN 125 beträgt 1 mm, bei DN 150 beträgt die Wandstärke 1,25 mm, bei DN 200 und DN 250 beträgt die Wandstärke 1,5 mm.

Rohrlängen von 3.000 - 5.000 mm nicht lagerführend.

Achtung: Gegebenenfalls erhöhte Versandkosten und Lieferzeiten für Rohrlängen über 2.000 mm.

DN	OD*	Rohrlänge (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	500	70 00 50 05	24,00
50	50	1000	70 00 50 10	41,00
50	50	2000	70 00 50 20	67,00
50	50	3000	70 00 50 30	123,00
70	75	150	70 00 70 15	21,00
70	75	250	70 00 75 25	29,00
70	75	500	70 00 75 05	37,00
70	75	1000	70 00 75 10	59,00
70	75	1500	70 00 75 15	92,00
70	75	2000	70 00 75 20	118,00
70	75	3000	70 00 75 30	171,00
70	75	4000	70 00 75 40	229,00
70	75	5000	70 00 75 50	283,00
70	75	6000	70 00 75 60	336,00
100	110	250	70 00 11 99	30,00
100	110	500	70 00 11 05	52,00
100	110	1000	70 00 11 10	82,00
100	110	1500	70 00 11 15	105,00
100	110	2000	70 00 11 20	166,00
100	110	3000	70 00 11 30	240,00
100	110	4000	70 00 11 40	320,00
100	110	5000	70 00 11 50	397,00
100	110	6000	70 00 11 60	472,00
125	125	500	70 00 12 05	77,00
125	125	1000	70 00 12 10	124,00
125	125	2000	70 00 12 20	208,00
125	125	3000	70 00 12 30	297,00
125	125	4000	70 00 12 40	422,00
125	125	5000	70 00 12 50	546,00
150	160	500	70 00 16 05	91,00
150	160	1000	70 00 16 10	146,00
150	160	2000	70 00 16 20	240,00
150	160	3000	70 00 16 30	348,00
150	160	5000	70 00 16 50	574,00
200	200	500	70 00 20 05	143,00
200	200	1000	70 00 20 10	193,00
200	200	2000	70 00 20 20	348,00
200	200	3000	70 00 20 30	665,00
250	250	500	70 00 25 05	198,00
250	250	1000	70 00 25 10	319,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Edelstahl Bogen

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124. Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung. Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Rohre und Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche.

Werkstoff- Nr. 1.4301

Werkstoff- Nr. 1.4404 bei DN 70 (22,5°) und DN 200 (45°, 87,5°)

Die Wandstärke bis DN 125 beträgt 1 mm, bei DN 150 beträgt die Wandstärke 1,25 mm.

DN	OD*	Ausführung	Artikel-nummer	Empf. VK €
50	50	15°	70 04 15 50	22,00
50	50	30°	70 04 30 50	24,00
50	50	45°	70 04 45 50	
50	50	87,5°	70 04 88 50	37,00
70	75	15°	70 04 15 75	28,00
70	75	22,5°	70 04 22 75	40,00
70	75	30°	70 04 30 75	30,00
70	75	45°	70 04 45 75	31,00
70	75	87,5°	70 04 88 75	46,00
100	110	15°	70 04 15 11	33,00
100	110	30°	70 04 30 11	39,00
100	110	45°	70 04 45 11	40,00
100	110	87,5°	70 04 88 11	55,00
125	125	15°	70 04 15 12	98,00
125	125	30°	70 04 30 12	104,00
125	125	45°	70 04 45 12	110,00
125	125	87,5°	70 04 88 12	124,00
150	160	15°	70 04 15 16	115,00
150	160	30°	70 04 30 16	133,00
150	160	45°	70 04 45 16	140,00
150	160	87,5°	70 04 88 16	199,00
200	200	45°	70 04 45 20	376,00
200	200	87,5°	70 04 88 20	519,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung. Spitzende mit 20° Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Rohre und Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche.

Werkstoff- Nr. 1.4301 bei DN 70, DN 100 und DN 150

Werkstoff- Nr. 1.4404 bei DN 125, DN 200

DN	OD*	Artikel-nummer	Empf. VK €
70	75	70 08 75 10	104,00
100	110	70 08 11 11	114,00
125	125	70 08 11 12	209,00
150	160	70 08 11 13	285,00
200	200	70 08 20 20	482,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Edelstahl Rohrschelle

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124 mit Einlage. Zur Befestigung des Rohres am Baukörper, mit einem Gewindeanschluss M8 bei DN 50 bis DN 70 und Gewindeanschluss M10 bei DN 100 bis DN 200.

Werkstoff- Nr. 1.4404

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	74 20 00 50	18,00
70	75	74 20 00 75	23,00
100	110	74 20 00 11	33,00
125	125	74 20 00 12	41,00
150	160	74 20 00 16	52,00
200	210	74 20 00 20	101,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, nach DIN EN 1124, für SitaPipe Edelstahl Rohr. Zur zugsicheren Verbindung der Sita Gullys mit dem SitaPipe Edelstahl Rohrsystem. Mit glatter, silbermatter Oberfläche.

Werkstoff- Nr. 1.4301

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	70 12 50 50	24,00
70	75	70 12 75 75	30,00
100	110	70 12 11 11	33,00
125	125	70 12 12 12	36,00
150	160	70 12 16 16	37,00
200	200	70 12 20 20	52,00
250	250	70 12 25 25	67,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaPipe Edelstahl Abzweig 45°

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124, mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung.

Werkstoff-Nr. 1.4301

Werkstoff-Nr. 1.4404 bei DN 200/150

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	50	70 05 50 50	60,00
75	50	70 05 50 75	79,00
75	75	70 05 75 75	78,00
110	50	70 05 11 50	100,00
110	75	70 05 11 75	113,00
110	110	70 05 11 11	
125	75	70 05 75 12	198,00
125	110	70 05 11 12	233,00
125	125	70 05 12 12	199,00
160	110	70 05 11 16	259,00
200	160	70 05 20 16	551,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Edelstahl Abzweig 87,5°

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124, mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung.

Werkstoff- Nr. 1.4301

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
75	75	70 06 75 75	49,00
110	50	70 06 11 50	161,00
110	75	70 06 11 75	70,00
110	110	70 06 11 11	
125	75	70 06 12 75	148,00
125	110	70 06 12 11	123,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks



SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch

aus Edelstahl rostfrei, nach DIN EN 1124, exzentrisches Übergangsstück zu anderen Dimensionen.

Werkstoff- Nr. 1.4301 bei DN 75/50, 110/50, 110/75, 160/110

Werkstoff- Nr. 1.4404 bei DN 125/110, 160/125, 200/160

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
75	50	70 01 75 50	60,00
110	50	70 01 50 11	49,00
110	75	70 01 11 75	84,00
125	110	70 01 12 11	129,00
160	110	70 01 11 16	99,00
160	125	70 01 12 16	131,00
200	160	70 01 20 16	164,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks



SitaPipe Edelstahl Übergangsstück zentrisch

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, nach DIN EN 1124, zum Übergang auf andere Dimensionen.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
110	75	70 02 11 75	49,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks



SitaPipe Edelstahl Reduzierung

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4404, nach DIN EN 1124, exzentrisch, zum Übergang auf andere Dimensionen.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
50	75	70 02 50 75	54,00
50	110	70 02 11 50	62,00
75	110	70 01 75 11	60,00
110	125	70 02 12 11	98,00
110	160	70 02 16 11	130,00
125	160	70 02 16 12	117,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Flachdach-Abzweig

aus Zink, nach DIN EN 612, Zulauf in DN, Fallrohr auf Zinkfallrohr, inklusive vormontierter Zulaufdichtung.

Hinweis: Informationspflicht gemäß Art. 33 REACH-Verordnung (SVHC-/Kandidatenliste): Erzeugnisse enthalten mehr als 0,1 % Blei (EG-Nr. 231-100-4 / CAS-Nr. (EG-Verzeichnis) 7439-92-1).

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
70/75 auf NW 80	18 91 34	105,00
70/75 auf NW 100	18 91 33	
100/110 auf NW 100	18 91 35	122,00



SitaPipe Adapter

für den Übergang von SitaPipe Edelstahl Rohr auf Zinkfallrohr.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
70/75 auf NW 80	18 91 29	64,00
100/110 auf NW 100	18 91 30	
125/125 auf NW 120	18 91 31	74,00



SitaPipe Edelstahl Dehnungsmuffe

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, lange Muffe zum Ausgleich geringer Längentoleranzen.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	70 07 00 75	28,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaPipe Edelstahl Doppelsteckmuffe

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4404, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffen vormontierte EPDM-Lippendichtungen, zum Einstecken von zwei Rohrenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	70 09 75 75	29,00
100	110	70 09 11 11	41,00

* OD = Außendurchmesser (mm)



SitaPipe Edelstahl Verschlussstopfen

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4404, zum Verschluss eines Rohrendes, mit glatter, silber-matter Oberfläche.

DN	Artikelnummer	Empf. VK €
70	70 13 75 00	60,00

SitaPipe Edelstahl

SitaPipe



SitaPipe Edelstahl Befestigungswinkel

aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff- Nr. 1.4301,
zur Verbindung mit der Gebäudestruktur bei
Richtungsänderungen wie z.B. Bögen oder
Abzweige.

Artikelnummer	Empf. VK €
76 00 00 00	26,00

Sitaleicht.
SitaPipe.



Kombinationsmöglichkeiten

SitaPipe PP Rohrsystem

Anwendungsbereiche	Beispielprodukte*
<div>F</div> <p>Freispiegelentwässerung</p>	 <p>SitaStandard</p>
<div>A</div> <p>Attikaentwässerung</p>	 <p>Sitalndra</p>
<div>N</div> <p>Notentwässerung</p>	 <p>Sitalndra Notentwässerung</p>
<div>ST</div> <p>SitaSteel</p>	 <p>SitaSteel Attika quadrat</p>

*Verwendung weiterer Sita Gullys möglich.

NEU



SitaPipe PP

SitaPipe

Neu!



SitaPipe PP Rohr

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe
vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit
Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

DN	OD*	Rohrlänge (mm)	Artikel- nummer	Empf. VK €
70	75	500	60 00 75 05	6,00
70	75	1000	60 00 75 10	8,00
70	75	2000	60 00 75 20	15,00
100	110	500	60 00 11 05	9,00
100	110	1000	60 00 11 10	13,00
100	110	2000	60 00 11 20	25,00
125	125	500	60 00 12 05	12,00
125	125	1000	60 00 12 10	20,00
125	125	2000	60 00 12 20	36,00
150	160	500	60 00 16 05	20,00
150	160	1000	60 00 16 10	30,00
150	160	2000	60 00 16 20	56,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Neu!



SitaPipe PP Bogen

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe
vormontierter EPDM-Dichtung, Spitzende mit Fase
zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

DN	OD*	Ausführung	Artikel- nummer	Empf. VK €
70	75	15°	60 04 15 75	4,00
70	75	30°	60 04 30 75	
70	75	45°	60 04 45 75	
70	75	87,3°	60 04 88 75	5,00
100	110	15°	60 04 15 11	6,00
100	110	30°	60 04 30 11	
100	110	45°	60 04 45 11	
100	110	87,3°	60 04 88 11	
125	125	15°	60 04 15 12	11,00
125	125	30°	60 04 30 12	
125	125	45°	60 04 45 12	
125	125	87,3°	60 04 88 12	17,00
150	160	15°	60 04 15 16	18,00
150	160	30°	60 04 30 16	
150	160	45°	60 04 45 16	
150	160	87,3°	60 04 88 16	28,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaPipe PP

SitaPipe

Neu!



SitaPipe PP Reinigungsrohr

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	60 08 75 10	11,00
100	110	60 08 11 11	18,00
125	125	60 08 11 12	34,00
150	160	60 08 11 13	53,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

Neu!



SitaPipe PP Abzweig 45°

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
75	75	60 05 75 75	7,00
110	75	60 05 11 75	12,00
110	110	60 05 11 11	
125	110	60 05 11 12	27,00
125	125	60 05 12 12	42,00
160	110	60 05 11 16	43,00
160	125	60 05 12 16	
160	160	60 05 16 16	65,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks

Neu!



SitaPipe PP Abzweig 87,3°

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
75	75	60 06 75 75	7,00
110	75	60 06 11 75	12,00
110	110	60 06 11 11	
125	110	60 06 12 11	27,00

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks

Neu!



SitaPipe PP Doppelsteckmuffe

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1.
Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffen vormontierte EPDM-Lippendichtungen, zum Einstecken von zwei Rohrenden.

DN	OD*	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	60 09 75 75	4,00
100	110	60 09 11 11	7,00
125	125	60 09 12 12	13,00
150	160	60 09 16 16	19,00

* OD = Außendurchmesser (mm)

SitaPipe PP

SitaPipe

Neu!



SitaPipe PP Übergangsstück exzentrisch

aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1. Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierter EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit Fase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe.

d1 (mm)*	d2 (mm)*	Artikelnummer	Empf. VK €
75	110	60 01 11 75	6,00
110	125	60 01 12 11	10,00
110	160	60 01 11 16	15,00
125	160	60 01 12 16	

* d1 und d2 = Außendurchmesser (mm) des anschließenden Rohres/ Formstücks

Neu!



SitaPipe PP Rohrschelle

aus Stahl verzinkt, mit EPDM-Einlage und Gewindeanschluss M10 oder G1/2", zur Befestigung am Baukörper.

DN	OD*	Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
70	75	M10	64 20 00 75	7,00
		G1/2"	64 30 00 75	
100	110	M10	64 20 00 11	8,00
		G1/2"	64 30 00 11	
125	125	M10	64 20 00 12	9,00
		G1/2"	64 30 00 12	
150	160	M10	64 20 00 16	11,00
		G1/2"	64 30 00 16	

* OD = Außendurchmesser (mm)

Neu!



SitaPipe PP Grundplatte

aus Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 oder G1/2", zur Befestigung am Baukörper in Verbindung mit dem SitaPipe PP Gewinderohr oder Gewindestab.

Ausführung	Artikelnummer	Empf. VK €
M10	65 00 00 00	4,00
G1/2"	65 00 00 10	9,00

Neu!












SitaPipe PP Gewindestab / -rohr

aus Stahl verzinkt, mit Gewinde M10 oder G1/2", zur Befestigung am Baukörper in Verbindung mit der SitaPipe PP Grundplatte.

Ausführung	Rohrlänge (mm)	Artikelnummer	Empf. VK €
M10	1000	65 00 10 00	3,00
G1/2"	2000	65 00 10 10	43,00










Sita Dachgullys

Übersicht Einbaumaße


Einbaumaße		Produktserie												
		<div>SitaStandard senkrecht</div> 	<div>SitaStandard abgewinkelt</div> 			<div>SitaTrendy senkrecht</div> 	<div>SitaTrendy abgewinkelt</div> 			<div>SitaDSS Profi / SitaDSS Profi lang</div> 	<div>SitaMulti</div> 	<div>SitaDSS Multi</div> 	<div>SitaTurbo/ SitaTurbo Max</div> 	<div>SitaIndra</div> 
Nennweite DN			70	100	125		70	100	125					
Flanschmaß (mm): (Mindesteinbauabstand 300 mm* + ½ Flanschmaß)		340	323			320	320			320	350	350	290x390	330
Erforderliches Kernbohrmaß (mm)		250				250				250	250	250		
Aussparungs- maß (mm)			250x350		250x 430		250x350		250x 420				Aussparung im Dämm- körper	Aussparung im Dämm- körper
Topfhöhe (mm)			122	145	148		117	153	161				60	98
Topfinnen- durchmesser (mm)		189	189			146	146			146	189	189	156x256	189
Dreh- moment (Nm)	Bitumen- bahn mit Glasgewebe					9	9			9	15	15	15	
	Bitumenbahn mit anderen Einlagen					9	9			9	20	20	20	
	Kunststoff- und Elasto- merbahnen					9	9			9	30	30	30	
Schlüssel						Bit T25	Bit T25			Bit T25	SW 19	SW 19	SW 19	
Seite		11	11			14	47			21-22	81	83	27-28	34

* bei Flüssigkunststoff kann nach DIN 18531-5 auf 100 mm reduziert werden


** Bauteillänge 200 mm für Dämmstoffstärke 65–210 mm, Bauteillänge 550 mm für Dämmstoffstärke 105–570 mm

SitaDSS Indra	SitaCompact senkrecht	SitaCompact abgewinkelt		SitaCarport	SitaMini senkrecht	SitaMini abgewinkelt		SitaFireguard® PE-Grundkörper				SitaFireguard® Aufstock- element	SitaFireguard® Schraubflansch Aufstock- element
													
		50	70		50/70	50	70	70	100	125	150		
330	229	229		229	205	177						293 (200mm**) 320 (550mm**)	320
	153			128	99			185	235	255	300		
Aussparung im Dämm- körper		153x250				161x161	161x167	150x150	190x190	200x200	300x300		
98		77	100			75	95	46	46	46	46	19 (65-210mm) 60 (105-570mm)	60
189	90	90		90	65	65		160	160	160	160	146	146
	8	8						3					9
	8	8						3					9
	8	8						3					9
	SW 10	SW 10						SW 8					Bit T25
36	43	43		48	49	49		85				85	85

Ziemlich gut aufgestellt: mit dem Sita Sortiment.

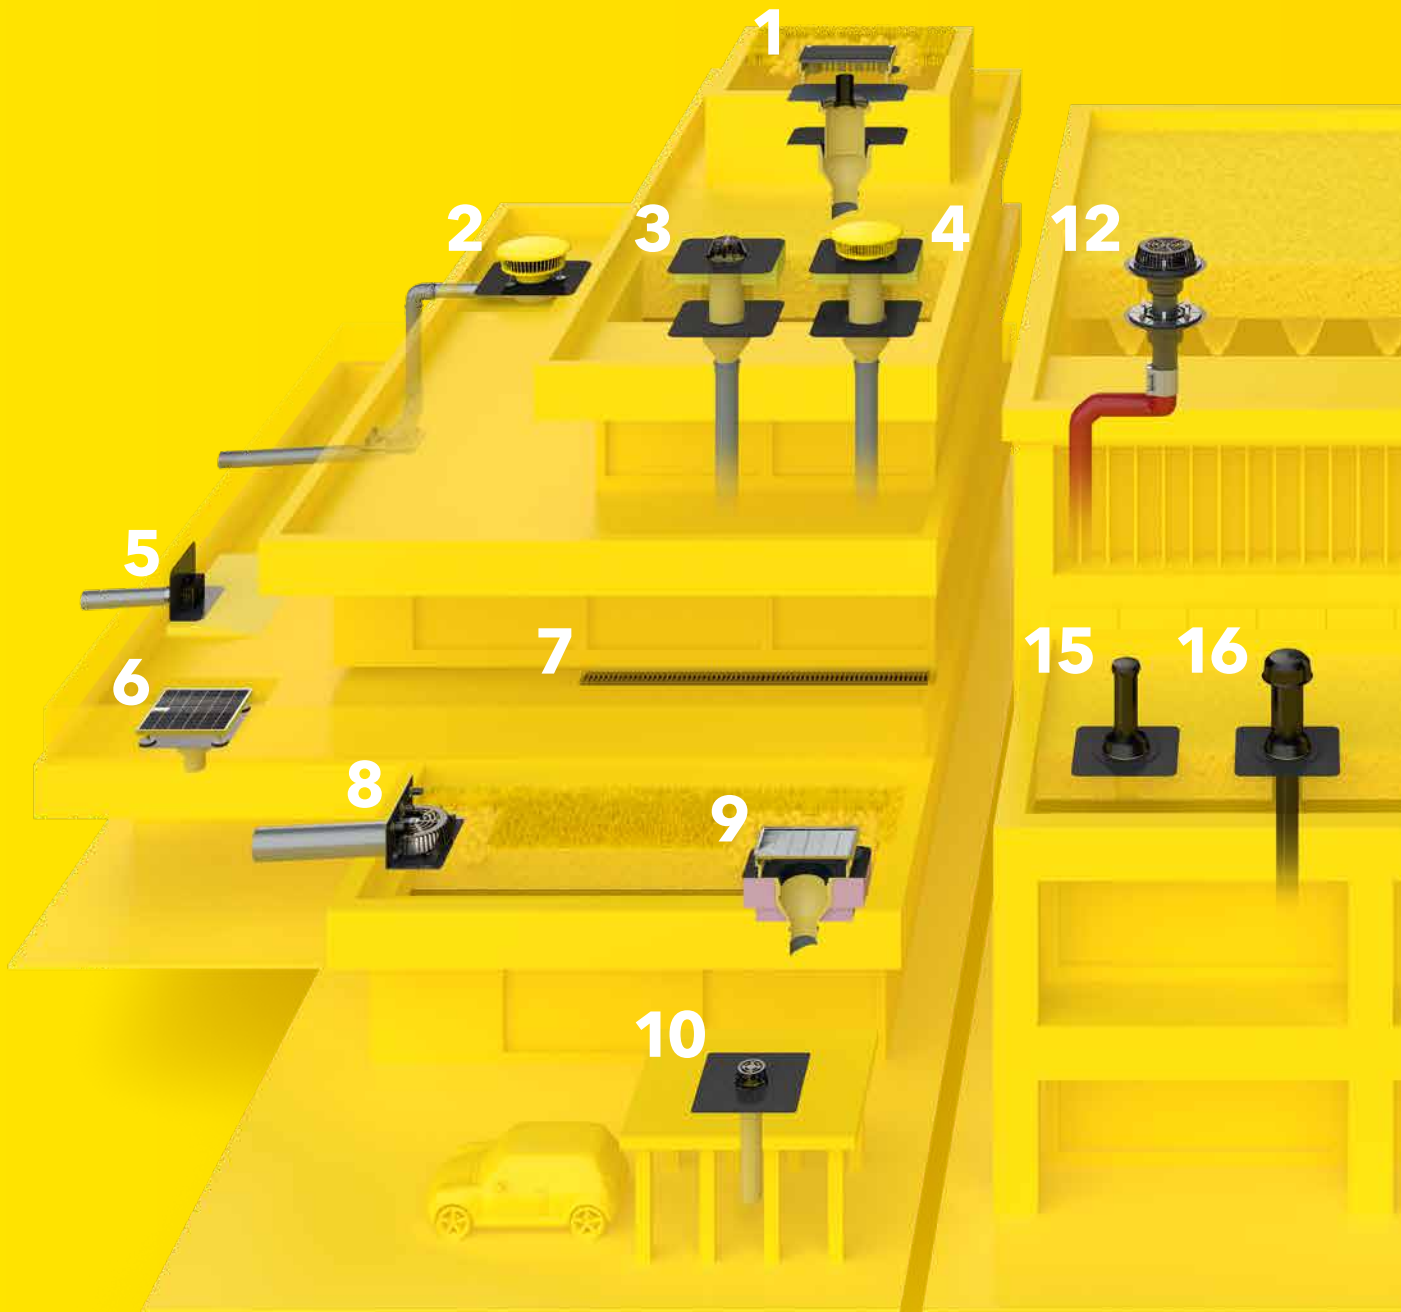

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | SitaRetention Gründachschacht mit SitaRetention Fix | 5 | SitaEasy |
| 2 | SitaKaskade Inside mit SitaDSS Indra Notentwässerungsset und SitaPipe Edelstahl Rohrsystem | 6 | SitaDrain® Terra mit SitaCompact |
| 3 | SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement und Dämmkörper Aufstockelement | 7 | SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost |
| 4 | SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement, Dämmkörper Aufstockelement und SitaMore Anstauelement | 8 | SitaRondo |
| | | 9 | SitaGreen Gründachschacht mit SitaTrendy und SitaTrendy Dämmkörper Gully |

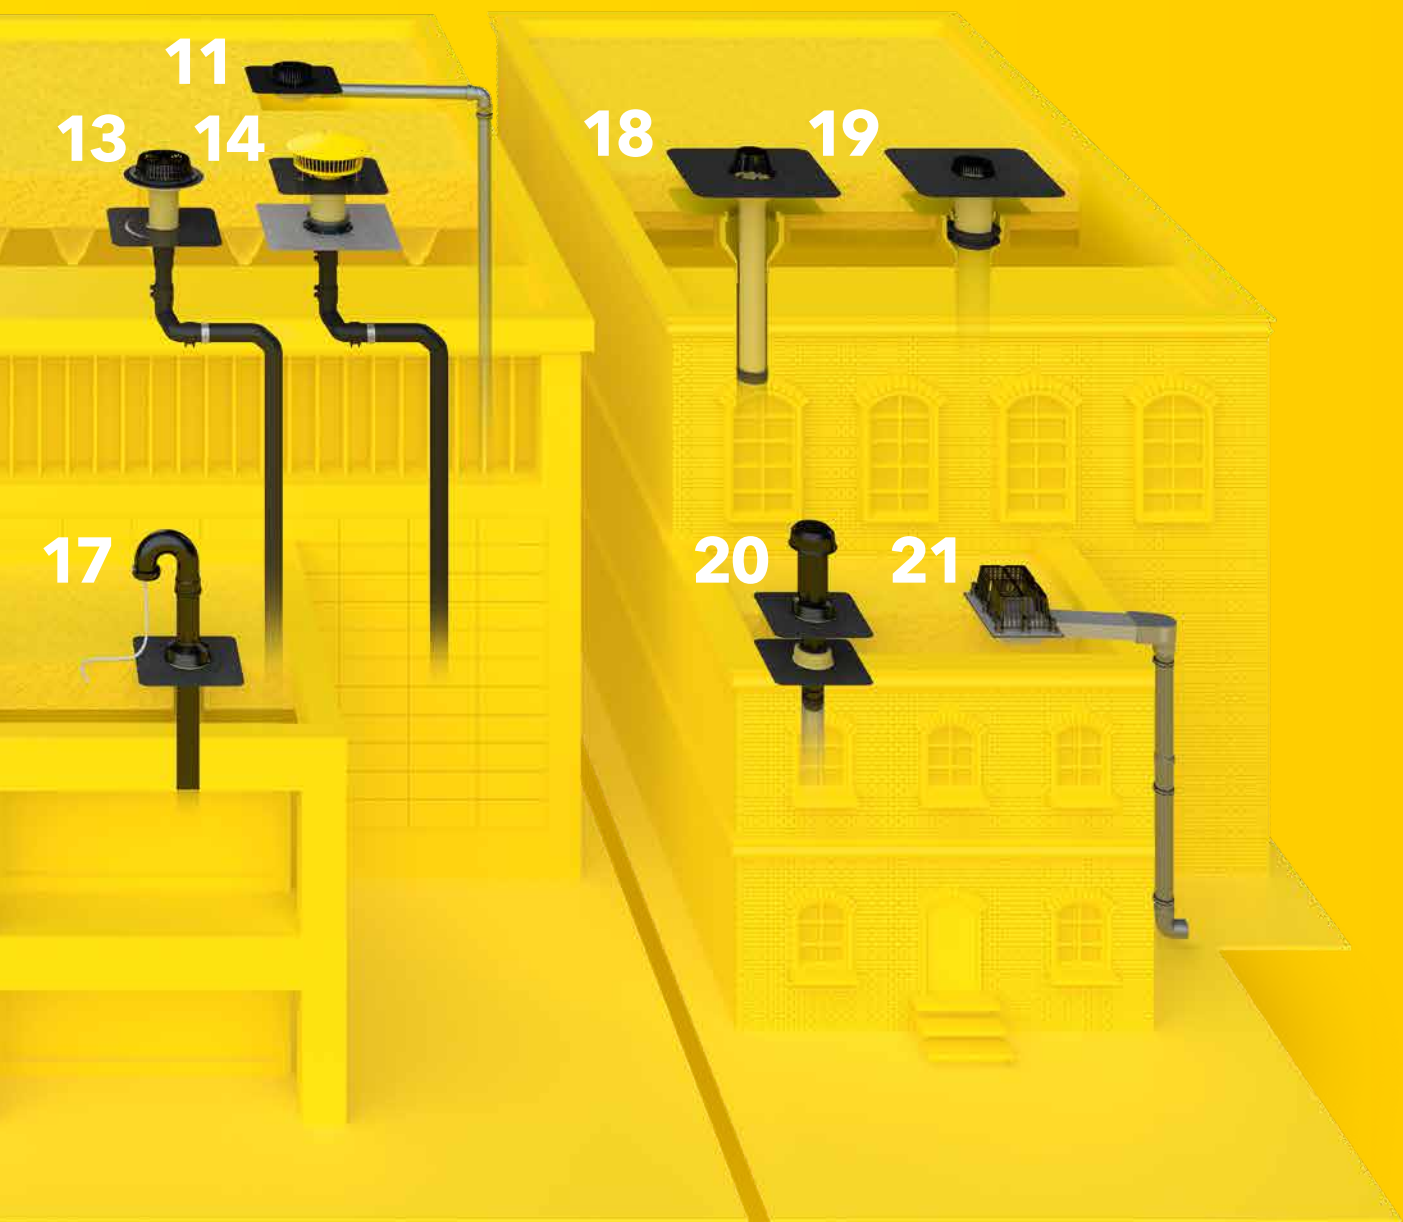

- | | | |
|--|---|---|
| 10 SitaCarport | 15 SitaVent Revision | 20 SitaVent Sanierungslüfter
mit SitaVent Grundplatte |
| 11 SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset | 16 SitaVent Systemlüfter mit
SitaVent Kondensabweiser | 21 SitaTurbo mit Anstau-Losflansch |
| 12 SitaDSS Multi mit SitaDSS Multi
Aufstockelement | 17 SitaVent Rohrdurchführung | |
| 13 SitaDSS Profi mit SitaDSS Profi
Aufstockelement | 18 SitaSani* Sanierung in das
bestehende Rohrsystem | |
| 14 SitaDSS Fireguard*
mit Anstaelement | 19 SitaSani* Sanierung in den
bestehenden Dachgully | |

Sita Ersatzteile

Nr.	Serie	Artikel	Artikel-Nr.	Empf. VK €
Dichtungen				
1	SitaStandard	Dichtring für Aufstockelement	E 10 90 07	8,00
2	SitaTrendy, SitaTrendy Schraubflansch	Dichtring für Aufstockelement	E 15 90 07	6,00
3	SitaMulti	Dichtring für Aufstockelement	E 40 90 01	21,00
4	SitaCompact	Dichtring für Aufstockelement	E 19 90 07	6,00
5	SitaSani® 95	Lippendichtring klein	E 10 90 96	15,00
6	SitaSani® 95	Profildichtring groß	E 10 90 97	21,00
7	SitaSani® 125	Lippendichtring klein	E 10 90 93	15,00
8	SitaSani® 125	Profildichtring groß	E 10 90 94	21,00
9	SitaSani® 165	Lippendichtring klein	E 10 90 99	15,00
10	SitaSani® 165	Profildichtring groß	E 10 90 98	34,00
11	SitaSani® 160 DSS	Dichtring	E 10 94 60	6,00
12	SitaVent	Dichtring für SitaVent Grundplatte DN 100	E 17 90 61	6,00
13	SitaVent	Dichtring für SitaVent Grundplatte DN 150	E 17 91 00	10,00
Kiesfänge, Airstops & Anstaelemente				
14	SitaStandard und SitaMulti	Kiesfang	E 10 90 11	12,00
15	SitaTrendy, SitaTrendy Schraubflansch, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165 und SitaEasy Plus DN 150	Kiesfang	E 15 90 15	12,00
16	SitaTurbo	Kiesfang	E 18 91 13	14,00
17	SitaSani® 125, SitaSani® 115, SitaEasy Plus DN 100 und 125	Kiesfang	E 15 90 11	13,00
18	SitaCompact, SitaCarport und SitaSani® 70, SitaSani® 95	Kiesfang	E 19 90 12	12,00
19	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	43,00
20	SitaDSS Multi	Airstop	13 90 00	43,00
21	SitaIndra	Anstaelement	10 90 75	75,00
22	SitaDSS Indra	Anstaelement	14 90 75	94,00
23	SitaDSS Indra	Airstop	10 92 00	43,00
Balkon- & Terrassenaufsätze				
24	SitaStandard und SitaTrendy	Gehäuse für Terrassenbausatz, Erhöhung um 70 mm	E 15 90 63	49,00
25	SitaStandard und SitaTrendy	Höheneinstellring für Terrassenbausatz	E 15 90 62	25,00
26	SitaStandard, SitaTrendy und SitaCompact	Endrost aus Aluminium für Terrassenbausatz für Linienentwässerung	E 19 90 42	27,00
27	SitaCompact	Endrost aus Edelstahl für Balkonaufsatz	E 19 90 33	15,00
Schraub- & Losflansche				
28	SitaTrendy	5-Loch Alu-Schraubflansch	15 90 83	20,00
29	SitaTurbo	Losflansch	E 18 91 01	88,00
30	SitaTurbo	Anstaulosflansch, 25 mm	E 18 91 02	144,00
31	SitaTurbo	Anstaulosflansch, 35 mm	E 18 91 03	169,00
32	SitaTurbo	Anstaulosflansch, 45 mm	E 18 91 04	169,00
33	SitaTurbo	Anstaulosflansch, 55 mm	E 18 91 05	192,00
34	SitaCompact	4-Loch Alu-Schraubflansch	E 19 90 84	23,00
Regenabweiser				
35	SitaVent DN 100	Regenabweiser	E 17 90 63	11,00
36	SitaVent DN 150	Regenabweiser	E 17 91 01	20,00

Sita Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand 05.05.2022

I. Grundsätzliches

- 1.) Allen Verträgen, einschließlich zukünftiger Verträge, liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichungen von unseren Bedingungen müssen schriftlich vereinbart sein. Das gilt auch für Nebenabreden sowie für nachträgliche Änderungen des übrigen Vertragsinhalts.
- 2.) Vereinbarungen, die unsere Vertreter bzw. Außendienstmitarbeiter abweichend von diesen Geschäftsbedingungen abschließen, sind für uns nicht bindend, wenn diese Vereinbarungen durch uns gesondert schriftlich bestätigt oder schriftlich genehmigt werden.

II. Beschaffenheit unserer Waren

Unsere Ware ist industriell gefertigt. Wir bemühen uns durch ständige Verbesserung der Produktionsmethoden und Verbesserung der Qualitätskontrolle, die Qualität unserer Produkte zu steigern. Gleichwohl sind kleinere Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen bzw. Oberflächen nicht zu vermeiden. Auch sind Abweichungen von Mustern oder Ausstellungsstücken durch produktionstechnische Änderungen oder Verbesserungen möglich, die nicht zu einer Mängelrüge berechtigen.

III. Angebot/ Preise

- 1.) Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Auf Verlangen zugesandte Muster, Fotos und Zeichnungen sowie Handmappen bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen an uns herauszugeben.
- 2.) Unsere Preise sind aufgrund der bei Herausgabe der Preisliste maßgebenden Lohn- und Materialkosten berechnet. Abweichungen von den in unserer Preisliste genannten Preisen wegen seit Veröffentlichung unserer Preisliste gestiegener Rohstoffpreise oder Beschaffungskosten behalten wir uns ausdrücklich vor.
- 3.) Maßgeblich sind allein die von uns im Angebot an den Käufer genannten Preise oder die am Tage der Bestellung durch den Käufer von uns festgelegten Preise zzgl. Umsatzsteuer.
- 4.) An die in unserem Angebot an den Käufer genannten Preise halten wir uns für die Dauer von 2 Monaten ab Datum unseres Angebots gebunden. Nach Ablauf dieser Frist sind wir zu einer Preisanpassung berechtigt.
- 5.) Soweit unsere Lieferungen/Leistungen auf Veranlassung des Käufers nicht innerhalb von 2 Monaten nach Vertragsschluss erfolgen oder aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht innerhalb von 2 Monaten nach Vertragsschluss erfolgen können, sind wir berechtigt, unsere zum Liefer-/Leistungszeitpunkt maßgeblichen Preise zzgl. Umsatzsteuer zu berechnen.

IV. Auftrag

- 1.) Die unser Angebot begleitenden Abbildungen, Zeichnungen sowie Maße sind nur annähernd maßgeblich. Weicht die Bestellung des Käufers von unserem Angebot ab, wird der Käufer uns die Abweichungen schnellstmöglich anzeigen.
- 2.) Sämtliche Bestellungen werden für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung bestätigt haben. Wir behalten uns das Recht vor, die Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von 5 Werktagen nach Eingang der Bestellung zu erteilen oder das Angebot abzulehnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Käufer an seine Bestellung gebunden.
- 3.) Unsere Vertreter bzw. Außendienstmitarbeiter sind nicht berechtigt, durch Vereinbarung mit dem Käufer von dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung abzuweichen.
- 4.) Mündliche Vereinbarungen eines unserer Vertreter oder Außendienstmitarbeiter mit dem Käufer bedürfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung oder der schriftlichen Genehmigung durch uns. Dies gilt auch für eine Vereinbarung, mit der das Schriftformerfordernis aufgehoben werden soll.
- 5.) Der Inhalt des Kaufvertrages wird allein durch die Auftragsbestätigung bestimmt.
- 6.) Bei Annahme des Auftrages wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Die Erfüllung des Kaufvertrages kann von Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, wenn aus uns nachträglich zugehenden Informationen Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen.

V. Versand

- 1.) Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels erfolgt mangels besonderer Vereinbarung bzw. Anweisung nach unserer Wahl. Dabei wählen wir ein üblicherweise geeignetes Beförderungsmittel aus. 2.) Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal durchführen und die Schäden nicht von Dritten verursacht sind. 3.) Der Käufer hat die Ware gem. § 377 Abs. 2 HGB bei Anlieferung unverzüglich auf Mängel zu untersuchen und uns den Mangel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 4.) Verspätet angezeigte Mängel werden von uns nicht anerkannt. Sie berechtigen nicht zum Schadensersatz und/oder Rücktritt, zur Minderung oder zu einem Zurückbehaltungsrecht des Käufers.

VI. Lieferfristen

- 1.) Aufträge müssen innerhalb von 4 Monaten ab dem Datum der Auftragsbestätigung abgenommen werden, wenn nicht andere Termine mit uns schriftlich vereinbart worden sind.
- 2.) Mit Ablauf der Abnahmefrist befindet sich der Käufer im Annahmeverzug, ohne dass es einer weiteren Abnahmeaufforderung bedarf.
- 3.) Alle unsere Lieferfristen beginnen mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung.
- 4.) Sie gelten als eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware unser Werk verlassen hat bzw. die Versandbereitschaft der Ware dem Käufer angezeigt ist.
- 5.) a) Wird die Erfüllung innerhalb der Lieferfrist durch höhere Gewalt bei uns oder unserem Vorlieferanten (z.B. Brand, Unwetter, Streiks, Unfälle, Rohstoffmangel auf dem europäischen Markt, Krieg, Unruhen, Erdbeben, Naturkatastrophen) oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, ganz oder teilweise verhindert, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verhinderung bis zur Dauer von 3 Monaten.
- b) Wir verpflichten uns, dem Käufer eine Hinderung an der Erfüllung der Lieferfrist durch höhere Gewalt umgehend anzuzeigen.
- c) Können wir wegen höherer Gewalt im Sinne von VI, 5. a) dieser Bestimmungen auch nach einer Frist von 3 Monaten ab dem Datum der vereinbarten Lieferfrist nicht liefern, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- d) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Überschreitung der Lieferfrist in Fällen höherer Gewalt im Sinne von VI, 5. a) dieser Bestimmungen sind ausgeschlossen.

VII. Haftung des Verkäufers bei zu vertretenden Pflichtverletzungen

- 1.) Unsere Haftung bei einer Pflichtverletzung, soweit diese nicht in der Lieferung einer mit Sach- und/oder Rechtsmängeln behafteten Kaufsache besteht, durch uns selbst oder einen unserer Erfüllungsgehilfen i.S.d. §§ 280, 281 BGB, ist auf die Fälle der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes sowie der Höhe nach auf den Wert der Lieferung beschränkt.
- 2.) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir für eigene bzw. Pflichtverletzungen unseres Erfüllungsgehilfen nicht.

- 3.) Die vorstehende Beschränkung der Haftung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
- 4.) Die Ausschlussfrist für die Ansprüche des Käufers aus Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beträgt 1 Jahr.
- 5.) Nach Ablauf der Ausschlussfrist für die unter Ziff. 4 genannten Ansprüche können Ansprüche wegen Pflichtverletzung nicht mehr wirksam gegen uns erhoben werden.
- 6.) Die Ausschlussfrist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Ware.
- 7.) Für die Fälle der groben Fahrlässigkeit bzw. des Vorsatzes bzw. für die Fälle des Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verkäufers oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, gilt die unter Ziff. 4 genannte Ausschlussfrist nicht. Es gelten hier die gesetzlichen Bestimmungen über die regelmäßige Verjährung bzw. den Verjährungsbeginn.
- 8.) Soweit unsere Pflichtverletzung darin besteht, dass wir verspätet liefern, gelten die Regeln gem. Ziffer VI., VIII. und IX. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- 9.) Bei Lieferungen in das Ausland haften wir außerdem nicht für Schäden des Käufers wegen Lieferfristüberschreitungen wegen höherer Gewalt, für die Verletzung von am Lieferort geltenden Schutzrechten Dritter oder den Ausgleich im Ausland für die Lieferung verhängter Zölle unter Einschluss von Strafzöllen.
- 10.) Soweit erforderlich, stellt der Käufer uns wegen der vorgenannten Schadensersatzansprüche Dritter bezüglich der Verletzung von Schutzrechten oder bezüglich verhängter Strafzölle für die Lieferung frei.

VIII. Verzug

Verzug ist auf unserer Seite erst dann eingetreten, wenn wir nach Ablauf einer vom Käufer zu setzenden Nachfrist von mindestens 10 Werktagen nicht vertragsgemäß geleistet haben.

IX. Schadensersatz und Rücktritt bei Verzug

Haben wir nach Ablauf der ggfs. zu verlängernden Nachfrist gem. Ziffer VI. dieser Bedingungen unsere fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht und haben wir diesen Umstand zu vertreten, hat der Käufer, wenn wir grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, das Recht, Schadensersatz zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Bei leichter Fahrlässigkeit sind der Anspruch auf Schadensersatz und das Recht zum Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen.

X. Rechte und Pflichten des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln der Kaufsache

- 1.) Die Lieferung muss vom Käufer gem. Ziff. V. 3.) dieser Bestimmungen und gem. § 377 Abs. 2 HGB unverzüglich auf Mängel untersucht und der Mangel uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
- 2.) Verstößt der Käufer gegen seine Pflichten gem. Ziff. 1.), gilt die Lieferung als genehmigt.
- 3.) Beanstandete Ware darf durch den Käufer nicht in Benutzung genommen oder repariert werden.
- 4.) Verstößt der Käufer gegen diese Unterlassungspflicht, entfallen alle seine Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängelhaftung, bzw. aus den §§ 280, 281 BGB wegen Pflichtverletzung des Verkäufers.
- 5.) Wird die mangelhafte Ware bei Ersatzlieferung nicht zurückgegeben, wird die Ersatzlieferung von uns in Rechnung gestellt.
- 6.) Rücksendungen beanstandeter Ware sind ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Wir behalten uns vor, diese Ware nicht anzunehmen und auf Kosten des Käufers wieder zurückzugeben.
- 7.) Wird der Mangel von uns anerkannt, hat der Käufer das Recht auf Nacherfüllung. Nach unserer Wahl bessern wir nach oder führen eine Ersatzlieferung durch.
- 8.) Erst wenn die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung nach erfolgter Mängelrüge und angemessener Frist zur Nacherfüllung zweimal fehlschlagen sind, hat der Käufer das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
- 9.) Weitere Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln an der Kaufsache stehen dem Käufer nicht zu, es sei denn, wir haben arglistig gehandelt oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben.
- 10.) Die Ansprüche des Käufers wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren innerhalb von einem Jahr, soweit der Käufer als Unternehmer gem. § 14 BGB anzusehen ist und wenn die Kaufsache nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk Verwendung findet.
- 11.) Liefern wir eine Kaufsache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk Verwendung findet, beträgt unsere Gewährleistungsfrist zehn Jahre.
- 12.) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Lieferung der Kaufsache.

XI. Rückgriff des Käufers

- 1.) Musste der Käufer die Kaufsache infolge ihrer Mangelhaftigkeit vom Kunden zurücknehmen oder hat der Kunde des Käufers den Kaufpreis gemindert und hat der Käufer zuvor seine Untersuchungs- und Rüfepflicht nach § 377 Abs. 2 HGB bzw. Ziff. V, 3., Ziff. 10, 1. dieser Bedingungen erfüllt, beschränken sich der Anspruch des Käufers gegen uns wegen Sach- und Rechtsmängelhaftung und wegen eines Anspruchs auf Aufwendungsersatz maximal auf den Preis unserer Lieferung, bei Teillieferungen auf den Preis der mangelhaften Teillieferung.
- 2.) Unsere Haftung auf Schadensersatz ist auf die Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit bei uns und unseren Erfüllungsgehilfen beschränkt. Diese Einschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

XII. Verpackungen

Eine Rücknahme unserer handelsüblichen Verpackungen durch uns erfolgt nicht.

XIII. Zahlungen

- 1.) Die Fälligkeit unserer Zahlungsansprüche und deren Ausgleich regeln sich nach dem Inhalt unserer Auftragsbestätigung.
- 2.) Unsere Forderungen aus Lieferungen/Leistungen werden im Übrigen 14 Tage nach Erteilung unserer Rechnung fällig.
- 3.) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag der Gutschrift auf unserem Konto maßgeblich.
- 4.) Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, für jede Mahnung eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 20,00 € zusätzlich Umsatzsteuer zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug bleiben unberührt.
- 5.) Unsere Vertreter bzw. Außendienstmitarbeiter sind nicht inkassoberechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn sie mit einem von uns speziell ausgestellten Ausweis zum Inkasso ermächtigt sind.
- 6.) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit uns und auch nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Wechselspesen einschließlich der Nebenkosten werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet.

XIV. Fälligkeit aller Forderungen unabhängig von dem Inhalt der Auftragsbestätigung

Gerät der Käufer mit einer Zahlung oder Teilzahlung mehr als 10 Werktagen in Verzug oder werden uns Umstände über den Wegfall seiner Zahlungs- oder Kreditwürdigkeit bekannt, sind wir berechtigt, den zu diesem Zeitpunkt insgesamt offenen Kaufpreis für sämtliche an ihn gelieferten Waren, unabhängig von etwaigen anderslautenden Vereinbarungen oder Bedingungen in unseren Auftragsbestätigungen sofort fällig zu stellen und für noch offene Teillieferungen Vorkasse zu verlangen.

XV. Eigentumsvorbehalt

- 1.) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus dieser Lieferung oder mehreren Teillieferungen beglichen sind.
- 2.) Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen aus einer Lieferung oder mehreren Teillieferungen von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- 3.) Der Käufer ist zu Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang bis zu einem Widerruf durch uns berechtigt.
- 4.) Der Käufer tritt hiermit schon jetzt alle Forderungen an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Kunden oder gegen Dritte erwachsen. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
- 5.) Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im Eigentum des Käufers stehen veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt seine für ihn aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen bis zur Höhe unserer Zahlungsansprüche aus der Lieferung der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
- 6.) Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach einer Abtretung an uns ermächtigt.
- 7.) Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt.
- 8.) Wir können verlangen, dass der Käufer uns bezüglich der Vorbehaltsware die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt und alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht sowie die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
- 9.) Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass daraus für uns Verpflichtungen entstehen. 10.) Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehende Mit Eigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu.
- 11.) Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind wir uns mit dem Käufer schon jetzt darüber einig, dass der Käufer uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware das Mit Eigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.
- 12.) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselseitige Haftung für uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrundeliegende Forderung aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener.
- 13.) Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen übersteigt, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

XVI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

- 1.) Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.
- 2.) Für alle Rechtsgeschäfte mit inländischen Kaufleuten, die nicht zu den Gewerbetreibenden i.S.d. § 4 HGB gehören sowie für Rechtsgeschäfte mit inländischen juristischen Personen des Privatrechts, des öffentlichen Rechts oder des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens gelten die nachstehenden Bedingungen zum Gerichtsstand:
- 3.) Gerichtsstand ist nach unserer Wahl das Amtsgericht Gütersloh, das Landgericht Bielefeld oder das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Sitz des Käufers.
- 4.) Der Gerichtsstand gilt für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten sowie für alle Streitigkeiten, die über das Entstehen und die Wirksamkeit des Vertrages geführt werden sowie für Wechsel- und Scheckklagen vereinbart.
- 5.) Das Vertragsverhältnis zu ausländischen Käufern unterliegt dem UN-Kaufrecht (CISG) in seiner zum Vertragsschluss geltenden Fassung.
- 6.) Für das Vertragsverhältnis zu ausländischen Käufern gelten zusätzlich die INCOTERMS 2010.
- 7.) Bei allen Rechtsgeschäften mit ausländischen Bestellern sind wir bei Bestehen einer internationalen gerichtlichen Zuständigkeit in mehreren Staaten zur Auswahl eines zuständigen Gerichts im Inland oder in einem zuständigen ausländischen Staat berechtigt.
- 8.) Machen wir nach unserer Wahl Ansprüche am ausländischen Gerichtsstand des Käufers geltend, gelten hinsichtlich der Kostentragungspflicht aus dem Prozess die Grundsätze der deutschen Zivilprozessordnung.
- 9.) In jedem Fall hat auch der ausländische Käufer im Falle des Zahlungsverzuges auch die uns entstehenden außergerichtlichen Kosten für die Einschaltung eines deutschen oder ausländischen Rechtsanwalts zu tragen.
- 10.) Sämtliche bei uns entstehenden und nach dem deutschen Zivilprozessrecht erstattungsfähigen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der Beitreibung unserer Forderung gegen den Käufer sind auch vom ausländischen Käufer zu tragen.

XVII. Salvatorische Klausel und Schriftformerfordernis

- 1.) Sollten einzelne Klauseln vorstehender Bedingungen unwirksam sein oder zukünftig unwirksam werden, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Wirksamkeit. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Falle, die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zulässige und wirksame Regelung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der von den Vertragsparteien erstrebten Regelung am nächsten kommt, hätten die Vertragsparteien die Unwirksamkeit der Regelung bedacht.
- 2.) Änderungen oder Abweichungen von diesen Bestimmungen und den von den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, die ebenfalls nur durch schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden kann.

Sita ist:

1 ausgezeichnet.

Sita - ein Erfüller der Standards

Der Standard ISO 9001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die erforderlichen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig vom zertifizierten Unternehmen überwacht, um qualitätsbezogene Kundenanforderungen zu erfüllen.



Der Standard ISO 14001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Umweltmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die Erfüllung der Umweltziele und deren kontinuierliche Verbesserung werden überwacht und bewertet.

Sita - unter den 100 Innovativsten

Die TOP 100 kürzt seit 25 Jahren die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. 2017 wurde Sita geehrt - auch für seinen guten Draht zur Praxis und den permanenten Austausch mit Fachhändlern, Dachdeckern und Architekten.



3 Förderer.

Sita ist Mitglied im IFBS

Der Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau sichert den Qualitätsstandard im Umgang mit großformatigen Bauelementen und erarbeitet technische Regeln und Richtlinien.



Für die Norm: Sita und DIN

Als DIN-Mitglied kann sich Sita effizient mit anderen Fachexperten vernetzen. Damit unterstützen wir das bewährte System der Normung - und können gleichzeitig an zukünftigen Normungsstrategien mitarbeiten.



2 produktgeprüft.

Sita mit dem RAL-Gütezeichen

Ein Garant für höchste Qualität und Sicherheit: Die RAL-Produktzertifizierung ist für Sita freiwillig und geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es eine rechtssichere Entscheidungshilfe.



Bauart geprüft und überwacht

Die Zertifizierung durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH ist eine Prüfung, der sich die Sita Bauelemente GmbH freiwillig unterzieht. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sita Produkte den Anforderungen der DIN EN 1253 entsprechen und regelmäßig von einem unabhängigen Institut fremdüberwacht werden.



Geregelt durch das Ü-Zeichen

Dachgullys werden nach der DIN EN 1253-2 gefertigt und nach der Bauregelliste A Teil 1 als geregelte Bauprodukte behandelt. Ihre Verwendbarkeit muss in dem dafür erforderlichen Übereinstimmungsnachweis bestätigt sein - deshalb tragen sie das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen).



6-Jahres-Sicherheit: ZVDH-Materialgarantie

Sita hat für nahezu alle seine Produkte eine umfangreiche Garantie beim ZVDH hinterlegt. Diese bietet den Innungsbetrieben nicht nur Ersatz im Schadensfall, sondern auch die Absicherung der Aus-, Einbau- und - wenn nötig - Gerüstkosten.



4 Klimaschützer.

Interseroh-Klimaschutz-Zertifikat

Sita gehört zu denjenigen, die beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen: Das Recycling von Transportverpackungen hilft dabei, viele Millionen Tonnen an Treibhausgasen zu vermeiden und dabei wertvolle Ressourcen zu schonen.



Sita nutzt Grünstrom

Die von uns bezogenen Strommengen stammen aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.



Weitere Sita Qualitätsnachweise:



Unser Gratis-Berechnungsservice.

**Sie brauchen planerische Sicherheit?
Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat.
Dabei machen wir es Ihnen ganz leicht:**

Unsere Experten berechnen die normenkonforme Haupt- und Notentwässerung, basierend auf den Daten Ihrer Dachfläche. Durch Nennung Ihres Objektstandorts fließen unter anderem genaue Regen-spende-Daten mit in die Berechnung ein. So bekommen Sie ganz leicht und exklusiv ein genau für Ihr Vorhaben berechnetes Ergebnis – persönlich und präzise. Einfach online unser Formblatt ausfüllen und an uns abschicken.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

+49 2522 8340-160

technik@sita-baelemente.de

Oder chatten Sie mit uns:



sita-baelemente.de



**Die Beratung
von Sita hat mir
in allen Planungs-
und Bauphasen
Sicherheit gegeben.**

Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern.

Für die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaTurbo*¹, SitaTurbo Max*¹, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near*⁵, SitaCarport, SitaMini*⁴, SitaSani®, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard®, SitaVent Fireguard® und SitaVent.

Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art
Bitumen	00* ²	Elastomerbitumen
PVC weich	10	PVC - hellgrau
Fluid	90	für Flüssigkunststoff (Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage)

Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage

Gegen 16,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art	Hersteller
Alkorplan F35276	49	PVC - mittelgrau	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - dunkelgrau	
Alkortop® F	41	TPO - sandfarben	
Armourplan G	45	PVC - mittelgrau	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE - dunkelgrau	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	TPO/TPE - hellgrau	
Evalastic V	22* ²	EPDM - hellgrau	Alwitra GmbH
Evalon V	25* ²	EVA - weiß	
Evalon V	37* ²	EVA - hellgrau	
Evalon V	50* ²	EVA - schiefergrau	
EverGuard	77	FPO - hellgrau	Wolfin Bautechnik
Extrapol F	32* ²	FPO - lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	TPO/FPO - grau	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	TPO/FPO - weiß	
Flagon EP-S	31	FPO - sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO - basaltgrau	
Flagon SR	66	PVC - hellgrau	
Hertalan	07	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72* ²	ECB - schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48* ²	TPE - hellgrau	
Mapeplan D 15	06	PVC - hellgrau	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - hellgrau	
O.C. Plan 4230	30* ²	ECB - schwarz	Polyfin AG
Polyfin 4020 v	16* ²	FPO - hellgrau	
Protan D	80	PVC weich - dunkelgrau	Protan Deutschland GmbH
Resitrix CL	01* ³	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®.TG 66-15	24	FPO - beige	
Sarnafil®.TG 66-15	76	FPO - grau	
Sikaplan® 15G	09	PVC - hellgrau	Sika GmbH
Spectraplan SG	46	TPE - grau	IKO Polymeric
Tectofin RG	18	ASA-PVC-P - grau	Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - silbergrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	PVC - anthrazit	
Thermoplan T TL 15	29	FPO - perlweiß	
VAEPLAN F	35	EVA - grau	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV - schwarz	Wolfin Bautechnik

Gegen 43,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Novoproof vollflächige Fügung	84	EPDM - schwarz	Duraproof technologies GmbH
-------------------------------	----	----------------	-----------------------------

Gegen 53,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM - schwarz	Firestone Building Products
------------------------------------	----	----------------	-----------------------------

Gegen 72,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Hertalan mit Fügerand	82	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
-----------------------	----	----------------	--------------------------------------

Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern für die Serie SitaSteel.

Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art
Bitumen	00	Elastomerbitumen

Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 15 Arbeitstage

Gegen 17,00€ brutto Aufpreis pro Stück:

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.- Endziffer	Art	Hersteller
Alkorplan F35276	49	PVC - mittelgrau	Renolit AG
Alkortec®	05	EVA - dunkelgrau	
Alkortop® F	41	TPO - sandfarben	
Armourplan G	45	PVC - mittelgrau	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE - dunkelgrau	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	TPO/TPE - hellgrau	
Evalastic	22	EPDM - hellgrau	Alwitra GmbH
Evalon	25	EVA - weiß	
Evalon	37	EVA - hellgrau	
Evalon	50	EVA - schiefergrau	
Extrapol F	32	FPO - lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	TPO/FPO - grau	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	TPO/FPO - weiß	
Flagon EP-S	31	FPO - sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO - basaltgrau	
Flagon SR	66	PVC - hellgrau	
Hertalan Nahtband	79	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72	ECB - schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48	TPE - hellgrau	
Mapeplan D 15	06	PVC - hellgrau	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - hellgrau	
Novoproof	78	EPDM - schwarz	Duraproof technologies GmbH
Polyfin 3016	16	FPO - hellgrau	Polyfin AG
PVC weich	10	PVC - hellgrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Resitrix CL	01	EPDM - schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - beige	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO - grau	
Sikaplan® 15G	09	PVC - hellgrau	
Spectraplan SG	46	TPE - grau	IKO Polymeric
Thermofin F15	02	FPO - silbergrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	PVC - anthrazit	
Thermoplan T TL 15	29	FPO - perlweiß	
VAEPLAN F	35	EVA - grau	VAEPLAN GmbH

Gegen 57,00€ brutto Aufpreis pro Stück:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM - schwarz	Firestone Building Products
------------------------------------	----	----------------	-----------------------------

Sita Produktbereiche:



Freispiegel-
entwässerung



Balkon- und
Terrassen-
entwässerung



Brandschutz



Druckströmungs-
entwässerung



Drainage



Steel



Notentwässerung



Gründach und
Retention



Pipe



Attika-
entwässerung



Sanierung



Kaskade



Lüftung und
Rohrdurchführung

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

