

# SitaCarport

Temiz optikte  
güvenli drenaj.



- + Sundurmalar için mükemmel çözüm
- + İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
- + DIN EN 612'ye göre yağmur iniş borularına bağlantı, 6 parçalı
- + Çinko veya bakır kaplama seti ile temin edilebilir

# SitaCarport

## Ürün özelliklerine genel bakış:

### Ürün özellikleri

Kullanım alanları	Araç sundurmalarının yağmur suyunun tahliye edilmesi için
Malzeme	Poliüretan
Bağlantı türü	Yakalık
Yapı şekli	dikey
Renk	Sarı
Yüzey	Pürüzsüz
Sıcaklık direnci min.	-20 °C
Sıcaklık direnci maks.	80 °C
Malzeme sınıfı	B2 normal alevlenebilir
Genel nitelikler	Temiz, kabarcık, gözenek, çatlak ve benzeri yok
Özellikler	+ Isı yalıtımlı + Mükemmel hava koşulları mukavemeti (UV/IR ışınımı) + Çevre şartlarından doğan klasik etkilere karşı dirençli + Darbeye ve çarpmalara dayanıklı + Uzun ömürlü
İşleme	Teknik durumun genel kabul gören kuralları (aaRdT) ile Sita Bauelemente GmbH firmasının montaj örnekleri ve montaj talimatları esas alınmıştır. Montaj örnekleri sadece birer inceleme detayı olarak işlev görür ve bağlayıcı olmayan genel bir öneridir. Uygulama sadece şematik biçimde gösterilmiş olup, hiç bir durumda yetkili uzman şirketlerin gerekli tesis, detay ve montaj planlamasının yerine geçmemektedir. Uygulanabilirlik, tamlık ve ölçüler ilgili inşaat projesindeki müşteri/planlayıcı/işleyici vs. tarafından kendi sorumluluğu çerçevesinde kontrol edilmeli ve yerel koşullara göre uyarlanmalı ya da tasarlanmalıdır. Harici donanımlar şematik olarak tamlık ve doğruluk bakımından güvence verilmeden gösterilmiştir. Pusulalar, işleme yönetmelikleri ve sistem ruhsatlarında yer alan ilgili teknik veriler dikkate alınmalıdır.


# SitaCarport Sundurma süzgeci



## Performans metni

**SitaCarport sundurma süzgeci**, poliüretandan, ısı yalıtımlı, 35 mm su yüksekliğinde 4,0 l/s akış debisi, çatı su yalıtım sisteminin homojen bağlantısı için isteğe bağlı büyük köpük kaplı bağlantı Yakalıklı (495 x 495 mm), bağlantı yakalığının ek emniyeti ve çakıl tutucunun oturması için sabitleme halkalı. Çakıl tutucu ve bir DN 100 iniş borusuna bağlantı için bakır veya çinko düşey boru seti dahil komple teslimat ve uzman montaj.


## Teknik çizim

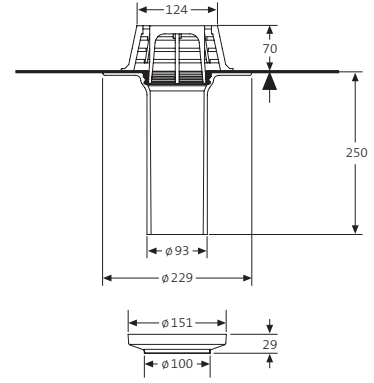

## Anma çapları, karot delme ve ürün numaraları

Anma çapı DN	Karot delme/girinti (mm)	Kaplama başlıklı model	Ürün numarası
95	Ø 128	Bakır	29 29 xx
		Çinko	29 28 xx

xx = İsteğe bağlı bağlantı yakalığı için ürün sonu kodu, bkz. sayfa 49

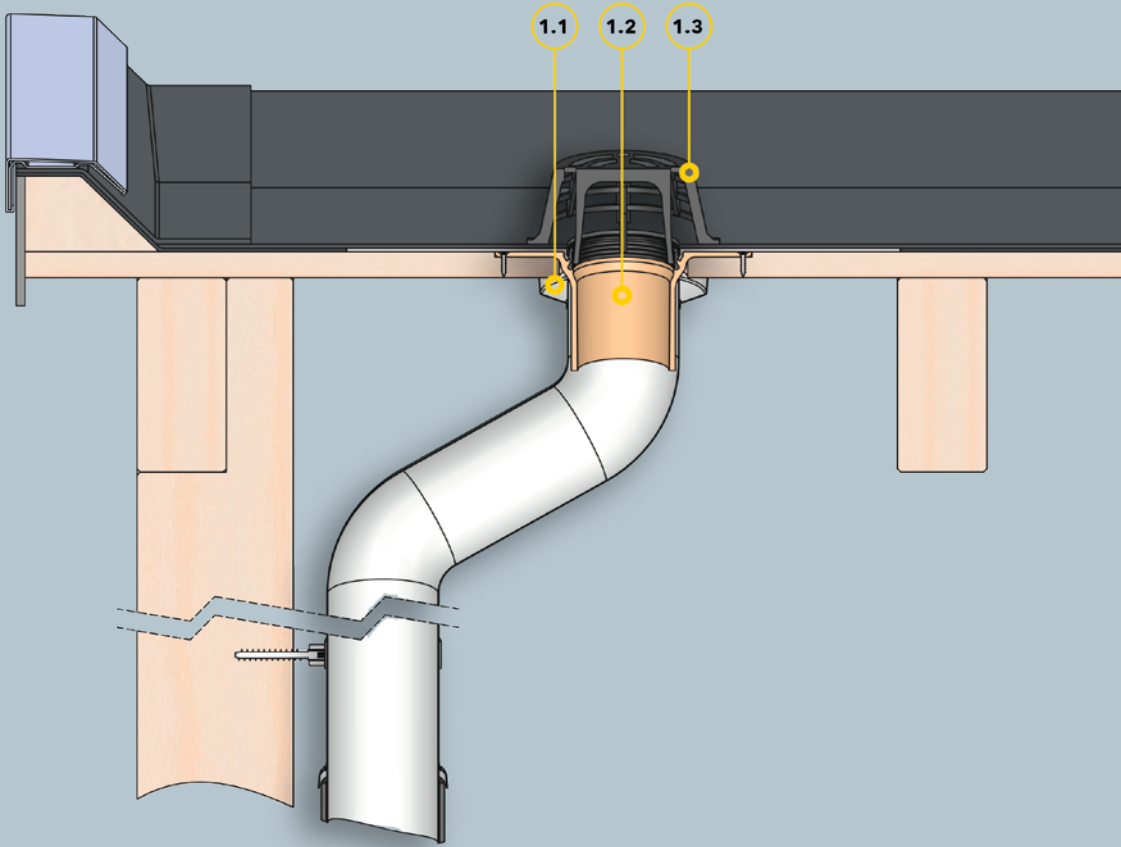

### Parçalar

#### SitaCarport bileşenleri:

- 1.1 SitaCarport kaplama seti
- 1.2 SitaCarport
- 1.3 SitaCarport çakıl tutucu

### Çatı üst yapısı

#### Teknik kurallara göre havalandırılmış çatı konstrüksiyon ile:

- + su yalıtımı
- + gömülü kalıp
- + taşıyıcı konstrüksiyon