

SitaTipps.003


Compatibilité avec les SitaSani® 63, 90, 105 et 165

Problème:

Lors de la rénovation d'une toiture plate, le drain existant ne peut souvent pas être retiré facilement, par exemple lorsqu'il est noyé dans la dalle de béton.
Un raccordement étanche au reflux peut être réalisé avec les avaloires de rénovation SitaSani, mais que faire ensuite ?

Solution:

Les SitaSani® 63, 90, 105 et 165 peuvent être combinés avec les accessoires des gammes SitaTrendy et SitaTrendy bride à visser.

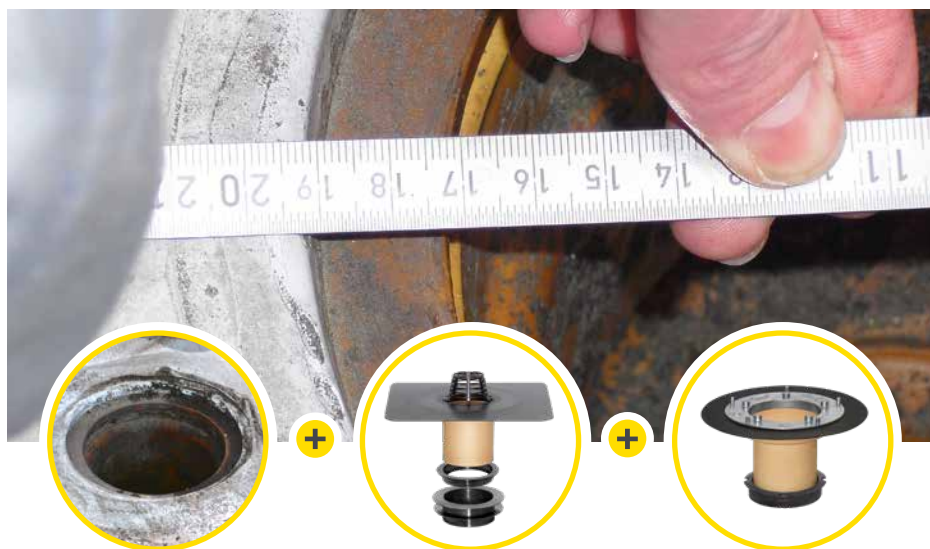

leicht entwässern.

Compatible et protégé contre le retour d'eau grâce à un diamètre intérieur identique.


Les composants d'une même gamme Sita s'emboîtent parfaitement et sont conçus pour fonctionner ensemble. Il existe également des interfaces entre gammes, utiles pour résoudre les problèmes rencontrés lors des rénovations.

Les éléments accessoires des séries SitaTrendy et SitaTrendy bride à visser peuvent être combinés avec les avaloirs des gammes SitaSani® 165 et SitaSani® 90.



Rénovation d'un ancien avaloir de toiture avec un SitaSani® 165 servant de raccord pour le pare vapeur. L'isolation thermique est compensée à l'aide d'un élément de rehausse SitaTrendy.

- 1 Structure porteuse
- 2 Pare vapeur
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité conforme aux directives pour toitures terrasses
- 5 Avaloir à rénover
- 6 Sita arrêt de gravier
- 7 Rehausse SitaTrendy
- 8 SitaSani® 165

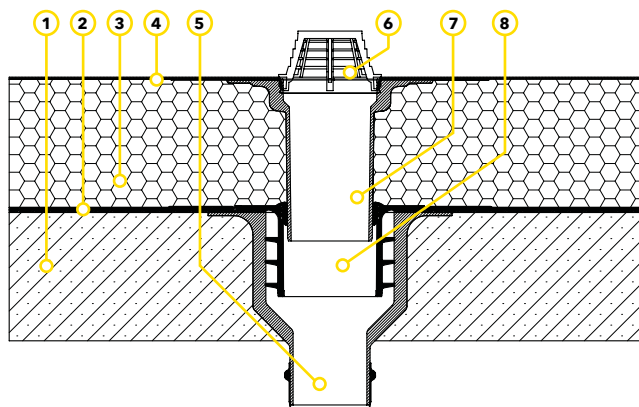

Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück
 T +49-25 22-8340-0 W sita-bauelemente.de
 Miriam Corremans T +32 471 956495 E m.corremans@sita-bauelemente.de