

SitaTipps.008

Drainage sûre du carport

Problème :

Lorsqu'on souhaite drainer un carport de manière professionnelle, il faut aussi veiller à l'aspect esthétique de la sous face du toit.

L'évacuation de l'eau de pluie doit être fiable sans nuire à l'apparence.

Solution :

L'utilisation d'un avaloir SitaCarport, spécialement conçu pour les contraintes de construction des carports, permet de préserver l'esthétique de la sous face tout en assurant une évacuation performante des eaux pluviales.




leicht entwässern.

Propre et sûr contre l'eau de pluie.

Un système d'évacuation des eaux pluviales adapté d'un carport protège la structure et maintient la propreté. L'eau qui goutte continuellement sur l'acrotère laisse des traces sur les bords et au sol. Mais comment obtenir une finition impeccable sur la face inférieure ?



À l'aide d'une défonceuse, on réalise l'évidement nécessaire dans la charpente en bois et on perce le passage.

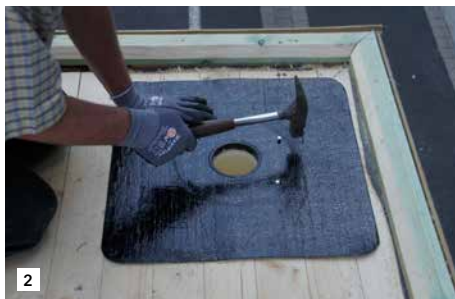

Le SitaCarport se place dans les ouvertures et se fixe tout autour à l'aide de cinq clous.



La membrane d'étanchéité est découpée et soudée sur la manchette bitumineuse ou, selon le type de membrane, fixée conformément aux préconisations du fabricant.



La sous face peut être habillée de manière élégante : un tuyau de descente est glissé sur le manchon, puis recouvert d'un capuchon de finition. On obtient ainsi à la fois une évacuation sûre et une apparence soignée du carport.

SitaCarport

Nominale diameter DN	Carottage/ Évidement (mm)	Couronne cosmétique Modèle	Numéro d'article
95	Ø 128	Cuivre	29 29 xx*
		Zinc	29 28 xx*

* avec manchon de raccordement au choix, adapté à l'étanchéité du toit



Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49-25 22-8340-0 W sita-bauelemente.de
Miriam Corremans T +32 471 956495 E m.corremans@sita-bauelemente.de