

SitaTipps.014

« Accessibilité » – installation ultérieure possible

Problème :

De petits seuils entre l'intérieur et l'extérieur peuvent devenir des barrières infranchissables.

Solution :

Les pieds articulés SitaDrain® pour caniveaux à fente SitaDrain®, SitaDrain® Klassik et SitaDrain® Terra.



leicht entwässern.


Adaptable grâce à l'articulation à rotule

Dans les bâtiments existants, l'« accessibilité » a souvent été négligée ou n'était pas souhaitée, car les hauteurs de raccordement inférieures à 5 cm sont considérées comme des constructions spéciales. L'« inclinaison » des caniveaux et des grilles s'avère problématique. Avec les nouveaux pieds articulés SitaDrain®, la grille devant la porte peut être inclinée jusqu'à 15° et les seuils infranchissables peuvent être atténués ou supprimés. Seule la profondeur d'installation minimale de 70 mm augmente à 80 mm grâce aux inserts en laiton.



S'adapte parfaitement à toutes les grilles de drainage SitaDrain®

Les pieds articulés peuvent être facilement vissés avec les inserts en laiton fournis, en plus du caniveau à fente SitaDrain®, dans les SitaDrain® Terra ou SitaDrain® Klassik plus larges. Ces grilles, avec une largeur de 250 mm à 500 mm, peuvent également être posées comme grille de drainage devant le seuil de porte à franchir. Des différences de hauteur jusqu'à 50 mm et/ou des adaptations avec des pentes moindres peuvent ainsi être réalisées. La protection anti-éclaboussures nécessaire devant la porte n'est ainsi pas perdue de vue, et pour une meilleure stabilité, les irrégularités du sol peuvent également être compensées.

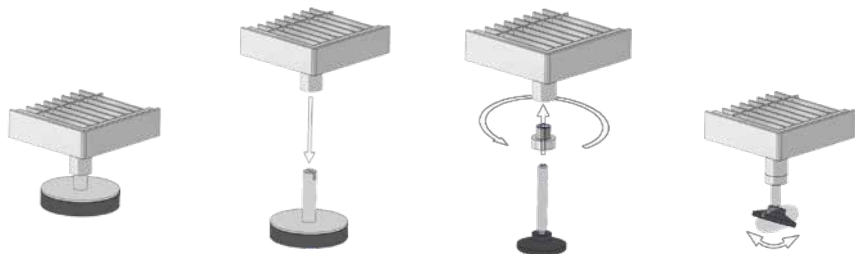

Largeur de la grille a (mm)	Hauteur b* (mm)	Pente α max.
150	40	15°
250	50	11,5°
400	50	7°
500	50	5°

* valeurs arrondies

