



# Sitaleight. Прайс-лист 2026.

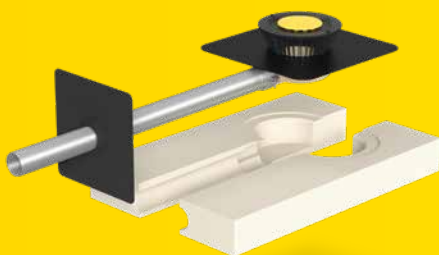

**ВНИМАНИЕ!**

С 1 мая 2026  
года цены на всю  
продукцию будут  
повышены на 5,5 %.



leicht entwässern.

# 1

## Sitaleicht

04 Специалисты-консультанты Sita  
05 Услуг Sita.

# 2

## Продукция

**Воронки  
самотёчных  
систем для  
основного и  
аварийного  
водостока**

06 Варианты комбинирования  
07 **SitaStandard**  
11 **SitaTrendy**  
13 **SitaTrendy с фланцем**  
16 **Принадлежности самотёчных воронок**

F

**Вакуумные воронки  
для основного и  
аварийного водостока**

18 Варианты комбинирования  
19 **SitaDSS Profi / SitaDSS Profi с фланцем**  
21 **SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus**  
22 **Принадлежности вакуумных воронок**

DS

**Парапетные  
воронки для  
основного и  
аварийного  
водостока**

24 Варианты комбинирования  
25 **SitaTurbo**  
26 **SitaTurbo Max**  
27 **SitaTurbo для инверсионной кровли**  
29 **SitaTurbo Принадлежности**  
31 **SitaTurbo Материалы соединительных фартуков**  
32 **SitaRondo / SitaSpy**  
33 **SitaIndra**  
35 **SitaDSS Indra**  
36 **SitaVasant / SitaVasant Double**  
38 **SitaEasy**  
39 **SitaEasy Go**  
40 **SitaEasy Plus**  
41 **Принадлежности парапетных воронок**  
42 **SitaSteel**

A

**Каскадный  
водосток**

44 SitaKaskade. Практичная каскадная система  
45 **SitaKaskade Inside / Проходник SitaKaskade Fluid**  
46 **SitaKaskade Flat**

K

**Воронки для  
балконов и террас**

48 Варианты комбинирования  
49 **SitaCompact**  
50 **SitaCompact с фланцем**  
51 **SitaCompact Fluid**  
53 **SitaCompact Near**  
55 **SitaCarport / SitaConcrete**  
56 **SitaMini**  
57 **Принадлежности для балконных воронок**

BT

**Дренажные  
решётки**

58 Варианты комбинирования  
59 **SitaDrain® Klassik** (оцинк. / нерж. сталь)  
61 **SitaDrain® Terra** (оцинк. / нерж. сталь)  
62 **SitaDrain® Дренажная рамка** (оцинк. / нерж. сталь)  
63 **SitaDrain® Дренажная рамка парапета** (оцинк. / нерж. сталь)  
64 **Дренажный желоб SitaDrain®** (оцинк.)  
66 **Дренажный желоб SitaDrain®** (нерж. сталь)  
68 **SitaDrain® Wood** (нерж. сталь)  
69 **Принадлежности дренажных решёток**

D



**Важно!** Для всех заказов и поставок действительны Условия продажи и поставки Sita (стр. 118)

Сохраняем за собой право на технические изменения без уведомления. Все цены указаны в евро и применяются с учётом НДС. Прайс-лист действителен с 1 января 2026 года.

Подробные технические данные Вы можете на: [www.sita-bauelemente.de/ru/](http://www.sita-bauelemente.de/ru/)

N

Продукты с такой маркировкой подходят только для аварийного отвода воды.

|                                                   |     |                                                                                    |           |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Зеленая кровля / водоудерживающий элемент</b>  | 70  | Варианты комбинирования                                                            | <b>GR</b> |
|                                                   | 71  | <b>SitaGreen</b>                                                                   |           |
|                                                   | 72  | <b>SitaRetention</b>                                                               |           |
| <b>Ремонтные воронки</b>                          | 74  | Установочные размеры и варианты комбинирования                                     | <b>R</b>  |
|                                                   | 75  | <b>SitaSani® / SitaSani® с фланцем</b>                                             |           |
|                                                   | 78  | <b>SitaSani® Disc / SitaSani® Disc Надставной элемент</b>                          |           |
|                                                   | 79  | <b>SitaSani® DSS / SitaSani® DSS с фланцем</b>                                     |           |
| <b>Кровельные вентиляторы</b>                     | 80  | Варианты комбинирования                                                            | <b>V</b>  |
|                                                   | 81  | <b>Системный вентилятор SitaVent</b>                                               |           |
|                                                   | 81  | <b>Ремонтный вентилятор SitaVent</b>                                               |           |
|                                                   | 81  | <b>Вентилятор для холодной кровли SitaVent</b>                                     |           |
|                                                   | 82  | <b>Кровельный вентилятор-проходник SitaVent</b>                                    |           |
|                                                   | 82  | <b>Ревизия SitaVent</b>                                                            |           |
| <b>Противопожарные воронки</b>                    | 84  | Варианты комбинирования                                                            | <b>FP</b> |
|                                                   | 85  | <b>SitaMulti</b>                                                                   |           |
|                                                   | 88  | <b>SitaDSS Multi</b>                                                               |           |
|                                                   | 90  | <b>SitaFireguard®</b>                                                              |           |
|                                                   | 92  | <b>SitaDSS Fireguard®</b>                                                          |           |
|                                                   | 93  | <b>SitaVent Fireguard®</b>                                                         |           |
|                                                   | 93  | <b>Кровельный проходник SitaFireguard®</b>                                         |           |
|                                                   | 94  | <b>Принадлежности противопожарных воронок</b>                                      |           |
| <b>SitaPipe Система труб из нержавеющей стали</b> | 96  | Варианты комбинирования                                                            | <b>P</b>  |
|                                                   | 97  | <b>SitaPipe из нержавеющей стали Труба</b>                                         |           |
|                                                   | 98  | <b>SitaPipe из нержавеющей стали Отвод</b>                                         |           |
|                                                   | 99  | <b>SitaPipe из нержавеющей стали Ревизия / Крепежный хомут / Фиксаторный хомут</b> |           |
|                                                   | 100 | <b>SitaPipe из нержавеющей стали Тройник</b>                                       |           |
| <b>SitaPipe PP Система труб</b>                   | 104 | Варианты комбинирования                                                            |           |
|                                                   | 105 | <b>SitaPipe PP Труба / Труба</b>                                                   |           |
|                                                   | 106 | <b>SitaPipe PP Ревизия / Тройник</b>                                               |           |
|                                                   | 107 | <b>Надвижная муфта</b>                                                             |           |
|                                                   | 108 | <b>SitaPipe PP Длинная муфта / Крепежный хомут</b>                                 |           |
|                                                   | 109 | <b>SitaPipe PP Опорная плата / Резьбовая шпилька / труба с резьбой</b>             |           |

### 3

#### Дополнительные услуги

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 110 | Таблица установочных размеров           |
| 114 | Ассортимент Sita                        |
| 116 | Запасные части Sita                     |
| 118 | Условия продажи и поставки Sita         |
| 119 | Сервис по расчетам от Sita              |
| 120 | Sita устойчивое развитие                |
| 122 | Материалы соединительных фартуков       |
| 123 | EPD - Экологическая декларация продукта |

Обязательство по предоставлению информации в соответствии со ст. 33 регламента REACH (SVHC / список кандидатов):

Согласно ст. 33 регламента REACH мы обязаны сообщить, что латунные компоненты, используемые в компании Sita в отдельных изделиях\*, содержат более 0,1 % свинца (EC № 231-100-4 / CAS № (список EC) 7439-92-1). Поскольку свинец, как легирующий элемент, надежно связан и не следует ожидать никакого негативного воздействия, дополнительная информация о безопасном использовании не требуется.

\* Латунные гайки, латунные гильзы, латунные втулки, присутствующие в:

подпорном элементе SitaMore, дренажных решётках SitaDrain®, шахте озеленения SitaGreen, пароизоляционной плате SitaTurbo starr, террасной насадке SitaTurbo + элемент регулировки высоты, листоуловителе SitaEasy, комплектах крепежа для SitaTurbo, SitaDSS Ravana, SitaRondo, SitaKaskade Inside, SitaMulti.

# Контактные лица Sita

**Региональный директор**



**Александр Бутков**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-175  
M +49 172 5878347  
E a.butkov@sita-bauelemente.de

**Руководитель экспортного отдела**



**Руководитель экспортного отдела:**  
**Удо Халппе**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-178  
M +49 173 6588061  
E u.happe@sita-bauelemente.de

**Менеджер по развитию бизнеса**



**Менеджер по развитию бизнеса:**  
**Дженгиз Карадениз**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-362  
M +49 172 5746343  
E c.karadeniz@sita-bauelemente.de

**Экспорт Региональный менеджер**



**Ivan Eremin**  
**Экспорт Региональный менеджер**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-369  
M +49 171 3811079  
E i.eremin@sita-bauelemente.de

**Отдел продаж (экспорт)**



**Отдел продаж (экспорт):**  
**Сара Мёллер**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-149  
E s.moeller@sita-bauelemente.de


**Отдел продаж (экспорт)**



**Отдел продаж (экспорт):**  
**Таня Бауерсфельд**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-351  
E t.bauersfeld@sita-bauelemente.de

# Качественная консультативная помощь: с пакетом услуг Sita.

Индивидуальный расчет вашего строительного проекта, полное персональное сопровождение, консультирование, монтаж и многое другое: все это составляет подлинное качество продукции и услуг Sita.

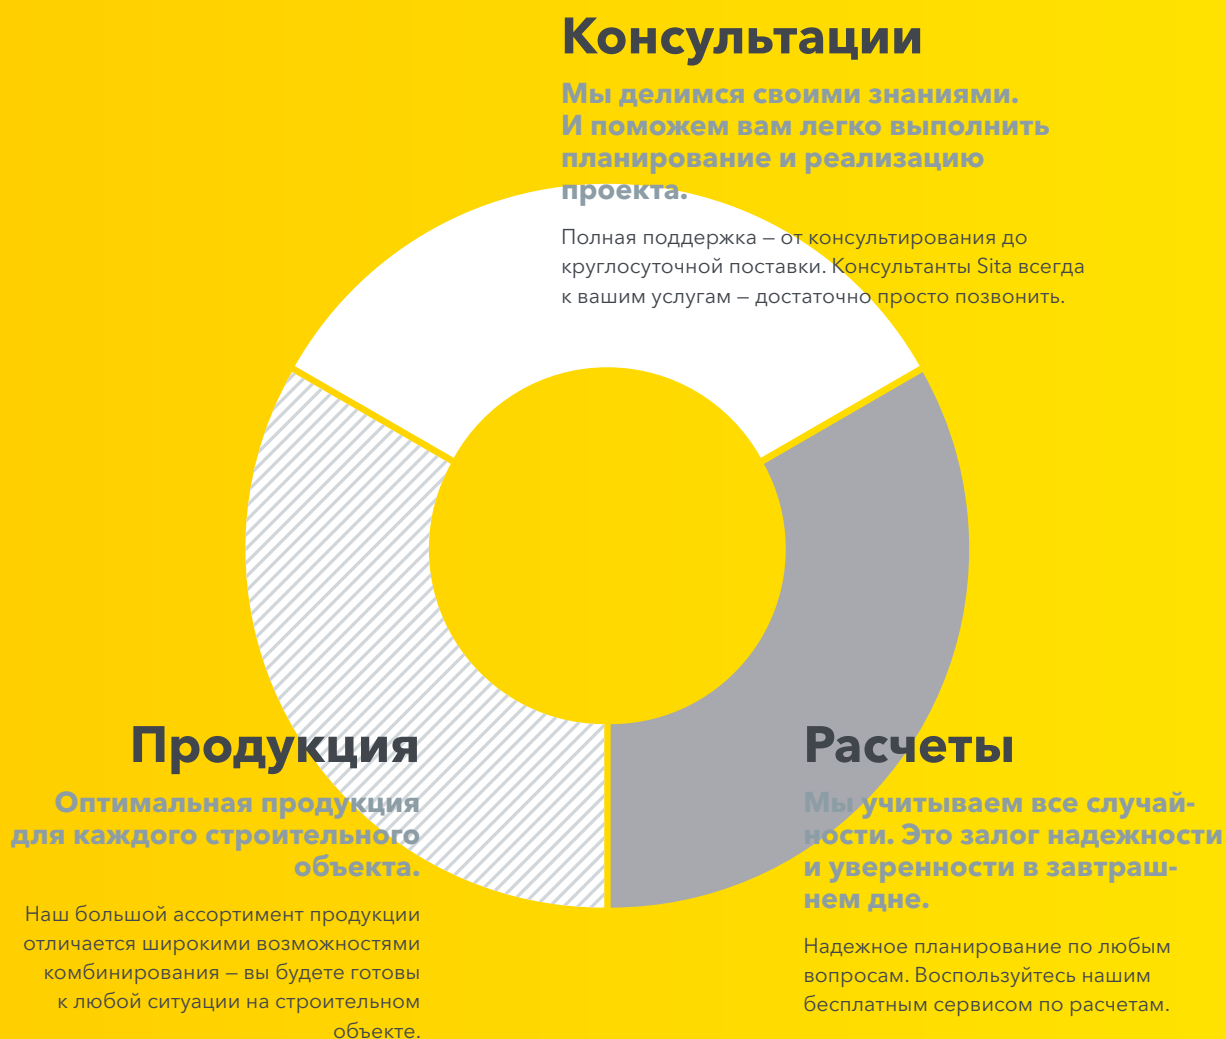

# Варианты комбинирования

## Воронки самотёчного водостока

| Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Линейка продукции                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>SitaStandard</b><br>вертикальная                                                | <b>SitaStandard</b><br>Ступенчатая<br>воронка                                      | <b>SitaStandard</b><br>угловая                                                      | <b>SitaTrendy</b><br>вертикальная                                                   | <b>SitaTrendy</b><br>угловая                                                          | <b>SitaTrendy</b><br>с фланцем<br>вертикальная                                      | <b>SitaTrendy</b><br>с фланцем<br>угловая                                             |  |
|        |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |  |
| <b>Обогревательная манжета SitaMore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |    |   |    |  |    |  |
| <b>Усилительная пластина SitaMore</b><br>для крыш из профлиста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |                                                                                     |   |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| <b>Листоуловитель SitaMore Allround</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |    |   |    |  |    |  |
| <b>Террасная насадка SitaMore</b><br>для эксплуатируемых кровель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |   |  |   |                                                                                     |                                                                                       |  |
| <b>Пароизоляционная плата SitaMore flex</b><br>для круглой трубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |
| <b>Фасадная пластина SitaAttika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |
| <b>SitaMore Фасадная манжета</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |
| <b>Переходник SitaMore*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |

 Кровельная воронка SitaMulti находится в категории „Противопожарные воронки“.

\* только Для аварийного водостока

# SitaStandard

## Воронки самотёчного водостока



### SitaStandard вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 10 02 xx | <b>116,00</b> |
| 100 | 110 | 10 04 xx |               |
| 125 | 125 | 10 06 xx |               |
| 150 | 160 | 10 08 xx |               |
| 200 | 200 | 10 10 xx | <b>132,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaStandard вертикальная с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|---------------|
| 70  | 75  | 10 03 xx   | <b>215,00</b> |
| 100 | 110 | 10 05 xx   |               |
| 125 | 125 | 10 07 xx   |               |
| 150 | 160 | 10 09 xx   |               |
| 200 | 200 | 10 11 xx** | <b>219,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С обогревательным манжетом



### SitaStandard угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|---------------|
| 70  | 75  | 10 14 xx   | <b>170,00</b> |
| 100 | 110 | 10 16 xx   |               |
| 125 | 125 | 10 18 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125



### SitaStandard угловая с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|---------------|
| 70  | 75  | 10 15 xx   | <b>237,00</b> |
| 100 | 110 | 10 17 xx   |               |
| 125 | 125 | 10 19 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

# SitaStandard

## Воронки самотёчного водостока

### SitaStandard Ступенчатая воронка

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем.

| DN       | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------|-----|----------|---------------|
| 70 / 100 | 75  | 10 30 xx | <b>118,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaStandard вертикальная без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, без листоуловителя

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 10 02 xx | <b>97,00</b>  |
| 100 | 110 | OK 10 04 xx |               |
| 125 | 125 | OK 10 06 xx |               |
| 150 | 160 | OK 10 08 xx |               |
| 200 | 200 | OK 10 10 xx | <b>113,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaStandard вертикальная с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №        | Цена, евро    |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 10 03 xx   | <b>196,00</b> |
| 100 | 110 | OK 10 05 xx   |               |
| 125 | 125 | OK 10 07 xx   |               |
| 150 | 160 | OK 10 09 xx   |               |
| 200 | 200 | OK 10 11 xx** | <b>200,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С обогревательным манжетом

### SitaStandard угловая без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, без листоуловителя. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №        | Цена, евро    |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 10 14 xx   | <b>151,00</b> |
| 100 | 110 | OK 10 16 xx   |               |
| 125 | 125 | OK 10 18 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

# SitaStandard

## Воронки самотёчного водостока



### SitaStandard угловая с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №        | Цена, евро    |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 10 15 xx   | <b>218,00</b> |
| 100 | 110 | OK 10 17 xx   |               |
| 125 | 125 | OK 10 19 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125



### SitaStandard Ступенчатая воронка без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем.

| DN       | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|----------|-----|-------------|--------------|
| 70 / 100 | 75  | OK 10 30 xx | <b>99,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaStandard Надставной элемент

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 520 мм. С сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 60 - 160                   | 10 25 xx | <b>112,00</b> |
| 60 - 220                   | 10 26 xx | <b>123,00</b> |
| 60 - 520                   | 10 50 xx | <b>152,00</b> |

Новинка!



### SitaMore листоуловитель

из полиамида, для SitaStandard и Sitalndra.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 10 90 12 | <b>19,00</b> |

# SitaStandard

## Воронки самотёчного водостока



### SitaMore Подпорный элемент

N

для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard и SitaMulti, для аварийного водостока, из полиамида, регулируемая высота кромки впускного отверстия: 25 - 200 мм, при высоте кромки впускного отверстия от 35 до 50 мм резьбовые шпильки воронок SitaMulti следует укоротить. С многогубчатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, с закрытой крышкой, съемной для проверки, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|---------------------------|----------|--------------|
| 25-105                    | 10 90 01 | <b>87,00</b> |
| 85-150                    | 10 90 07 | <b>92,00</b> |
| 135-200                   | 10 90 08 | <b>94,00</b> |



### SitaMore Подпорное кольцо

N

из полиэтилена высокой плотности для кровельных воронок SitaIndra, SitaStandard, SitaMulti для систем аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 10 90 87 | <b>82,00</b> |




### SitaStandard Изоляционная плита воронки

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 040, класс строительных материалов E\*, для теплоизоляции и удобства монтажа вертикальных кровельных воронок SitaStandard с номинальным диаметром до DN 125.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-------------|------------|---------------|
| 220         | E 10 90 03 | <b>120,00</b> |

\*Класс строительных материалов согласно DIN EN 13501-1



### SitaStandard угловая изоляционная плита

из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 800 x 500 x 180 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,023 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 120 кПа, класс строительных материалов: E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода, для угловой воронки SitaStandard, DN 100.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 180         | 10 90 09 | <b>207,00</b> |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1



### SitaStandard Изоляционная плита надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,025 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м<sup>3</sup>, класс строительных материалов: E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 60          | 10 90 06 | <b>40,00</b> |
| 100         | 10 90 05 | <b>59,00</b> |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

# SitaTrendy

## Воронки самотёчного водостока

### SitaTrendy вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 02 xx | <b>108,00</b> |
| 90  | 90  | 15 01 xx |               |
| 100 | 110 | 15 04 xx |               |
| 125 | 125 | 15 06 xx |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaTrendy вертикальная с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 03 xx | <b>202,00</b> |
| 100 | 110 | 15 05 xx |               |
| 125 | 125 | 15 07 xx |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaTrendy угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|---------------|
| 70  | 75  | 15 14 xx   | <b>156,00</b> |
| 100 | 110 | 15 16 xx   |               |
| 125 | 125 | 15 18 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

### SitaTrendy угловая с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|---------------|
| 70  | 75  | 15 15 xx   | <b>248,00</b> |
| 100 | 110 | 15 17 xx   |               |
| 125 | 125 | 15 19 xx** |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

# SitaTrendy

## Воронки самотёчного водостока

### SitaTrendy вертикальная без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, без листоуловителя.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-----|-------------|------------|
| 70  | 75  | OK 15 02 xx | 89,00      |
| 90  | 90  | OK 15 01 xx |            |
| 100 | 110 | OK 15 04 xx |            |
| 125 | 125 | OK 15 06 xx |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaTrendy вертикальная с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-----|-------------|------------|
| 70  | 75  | OK 15 03 xx | 183,00     |
| 100 | 110 | OK 15 05 xx |            |
| 125 | 125 | OK 15 07 xx |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaTrendy угловая без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, без листоуловителя. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №        | Цена, евро |
|-----|-----|---------------|------------|
| 70  | 75  | OK 15 14 xx   | 137,00     |
| 100 | 110 | OK 15 16 xx   |            |
| 125 | 125 | OK 15 18 xx** |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

### SitaTrendy угловая с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №        | Цена, евро |
|-----|-----|---------------|------------|
| 70  | 75  | OK 15 15 xx   | 229,00     |
| 100 | 110 | OK 15 17 xx   |            |
| 125 | 125 | OK 15 19 xx** |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* С переходником с DN 100 на DN 125

### SitaTrendy Надставной элемент

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2 для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с прижимным фланцем, утепленный, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм. С вваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|----------------------------|----------|------------|
| 60 - 150                   | 15 25 xx | 100,00     |
| 60 - 220                   | 15 26 xx | 114,00     |
| 60 - 320                   | 15 27 xx | 126,00     |

# SitaTrendy с фланцем

## Воронки самотёчного водостока



### SitaTrendy с фланцем вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительными манжетами.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 02 99 | <b>119,00</b> |
| 90  | 90  | 15 01 99 |               |
| 100 | 110 | 15 04 99 |               |
| 125 | 125 | 15 06 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем вертикальная с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 03 99 | <b>216,00</b> |
| 100 | 110 | 15 05 99 |               |
| 125 | 125 | 15 07 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительными манжетами. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 14 99 | <b>167,00</b> |
| 100 | 110 | 15 16 99 |               |
| 125 | 125 | 15 18 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем угловая с обогревом

соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 15 15 99 | <b>265,00</b> |
| 100 | 110 | 15 17 99 |               |
| 125 | 125 | 15 19 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaTrendy с фланцем

## Воронки самотёчного водостока



### SitaTrendy с фланцем вертикальная без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, без листоуловителя и уплотнительными манжетами.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 15 02 99 | <b>100,00</b> |
| 90  | 90  | OK 15 01 99 |               |
| 100 | 110 | OK 15 04 99 |               |
| 125 | 125 | OK 15 06 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем вертикальная с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 15 03 99 | <b>197,00</b> |
| 100 | 110 | OK 15 05 99 |               |
| 125 | 125 | OK 15 07 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем угловая без листоуловителя

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, без листоуловителя и уплотнительными манжетами. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 15 14 99 | <b>148,00</b> |
| 100 | 110 | OK 15 16 99 |               |
| 125 | 125 | OK 15 18 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем угловая с обогревом без листоуловителя

соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | OK 15 15 99 | <b>246,00</b> |
| 100 | 110 | OK 15 17 99 |               |
| 125 | 125 | OK 15 19 99 |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTrendy с фланцем Надставной элемент

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2, для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с фланцем, теплоизолированный, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 60 - 150                   | 15 25 99 | <b>115,00</b> |
| 60 - 220                   | 15 26 99 | <b>126,00</b> |
| 60 - 320                   | 15 27 99 | <b>140,00</b> |

# SitaTrendy

## Воронки самотёчного водостока

Носик



### SitaMore литьеуловитель

из полиамида, для SitaTrendy и SitaFireguard.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 15 90 12 | 19,00      |



### SitaMore Подпорный элемент

для SitaTrendy и SitaSani®, из полиамида, согласно DIN EN 1253-2, для воронок SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105 и SitaSani® 165 для аварийного водостока, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 мм – 200 мм, с многорычатым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или с надставным элементом. С тремя бесступенчато регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, с закрепленной винтами крышкой, съемной для проверки, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|---------------------------|----------|------------|
| 25-105                    | 15 90 01 | 87,00      |
| 85-150                    | 15 90 07 | 92,00      |
| 135-200                   | 15 90 08 | 94,00      |



### SitaTrendy Подпорное кольцо

из полиэтилена для кровельных воронок SitaTrendy, а также SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, для аварийных систем водоотвода под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 15 90 85 | 82,00      |



### SitaTrendy Изоляционная плита воронок

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 040, класс строительных материалов E\*, для теплоизоляции и облегчения монтажа кровельных воронок SitaTrendy и SitaTrendy с фланцем.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 220         | E 15 90 03 | 120,00     |



### SitaTrendy Изоляционная плита надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,025 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим.  $50 \text{ кг/м}^3$ , класс строительных материалов: E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------|----------|------------|
| 60          | 15 90 06 | 40,00      |
| 100         | 15 90 05 | 59,00      |

# Принадлежности

## Воронки самотёчного водостока



### SitaMore Обогревательная манжета

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20 °С и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

| Исполнение | Арт. №   | Цена, евро   |
|------------|----------|--------------|
| 230 В      | 10 90 35 | <b>93,00</b> |



### SitaMore Усилительная пластина

для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3.

Размеры: 600 мм x 600 мм x 1,25 мм.

| Диаметр (мм) | Арт. №     | Цена, евро   |
|--------------|------------|--------------|
| 152          | 12 90 10*  | <b>49,00</b> |
| 250          | 10 90 00** |              |

\* Для системного вентилятора SitaVent DN 100/110 и SitaCompact

\*\* Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора SitaVent DN 150/160.



### Листоуловитель SitaMore Allround

из полиамида для воронок с диаметром приемной чаши от 60 до 200 мм. С распорными лапками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки.

| Арт. №     | Цена, евро   |
|------------|--------------|
| E 10 90 04 | <b>31,00</b> |



### Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или надставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне от 34 до 100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Не комбинируется с воронками с прижимным фланцем.

| Арт. №   | Цена, евро    |
|----------|---------------|
| 15 90 60 | <b>102,00</b> |



### SitaMore Пароизоляционная плата

для круглой трубы, из EPDM, с фланцем для приклеивания для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|----------|--------------|
| 50  | 18 50 90 | <b>68,00</b> |
| 70  | 18 70 90 |              |
| 100 | 18 00 90 |              |
| 125 | 18 12 90 |              |
| 150 | 18 60 90 |              |

# Принадлежности

## Воронки самотёчного водостока



### SitaAttika Фасадная пластина

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для водостока SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

| DN  | d1 (мм)* | Арт. №     | Цена, евро   |
|-----|----------|------------|--------------|
| 50  | 54       | E 18 90 25 | <b>37,00</b> |
| 70  | 79       | E 18 90 26 | <b>49,00</b> |
| 100 | 114      | E 18 90 27 | <b>66,00</b> |
| 125 | 129      | E 18 90 28 | <b>79,00</b> |
| 150 | 165      | E 18 90 29 | <b>90,00</b> |

\* d1 = внутренний диаметр (мм)



### SitaMore Уплотнительная манжета

для КСВТ из нетканого бутила, однокомпонентная настенная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG 2020, размером 320 мм x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, настенным воротником для приклеивания из нетканого бутила для прочного соединения с основанием и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой.

КСВТ - Композитные системы внешней теплоизоляции

| DN  | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|----------|--------------|
| 70  | 18 00 75 | <b>45,00</b> |
| 100 | 18 00 11 |              |

Новинка!



### SitaMore Переходник

из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, в качестве перехода от трубы SitaPipe из нержавеющей стали к прямоугольному переливу, с фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом. Прямоугольное выпускное отверстие конфигурируется индивидуально.

| Тип конструкции       | DN  | Арт. №   | Цена, евро        |
|-----------------------|-----|----------|-------------------|
| Индивидуальный дизайн | 50  | 18 18 50 | <b>По запросу</b> |
|                       | 70  | 18 18 70 |                   |
|                       | 100 | 18 18 10 |                   |
|                       | 125 | 18 18 12 |                   |

# Варианты комбинирования

## Вакуумные воронки

| Принадлежности                                                                                                                                   | Линейка продукции                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <b>SitaDSS Profi</b><br> | <b>SitaDSS Profi без элемента Airstop</b><br> | <b>SitaDSS Profi с фланцем</b><br> | <b>SitaDSS Profi без элемента Airstop</b><br> | <b>SitaDSS Ravana</b><br> | <b>SitaDSS Ravana Plus</b><br> |
| <b>Обогревательный манжет SitaMore</b><br>                      |                          |                                               |                                    |                                               |                           |                                |
| <b>Усилительная пластина SitaMore для крыш из профлиста</b><br> |                          |                                               |                                    |                                               |                                                                                                              |                                                                                                                   |

 Вакуумная воронка SitaDSS Multi находится в категории „Противопожарные воронки“.

# SitaDSS Profi / SitaDSS Profi, с фланцем

## Вакуумные воронки

DS

### SitaDSS Profi с элементом Airstop

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с элементом Airstop и листоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|----|-----|----------|------------|
| 56 | 56  | 14 02 xx | 166,00     |
| 70 | 75  | 14 04 xx |            |
| 90 | 90  | 14 06 xx |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaDSS Profi без элемента Airstop

из полиуретана, для аварийного водоотвода, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|----|-----|----------|------------|
| 56 | 56  | 14 32 xx | 116,00     |
| 70 | 75  | 14 34 xx |            |
| 90 | 90  | 14 36 xx |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaDSS Profi с фланцем с элементом Airstop

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с элементом Airstop, листоуловителем и уплотнительными манжетами.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|----|-----|----------|------------|
| 56 | 56  | 14 02 99 | 176,00     |
| 70 | 75  | 14 04 99 |            |
| 90 | 90  | 14 06 99 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaDSS Profi с фланцем без элемента Airstop

из полиуретана, для аварийного водостока, утепленная, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|----|-----|----------|------------|
| 56 | 56  | 14 32 99 | 127,00     |
| 70 | 75  | 14 34 99 |            |
| 90 | 90  | 14 36 99 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaDSS Profi / SitaDSS Profi, с фланцем

## Вакуумные воронки

DS



### SitaDSS Profi Надставной элемент

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, для слоя теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм. С сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 60 - 150                   | 14 25 xx | <b>100,00</b> |
| 60 - 220                   | 14 26 xx | <b>114,00</b> |
| 60 - 320                   | 14 27 xx | <b>126,00</b> |



### Надставной элемент SitaDSS Profi с прижимным фланцем

из полиуретана, теплоизолированный, согласно DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60 - 320 мм.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 60 - 150                   | 14 25 99 | <b>115,00</b> |
| 60 - 220                   | 14 26 99 | <b>126,00</b> |
| 60 - 320                   | 14 27 99 | <b>140,00</b> |



### SitaDSS Profi Подпорный элемент

N

Подпорный элемент для аварийного водоотвода согласно DIN 1986-100, из полиамида, для вакуумных воронок SitaDSS Profi и SitaDSS Profi с фланцем и надставных элементов. высота подпора воды от 25 до 200 мм С закрытой крышкой, включ. элемент Airstop, 3 плавно регулируемые по высоте опоры и многокромочным уплотнительным кольцом.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------------|----------|---------------|
| 25-105                    | 14 90 01 | <b>101,00</b> |
| 85-150                    | 14 90 11 | <b>107,00</b> |
| 135-200                   | 14 90 12 | <b>109,00</b> |



### SitaDSS Profi Изоляционная плита надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,025 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м<sup>3</sup>, класс строительных материалов: E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 60          | 14 50 06 | <b>40,00</b> |
| 100         | 14 50 05 | <b>59,00</b> |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1



### SitaMore Комплект муфты-переходника

размера DN 75 из TPE/V2A, размера DN 56 из EPDM/V2A, с опорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ-трубы и SML-трубы, а также фасонных деталей.

| DN | Арт. №      | Цена, евро   |
|----|-------------|--------------|
| 56 | 80 20 56 58 | <b>65,00</b> |
| 70 | 80 20 75 83 | <b>73,00</b> |

# SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus

## Вакуумные воронки

DS

### SitaDSS Ravana

Воронка для желобов с элементом Airstop для вакуумных систем водостока, из высококачественной нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов. Согласно DIN EN 1253-2. С отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции, съемным фланцем из нержавеющей стали (номер материала 1.4301), с приваренными штифтами для крепления элемента Airstop, двумя уплотнительными манжетами.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|----|-----|----------|---------------|
| 50 | 50  | 28 00 99 | <b>532,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaDSS Ravana Надставной элемент

из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно стандарту DIN EN 1253-2, для теплоизоляции толщиной 50-160 мм, с отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции, прижимным фланцем из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции или металлических желобов.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 50 - 160                   | 28 25 99 | <b>332,00</b> |

### SitaDSS Ravana Подпорный элемент

N

для аварийного водостока, для вакуумной воронки SitaDSS Ravana, из высококачественной нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно DIN EN 1253-2, высота подпора воды от 30 мм до 150 мм.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------------|----------|---------------|
| 30 - 150                  | 28 90 01 | <b>215,00</b> |

### SitaDSS Ravana Plus

с элементом Airstop для вакуумных систем водоотвода, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для жидкой гидроизоляции. Согласно DIN EN 1253-2.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|----|-----|----------|---------------|
| 70 | 75  | 28 10 99 | <b>277,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# Принадлежности

## Вакуумные воронки

DS



### SitaMore Обогревательная манжета

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20 °С и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

| Исполнение | Арт. №   | Цена, евро   |
|------------|----------|--------------|
| 230 В      | 10 90 35 | <b>93,00</b> |



### SitaMore Усилительная пластина

для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3.

Размеры: 600 мм x 600 мм x 1,25 мм.

| Диаметр (мм) | Арт. №     | Цена, евро   |
|--------------|------------|--------------|
| 152          | 12 90 10*  | <b>49,00</b> |
| 250          | 10 90 00** |              |

\* Для системного вентилятора SitaVent DN 100/110 и SitaCom-rast

\*\* Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора SitaVent DN 150/160.

**Sitaleicht.**  
**Вакуумный**  
**водосток.**



# Варианты комбинирования

## Парапетные воронки

| Принадлежности                                                                                                                                    | Линейка продукции                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | SitaTurbo /<br>Sita Turbo<br>Max                                                  | SitaRondo                                                                           | SitaSpy                                                                             | SitaIndra                                                                                                                         | SitaDSS<br>Indra                                                                    | SitaEasy                                                                             | SitaEasy<br>Plus                                                                      | SitaEasy<br>Go                                                                        | SitaVasant                                                                            | SitaVasant<br>Double                                                                  |
|                                                                  |  |    |    | <br>комплект основного<br>и аварийного водостока |    |    |    |    |    |    |
| Выпускная<br>труба<br>ПЭ SitaMore                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                     |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| Пароизоляционная<br>плата<br>SitaMore flex<br>для круглой трубы  |                                                                                   |    |    |                                                                                                                                   |                                                                                     |    |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
| Пароизоляционная<br>плата<br>SitaMore flex<br>для круглой трубы  |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                  |    |    |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |
| Фасадная<br>пластина<br>SitaAttika                              |                                                                                   |   |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |
| SitaMore<br>Фасадная<br>манжета                                |                                                                                   |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |
| SitaMore<br>Переходник                                         |                                                                                   |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |

\* только для аварийного водостока

# SitaTurbo

## Парапетные воронки

### SitaTurbo

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Длина патрубка (мм)* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 600                  | 0                             | 18 60 99 | <b>629,00</b> |
| 1000                 | 0                             | 18 62 99 | <b>702,00</b> |
| 2000                 | 0                             | 18 71 99 | <b>852,00</b> |

\* Патрубки другой длины доступны по запросу

### SitaTurbo с прижимным подпорным фланцем

N

из высококачественной нержавеющей стали номер материала 1.4301, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения для аварийного водостока, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитным колпачком и листоуловителем. Длина трубы 600 мм, 1000 мм или 2000 мм.

Поперечное сечение трубы: 120 x 60 мм


| Длина патрубка (мм)* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 600                  | 25                            | 18 63 99 | <b>760,00</b> |
| 600                  | 35                            | 18 65 99 |               |
| 600                  | 45                            | 18 67 99 |               |
| 600                  | 55                            | 18 69 99 |               |
| 1000                 | 25                            | 18 64 99 | <b>832,00</b> |
| 1000                 | 35                            | 18 66 99 |               |
| 1000                 | 45                            | 18 68 99 |               |
| 1000                 | 55                            | 18 70 99 |               |
| 2000                 | 25                            | 18 72 99 | <b>982,00</b> |
| 2000                 | 35                            | 18 73 99 |               |
| 2000                 | 45                            | 18 76 99 |               |
| 2000                 | 55                            | 18 77 99 |               |

\* Патрубки другой длины доступны по запросу

# SitaTurbo Max

## Парапетные воронки

A



### SitaTurbo Max

N

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.


Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Длина патрубка (мм)* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 600                  | 0                             | 18 06 00 99 | <b>661,00</b> |
| 1000                 | 0                             | 18 10 00 99 | <b>737,00</b> |
| 2000                 | 0                             | 18 20 00 99 | <b>894,00</b> |

\* Патрубки другой длины доступны по запросу

### SitaTurbo Max с подпорным фланцем

N



из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения для аварийного водостока, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Длина патрубка (мм)* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №      | Цена, евро     |
|----------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 600                  | 10                            | 18 06 10 99 | <b>843,00</b>  |
| 600                  | 25                            | 18 06 25 99 |                |
| 600                  | 35                            | 18 06 35 99 |                |
| 600                  | 45                            | 18 06 45 99 |                |
| 600                  | 55                            | 18 06 55 99 |                |
| 1000                 | 10                            | 18 10 10 99 | <b>924,00</b>  |
| 1000                 | 25                            | 18 10 25 99 |                |
| 1000                 | 35                            | 18 10 35 99 |                |
| 1000                 | 45                            | 18 10 45 99 |                |
| 1000                 | 55                            | 18 10 55 99 |                |
| 2000                 | 10                            | 18 20 10 99 | <b>1090,00</b> |
| 2000                 | 25                            | 18 20 25 99 |                |
| 2000                 | 35                            | 18 20 35 99 |                |
| 2000                 | 45                            | 18 20 45 99 |                |
| 2000                 | 55                            | 18 20 55 99 |                |

\* Патрубки другой длины доступны по запросу

### SitaTurbo Max с подпорным кольцом

N



из высококачественной нержавеющей стали Номер материала: 1.4301, специально для высоты подпора / нагрузки от 55 мм, парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения для аварийного водостока, согласно DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией, подпорное кольцо 200 мм из ПНД укорачивается на месте установки, уплотнительное кольцо для ПЭ-кольца со съёмным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем. Длина патрубка 600, 1000 или 2000 мм.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Длина патрубка (мм)* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №      | Цена, евро     |
|----------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 600                  | 200                           | 18 06 65 99 | <b>897,00</b>  |
| 1000                 | 200                           | 18 10 65 99 | <b>978,00</b>  |
| 2000                 | 200                           | 18 20 65 99 | <b>1143,00</b> |

\* Патрубки другой длины доступны по запросу

# SitaTurbo для инверсионной кровли

## Парапетные воронки



### SitaTurbo для инверсионной кровли

N

из высококачественной нержавеющей стали  
Номер материала: 1.4301, специально для аварийного водостока с инверсионных кровель.  
Доступна в качестве специальной детали по проекту (по запросу). Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно стандарту DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией в качестве подпорного элемента для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Тип конструкции (мм)  | Арт. №      | Цена, евро        |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 450/700               | 18 27 59 99 | <b>1034,00</b>    |
| Индивидуальный дизайн | 18 59 99    | <b>По запросу</b> |



### SitaTurbo Max для инверсионной кровли

N

из высококачественной нержавеющей стали  
Номер материала: 1.4301, специально для аварийного водостока с инверсионных кровель с увеличенной высотой подпора. В качестве специальной детали по проекту по запросу. Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно стандарту DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией в качестве подпорного элемента для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм

| Тип конструкции (мм)  | Арт. №      | Цена, евро        |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 450/700               | 18 27 00 99 | <b>1140,00</b>    |
| Индивидуальный дизайн | 18 21 00 99 | <b>По запросу</b> |



### SitaTurbo Max для инверсионной кровли с подпорным кольцом

N

из высококачественной нержавеющей стали  
Номер материала: 1.4301, специально для аварийного водостока с инверсионных кровель с большой высотой подпора. В качестве специальной детали по проекту по запросу. Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно DIN EN 1253-2, с резьбовой фланцевой конструкцией для зажатия защитного флиса, подпорное кольцо 200 мм из ПНД укорачивается на месте установки, с уплотнительным кольцом для ПЭ-кольца и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 мм x 60 мм



| Тип конструкции (мм)  | Арт. №      | Цена, евро        |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 450/700               | 18 27 65 99 | <b>1193,00</b>    |
| Индивидуальный дизайн | 18 21 65 99 | <b>По запросу</b> |

# SitaTurbo

## Парапетные воронки



A



### Пароизоляционная плата SitaTurbo flex

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из EPDM, с усилительным кольцом, с фланцем для приклеивания для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 374 x 314   | 18 61 90 | <b>68,00</b> |

### SitaTurbo Изоляционная плита

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из полиуретана, группа теплопроводности 023, класс пожаростойкости – еврокласс E\*, три слоя, для теплоизоляции и облегчения монтажа при позиционировании фасадного проема и пароизоляционной плиты SitaTurbo, размерами 1000 мм x 600 мм.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1.

| Высота (мм) | Материал         | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|------------------|----------|---------------|
| 100         | Минеральная вата | 18 91 21 | <b>140,00</b> |

### SitaTurbo Изоляционная плита

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из полиуретана, группа теплопроводности 030, класс строительных материалов B2\*, три слоя, для теплоизоляции и облегчения монтажа при позиционировании фасадного проема и пароизоляционной плиты SitaTurbo, размерами 1000 мм x 600 мм.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

| Высота (мм) | Материал   | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 100         | Полиуретан | 18 91 22 | <b>199,00</b> |

### SitaTurbo Изоляционная плита

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения из экструдированного пенополистирола, класс пожаростойкости – еврокласс E\*, подходит только для инверсионных кровель, трехслойная, для теплоизоляции и удобства монтажа при позиционировании фасадного проема, размером 1 000 x 600 мм.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

| Высота (мм) | Материал* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 160         | XPS       | 18 91 23 | <b>199,00</b> |

\* Изоляционная плита из экструдированного пенополистирола, подходит только для инверсионных кровель

### SitaTurbo Фасадная пластина

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене при использовании парапетной воронки SitaTurbo с толщиной материала 1,5 мм. Наружный размер: 220 мм x 180 мм, выемка: 122 x 63 мм, выемка для переходника: 130 x 74 мм.

| Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро   |
|-------------|-------------|--------------|
| 220 x 180   | E 18 90 24  | <b>40,00</b> |
| 220 x 180   | E 18 90 44* |              |
| 250 x 250   | E 18 90 21  | <b>50,00</b> |

\* для переходника SitaTurbo, выемка: 130x74 мм

# SitaTurbo

## Парапетные воронки



### SitaTurbo Переходник

на трубу SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали или пластика, с пластинчатым уплотнением.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|-----|----------|------------|
| 50  | 50  | 18 91 01 | 199,00     |
| 70  | 75  | 18 91 03 |            |
| 100 | 110 | 18 91 05 |            |
| 125 | 125 | 18 91 07 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



### SitaTurbo Переходник

на стояковую трубу круглого сечения из цинка, по DIN EN 612, 8-секц., 6-секц. или 5 секц., с пластинчатым уплотнением.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|-----|----------|------------|
| 70  | 75  | 18 91 16 | 199,00     |
| 80  | 77  | 18 91 08 |            |
| 100 | 97  | 18 91 09 |            |
| 125 | 117 | 18 91 10 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaTurbo Переходник

на трубу квадратного сечения из цинка, по DIN EN 612, с пластинчатым уплотнением.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------|----------|------------|
| 117         | 18 91 13 | 199,00     |
| 77          | 18 91 11 |            |
| 97          | 18 91 12 |            |



### SitaTurbo Крышка

из полиэтилена, для закрытия листоуловителя SitaTurbo, с толщиной материала 3,0 мм.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------|----------|------------|
| 320 x 220   | 18 91 14 | 18,00      |

### SitaTurbo Max Крышка

из полиэтилена, для закрытия листоуловителя SitaTurbo Max с подпорным кольцом, с толщиной материала 3,0 мм.


| OD* | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|-------------|----------|------------|
| 150 | 3           | 18 91 15 | 21,00      |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaTurbo

## Парапетные воронки

A



### SitaTurbo Террасная насадка

из высококачественной нержавеющей стали.  
Регулировка по высоте в диапазоне 73-93 мм.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 350 x 258   | 18 90 60 | <b>250,00</b> |



### SitaTurbo Комплект для выравнивания высоты

Комплект для выравнивания высоты (4 шт.), для дополнительного увеличения высоты на 40 мм.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 40          | 18 90 61 | <b>59,00</b> |



### SitaTurbo Соединительный фартук

В качестве соединительного фартука из материала, соответствующего гидроизоляции кровли, с выемками для нарезных шпилек и приемной чаши.

| Размер (мм) | Арт. №*  | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 620 x 495   | 11 91 xx | <b>19,00</b> |

\* см. перечень манжет SitaTurbo, стр. XXX



### Битумная подкладка соединительного фартука SitaTurbo

с выемками для нарезных шпилек и приемной чаши.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 620 x 495   | 11 91 70 | <b>19,00</b> |



### Битумная накладка соединительного фартука SitaTurbo

с выемками для нарезных шпилек и приемной чаши.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 850 x 660   | 11 91 71 | <b>19,00</b> |

# Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaTurbo и SitaTurbo Max.

## Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

За дополнительную плату 19,00 €, брутто, за штуку:

| Название продукта/<br>торговое название | Последние<br>цифры номера<br>артикула | Арт.                       | Изготовитель                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Битумная подкладка                      | 70                                    | Эластомерный битум         |                                        |
| Битумная накладка                       | 71                                    | Полимерный битум           |                                        |
| Alkorplan F35276                        | 49                                    | PVC - средне-серый         | Renolit AG                             |
| Alkortec®                               | 05                                    | EVA - темно-серый          |                                        |
| Armourplan G                            | 45                                    | PVC - средне-серый         | IKO Polymeric                          |
| Elevate UltraPly                        | 42                                    | TPO/FPO - серый            |                                        |
| Elevate UltraPly                        | 54                                    | TPO/FPO - белый            | Holcim Solutions and Products EMEA BV  |
| Evalastic                               | 87                                    | EPDM - светло-серый        |                                        |
| Evalon                                  | 88                                    | EVA - белый                | Alwitra GmbH                           |
| Evalon                                  | 85                                    | EVA - светло-серый         |                                        |
| Evalon                                  | 0102                                  | EVA - schiefercсерый       |                                        |
| EverGuard                               | 77                                    | TPO/FPO - светло-серый     | BMI Wolfin Bautechnik                  |
| EverGuard                               | 0109                                  | TPO/FPO - белый            |                                        |
| Extrupol M 1.8                          | 0100                                  | TPO/FPO - светло-серый     | Schedetal Folien GmbH                  |
| Flagon EP-S                             | 31                                    | TPO/FPO - серебристо-серый | SOPREMA GmbH                           |
| Flagon EP                               | 73                                    | TPO/FPO - базальтово-серый |                                        |
| Flagon SR                               | 66                                    | PVC - светло-серый         |                                        |
| Hertalan Easy Weld                      | 07                                    | EPDM - черный              | Carlisle Construction Materials GmbH   |
| Köster TPO 2.0                          | 0101                                  | TPO/FPO - светло-серый     | Köster Bauchemie AG                    |
| Mapeplan D 15                           | 06                                    | PVC - светло-серый         | Mapei GmbH (DE)                        |
| Mapeplan-T                              | 04                                    | TPO/FPO - светло-серый     |                                        |
| O.C. Plan 3020                          | 89                                    | ECB - черный               | Polyfin AG                             |
| Polyfin 3020                            | 86                                    | TPO/FPO - светло-серый     |                                        |
| PVC мягкий                              | 10                                    | PVC - светло-серый         | Paul Bauder GmbH & Co. KG              |
| Resitrix CL                             | 01                                    | EPDM - черный              | Carlisle Construction Materials GmbH   |
| Rhepanol HG 18                          | 34                                    | PIB - серый                | FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG |
| Sarnafil®-TG 66-15                      | 24                                    | TPO/FPO - бежевый          | Sika GmbH                              |
| Sarnafil®-TG 66-15                      | 76                                    | TPO/FPO - серый            |                                        |
| Sikaplan® 15G                           | 09                                    | PVC - светло-серый         |                                        |
| Sintofoil RG FR                         | 0104                                  | TPO/FPO - светло-серый     | GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG             |
| Tectofin RG                             | 18                                    | PVC - серый                | BMI Wolfin Bautechnik                  |
| Thermofin F15                           | 02                                    | TPO/FPO - серебристо-серый | Paul Bauder GmbH & Co. KG              |
| Thermofol U15                           | 52                                    | PVC - антрацит             |                                        |
| Thermoplan T TL 15                      | 29                                    | TPO/FPO - жемчужно-белый   |                                        |
| Thermoplan TL 18                        | 0106                                  | TPO/FPO - чёрный гранит    |                                        |
| Thermoplan TL 18                        | 0107                                  | TPO/FPO - серебристо-серый |                                        |
| VAEPLAN F                               | 35                                    | EVA - серый                | VAEPLAN GmbH                           |
| Wolfin IB                               | 20                                    | PVC-PBV - черный           | BMI Wolfin Bautechnik                  |


За дополнительную плату 83,00 €, брутто, за штуку:

|                                  |    |               |                                       |
|----------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|
| Elevate Quickseam<br>SA Flashing | 03 | EPDM - чёрный | Holcim Solutions and Products EMEA BV |
|----------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|

# SitaRondo / SitaSpy

## Парапетные воронки

A



### SitaRondo

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, парапетная воронка с уклоном с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, длина трубы 800 мм, с уплотнительной манжетой и листоуловителем.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 50  | 50  | 18 20 99 | <b>613,00</b> |
| 70  | 75  | 18 22 99 | <b>621,00</b> |
| 100 | 110 | 18 24 99 | <b>637,00</b> |
| 125 | 125 | 18 26 99 | <b>708,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaRondo со съемным подпорным фланцем

N



из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, парапетная воронка с уклоном и подпорным съемным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, длина трубы 800 мм, с уплотнительной манжетой и листоуловителем.

| DN  | OD* | Высота подпорного фланца (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------------------------|-------------|---------------|
| 50  | 50  | 35                            | 18 20 11 99 | <b>736,00</b> |
| 50  | 50  | 55                            | 18 20 20 99 | <b>763,00</b> |
| 50  | 50  | 100                           | 18 20 30 99 | <b>827,00</b> |
| 70  | 75  | 35                            | 18 22 10 99 | <b>745,00</b> |
| 70  | 75  | 55                            | 18 22 20 99 | <b>771,00</b> |
| 70  | 75  | 100                           | 18 22 30 99 | <b>835,00</b> |
| 100 | 110 | 35                            | 18 24 10 99 | <b>760,00</b> |
| 100 | 110 | 55                            | 18 24 20 99 | <b>787,00</b> |
| 100 | 110 | 100                           | 18 24 30 99 | <b>851,00</b> |
| 125 | 125 | 35                            | 18 26 10 99 | <b>832,00</b> |
| 125 | 125 | 55                            | 18 26 20 99 | <b>859,00</b> |
| 125 | 125 | 100                           | 18 26 30 99 | <b>922,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaSpy

N



Номер материала: 1.4301, сточный желоб с уклоном 3 градуса и длиной трубы 800 мм, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 50  | 50  | 18 41 99 | <b>268,00</b> |
| 70  | 75  | 18 42 99 | <b>285,00</b> |
| 100 | 110 | 18 44 99 | <b>330,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# Sitalndra

## Парапетные воронки

### Sitalndra Комплект основного водостока, изоляционная плита из полиуретана

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, листоуловителя и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 73 xx    | <b>531,00</b> |
| 1500                | 10 73 15 xx | <b>560,00</b> |
| 2000                | 10 73 20 xx | <b>597,00</b> |

### Sitalndra Комплект основного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, листоуловителя и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 83 xx    | <b>543,00</b> |
| 1500                | 10 83 15 xx | <b>573,00</b> |
| 2000                | 10 83 20 xx | <b>610,00</b> |

### Sitalndra Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из полиуретана

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, подпорного элемента 25-105 и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 74 xx    | <b>615,00</b> |
| 1500                | 10 74 15 xx | <b>645,00</b> |
| 2000                | 10 74 20 xx | <b>682,00</b> |

### Sitalndra Комплект аварийного водостока, изоляционная плита из минеральной ваты

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, подпорного элемента 25-105 и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 84 xx    | <b>628,00</b> |
| 1500                | 10 84 15 xx | <b>657,00</b> |
| 2000                | 10 84 20 xx | <b>694,00</b> |

### Sitalndra без листоуловителя Изоляционная плита из полиуретана

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°. Используется только в сочетании с дополнительным компонентом для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод.


| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 75 xx    | <b>524,00</b> |
| 1500                | 10 75 15 xx | <b>554,00</b> |
| 2000                | 10 75 20 xx | <b>591,00</b> |

Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 122). Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

# Sitalndra

## Парапетные воронки

A



### Sitalndra без листоуловителя Изоляционная Минераловатная изоляционная плита

Комплект парапетной воронки, состоит из полиуретановой воронки с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, присоединительной трубы DN 70 из нержавеющей стали, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты и изоляционной плиты 1000 x 500 x 120 мм, уклон патрубка 1°. Используется только в сочетании с дополнительным компонентом для предотвращения попадания инородных тел в трубопровод.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|---------------|
| 1000                | 10 85 xx    | <b>537,00</b> |
| 1500                | 10 85 15 xx | <b>567,00</b> |
| 2000                | 10 85 20 xx | <b>603,00</b> |



### Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или надставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне от 34 до 100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Не комбинируется с воронками с прижимным фланцем.

| Арт. №   | Цена, евро    |
|----------|---------------|
| 15 90 60 | <b>102,00</b> |



### SitaMore Подпорное кольцо

N

из полиэтилена высокой плотности для кровельных воронок Sitalndra, SitaStandard, SitaMulti для систем аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 10 90 87 | <b>82,00</b> |



### Sitalndra Подпорный элемент

N

для аварийных систем водостока согласно DIN 1986-100, из полиамида, для парапетных воронок Sitalndra. Высота подпора воды 25 - 200 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочной уплотнительной манжетой.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|---------------------------|----------|--------------|
| 25-105                    | 10 90 75 | <b>87,00</b> |
| 85-150                    | 10 90 76 | <b>92,00</b> |
| 135-200                   | 10 90 77 | <b>94,00</b> |


Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 122). Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

N

только для аварийного водостока

# SitaDSS Indra

## Парапетные воронки

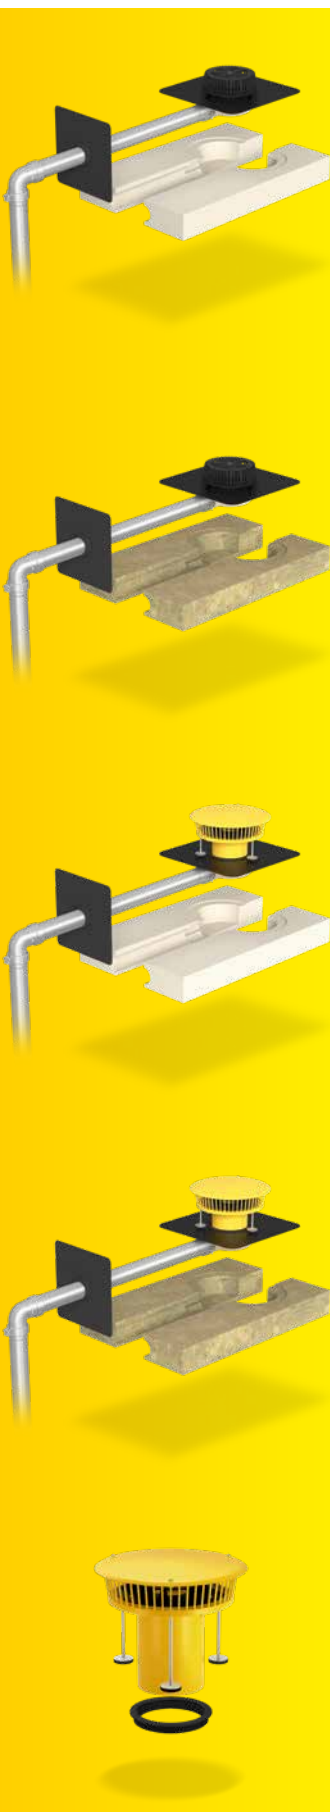

### Основной водоотвод SitaDSS Indra Изоляционная плита из полиуретана

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и стояком DN/OD 70/75 и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой, изоляционной плитой из полиуретана и листоуловителем с элементом Airstop. Поставляется комплектом с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

### Основной водоотвод SitaDSS Indra Изоляционная плита из минеральной ваты

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и стояком DN/OD 70/75 и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой, изоляционной плитой из минеральной ваты и листоуловителем с элементом Airstop. Поставляется комплектом с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

### Аварийный водоотвод SitaDSS Indra Изоляционная плита из полиуретана

N

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и стояком DN/OD 70/75 и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой, изоляционной плитой из полиуретана и подпорным элементом с элементом Airstop. Поставляется комплектом с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

### Аварийный водоотвод SitaDSS Indra Изоляционная плита из минеральной ваты

N

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика согласно DIN EN 1253-2, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой и стояком DN/OD 70/75 и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционной плитой, изоляционной плитой из минеральной ваты и подпорным элементом с элементом Airstop. Поставляется комплектом с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

### SitaDSS Indra Подпорный элемент

N

для аварийных систем водостока согласно DIN 1986-100, из полиамида, для парапетных воронок SitaDSS Indra. Высота подпора воды 25 - 200 мм. С закрытой крышкой, включ. элемент Airstop и плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочной уплотнительной манжетой.

| Исполнение                  | Арт. №   | Цена, евро     |
|-----------------------------|----------|----------------|
| водосточная труба 2,0 метра | 14 73 xx | <b>1016,00</b> |
| водосточная труба 3,0 метра | 14 75 xx | <b>1192,00</b> |
| водосточная труба 4,0 метра | 14 77 xx | <b>1268,00</b> |

| Исполнение                  | Арт. №   | Цена, евро     |
|-----------------------------|----------|----------------|
| водосточная труба 2,0 метра | 14 83 xx | <b>1030,00</b> |
| водосточная труба 3,0 метра | 14 85 xx | <b>1206,00</b> |
| водосточная труба 4,0 метра | 14 87 xx | <b>1282,00</b> |

| Исполнение                  | Арт. №   | Цена, евро     |
|-----------------------------|----------|----------------|
| водосточная труба 2,0 метра | 14 74 xx | <b>1074,00</b> |
| водосточная труба 3,0 метра | 14 76 xx | <b>1251,00</b> |
| водосточная труба 4,0 метра | 14 78 xx | <b>1341,00</b> |

| Исполнение                  | Арт. №   | Цена, евро     |
|-----------------------------|----------|----------------|
| водосточная труба 2,0 метра | 14 84 xx | <b>1088,00</b> |
| водосточная труба 3,0 метра | 14 86 xx | <b>1265,00</b> |
| водосточная труба 4,0 метра | 14 88 xx | <b>1341,00</b> |

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------------|----------|---------------|
| 25-105                    | 14 90 75 | <b>108,00</b> |
| 85-150                    | 14 90 76 | <b>113,00</b> |
| 135-200                   | 14 90 77 | <b>115,00</b> |

Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 122). Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

N только для аварийного водостока

# SitaVasant / SitaVasant Double

## Парапетные воронки

A



### SitaVasant

для непосредственного монтажа в парапет, из полиуретана, с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, DN 100, очень низкая приемная чаша высотой 48 мм, в комплекте с соединительной трубой и страховочным хомутом из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301 и пароизоляционной плитой flex. Листоуловитель поставляется отдельно.

| Длина патрубка (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------|----------|---------------|
| 500                 | 50 04 xx | <b>328,00</b> |
| 1000                | 50 14 xx | <b>380,00</b> |

\* За исключением кодов 03 (Elevate Quickseam SA Flashing) и 90 (Fluid)



### SitaVasant Double

N

для монтажа непосредственно в парапет, из полиуретана и нержавеющей стали, номер материала 1.4301, один компонент для основных и аварийных систем водостока, с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с номинальным диаметром DN 100, очень низкая приемная чаша высотой 48 мм, в комплекте, включая воронку, присоединительную трубу, фиксаторный хомут, канал и пароизоляционную плиту flex. Переходник и листоуловитель поставляются отдельно.

| Длина патрубка (мм) | Длина канала (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| 500                 | 1121              | 50 05 xx | <b>624,00</b> |
| 1000                | 1621*             | 50 15 xx | <b>686,00</b> |

\* За исключением кодов 03 (Elevate Quickseam SA Flashing) и 90 (Fluid)



### SitaVasant Single

для монтажа непосредственно в парапет, из полиуретана, с соединительным фартуком на выбор заказчика, номинальным диаметром DN 100, очень малая монтажная высота приемной чаши 48 мм. Листоуловитель поставляется отдельно.

| Арт. №    | Цена, евро    |
|-----------|---------------|
| 50 03 xx* | <b>127,00</b> |

\* За исключением кодов 03 (Elevate Quickseam SA Flashing) и 90 (Fluid)

Новинка!



### SitaVasant Double Канал аварийного водостока

N

из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для установки в SitaVasant, высота кромок входного отверстия 35 мм, с приваренным уголком для крепления к воронке, включая шарнирные ножки и уплотнительное кольцо.

| выполнение   | Арт. №   | Цена, евро    |
|--------------|----------|---------------|
| для 500 mm   | 50 90 03 | <b>314,00</b> |
| для 1000 mm* | 50 90 04 | <b>389,00</b> |

Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 122). Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

N

# SitaVasant / SitaVasant Double

## Парапетные воронки



### Листоуловитель SitaVasant

из полиамида, для вкручивания в резьбовую втулку, с гайкой со звездообразным захватом.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 51 10 00 | 23,00      |



### Листоуловитель SitaVasant Double

из полиамида, для вкручивания в резьбовую втулку, с гайкой со звездообразным захватом.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 51 20 00 | 23,00      |

Новинка!



### SitaVasant Double Переходник

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для соединения воронки SitaVasant и аварийного впускного канала SitaVasant с системой стояков, номинальный диаметр DN 100 и увеличения пропускной способности, с предварительно изготовленным углублением для аварийного впускного канала и приваренным патрубком для главного канализационного коллектора.

| выполнение                                       | Арт. №   | Цена, евро |
|--------------------------------------------------|----------|------------|
| на трубе из высококачественной нержавеющей стали | 50 10 00 | 305,00     |
| на цинковую водосточную трубу                    | 50 11 00 |            |

Новинка!



### SitaVasant Изоляционная плита

из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 мм x 385 мм x 80 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,023 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 120 кПа, класс строительных материалов: E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода для SitaVasant.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 50 90 06 | 124,00     |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1

# SitaEasy

## Парапетные воронки



### SitaEasy

SitaEasy из полиуретана, утепленная, с угловым 90° опорным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком (500 x 500 мм), с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Листоуловитель поставляется отдельно.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|-----|----------|--------------|
| 50  | 50  | 18 30 xx | <b>77,00</b> |
| 70  | 75  | 18 32 xx |              |
| 100 | 110 | 18 34 xx |              |


\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaEasy Листоуловитель

из полиамида, для зажима в SitaEasy.

| Исполнение                 | Арт. №   | Цена, евро   |
|----------------------------|----------|--------------|
| Для DN 50 / DN 70 / DN 100 | 18 90 70 | <b>15,00</b> |



### SitaEasy Подпорный элемент

N

из полиамида. Высота подпора воды 19-50 мм для DN 50/DN 70, 16 - 59 мм для DN 100, индивидуально укорачивается на месте установки. С многокромочной уплотнительной манжетой. Подходит только для SitaEasy.

| Исполнение        | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------|----------|--------------|
| Для DN 50 / DN 70 | 18 90 74 | <b>18,00</b> |
| для DN 100        | 18 90 75 |              |

# SitaEasy Go

## Парапетные воронки



### SitaEasy Go

SitaEasy Go из полиуретана, утепленная, с сваренным битумным фартуком (500 x 500 мм) и с угловым опорным фланцем с углом 45° для приварки битумной гидроизоляции, с фиксирующим кольцом для крепления соединительного фартука. Листвоуловитель поставляется отдельно.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|-----|----------|------------|
| 70  | 75  | 18 36 00 | 77,00      |
| 100 | 110 | 18 38 00 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaEasy Go Листвоуловитель

Листвоуловитель SitaEasy Go, из полиамида, для зажима в SitaEasy Go.

| Исполнение         | Арт. №   | Цена, евро |
|--------------------|----------|------------|
| Для DN 70 / DN 100 | 18 90 71 | 15,00      |

Новинка!



### SitaEasy Go Подпорный элемент

N

из полиамида, высота подпора воды от 20 мм до 59 мм, укорачивается на месте установки, с многокромочной уплотнительной манжетой. Подходит только для SitaEasy Go.

| выполнение        | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------------|----------|------------|
| для DN 50 / DN 70 | 18 90 74 | 18,00      |
| для DN 100        | 18 90 75 |            |

# SitaEasy Plus

## Парапетные воронки

A



### SitaEasy Plus

N

SitaEasy Plus из полиуретана, утепленная, с прямым опорным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком, с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя, если необходимо.

| DN  | OD* | Арт. №     | Цена, евро   |
|-----|-----|------------|--------------|
| 70  | 75  | 18 02 xx** | <b>77,00</b> |
| 100 | 110 | 18 04 xx   |              |
| 125 | 125 | 18 06 xx   |              |
| 150 | 160 | 18 08 xx   |              |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* Кроме последнего номера 84 (Novoproof с соединением по всей поверхности).



### SitaMore Выпускная труба

Труба с раструбом из ПЭ со вставленным многокромочным уплотнением из EPDM и хомутом из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для соединения с кровельными воронками, передающего растягивающие усилия.

| DN  | OD* | Длина трубы (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|-----|------------------|----------|--------------|
| 70  | 75  | 500              | 18 55 90 | <b>49,00</b> |
| 70  | 75  | 1000             | 18 55 92 | <b>52,00</b> |
| 70  | 75  | 2000             | 18 55 95 | <b>60,00</b> |
| 100 | 110 | 500              | 18 55 91 | <b>53,00</b> |
| 100 | 110 | 1000             | 18 55 94 | <b>66,00</b> |
| 100 | 110 | 2000             | 18 55 96 | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



### SitaEasy Plus Листоуловитель

из полиамида, для зажимания в SitaEasy Plus DN 100 или DN 125.

| выполнение          | Арт. №    | Цена, евро   |
|---------------------|-----------|--------------|
| Für DN 100 / DN 125 | E15 90 11 | <b>15,00</b> |

Новинка!



### SitaEasy Plus Листоуловитель

из полиамида, для зажимания в SitaEasy Plus DN 150.

| выполнение | Арт. №    | Цена, евро   |
|------------|-----------|--------------|
| Für DN 150 | E15 90 15 | <b>14,00</b> |

# Принадлежности

## Парапетные воронки



### SitaMore Пароизоляционная плата

для круглой трубы, из EPDM, с фланцем для приклеивания для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|----------|--------------|
| 50  | 18 50 90 | <b>68,00</b> |
| 70  | 18 70 90 |              |
| 100 | 18 00 90 |              |
| 125 | 18 12 90 |              |
| 150 | 18 60 90 |              |



### Пароизоляционная плата SitaMore Duoflex

для круглой трубы, из EPDM, с фланцем для приклеивания для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами, с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами.

| DN | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|----------|--------------|
| 70 | 18 76 90 | <b>73,00</b> |



### SitaAttika Фасадная пластина

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для водостока SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

| DN  | d1 (мм)* | Арт. №     | Цена, евро   |
|-----|----------|------------|--------------|
| 50  | 54       | E 18 90 25 | <b>37,00</b> |
| 70  | 79       | E 18 90 26 | <b>49,00</b> |
| 100 | 114      | E 18 90 27 | <b>66,00</b> |
| 125 | 129      | E 18 90 28 | <b>79,00</b> |
| 150 | 165      | E 18 90 29 | <b>90,00</b> |

\* d1 = внутренний диаметр (мм)



### SitaMore Уплотнительная манжета

для КСВТ из нетканого бутила, однокомпонентная настенная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG 2020, размером 320 мм x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, настенным воротником для приклеивания из нетканого бутила для прочного соединения с основанием и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой.

КСВТ - Композитные системы внешней теплоизоляции

| DN  | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|----------|--------------|
| 70  | 18 00 75 | <b>45,00</b> |
| 100 | 18 00 11 |              |

Новинка!



### SitaMore Переходник


из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, в качестве перехода от трубы SitaPipe из нержавеющей стали к прямоугольному переливу, с фиксаторным хомутом и уплотнительным кольцом. Прямоугольное выпускное отверстие конфигурируется индивидуально.

| Тип конструкции       | DN  | Арт. №   | Цена, евро        |
|-----------------------|-----|----------|-------------------|
| Индивидуальный дизайн | 50  | 18 18 50 | <b>По запросу</b> |
|                       | 70  | 18 18 70 |                   |
|                       | 100 | 18 18 10 |                   |
|                       | 125 | 18 18 12 |                   |

# Парапетные воронки / принадлежности

## Парапетные воронки

A




### Прямоугольный перелив SitaSteel

N

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 для патрубка и 1.4301 для фланца, длина патрубка 600 мм, уклон 0°, с битумным фартуком, с выемками во фланце для крепления к парапету.

специальная длина по запросу.

| Поперечное сечение патрубка (мм x мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 150 x 50                              | 30 10 10 00 | <b>338,00</b> |
| 300 x 100                             | 30 10 11 00 | <b>437,00</b> |
| 500 x 100                             | 30 10 12 00 | <b>589,00</b> |



### Прямоугольный желоб SitaSteel

N

Изготовлен из нержавеющей стали, материал № 1.4401, с уклоном патрубка в 3 градуса, для гидроизоляции жидким полимером, с заготовленными выемками во фланце для крепления к парапету.

Специальная длина по запросу.

| Поперечное сечение патрубка (мм x мм) | Длина муфты (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 150 x 50                              | 600              | 31 06 15 90 | <b>338,00</b> |
| 300 x 100                             | 600              | 31 06 30 90 | <b>437,00</b> |
| 500 x 100                             | 600              | 31 06 50 90 | <b>589,00</b> |



### SitaSteel Пароизоляционная плата

для парапетных воронок SitaSteel, рамка из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, уплотнение из эластичного EPDM, с предварительно просверленными отверстиями для крепления к парапету.

| Совместимость                              | Арт. №      | Цена, евро   |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100 мм | 30 11 11 90 | <b>85,00</b> |
| Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100 мм | 30 11 12 90 | <b>95,00</b> |
| прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50 мм  | 30 50 40 90 | <b>63,00</b> |



### SitaSteel Фасадная пластина

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4404, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для парапетной воронки SitaSteel с толщиной материала 1,0 мм или 1,5 мм.

| Совместимость                           | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Прямоугольный желоб SitaSteel 150 x 50  | 350 x 250   | 30 11 10 91 | <b>41,00</b> |
| Прямоугольный желоб SitaSteel 300 x 100 | 500 x 300   | 30 11 11 91 | <b>63,00</b> |
| Прямоугольный желоб SitaSteel 500 x 100 | 700 x 300   | 30 11 12 91 | <b>93,00</b> |

**Sitaleicht.**  
**Водосток**  
**через**  
**парапет.**



**Sitaleicht.** Теперь и в режиме онлайн: [sita-bauelemente.de/ru/](https://sita-bauelemente.de/ru/)

# SitaKaskade.

## Практичная каскадная система:

Качественное по-модульное, поуровневое планирование.

1

**Воронки Sita, например SitaEasy или SitaDSS Indra**  
Вакуумная система в качестве основного или аварийного водостока поставляется комплектом.



F

A




Стр. 38, 35

2

**SitaKaskade Inside**  
Для надежного отвода дождевой воды с расположенных выше кровель через нижележащие кровли.

K



Стр. 45-47

3

**SitaPipe Система труб из нержавеющей стали**  
Для прокладки длинных горизонтальных и вертикальных путей потока воды.

P



Стр. 97-103

# SitaKaskade Inside / Проходник SitaKaskade Fluid

## Каскадный водосток

### SitaKaskade Inside для стояка

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, для надежного отвода дождевой воды с вышележащих кровель через нижележащие кровли, состоит из SitaKaskade Inside для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с готовыми отверстиями для крепления элементов к несущей конструкции. Длина трубы 1 000 мм.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро     |
|----|-----|----------|----------------|
| 70 | 75  | 33 02 99 | <b>1109,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaKaskade Inside в качестве перелива

N

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для надежного отвода дождевой воды с вышележащих кровель через нижележащие кровли, состоит из каскада SitaAttika для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с готовыми отверстиями для крепления элементов к несущей конструкции. Длина трубы 1000 мм.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро     |
|----|-----|----------|----------------|
| 70 | 75  | 33 03 99 | <b>1014,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### Проходник SitaKaskade Fluid

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, для прокладки трубы через парапет при гидроизоляции жидким полимером, длина патрубка 1000 мм, с приваренной муфтой для приема трубы, металлический лист для герметизации жидкой полимерной массы обрабатывается на месте монтажа.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|----------|---------------|
| 70  | 75  | 18 15 99 | <b>235,00</b> |
| 100 | 110 | 18 16 99 | <b>298,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaKaskade Flat

## Каскадный водосток

К

### SitaKaskade Flat Парапетный проходник

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, поперечное сечение впускного патрубка 120 x 40 мм, выпускного патрубка 120 x 60 мм, уклон патрубка 3°, приваренный угловой фланец для гидроизоляции жидким полимером и с предварительно просверленными отверстиями для крепления к парапету, для использования в качестве перелива или для присоединения к стояковым трубам с помощью переходников SitaTurbo.

| Исполнение | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|----------|---------------|
| 800 mm     | 33 04 00 | <b>486,00</b> |

### SitaKaskade Flat Отвод

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, сечение трубы 120 x 40 мм, для перенаправления потока воды на 45°.

| Исполнение | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|----------|---------------|
| 15°        | 33 04 07 | <b>200,00</b> |
| 45°        | 33 04 06 |               |

### SitaKaskade Flat Опора для стояка

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, поперечное сечение трубы 120 x 40 мм, с приваренной муфтой для приема трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали.

| DN  | OD* | Исполнение | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|----------|---------------|
| 70  | 75  | 1 м        | 33 04 04 | <b>283,00</b> |
| 70  | 75  | 2 м        | 33 04 08 | <b>449,00</b> |
| 100 | 110 | 1 м        | 33 04 05 | <b>353,00</b> |
| 100 | 110 | 2 м        | 33 04 09 | <b>459,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaKaskade Flat Канал плоского сечения

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, сечение трубы 120 x 40 мм, для прокладки длинных горизонтальных путей потока воды.

| Исполнение | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|----------|---------------|
| 1 м        | 33 04 02 | <b>169,00</b> |
| 2 м        | 33 04 01 | <b>368,00</b> |

### SitaKaskade Flat Соединитель

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для герметичного соединения с силовым замыканием двух концов труб сечением 120 x 40 мм, включая комплект винтов.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 33 04 03 | <b>62,00</b> |

**Sitaleicht.**  
**Каскадный**  
**водосток.**



**Sitaleicht.** Теперь и в режиме онлайн: [sita-bauelemente.de/ru/](https://sita-bauelemente.de/ru/)

# Варианты комбинирования

## Воронки для балконов и террас

| Принадлежности                                                             | Линейка продукции                                         |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                            | SitaCompact/<br>SitaCompact<br>с фланцем,<br>вертикальная | SitaCompact/<br>SitaCompact<br>с фланцем,<br>угловая | SitaCompact<br>Fluid<br>вертикальная | SitaCompact<br>Fluid<br>угловая | SitaCompact<br>Near | SitaCarport | SitaConcrete | SitaMini<br>вертикальная | SitaMini<br>угловая |
|                                                                            |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| Пароизоляци-<br>онная плата<br>SitaMore flex<br>для круглой<br>трубы       |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| Пароизо-<br>ляционная<br>плата SitaMore<br>Duoflex<br>для круглой<br>трубы |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| Фасадная пла-<br>стина SitaAttika                                          |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| SitaMore<br>Фасадная<br>манжета                                            |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| SitaCompact<br>Балконная<br>насадка для<br>линейного<br>водоотвода         |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| SitaCompact<br>Fluid Опора<br>для крепления<br>трубы                       |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| SitaCompact<br>Fluid Опора<br>для крепления<br>трубы                       |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |
| SitaCompact<br>Подпорное<br>кольцо                                         |                                                           |                                                      |                                      |                                 |                     |             |              |                          |                     |

# SitaCompact

## Воронки для балконов и террас

### SitaCompact вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 00 xx | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaCompact вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 02 xx | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaCompact угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 12 xx | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaCompact угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 14 xx | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaCompact Надставной элемент

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, для слоя теплоизоляции толщиной 50 - 220 мм. С сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|----------------------------|----------|--------------|
| 50 - 220                   | 19 26 xx | <b>77,00</b> |

# SitaCompact с прижимным фланцем

## Воронки для балконов и террас



### SitaCompact с фланцем вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 00 99 | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact с фланцем вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 02 99 | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact с фланцем угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 12 99 | <b>87,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact с фланцем угловая

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 14 99 | <b>87,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact с фланцем, Надставной элемент

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом и уплотнительными манжетами, для слоя теплоизоляции толщиной от 50 до 220 мм. С прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|----------------------------|----------|--------------|
| 50 - 220                   | 19 26 99 | <b>85,00</b> |

# SitaCompact Fluid

## Воронки для балконов и террас



### SitaCompact Fluid вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 00 90 | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact Fluid вертикальная

из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 02 90 | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact Fluid угловая

из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 19 12 90 | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact Fluid угловая

из полиуретана, теплоизолированная согласно DIN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 14 90 | <b>78,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaCompact Fluid Надставной элемент

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, для слоя теплоизоляции толщиной 50 - 220 мм. Для гидроизоляции жидким полимером.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|----------------------------|----------|--------------|
| 50 - 220                   | 19 26 90 | <b>77,00</b> |

# Принадлежности SitaCompact Fluid



## SitaCompact Fluid Насадка

из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)-пластика, для отвода дождевой воды с поверхности эксплуатируемого слоя кровли в воронку, для эксплуатируемых слоев толщиной от 4 до 6 мм.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------|----------|------------|
| 4           | 19 90 20 | 4,00       |
| 6           | 19 90 21 |            |



## SitaCompact Fluid Опора для крепления трубы

из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), для крепления стояка от расположенного выше балкона и отвода дождевой воды в воронку, для труб с наружным диаметром до 75 мм.

| Совместимость     | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------------|----------|------------|
| SitaCompact Fluid | 19 90 23 | 13,00      |



## SitaCompact Fluid Элемент выравнивания высоты

из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в комбинации с опорой для крепления трубы SitaCompact Fluid для дальнейшего увеличения высоты до 95 мм.

| Совместимость     | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------------|----------|------------|
| SitaCompact Fluid | 19 90 24 | 13,00      |



## SitaCompact Fluid Плоская решетка

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, использовать в сочетании с насадкой SitaCompact Fluid, для гидроизоляции жидким полимером.

| Совместимость             | Арт. №   | Цена, евро |
|---------------------------|----------|------------|
| Насадка SitaCompact Fluid | 19 90 22 | 33,00      |



## SitaCompact Fluid Защитная крышка

из ПЭ (полиэтилен), для защиты от проникновения загрязнений в чашу воронки во время строительных работ.

| Совместимость     | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------------|----------|------------|
| SitaCompact Fluid | 19 90 25 | 5,00       |

# SitaCompact Near

## Воронки для балконов и террас



### SitaCompact Near

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, специально для линейного водостока с кровель, расположенных одна над другой, с укороченной манжетой, с вваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, с листовоуловителем.

| DN | OD* | Арт. №** | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 70 | 75  | 19 05 xx | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* Кроме последнего номера 00 (битумы) и 90 (Fluid)

# SitaCompact

## Воронки для балконов и террас



### SitaCompact Балконная насадка

из АБС-пластика, с дренажным кольцом, концевой решеткой из нержавеющей стали для отвода дождевой воды на уровне гидроизоляции и с верхнего слоя. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К 3.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------------|----------|--------------|
| 60 - 105                | 19 90 30 | <b>27,00</b> |



### SitaCompact Балконная насадка для линейного водоотвода

из АБС-пластика, с дренажным кольцом, концевой решеткой из алюминия для отвода дождевой воды для установки стояковых труб DN 50 | 70. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К 3.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------------|----------|--------------|
| 75 - 105                | 19 90 40 | <b>37,00</b> |



### SitaCompact Изоляционная плита воронок

для SitaCompact и SitaCompact с фланцем из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 040, класс строительных материалов Е\*, для теплоизоляции и облегчения монтажа кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-------------|------------|---------------|
| 220         | E 19 90 03 | <b>115,00</b> |

\*Класс строительных материалов согласно DIN EN 13501-1



### SitaCompact Подпорное кольцо

из полиуретана ВД для кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем и наставных элементов, для аварийных систем водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 150 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------------|----------|--------------|
| 20 - 118                | 19 90 01 | <b>26,00</b> |

Новинка!



### SitaCompact Подпорный элемент

из полиамида, для кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с прижимным фланцем, а также наставных элементов для аварийного водостока, можно индивидуально укорачивать до необходимой высоты подпора, 22 мм - 115 мм для Sita Compact, 37 мм - 115 мм для SitaCompact с прижимным фланцем, с многокромочным уплотнительным кольцом.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|---------------------------|----------|--------------|
| 22-115                    | 19 90 70 | <b>18,00</b> |

Классы нагрузки: Н 1,5 - выдерживающий нагрузку до 150 кг; К 3 - выдерживающий нагрузку до 300 кг; L 15 - выдерживающий нагрузку до 1,5 т. Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

# SitaCarport

## Воронки для балконов и террас

### SitaCarport

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, листоуловителем и розеткой для подключения водосточной трубы согласно DIN EN 612, 6-секционная.

| Исполнение          | Арт. №   | Цена, евро |
|---------------------|----------|------------|
| с розеткой из меди  | 29 29 xx | 116,00     |
| с розеткой из цинка | 29 28 xx |            |

### SitaConcrete

Балконная воронка из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для непосредственного бетонирования в потолки, с раструбом сборной опалубки, со сборным конусом для опалубки, для легкого подключения труб с раструбом, таких как труба из высококачественной нержавеющей стали SitaPipe.

| Высота (мм) | Арт. №   | Empf. VK € |
|-------------|----------|------------|
| 140         | 34 02 14 | 90,00      |
| 160         | 34 02 16 |            |
| 180         | 34 02 18 |            |
| 200         | 34 02 20 |            |
| 220         | 34 02 22 |            |

### Концевая решетка SitaConcrete

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для использования в верхней воронке SitaConcrete при линейном водостоке.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 34 00 00 | 79,00      |

# SitaMini

## Воронки для балконов и террас



### SitaMini, вертикальная

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика и круглой решеткой.

| DN      | OD* | Арт. №** | Цена, евро   |
|---------|-----|----------|--------------|
| 50 / 70 | 50  | 16 02 xx | <b>70,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* Кроме последнего номера 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) и 84 (Novoproof с соединением по всей поверхности).



### SitaMini, угловая

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика и круглой решеткой.

| DN | OD* | Арт. №** | Цена, евро   |
|----|-----|----------|--------------|
| 50 | 50  | 16 12 xx | <b>78,00</b> |
| 70 | 75  | 16 14 xx |              |

\* OD = наружный диаметр (мм)

\*\* Кроме последнего номера 03 (Firestone Quickseam SA Flashing) и 84 (Novoproof с соединением по всей поверхности).



### SitaMini Балконная насадка

из АБС-пластика, с концевой решеткой из нержавеющей стали. Регулируется по высоте в комбинации с круглой решеткой в диапазоне от 30 до 80 мм. Можно укоротить путем отпиливания.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------------|----------|--------------|
| 30 - 80                 | 16 90 30 | <b>23,00</b> |



### SitaMini Балконная насадка

для линейного водоотвода, из АБС-пластика, с концевой решеткой из алюминия, для установки стояка DN 50 или DN 70, регулировка по высоте в диапазоне от 40 до 80 мм. Можно укоротить путем отпиливания.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------------------|----------|--------------|
| 40 - 80                 | 16 90 40 | <b>31,00</b> |

# Принадлежности

## Воронки для балконов и террас



### SitaMore Элемент выравнивания высоты

Для балконных насадок, из полипропилена, для компенсации толщины верхнего слоя балконного покрытия. Можно укоротить посредством отпиливания. Штабелируемый.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------------------|------------|------------|
| 95                      | E 16 90 14 | 12,00      |



### SitaMore Пароизоляционная плата

для круглой трубы, из EPDM, с фланцем для приклеивания для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

| DN | Арт. №   | Цена, евро |
|----|----------|------------|
| 50 | 18 50 90 | 68,00      |
| 70 | 18 70 90 |            |



### Пароизоляционная плата SitaMore Duoflex

для круглой трубы, из EPDM, с фланцем для приклеивания для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с двумя круглыми трубами, с двумя многокромочными интегрированными уплотнительными зонами.

| DN | Арт. №   | Цена, евро |
|----|----------|------------|
| 70 | 18 76 90 | 73,00      |



### SitaAttika Фасадная пластина

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для водостока SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

| DN | d1 (мм)* | Арт. №     | Цена, евро |
|----|----------|------------|------------|
| 50 | 54       | E 18 90 25 | 37,00      |
| 70 | 79       | E 18 90 26 | 49,00      |

\* d1 = внутренний диаметр (мм)



### SitaMore Уплотнительная манжета

для КСВТ из нетканого бутила, однокомпонентная настенная уплотнительная манжета для быстрой и герметичной гидроизоляции в рамках прокладки труб в теплоизоляционной композитной системе согласно DIN 4108-7 и GEG 2020, размером 320 мм x 320 мм, с особенно гибким уплотнением из ЭПДМ, с настенным воротником для приклеивания из нетканого бутила для прочного соединения с основанием и нетканой поверхностью сцепления со штукатуркой.

КСВТ - Композитные системы внешней теплоизоляции

| DN  | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|----------|------------|
| 70  | 18 00 75 | 45,00      |
| 100 | 18 00 11 |            |


# Варианты комбинирования

## Дренажные решётки

| Принадлежности                                                                                                                  | Линейка продукции                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>SitaDrain®<br/>Klassik</b><br> | <b>SitaDrain®<br/>Terra</b><br> | <b>Дренажная<br/>рамка<br/>SitaDrain®</b><br> | <b>SitaDrain®<br/>Дренажная<br/>рамка<br/>парапета</b><br> | <b>Дренажный<br/>желоб<br/>SitaDrain®</b><br> | <b>SitaDrain®<br/>Wood</b><br> |
| <b>Опоры<br/>с шарниром<br/>SitaDrain®</b><br> |                                   |                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                   |
| <b>Защитная<br/>планка<br/>SitaDrain®</b><br>  |                                   |                                 |                                               |                                                            |                                               |                                                                                                                   |
| <b>Выпускной<br/>канал<br/>SitaDrain®</b><br>  |                                   |                                 |                                               |                                                            |                                               |                                                                                                                   |
| <b>Опоры<br/>SitaDrain®</b><br>               |                                  |                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                   |

# SitaDrain® Klassik

## Дренажные решётки



### SitaDrain® Klassik 100

из горячеоцинкованной стали  
колосниковая решетка с размером ячеек 9 мм х 64 мм. С двумя плавно регулируемые по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70 - 110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 100 x 750   | 20 10 75 | <b>87,00</b> |
| 100 x 800   | 20 10 80 | <b>94,00</b> |
| 100 x 1000  | 20 10 00 | <b>95,00</b> |



### SitaDrain® Klassik 150

из горячеоцинкованной стали  
Размер ячеек 9 мм х 64 мм. С четырьмя плавно регулируемые по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70 - 110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.


| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 150 x 500   | 20 15 50 | <b>94,00</b>  |
| 150 x 750   | 20 15 75 | <b>111,00</b> |
| 150 x 1000  | 20 15 00 | <b>127,00</b> |



### SitaDrain® Klassik 250

из горячеоцинкованной стали  
Размер ячеек 9 мм х 64 мм. С четырьмя плавно регулируемые по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70 - 110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 250 x 500   | 20 25 50 | <b>106,00</b> |
| 250 x 1000  | 20 25 00 | <b>169,00</b> |




### SitaDrain® Klassik 500

из горячеоцинкованной стали  
Размер ячеек 9 мм х 64 мм. С четырьмя плавно регулируемые по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70 - 110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 500 x 1000  | 20 50 00 | <b>200,00</b> |

# SitaDrain® Klassik

## Дренажные решётки



### SitaDrain® Klassik 100

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 2 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 100 x 1000  | 25 10 10 | <b>229,00</b> |



### SitaDrain® Klassik 150

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 150 x 1000  | 25 15 00 | <b>287,00</b> |



### SitaDrain® Klassik 250

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок.

| Размер (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 250 x 1000  | 25 25 00 | <b>627,00</b> |

# SitaDrain® Terra

## Дренажные решётки



### SitaDrain® Terra

Дренажные решётки класс нагрузки K3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 300 x 300 мм, 400 x 400 мм, 500 x 500 мм и классом нагрузки L 15 для размера 500 x 500 мм, с колосниковой решеткой, с 4 резинометаллическими опорами для плавной регулировки высоты от 70 до 110 мм (при продольной решетке: 80 - 110 мм).

| Исполнение          | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| Решетка             | 300 x 300   | 18 90 62*   | <b>100,00</b> |
| Решетка             | 400 x 400   | 20 40 40    | <b>116,00</b> |
| Решетка             | 500 x 500   | 20 50 50    | <b>139,00</b> |
| продольные пластины | 400 x 400   | 20 40 40 15 | <b>184,00</b> |
| продольные пластины | 500 x 500   | 20 50 50 15 | <b>234,00</b> |

\* С односторонне смещёнными резинометаллическими опорами специально для водостока через парапет



### SitaDrain® Terra

из высококачественной нержавеющей стали номер материала 1.4301, класса нагрузки K3 согласно DIN EN 1253- 2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 400 x 400 мм, 500 x 500 мм, с 4 резинометаллическими опорами для плавной регулировки высоты от 70 мм до 110 мм (при продольной решетке 80-110 мм).

| Исполнение                   | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| отверстия в форме пузырей    | 400 x 400   | 25 40 40 14 | <b>257,00</b> |
| отверстия в форме эллипса    | 400 x 400   | 25 40 40 13 |               |
| решеткой                     | 400 x 400   | 25 40 40    | <b>305,00</b> |
| решеткой                     | 500 x 500   | 25 50 50    | <b>338,00</b> |
| с отверстиями в форме кругов | 400 x 400   | 25 40 40 11 | <b>257,00</b> |
| продольные пластины          | 400 x 400   | 25 40 40 15 | <b>523,00</b> |
| продольные пластины          | 500 x 500   | 25 50 50 15 | <b>619,00</b> |
| отверстия в форме квадратов  | 400 x 400   | 25 40 40 12 | <b>257,00</b> |

| Дизайн решёток |  |        |  |                     |  |
|----------------|--|--------|--|---------------------|--|
| Круг           |  | Эллипс |  | Решётка             |  |
| Квадрат        |  | Пузырь |  | Продольные пластины |  |

# Дренажная рамка SitaDrain®

## Дренажные решётки

### Дренажная рамка SitaDrain®

из горячеоцинкованной стали, класса нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 450 мм x 450 мм, с профильной рамой вкруговую для установки решетки и четырехсторонней укладкой на настил из плит.

| Исполнение          | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| решеткой            | 450 x 450   | 20 40 40 44 | <b>153,00</b> |
| продольные пластины | 450 x 450   | 20 40 40 45 | <b>217,00</b> |

### Дренажная рамка SitaDrain®

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класса нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 450 мм x 450 мм, с профильной рамой для установки решетки и четырехсторонней укладкой на настил из плит.

| Исполнение                   | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| отверстия в форме пузырей    | 450 x 450   | 25 40 40 43 | <b>251,00</b> |
| отверстия в форме эллипса    | 450 x 450   | 25 40 40 42 |               |
| решеткой                     | 450 x 450   | 25 40 40 44 | <b>346,00</b> |
| с отверстиями в форме кругов | 450 x 450   | 25 40 40 40 | <b>251,00</b> |
| продольные пластины          | 450 x 450   | 25 40 40 45 | <b>518,00</b> |
| отверстия в форме квадратов  | 450 x 450   | 25 40 40 41 | <b>251,00</b> |

#### Дизайн решёток

|         |                                                                                     |        |                                                                                      |                     |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Круг    |  | Эллипс |  | Решётка             |  |
| Квадрат |  | Пузырь |  | Продольные пластины |  |

# Дренажная рамка парапета SitaDrain®

## Дренажные решётки

### SitaDrain® Дренажная рамка парапета

из горячеоцинкованной стали, класса нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамой вкруговую для установки решетки и трехсторонней укладкой на настил из плит.

| Исполнение          | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| решеткой            | 425 x 450   | 20 40 40 34 | <b>137,00</b> |
| продольные пластины | 425 x 450   | 20 40 40 35 | <b>202,00</b> |

### SitaDrain® Дренажная рамка парапета

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класса нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 425 мм x 450 мм, с профильной рамой для установки решетки и трехсторонней укладкой на настил из плит.

| Исполнение                   | Размер (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| отверстия в форме пузырей    | 425 x 450   | 25 40 40 33 | <b>231,00</b> |
| отверстия в форме эллипса    | 425 x 450   | 25 40 40 32 |               |
| решеткой                     | 425 x 450   | 25 40 40 34 | <b>304,00</b> |
| с отверстиями в форме кругов | 425 x 450   | 25 40 40 30 | <b>231,00</b> |
| продольные пластины          | 425 x 450   | 25 40 40 35 | <b>497,00</b> |
| отверстия в форме квадратов  | 425 x 450   | 25 40 40 31 | <b>231,00</b> |

#### Дизайн решёток

|         |                                                                                     |        |                                                                                     |                     |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Круг    |  | Эллипс |  | Решётка             |  |
| Квадрат |  | Пузырь |  | Продольные пластины |  |

# Дренажный желоб SitaDrain®, оцинкованный

## Дренажные решётки



### Дренажный желоб SitaDrain®

из горячеоцинкованной стали  
1000 x 150 мм, класс нагрузки К3 согласно  
DIN EN 1253-2, приспособлен для проезда  
инвалидных колясок, с соединительными  
зажимами. Решетка с размером ячеек 9 x 64 мм,  
14 продольных стержней размером 3 мм x 15 мм  
и 6 опорных стержней размером 3 мм x 15 мм.

| Исполнение          | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|----------|---------------|
| Решетка             | 30          | 24 15 35 | <b>113,00</b> |
| решеткой            | 40          | 24 15 45 |               |
| решеткой            | 50          | 24 15 55 |               |
| продольные пластины | 30          | 24 30 15 | <b>75,00</b>  |
| продольные пластины | 40          | 24 40 15 |               |
| продольные пластины | 50          | 24 50 15 |               |
| Щелевая решетка     | 30          | 24 15 30 | <b>61,00</b>  |
| щелевой решеткой    | 40          | 24 15 40 |               |
| щелевой решеткой    | 50          | 24 15 50 |               |

### Дизайн решёток

|                     |  |         |  |                        |  |
|---------------------|--|---------|--|------------------------|--|
| щелевой<br>решеткой |  | Решётка |  | Продольные<br>пластины |  |
|---------------------|--|---------|--|------------------------|--|

# Дренажный желоб SitaDrain®, оцинкованный

## Дренажные решётки

### Дренажный желоб SitaDrain® Головная пластина

Из горячеоцинкованной стали для зажима в дренажном желобе.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 30          | E 24 15 31 | 9,00       |
| 40          | E 24 15 41 |            |
| 50          | E 24 15 51 |            |

### Дренажный желоб SitaDrain® Крепление

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121 x 20 мм и 2 винтов с потайной головкой и шлицем, для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

| Исполнение                                                                       | Арт. №   | Цена, евро |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| для колосниковой решетки из оцинкованной стали                                   | 22 15 20 | 19,00      |
| для щелевой решетки из высококачественной нержавеющей стали и оцинкованной стали | 22 15 10 |            |

### Дренажный желоб SitaDrain® Комплект для регулировки высоты

комплект для регулировки высоты, состоящий из 4 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

| Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-----------------|----------|------------|
| 110 - 150       | 24 91 90 | 35,00      |
| 50 - 90         | 24 91 30 |            |
| 70 - 110        | 24 91 50 |            |

### SitaDrain® Опоры с шарниром

с помощью 4 шарнирных опор выполняется плавная регулировка высоты и наклона дренажного желоба. Длина резьбы 58 мм, угол наклона 15°.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 24 80 20 | 37,00      |

| Высота желоба | Установка высоты вместе с желобом от - до |                               |                               |                                     |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|               | Комплект 1<br>Арт. № 24 91 30             | Комплект 2<br>Арт. № 24 91 50 | Комплект 3<br>Арт. № 24 91 90 | Опоры с шарниром<br>Арт. № 24 80 20 |
| 30 мм         | 50-70 мм                                  | 70-90 мм                      | 110-130 мм                    | 80-100 мм*                          |
| 40 мм         | 60-80 мм                                  | 70-100 мм                     | 110-140 мм                    | 80-110 мм*                          |
| 50 мм         | 70-90 мм                                  | 70-110 мм                     | 110-150 мм                    | 80-120 мм*                          |

\* Установка высоты с продольными пластинами от 90 мм.

# Дренажный желоб SitaDrain®, из высококачественной нержавеющей стали


## Дренажные решётки



### Дренажный желоб SitaDrain®

из высококачественной нержавеющей стали  
номер материала: 1.4301, 1000 мм x 150 мм,  
класс нагрузки K3 согласно DIN EN 1253-2,  
приспособлен для проезда инвалидных колясок,  
с соединительными клипсами. Решетка с  
размером ячеек 9 x 64 мм, продольная решетка  
с 12 продольными стержнями размером 3 мм x  
15 мм и 6 опорными стержнями размером 3 мм  
x 15 мм.

| Исполнение          | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------|-------------|----------|---------------|
| решеткой            | 30          | 22 15 35 | <b>207,00</b> |
| решеткой            | 40          | 22 15 45 |               |
| решеткой            | 50          | 22 15 55 |               |
| продольные пластины | 30          | 22 30 15 | <b>341,00</b> |
| Продольная решетка  | 40          | 22 40 15 |               |
| Продольная решетка  | 50          | 22 50 15 |               |
| щелевой решеткой    | 30          | 22 15 30 | <b>120,00</b> |
| щелевой решеткой    | 40          | 22 15 40 |               |
| щелевой решеткой    | 50          | 22 15 50 |               |



### Дренажный желоб SitaDrain®

желоб и дизайнерская решетка выполнены из высококачественной нержавеющей стали,  
номер материала: 1.4301, 1000 x 150 мм,  
толщина материала 1,5 мм, класс нагрузки K 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлен для проезда инвалидных колясок, с соединительными зажимами.

| Исполнение                   | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------------------------|-------------|----------|---------------|
| Пузырьковая решетка          | 30          | 22 30 14 | <b>123,00</b> |
| Пузырьковая решетка          | 40          | 22 40 14 |               |
| Пузырьковая решетка          | 50          | 22 50 14 |               |
| отверстия в форме эллипса    | 30          | 22 30 13 |               |
| отверстия в форме эллипса    | 40          | 22 40 13 |               |
| отверстия в форме эллипса    | 50          | 22 50 13 |               |
| с отверстиями в форме кругов | 30          | 22 30 11 |               |
| с отверстиями в форме кругов | 40          | 22 40 11 |               |
| с отверстиями в форме кругов | 50          | 22 50 11 |               |
| Квадратная решетка           | 30          | 22 30 12 |               |
| Квадратная решетка           | 40          | 22 40 12 |               |
| Квадратная решетка           | 50          | 22 50 12 |               |

### Дизайн решёток

|                  |  |         |  |                     |  |
|------------------|--|---------|--|---------------------|--|
| щелевой решеткой |  | Решётка |  | Продольные пластины |  |
| Круг             |  | Квадрат |  | Эллипс              |  |
| Пузырь           |  |         |  |                     |  |

# Дренажный желоб SitaDrain®, из высококачественной нержавеющей стали

## Дренажные решётки

### Дренажный желоб SitaDrain® Головная пластина

из высококачественной нержавеющей стали номер материала: 1.4301, для зажима в дренажный желоб.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 30          | E 22 15 31 | 15,00      |
| 40          | E 22 15 41 |            |
| 50          | E 22 15 51 |            |

### Дренажный желоб SitaDrain® Крепление

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121 x 20 мм и 2 винтов с потайной головкой и шлицем, для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

| Исполнение                                                                       | Арт. №   | Цена, евро |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| для колосниковой решетки из нержавеющей стали                                    | 22 15 15 | 19,00      |
| для щелевой решетки из высококачественной нержавеющей стали и оцинкованной стали | 22 15 10 |            |

### Дренажный желоб SitaDrain® Комплект для регулировки высоты

комплект для регулировки высоты, состоящий из 6 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

| Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-----------------|----------|------------|
| 110 - 150       | 22 91 90 | 51,00      |
| 50 - 90         | 22 91 30 |            |
| 70 - 110        | 22 91 50 |            |

### SitaDrain® Опоры с шарниром

с помощью 6 шарнирных опор выполняется плавная регулировка высоты и наклона дренажного желоба. Длина резьбы 58 мм, угол наклона 15°.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 22 80 20 | 53,00      |

| Высота желоба | Установка высоты вместе с желобом от - до |                               |                               |                                     |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|               | Комплект 1<br>Арт. № 24 91 30             | Комплект 2<br>Арт. № 24 91 50 | Комплект 3<br>Арт. № 24 91 90 | Опоры с шарниром<br>Арт. № 24 80 20 |
| 30 мм         | 50 - 70 мм                                | 70 - 90 мм                    | 110 - 130 мм                  | 80 - 100 мм*                        |
| 40 мм         | 60 - 80 мм                                | 70 - 100 мм                   | 110 - 140 мм                  | 80 - 110 мм*                        |
| 50 мм         | 70 - 90 мм                                | 70 - 110 мм                   | 110 - 150 мм                  | 80 - 120 мм*                        |

\* Установка высоты с продольными пластинами от 90 мм.

# SitaDrain® Wood

## Дренажные решётки

### SitaDrain® Wood

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, 1000 x 150 мм, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К 3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

| Исполнение                   | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------------------------|-------------|----------|---------------|
| отверстия в форме пузырей    | 22          | 22 20 14 | <b>111,00</b> |
| отверстия в форме эллипса    | 22          | 22 20 13 |               |
| решеткой                     | 22          | 22 20 05 | <b>196,00</b> |
| с отверстиями в форме кругов | 22          | 22 20 11 | <b>111,00</b> |
| отверстия в форме квадратов  | 22          | 22 20 12 |               |
| щелевой решеткой             | 22          | 22 20 10 | <b>109,00</b> |

### SitaDrain® Wood Головная пластина

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, состоит из двух элементов головных пластин, для ввинчивания SitaDrain® Wood.

| Арт. №     | Цена, евро   |
|------------|--------------|
| E 18 70 08 | <b>27,00</b> |

### Дизайн решёток

|         |                                                                                     |        |                                                                                      |                  |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Круг    |  | Эллипс |  | Решётка          |  |
| Квадрат |  | Пузырь |  | щелевой решеткой |  |

# Принадлежности

## Дренажные решётки

### SitaDrain® Защитная планка

из алюминия. Примыкающая к раме элемента защитная планка обеспечивает защиту от мелкого щебня или гравия. Длина 1000 мм. Неперфорированный край.

| Исполнение (мм) | Арт. №     | Цена, евро   |
|-----------------|------------|--------------|
| 70 x 90         | E 21 10 02 | <b>27,00</b> |
| 110 x 130       | 21 10 98   | <b>53,00</b> |
| 145 x 165       | 21 10 99   | <b>56,00</b> |

### SitaDrain® Выпускной канал

Оцинкованная, высота 30 мм, ширина 70 мм. Для отвода дождевой воды с дренажной решетки в воронку, например через разделительный слой.

| Длина трубы (мм) | Арт. №     | Цена, евро   |
|------------------|------------|--------------|
| 1000             | E 20 90 00 | <b>15,00</b> |

### SitaDrain® Опоры

из оцинкованной стали  
резинометаллические опоры для SitaDrain®  
Klassik и Terra.  
Единица упаковки: 1 шт.

| Исполнение (мм) | Совместимость                         | Арт. №     | Цена, евро  |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 70-110          | SitaDrain Klassik,<br>SitaDrain Terra | E 22 00 42 | <b>7,00</b> |
| 110-145         | SitaDrain Klassik,<br>SitaDrain Terra | E 22 00 85 | <b>8,00</b> |
| 145-180         | SitaDrain Klassik,<br>SitaDrain Terra | E 22 01 21 | <b>9,00</b> |

### SitaDrain® Опоры

из высококачественной нержавеющей стали,  
номер материала: 1.4301  
резинометаллическая опоры для SitaDrain®  
Klassik и Terra.  
Единица упаковки: 1 шт.

| Исполнение (мм) | Совместимость                         | Арт. №     | Цена, евро   |
|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 145-180         | SitaDrain Klassik,<br>SitaDrain Terra | E 22 11 20 | <b>16,00</b> |

# Варианты комбинирования

## Зеленая кровля / водоудерживающий элемент

| Принадлежности                                                                                                                                             | Линейка продукции                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <b>Шахта озеленения SitaGreen</b><br> | <b>Шахта интенсивного озеленения SitaGreen</b><br> | <b>Шахта озеленения SitaRetention</b><br> | <b>SitaRetention Шахта для интенсивного озеленения</b><br> |
| <b>Надставной элемент для шахты озеленения SitaGreen</b><br>              |                                       |                                                    |                                           |                                                            |
| <b>SitaRetention Fix</b><br>                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                           |                                                            |
| <b>SitaRetention Twist без листоуловителя</b><br>                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                           |                                                            |
| <b>SitaRetention Twist с листоуловителем</b><br>                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| <b>Водоудерживающий элемент SitaRetention с подпорным элементом</b><br> |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                         |                                                          |
| <b>Подпорное кольцо</b><br>                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                         |                                                          |

### Шахта озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400 x 400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9 x 32 мм и четырьмя регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 100-130 мм. Класс нагрузки L 15.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------|----------|---------------|
| 100 - 130               | 23 00 40 | <b>241,00</b> |

### SitaGreen Надставной элемент

из полиуретана, 400 мм x 400 мм, с четырьмя регулируемыми по высоте латунными шпильками, штабелируемый. Класс нагрузки L 15.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------|----------|---------------|
| 50 - 80                 | 23 10 40 | <b>153,00</b> |

### SitaGreen для интенсивного озеленения

из полиуретана, 400 x 400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9 x 32 мм и перфорированной рамой из алюминия. Укорачивается на месте установки до 230 мм.

Специальная высота до макс. 1.100 мм.  
Изготовление на заказ.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 600         | 23 20 40 | <b>552,00</b> |
| 1100        | 23 99 99 | <b>688,00</b> |

# SitaRetention

## Зеленая кровля / водоудерживающий элемент



### SitaRetention Шахта озеленения

из полиуретана, с закрытой крышкой из полиэтилена и EPDM, 400 x 400 мм, с четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Класс нагрузки Н 1,5.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------|----------|---------------|
| 100 - 120               | 23 30 40 | <b>235,00</b> |



### SitaRetention Шахта для интенсивного озеленения

из полиуретана с закрытой крышкой из полиэтилена и ЭПДМ, 400 x 400 мм, перфорированная алюминиевая рама, укорачивается на месте установки до 230 мм, с четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами.

| Высота (мм)        | Арт. №   | Цена, евро    |
|--------------------|----------|---------------|
| 600                | 23 40 40 | <b>548,00</b> |
| специальная высота | 23 40 99 | <b>683,00</b> |

Доступна специальная высота до макс. 1 100 мм. Изготовление на заказ.

### SitaRetention Fix

для серий SitaStandard, SitaMulti и Sitalndra или SitaTrendy. Корпус выполнен из полиамида, вентиляционная труба - из ПНД, уплотнительные кольца - из EPDM. С предварительно выполненным отверстием для контролируемого отвода дождевой воды с затопляемой кровли. Вентиляционную трубу можно укоротить индивидуально. Неукороченная высота составляет 223 мм.

| Совместимость                      | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------------------------------|----------|---------------|
| SitaStandard, Sitalndra, SitaMulti | 40 91 03 | <b>165,00</b> |
| SitaTrendy                         | 40 91 04 |               |

### SitaRetention Twist с listinoуловителем

из полиамида (корпус и защитный колпак) и ПЭ (вентиляционная труба), с градуированной регулировочной заслонкой из нержавеющей стали для контролируемого отвода дождевой воды, для установки в кровельные воронки серий SitaStandard и Sitalndra или SitaTrendy. Вентиляционную трубу можно укоротить на месте монтажа, с уплотнительными кольцами из ЭПДМ.

| Исполнение          | Совместимость           | Арт. №   | Цена, евро    |
|---------------------|-------------------------|----------|---------------|
| с listinoуловителем | SitaStandard, Sitalndra | 40 92 01 | <b>423,00</b> |
| с listinoуловителем | SitaTrendy              | 40 92 03 | <b>348,00</b> |

### SitaRetention Twist без listinoуловителя

из полиамида (корпус) и ПЭ (вентиляционная труба), с градуированной регулировочной заслонкой из нержавеющей стали для контролируемого отвода дождевой воды с озелененных кровель, для установки в кровельные воронки серий SitaStandard и Sitalndra или SitaTrendy. Вентиляционную трубу можно укоротить на месте монтажа, с уплотнительными кольцами из ЭПДМ.

| Исполнение           | Совместимость           | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------|-------------------------|----------|---------------|
| без listinoуловителя | SitaStandard, Sitalndra | 40 92 02 | <b>232,00</b> |
| без listinoуловителя | SitaTrendy              | 40 92 04 | <b>189,00</b> |

# SitaRetention

## Зеленая кровля / водоудерживающий элемент

Новинка!



### SitaRetention Twist small без листвоуловителя

из полиамида (корпус) и ПЭ (вентиляционная труба), с градуированной регулировочной заслонкой из нержавеющей стали для контролируемого отвода дождевой воды с озелененных кровель, для установки в кровельные воронки серий SitaStandard и SitaIndra или SitaTrendy. Вентиляционную трубу можно укоротить на месте монтажа, с уплотнительными кольцами из ЭПДМ.

| совместимость           | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------|----------|---------------|
| SitaStandard, SitaIndra | 40 93 02 | <b>299,00</b> |
| SitaTrendy              | 40 93 04 | <b>253,00</b> |



### SitaMore Подпорное кольцо

N

из полиэтилена высокой плотности для кровельных воронок SitaIndra, SitaStandard, SitaMulti для систем аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 10 90 87 | <b>82,00</b> |



### SitaTrendy Подпорное кольцо

N

из полиэтилена для кровельных воронок SitaTrendy, а также SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, для аварийных систем водоотвода под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 15 90 85 | <b>82,00</b> |

GR

N

только для аварийного водостока

# Таблица Ремонтные воронки

## Установочные размеры

| Ремонтная воронка SitaSani®                                                                                 | Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм) |                       | Длина патрубка (мм) | Высота чаши (мм) | Арт. №   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------|
|                                                                                                             | Манжетное уплотнение                                              | Уплотнительное кольцо |                     |                  |          |
| <b>SitaSani® 63</b><br>    | 68-71<br>(укороченное)                                            | -                     | 550                 | 81               | 10 63 xx |
|                                                                                                             |                                                                   |                       |                     |                  | 10 63 99 |
| <b>SitaSani® 70</b><br>    | 72-86<br>(не укороченное)                                         | -                     | 255                 | 44               | 10 36 xx |
|                                                                                                             |                                                                   |                       |                     |                  | 10 36 99 |
| <b>SitaSani® 90</b><br>    | 98-107                                                            | -                     | 550                 | 105              | 10 32 xx |
|                                                                                                             |                                                                   |                       |                     |                  | 10 32 99 |
| <b>SitaSani® 95</b><br>    | 100-110                                                           | 107-140               | 250                 | 35               | 10 28 xx |
|                                                                                                             | 100-110                                                           | 107-140               | 550                 | 35               | 10 38 xx |
| <b>SitaSani® 105</b><br>   | 105-134                                                           | -                     | 550                 | 105              | 10 33 xx |
|                                                                                                             |                                                                   |                       |                     |                  | 10 33 99 |
| <b>SitaSani® 115</b><br>   | 115-130                                                           | -                     | 255                 | 45               | 10 35 xx |
| <b>SitaSani® 125</b><br>  | 134-144                                                           | 140-168               | 250                 | 17               | 10 27 xx |
|                                                                                                             | 134-144                                                           | 140-168               | 550                 | 17               | 10 37 xx |
| <b>SitaSani® 165</b><br> | 165-178                                                           | 178-205               | 200                 | 25               | 10 29 xx |
|                                                                                                             | 165-178                                                           | 178-205               | 550                 | 60               | 10 40 xx |
|                                                                                                             |                                                                   |                       |                     |                  | 10 40 99 |

\* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

## Варианты комбинирования

| Принадлежности / продукт                                                                                             |                                                                                     | Линейка продукции                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Террасная насадка SitaMore        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |
| Балконная насадка SitaCompact     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Надставной элемент SitaTrendy     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
| Надставной элемент SitaCompact    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SitaSani® 95                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Изоляционная плита для SitaSani®  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Важно! При заказе просьба указывать также **соединительный фартук (xx)** (см. стр. 122).

# SitaSani®

## Ремонтные воронки

### SitaSani® 63

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 68 - 86                                                           | 550             | 10 63 xx | <b>135,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

### SitaSani® 63 с фланцем

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 68 - 86                                                           | 550             | 10 63 99 | <b>145,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

### SitaSani® 70

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 82 - 103                                                          | 255             | 10 36 xx | <b>106,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

### SitaSani® 70 с фланцем

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 82 - 103                                                          | 255             | 10 36 99 | <b>113,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

### SitaSani® 90

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 98 - 107                                                          | 550             | 10 32 xx | <b>135,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

# SitaSani®

## Ремонтные воронки



### SitaSani® 90 с фланцем

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 98 - 107                                                          | 550             | 10 32 99 | <b>145,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® 95

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем и уплотнительными кольцами.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 100 - 140                                                         | 250             | 10 28 xx | <b>139,00</b> |
| 100 - 140                                                         | 550             | 10 38 xx | <b>167,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® 105

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 105 - 134                                                         | 550             | 10 33 xx | <b>135,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

S



### SitaSani® 105 с фланцем

из полиуретана, теплоизолированная, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 105 - 134                                                         | 550             | 10 33 99 | <b>145,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® 115

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 115 - 130                                                         | 255             | 10 35 xx | <b>135,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чаш или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

# SitaSani®

## Ремонтные воронки



### SitaSani® 125

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем и уплотнительными кольцами.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 134 - 168                                                         | 250             | 10 27 xx | <b>139,00</b> |
| 134 - 168                                                         | 550             | 10 37 xx | <b>167,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® 165

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, с листоуловителем и уплотнительными кольцами.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 165 - 205                                                         | 200             | 10 29 xx | <b>139,00</b> |
| 165 - 205                                                         | 550             | 10 40 xx | <b>167,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® 165 с фланцем

из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN 1253-2, со съемной фланцевой конструкцией, с листоуловителем и уплотнительными кольцами.

| Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм)* | Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 165 - 205                                                         | 550             | 10 40 99 | <b>187,00</b> |

\* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



### SitaSani® Изоляционная плита

Изоляционная плита для SitaSani® 63 или SitaSani® 90 / SitaSani® 105, из полиуретана, 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,025$  Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м<sup>3</sup>, класс пожаростойкости - еврокласс E\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода».

\*Класс стройматериалов согласно EN 13501-1

| Для модели/серии            | Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----------------------------|-------------|----------|--------------|
| SitaSani® 63                | 60          | 10 93 63 | <b>40,00</b> |
| SitaSani® 90, SitaSani® 105 | 60          | 10 93 90 |              |

# SitaSani®

## Ремонтные воронки

Новинка!



### SitaSani® Disc

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком, с уплотнительным кольцом, можно использовать только с надставным элементом SitaSani Disc.

| Исполнение | для Внутренний диаметр приёмной чаши | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| DN 110     | 112-170                              | 10 70 xx | <b>84,00</b>  |
| DN 160     | 162-210                              | 10 71 xx | <b>113,00</b> |

Новинка!



### SitaSani® Disc Надставной элемент

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком, для перекрытия высоты теплоизоляции.

| Исполнение | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|----------------------------|----------|---------------|
| DN 110     | 90-230                     | 10 64 xx | <b>106,00</b> |

Новинка!



### SitaSani® Disc Надставной элемент

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком, для перекрытия высоты теплоизоляции.

| Исполнение | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|------------|----------------------------|----------|---------------|
| DN 160     | 70-210                     | 10 65 xx | <b>106,00</b> |

# SitaSani® / SitaSani® DSS

## Ремонтные воронки



### SitaSani® 160 DSS

с соединительным фартуком, с элементом Airstop с листвоуловителем и уплотнительным кольцом. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Заказчик несет ответственность за проверку функциональности и точности посадки имеющегося уплотнения или поставляемого уплотнительного кольца. Комбинируется с надставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.

| Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----------------|----------|---------------|
| 200             | 10 60 xx | <b>161,00</b> |
| 550             | 10 61 xx | <b>190,00</b> |



### SitaSani® 160 DSS с фланцем

со съемной фланцевой конструкцией и Airstop с листвоуловителем. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Имеющиеся уплотнения или поставляемое уплотнительное кольцо должны быть проверены на месте заказчиком на правильность функционирования и точность посадки. Комбинируется с надставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.

| Исполнение (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----------------|----------|---------------|
| 550             | 10 61 99 | <b>209,00</b> |




### SitaSani® Нутромер

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для точного измерения внутреннего диаметра кровельных воронок или трубопроводов, подлежащих ремонту, с барашковой гайкой.

| Арт. №   | Цена, евро   |
|----------|--------------|
| 10 94 00 | <b>38,00</b> |

# Варианты комбинирования

## Кровельная вентиляция и проходники

| Принадлежности                                                                                                                        |                                                                                                                    | Линейка продукции                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Системный вентилятор SitaVent<br> |                                                                                     | Ремонтный вентилятор SitaVent<br> |                                                                                     | Кровельный проходник SitaVent<br> | Аэратор SitaVent<br> | Ревизия SitaVent<br> |                                                                                       |
|                                                                                                                                       | DN 70-DN 100                                                                                                       | DN 125-DN 150                                                                       | DN 63-DN 110                                                                                                       | DN 125-DN 160                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Корпус вентилятора SitaVent</b><br>               | DN 100                                                                                                             |    |                                                                                                                    |    |                                                                                                                      |                      |                                                                                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                       | DN 150                                                                                                             |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                    |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Защитный колпак SitaVent</b><br>                  | DN 100                                                                                                             |    |                                                                                                                    |    |                                                                                                                      |                                                                                                         |                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                       | DN 150                                                                                                             |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                    |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>SitaPipe PP труба</b><br>                       | DN 100                                                                                                             |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                                      |                    |                    |  |
|                                                                                                                                       | DN 150                                                                                                             |                                                                                     |                                 |                                                                                     |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Защитная решётка SitaVent</b><br>               |                                                                                                                    |  |                                 |  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Отвод SitaVent</b><br>                          |                                                                                                                    |  |                                 |  |                                  |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Конденсатоотводчик SitaVent</b><br>             |                                                                                                                    |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Пароизоляционная крышка SitaVent</b><br>        |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                      |                    |                                                                                                         |  |
| <b>Усилительная пластина SitaMore</b><br>          |                                                                                                                    |  |                                 |  |                                  |                    |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>SitaVent<br/>Изоляционная плита корпуса</b><br> |                                                                                                                    |  |                                 |  |                                  |                    |                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Ревизия SitaVent<br/>Изоляционная плита</b><br> |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                         |  |

# SitaVent

## Кровельная вентиляция и проходники



### Системный вентилятор SitaVent

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, соединительной трубой, дождеотводчиком и уплотнительным кольцом. Размеры от DN 70 до DN 100 использовать с корпусом вентилятора SitaVent DN 100, размеры DN 125 и DN 150 с корпусом вентилятора SitaVent DN 150.

В комбинации с SitaMulti также используется в конструкциях F90.

| DN  | Присоединительная труба (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|------------------------------|----------|---------------|
| 70  | 1000                         | 17 42 xx | <b>141,00</b> |
| 90  | 1000                         | 17 43 xx |               |
| 100 | 1000                         | 17 45 xx | <b>114,00</b> |
| 125 | 1000                         | 17 46 xx | <b>205,00</b> |
| 150 | 1000                         | 17 49 xx | <b>157,00</b> |



### Ремонтный вентилятор SitaVent

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, соединительной трубой длиной 1000 мм, отводчиком, уплотнительным кольцом и уплотнением. следует использовать размеры DN 63 - DN 110 с корпусом вентилятора SitaVent DN 100, размеры DN 125 и DN 160 с корпусом вентилятора SitaVent DN 150.

| OD* | Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре от - до (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 63  | 68 - 86                                                          | 17 30 xx | <b>152,00</b> |
| 75  | 82 - 103                                                         | 17 31 xx |               |
| 90  | 100 - 109                                                        | 17 32 xx |               |
| 110 | 115 - 130                                                        | 17 33 xx |               |
| 125 | 140 - 168                                                        | 17 34 xx | <b>222,00</b> |
| 160 | 178 - 205                                                        | 17 35 xx |               |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, присоединительной трубой с двумя съемными отводами 87,3°, защитной крышкой и уплотнительным кольцом. следует использовать размер DN 100 с корпусом вентилятора SitaVent DN 100, размер DN 150 с корпусом вентилятора SitaVent DN 150.

| DN  | Присоединительная труба (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|------------------------------|----------|---------------|
| 100 | 1000                         | 17 65 xx | <b>124,00</b> |
| 150 | 1000                         | 17 68 xx | <b>218,00</b> |

### SitaVent Корпус вентилятора

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, для соединения с пароизоляцией, с уплотнительным кольцом. Требуемая минимальная толщина теплоизоляции 80 мм.

| DN  | ID* | Исполнение          | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|-----|---------------------|----------|---------------|
| 100 | 110 | для DN 63 - DN 110  | 17 54 xx | <b>84,00</b>  |
| 150 | 160 | для DN 125 - DN 150 | 17 58 xx | <b>113,00</b> |

\* ID = внутренний диаметр



# SitaVent

## Кровельная вентиляция и проходники



### SitaVent Конденсатоотводчик

для системного вентилятора SitaVent DN 70, DN 90, DN 100 и ремонтного вентилятора SitaVent DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, для отвода конденсата из вентиляционных каналов на уровень гидроизоляции кровли, состоящий из трубы конденсатоотводчика, переходника трубы конденсатоотводчика, защитного колпака и 6 монтажных винтов.

| Длина трубы (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|------------------|----------|--------------|
| 400              | 17 12 00 | <b>84,00</b> |



### Вентилятор для холодной кровли SitaVent

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, защитной крышкой, уплотнительным кольцом и защитным колпаком от дождя. Высота 400 мм. Сечение вентиляционного отверстия: DN 100 ок. 85 см, DN 150 ок. 180 см<sup>2</sup>.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|----------|---------------|
| 100 | 17 74 xx | <b>114,00</b> |
| 150 | 17 78 xx | <b>178,00</b> |



### Кровельная ревизия SitaVent

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, уплотнительным кольцом, трубой из ПЭ длиной 400 мм, защитной крышкой и защитным колпаком из EPDM с винтовым креплением, изоляционным дюбелем и рым-болтом для создания съемного изолирующего сердечника.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|----------|---------------|
| 100 | 17 80 xx | <b>149,00</b> |
| 150 | 17 81 xx | <b>195,00</b> |



### SitaVent Колпак от дождя

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от ливней.

| DN  | Исполнение          | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|---------------------|----------|--------------|
| 100 | для DN 63 - DN 110  | 17 90 62 | <b>24,00</b> |
| 150 | для DN 125 - DN 150 | 17 90 66 | <b>30,00</b> |



### SitaVent Защитная решетка

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от попадания посторонних предметов.

| DN  | Исполнение          | Арт. №   | Цена, евро   |
|-----|---------------------|----------|--------------|
| 100 | для DN 63 - DN 110  | 17 90 64 | <b>22,00</b> |
| 150 | для DN 125 - DN 150 | 17 90 68 | <b>27,00</b> |

# SitaVent

## Кровельная вентиляция и проходники



### SitaVent Защитный колпак

из EPDM с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого закрывания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|----------|------------|
| 100 | 17 10 00 | 40,00      |
| 150 | 17 11 00 | 51,00      |



### SitaVent Отвод

2 x 87,3°, из полипропилена, для проведения различных сред. Входит в комплект поставки кровельного вентилятора-проходника SitaVent.

| DN  | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-------------|------------|
| 100 | 17 90 00 11 | 15,00      |
| 150 | 17 90 00 16 | 65,00      |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe PP Труба

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ, гладкий конец с фаской для облегчения вставки в муфту.

| DN  | OD* | Длина (мм) | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-----|------------|-------------|------------|
| 100 | 110 | 1000       | 60 00 11 10 | 21,00      |
| 150 | 160 | 1000       | 60 00 16 10 | 47,00      |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaVent Изоляционная плита корпуса

из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 мм x 500 мм x 100 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,023 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 120 кПа, класс строительных материалов: Е\*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|----------|------------|
| 100 | 17 54 98 | 112,00     |
| 150 | 17 58 98 |            |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1



### Ревизия SitaVent Изоляционная плита

из полиуретана с алюминиевыми покровными слоями, размером 500 x 500 x 100 мм, теплопроводность  $\lambda = 0,023 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ , прочность на сжатие 120 кПа, класс строительных материалов: Е\*, с точно подогнанным изоляционным сердечником длиной 200 мм, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования «мостиков холода».

| DN  | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|----------|------------|
| 100 | 17 82 00 | 88,00      |
| 150 | 17 83 00 |            |

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1



### SitaMore Усилительная пластина

для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3.

Размеры: 600 мм x 600 мм x 1,25 мм.

| Диаметр (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|--------------|------------|------------|
| 152          | 12 90 10*  | 49,00      |
| 250          | 10 90 00** |            |

\* Для системного вентилятора SitaVent DN 100/110 и SitaCompact

\*\* Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора SitaVent DN 150/160.

# Варианты комбинирования

## Противопожарные воронки

| Принадлежности                                                                                                                              | Линейка продукции                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Sita Multi                                                                        | SitaDSS Multi                                                                     | SitaFireguard®                                                                     | SitaDSS Fireguard®                                                                  | SitaVent Fireguard®                                                                   | Кровельный проходник SitaFireguard®                                                 |
|                                                            |  |  |  |  |    |  |
| Комплект соединительного переходника SitaMore              |  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Изоляционная плита SitaFireguard®                          |                                                                                   |                                                                                   |   |  |    |                                                                                     |
| Кровельный проходник SitaFireguard®<br>Изоляционная плита  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |  |
| Защитный колпак SitaVent                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                     |

# SitaMulti

## Противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30-F90 в бетонных крышах.

### SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с листовоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

| DN  | OD* | Арт. №   | Цена, евро |
|-----|-----|----------|------------|
| 80  | 83  | 40 03 99 | 338,00     |
| 100 | 110 | 40 04 99 |            |
| 125 | 135 | 40 06 99 |            |
| 150 | 160 | 40 08 99 |            |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaMulti Надставной элемент

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для слоя теплоизоляции толщиной от 80 до 300 мм.

| Толщина теплоизоляции (мм)* | Арт. №   | Цена, евро |
|-----------------------------|----------|------------|
| 80 - 300                    | 40 27 99 | 338,00     |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaMulti Надставная рамка

из чугуна, материал EN-GJS-500-7, состоит из: рамы, опорного кольца и прикручивающейся концевой решетки. Для регулировки высоты в диапазоне от 90 до 130 мм для кровельной воронки SitaMulti. С шагом 10 мм.

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|-------------------------|----------|------------|
| 90 - 130                | 11 90 60 | 256,00     |

### SitaMulti Элемент выравнивания высоты

из чугуна, материал EN-GJS-500-7. Для регулировки высоты в диапазоне от 140 до 220 мм в комбинации с насадной рамкой SitaMulti. С шагом 10 мм (штабелируется, для увеличения высоты на 60-90 мм).

| Регулировка высоты (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------------------|------------|------------|
| 140 - 220               | E 11 90 66 | 119,00     |

### SitaMore Подпорный элемент

для кровельных воронок и надставных элементов SitaStandard и SitaMulti, для аварийного водостока, из полиамида, регулируемая высота кромок впускного отверстия: 25 - 200 мм, при высоте кромок впускного отверстия от 35 до 50 мм резьбовые шпильки воронок SitaMulti следует укоротить. С многоруччатым угловым уплотнительным манжетом для герметизации подпорного элемента с кровельной воронкой или надставным элементом. С тремя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами, с закрытой крышкой, съемной для проверки, с большой приемной чашей для повышения пропускной способности.

| Высота подпора от-до (мм) | Арт. №   | Цена, евро |
|---------------------------|----------|------------|
| 25-105                    | 10 90 01 | 87,00      |
| 85-150                    | 10 90 07 | 92,00      |
| 135-200                   | 10 90 08 | 94,00      |

# SitaMulti

## Противопожарные воронки



### SitaMore Подпорное кольцо

N

из полиэтилена высокой плотности для кровельных воронок SitaIndra, SitaStandard, SitaMulti для систем аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, на высоте 300 мм, возможность индивидуального укорачивания, с многокромочной уплотнительной манжетой.

| Арт. №   | Цена, евро |
|----------|------------|
| 10 90 87 | 82,00      |



### SitaMulti Изоляционная плита воронки

из пеностекла, группа теплопроводности 050, для теплоизоляции кровельных воронок SitaMulti и бетонирования. Может использоваться в качестве конструкционной опалубки. Высота 120 мм.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 120         | E 40 90 03 | 170,00     |



### SitaMulti Плита выравнивания высоты изоляционной плиты

для изоляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 050, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 40          | E 40 90 04 | 78,00      |
| 60          | E 40 90 05 | 84,00      |



### SitaMulti Изоляционная плита надставного элемента

из пеностекла, WLG 050, для теплоизоляции кровельной воронки SitaMulti DN 80/100 и надставного элемента SitaMulti. Высота 120 мм.

| Высота (мм) | Арт. №     | Цена, евро |
|-------------|------------|------------|
| 120         | E 40 90 06 | 170,00     |



### SitaMulti Защитная крышка для строительных работ

для защиты системы водостока во время строительных работ.

| Арт. №     | Цена, евро |
|------------|------------|
| E 40 90 10 | 8,00       |

# SitaMulti

## Противопожарные воронки



### SitaMore Комплект муфты-переходника

размера DN 75 из TPE/V2A, размера DN 56 из EPDM/V2A, с опорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ-трубы и SML-трубы, а также фасонных деталей.

| DN | Арт. №      | Цена, евро   |
|----|-------------|--------------|
| 56 | 80 20 56 58 | <b>6,00</b>  |
| 70 | 80 20 75 83 | <b>73,00</b> |



### Комплект соединителей SitaMulti

для перехода от SitaMulti на трубу из нержавеющей стали SitaPipe, состоящий из переходника из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, соединительного хомута Rapid и крепежной скобы.

| DN  | Арт. №   | Цена, евро    |
|-----|----------|---------------|
| 80  | 40 70 83 | <b>200,00</b> |
| 100 | 40 70 11 | <b>143,00</b> |

# SitaDSS Multi

## Противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30-F90 в бетонных крышах.



### SitaDSS Multi с элементом Airstop

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с элементом SitaDSS Profi Airstop, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|----|-----|----------|---------------|
| 80 | 83  | 42 03 99 | <b>381,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaDSS Multi без элемента Airstop

N

из чугуна, материал EN-GJL-200, для аварийных систем водостока, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Multi.

| DN | OD* | Арт. №   | Цена, евро    |
|----|-----|----------|---------------|
| 80 | 83  | 42 33 99 | <b>329,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaDSS Multi Надставной элемент

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для слоя теплоизоляции толщиной от 80 до 300 мм.

| Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|----------------------------|----------|---------------|
| 80 - 300                   | 42 27 99 | <b>338,00</b> |



### SitaDSS Multi Подпорный элемент

N

Подпорный элемент для аварийного водоотвода согласно DIN 1986-100, из полиамида, для вакуумных воронок SitaDSS Profi и SitaDSS Profi с фланцем и надставных элементов. высота подпора воды от 25 до 200 мм С закрытой крышкой, включ. элемент Airstop, 3 плавно регулируемые по высоте опоры и многокромочный уплотнительный кольцо.

| Высота затухания от-до (мм) | Арт. №   | Арт. №        |
|-----------------------------|----------|---------------|
| 35-105                      | 12 90 01 | <b>101,00</b> |
| 85-150                      | 12 90 11 | <b>107,00</b> |
| 135-200                     | 12 90 12 | <b>109,00</b> |

B



### SitaDSS Multi Изоляционная плита воронки

из пеностекла, WLG 050, для теплоизоляции кровельных воронок SitaDSS Multi и бетонирования. Может использоваться в качестве конструкционной опалубки.

| Высота (мм) | Арт. №   | Арт. №        |
|-------------|----------|---------------|
| 120         | 42 90 03 | <b>170,00</b> |

# SitaDSS Multi

## Противопожарные воронки



### SitaDSS Multi Плита выравнивания высоты изоляционной плиты

для изоляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 050, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро   |
|-------------|----------|--------------|
| 40          | 42 90 04 | <b>78,00</b> |
| 60          | 42 90 05 | <b>84,00</b> |

### SitaDSS Multi Изоляционная плита надставного элемента

из пеностекла, WLG 050, для теплоизоляции надставного элемента SitaDSS Multi.

| Высота (мм) | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------|----------|---------------|
| 120         | 42 90 06 | <b>170,00</b> |

### SitaMulti Защитная крышка для строительных работ

для защиты системы водостока во время строительных работ.

| Арт. №     | Цена, евро  |
|------------|-------------|
| E 40 90 10 | <b>8,00</b> |

### SitaMore Комплект муфты-переходника

размера DN 75 из TPE/V2A, размера DN 56 из EPDM/V2A, с опорным кольцом из высококачественной нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ-трубы и SML-трубы, а также фасонных деталей.

| DN | Арт. №      | Цена, евро   |
|----|-------------|--------------|
| 56 | 80 20 56 58 | <b>65,00</b> |
| 70 | 80 20 75 83 | <b>73,00</b> |

### Комплект соединителей SitaDSS Multi

для перехода от SitaDSS Multi на трубу из нержавеющей стали SitaPipe, состоящий из переходника из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, соединительного хомута Rapid и крепежной скобы.

| DN | Арт. №   | Цена, евро    |
|----|----------|---------------|
| 80 | 42 70 83 | <b>200,00</b> |



# SitaFireguard®

## Противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.



### SitaFireguard® с листвоуловителем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, усиленный элемент из полиуретана с большим соединительным фартуком и листвоуловителем. Согласно DIN EN 1253-2, для самотечных систем водостока.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 105 - 570                  | F 30 28 xx | <b>294,00</b> |
| 70  | 75  | 65 - 210                   | F 30 27 xx | <b>284,00</b> |
| 100 | 110 | 105 - 570                  | F 30 32 xx | <b>294,00</b> |
| 100 | 110 | 65 - 210                   | F 30 31 xx | <b>284,00</b> |
| 125 | 125 | 105 - 570                  | F 30 36 xx | <b>307,00</b> |
| 125 | 125 | 65 - 210                   | F 30 35 xx | <b>284,00</b> |
| 150 | 160 | 105 - 570                  | F 30 40 xx | <b>369,00</b> |
| 150 | 160 | 65 - 210                   | F 30 39 xx | <b>342,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaFireguard® Фланец с листвоуловителем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с разборной фланцевой конструкцией и листвоуловителем. Согласно DIN EN 1253-2, для самотечных систем водостока.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 105 - 570                  | F 30 28 99 | <b>310,00</b> |
| 100 | 110 | 105 - 570                  | F 30 32 99 | <b>325,00</b> |
| 125 | 125 | 105 - 570                  | F 30 36 99 | <b>357,00</b> |
| 150 | 160 | 105 - 570                  | F 30 40 99 | <b>419,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaFireguard® с подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с большим соединительным фартуком и подпорным элементом. Согласно DIN EN 1253-2, для самотечных систем водостока.

**N**

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 105 - 570                  | F 30 30 xx | <b>383,00</b> |
| 70  | 75  | 65 - 210                   | F 30 29 xx | <b>372,00</b> |
| 100 | 110 | 105 - 570                  | F 30 34 xx | <b>383,00</b> |
| 100 | 110 | 65 - 210                   | F 30 33 xx | <b>372,00</b> |
| 125 | 125 | 105 - 570                  | F 30 38 xx | <b>401,00</b> |
| 125 | 125 | 65 - 210                   | F 30 37 xx | <b>434,00</b> |
| 150 | 160 | 105 - 570                  | F 30 42 xx | <b>463,00</b> |
| 150 | 160 | 65 - 210                   | F 30 41 xx | <b>434,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaFireguard®

## Противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.



### SitaFireguard® Фланец с подпорным элементом

N

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с разборной фланцевой конструкцией и подпорный элемент. Согласно DIN EN 1253-2, для самотечных систем водостока.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 105 - 570                  | F 30 30 99 | <b>414,00</b> |
| 100 | 110 | 105 - 570                  | F 30 34 99 | <b>419,00</b> |
| 125 | 125 | 105 - 570                  | F 30 38 99 | <b>450,00</b> |
| 150 | 160 | 105 - 570                  | F 30 42 99 | <b>511,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

B

N

# SitaDSS Fireguard®

## Противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.



### SitaDSS Fireguard® с элементом Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиливающая пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика и листоуловителем с элементом Airstop. Согласно DIN EN 1253-2, для вакуумного водостока.

| DN | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70 | 75  | 105 - 570                  | F 30 24 xx | <b>363,00</b> |
| 70 | 75  | 65 - 210                   | F 30 23 xx | <b>348,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaDSS Fireguard® Фланец с элементом Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиливающая пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с разборной фланцевой конструкцией и листоуловителем с элементом Airstop. Согласно DIN EN 1253-2, для вакуумного водостока.

| DN | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70 | 75  | 105 - 570                  | F 30 24 99 | <b>387,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaDSS Fireguard® с подпорным элементом

N

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиливающая пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика и подпорным элементом с Airstop. Согласно DIN EN 1253-2, для вакуумного водостока.

| DN | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70 | 75  | 105 - 570                  | F 30 26 xx | <b>399,00</b> |
| 70 | 75  | 65 - 210                   | F 30 25 xx | <b>409,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaDSS Fireguard® Фланец с подпорным элементом

N

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиливающая пластина согласно DIN EN 1090-4 с собранной противопожарной манжетой, надставной элемент из полиуретана с разборной фланцевой конструкцией и подпорным элементом с Airstop. Согласно DIN EN 1253-2, для вакуумного водостока.

| DN | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70 | 75  | 105 - 570                  | F 30 26 99 | <b>439,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaVent Fireguard®

## Противопожарный вентилятор

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.



### SitaVent Fireguard® с трубой ПЭ

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые горючие отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4, с собранной противопожарной манжетой, с корпусом вентилятора с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, трубой ПЭ, DN/OD 150/160, длиной 750 мм, семикромочным уплотнительным манжетом, защитной крышкой из полиамида.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 60 - 450                   | F 30 43 xx | <b>323,00</b> |
| 100 | 110 | 60 - 450                   | F 30 44 xx | <b>348,00</b> |
| 125 | 125 | 60 - 450                   | F 30 45 xx | <b>383,00</b> |
| 150 | 160 | 60 - 450                   | F 30 46 xx | <b>440,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaVent Fireguard® с трубой из высококачественной нержавеющей стали

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые горючие отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4 для крыш с теплоизоляцией из полиуретана, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4, с собранной противопожарной манжетой, с корпусом вентилятора с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, трубой из нержавеющей стали длиной 750 мм, уплотнительным кольцом, защитной крышкой и 2-компонентной изоляционной плитой из минеральной ваты 300 x 300 x 200 мм.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 70  | 75  | 80 - 450                   | F 30 47 xx | <b>549,00</b> |
| 100 | 110 | 80 - 450                   | F 30 48 xx | <b>574,00</b> |
| 125 | 125 | 80 - 450                   | F 30 49 xx | <b>610,00</b> |
| 150 | 160 | 80 - 450                   | F 30 50 xx | <b>667,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### Кровельный проходник SitaFireguard®

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения огня снизу через малые горючие отверстия в кровле согласно DIN 18234, часть 3 и 4 для крыш с теплоизоляцией из полиуретана, в составе: Корпус из ПЭ, уплотнительная манжета, усиленная пластина согласно DIN EN 1090-4, с собранной противопожарной манжетой, с корпусом вентилятора с сваренным соединительным фартуком из материала на выбор заказчика, трубой из нержавеющей стали длиной 750 мм, уплотнительным кольцом, защитной крышкой и 2-компонентной изоляционной плитой из минеральной ваты 300 x 300 x 200 мм.

| DN  | OD* | Толщина теплоизоляции (мм) | Арт. №     | Цена, евро    |
|-----|-----|----------------------------|------------|---------------|
| 100 | 110 | 60 - 400                   | F 30 51 xx | <b>509,00</b> |
| 150 | 160 | 60 - 400                   | F 30 52 xx | <b>780,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# Принадлежности

## Противопожарный вентилятор

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.



### SitaFireguard® Изоляционная плита

из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, BSK A1\*, двухкомпонентная, размерами 300 мм x 300 мм x 200 мм, для теплоизоляции и облегчения монтажа при размещении надставного элемента для воронок SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® и трубы ПЭ для SitaVent Fireguard®.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1.

| Арт. №     | Цена, евро   |
|------------|--------------|
| E 10 96 13 | <b>64,00</b> |



### Кровельный проходник SitaFireguard® Изоляционная плита

из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, BSK A1\*, двухкомпонентная, размерами 300 x 300 x 200 мм, для теплоизоляции и облегчения монтажа при установке противопожарной трубы для кровельного проходника SitaFireguard®.

\*Класс строительных материалов согласно EN 13501-1.

| Исполнение | Арт. №     | Цена, евро   |
|------------|------------|--------------|
| для DN 100 | E 10 96 15 | <b>64,00</b> |
| для DN 150 | E 10 96 16 |              |



### SitaMore Противопожарная манжета

изоляция труб согласно классу огнестойкости EI 120-U/U или EI 240-U/C по EN 13501-2 для пожарозащитной изоляции горячих труб. Для перекрытия отверстий во внутренних стенах с минимальной толщиной 100 мм и потолках толщиной не менее 150 мм, классификация по EN 13501-2. Для предотвращения передачи огня и дыма.

| DN  | Арт. №      | Цена, евро     |
|-----|-------------|----------------|
| 40  | 80 13 00 40 | <b>94,00</b>   |
| 50  | 80 13 00 50 |                |
| 63  | 80 13 56 63 | <b>92700</b>   |
| 70  | 80 13 00 75 | <b>100,00</b>  |
| 90  | 80 13 00 90 | <b>104,00</b>  |
| 100 | 80 13 00 11 | <b>113,00</b>  |
| 125 | 80 13 00 12 | <b>135,00</b>  |
| 160 | 80 13 00 16 | <b>160,00</b>  |
| 200 | 80 13 00 20 | <b>697,00</b>  |
| 250 | 80 13 00 25 | <b>859,00</b>  |
| 315 | 80 13 00 31 | <b>1556,00</b> |

**Sitaleight.**  
**Пожарозащита**  
**кровли.**



# Варианты комбинирования SitaPipe из нержавеющей стали

| Области применения                                | Примеры продуктов*                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>F</div> <p>Самотёчный водосток</p>           |  <p>SitaStandard</p>                   |
| <div>DS</div> <p>Вакуумный водосток</p>           |  <p>SitaDSS Profi</p>                  |
| <div>A</div> <p>Водосток через парапет</p>        |  <p>Sitalndra</p>                     |
| <div>N</div> <p>Аварийный водосток</p>            |  <p>Sitalndra Аварийный водосток</p> |
| <div>BT</div> <p>Водосток с балконов и террас</p> |  <p>SitaCompact</p>                  |



\*Возможно применение других воронок Sita.

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Труба

из высококачественной нержавеющей стали, Номер материала: 1.4301, согласно DIN EN 1124, в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Толщина стенки до DN 125 составляет 1 мм, при DN 150 толщина стенки составляет 1,25 мм.

Длина труб от 3000 до 6000 мм, без постоянного наличия.

Внимание: При необходимости, стоимость доставки и сроки поставки труб длиной свыше 1000 мм могут увеличиваться.

| DN  | OD* | Длина трубы (мм) | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|------------------|-------------|---------------|
| 40  | 40  | 500              | 70 00 40 05 | <b>35,00</b>  |
| 40  | 40  | 1000             | 70 00 40 10 | <b>57,00</b>  |
| 40  | 40  | 2000             | 70 00 40 20 | <b>115,00</b> |
| 40  | 40  | 3000             | 70 00 40 30 | <b>148,00</b> |
| 50  | 50  | 500              | 70 00 50 05 | <b>44,00</b>  |
| 50  | 50  | 1000             | 70 00 50 10 | <b>76,00</b>  |
| 50  | 50  | 2000             | 70 00 50 20 | <b>119,00</b> |
| 50  | 50  | 3000             | 70 00 50 30 | <b>173,00</b> |
| 70  | 75  | 150              | 70 00 70 15 | <b>23,00</b>  |
| 70  | 75  | 250              | 70 00 75 25 | <b>38,00</b>  |
| 70  | 75  | 500              | 70 00 75 05 | <b>63,00</b>  |
| 70  | 75  | 1000             | 70 00 75 10 | <b>107,00</b> |
| 70  | 75  | 1500             | 70 00 75 15 | <b>136,00</b> |
| 70  | 75  | 2000             | 70 00 75 20 | <b>173,00</b> |
| 70  | 75  | 3000             | 70 00 75 30 | <b>250,00</b> |
| 70  | 75  | 4000             | 70 00 75 40 | <b>334,00</b> |
| 70  | 75  | 5000             | 70 00 75 50 | <b>416,00</b> |
| 70  | 75  | 6000             | 70 00 75 60 | <b>493,00</b> |
| 80  | 82  | 500              | 70 00 80 05 | <b>84,00</b>  |
| 80  | 82  | 1000             | 70 00 80 10 | <b>130,00</b> |
| 80  | 82  | 2000             | 70 00 80 20 | <b>231,00</b> |
| 80  | 82  | 3000             | 70 00 80 30 | <b>333,00</b> |
| 80  | 82  | 6000             | 70 00 80 60 | <b>665,00</b> |
| 100 | 110 | 250              | 70 00 11 99 | <b>54,00</b>  |
| 100 | 110 | 500              | 70 00 11 05 | <b>88,00</b>  |
| 100 | 110 | 1000             | 70 00 11 10 | <b>141,00</b> |
| 100 | 110 | 1500             | 70 00 11 15 | <b>192,00</b> |
| 100 | 110 | 2000             | 70 00 11 20 | <b>246,00</b> |
| 100 | 110 | 3000             | 70 00 11 30 | <b>333,00</b> |
| 100 | 110 | 4000             | 70 00 11 40 | <b>467,00</b> |
| 100 | 110 | 5000             | 70 00 11 50 | <b>582,00</b> |
| 100 | 110 | 6000             | 70 00 11 60 | <b>691,00</b> |
| 125 | 125 | 500              | 70 00 12 05 | <b>121,00</b> |
| 125 | 125 | 1000             | 70 00 12 10 | <b>199,00</b> |
| 125 | 125 | 2000             | 70 00 12 20 | <b>340,00</b> |
| 125 | 125 | 3000             | 70 00 12 30 | <b>493,00</b> |
| 125 | 125 | 4000             | 70 00 12 40 | <b>646,00</b> |
| 125 | 125 | 5000             | 70 00 12 50 | <b>814,00</b> |
| 125 | 125 | 6000             | 70 00 12 60 | <b>966,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Отвод

из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301  
Номер материала: 1.4404 для DN 70 (22,5°)

Толщина стенок до DN 125 составляет 1,0 мм, для DN 150 толщина стенок составляет 1,25 мм.

| DN  | OD* | Длина трубы (мм) | Арт. №      | Цена, евро     |
|-----|-----|------------------|-------------|----------------|
| 150 | 160 | 500              | 70 00 16 05 | <b>135,00</b>  |
| 150 | 160 | 1000             | 70 00 16 10 | <b>253,00</b>  |
| 150 | 160 | 2000             | 70 00 16 20 | <b>437,00</b>  |
| 150 | 160 | 3000             | 70 00 16 30 | <b>633,00</b>  |
| 150 | 160 | 5000             | 70 00 16 50 | <b>889,00</b>  |
| 150 | 160 | 6000             | 70 00 16 60 | <b>1244,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

| DN  | OD* | Исполнение | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|------------|-------------|---------------|
| 40  | 40  | 15°        | 70 04 15 40 | <b>27,00</b>  |
| 40  | 40  | 30°        | 70 04 30 40 | <b>30,00</b>  |
| 40  | 40  | 45°        | 70 04 45 40 | <b>32,00</b>  |
| 40  | 40  | 87,5°      | 70 04 88 40 | <b>45,00</b>  |
| 50  | 50  | 15°        | 70 04 15 50 | <b>31,00</b>  |
| 50  | 50  | 30°        | 70 04 30 50 | <b>35,00</b>  |
| 50  | 50  | 45°        | 70 04 45 50 | <b>36,00</b>  |
| 50  | 50  | 87,5°      | 70 04 88 50 | <b>51,00</b>  |
| 70  | 75  | 15°        | 70 04 15 75 | <b>41,00</b>  |
| 70  | 75  | 22,5°      | 70 04 22 75 | <b>69,00</b>  |
| 70  | 75  | 30°        | 70 04 30 75 | <b>46,00</b>  |
| 70  | 75  | 45°        | 70 04 45 75 | <b>47,00</b>  |
| 70  | 75  | 87,5°      | 70 04 88 75 | <b>69,00</b>  |
| 80  | 82  | 15°        | 70 04 15 80 | <b>53,00</b>  |
| 80  | 82  | 30°        | 70 04 30 80 | <b>61,00</b>  |
| 80  | 82  | 45°        | 70 04 45 80 | <b>63,00</b>  |
| 80  | 82  | 87,5°      | 70 04 88 80 | <b>91,00</b>  |
| 100 | 110 | 15°        | 70 04 15 11 | <b>55,00</b>  |
| 100 | 110 | 30°        | 70 04 30 11 | <b>60,00</b>  |
| 100 | 110 | 45°        | 70 04 45 11 | <b>66,00</b>  |
| 100 | 110 | 87,5°      | 70 04 88 11 | <b>94,00</b>  |
| 125 | 125 | 15°        | 70 04 15 12 | <b>115,00</b> |
| 125 | 125 | 30°        | 70 04 30 12 | <b>156,00</b> |
| 125 | 125 | 45°        | 70 04 45 12 | <b>120,00</b> |
| 125 | 125 | 87,5°      | 70 04 88 12 | <b>171,00</b> |
| 150 | 160 | 15°        | 70 04 15 16 | <b>99,00</b>  |
| 150 | 160 | 30°        | 70 04 30 16 | <b>145,00</b> |
| 150 | 160 | 45°        | 70 04 45 16 | <b>158,00</b> |
| 150 | 160 | 87,5°      | 70 04 88 16 | <b>224,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Ревизия

из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124, в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала 1.4301 для DN 70, DN 100 и DN 150  
Номер материала: 1.4404 для DN 125, DN 200

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | 70 08 75 10 | <b>124,00</b> |
| 100 | 110 | 70 08 11 11 | <b>139,00</b> |
| 125 | 125 | 70 08 11 12 | <b>381,00</b> |
| 150 | 160 | 70 08 11 13 | <b>406,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe из нержавеющей стали Крепежный хомут

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4404, согласно DIN EN 1124 с прокладкой. Для крепления трубы на элементах конструкции, с резьбовым соединением M8 для DN 40-DN 80, резьбовым соединением M10 для DN 100-150.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|-------------|--------------|
| 40  | 40  | 74 20 00 40 | <b>7,00</b>  |
| 50  | 50  | 74 20 00 50 | <b>6,00</b>  |
| 70  | 75  | 74 20 00 75 | <b>13,00</b> |
| 80  | 82  | 74 20 00 80 | <b>15,00</b> |
| 100 | 110 | 74 20 00 11 | <b>18,00</b> |
| 125 | 125 | 74 20 00 12 | <b>20,00</b> |
| 150 | 160 | 74 20 00 16 | <b>32,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe из нержавеющей стали Фиксаторный хомут

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, согласно DIN EN 1124, для трубы SitaPipe из высококачественной стали. Для прочного на растяжение соединения труб и фасонных деталей. С гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|-------------|--------------|
| 40  | 40  | 70 12 40 40 | <b>52,00</b> |
| 50  | 50  | 70 12 50 50 | <b>40,00</b> |
| 70  | 75  | 70 12 75 75 | <b>50,00</b> |
| 80  | 82  | 70 12 80 80 | <b>53,00</b> |
| 100 | 110 | 70 12 11 11 | <b>56,00</b> |
| 125 | 125 | 70 12 12 12 | <b>60,00</b> |
| 150 | 160 | 70 12 16 16 | <b>60,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Тройник 45°

из высококачественной нержавеющей стали,  
Номер материала: 1.4301, согласно DIN EN  
1124, с предварительно установленным в муфту  
заводским манжетным уплотнением из EPDM.

| d1<br>(мм)* | d2<br>(мм)* | Арт. №      | Цена,<br>евро |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 50          | 50          | 70 05 50 50 | <b>90,00</b>  |
| 75          | 50          | 70 05 50 75 | <b>115,00</b> |
| 75          | 75          | 70 05 75 75 | <b>119,00</b> |
| 82          | 50          | 70 05 80 50 | <b>158,00</b> |
| 110         | 50          | 70 05 11 50 | <b>167,00</b> |
| 110         | 75          | 70 05 11 75 |               |
| 110         | 110         | 70 05 11 11 |               |
| 125         | 75          | 70 05 75 12 | <b>301,00</b> |
| 125         | 110         | 70 05 11 12 | <b>354,00</b> |
| 125         | 125         | 70 05 12 12 | <b>301,00</b> |
| 160         | 110         | 70 05 11 16 | <b>391,00</b> |
| 160         | 160         | 70 05 16 16 |               |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга



### SitaPipe из нержавеющей стали Тройник 87,5°

из высококачественной нержавеющей стали,  
Номер материала: 1.4301, согласно DIN EN  
1124, с предварительно установленным в муфту  
заводским манжетным уплотнением из EPDM.

| d1<br>(мм)* | d2<br>(мм)* | Арт. №      | Цена,<br>евро |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 40          | 40          | 70 06 40 40 | <b>45,00</b>  |
| 50          | 40          | 70 06 50 40 | <b>51,00</b>  |
| 75          | 75          | 70 06 75 75 | <b>72,00</b>  |
| 82          | 75          | 70 06 80 75 | <b>90,00</b>  |
| 82          | 82          | 70 06 80 80 |               |
| 110         | 50          | 70 06 11 50 | <b>95,00</b>  |
| 110         | 75          | 70 06 11 75 | <b>98,00</b>  |
| 110         | 110         | 70 06 11 11 | <b>101,00</b> |
| 125         | 75          | 70 06 12 75 | <b>218,00</b> |
| 125         | 110         | 70 06 12 11 | <b>178,00</b> |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Переходник эксцентрический

из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124, эксцентрический переходник для перехода на другие размеры.

Номер материала: 1.4301 для диаметров DN 75/50, 110/50, 110/75, 160/110  
Номер материала: 1.4404 для диаметров DN 50/40, 82/50, 110/82, 125/110, 160/75, 160/125

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро    |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 50       | 40       | 70 01 50 40 | <b>66,00</b>  |
| 75       | 50       | 70 01 75 50 | <b>53,00</b>  |
| 82       | 50       | 70 01 80 50 | <b>85,00</b>  |
| 110      | 50       | 70 01 50 11 | <b>75,00</b>  |
| 110      | 75       | 70 01 11 75 | <b>72,00</b>  |
| 110      | 82       | 70 01 11 80 | <b>82,00</b>  |
| 125      | 110      | 70 01 12 11 | <b>145,00</b> |
| 160      | 75       | 70 01 16 75 | <b>243,00</b> |
| 160      | 110      | 70 01 11 16 | <b>147,00</b> |
| 160      | 125      | 70 01 12 16 | <b>198,00</b> |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга



### SitaPipe из нержавеющей стали Переходник, центральный

из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124, для перехода на другие размеры.

Номер материала: 1 4404 для DN 70/80  
Номер материала: 1.4301 для DN 70/100

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро   |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 82       | 75       | 70 02 80 75 | <b>66,00</b> |
| 110      | 75       | 70 02 11 75 | <b>58,00</b> |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга



### SitaPipe из нержавеющей стали Понижающий переходник

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4404, согласно DIN EN 1124, эксцентрический, для перехода на другие размеры.

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро    |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 40       | 50       | 70 02 40 50 | <b>130,00</b> |
| 50       | 75       | 70 02 50 75 | <b>80,00</b>  |
| 50       | 110      | 70 02 11 50 | <b>905,00</b> |
| 75       | 110      | 70 01 75 11 | <b>102,00</b> |
| 82       | 110      | 70 02 80 11 | <b>122,00</b> |
| 110      | 125      | 70 02 12 11 | <b>153,00</b> |
| 110      | 160      | 70 02 16 11 | <b>166,00</b> |
| 125      | 160      | 70 02 16 12 | <b>165,00</b> |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe Тройник для плоской кровли

из цинка, согласно DIN EN 612, вход в DN, стояк на цинковую стояковую трубу, включая предварительно собранное уплотнение на входе.

Указание: Обязанность предоставления информации согласно ст. 33 Технического регламента ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ» (особо опасные вещества/список кандидатов): В изделиях содержится больше 0,1 % свинца (№ EC 231-100-4 / № CAS (классификация ЕС) 7439-92-1).

| Исполнение        | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------|----------|---------------|
| 100/110 на NW 100 | 18 91 35 | <b>179,00</b> |
| 70/75 на NW 100   | 18 91 33 | <b>160,00</b> |
| 70/75 на NW 80    | 18 91 34 | <b>206,00</b> |



### SitaPipe Переходник

для перехода с трубы SitaPipe из нержавеющей стали на стояковую трубу из цинка.

| Исполнение        | Арт. №   | Цена, евро    |
|-------------------|----------|---------------|
| 100/110 на NW 100 | 18 91 30 | <b>90,00</b>  |
| 125/125 на NW 120 | 18 91 31 | <b>101,00</b> |
| 70/75 на NW 80    | 18 91 29 | <b>81,00</b>  |



### SitaPipe из нержавеющей стали Компенсационная муфта

из нержавеющей стали, Номер материала: 1.4301, согласно DIN EN 1124 в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, длинная муфта для компенсации небольших допусков по длине.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 70  | 75  | 70 07 00 75 | <b>138,00</b> |
| 80  | 82  | 70 07 00 80 | <b>147,00</b> |
| 100 | 110 | 70 07 00 11 | <b>165,00</b> |
| 125 | 125 | 70 07 00 12 | <b>286,00</b> |
| 150 | 160 | 70 07 00 16 | <b>324,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe из нержавеющей стали Двойной раструб

из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124 в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, для вставки двух концов труб.

Материал № 1.4301 для DN 40, DN 50, DN 125, DN 150

Материал № 1.4404 для DN 70, DN 80, DN 100

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 40  | 40  | 70 09 40 40 | <b>25,00</b>  |
| 50  | 50  | 70 09 50 50 | <b>28,00</b>  |
| 70  | 75  | 70 09 75 75 | <b>52,00</b>  |
| 80  | 82  | 70 09 80 80 | <b>70,00</b>  |
| 100 | 110 | 70 09 11 11 | <b>74,00</b>  |
| 125 | 125 | 70 09 12 12 | <b>80,00</b>  |
| 150 | 160 | 70 09 16 16 | <b>110,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaPipe из нержавеющей стали

## SitaPipe



### SitaPipe из нержавеющей стали Обсадная муфта

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4404, согласно DIN EN 1124 в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, для вставки двух концов труб с переменной глубиной.

| DN  | OD  | Арт. №      | Цена, евро    |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 40  | 40  | 70 11 40 40 | <b>38,00</b>  |
| 50  | 50  | 70 11 50 50 | <b>42,00</b>  |
| 70  | 75  | 70 11 75 75 | <b>62,00</b>  |
| 80  | 82  | 70 11 80 80 | <b>79,00</b>  |
| 100 | 110 | 70 11 11 11 | <b>89,00</b>  |
| 125 | 125 | 70 11 12 12 | <b>124,00</b> |
| 150 | 160 | 70 11 16 16 | <b>148,00</b> |



### SitaPipe из нержавеющей стали Заглушка

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4404, для запираания конца трубы с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

| DN  | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-------------|--------------|
| 70  | 70 13 75 00 | <b>62,00</b> |
| 100 | 70 13 11 00 | <b>90,00</b> |





### SitaPipe из нержавеющей стали Крепежный уголок

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для соединения со строительной конструкцией в случае изменения направления, например, отводами или тройниками.

| Арт. №      | Цена, евро   |
|-------------|--------------|
| 76 00 00 00 | <b>41,00</b> |

# Варианты комбинирования SitaPipe PP

| Области применения                         | Примеры продуктов*                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>F</div> <p>Самотёчный водосток</p>    |  <p>SitaStandard</p>                  |
| <div>A</div> <p>Водосток через парапет</p> |  <p>Sitalndra</p>                     |
| <div>N</div> <p>Аварийный водосток</p>     |  <p>Sitalndra Аварийный водосток</p> |



\*Возможно применение других воронок Sita.

# SitaPipe PP

## SitaPipe



### SitaPipe PP Труба

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ, гладкий конец с фаской для облегчения вставки в муфту.

| DN  | OD* | Длина трубы (мм) | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|------------------|-------------|--------------|
| 50  | 50  | 500              | 60 00 50 05 | <b>5,00</b>  |
| 50  | 50  | 1000             | 60 00 50 10 | <b>7,00</b>  |
| 50  | 50  | 2000             | 60 00 50 20 | <b>15,00</b> |
| 70  | 75  | 500              | 60 00 75 05 | <b>8,00</b>  |
| 70  | 75  | 1000             | 60 00 75 10 | <b>13,00</b> |
| 70  | 75  | 2000             | 60 00 75 20 | <b>23,00</b> |
| 90  | 90  | 500              | 60 00 90 05 | <b>12,00</b> |
| 90  | 90  | 1000             | 60 00 90 10 | <b>18,00</b> |
| 90  | 90  | 2000             | 60 00 90 20 | <b>33,50</b> |
| 100 | 110 | 500              | 60 00 11 05 | <b>14,00</b> |
| 100 | 110 | 1000             | 60 00 11 10 | <b>21,00</b> |
| 100 | 110 | 2000             | 60 00 11 20 | <b>39,00</b> |
| 125 | 125 | 500              | 60 00 12 05 | <b>19,00</b> |
| 125 | 125 | 1000             | 60 00 12 10 | <b>31,00</b> |
| 125 | 125 | 2000             | 60 00 12 20 | <b>56,00</b> |
| 150 | 160 | 500              | 60 00 16 05 | <b>31,00</b> |
| 150 | 160 | 1000             | 60 00 16 10 | <b>47,00</b> |
| 150 | 160 | 2000             | 60 00 16 20 | <b>89,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaPipe PP Отвод

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту.



| DN  | OD* | Длина трубы (мм) | Арт. №      | Цена, евро  |
|-----|-----|------------------|-------------|-------------|
| 50  | 50  | 15°              | 60 04 15 50 | <b>4,00</b> |
| 50  | 50  | 30°              | 60 04 30 50 |             |
| 50  | 50  | 45°              | 60 04 45 50 | <b>3,00</b> |
| 50  | 50  | 87,3°            | 60 04 88 50 | <b>4,00</b> |
| 70  | 75  | 15°              | 60 04 15 75 | <b>6,00</b> |
| 70  | 75  | 30°              | 60 04 30 75 |             |
| 70  | 75  | 45°              | 60 04 45 75 |             |
| 70  | 75  | 87,3°            | 60 04 88 75 | <b>8,00</b> |
| 90  | 90  | 15°              | 60 04 15 90 |             |
| 90  | 90  | 30°              | 60 04 30 90 |             |
| 90  | 90  | 45°              | 60 04 45 90 |             |
| 90  | 90  | 87,3°            | 60 04 88 90 | <b>9,00</b> |
| 100 | 110 | 15°              | 60 04 15 11 |             |
| 100 | 110 | 30°              | 60 04 30 11 |             |
| 100 | 110 | 45°              | 60 04 45 11 |             |
| 100 | 110 | 87,3°            | 60 04 88 11 | <b>9,00</b> |

# SitaPipe PP

## SitaPipe



|     |     |       |             |              |
|-----|-----|-------|-------------|--------------|
| 125 | 125 | 15°   | 60 04 15 12 | <b>18,00</b> |
| 125 | 125 | 30°   | 60 04 30 12 |              |
| 125 | 125 | 45°   | 60 04 45 12 |              |
| 125 | 125 | 87,3° | 60 04 88 12 | <b>26,00</b> |
| 150 | 160 | 15°   | 60 04 15 16 | <b>28,00</b> |
| 150 | 160 | 30°   | 60 04 30 16 | <b>27,00</b> |
| 150 | 160 | 45°   | 60 04 45 16 |              |
| 150 | 160 | 87,3° | 60 04 88 16 | <b>42,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaPipe PP Ревизия

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ, гладкий конец с фаской для облегчения вставки в муфту.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|-------------|--------------|
| 50  | 50  | 60 08 11 05 | <b>14,00</b> |
| 70  | 75  | 60 08 75 10 | <b>18,00</b> |
| 90  | 90  | 60 08 11 09 | <b>23,00</b> |
| 100 | 110 | 60 08 11 11 | <b>26,00</b> |
| 125 | 125 | 60 08 11 12 | <b>53,00</b> |
| 150 | 160 | 60 08 11 13 | <b>80,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)

### SitaPipe PP Тройник 45°

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1 с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ.

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро   |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 50       | 50       | 60 05 50 50 | <b>7,00</b>  |
| 75       | 50       | 60 05 50 75 | <b>11,00</b> |
| 75       | 75       | 60 05 75 75 |              |
| 90       | 50       | 60 05 50 90 | <b>16,00</b> |
| 90       | 90       | 60 05 90 90 |              |
| 110      | 50       | 60 05 50 11 | <b>17,00</b> |
| 110      | 75       | 60 05 11 75 | <b>19,00</b> |
| 110      | 110      | 60 05 11 11 | <b>18,00</b> |
| 125      | 50       | 60 05 50 12 | <b>41,00</b> |
| 125      | 110      | 60 05 11 12 | <b>42,00</b> |
| 125      | 125      | 60 05 12 12 | <b>63,00</b> |
| 160      | 110      | 60 05 11 16 | <b>66,00</b> |
| 160      | 125      | 60 05 12 16 | <b>65,00</b> |
| 160      | 160      | 60 05 16 16 | <b>98,00</b> |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга

# SitaPipe PP

## SitaPipe



### SitaPipe PP Тройник 87,3°

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1 с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ.

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро |
|----------|----------|-------------|------------|
| 50       | 50       | 60 06 50 50 | 7,00       |
| 75       | 50       | 60 06 50 75 | 11,00      |
| 75       | 75       | 60 06 75 75 |            |
| 90       | 50       | 60 06 50 90 | 16,00      |
| 90       | 90       | 60 06 90 90 |            |
| 110      | 50       | 60 06 50 11 | 18,00      |
| 110      | 75       | 60 06 11 75 | 19,00      |
| 110      | 110      | 60 06 11 11 |            |
| 125      | 50       | 60 06 50 12 | 41,00      |
| 125      | 110      | 60 06 12 11 | 42,00      |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга



### SitaPipe PP Двойной раструб

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, для вставки двух концов труб.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-----|-------------|------------|
| 50  | 50  | 60 03 00 50 | 4,00       |
| 70  | 75  | 60 09 75 75 | 6,00       |
| 90  | 90  | 60 03 00 90 | 9,00       |
| 100 | 110 | 60 09 11 11 | 11,00      |
| 125 | 125 | 60 09 12 12 | 20,00      |
| 150 | 160 | 60 09 16 16 | 30,00      |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe PP Надвижная муфта

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, для вставки двух концов труб, без центральной перемычки.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро |
|-----|-----|-------------|------------|
| 50  | 50  | 60 03 00 50 | 4,00       |
| 70  | 75  | 60 03 00 75 | 6,00       |
| 90  | 90  | 60 03 00 90 | 9,00       |
| 100 | 110 | 60 03 00 11 | 11,00      |
| 125 | 125 | 60 03 00 12 | 20,00      |
| 150 | 160 | 60 03 00 16 | 30,00      |

\* OD = наружный диаметр (мм)

# SitaPipe PP

## SitaPipe



### SitaPipe PP Длинная муфта

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ, для установки одного конца трубы.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|-------------|--------------|
| 50  | 50  | 60 07 00 50 | <b>9,00</b>  |
| 70  | 75  | 60 07 00 75 | <b>11,00</b> |
| 90  | 90  | 60 07 00 90 | <b>15,00</b> |
| 100 | 110 | 60 07 00 11 |              |
| 125 | 125 | 60 07 00 12 | <b>20,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe PP Переходник эксцентрический

из полипропилена, согласно DIN EN 1451-1. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ, гладкий конец с фаской для облегчения вставки в муфту.

| d1 (мм)* | d2 (мм)* | Арт. №      | Цена, евро   |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 50       | 75       | 60 01 50 75 | <b>5,00</b>  |
| 50       | 90       | 60 01 50 90 | <b>8,00</b>  |
| 50       | 110      | 60 01 50 11 |              |
| 75       | 90       | 60 01 75 90 |              |
| 75       | 110      | 60 01 11 75 |              |
| 90       | 110      | 60 01 90 11 | <b>9,00</b>  |
| 110      | 125      | 60 01 12 11 | <b>16,00</b> |
| 110      | 160      | 60 01 11 16 | <b>23,00</b> |
| 125      | 160      | 60 01 12 16 |              |

\* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) подключаемой трубы/фитинга



### SitaPipe PP Крепежный хомут

из оцинкованной стали, с прокладкой из ЭПДМ и резьбовым соединением M10 или G1/2", для крепления на элементах конструкции.

| DN  | OD* | Исполнение | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|------------|-------------|--------------|
| 50  | 50  | M10        | 64 20 00 50 | <b>9,00</b>  |
| 50  | 50  | 1/2"       | 64 30 00 50 | <b>13,00</b> |
| 70  | 75  | M10        | 64 20 00 75 | <b>12,00</b> |
| 70  | 75  | 1/2"       | 64 30 00 75 | <b>13,00</b> |
| 90  | 90  | M10        | 64 20 00 90 | <b>9,00</b>  |
| 90  | 90  | 1/2"       | 64 30 00 90 | <b>13,00</b> |
| 100 | 110 | M10        | 64 20 00 11 | <b>14,00</b> |
| 100 | 110 | 1/2"       | 64 30 00 11 |              |
| 125 | 125 | M10        | 64 20 00 12 | <b>16,00</b> |
| 125 | 125 | 1/2"       | 64 30 00 12 |              |
| 150 | 160 | M10        | 64 20 00 16 | <b>19,00</b> |
| 150 | 160 | 1/2"       | 64 30 00 16 | <b>17,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe PP Фиксаторный хомут

из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для системы труб SitaPipe PP. Для прочного на растяжение соединения труб и фасонных деталей.

| DN  | OD* | Арт. №      | Цена, евро   |
|-----|-----|-------------|--------------|
| 50  | 50  | 60 12 50 50 | <b>18,00</b> |
| 70  | 75  | 60 12 75 75 | <b>19,00</b> |
| 90  | 90  | 60 12 90 90 | <b>20,00</b> |
| 100 | 110 | 60 12 11 11 | <b>23,00</b> |
| 125 | 125 | 60 12 12 12 | <b>26,00</b> |
| 150 | 160 | 60 12 16 16 | <b>40,00</b> |

\* OD = наружный диаметр (мм)



### SitaPipe PP Опорная плита

из оцинкованной стали, с резьбовым соединением M10 или G1/2", для крепления на элементах конструкции в комбинации с трубой SitaPipe PP с резьбой или резьбовой шпилькой.

| Исполнение | Арт. №      | Цена, евро   |
|------------|-------------|--------------|
| M10        | 65 00 00 00 | <b>7,00</b>  |
| 1/2"       | 65 00 00 10 | <b>15,00</b> |



### SitaPipe PP Резьбовая шпилька /труба с резьбой

из оцинкованной стали, с резьбой M10 или G1/2", для крепления на элементах конструкции в комбинации с корпусом SitaPipe PP.

| Исполнение | Длина трубы (мм) | Арт. №      | Цена, евро   |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| M10        | 1000             | 65 00 10 00 | <b>4,00</b>  |
| 1/2"       | 2000             | 65 00 10 10 | <b>75,00</b> |

# Кровельные воронки Sita

## Таблица установочных размеров

| Установочные размеры                                                         |                                                     | Линейка продукции                                                                 |                                                                                   |     |         |                                                                                   |                                                                                    |     |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                              |                                                     | SitaStandard<br>вертикальная                                                      | SitaStandard<br>угловая                                                           |     |         | SitaTrendy<br>вертикальная                                                        | SitaTrendy<br>угловая                                                              |     |         | SitaMulti                                                                           | SitaDSS<br>Multi                                                                    | SitaCompact<br>вертикальная                                                         | SitaCompact<br>угловая                                                              |     |
|                                                                              |                                                     |  |  |     |         |  |  |     |         |  |  |  |  |     |
| Номинальный диаметр DN                                                       |                                                     |                                                                                   | 70                                                                                | 100 | 125     |                                                                                   | 70                                                                                 | 100 | 125     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  | 70  |
| Размер фланца (мм):<br>(Мин. расстояние установки 300 мм* + ½ размер фланца) |                                                     | 340                                                                               | 323                                                                               |     |         | 320                                                                               | 320                                                                                |     |         | 350                                                                                 | 350                                                                                 | 229                                                                                 | 229                                                                                 |     |
| Нужный размер отверстия (мм)                                                 |                                                     | 250                                                                               |                                                                                   |     |         | 250                                                                               |                                                                                    |     |         | 250                                                                                 | 250                                                                                 | 153                                                                                 |                                                                                     |     |
| Размер выемки (мм)                                                           |                                                     |                                                                                   | 250×350                                                                           |     | 250×430 |                                                                                   | 250×350                                                                            |     | 250×420 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 153×250                                                                             |     |
| Высота чаши (мм)                                                             |                                                     |                                                                                   | 122                                                                               | 145 | 148     |                                                                                   | 117                                                                                | 153 | 161     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 77                                                                                  | 100 |
| Внутренний диаметр приёмной чаши                                             |                                                     | 189                                                                               | 189                                                                               |     |         | 146                                                                               | 146                                                                                |     |         | 189                                                                                 | 189                                                                                 | 90                                                                                  | 90                                                                                  |     |
| Момент затяжки (Нм)                                                          | Битумная гидроизоляция с подложкой из стекловолокна |                                                                                   |                                                                                   |     |         | 9                                                                                 | 9                                                                                  |     |         | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                   |     |
|                                                                              | Битумная гидроизоляция с другой подложкой           |                                                                                   |                                                                                   |     |         | 9                                                                                 | 9                                                                                  |     |         | 20                                                                                  | 20                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                   |     |
|                                                                              | Полимерная и эластомерная гидроизоляция             |                                                                                   |                                                                                   |     |         | 9                                                                                 | 9                                                                                  |     |         | 30                                                                                  | 30                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                   |     |
| Ключ                                                                         |                                                     |                                                                                   |                                                                                   |     |         | Bit T20                                                                           | Bit T20                                                                            |     |         | SW 19                                                                               | SW 19                                                                               | SW 10                                                                               | SW 10                                                                               |     |
| Страница                                                                     |                                                     | 07                                                                                | 10                                                                                |     |         | 10                                                                                | 10                                                                                 |     |         | 83                                                                                  | 86                                                                                  | 45                                                                                  | 45                                                                                  |     |

\* В случае с жидкой гидроизоляцией в соответствии с DIN 18531-5 можно сократить до 100 мм.

\*\* Длина патрубка 200 мм для теплоизоляций 65-210 мм, длина патрубка 550 мм для теплоизоляций 105-570 мм

| SitaCarport                                                                      | SitaMini<br>вертикальная                                                          | SitaMini<br>угловая                                                               |         | SitaFireguard®<br>PE-Корпус                                                       |         |         |         | SitaFireguard®<br>Надставной<br>элемент                                             | SitaFireguard®<br>Надставной<br>элемент с<br>фланцем                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |         |  |         |         |         |  |  |  |
|                                                                                  | 50/70                                                                             | 50                                                                                | 70      | 70                                                                                | 100     | 125     | 150     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 229                                                                              | 205                                                                               | 177                                                                               |         |                                                                                   |         |         |         | 293 (200 <sub>мм</sub> **)<br>320 (550 <sub>мм</sub> **)                            | 320                                                                                 |  |
| 128                                                                              | 99                                                                                |                                                                                   |         | 185                                                                               | 235     | 255     | 300     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                   | 161x161                                                                           | 161x167 | 150x150                                                                           | 190x190 | 200x200 | 300x300 |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                   | 75                                                                                | 95      | 46                                                                                | 46      | 46      | 46      | 25 (65-210 <sub>мм</sub> )<br>60 (105-570 <sub>мм</sub> )                           | 60                                                                                  |  |
| 90                                                                               | 65                                                                                | 65                                                                                |         | 160                                                                               | 160     | 160     | 160     | 146                                                                                 | 146                                                                                 |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |         | 3                                                                                 |         |         |         |                                                                                     | 9                                                                                   |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |         | 3                                                                                 |         |         |         |                                                                                     | 9                                                                                   |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |         | 3                                                                                 |         |         |         |                                                                                     | 9                                                                                   |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |         | SW 8                                                                              |         |         |         |                                                                                     | Bit T20                                                                             |  |
| 51                                                                               | 52                                                                                | 52                                                                                |         | 88                                                                                |         |         |         | 88                                                                                  | 90                                                                                  |  |

# Парапетные воронки Sita


## Таблица установочных размеров

| Линейка продукции                                                                   |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                       |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                     |                                                            | <b>SitaTurbo/<br/>SitaTurbo<br/>Max</b><br> | <b>SitaIndra</b><br> | <b>SitaDSS Indra</b><br> | <b>SitaRondo</b><br> |     |     |     | <b>SitaSpy</b><br> |         |         |
| <b>Номинальный диаметр DN</b>                                                       |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                           | 50                                                                                                     | 70  | 100 | 125 | 50                                                                                                    | 70      | 100     |
| <b>Размер фланца (мм):</b><br>(Мин. расстояние установки 300 мм* + ½ размер фланца) |                                                            | 290x390                                                                                                                      | 330                                                                                                   | 330                                                                                                       | 350x153/189                                                                                            |     |     |     | 226x196                                                                                               | 250x220 | 300x250 |
| <b>Необходимый размер отверстия в склоне (мм)</b>                                   |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                           | 110                                                                                                    | 135 | 170 | 185 | 110                                                                                                   | 135     | 170     |
| <b>Размер выемки (мм)</b>                                                           |                                                            | Выемка в изолирующем элементе                                                                                                | Выемка в изолирующем элементе                                                                         | Выемка в изолирующем элементе                                                                             |                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                       |         |         |
| <b>Высота чаши (мм)</b>                                                             |                                                            | 60                                                                                                                           | 98                                                                                                    | 98                                                                                                        | 16                                                                                                     | 25  | 37  | 42  |                                                                                                       |         |         |
| <b>Внутренний диаметр приёмной чаши</b>                                             |                                                            | 156x256                                                                                                                      | 189                                                                                                   | 189                                                                                                       | 48                                                                                                     | 73  | 108 | 123 | 48                                                                                                    | 73      | 108     |
| <b>Момент затяжки (Нм)</b>                                                          | <b>Битумная гидроизоляция с подложкой из стекловолокна</b> | 15                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                           | 15                                                                                                     |     |     |     | 15                                                                                                    |         |         |
|                                                                                     | <b>Битумная гидроизоляция с другой подложкой</b>           | 20                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                           | 20                                                                                                     |     |     |     | 20                                                                                                    |         |         |
|                                                                                     | <b>Полимерная и эластомерная гидроизоляция</b>             | 30                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                           | 30                                                                                                     |     |     |     | 25                                                                                                    |         |         |
| <b>Ключ</b>                                                                         |                                                            | SW 19                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                           | SW 19                                                                                                  |     |     |     | S5                                                                                                    |         |         |
| <b>Страница</b>                                                                     |                                                            | 23-24                                                                                                                        | 31-32                                                                                                 | 33                                                                                                        | 30                                                                                                     |     |     |     | 30                                                                                                    |         |         |


\* для жидкой гидроизоляции, может быть уменьшен до 100 мм в соответствии с DIN 18531-5

| SitaEasy                                                                          |     |             | SitaEasy Go                                                                       |     | SitaEasy Plus                                                                     |     |     |     | SitaVasant / SitaVasant Double                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |     |             |  |     |  |     |     |     |  |  |
| 50                                                                                | 70  | 100         | 70                                                                                | 100 | 70                                                                                | 100 | 125 | 150 | 100                                                                                 |  |
| 250x106/142                                                                       |     | 250x106/180 | 232x130/208                                                                       |     | 205                                                                               | 260 | 260 | 293 | 370x284                                                                             |  |
| 110                                                                               | 135 | 170         | 135                                                                               | 170 | 135                                                                               | 170 | 185 | 220 | 170                                                                                 |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     | 269x52                                                                              |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     | 48                                                                                  |  |
| 68                                                                                | 68  | 108         | 100                                                                               |     | 65                                                                                | 108 | 108 | 146 | 220x131                                                                             |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |     |             |                                                                                   |     |                                                                                   |     |     |     |                                                                                     |  |
| 36                                                                                |     |             | 37                                                                                |     | 37                                                                                |     |     |     | 34-35                                                                               |  |

# Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.

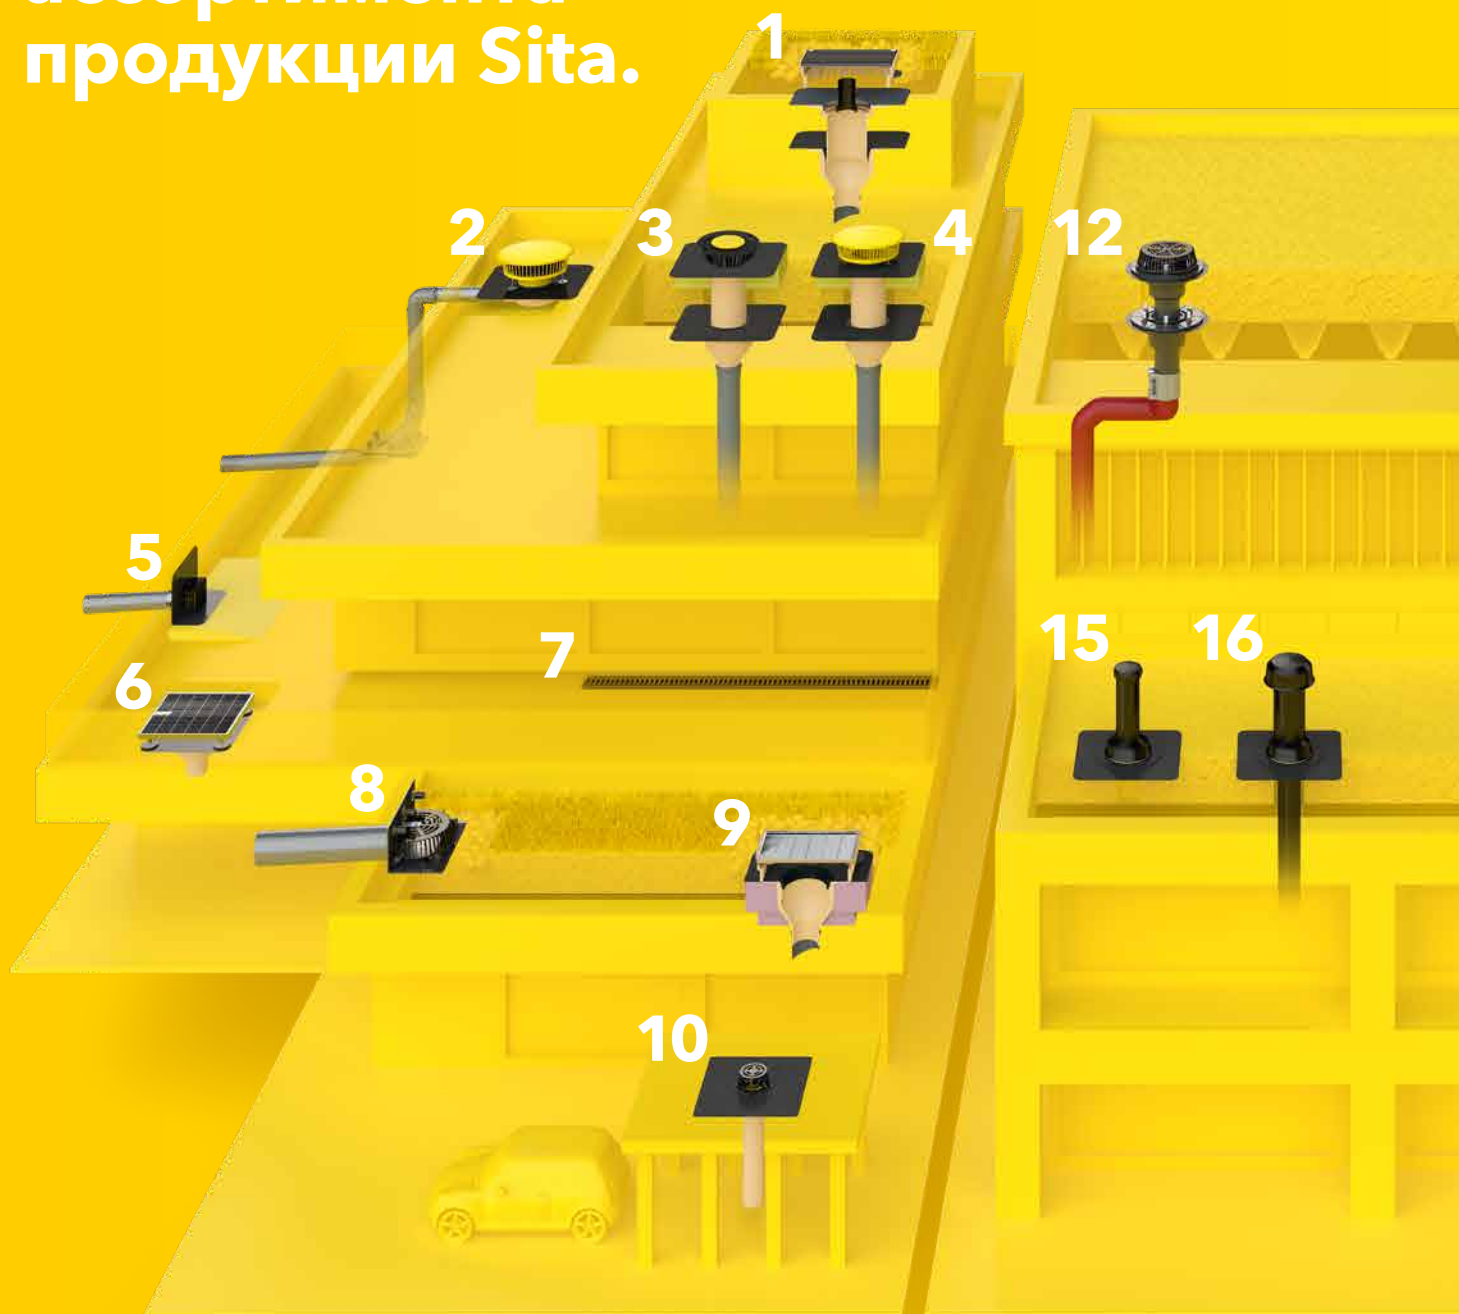

- |   |                                                                                                                            |   |                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Шахта озеленения SitaRetention с SitaRetention Fix                                                                         | 5 | SitaEasy                                                                        |
| 2 | SitaKaskade Inside комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали              | 6 | SitaDrain® Terra с SitaCompact                                                  |
| 3 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента                                | 7 | Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой                                   |
| 4 | SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 | SitaRondo                                                                       |
|   |                                                                                                                            | 9 | Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |

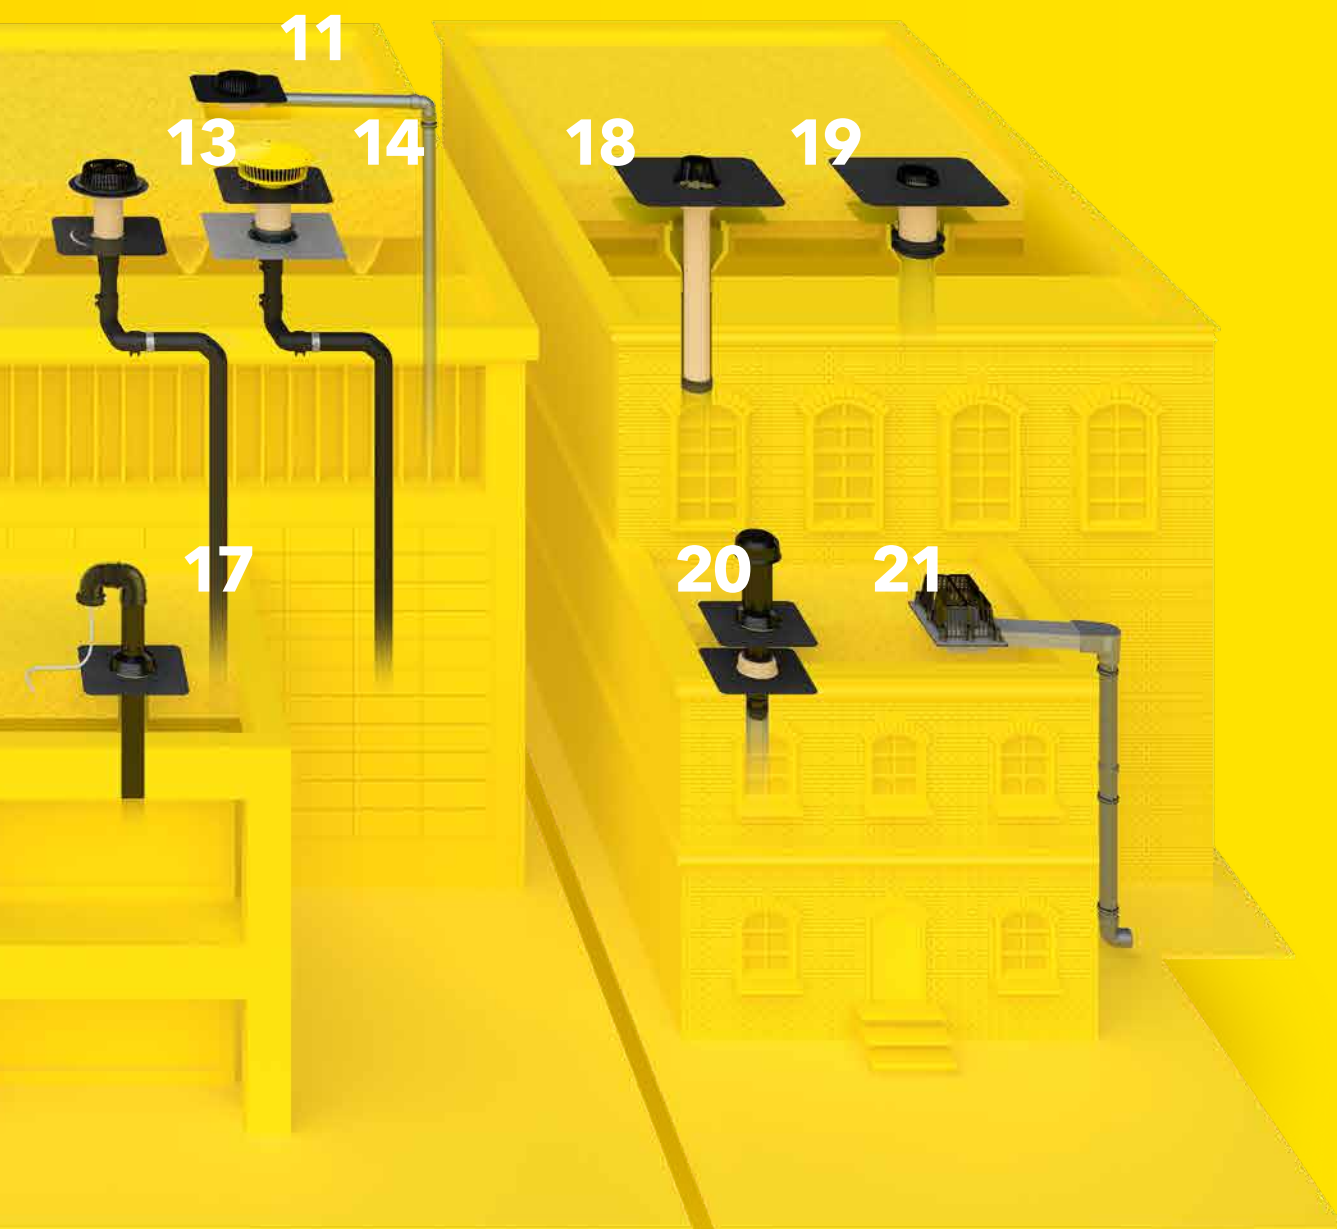

**10** SitaCarport

**11** Комплект основного водостока SitaDSS Indra

**12** SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

**13** SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

**14** SitaFireguard\*

**15** Ревизия SitaVent

**16** Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

**17** Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

**18** SitaSani\* водосток в существующую систему труб

**19** SitaSani\* водосток в существующую кровельную воронку

**20** Ремонтный вентилятор SitaVent

**21** SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

# Запасные части Sita

| № Серия |                                                                                 | Артикул                                                                    | Арт, №     | Цена, евро |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|         |                                                                                 | Уплотнения                                                                 |            |            |
| 1       | SitaStandard                                                                    | Уплотнительное кольцо для надставного элемента                             | E 10 90 07 | 9,00       |
| 2       | SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем                                                | Уплотнительное кольцо для надставного элемента                             | E 15 90 07 | 7,00       |
| 3       | SitaMulti                                                                       | Уплотнительное кольцо для надставного элемента                             | E 40 90 01 | 24,00      |
| 4       | SitaCompact                                                                     | Уплотнительное кольцо для надставного элемента                             | E 19 90 07 | 7,00       |
| 5       | SitaSani® 63                                                                    | Уплотнительное кольцо                                                      | E 17 92 05 | 30,00      |
| 6       | SitaSani® 70                                                                    | Уплотнительное кольцо                                                      | E 17 92 04 | 24,00      |
| 7       | SitaSani® 90                                                                    | Уплотнительное кольцо                                                      | E 10 90 30 | 9,00       |
| 5       | SitaSani® 95                                                                    | Манжетное уплотнение, малое                                                | E 10 90 96 | 17,00      |
| 6       | SitaSani® 95                                                                    | Уплотнительное кольцо, большое                                             | E 10 90 97 | 24,00      |
| 10      | SitaSani® 105                                                                   | Уплотнительное кольцо                                                      | E 10 90 37 | 15,00      |
| 11      | SitaSani® 115                                                                   | Уплотнительное кольцо                                                      | E 17 92 06 | 30,00      |
| 12      | SitaSani® 125                                                                   | Манжетное кольцо, малое                                                    | E 10 90 93 | 17,00      |
| 13      | SitaSani® 125                                                                   | Уплотнительное кольцо, большое                                             | E 10 90 94 | 24,00      |
| 14      | SitaSani® 165                                                                   | Манжетное кольцо, малое                                                    | E 10 90 99 | 17,00      |
| 15      | SitaSani® 165                                                                   | Уплотнительное кольцо, большое                                             | E 10 90 98 | 39,00      |
| 16      | SitaSani® 160 DSS                                                               | Уплотнительное кольцо                                                      | E 10 94 60 | 7,00       |
| 17      | SitaVent                                                                        | Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 100                 | E 17 90 61 | 7,00       |
| 18      | SitaVent                                                                        | Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 150                 | E 17 91 00 | 12,00      |
| 19      | SitaIndra                                                                       | Уплотнение для демпфирующего элемента                                      | E 10 90 08 | 23,00      |
| 20      | SitaPipe Edelstahl DN 70                                                        | Уплотнительное кольцо                                                      | E 40 91 05 | 2,00       |
| 21      | SitaPipe Edelstahl DN 100                                                       | Уплотнительное кольцо                                                      | E 40 91 10 |            |
|         |                                                                                 | Листоуловители, отсекатели воздуха и подпорные элементы                    |            |            |
| 22      | SitaStandard и SitaIndra                                                        | Листоуловитель                                                             | 10 90 12   | 19,00      |
| 23      | SitaMulti                                                                       | Листоуловитель                                                             | E 10 90 11 | 14,00      |
| 24      | SitaTrendy, SitaTrendy Фланец, SitaFireguard® и SitaFireguard® Фланец           | Листоуловитель                                                             | 15 90 12   | 19,00      |
| 25      | SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 105, SitaSani® 165 и SitaEasy Plus DN 150 | Листоуловитель                                                             | E 15 90 15 | 14,00      |
| 26      | SitaTurbo                                                                       | Листоуловитель                                                             | E 18 91 13 | 16,00      |
| 27      | SitaSani® 125, SitaSani® 110, SitaEasy Plus DN 100 и 125                        | Листоуловитель                                                             | E 15 90 11 | 15,00      |
| 28      | SitaCompact, SitaCarport и SitaSani® 70, SitaSani® 95                           | Листоуловитель                                                             | E 19 90 12 | 14,00      |
| 29      | SitaDSS Profi                                                                   | Листоуловитель в т.ч, Airstop                                              | 14 92 00   | 50,00      |
| 30      | SitaDSS Multi                                                                   | Листоуловитель в т.ч, Airstop                                              | 13 90 00   | 50,00      |
| 31      | SitaDSS Indra                                                                   | Листоуловитель в т.ч, Airstop                                              | 10 92 00   | 50,00      |
|         |                                                                                 | Балконные и террасные насадки                                              |            |            |
| 32      | SitaStandard и SitaTrendy                                                       | Корпус для террасной насадки, увеличение на 70 мм                          | E 15 90 63 | 56,00      |
| 33      | SitaStandard и SitaTrendy                                                       | Кольцо для регулировки высоты террасной насадки                            | E 15 90 62 | 28,00      |
| 34      | SitaStandard, SitaTrendy и SitaCompact                                          | Концевая решетка из алюминия для террасной насадки для линейного водостока | E 19 90 42 | 31,00      |
| 35      | SitaCompact                                                                     | Концевая решетка из нержавеющей стали для балконной насадки                | E 19 90 33 | 17,00      |

| №  | Серия           | Артикул                                      | Арт, №     | Цена, евро    |
|----|-----------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
|    |                 | <b>Съемный прижимной фланец</b>              |            |               |
| 36 | SitaTrendy      | Алюминиевый прижимной фланец с 5 отверстиями | 15 90 83   | <b>23,00</b>  |
| 37 | SitaTurbo       | Съемный фланец                               | E 18 91 01 | <b>101,00</b> |
| 38 | SitaTurbo       | Подпорный фланец, 25 мм                      | E 18 91 02 | <b>166,00</b> |
| 39 | SitaTurbo       | Подпорный фланец, 35 мм                      | E 18 91 03 | <b>194,00</b> |
| 40 | SitaTurbo       | Подпорный фланец, 45 мм                      | E 18 91 04 | <b>194,00</b> |
| 41 | SitaTurbo       | Подпорный фланец, 55 мм                      | E 18 91 05 | <b>220,00</b> |
| 42 | SitaCompact     | Алюминиевый прижимной фланец с 4 отверстиями | E 19 90 84 | <b>26,00</b>  |
|    |                 | <b>Защитная крышка</b>                       |            |               |
| 43 | SitaVent DN 100 | Защитная крышка                              | E 17 90 63 | <b>13,00</b>  |
| 44 | SitaVent DN 150 | Защитная крышка                              | E 17 91 01 | <b>23,00</b>  |

# Условия продажи и поставки

**Дополнительные условия осуществления экспортных заказов к Общим условиям заключения сделок и поставок фирмы Sita Bauelemente GmbH (Sita), Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück (Ред-Виденбрюк, Германия)**

## **Применяемое законодательство**

Договорные отношения между иностранным покупателем и компанией Sita подчиняются Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи (CISG). Инкотермс применяются к договорным отношениям для иностранных покупателей также 2020.

## **Форс-мажор, нарушение прав промышленной собственности, ответные пошлины**

При осуществлении зарубежных поставок компания Sita не несет ответственность за убытки покупателя, связанные с нарушением сроков поставки из-за форс-мажорных обстоятельств, нарушением действующих в месте поставки промышленных прав третьих лиц или компенсацией налагаемых в стране поставки ответных пошлин. В случае необходимости покупатель обязан освободить нас от упомянутых выше претензий третьих лиц или наложения ответных пошлин на поставку.

## **Снижение покупной цены**

В случае снижения покупной цены на основании экспортной поставки товара, не соответствующего условиям договора, размер такого снижения не может превышать 25% от стоимости заказа.

## **Возмещение ущерба**

Размер нашей ответственности как поставщика в случае нарушения нами своих обязательств ограничивается стоимостью экспортной поставки.

## **Язык договора и место рассмотрения споров**

Языком договора по нашему выбору могут быть немецкий, английский язык или язык страны покупателя.

Местом рассмотрения споров по нашему выбору является Земельный суд г. Билефельд или ответственный суд по месту нахождения клиента.

# Наш бесплатный сервис по расчетам.

**Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:**

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.

При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

**+49 2522 8340 175**



**Консультации  
специалистов Sita  
придавали мне  
уверенности  
на всех этапах  
планирования  
и строительства.**



# Sita является устойчивой.

Для нас в Sita **устойчивость** является большим вызовом, но также и огромной возможностью. Устойчивость – это не только конкурентное преимущество на внешнем рынке, но и фактор успеха внутри компании. Она укрепляет философию компании, способствует уважительному отношению друг к другу и усиливает идентификацию с компанией.

Мы задумываемся о том, какое влияние наши действия оказывают на окружающую среду, наших соседей и будущее. Мы бережно относимся к экологическим ресурсам/сырьевым материалам и стремимся сократить потребление. Благодаря экономическому успеху мы хотим обеспечить долгосрочную занятость и поддерживать наши партнерские отношения. Мы укрепляем командный дух, а обученные и осведомленные сотрудники заботятся о том, чтобы в центре внимания были экология и устойчивое развитие.

Для представления отдельных целей Sita следует рамочной концепции ESG. **ESG** означает **Environment** (экологические аспекты), **Social** (социальные аспекты) и **Governance** (управление).

## Environment (Окружающая среда).

### Сертификат по переработке отходов

Sita является одним из тех, кто подает хороший пример в области защиты климата: переработка транспортной упаковки помогает избежать выброса многих миллионов тонн парниковых газов и сберечь ценные ресурсы.

### Sita использует экологически чистую электроэнергию

Электроэнергия, которую мы потребляем, поступает из установок, производящих электроэнергию из возобновляемых источников.

### Экологическая декларация продукта

С первой экологической декларацией продукта в области водоотвода с плоских крыш компания Sita открывает новую категорию продуктов на рынке EPD. Все полиуретановые компоненты включены в эту декларацию.

### Климатическая нейтральность к 2030 году

Sita присоединилась к климатической инициативе Торгово-промышленной палаты и экономики региона OWL в качестве члена. Мы обязуемся по возможности достичь климатической нейтральности наших корпоративных выбросов к 31.12.2030.

### Углеродный след

С помощью ecoscockpit, инструмента агентства Effizienz-Agentur NRW, компания Sita определила углеродный след, то есть баланс парниковых газов, для всех внутренних процессов и производственных площадок. Баланс парниковых газов учитывает все выбросы Sita, влияющие на климат.

## Social (социальные аспекты).

### Sita с знаком качества RAL

Гарантия высочайшего качества и безопасности: знак качества RAL для плоских кровельных систем и услуг превосходит требования законодательства. Для архитекторов, мастеров и застройщиков он является правовым ориентиром при принятии решений.

### Sita является членом IFBS

Промышленная ассоциация строительных систем в области легких стальных конструкций обеспечивает стандарты качества при работе с крупноформатными строительными элементами и разрабатывает технические правила и директивы.

### ТОП-100 работодателей

Компания Sita уже дважды удостоилась знака «Top Job» – одной из самых престижных наград для работодателей среднего бизнеса в Германии. Этот знак присуждается Центром привлекательности работодателей под научным руководством Университета Санкт-Галлена. Оцениваются, в частности, качество руководства, удовлетворенность сотрудников, культура на рабочем месте с точки зрения самих сотрудников.

### Лучшая рабочая среда

Платформа kununu, на которой сотрудники оценивают своих работодателей, признала компанию Sita Bauelemente GmbH лучшей компанией 2025 года. Основой для присуждения этой награды послужили независимые оценки сотрудников на платформе. Таким образом, Sita входит в число компаний с лучшей рабочей средой в Германии.

### Стандарты, действующие во всем мире

GS1 Germany сопровождает разработку и внедрение открытых, межотраслевых стандартов, действующих во всем мире. К ним относятся, в частности, глобальный идентификационный номер товаров и услуг, а также номер отправляемой единицы.

### Безопасные плоские крыши

IQDF – это аббревиатура от «Объединение по управлению качеством крыш и гидроизоляции плоских крыш». IQDF e.V. занимается обеспечением качества конструкций и гидроизоляции плоских крыш.

## Governance (управление).

### Sita – компания, соответствующая стандартам

Стандарт ISO 9001 определяет требования к системе управления качеством предприятия, подлежащей сертификации. Необходимые характеристики продуктов и услуг регулярно контролируются сертифицированной компанией с целью соответствия требованиям клиентов в отношении качества.

Стандарт ISO 14001 определяет требования к системе экологического менеджмента предприятия, подлежащей сертификации. Выполнение экологических целей и их постоянное совершенствование контролируются и оцениваются.

### Sita – в числе 100 самых инновационных

Уже 25 лет TOP 100 выбирает самые инновационные компании среднего бизнеса Германии. В 2017 году Sita была удостоена этой чести – в том числе за хорошие связи с практиками и постоянный обмен информацией с специализированными дилерами, кровельщиками и архитекторами.

### Sita с знаком качества RAL

Гарантия высочайшего качества и безопасности: знак качества RAL для плоских кровельных систем и услуг превосходит требования законодательства. Для архитекторов, мастеров и застройщиков он является правовой основой для принятия решений.

### Для стандарта: Sita и DIN

Являясь членом DIN, Sita может эффективно взаимодействовать с другими экспертами в данной области. Таким образом, мы поддерживаем проверенную систему стандартизации и одновременно можем участвовать в разработке будущих стратегий стандартизации.

### Проверенная и контролируемая продукция

Сертификация TÜV Rheinland LGA Products GmbH – это проверка, которой компания Sita Bauelemente GmbH подвергается добровольно. Она дает вам уверенность в том, что продукты Sita соответствуют требованиям DIN EN 1253 и регулярно контролируются независимым институтом.

### Регулируется знаком Ü

Водосточные желоба изготавливаются в соответствии с DIN EN 1253-2 и рассматриваются как регулируемые строительные изделия в соответствии с перечнем строительных норм А, часть 1. Их пригодность к использованию должна быть подтверждена необходимым сертификатом соответствия, поэтому они имеют знак соответствия (знак Ü).

### 6-летняя гарантия: гарантия на материалы от ZVDH

Компания Sita предоставила ZVDH обширную гарантию практически на все свои продукты. Она предлагает предприятиям, входящим в гильдию, не только замену в случае повреждения, но и покрытие расходов на демонтаж, монтаж и, при необходимости, на строительные леса.



# Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaVasant<sup>\*5</sup>, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCompact Near<sup>\*4</sup>, SitaCarport, SitaMini<sup>\*3</sup>, SitaSani<sup>\*</sup>, SitaFireguard<sup>\*</sup>, SitaDSS Fireguard<sup>\*</sup>, SitaVent Fireguard<sup>\*</sup> и SitaVent.

## Серийно производимые фартуки

| Название продукта/<br>торговое название | Последние<br>цифры номера<br>артикула | Арт.                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Битумы                                  | 00*2                                  | Эластомерные битумы                                              |
| Мягкий ПВХ                              | 10                                    | ПВХ - светло-серый                                               |
| Fluid                                   | 90                                    | для жидкой гидроизоляции (Изготовление на заказ: 5 рабочих дней) |

## Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

За дополнительную плату 19,00 €, брутто, за штуку:

| Название продукта/<br>торговое название | Последние<br>цифры номера<br>артикула | Арт.                       | Изготовитель                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Alkorplan F35276                        | 49                                    | ПВХ - средне-серый         | Renolit AG                             |
| Alkortec®                               | 05                                    | EVA - темно-серый          |                                        |
| Armourplan G                            | 45                                    | ПВХ - средне-серый         | IKO Polymeric                          |
| Elevate UltraPly                        | 42                                    | ТРО/ФРО - серый            | Holcim Solutions and Products EMEA BV  |
| Elevate UltraPly                        | 54                                    | ТРО/ФРО - белый            |                                        |
| Evalastic V                             | 22*1                                  | EPDM - светло-серый        | Alwitra GmbH                           |
| Evalon V                                | 25*1                                  | EVA - белый                |                                        |
| Evalon V                                | 37*1                                  | EVA - светло-серый         |                                        |
| Evalon V                                | 50*1                                  | EVA - шиферно-серый        |                                        |
| EverGuard                               | 77                                    | ТРО/ФРО - светло-серый     | BMI Wolfen Bautechnik                  |
| EverGuard                               | 0109                                  | ТРО/ФРО - белый            |                                        |
| Extrapol F                              | 32*1                                  | ТРО/ФРО - светло-серый     | Schedetal Folien GmbH                  |
| Flagon EP                               | 73                                    | ТРО/ФРО - базальтово-серый | SOPREMA GmbH                           |
| Flagon EP                               | 0111                                  | ТРО/ФРО - песочно-серый    |                                        |
| Flagon SR                               | 66                                    | ПВХ - светло-серый         |                                        |
| Hertalan Easy Weld                      | 07                                    | EPDM - чёрный              | Carlisle Construction Materials GmbH   |
| Köster TPO 2.0 F                        | 48*1                                  | ТРО/ФРО - светло-серый     | Köster Bauchemie AG                    |
| Mapeplan D 15                           | 06                                    | ПВХ - светло-серый         | Mapei GmbH (DE)                        |
| Mapeplan-T                              | 04                                    | ТРО/ФРО - smartwhite       |                                        |
| Polyfin 4020 v                          | 16*1                                  | ТРО/ФРО - светло-серый     | Polyfin AG                             |
| Resitrix CL                             | 01*2                                  | EPDM - чёрный              | Carlisle Construction Materials GmbH   |
| Rhepanol HG 18                          | 34                                    | PIB - серый                | FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG |
| Sarnafil®.TG 66-15                      | 24                                    | ТРО/ФРО - бежевый          | Sika GmbH                              |
| Sarnafil®.TG 66-15                      | 76                                    | ТРО/ФРО - серый            |                                        |
| Sikaplan® 15G                           | 09                                    | ПВХ - светло-серый         |                                        |
| Sintofoil RG FR                         | 0104                                  | ТРО/ФРО - светло-серый     | GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG             |
| Tectofin RV plus                        | 0105*1                                | ASA-PVC - серый            | BMI Wolfen Bautechnik                  |
| Tectofin RV plus                        | 0108*1                                | ASA-PVC - титаново-серый   |                                        |
| Thermofin F15                           | 02                                    | ТРО/ФРО - серебристо-серый | Paul Bauder GmbH & Co. KG              |
| Thermofol U15                           | 52                                    | ПВХ - антрацит             |                                        |
| Thermoplan TL 15                        | 29                                    | ТРО/ФРО - жемчужно-белый   |                                        |
| Thermoplan TL 18                        | 0106                                  | ТРО/ФРО - чёрный гранит    |                                        |
| Thermoplan TL 18                        | 0107                                  | ТРО/ФРО - серебристо-серый | VAEPLAN GmbH                           |
| VAEPLAN F                               | 35                                    | EVA - серый                |                                        |
| Wolfen IB                               | 20                                    | ПВХ-PBV - чёрный           | BMI Wolfen Bautechnik                  |

За дополнительную плату 50,00 €, брутто, за штуку:

|                                   |    |               |                                 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------------------|
| Novoproof с соединительным кантом | 84 | EPDM - чёрный | QCLT SaarGummi Deutschland GmbH |
| Thermobond R                      | 75 | EPDM - чёрный | Sealeco GmbH                    |

За дополнительную плату 83,00 €, брутто, за штуку:

|                                  |    |               |                                       |
|----------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|
| Elevate Quickseam                | 03 | EPDM - чёрный | Holcim Solutions and Products EMEA BV |
| SA Flashing                      |    |               |                                       |
| Hertalan с соединительным кантом | 82 | EPDM - чёрный | Carlisle Construction Materials GmbH  |

\*1 кроме фартуков кашированных геотекстилем. \*2 Фартук дублирован нетканым материалом. \*3 кроме 03 и 84. \*4 кроме 00 и 90. \*5 кроме 90. Другие фартуки доступны по запросу.

# Sitaleicht.

## Задекларирована экологическая направленность.

- + Первый EPD для водоотведения с плоских крыш в соответствии с ISO 14025 и EN 15804
- + Оценка жизненного цикла полиуретановых компонентов
- + Учёт процесса жизненного цикла
- + Обеспечение устойчивости и корпоративной прозрачности



Всё больше и больше растет спрос на информацию об оценке жизненного цикла продуктов. С помощью EPD, Enviromental Product Declaration, мы делаем еще один шаг к устойчивому развитию и корпоративной прозрачности.

узнать  
больше



## Ассортимент продукции Sita :



Самотёчный водосток



Водосток с балконов и террас



Пожарозащита кровли



Вакуумный водосток



Дренажные решётки



Системы труб



Аварийный водосток



Зеленые крыши и Retention



Водосток через парапет



Ремонтные воронки



Каскадный водосток



Кровельная вентиляция и проходники

**Sita Bauelemente GmbH**  
Ferdinand-Braun-Straße 1  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 2522 8340-0  
E [info@sita-bauelemente.de](mailto:info@sita-bauelemente.de)  
W [sita-bauelemente.de](http://sita-bauelemente.de)

