


SitaDrain® Wood


Особо плоский. Быстрый монтаж.



- + Для установки с деревянным или древесно-пластиковым композитным напольным покрытием
- + Соответствует требованиям класса нагрузки K3
- + Со щелевой, обычной или дизайнерской решеткой
- + Из высококачественной нержавеющей стали
- + Высота: 22 мм

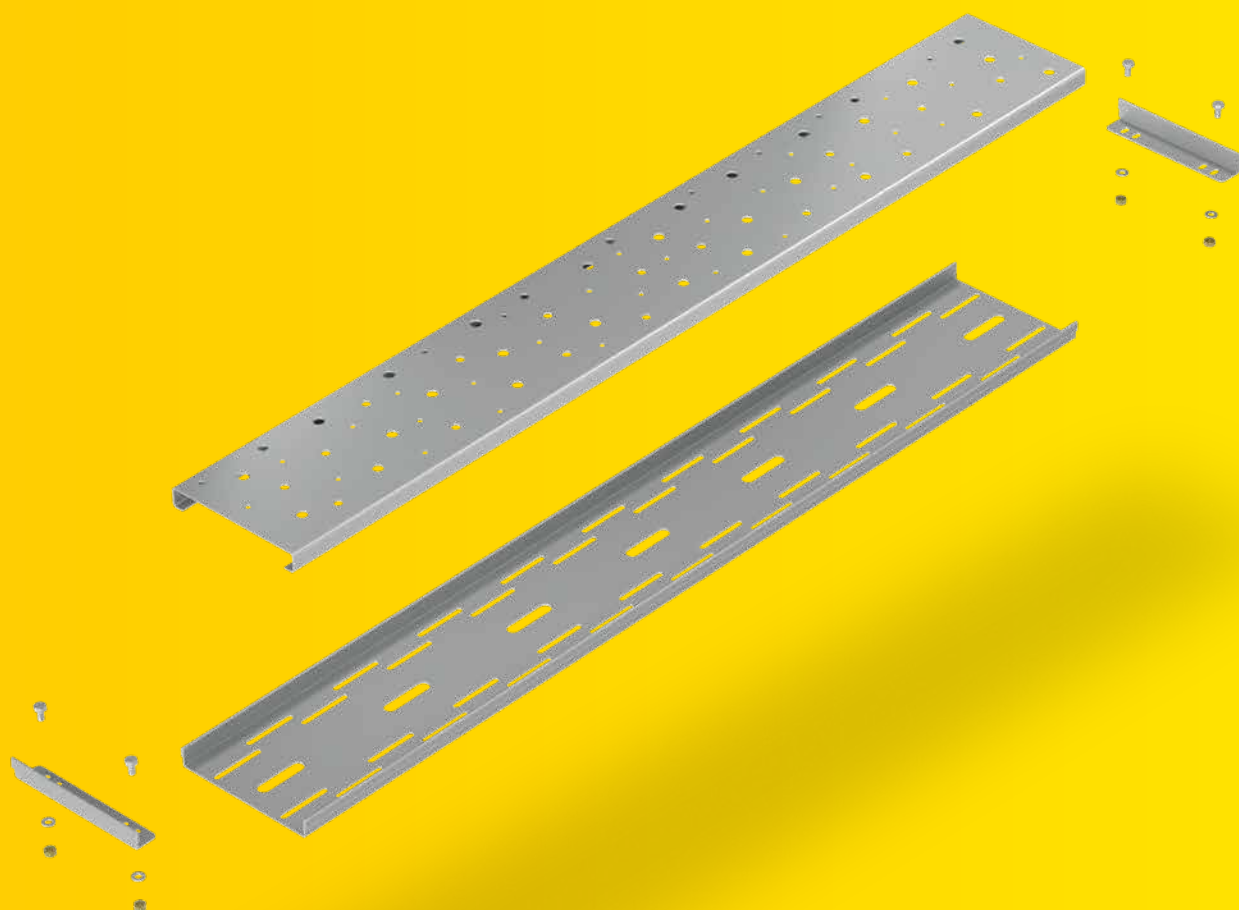

SitaDrain® Wood
Высококачественная
нержавеющая сталь



SitaDrain® Wood
Головная пластина

SitaDrain® Wood


Свойства продукта:

Свойства продукта

Области применения	Для отвода дождевой воды в качестве дополнения к системам водоотвода на балконах и террасах с деревянным или древесно-пластиковым композитным напольным покрытием.
Материал	Нержавеющая сталь
Класс стройматериалов	Еврокласс A1/A1, негорючий
Свойства	+ Невосприимчивость к погодным воздействиям (УФ/ИК-излучение, осадки, температура, озон и т. д.) + Высокая ударопрочность и сопротивляемость нагрузкам + Долговечность + Особенно малая монтажная высота
Монтаж	В качестве основных материалов используются общепринятые технические регламенты (aaRdT), а также примеры монтажа и инструкции по монтажу компании Sita Bauelemente GmbH. Примеры монтажа приведены лишь в качестве иллюстрации и могут использоваться лишь в качестве общего, ни к чему не обязывающего предложения. Конструкция показана лишь схематически и ни в коем случае не заменяет необходимость выполнения рабочего проектирования, детального проектирования и проектирования установки компетентными специализированными компаниями. Применимость, комплектность и размеры системы подлежат самостоятельной проверке заказчиком/проектировщиком/исполнителем и т. п. с учетом соответствующего объекта строительства, для адаптации или согласования с конкретными местными условиями. Смежные компоненты показаны схематически, без гарантии их полноты и правильности. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования, изложенные в инструкциях, технологических наставлениях и допусках.

SitaDrain® Wood


Высококачественная нержавеющая сталь

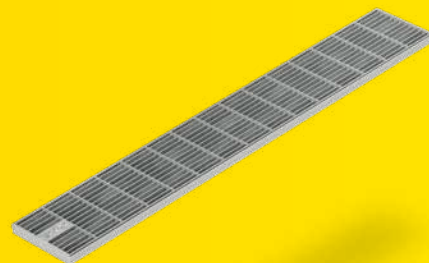

Описание услуги

SitaDrain® Wood с желобом с вставной решеткой и вставной решеткой из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, толщиной 1,5 мм, соответствует требованиям класса нагрузки КЗ согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, размерами 150 мм x 1000 мм x 22 мм, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием, с укладкой непосредственно на несущую конструкцию, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

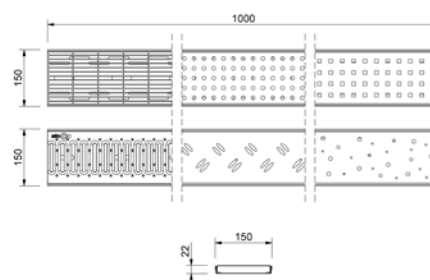


Исполнение	Арт. №
решеткой	22 20 05
щелевой решеткой	22 20 10
с отверстиями в форме кругов	22 20 11
отверстия в форме квадратов	22 20 12
отверстия в форме эллипса	22 20 13
отверстия в форме пузырей	22 20 14

Дизайн решёток					
решеткой		с отверстиями в форме		отверстия в форме эллипса	
продольные пластины		отверстия в форме квадратов		отверстия в форме пузырей	

SitaDrain® Wood


Головная пластина

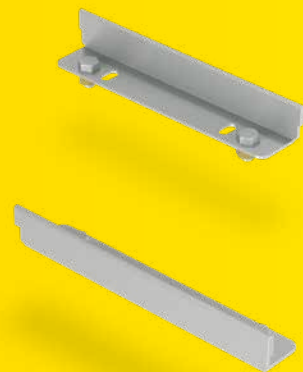


Описание услуги

Головная пластина SitaDrain® Wood, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, состоит из двух элементов головных пластин, четырех винтов М6, четырех гаек М6 и четырех подкладных шайб, поставка и квалифицированный монтаж.

Технический чертеж

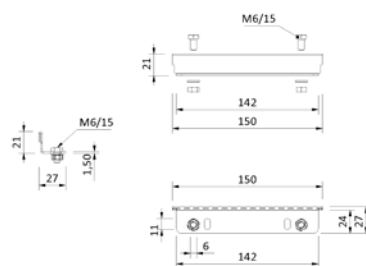

Арт. №
E 18 70 08

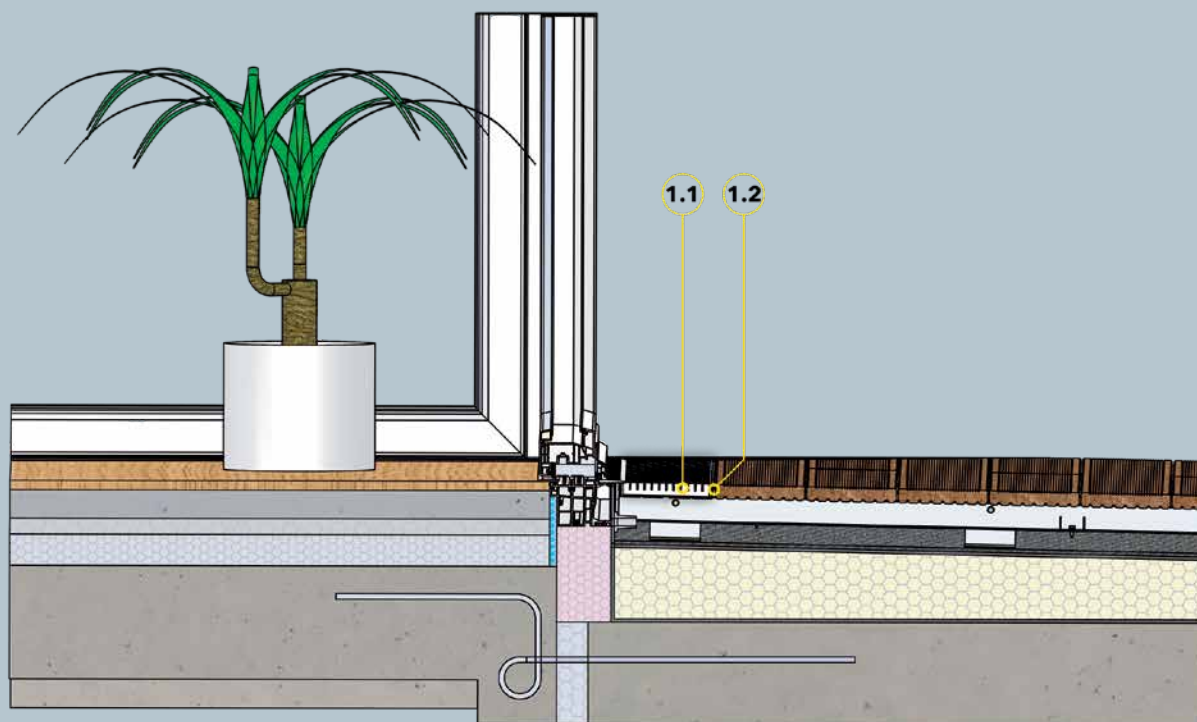

Компоненты

SitaDrain® Wood, состоит из следующих элементов:

- 1.1 Смотровая решетка
- 1.2 Корпус

Конструкция кровли

Невентилируемая кровля с деревянным покрытием на алюминиевой несущей конструкции согласно общ. технич. регламентам в составе:

- + деревянный настил
- + алюминиевая несущая конструкция в соответствии с поставщиком
- + защитный мат
- + гидроизоляция
- + теплоизоляция
- + пароизоляция
- + несущая конструкция